

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT


Profilé de raccord à l'husserie avec joint creux et mem.

13 mm

Art no. 38613



Statut: 14.12.2025 | 07:41

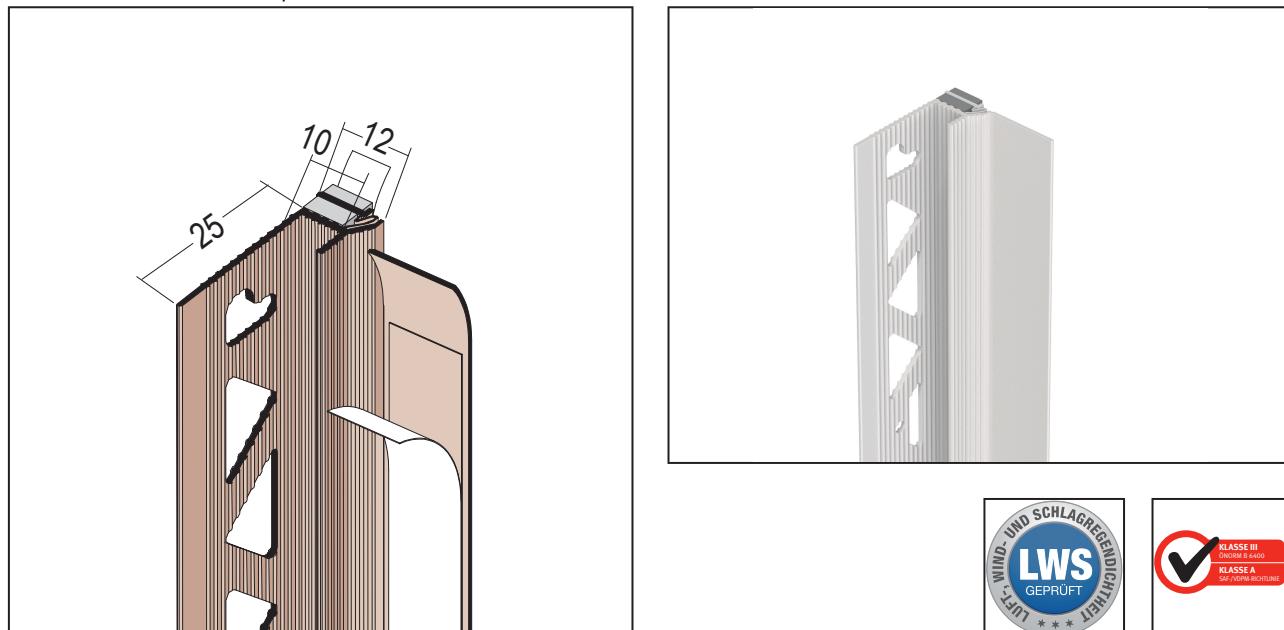

Désignation	Profilé de raccord à l'husserie avec joint creux et mem. 13 mm
Description	<p>La bande d'étanchéité pour enduit PROTEKTOR autocollante avec membrane en PVC, avec joint d'ombre et languette adhésive déchirable pour le recouvrement du film, convient pour réaliser des raccords optiques et techniques parfaits de fenêtres, portes et autres éléments de construction au crépi. La membrane permet une absorption accrue des mouvements. Avec une aile d'enduit perforée pour une intégration très solide dans l'enduit.</p> <p>Largeur de profilé 13 mm pour crépi intérieur et extérieur, avec bord de pelage supplémentaire pour enduits de base à partir de 10 mm et enduits de finition d'une épaisseur nominale d'environ 2-3 mm.</p>
Zone de produits	Enduits intérieurs Enduits extérieur
Catégorie de produit	Profilés de soffite
Épaisseur de plâtre	13 mm
Largeur du produit	13 mm
Souterrain	Les zones de collage doivent être planes, sèches (tenir compte d'une éventuelle condensation), exemptes de gel, de poussière et de graisse, solides et porteuses. Un essai de collage permet de déterminer si le support est adapté au collage ou si des mesures particulières (par ex. nettoyage) sont nécessaires.
Traitements	Retirer la bande de protection de la bande de mousse sur environ 10 à 15 cm, puis placer le profilé à la position souhaitée, puis fixer progressivement la bande de protection sous le profilé en appuyant dessus. Doubler les joints des profilés avec une bande d'étanchéité précomprimée et les disposer uniquement dans le tiers supérieur de l'embrasure. Il est interdit de couper les moulures en morceaux. Les ailes d'enduit existantes doivent être entièrement remplies et recouvertes. Les poches d'air et les espaces vides derrière les profilés ne sont pas autorisés et réduisent l'enrobage par adhérence. Ne pas enduire ou peindre la nervure en PVC qui reste visible. Hauteur maximale de la fenêtre 3,9 m (pour une longueur de barre individuelle 2,6 m). Utilisable sur des supports dont la valeur de référence de luminosité est supérieure à 7. Veuillez tenir compte des critères de sélection PROTEKTOR, des instructions de traitement et des recommandations de montage.
Température de fonctionnement	Mise en œuvre à une température de l'air et de l'élément de construction de +5° à +40°. Utilisable sur des supports avec une valeur de référence claire > 20.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé de raccord à l'husserie avec joint creux et mem.

13 mm

Art no. 38613



Stockage	Stocker les profilés au sec, à l'abri du gel, à l'horizontale et à plat dans le carton. Ne pas stocker ou transporter les profilés tordus ou pliés. Protéger les cartons et/ou les profilés d'une chaleur excessive et des rayons directs du soleil. Pour retirer les profilés, ouvrir le carton sur toute sa longueur.
Etanchéité à la pluie battante	bis 600 Pa
Mouvement selon ÖNORM B6400/ ÖAP VAR VII	Klasse III
Rapport de contrôle	18/05-A186-Z1
Brochure	<ul style="list-style-type: none">* Fiche technique Formation de détails avec des profilés et des bandes d'étanchéité de joints pour l'enduit extérieur et l'ETICS* Directive pour les raccordements aux fenêtres et volets en plâtre, système composite d'isolation thermique et construction sèche, publiée par l'Association des plâtriers d'intérieurs et de façades du Bade-Wurtemberg (SAF).
Numéro de tarif douanier	39259080
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

Nº d'article	Longueur (cm)	Épaisseur d'enduit	Matière	valeur de couleur	Verpackungseinheit
119109	260	13 mm	PVC rigide avec PVC souple	10 - blanc	30 UTE / 50 CAR

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!