

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT



Profilé de joint pour enduits extérieurs pour isolation

à partir de 6 mm, partie inférieure

Art no. 9181



Statut: 12.12.2025 | 13:39

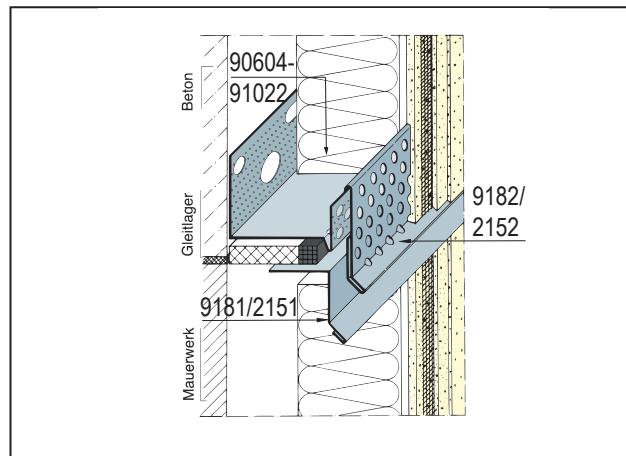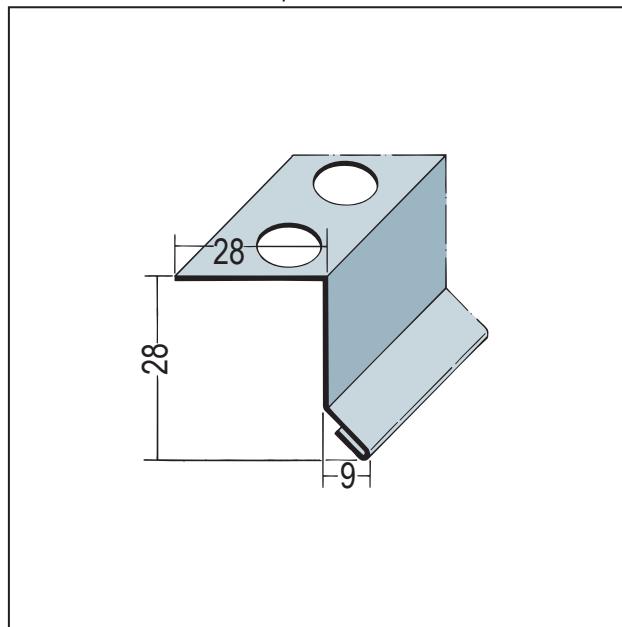

Désignation	Profilé de joint pour enduits extérieurs pour isolation à partir de 6 mm, partie inférieure
Description	Le profilé de joint coulissant PROTEKTOR - partie inférieure convient à la réalisation de joints coulissants pour les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur.
Zone de produits	Isolation thermique
Catégorie de produit	Profilés articulaires
Épaisseur de plâtre	6 mm
Réaction au feu	A1
Traitement	Poser la partie inférieure 9181/2151 de la combinaison avec l'ailette de fixation sur le bord supérieur du panneau isolant, qui s'étend parallèlement au joint ou au palier lisse dans la structure du bâtiment, à la même hauteur, et l'enduire légèrement de colle. Une bande de polystyrène d'environ 8 mm d'épaisseur avec bande Kompriband est posée sur la partie inférieure. Poser le profilé de socle sur la bande de polystyrène et le fixer au support. Après la pose des panneaux isolants, accrocher le profilé enfichable perforé 9182/2152. Disposer les joints des profilés en quinconce. Les parties inférieures et les profilés enfichables perforés sont adaptés aux enduits organiques et minéraux.
Numéro de tarif douanier	76042990
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Épaisseur d'enduit	Matière	valeur de couleur	Verpackungseinheit
102008	250	6 mm	Aluminium naturel		20 UTE / 154 BTS

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!