

# FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT



Profilé de raccord à l'huisserie avec lèvre de protection

10 mm

Art no. 3712



Statut: 11.12.2025 | 08:08

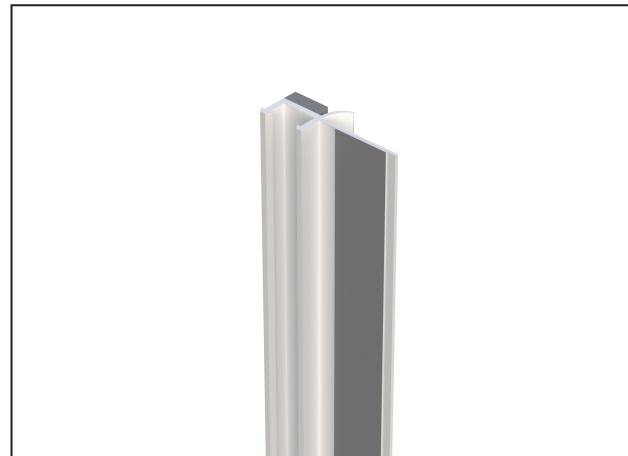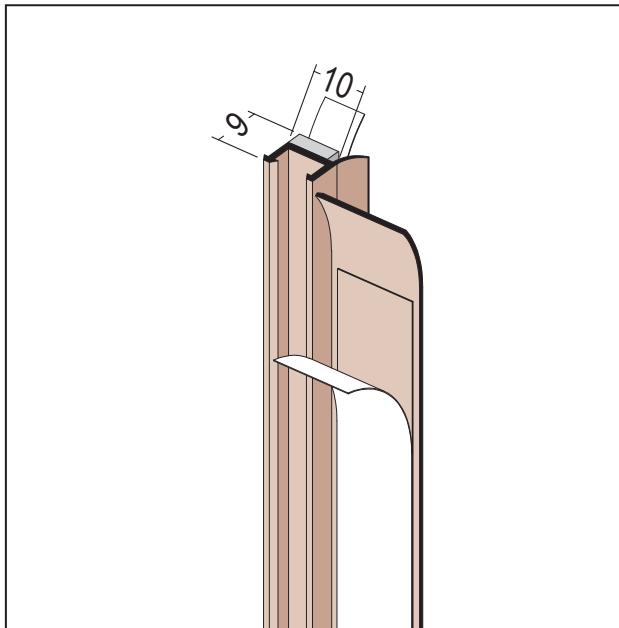

Désignation	Profilé de raccord à l'huisserie avec lèvre de protection 10 mm
Description	La bande de crépi autocollante PROTEKTOR en PVC avec lèvre de protection et languette adhésive déchirable pour le recouvrement par film convient pour réaliser des raccords optiques et techniques parfaits de fenêtres, portes et autres éléments de construction au crépi. Largeur de profil 10 mm pour le crépi intérieur et extérieurs.
Zone de produits	Enduits intérieurs   Enduits extérieur
Catégorie de produit	Profilés de soffite
Épaisseur de plâtre	10 mm
Largeur du produit	10 mm
Température de l'air et des composants	+5° bis +40°C
	3 mm
	8 mm
Apparence	Ruban mousse auto-adhésif, à alvéoles fermées.
Souterrain	Les zones de collage doivent être planes, sèches (tenir compte d'une éventuelle condensation), exemptes de gel, de poussière et de graisse, solides et porteuses. Un essai de collage permet de déterminer si le support est adapté au collage ou si des mesures particulières (par ex. nettoyage) sont nécessaires.
Traitements	Longueur maximale d'utilisation 260 cm en raison de l'extension de longueur éventuelle. Peut être utilisé sur des supports avec une valeur de luminosité supérieure à 20.
Stockage	Stocker les profilés au sec, à l'abri du gel, à l'horizontale et à plat dans le carton. Ne pas stocker ou transporter les profilés tordus ou pliés. Protéger les cartons et/ou les profilés d'une chaleur excessive et des rayons directs du soleil. Pour retirer les profilés, ouvrir le carton sur toute sa longueur.
Etanchéité à la pluie battante	bis 1050 Pa
Mouvement selon ÖNORM B6400/ ÖAP VAR VII	Class IC
gamme de produits	Standard
Rapport de contrôle	Étanchéité testée à l'air, au vent et à la pluie battante, absorption des mouvements testée. Les rapports de test actuels peuvent être téléchargés sur <a href="http://www.protektor.de">www.protektor.de</a> .

# FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé de raccord à l'huisserie avec lèvre de protection

10 mm

Art no. 3712



## Brochure

\* Fiche technique Formation de détails avec des profilés et des bandes d'étanchéité de joints pour l'enduit extérieur et l'ETICS

\* Directive pour les raccordements aux fenêtres et volets en plâtre, système composite d'isolation thermique et construction sèche, publiée par l'Association des plâtriers d'intérieurs et de façades du Bade-Wurtemberg (SAF).

Numéro de tarif douanier	39162000
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

Nº d'article	Longueur (cm)	Épaisseur d'enduit	Matière	valeur de couleur	Verpackungseinheit
115834	150	10 mm	PVC rigide avec PVC souple	10 - blanc	60 UTE / 36 CAR
115836	230	10 mm	PVC rigide avec PVC souple	10 - blanc	60 UTE / 36 CAR
115284	260	10 mm	PVC rigide avec PVC souple	10 - blanc	60 UTE / 36 CAR
115840	300	10 mm	PVC rigide avec PVC souple	10 - blanc	60 UTE / 36 CAR

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!