

# FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT


Profilé d'arrêt pour cloisons sèches

25 mm GK

Art no. 1136



Statut: 18.06.2024 | 12:06

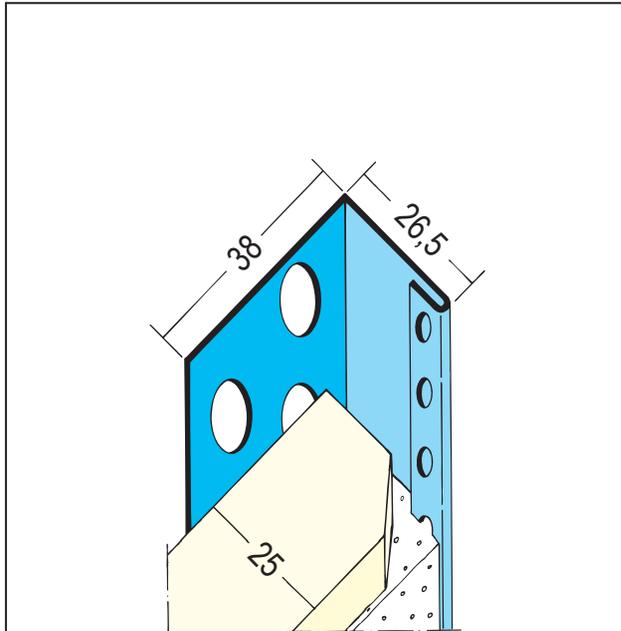

<b>Désignation</b>	Profilé d'arrêt pour cloisons sèches 25 mm GK
<b>Description</b>	Abschlussprofil mit Spachtellochung für Gipskartonplatten 25 mm.
<b>Zone de produits</b>	Intérieur
<b>Catégorie de produit</b>	Profilés de remplissage
<b>Types de mortier</b>	Enduit au silicate, Plâtre isolant, Dépôt de plâtre, Mortiers de plâtre et mortiers contenant du plâtre, Plâtre, Enduit à la chaux, Lime ciment de plâtre
<b>Épaisseur de plâtre</b>	1 mm
<b>Matière</b>	Acier, galvanisé
<b>GK/Plaque</b>	25 mm
<b>Norme EN</b>	EN 14353
<b>Longueur du produit</b>	250 cm; 300 cm
<b>Réaction au feu</b>	A1
<b>Paquet</b>	25 UTE / 65 BTS

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!