


FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT
 Profilé pour joint de mouvement pour cloisons sèches
 à enduire
 Art no. 3750



Statut: 02.07.2026 | 13:22

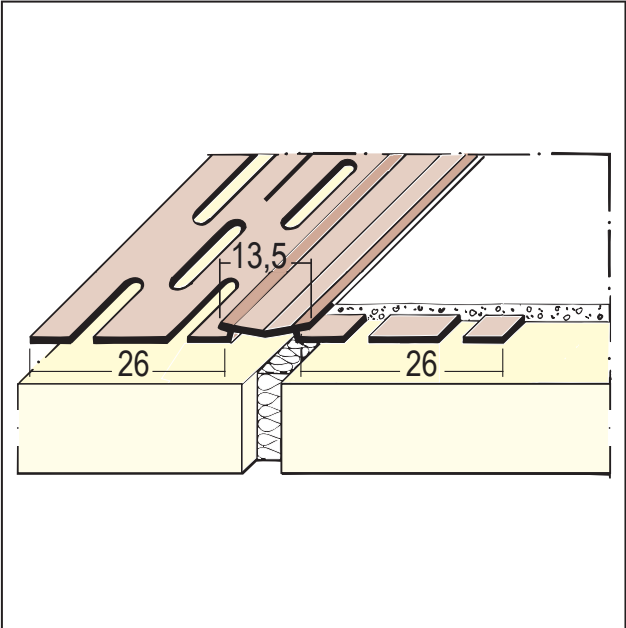

Désignation	Profilé pour joint de mouvement pour cloisons sèches à enduire
Description	PROTEKTOR Profilé de joint de mouvement en PVC avec partie centrale en PVC souple pour former des joints de mouvement dans la zone des murs ou des plafonds conformément aux exigences de la norme DIN 18181. Convient pour une installation dans des surfaces ainsi que dans des coins intérieurs. IMPORTANT! La partie centrale en PVC ne peut être retravaillée avec des revêtements appropriés que dans une mesure limitée. L'approbation du fabricant du revêtement est requise.
Zone de produits	Aménagement intérieur
Catégorie de produit	Profilés de remplissage
Épaisseur de plâtre	1 mm
GK/Plaque	ab 8 mm
Largeur (mm)	13 mm
Révision	IMPORTANT ! La pièce intermédiaire en PVC ne peut être traitée que dans certaines conditions avec des revêtements appropriés. L'approbation du fabricant du revêtement est requise.
Enregistrement de mouvement train / print	+/-1,5 mm
Traitement	Fixer le profilé à l'aide d'agrafes supplémentaires et appliquer la colle sur toute la surface des deux côtés jusqu'à la partie centrale en PVC souple.
Numéro de tarif douanier	39162000
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Épaisseur d'enduit	Matière	valeur de couleur	Verpackungseinheit
102521	7 500	1 mm	PVC rigide avec PVC souple	10 - blanc	1 ROL / 120 CAR

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé pour joint de mouvement pour cloisons sèches

à enduire

Art no. 3750



Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!