

# FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT



Profilé de départ pour isolation thermique

14 mm

Art no. 37302



Statut: 11.04.2024 | 03:04

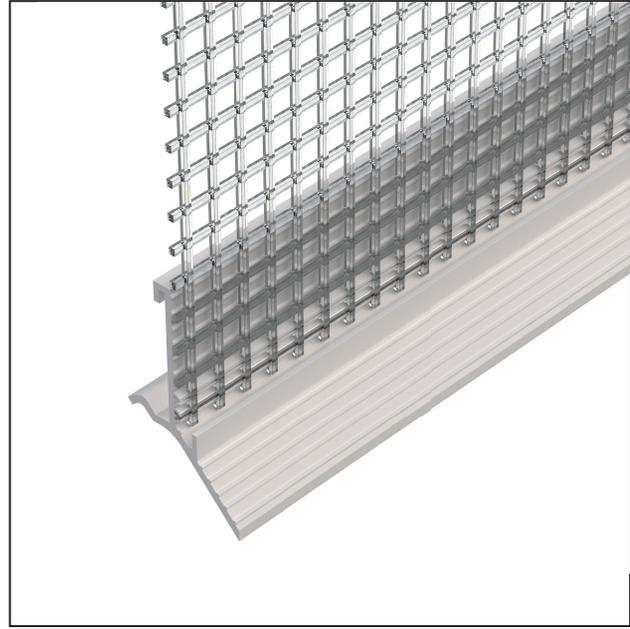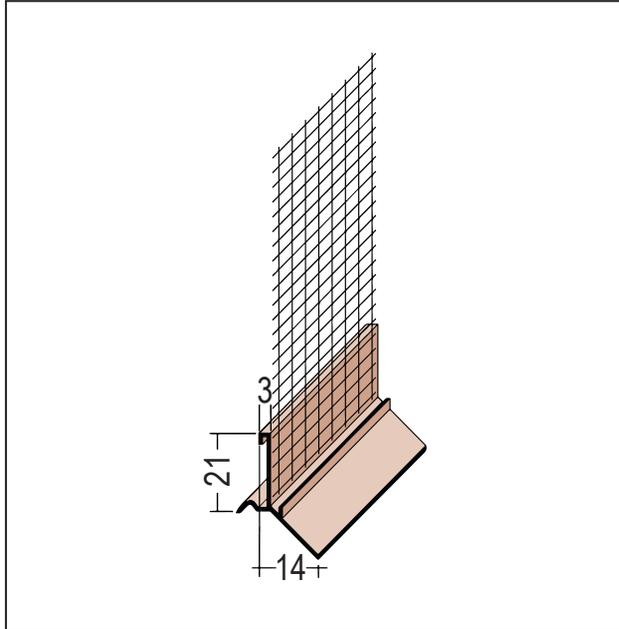

<b>Désignation</b>	Profilé de départ pour isolation thermique 14 mm
<b>Description</b>	Formation de socle enfichable en PVC pour SSIT, pour une épaisseur d'enduit de 14 mm, avec larmier. Branche à enduire en bande de tissu de fibre de verre résistant aux alcalis.
<b>Zone de produits</b>	Isolation thermique
<b>Catégorie de produit</b>	Profilés de base
<b>Épaisseur de plâtre</b>	14 mm
<b>Matière</b>	PVC dur avec tissu de fibre de verre
<b>Longueur du produit</b>	250 cm
<b>Poids surfacique</b>	160 g/m <sup>2</sup>
<b>Ouverture de maille</b>	4 x 4 mm
<b>Couleur</b>	10, blanc
<b>Paquet</b>	15 UTE / 24 CAR
<b>Remarque</b>	Saillie unilatérale des tissus de 10 cm à la fin de la barre

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!