

# FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT


Profilé de départ pour enduits intérieurs et extérieurs

12 mm

Art no. 2225



Statut: 11.12.2025 | 11:51

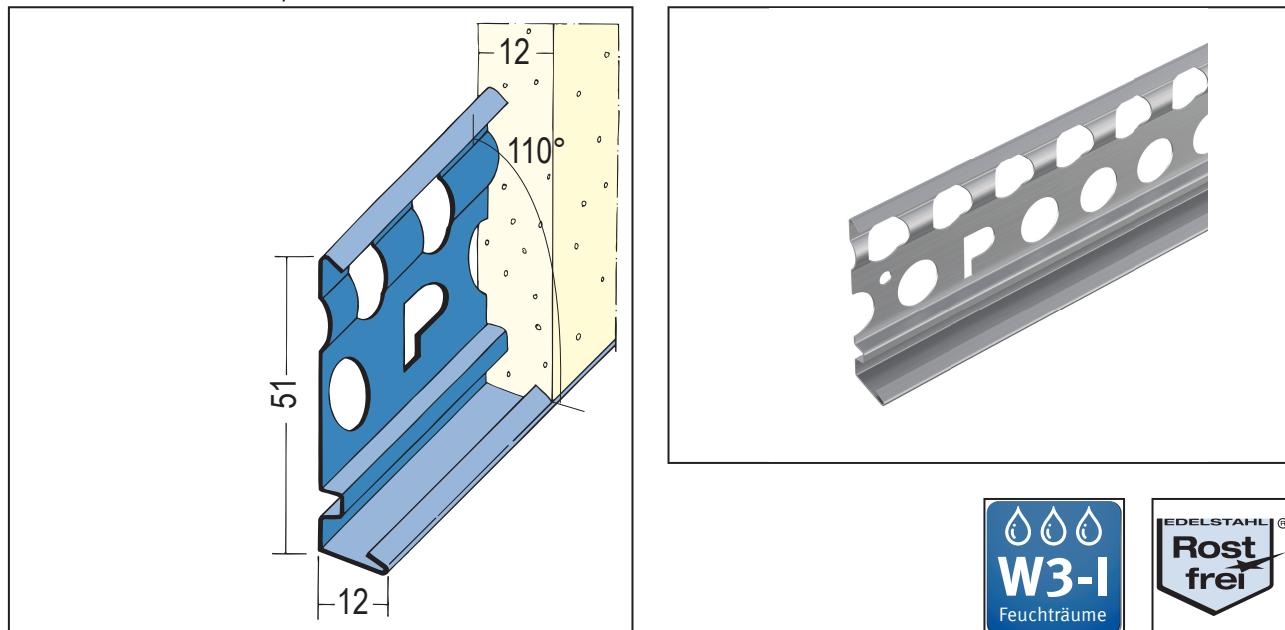

Désignation	Profilé de départ pour enduits intérieurs et extérieurs 12 mm
Description	PROTEKTOR Profilé de socle en acier inoxydable, pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 12 mm. Profilés de socle en acier inoxydable pour la réalisation exacte d'un socle avec une position angulaire de 110° pour obtenir un larmier efficace.
Zone de produits	Enduits intérieurs   Zones humides   Enduits extérieur
Catégorie de produit	Profilés de départ   Zones humides à W2-I   Zones humides à W3-I   Profilés de base
Types de mortier	Enduit au silicate, Renforcement orgue en plâtre, Plâtre isolant, Dépôt de plâtre, Mortiers de plâtre et mortiers contenant du plâtre, Plâtre, Enduit à la chaux, Lime ciment de plâtre, Enduit d'argile, Enduit d'assainissement
Épaisseur de plâtre	12 mm
Norme EN	EN 13658-2
Position Angulaire	110°
Domaines d'application	Pour pièces humides avec classe d'exposition à l'eau jusqu'à W3-I.
Réaction au feu	A1
Brochure	* Fiche technique Planification et application des profilés métalliques pour enduits ; éditeur : Association professionnelle européenne Europrofiles, <a href="http://www.europrofiles.com">www.europrofiles.com</a> * Fiche technique Planification et application des profilés métalliques pour enduits ; éditeur : Association professionnelle européenne Europrofiles, <a href="http://www.europrofiles.com">www.europrofiles.com</a> * Fiche technique Chantiers d'hiver ; éditeur : Bundesverband der Gipsindustrie e.V., <a href="http://www.gips.de">www.gips.de</a>
Numéro de tarif douanier	72224090
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

Nº d'article	Longueur (cm)	Épaisseur d'enduit	Matière	valeur de couleur	Verpackungseinheit
101331	300	12 mm	Acier inoxydable		25 UTE / 56 BTS

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

# FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé de départ pour enduits intérieurs et extérieurs  
12 mm  
Art no. 2225



Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!