

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT


Profilé d'arrêt le toit pour enduits extérieurs

13 mm

Art no. 1241



Statut: 11.12.2025 | 12:32

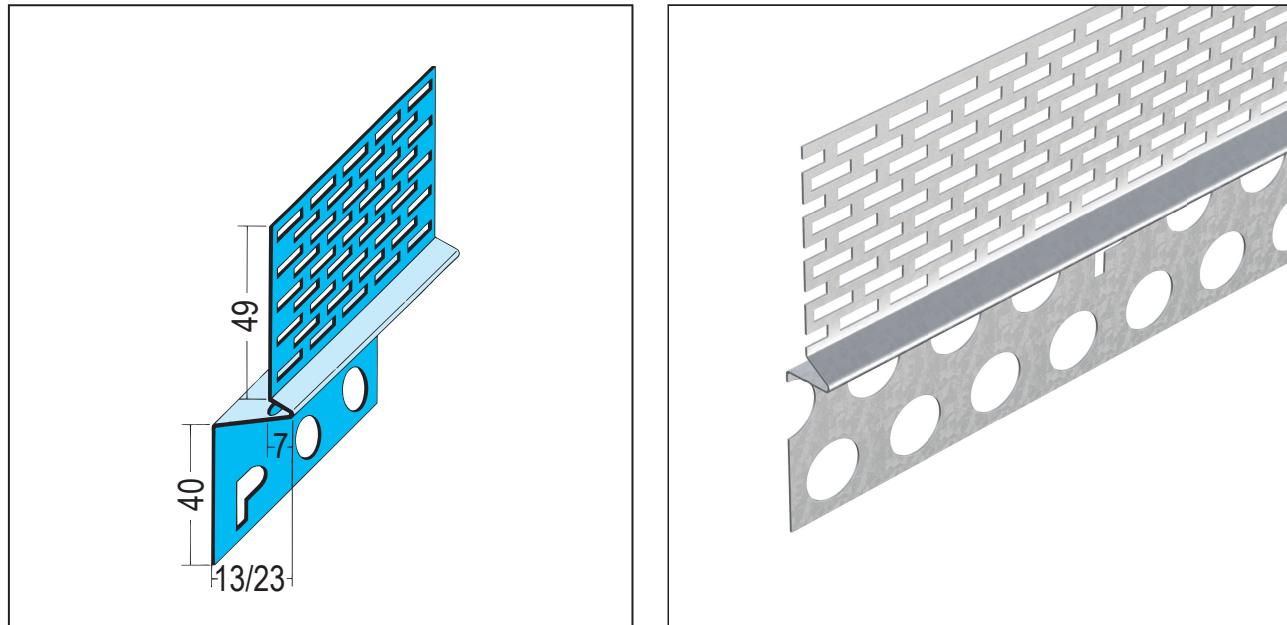

Désignation	Profilé d'arrêt le toit pour enduits extérieurs 13 mm
Description	Profilé de finition en acier galvanisé, à monter contre le coffrage de toiture entre les chevrons pour une ventilation de toit conforme à la norme DIN.
Zone de produits	Enduits extérieur Profilés de ventilation
Catégorie de produit	Profilés d'arrêt Profil de l'avant-toit Profilés d'attachement Formes spéciales de ventilation
Types de mortier	Enduit au silicate, Plâtre isolant, Enduit à la chaux, Lime ciment de plâtre
Épaisseur de plâtre	13 mm
Norme EN	EN 13658-2
Section de ventilation en cm ²	207 cm ² /lfm.
Réaction au feu	A1
Numéro de tarif douanier	72169180
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

Nº d'article	Longueur (cm)	Épaisseur d'enduit	Matière	valeur de couleur	Verpackungseinheit
100972	250	13 mm	Acier, galvanisé		20 UTE / 84 BTS

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!