



FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé de joint pour enduits extérieurs pour isolation
de 6 mm par enfichage
Art no. 9182

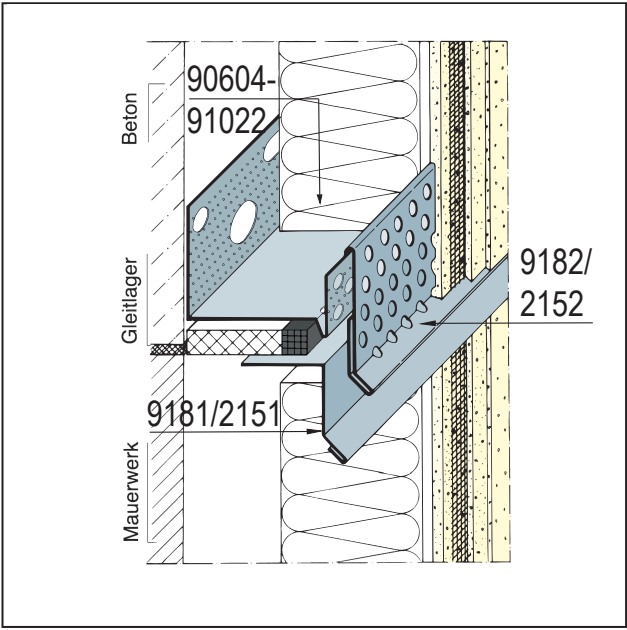

Statut: 11.04.2024 | 12:04

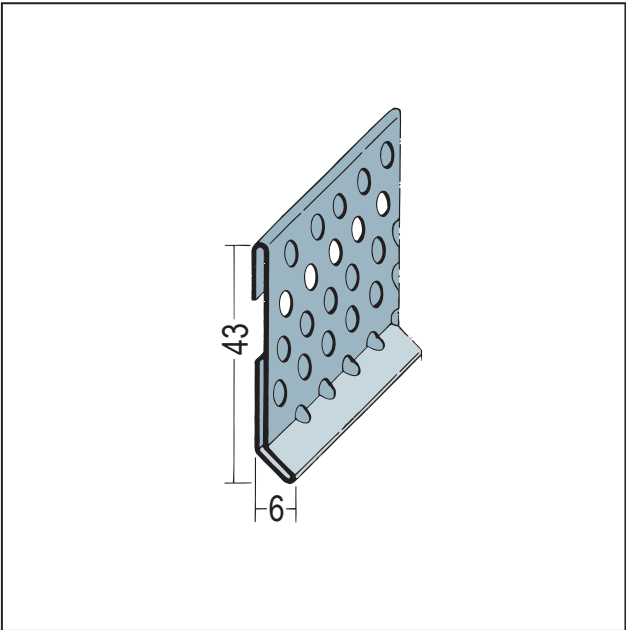

Désignation	Profilé de joint pour enduits extérieurs pour isolation de 6 mm par enfichage
Description	PROTEKTOR Profilé à enficher pour la formation des joints de paliers coulissants pour enduit architectural.
Zone de produits	Isolation thermique
Catégorie de produit	Profilés articulaires
Épaisseur de plâtre	6 mm
Matière	Aluminium naturel
Longueur du produit	250 cm
Réaction au feu	A1
Traitement	Placer la branche de fixation de la partie inférieure de la combinaison sur le bord supérieur du panneau isolant, qui est parallèle et à la même hauteur que le joint ou le palier coulissant dans la structure, et l'enduire d'un peu de colle. Une bande de polystyrène d'environ 8 mm d'épaisseur avec une bande précomprimée est placée sur la partie inférieure. Placer le profilé de socle sur les bandes de polystyrène et le fixer au substrat. Après la pose des panneaux isolants, accrocher le profilé à enficher perforé. Installer les barres profilées pour qu'elles soient décalées les unes par rapport aux autres. Les pièces inférieures et les profilés à enficher perforés sont adaptés aux structures à enduit organique et minéral.
Paquet	20 UTE / 126 BTS
Instructions de traitement	Placer la branche de fixation de la partie inférieure 9181/2151 de la combinaison sur le bord supérieur du panneau isolant, qui est parallèle et à la même hauteur que le joint ou le palier coulissant dans la structure, et l'enduire d'un peu de colle. Une bande de polystyrène d'environ 8 mm d'épaisseur avec une bande précomprimée est placée sur la partie inférieure. Placer le profilé de socle sur les bandes de polystyrène et le fixer au substrat. Après la pose des panneaux isolants, accrocher le profilé à enficher perforé 9182/2152. Installer les joints des profilés pour qu'ils soient décalés les uns par rapport aux autres. Les pièces inférieures et les profilés à enficher perforés sont adaptés aux structures à enduit organique et minéral.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé de joint pour enduits extérieurs pour isolation
de 6 mm par enfichage
Art no. 9182



Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!