

GESAMTKATALOG

TOP-QUALITÄT UND GRÖSSTES SORTIMENT

PROTEKTOR®

INNENPUTZ | FEUCHTRÄUME | AUSSENPUTZ | WÄRMEDÄMMUNG | INNENAUSBAU
TROCKENBAU / STAHLLEICHTBAU | VORHANGFASSADE | LÜFTUNGSPROFILE
DACHENTWÄSSERUNG | BETON / ESTRICH

DIREKT & SCHNELL


www.protektor.com

PROTEKTOR AKADEMIE

GEMEINSAM ZUM PERFEKTEN PROFIL – DER PRAXISAUSTAUSCH MIT PROTEKTOR

- KOMPETENZ · FACHWISSEN · KNOW-HOW
- WEBINARE ONLINE
- WORKSHOPS OFFLINE



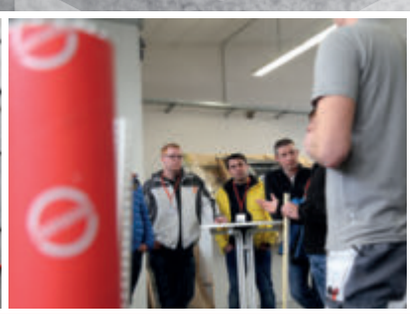


JETZT ANMELDEN UNTER:

www.protektor.de/akademie

JETZT SCANNEN UND ANMELDEN »

PROTEKTOR®

INHALTSVERZEICHNIS
INHALTSVERZEICHNIS

ÜBERSICHT
Protektor - Profile für modernes Bauen 4

ÜBERSICHT ICONS
Übersicht Icons 14

PROFILAUSWAHL NACH MÖRTELARTEN
Tabelle - Profilauswahl nach Mörtelarten 15

INNENPUTZ
Kantenprofile 17
Putzlehren 24
Schattenfugenprofile 26
Abschlussprofile 27
Sockelprofile 30
Fugenprofile 31
Bilderleiste 32
Putzträger 33

AUSSENPUTZ
Kantenprofile 36
Abschlussprofile 40
Sockelprofile 41
Anschluss- / Übergangsprofile 42
Fugenprofile 45
Gestaltungsprofile 47
Drahtrichtwinkel 48

KORROSIONSSCHUTZ
Kantenprofile Korrosionsschutz 53
Putzlehren Korrosionsschutz 57
Abschlussprofile Korrosionsschutz 58
Sockelprofile Korrosionsschutz 60
PVC-Putzprofile 62

LAIBUNGSANSCHLUSSPROFILE
Tabellen - Auswahl Anputzleisten/Anputzdichtleiste... 65
Laibungsanschlussprofile 67

WÄRMEDÄMMUNG
Kantenprofile 75
Abschlussprofile 78
Tropfkantenprofile 79
Anschluss- / Übergangsprofile 80
Sockelprofile 81
Fugenprofile 87
Profile für mechanische Befestigung 92
Einfassprofile 93
Wärmedämmputzprofile 94
Dübel & Zubehör 95

GEWEBE
Armierungsgewebe Innenputz 101
Armierungsgewebe Außenputz 102
Armierungsgewebe Wärmedämmung 103

INNENAUSBAU
Kantenprofile 107
Abschlussprofile 113
Schattenfugenprofile 118
Anschluss- / Übergangsprofile 123
SLP Laibungsplatten 125
Gestaltungsprofile 128
Fugenprofile 129
Einfassprofile 130
Bilderleisten 132
Kompositprofile 134
Fugendeckstreifen 137
Profilkleber 138
Werkzeug 140

BAUCHEMIE
Bauchemie 144

TROCKENBAU/ STAHLLEICHTBAU
Standardprofile für Decke und Wand 146
MAXI-TEC 156
Spezialprodukte 157
Formteile 165
Zubehör für Decke und Wand 169
Formbare Profile flexibilo 180
Fugen- und Trennwandbänder 184
Befestigungsmittel 186
Korrosionsschutz defendo 189
Schallschutz silencio 202
Stahlleichtbau edificio 206
Stützen und Türsysteme passagio 220
LED Lichtdesign lumino 230
Werkzeuge 239

VORHANGFASSADE
Produktinformationen Vorhangfassade 241
Kantenprofile 244
Anschluss- und Einfassprofile 257
Fugenprofile 265
Fugenbänder 274
Winkelprofile 278
Omega Profil 281

LÜFTUNGSPROFILE
Produktinformationen Lüftungsprofile 283
Protektor Lüftungssystem 287
Lüftungsprofile 290
Traufenbelüftung 306
Lüftung Sonderformen 309

DACHRINNEN
Produktinformationen Dachentwässerung 310
Halbrundrinne 311
Kastenrinne 321
Dachrinnenzubehör 330
Fallrohre und Zubehör 331
Carportrinnen Klebesystem 350
Laubfang 352
Dachbleche 354
Dachrinnensets 357
Werkzeug 367

BETON/ESTRICH
Produktinformationen Beton-Estrich 368
Fugenprofile 371
Wärmeleitblech 374
Treppenkante 375
Kiesfangleisten 377

PRODUKTINFORMATIONEN
Produktinformationen Putz/WDVS 381
Sicherheit durch runde Kanten 383
Produktinformationen Trockenbau 384


Bin
hungrig!
Wie schnell
fertig :-)
UMWELT
TECHNIKPREIS
Original
Protektor
since 1903



MARKTFÜHRER IN EUROPA

PROTEKTOR®

Über 3.000 Produkte für modernes Bauen

Entwicklung und Produktion: Made in Germany.

PROTEKTOR | DIE BESTE LÖSUNG



INDEX
STEIGEND NACH ART.-NR.

10...	
1004	18
1005	20
1007	19
1007Z	19
1012Z	37
1013	38
1014	39
1015	18
1017	18
1018	18
1020	37
1022Z	20
1023	36
1024Z	38
1026	18
1028	39
1030	107
1031	108
1039Z	38
1041	21
1043Z	36
1045Z	36
1046	37
1051	19
1058	17
1061	37
1062	37
1063	94
1064	94
1065	94
1066	94
1078	107
1080	37
1084	17
1092	76
1096	76
10077	20
10122	38
1085Z	36
1087	17
11...	
1104	25
1105	24
1106	24
1108	24
1110	32
1113	32
1114	32
1116	371
1118	132
1120	130
1121	130
1122	130
1123	130
1131	113
1132	113
1133	115
1134	115
1135	113
1136	116
1138	114
11055	25
11066	24
11311	113
11321	114
11512	48
11522	49
11532	49
11542	48
11552	49
11562	48
11572	49
11582	50
11592	51
11602	50
11612	50
11622	51
11632	50
11642	48
12...	
1201Z	31
1206Z	31
1210	27
1211	27
1214	30
1216	27
1218	29
1219	30
1220	29
1222	40
1223	40
1224	40
1225	41/46
1226	46
1227	41
1229	41/46
1230	29
1231	28
1235	28
1236	27
1240	46
1241	40
1242	40
1263	94
1264	94
1265	94
1266	94
1283	94
1284	94
1285	94
1286	94
1295	94
12111	28
12349	113
12351	28
13...	
1301	26
1304	120
1306	26
1311	118
1312	26
1313	120
1314	118
1315	120
1316	118
1319	119
1321	29
1325	121
1328	121
1371	119
1373	119
1374	121
1375	121
1377	121
13131	118
13141	118
13191	119
14...	
1422	139
1423	138
1424	139
1425	139
1426	138
1427	139
1428	138
1429	138
1430	138
1432	33
1433	34
1434	34
1440	144
1441	144
1442	144
1444	144
1445	144
1446	145
1447	145
1448	144
1449	144
1452	142/240
1458	67
1459	67
1460	127
1461	127
1462	127
1463	127
1468	141
1469	141
1472	140
1473	140
1474	140
1477	140
1478	141
1479	141
1482	144
14403	145
14423	145
14443	145
14463	145
14611	125
14612	125
14613	125
14620	125
14621	125
14622	125
14630	125
14631	125
14632	125
14911	101
14917	102
14918	102
14919	102
14920	103
14921	103
14922	103
14923	104
14924	104
14925	104
14926	104
14927	105
14928	102
14940	105
14941	105
14942	105
14943	105
14950	137
14951	137
14952	137
14953	137
14954	137
14955	137
14956	137
14957	137
14960	101
14961	101
14962	101
14963	101
14964	101
15...	
1500	142
15270	95
15271	95
15272	95
15273	95
15274	95
15275	95
15276	95
15277	95
15278	95
15279	95
15280	95
15281	95
15282	95
15283	95
15284	95
15285	95
15286	95
15287	95
15288	96
15289	96
15290	96
15291	97
15292	97
15293	97
15294	97
15295	97
15296	97
15297	97
15298	97
15299	97
15300	97
15301	97
15302	97
15304	97
15305	97
15306	97
15307	97
15308	97
15309	97
15310	97
15311	97
15312	97
15313	97
15320	98
15321	98
15322	98
15323	99
15324	99
15325	99
15330	100
15331	100
15332	100
15333	100
17...	
1750	119
1751	120
1753	120
1765	43
17708	33
17709	33
17710	33
17711	33
18...	
1821	36
1824	36
20...	
2000	376
2001	376
2026	22
2027	22
2041	23
2042	23
2066	22
2072	21

INDEX
STEIGEND NACH ART.-NR.

2073	21	**31537**	91	**3590**	251	**3778**	110	**37463**	126
21...		**31538**	91	**36...**		**3780**	110	**37500**	83
2130	82	**31539**	91	**3610**	293	**3784**	123	**37501**	84
2132	82	**32...**		**3611**	293	**3785**	117	**37503**	84
2134	82	**3226**	129	**3612**	292	**3787**	131	**37507**	129
2135	58	**33...**		**3613**	293	**3789**	122	**37509**	129
2136	58	**3310**	275	**3614**	292	**3790**	109	**37520**	85
2151	87	**3311**	275	**3617**	293	**3791**	78	**37521**	75
2152	87	**3312**	275	**3618**	307	**3793**	78	**37523**	75
2154	79	**3313**	275	**3623**	247	**3794**	79	**37524**	75
2178	58	**3314**	275	**3624**	250	**3796**	78	**37525**	75
2180	58	**3315**	275	**3655**	160	**3797**	76	**37526**	75
2182	58	**3316**	275	**3658**	259	**3799**	76	**37527**	42
2184	60	**3317**	275	**3662**	307	**37098**	78	**37530**	84
22...		**3322**	277	**3663**	307	**37103**	68	**37531**	88
2205	57	**3325**	277	**3674**	248	**37104**	68	**37533**	90
2206	57	**3327**	276	**3677**	296	**37111**	67	**37534**	90
2208	57	**3331**	276	**3678**	296	**37112**	68	**37537**	84
2212	55	**3332**	276	**3679**	296	**37127**	80	**37538**	85
2215	53	**3333**	276	**3681**	296	**37128**	80	**37539**	85
2218	54	**3334**	276	**3682**	296	**37154**	93	**37540**	87
2225	60	**3335**	277	**3683**	297	**37155**	93	**37606**	67
2229	60	**3336**	277	**3685**	296	**37171**	109	**37609**	69
2230	61	**35...**		**3686**	296	**37172**	111	**37651**	110
2231	58	**3501**	251	**3687**	308	**37179**	109	**37706**	67
2232	58	**3502**	260	**3688**	308	**37206**	80	**37709**	69
2233	59	**3503**	252	**3691**	259	**37207**	80	**37716**	70
2236	87	**3504**	251	**37...**		**37214**	44	**37719**	69
2241	123	**3505**	255	**3711**	70	**37297**	76	**37720**	69
2251	54	**3506**	248	**3712**	70	**37300**	83	**37724**	128
2263	123	**3518**	280	**3726**	68	**37301**	83	**37729**	69
2274	53	**3519**	279	**3735**	130	**37302**	83	**37734**	128
2293	43	**3520**	279	**3736**	126	**37320**	134	**37744**	128
2295	43	**3524**	279	**3738**	130	**37321**	134	**37806**	71
2297	43	**3525**	280	**3741**	130	**37322**	134	**37809**	71
2299	43	**3527**	260	**3744**	131	**37323**	134	**37814**	122
27...		**3528**	279	**3747**	130	**37324**	134	**37824**	122
2765	43	**3529**	260	**3749**	80	**37325**	135	**37832**	123
2768	42	**3534**	269	**3750**	129	**37326**	135	**37834**	122
30...		**3535**	269	**3751**	109	**37327**	135	**37844**	122
30351	88	**3536**	270	**3752**	77	**37328**	135	**37848**	124
30352	88	**3537**	270	**3753**	31	**37329**	136	**37862**	116
30361	88	**3540**	280	**3754**	31	**37331**	136	**37863**	124
30362	88	**3546**	273	**3755**	129	**37333**	135	**37864**	117
31...		**3547**	273	**3756**	82	**37334**	136	**37865**	117
31406	62	**3548**	273	**3757**	82	**37339**	136	**37866**	117
31408	62	**3554**	270	**3758**	129	**37340**	136	**37906**	71
31410	63	**3555**	251	**3759**	92	**37361**	126/130	**37909**	72
31414	63	**3557**	272	**3760**	92	**37362**	126/131	**37914**	78
31420	63	**3558**	273	**3761**	92	**37363**	126/131	**37916**	71
31422	63	**3560**	263	**3762**	159	**37364**	126/131	**37921**	63
31424	63	**3561**	263	**3763**	111	**37365**	126/131	**37922**	63
31430	62	**3562**	263	**3765**	160	**37366**	126/131	**37923**	63
31432	62	**3563**	260	**3766**	123	**37400**	83	**37924**	63
31434	62	**3569**	247	**3767**	112	**37401**	83	**37925**	63
31533	90	**3575**	252	**3768**	116	**37402**	83	**37929**	72
31534	46/90	**3578**	279	**3769**	117	**37404**	83	**37941**	79
31535	46/90	**3588**	261	**3770**	109	**37428**	44	**37942**	79
31536	91	**3589**	261	**3776**	110	**37429**	44	**37945**	79

INDEX
STEIGEND NACH ART.-NR.

37946	44
37964	85
37968	75
37969	75
38...	
3820	261
3830	300
3832	300
3833	300
3834	301
3836	301
3840	111
3841	304
3842	304
3843	304
3844	304
3845	305
3846	304
3847	304
3848	304
38402	111
38406	62
38408	62
38410	62
38414	62
38510	63
38514	63
38610	69
38613	70
38614	69
38807	72
38810	72
38814	72
39...	
3914	371
3915	371
3916	372
3917	371
3923	372
3929	372
3940	372
39622	73
43...	
4364	211
44...	
4410	209
4415	209
4419	208
4420	209
4427	210
4477	210
45...	
4510	210
4515	210
4519	208
4520	210
4525	209
4529	209
4530	210
4534	226
4535	226
4536	224
4537	224
4538	224
4540	212
4541	212
4542	212
4543	212
4544	212
4548	213
4550	212
4551	212
4552	213
4553	213
4554	212
4558	212
4576	211
4591	215
4592	215
4593	215
4597	213
4599	216
46...	
4610	210
4611	210
4615	210
4616	210
47...	
4705	207
4710	208
4715	208
4720	209
4723	209
4726	207
4729	207
48...	
4810	208
4815	208
4850	224
4851	224
4852	224
4859	226
4862	226
4863	226
4864	226
4880	217
4881	217
4885	217
4886	218
4891	218
4895	217
4896	217
49...	
4900	218
4901	218
4903	218
4904	219
4906	219
4907	219
4914	209
4918	209
4923	209
4929	209
50...	
5007	204
5011	156
5015	156
5016	156
5030	156
5033	156
5034	156
50198	149
50414	374
50416	374
50914	374
50916	374
51...	
5100	203
5101	148
5102	203
5104	203
5111	148
5112	159
5114	149
5116	147
5117	147
5118	147
5120	147
5121	148
5127	207
5128	148
5129	153
5130	153
5131	154
5132	154
5138	209
5140	154
5141	151
5143	159
5149	155
5150	155
5151	155
5152	155
5156	159
5161	161/278
5162	161/278
5165	162/278
5167	149
5168	149
5170	158
5177	162/278
5178	158
5186	162/278
5189	162/278
5194	162
5198	211
52...	
5211	150
5215	150
5216	151
5224	151
5230	152
5233	152
5234	152
5236	159
5237	159
5238	159
5239	159
5241	181
5244	148
5247	152
5248	152
5261	222
5262	222
5263	222
5272	182
5273	182
5274	182
53...	
5313	203
53000	185
53110	185
53111	185
53168	158
53244	158
53400	185
54...	
5450	158
55...	
5502	211
5503	211
5512	155
5513	155
5514	155
5515	155
5516	155
5547	177
5549	181
5552	181
5553	181
5555	181
5556	181
5570	161
5575	161
5580	161
56...	
56300	205
56310	204
56311	204
56321	205
56322	205
56323	205
56324	205
56325	205
56326	205
56342	205
56344	205
56359	204
56367	204
56369	204
56393	204
57...	
57100	168
57101	168
57102	168
57103	168
57110	168
57111	168
57112	168
57120	168
57121	168
57122	168
57125	168
57126	168
57127	168
57234	167
57235	166
57236	167
57237	167
57238	167
57260	163
57261	163
57265	163
57270	167
58...	
58102	190
58103	195
58104	194
58105	197
58106	196
58107	196
58108	195
58109	197
58110	197
58111	197
58112	197
58113	197
58114	197
58115	197
58116	197
58117	197
58118	197
58119	197
58121	195
58122	190
58123	197
58124	197
58125	197
58126	197
58128	196
58130	192
58148	193
58150	199
58159	195
58168	190

INDEX
STEIGEND NACH ART.-NR.

58203	199	**6028**	175	**6158**	178	**6503**	166	**6667**	222
58205	198	**6029**	175	**6159**	171	**6518**	233	**6670**	161
58206	198	**6031**	175	**6160**	204	**6519**	234	**6677**	233
58215	198	**6032**	176	**6161**	172	**6522**	231	**6679**	235
58216	198	**6034**	173	**6162**	179	**6523**	231	**6680**	235
58220	199	**6038**	173	**6166**	171	**6524**	231	**6685**	235
58221	200	**6040**	174	**6167**	171	**6533**	231	**6686**	235
58227	199	**6041**	174	**6169**	171	**6534**	232	**6687**	235
58236	198	**6042**	174	**6172**	212	**6538**	234	**6690**	234
58239	199	**6043**	174	**6182**	178	**6539**	234	**6691**	234
58304	194	**6044**	174	**6183**	178	**6542**	232	**6696**	235
58310	196	**6045**	174	**6184**	212	**6543**	232	**6697**	235
58317	196	**6046**	174	**6185**	178	**6544**	233	**6698**	235
59...		**6048**	174	**6186**	213	**6546**	233	**67...**	
59011	191	**6050**	174	**6187**	185	**6547**	232	**6700**	236
59014	190	**6051**	174	**6188**	185	**6549**	160	**6701**	236
59015	191	**6052**	174	**6189**	185	**6558**	213	**6702**	236
59016	191	**6053**	174	**6190**	178	**6578**	160	**6703**	236
59019	193	**6054**	174	**6194**	185	**6580**	214	**6704**	236
59020	194	**6055**	174	**6195**	185	**6582**	215	**6705**	236
59021	194	**6056**	174	**6196**	185	**6585**	214	**6706**	237
59022	194	**6062**	174	**6197**	185	**6586**	214	**6707**	237
59023	194	**6063**	174	**6199**	176	**6587**	214	**6708**	237
59024	192	**6077**	171	**62...**		**6588**	214	**6709**	237
59030	192	**6078**	170	**6201**	176	**6589**	214	**6713**	237
59033	192	**6079**	171	**6202**	187	**6590**	214	**6716**	236
59034	192	**6090**	170	**6203**	187	**6591**	221	**6717**	236
59041	192	**6092**	172	**6215**	187	**6593**	221	**6718**	236
59047	192	**6096**	172	**6228**	187	**6595**	221	**6719**	236
59048	192	**60211**	175	**6229**	187	**6598**	222	**6720**	236
59182	198	**60212**	175	**6232**	215	**6599**	222	**6721**	236
59183	198	**60213**	175	**6234**	215	**66...**		**6722**	236
59185	198	**60214**	175	**6235**	188	**6602**	222	**6723**	236
59198	216	**60215**	175	**6236**	188	**6605**	221	**6727**	162
59211	193	**60216**	175	**6237**	188	**6606**	221	**6732**	162
59215	193	**60218**	175	**6239**	188	**6607**	221	**6733**	162
59216	193	**60219**	175	**6242**	187	**6608**	221	**6735**	162
59230	193	**60220**	175	**6248**	188	**6609**	221	**6736**	162
59233	193	**60225**	175	**6260**	188	**6610**	221	**6751**	178
59234	193	**60230**	175	**63...**		**6615**	221	**6752**	178
60...		**61...**		**6300**	173	**6616**	221	**6753**	178
6004	174	**6100**	170	**6301**	173	**6617**	221	**6754**	178
6008	173	**6102**	170	**6302**	173	**6618**	221	**6755**	178
6009	173	**6105**	170	**64...**		**6619**	221	**6756**	178
6012	177	**6110**	172	**6400**	228	**6620**	221	**6765**	162
6013	177	**6111**	172	**6401**	228	**6625**	221	**6766**	162
6014	177	**6116**	171	**6402**	228	**6626**	221	**6767**	162
6015	176	**6117**	173	**6403**	228	**6627**	221	**6768**	162
6017	176	**6118**	173	**6427**	240	**6628**	221	**6769**	162
6018	177	**6126**	203	**6429**	240	**6629**	221	**6782**	238
6019	175	**6127**	203	**6430**	240	**6630**	221	**6783**	238
6020	175	**6128**	172	**6431**	240	**6645**	222	**6784**	238
6021	175	**6129**	205	**6432**	240	**6646**	222	**6785**	237
6022	175	**6141**	179	**6490**	215	**6647**	222	**6786**	237
6023	175	**6144**	160	**6491**	216	**6655**	222	**6787**	238
6024	175	**6146**	160	**65...**		**6656**	222	**6788**	238
6025	175	**6148**	160	**6500**	166	**6657**	222	**6789**	238
6026	175	**6156**	178	**6501**	166	**6665**	222	**6790**	238
6027	175	**6157**	172	**6502**	166	**6666**	222	**74...**	

INDEX
STEIGEND NACH ART.-NR.

7426	21	**81229**	340	**81910**	343	**83020**	314	**83517**	322
7476	55	**81234**	339	**81950**	332	**83024**	342	**83518**	332
7478	56	**81239**	316	**81951**	332	**83027**	344	**83519**	322
7483	56	**81250**	330/367	**82...**		**83029**	344	**83522**	322
75...		**81255**	330/367	**82000**	311	**83034**	343	**83523**	333
7501	45	**81314**	343/347	**82012**	312	**83039**	316	**83526**	333
7503	45	**81315**	332/336	**82013**	311	**83055**	334	**83528**	333
7521	45	**81316**	343/347	**82014**	311	**83100**	317	**83529**	333
7523	45	**81317**	332/336	**82015**	335	**83101**	317	**83532**	322
7541	45	**81318**	332/336	**82016**	335	**83102**	318	**83534**	331
7571	45	**81319**	343/347	**82017**	312	**83110**	339	**83539**	324
7573	45	**81321**	355	**82018**	336	**83111**	318	**83541**	323
81...		**81341**	354	**82028**	337	**83112**	318	**83580**	334
81000	311	**81418**	333	**82032**	326	**83115**	339	**83600**	311
81002	313	**81419**	337	**82115**	331	**83116**	339	**83601**	311
81008	313	**81500**	317	**82118**	332	**83117**	318	**83602**	313
81010	335	**81502**	318	**82200**	314	**83118**	340	**83608**	313
81011	312	**81508**	343	**82212**	316	**83120**	317	**83610**	335
81012	312	**81511**	318	**82213**	314	**83129**	340	**83612**	312
81015	335	**81512**	318	**82214**	314	**83132**	351	**83615**	335
81020	311	**81515**	342	**82215**	339	**83134**	339	**83616**	335
81026	337	**81516**	342	**82216**	339	**83135**	340	**83617**	312
81027	337	**81520**	317	**82217**	315	**83150**	344	**83618**	336
81029	337	**81527**	344	**82218**	340	**83213**	314	**83620**	311
81034	336	**81529**	344	**82222**	330/367	**83214**	314	**83626**	337
81039	313	**81532**	329	**82315**	335	**83215**	339	**83629**	337
81100	321	**81534**	343	**82317**	315	**83218**	340	**83632**	326/350
81101	321	**81710**	338	**82415**	339	**83219**	345	**83634**	336
81102	324	**81711**	340	**82417**	315	**83220**	338	**83636**	338
81103	324	**81712**	345	**82500**	317	**83221**	345	**83639**	313
81104	324	**81713**	345	**82512**	318	**83227**	315	**83640**	338
81108	332	**81714**	348	**82513**	317	**83308**	343	**83650**	344
81111	323	**81715**	323	**82514**	317	**83313**	317	**83708**	337
81112	323	**81800**	319	**82515**	342	**83314**	317	**83713**	311
81113	321	**81801**	338	**82516**	342	**83315**	342	**83714**	311
81114	321	**81802**	320	**82517**	318	**83321**	355	**83715**	335
81115	331	**81805**	344	**82518**	343	**83341**	354	**83716**	335
81117	322	**81806**	344	**82600**	350	**83400**	325	**83728**	337
81118	332	**81807**	347	**82603**	350	**83401**	325	**83816**	339
81119	322	**81808**	347	**82613**	350	**83402**	326	**83817**	315
81122	322	**81811**	320	**82615**	342	**83411**	326	**83916**	342
81123	333	**81812**	320	**82618**	336	**83412**	326	**84...**	
81126	333	**81813**	319	**82620**	350	**83413**	325	**84000**	349/365
81128	333	**81814**	319	**82812**	320	**83414**	325	**84015**	331
81129	333	**81815**	346	**82816**	346	**83415**	331	**84017**	315
81132	322	**81820**	319	**82817**	319	**83416**	331	**84022**	322
81134	331	**81827**	347	**82818**	346	**83419**	326	**84029**	333
81139	324	**81830**	340	**82918**	347	**83422**	325	**84055**	334
81141	323	**81834**	346	**83...**		**83439**	327	**84100**	321
81200	314	**81840**	344	**83000**	314	**83500**	321	**84101**	321
81202	316	**81845**	338	**83001**	314	**83501**	321	**84102**	323
81208	336	**81880**	334	**83002**	316	**83502**	323	**84108**	332
81209	316	**81890**	334	**83009**	316	**83508**	333	**84110**	331
81210	339	**81900**	331	**83011**	315	**83511**	323	**84111**	323
81211	315	**81901**	331	**83012**	315	**83512**	323	**84112**	323
81212	315	**81902**	335	**83015**	342	**83513**	321	**84113**	321
81215	339	**81904**	339	**83016**	342	**83514**	321	**84114**	321
81220	314	**81906**	342	**83017**	315	**83515**	331	**84115**	331
81227	340	**81908**	346	**83018**	343	**83516**	331	**84116**	331

INDEX
STEIGEND NACH ART.-NR.

84117	322	**84620**	317	**85839**	361	**86011**	329	**86335**	344
84118	332	**84629**	344	**85846**	363	**86012**	329	**86408**	333
84119	322	**84634**	343	**85847**	363	**86013**	328	**86410**	354
84123	333	**84640**	344	**85848**	363	**86014**	328	**86412**	354
84125	335	**84706**	342	**85849**	363	**86016**	335	**86414**	354
84126	333	**84713**	317	**85850**	363	**86017**	329	**86416**	354
84128	333	**84714**	317	**85851**	363	**86019**	328	**86418**	355
84132	322	**84715**	342	**85852**	364	**86022**	328	**86420**	355
84134	331	**84716**	342	**85853**	364	**86100**	311	**86422**	355
84139	324	**84717**	318	**85854**	364	**86101**	311	**86424**	356
84141	323	**84720**	345	**85855**	364	**86102**	313	**86426**	356
84180	334	**84721**	338	**85856**	361	**86108**	313	**86428**	356
84200	314	**84815**	335	**85859**	358	**86110**	338	**86429**	356
84201	314	**84915**	331	**85864**	358	**86111**	312	**86430**	356
84202	316	**85...**		**85866**	365	**86112**	312	**86500**	321
84209	316	**85415**	338	**85869**	359	**86113**	311	**86501**	321
84211	315	**85416**	341/345	**85873**	361	**86114**	311	**86502**	323
84212	315	**85516**	353	**85889**	360	**86115**	335	**86504**	324
84220	314	**85517**	353	**85890**	360	**86117**	312	**86511**	323
84239	316	**85518**	352	**85891**	360	**86118**	336	**86512**	323
84308	333	**85519**	352	**85892**	360	**86120**	311	**86513**	321
84313	314	**85520**	352	**85893**	360	**86124**	335	**86514**	321
84314	314	**85558**	352	**85894**	360	**86126**	337	**86515**	331
84318	336	**85559**	352	**85901**	358	**86129**	337	**86516**	331
84400	349/365	**85560**	352	**85902**	358	**86134**	336	**86517**	322
84402	335	**85562**	352	**85903**	361	**86135**	338	**86518**	332
84410	335	**85684**	361	**85904**	358	**86139**	313	**86519**	322
84415	335	**85685**	361	**85905**	361	**86155**	334	**86522**	322
84416	335	**85686**	361	**85906**	358	**86200**	314	**86523**	333
84417	315	**85687**	362	**85907**	358	**86201**	314	**86526**	333
84418	336	**85688**	362	**85909**	358	**86202**	316	**86529**	333
84426	337	**85689**	362	**85910**	358	**86208**	316	**86532**	322
84428	337	**85690**	362	**85911**	358	**86211**	315	**86534**	331
84432	326	**85691**	362	**85912**	361	**86212**	315	**86535**	334
84434	336	**85692**	362	**85920**	359	**86213**	314	**86539**	324
84439	313	**85693**	362	**85930**	361	**86214**	314	**86541**	323
84440	338	**85694**	362	**85943**	358	**86215**	331	**86600**	349/365
84441	338	**85695**	362	**85944**	359	**86216**	342	**86601**	349/365
84500	311	**85696**	362	**85948**	361	**86217**	315	**86602**	349/365
84501	311	**85697**	362	**85954**	358	**86218**	332	**86603**	349/365
84502	313	**85698**	362	**85959**	361	**86220**	314	**86608**	337
84503	313	**85699**	360	**85960**	361	**86228**	333	**86616**	335
84508	337	**85700**	360	**85966**	361	**86232**	326	**86617**	315
84511	312	**85701**	360	**85970**	358	**86239**	316	**86621**	355
84512	312	**85702**	360	**85972**	358	**86300**	317	**86641**	354
84513	311	**85703**	360	**85974**	358	**86301**	317	**86708**	336
84514	311	**85704**	360	**85976**	358	**86302**	318	**86715**	335
84517	312	**85705**	360	**85978**	358	**86308**	343	**86716**	335
84520	311	**85706**	360	**85980**	359	**86310**	345	**86728**	337
84600	317	**85707**	360	**85984**	364	**86311**	318	**86816**	331
84601	317	**85708**	360	**85985**	364	**86312**	318	**86915**	342
84602	318	**85709**	360	**85986**	364	**86313**	317	**86916**	342
84606	344	**85710**	360	**85987**	364	**86314**	317	**86935**	344
84608	343	**85711**	360	**85988**	364	**86315**	342	**88...**	
84611	318	**85712**	360	**85989**	364	**86317**	318	**88000**	325
84612	318	**85831**	358	**86...**		**86318**	343	**88001**	325
84615	342	**85832**	358	**86000**	328	**86320**	317	**88002**	326
84616	342	**85834**	358	**86001**	328	**86329**	344	**88008**	327
84618	343	**85837**	361	**86002**	329	**86334**	343	**88011**	326

INDEX
STEIGEND NACH ART.-NR.

88012	326	**9043**	290	**9113**	56	**9300**	290	**9440**	245
88013	325	**9044**	290	**9114**	92	**9301**	290	**9441**	245
88014	325	**9046**	291	**9115**	92	**9302**	291	**9442**	245
88019	326	**9047**	268	**9116**	92	**9303**	291	**9443**	245
88022	325	**9048**	268	**9121**	82	**9306**	291	**9444**	250
88039	327	**9049**	268	**9122**	82	**9309**	290	**9445**	250
88560	335	**9053**	266	**9123**	58	**9311**	272	**9446**	250
88561	335	**9054**	266	**9124**	82	**9312**	292	**9447**	250
88562	336	**9056**	307	**9125**	60	**9313**	292	**9449**	250
88563	333	**9059**	307	**9130**	378	**9314**	292	**9450**	258
88565	331	**9061**	268	**9134**	55	**9320**	294	**9451**	258
88566	331	**9062**	268	**9135**	28	**9321**	294	**9460**	245
88567	331	**9063**	308	**9136**	27	**9322**	294	**9461**	245
88568	322	**9071**	290	**9139**	378	**9323**	294	**9471**	288
88569	331	**9072**	290	**9141**	82	**9324**	294	**9472**	288
88570	335	**9073**	291	**9172**	108	**9325**	294	**9484**	246
88571	337	**9074**	17	**9179**	108	**9330**	290	**9485**	246
88572	331	**9075**	76	**9181**	87	**9331**	290	**9486**	255
88573	335	**9078**	107	**9182**	87	**9332**	291	**95...**	
88574	335	**9079**	107	**91010**	81	**9333**	291	**9540**	87
88575	335	**9080**	245	**91012**	81	**9334**	288/291	**9571**	55
88600	311	**9083**	261/288	**91013**	81	**9335**	288/291	**9579**	107
88601	311	**9085**	258	**91014**	81	**9340**	295	**9599**	114
88603	311	**9086**	268	**91015**	81	**9341**	295	**96...**	
88604	311	**9087**	269	**91016**	81	**9342**	295	**9603**	298
88605	311	**9088**	269	**91018**	81	**9344**	295	**9604**	298
88606	313	**9089**	269	**91020**	81	**9345**	295	**9605**	298
88607	312	**9090**	258	**91022**	81	**9346**	295	**9606**	298
88608	313	**9092**	268	**91051**	54	**9348**	295	**9607**	298
88609	336	**9095**	294	**91081**	54	**9349**	295	**9608**	299
88610	336	**9096**	294	**92...**		**9350**	295	**9609**	299
88611	321	**90527**	42	**9224**	78	**9361**	378	**9610**	299
88612	321	**90535**	42	**9229**	60	**9363**	282	**9612**	299
88615	322	**90602**	81	**9272**	116	**9385**	308/355	**9613**	298
88616	321	**90603**	81	**9278**	108	**93304**	78	**9614**	298
88617	321	**90604**	81	**9293**	47	**93305**	78	**9615**	298
88618	322	**90605**	81	**9294**	47	**93306**	78	**9617**	298
88619	324	**90606**	81	**9295**	47	**93308**	78	**9619**	299
88620	324	**90607**	81	**9296**	115	**93310**	78	**9620**	299
88621	323	**90608**	81	**9297**	114	**93312**	78	**9626**	302
88622	362	**90609**	81	**9298**	113	**93314**	78	**9627**	302
88623	362	**90610**	81	**9299**	114	**93316**	78	**9628**	302
88624	362	**90804**	81	**92118**	132	**94...**		**9629**	302
88625	361	**90805**	81	**92122**	133	**9402**	246	**9630**	302
88626	361	**90806**	81	**92123**	133	**9407**	259	**9632**	303
88627	361	**90808**	81	**92124**	133	**9408**	259	**9640**	303
88628	361	**90810**	81	**92125**	132	**9409**	259	**9641**	303
88639	313	**90811**	81	**92126**	132	**9421**	379	**9642**	303
90...		**90812**	81	**92322**	85	**9423**	378	**9644**	303
9002	115	**90814**	81	**92324**	85	**9424**	378	**9645**	303
9003	57	**90816**	81	**92326**	85	**9428**	247	**9646**	303
9005	57	**90818**	81	**92328**	85	**9430**	246	**9648**	303
9007	20	**90820**	81	**92330**	85	**9431**	246	**9649**	303
9008	57	**91...**		**92422**	86	**9432**	255	**9650**	303
9011	79	**9100**	53	**92424**	86	**9435**	278	**9695**	299
9027	272	**9104**	53	**92426**	86	**9436**	278	**9697**	300
9040	294	**9110**	59	**92428**	86	**9437**	278	**9699**	300
9041	294	**9111**	59	**92430**	86	**9438**	247	**97...**	
9042	266	**9112**	55	**93...**		**9439**	247	**9736**	272

INDEX
STEIGEND NACH ART.-NR.

9738	272
97018	245
97043	258

ÜBERSICHT ICONS
ERKLÄRUNG SYMBOLE

Aluminium Profile mit weißer Grundbeschichtung für dauerhaften Schutz.

Profil aus verzinktem Stahl mit erhöhter Zinkauflage.

Profile aus Edelstahl rostfrei.

Profile mit Oberflächenprägung zur verbesserten Putzanhaftung.

Pulverbeschichtung, für Aluminium- und verzinkte Stahl-Profile, nach RAL-Angabe gegen Aufpreis möglich. Beschichtungsseite siehe Datenblatt im Internet. Haftungsausschluss bei Edelstahlprofilen.

Geeignet für die Befestigung im Innenausbau mit Profilkleber.

Anputz- und Anputzdichtleisten, die einer Prüfung und Zertifizierung durch das ift unterzogen wurden. Die aktuellen Prüfberichte stehen auf www.protektor.de zum Download bereit.

Geprüfte Luft-, Wind- und Schlagregendichtheit. Die aktuellen Prüfberichte stehen auf www.protektor.de zum Download bereit.

Für Feuchträume mit Wassereinwirkungsklasse bis W2-I.

Für Feuchträume mit Wassereinwirkungsklasse bis W3-I.

Spachtelprofile erfüllen die Vorgaben der VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen).

Bewegung nach VDPM-Merkblatt/ SAF Richtlinie Klasse A
Bewegung nach ÖNORM B6400/ ÖAP-VAR VII Klasse III
Die aktuellen Prüfberichte stehen auf www.protektor.de zum Download bereit.

PROFILAUSWAHL
NACH MÖRTELARTEN

Die nachstehende Tabelle beinhaltet die richtigen Kombinationen von Putzprofilen und Putzmörtel:

Mörtel/Putz	Profilmaterialien Außenbereich					Profilmaterialien Innenbereich (ausgenommen Feuchträume und häusliche Bäder)				
	verzinkt	verzinkt mit Beschichtung	verzinkt mit PVC-Kante	Aluminium	Edelstahl	verzinkt	verzinkt mit Beschichtung	verzinkt mit PVC-Kante	Aluminium	Edelstahl
Gipsmörtel und gipshaltige Mörtel	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	✓	✓	✓	✓	✓
Kalkputz	✓	✓	✓	✓ [2]	✓	✓	✓	✓	✓ [2]	✓
Kalkzementputz	✓	✓	✓	✓ [2]	✓	✓	✓	✓	✓ [2]	✓
Zementputz	✓	✓	✓	✓ [2]	✓	✓	✓	✓	✓ [2]	✓
Silikatputz	✗ [1]	✓	✓	✓ [2]	✓	✗ [1]	✓	✓	✓ [2]	✓
Silikonharzputz	✗ [1]	✓	✓	✓	✓	✗ [1]	✓	✓	✓	✓
Kunstharzputz	✗ [1]	✓	✓	✓	✓	✗ [1]	✓	✓	✓	✓
Einlagenputz/Monocouche	✗	✓	✓	✓ [2]	✓	✓	✓	✓	✓ [2]	✓
Dämmputz	✓	✓	✓	⊖	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sanierputz	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓
Lehmputze	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	✗	✓	✗	✓ [2]	✓
Armierungsputz organisch	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓
Armierungsputz mineralisch	✓	✓	✓	✓ [2]	✓	✓	✓	✓	✓ [2]	✓
Ansetzmörtel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Legende

[1] Bei Oberputzen/Schlussbeschichtungen aus Kunstharz-, Silikonharz- oder Silikatputzen auf mineralischen Untergründen sind eingebaute verzinkte Profile zusätzlich mit einer quarzgefüllten, organisch gebundenen Putzgrundierung (unverdünnt) zu schützen.


[2] Aluminium mit Grundbeschichtung.

✓ zulässig ✗ nicht zulässig ⊖ nicht geeignet

ANMERKUNGEN

Beachten Sie bitte die „Produktinformation“ sowie die Zusatzinformationen bei den jeweiligen Abbildungen.

- Verzinkte Profile sollen nicht in Kontakt mit Aluminium- und Edelstahlprofilen kommen.
- Bei Innenputzprofilen soll die Profilkante je nach Vorgabe (einlagige oder zweilagige Putze) sichtbar bleiben oder überdeckt werden.
- Alle Außenputzprofilen ohne PVC-Kante müssen vollständig mit Putz überdeckt werden, so dass die Profilkante nicht mehr sichtbar ist. Die Überdeckung muss mindestens in der Kornstärke des Oberputzes erfolgen (bevorzugt mindestens 3 mm).
- Verzinkte Profile mit glatter PVC-Kante dürfen nicht überputzt werden. Nach dem Verputzen muss die PVC-Kante sofort gereinigt werden.
- Verzinkte Profile mit oberflächenrauer Kante dürfen überputzt werden.
- Bei Dehnungsfugen muss der Fugenbereich offen und frei von Mörtel/Putz bleiben.
- Bei verzinkten Profilen mit Beschichtung ist zu beachten, dass diese nicht beschädigt wird.
- Beachten Sie die Merkblätter „Planung und Anwendung metallischer Putzprofile im Außen- und Innenbereich“ (www.europrofiles.com) und „Putz und Trockenbau in Feuchträumen“ (www.zdb.de)

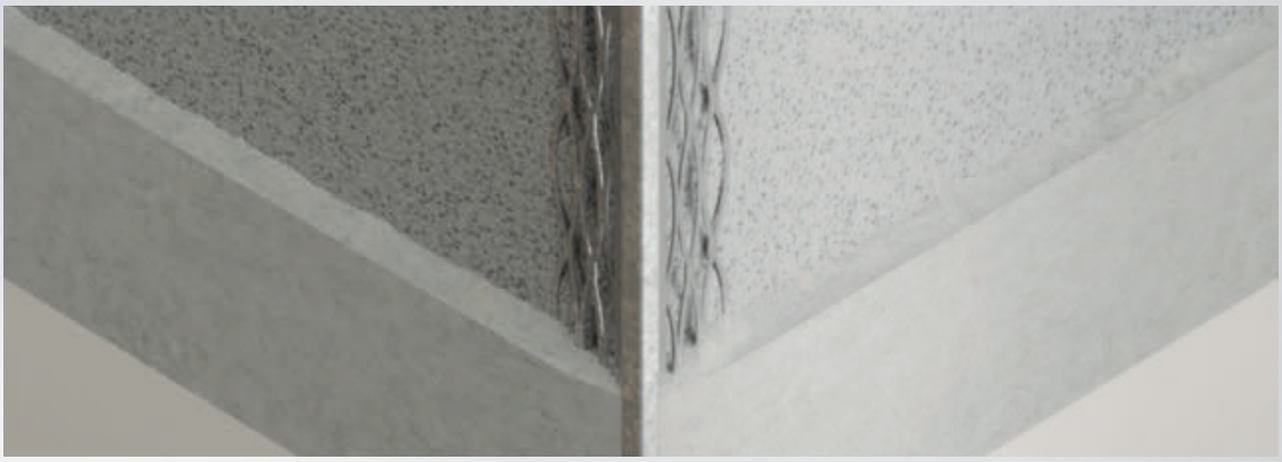

ALLGEMEINE HINWEISE

- Für den Innenputz kommen verschiedene Putzprofile aus verzinktem Stahl, Aluminium mit Beschichtung, Edelstahl, Kunststoff oder auch Materialkombinationen zum Einsatz.
- Profile aus verzinktem Stahl für die Anwendung im Außenputz verfügen entweder über einen zusätzlichen PVC-Überzug im Profilkopf oder sind mit einer erhöhter Zinkauflage ausgerüstet für erhöhten Korrosionsschutz und erhöhte Sicherheit (Kennzeichnung „Z“)
- Für stark feuchtebelastete Flächen wie z.B. Sockelbereiche oder Fassadenflächen in sehr exponierten Lagen oder bei Verwendung von pastösen Oberputzen (Silikat-/Siliconharz-/Dispersionsputze) empfehlen wir Profile mit höherer Korrosionsbeständigkeit wie Putzprofile aus Aluminium mit weißer Grundbeschichtung oder aus Edelstahl (siehe Kapitel „Korrosionsschutz“)
- Einige verzinkte Profile mit PVC-Überzug werden mit zusätzlicher Oberflächenprägung gefertigt für eine optimale Putzhaftung an den Profilschenkeln. Bitte das Icon „Power-Grip“ beachten.
- Verzinkte Profile mit PVC-Überzug sind auch geeignet für Edelkratzputze.
- Metall-Profile mit der Handblechschere abschneiden. Verzinkte Profile keinesfalls mit der Trennscheibe schneiden. Edelstahlprofile nur mit nichtrostenden Werkzeugen bearbeiten und mit einer für Edelstahl empfohlenen Trennscheibe abschneiden. PVC-Profile mit geeigneter PVC-Schere (z.B. Protektor-Profilschere) auf das erforderliche Einbaumaß ablängen.
- Evtl. zur Vorbefestigung verwendete Nägel vor dem Verputzen entfernen.
- Profile mit geeignetem Ansetzmörtel setzen (keinen Gips oder gipshaltiges Material) und flucht- und lotgerecht ausrichten.
- Köpfe der Putzlehren dürfen nicht vorstehen, gegebenenfalls ist Nachglätten erforderlich.
- Bei Innenputzprofilen soll die Profilkante je nach Vorgabe (einlagige oder zweilagige Putze) sichtbar bleiben oder überdeckt werden.
- Flächenbündige Metallteile, z.B. Profilköpfe und PVC-Teile sofort nach dem Putzvorgang reinigen.
- PVC-Überzüge nicht überputzen, nach dem Putzvorgang sofort reinigen. Bei erforderlichen Profilstößen PVC-Überzüge ca. 10 cm als Stoßverbinder überschieben.
- Alle Außenputzprofile ohne PVC-Kante müssen vollständig mit Putz überdeckt werden, so dass die Profilkante nicht mehr sichtbar ist. Die Überdeckung muss mindestens in der Kornstärke des Oberputzes erfolgen (bevorzugt mindestens 3 mm).
- Elastische Mittelteile von Dehnungsfugenprofilen und sichtbar bleibende Metallflächen sind vor dem Verputzen abzukleben. Der Abdeckstreifen ist nach dem Putzvorgang sofort zu entfernen.
- Alle Profile trocken lagern! PVC-Profile zusätzlich kühl und frostfrei, waagerecht und flach liegend lagern.

Es sind sämtliche Normen und Richtlinien zum Thema Putz in Ihrer aktuellen Fassung zu beachten, insbesondere das folgende Merkblatt:

-Merkblatt für die Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen im Außen- und Innenbereich vom europäischen Fachverband der Putzprofilhersteller.

-Richtlinie „Fassadensockelputz / Außenanlagen“ vom Fachverband der Stuckateure für Ausbau und Fassade Baden-Württemberg (SAF) und anderen Verbänden

-Richtlinie „Metallanschlüsse an Putz, Außenwärmedämmung und Wärmedämm-Verbundsysteme“ vom Fachverband der Stuckateure für Ausbau und Fassade Baden-Württemberg (SAF) und anderen Verbänden

-Richtlinie „Anschlüsse an Fenster und Rollläden bei Putz, Wärmedämm-Verbundsystem und Trockenbau“ vom Fachverband der Stuckateure für Ausbau und Fassade Baden-Württemberg (SAF), dem Fachverband Glas, Fenster, Fassade Baden-Württemberg und dem Bundesverband Rollladen + Sonnenschutz e. V.

-Merkblatt „Ausbildung von Details mit Profilen und Fugendichtungsbändern bei Außenputz und WDVS“ vom Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e.V. (VDPM)


Die Produktinformationen sowie die Zusatzinformationen bei den jeweiligen Produktabbildungen in diesem Katalog und die weiteren Hinweise in unseren Produktdatenblättern und Verarbeitungshinweisen auf unserer Homepage sind zu beachten! Für die Auswahl der metallischen Putzprofile ist die Tabelle zur Profillauswahl nach Mörtelarten in diesem zu beachten.

KANTENPROFILE

Kantenprofil für den Innenputz

Kantenprofil aus Aluminium für Spachtel- und Dünnlagenputze ab 3 mm für den Innenputz.


Variante aus Edelstahl: 2274



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
9074	3 mm	250,00	107593	Aluminium natur	25 STB / 250 BUN
	3 mm	300,00	107595	Aluminium natur	25 STB / 250 BUN

Kantenprofil für den Innenputz

Kantenprofil aus verzinktem Stahl für Spachtel- und Dünnlagenputze ab 3 mm für den Innenputz.




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
1087	3 mm	250,00	119775	Stahl, verzinkt	50 STB / 47 KAR
	3 mm	300,00	119776	Stahl, verzinkt	50 STB / 47 KAR

Kantenprofil für den Innenputz

Kantenprofil aus verzinktem Stahl für Dünnlagenputze ab 6 mm für den Innenputz.


Variante aus Aluminium: 9104



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
1084	6 mm	250,00	100789	Stahl, verzinkt	25 STB / 77 BUN

Kantenprofil für den Übergang Trockenbau auf Innenputz

Kantenprofil aus verzinktem Stahl für den Übergang von Trockenbau ab 2 mm auf Nassputz ab 8 mm.




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
1058	8 / 2 mm	260,00	108993	Stahl, verzinkt	15 STB / 132 BUN

KANTENPROFILE

Kantenprofil für den Innenputz

Kantenprofil aus verzinktem Stahl für den Innenputz ab 8 mm.

Variante aus Aluminium: 9100




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
1026	8 mm	250,00	100095	Stahl, verzinkt	25 STB / 66 BUN
	8 mm	300,00	102472	Stahl, verzinkt	25 STB / 66 BUN
1018	10 mm	225,00	100052	Stahl, verzinkt	25 STB / 66 BUN
	10 mm	250,00	100054	Stahl, verzinkt	25 STB / 66 BUN
	10 mm	260,00	103058	Stahl, verzinkt	25 STB / 66 BUN
	10 mm	275,00	100056	Stahl, verzinkt	25 STB / 66 BUN
	10 mm	300,00	100061	Stahl, verzinkt	25 STB / 66 BUN

Kantenprofil für den Innenputz

Kantenprofil aus verzinktem Stahl für den Innenputz ab 8 mm.


Abrundungsradius: 4,75 mm
Variante aus Edelstahl: 2215
Bemerkung:
Speziell entwickelt für Schulen und Kindergärten. Erfüllt die Richtlinien und Anforderungen der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften (siehe Technik-Information).



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
	8 mm	240,00	100555	Stahl, verzinkt	25 STB / 66 BUN
1015	8 mm	250,00	100563	Stahl, verzinkt	25 STB / 66 BUN
	8 mm	300,00	100568	Stahl, verzinkt	25 STB / 66 BUN

Kantenprofil für den Innenputz


Kantenprofil aus verzinktem Stahl für den Innenputz ab 8 mm.



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
	8 mm	200,00	100587	Stahl, verzinkt	25 STB / 66 BUN
	8 mm	225,00	100604	Stahl, verzinkt	25 STB / 66 BUN
1017	8 mm	250,00	100614	Stahl, verzinkt	25 STB / 66 BUN
	8 mm	260,00	100616	Stahl, verzinkt	25 STB / 66 BUN
	8 mm	270,00	100617	Stahl, verzinkt	25 STB / 66 BUN
	8 mm	300,00	102964	Stahl, verzinkt	25 STB / 66 BUN

Inneneckprofil für den Innenputz

Kantenprofil aus verzinktem Stahl für Innenecken für den Innenputz ab 8 mm.



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
1004	8 mm	260,00	109646	Stahl, verzinkt	25 STB / 132 BUN

KANTENPROFILE

Kantenprofil für den Innenputz

Kantenprofil aus verzinktem Stahl für unterschiedliche Putzdicken im Innenputz. Im Laibungsbereich zusätzlich für abweichende Putzdicken variabel einsetzbar.

Variante aus Aluminium: 91051
Variante aus Edelstahl: 2251




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
1051	9 mm	250,00	100595	Stahl, verzinkt	15 STB / 110 BUN
	9 mm	300,00	103569	Stahl, verzinkt	15 STB / 88 BUN

Kantenprofil für den Innenputz

Kantenprofil aus verzinktem Stahl mit erhöhter Zinkauflage für erhöhten Korrosionsschutz für den Innenputz ab 10 mm.

Variante aus Aluminium: 9007




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
1007Z	10 mm	200,00	106131	Stahl, verzinkt	25 STB / 80 BUN
	10 mm	225,00	106125	Stahl, verzinkt	25 STB / 80 BUN
	10 mm	250,00	105921	Stahl, verzinkt	25 STB / 81 BUN
	10 mm	260,00	105920	Stahl, verzinkt	25 STB / 81 BUN
	10 mm	275,00	106025	Stahl, verzinkt	25 STB / 81 BUN
	10 mm	300,00	105922	Stahl, verzinkt	25 STB / 81 BUN

Kantenprofil für den Innenputz

Kantenprofil aus verzinktem Stahl für den Innenputz ab 10 mm.

Variante aus Aluminium: 9007




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
1007	10 mm	150,00	100000		25 STB / 80 BUN
	10 mm	160,00	100094		25 STB / 80 BUN
	10 mm	180,00	100096		25 STB / 80 BUN
	10 mm	200,00	100383		25 STB / 80 BUN
	10 mm	220,00	100399		25 STB / 80 BUN
	10 mm	225,00	100403		25 STB / 80 BUN
	10 mm	250,00	100092		25 STB / 81 BUN
	10 mm	260,00	100414		25 STB / 81 BUN
	10 mm	270,00	100425		25 STB / 81 BUN
	10 mm	275,00	100429		25 STB / 81 BUN
	10 mm	280,00	103101		25 STB / 81 BUN
	10 mm	300,00	100437		25 STB / 81 BUN

KANTENPROFILE

Kantenprofil für den Innenputz

Kantenprofil aus verzinktem Stahl für den Innenputz 10 mm.


Variante aus Aluminium: 9007



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
	10 mm	150,00	106478	Stahl, verzinkt	25 STB / 80 BUN
	10 mm	160,00	115179	Stahl, verzinkt	25 STB / 80 BUN
	10 mm	200,00	107991	Stahl, verzinkt	25 STB / 80 BUN
	10 mm	220,00	106513	Stahl, verzinkt	25 STB / 80 BUN
	10 mm	225,00	114633	Stahl, verzinkt	25 STB / 80 BUN
10077	10 mm	250,00	107038	Stahl, verzinkt	25 STB / 81 BUN
	10 mm	260,00	106477	Stahl, verzinkt	25 STB / 81 BUN
	10 mm	270,00	107945	Stahl, verzinkt	25 STB / 81 BUN
	10 mm	275,00	106480	Stahl, verzinkt	25 STB / 81 BUN
	10 mm	280,00	107965	Stahl, verzinkt	25 STB / 81 BUN
	10 mm	300,00	106514	Stahl, verzinkt	25 STB / 81 BUN

Kantenprofil für den Innenputz


Kantenprofil aus Aluminium für den Innenputz ab 10 mm.



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
	10 mm	260,00	108400	Aluminium natur	25 STB / 81 BUN
9007	10 mm	275,00	108290	Aluminium natur	25 STB / 81 BUN
	10 mm	300,00	108291	Aluminium natur	25 STB / 81 BUN

Kantenprofil für den Innenputz


Kantenprofil aus verzinktem Stahl für Innenecken für den Innenputz ab 10 mm.



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
	10 mm	250,00	100043	Stahl, verzinkt	25 STB / 81 BUN
1005	10 mm	260,00	102763	Stahl, verzinkt	25 STB / 81 BUN
	10 mm	300,00	100070	Stahl, verzinkt	25 STB / 81 BUN

Kantenprofil für den Innen- und Außenputz

Kantenprofil aus verzinktem Stahl mit erhöhter Zinkauflage für erhöhten Korrosionsschutz für den Innen- und Außenputz ab 10 mm.




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
1022Z	10 mm	250,00	117723	Stahl, verzinkt	15 STB / 56 BUN
	10 mm	300,00	117724	Stahl, verzinkt	15 STB / 56 BUN

KANTENPROFILE

Kantenprofil für den Innen- und Außenputz

Kantenprofil aus verzinktem Stahl mit PVC-Überzug und eingeschnittenen Schenkeln zur Herstellung von Rundbögen für den Innen- und Außenputz ab 12 mm.

Farbe: 10 - weiß
Abrundungsradius: 4 mm
Bemerkung:
Kleinstmöglicher Radius 50 cm. Speziell entwickelt für Schulen und Kindergärten. Erfüllt die Richtlinien und Anforderungen der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften (siehe Technik-Information).




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Werkstoff	Verpackung / Palette
1041	12 mm	250,00	100486	10 - weiß	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug	15 STB / 35 KAR

Kantenprofil für den Innenputz

Kantenschutzprofil aus verzinktem Stahl für den Innenputz ab 20 mm.

Abrundungsradius: 2,5 mm
Variante aus Edelstahl: 7483
Bemerkung:
Speziell entwickelt für Schulen und Kindergärten. Erfüllt die Richtlinien und Anforderungen der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften (siehe Technik-Information).



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
7426	20 mm	300,00	102491	Stahl, verzinkt	25 STB / 72 KAR

Schraubanker klein

Schiebeanker aus verzinktem Stahl für die Befestigung von Kantenschutzprofilen.

Geeignet für Produkt: 2026
Bemerkung:
Befestigung durch Einbetonieren oder Anschrauben. Bedarf: 2 Stück/Meter.




Art.-Nr.	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
2072	101211	Stahl, verzinkt	20 ST / 87 KAR

ABVERKAUF

Schraubanker groß

Schiebeanker aus verzinktem Stahl für die Befestigung von Kantenschutzprofilen.

Geeignet für Produkt: 2027
Bemerkung:
Befestigung durch Einbetonieren oder Anschrauben. Bedarf: 2 Stück/Meter.




Art.-Nr.	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
2073	101225	Stahl, verzinkt	20 ST / 87 KAR

KANTENPROFILE

Kantenschutzprofil

Kantenschutzprofil aus Edelstahl zur mechanischen Befestigung an Kanten in viel genutzten Räumen. Oberfläche matt. Putzdicke mit Anker 16 mm.

Abrundungsradius: 4 mm
Geeignet für Produkt: 2072
Bemerkung:
Speziell entwickelt für Schulen und Kindergärten. Erfüllt die Richtlinien und Anforderungen der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften (siehe Technik-Information).




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
	16 mm	200,00	101159	Edelstahl	15 STB / 175 BUN
ABVERKAUF **2026**	16 mm	250,00	101161	Edelstahl	15 STB / 175 BUN
	16 mm	300,00	101164	Edelstahl	15 STB / 175 BUN

Kantenschutzprofil

Kantenschutzprofil aus Edelstahl zur mechanischen Befestigung an Kanten in viel genutzten Räumen. Oberfläche matt. Putzdicke mit Anker 21 mm.

Abrundungsradius: 10 mm
Geeignet für Produkt: 2073
Bemerkung:
Speziell entwickelt für Schulen und Kindergärten. Erfüllt die Richtlinien und Anforderungen der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften (siehe Technik-Information).




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
2027	21 mm	200,00	101172	Edelstahl	6 STB / 100 BUN
	21 mm	300,00	101179	Edelstahl	6 STB / 100 BUN

Kantenschutzprofil

Kantenschutzprofil aus Edelstahl zur nachträglichen Klebemontage an Kanten in viel genutzten Räumen. Oberfläche geschliffen, Korn 320.

Abrundungsradius: 3,5 mm
Bemerkung:
Speziell entwickelt für Schulen und Kindergärten. Erfüllt die Richtlinien und Anforderungen der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften (siehe Technik-Information).




Art.-Nr.	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
2066	250,00	101221	Edelstahl	6 STB / 63 BUN

KANTENPROFILE

Kantenschutzprofil

Kantenschutzprofil aus Edelstahl zur nachträglichen Klebemontage an Kanten in viel genutzten Räumen. Oberfläche gebürstet, Korn 320.

Abrundungsradius: 3,5 mm
Bemerkung:
Speziell entwickelt für Schulen und Kindergärten. Erfüllt die Richtlinien und Anforderungen der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften (siehe Technik-Information).




Art.-Nr.	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
2041	200,00	101194	Edelstahl	6 STB / 150 BUN
	250,00	101201	Edelstahl	6 STB / 150 BUN

Kantenschutzprofil

Kantenschutzprofil aus Edelstahl zur nachträglichen Klebemontage an Kanten in viel genutzten Räumen. Oberfläche blank glänzend.

Bemerkung:
Speziell entwickelt für Schulen und Kindergärten. Erfüllt die Richtlinien und Anforderungen der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften (siehe Technik-Information).



Art.-Nr.	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
2042	200,00	118508	Edelstahl	6 STB / 150 BUN
	250,00	118509	Edelstahl	6 STB / 150 BUN

PUTZLEHREN

Putzlehre für den Innenputz

Putzlehre aus verzinktem Stahl mit erhöhter Zinkauflage für den Innenputz ab 6 mm.

Variante aus Aluminium: 9003
Variante aus Edelstahl: 2206



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
1106	6 mm	250,00	111969	Stahl, verzinkt	50 STB / 80 BUN
	6 mm	260,00	111970	Stahl, verzinkt	50 STB / 80 BUN
	6 mm	275,00	111971	Stahl, verzinkt	50 STB / 70 BUN
	6 mm	300,00	111972	Stahl, verzinkt	50 STB / 70 BUN

Putzlehre für den Innenputz

Putzlehre aus verzinktem Stahl für den Innenputz ab 6 mm.



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
11066	6 mm	250,00	119116	Stahl, verzinkt	50 STB / 80 BUN
	6 mm	260,00	119117	Stahl, verzinkt	50 STB / 80 BUN
	6 mm	275,00	119118	Stahl, verzinkt	50 STB / 70 BUN
	6 mm	300,00	119119	Stahl, verzinkt	50 STB / 70 BUN

Putzlehre für den Innenputz

Putzlehre aus verzinktem Stahl für den Innenputz ab 8 mm.

Variante aus Aluminium: 9008
Variante aus Edelstahl: 2208



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
1108	8 mm	250,00	111995	Stahl, verzinkt	50 STB / 100 BUN
	8 mm	260,00	111996	Stahl, verzinkt	50 STB / 90 BUN
	8 mm	275,00	111998	Stahl, verzinkt	50 STB / 90 BUN
	8 mm	300,00	111999	Stahl, verzinkt	50 STB / 80 BUN

Putzlehre für den Innenputz

Putzlehre aus verzinktem Stahl mit erhöhter Zinkauflage für den Innenputz ab 10 mm.

Variante aus Aluminium: 9005
Variante aus Edelstahl: 2205



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
1105	10 mm	250,00	111965	Stahl, verzinkt	50 STB / 64 BUN
	10 mm	260,00	111966	Stahl, verzinkt	50 STB / 64 BUN
	10 mm	275,00	111967	Stahl, verzinkt	50 STB / 56 BUN
	10 mm	300,00	111968	Stahl, verzinkt	50 STB / 56 BUN

PUTZLEHREN

Putzlehre für den Innenputz

Putzlehre aus verzinktem Stahl für den Innenputz
ab 10 mm.



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
11055	10 mm	250,00	119110	Stahl, verzinkt	50 STB / 64 BUN
	10 mm	260,00	119111	Stahl, verzinkt	50 STB / 64 BUN
	10 mm	275,00	119112	Stahl, verzinkt	50 STB / 56 BUN
	10 mm	300,00	119113	Stahl, verzinkt	50 STB / 56 BUN

Putzlehre für den Innenputz

Putzlehre aus verzinktem Stahl für den Innenputz
ab 12 mm.




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
1104	12 mm	250,00	111992	Stahl, verzinkt	50 STB / 56 BUN

SCHATTENFUGENPROFILE

Anschlussprofil mit Schattenfuge für den Innenputz

Anschlussprofil aus verzinktem Stahl mit Schattenfuge 15 mm für den Innenputz ab 10 mm.

Schattenfuge: 15 mm
Variante aus Edelstahl: 2241




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
1312	10 mm	250,00	115992	Stahl, verzinkt	15 STB / 47 KAR
	10 mm	300,00	115993	Stahl, verzinkt	15 STB / 47 KAR

Anschlussprofil mit Schattenfuge für den Innenputz

Anschlussprofil aus verzinktem Stahl mit Schattenfuge 20 mm für den Innenputz ab 10 mm.

Schattenfuge: 20 mm




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
1306	10 mm	250,00	115990	Stahl, verzinkt	15 STB / 47 KAR
	10 mm	300,00	115991	Stahl, verzinkt	15 STB / 47 KAR

Anschlussprofil mit Schattenfuge für den Innenputz

Anschlussprofil aus verzinktem Stahl mit Schattenfuge 20 mm für den Innenputz ab 14 mm.

Schattenfuge: 20 mm
Variante aus Edelstahl: 2263




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
1301	14 mm	250,00	115988	Stahl, verzinkt	15 STB / 47 KAR
	14 mm	300,00	115989	Stahl, verzinkt	150 STB / 47 KAR

ABSCHLUSSPROFILE

Abschlussprofil für den Innenputz

Abschlussprofil aus verzinktem Stahl für den Innenputz ab 3 mm.

Variante aus Aluminium: 9136
Variante aus Edelstahl: 2136




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
1236	3 mm	250,00	115636	Stahl, verzinkt	25 STB / 180 BUN
	3 mm	260,00	115634	Stahl, verzinkt	25 STB / 180 BUN
	3 mm	300,00	115635	Stahl, verzinkt	25 STB / 150 BUN

Abschlussprofil für den Innenputz

Abschlussprofil aus Aluminium für den Innenputz ab 3 mm.

Variante aus Edelstahl: 2136




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
9136	3 mm	250,00	101938	Aluminium natur	25 STB / 216 BUN
	3 mm	300,00	108708	Aluminium natur	25 STB / 216 BUN

Abschlussprofil für den Innenputz

Abschlussprofil aus Stahlblech mit Aluzinkbeschichtung für den Innenputz ab 6 mm.

Variante aus Aluminium: 9123
Variante aus Edelstahl: 2135




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
1216	6 mm	250,00	115628	Stahl, verzinkt	25 STB / 180 BUN
	6 mm	260,00	115626	Stahl, verzinkt	25 STB / 180 BUN
	6 mm	270,00	115950	Stahl, verzinkt	25 STB / 180 BUN
	6 mm	300,00	115627	Stahl, verzinkt	25 STB / 150 BUN

ABVERKAUF

Abschlussprofil für den Innenputz

Abschlussprofil aus verzinktem Stahl mit erhöhter Zinkauflage für den Innenputz ab 9 mm.

Variante aus Aluminium: 9111
Variante aus Edelstahl: 2178




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
1211	9 mm	250,00	107972	Stahl, verzinkt	25 STB / 100 BUN
	9 mm	260,00	107974	Stahl, verzinkt	25 STB / 100 BUN
	9 mm	300,00	107973	Stahl, verzinkt	25 STB / 90 BUN
1210	14 mm	250,00	107946	Stahl, verzinkt	25 STB / 80 BUN
	14 mm	300,00	107947	Stahl, verzinkt	25 STB / 80 BUN

ABSCHLUSSPROFILE

Abschlussprofil für den Innenputz


Abschlussprofil aus verzinktem Stahl hergestellt in Falttechnik für den Innenputz ab 9 mm.



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
	9 mm	250,00	119070	Stahl, verzinkt	25 STB / 100 BUN
12111	9 mm	260,00	119075	Stahl, verzinkt	25 STB / 100 BUN
	9 mm	300,00	119076	Stahl, verzinkt	25 STB / 90 BUN

Abschlussprofil für den Innenputz


Abschlussprofil aus Aluminium mit extra langem Putzschenkel für den Innenputz ab 10 mm.



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
9135	›10 mm	250,00	105937	Aluminium natur	20 STB / 150 BUN

Abschlussprofil für den Innenputz


Abschlussprofil aus verzinktem Stahl mit Streckmetallschenkel und zusätzlicher Abzugskante von 5 mm für den Innenputz ab 10 mm.



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
	10 mm	250,00	102319	Stahl, verzinkt	25 STB / 70 BUN
1231	10 mm	260,00	102322	Stahl, verzinkt	25 STB / 70 BUN
	10 mm	300,00	102327	Stahl, verzinkt	25 STB / 70 BUN
	10 mm	250,00	119040	Stahl, verzinkt	24 STB / 72 BUN
1235	10 mm	260,00	119041	Stahl, verzinkt	24 STB / 72 BUN
	10 mm	275,00	119043	Stahl, verzinkt	24 STB / 72 BUN
	10 mm	300,00	119042	Stahl, verzinkt	24 STB / 72 BUN

Abschlussprofil für den Innenputz mit Schaumband

Putzabschlussprofil mit Schaumband für den Innenputz 10 mm.




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
NEU **12351**	10 mm	250,00	120277	Stahl, verzinkt	16 STB / 49 KAR

ABSCHLUSSPROFILE

Abschlussprofil für den Innenputz


Abschlussprofil aus verzinktem Stahl für den Innenputz ab 12 mm.



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
1218	12 mm	250,00	107449	Stahl, verzinkt	25 STB / 64 BUN
	12 mm	300,00	107450	Stahl, verzinkt	25 STB / 64 BUN
1220	18 mm	250,00	107468	Stahl, verzinkt	25 STB / 55 BUN
	18 mm	300,00	107469	Stahl, verzinkt	25 STB / 55 BUN

Abschlussprofil für den Innenputz


Abschlussprofil aus verzinktem Stahl mit Streckmetallschenkel und zusätzlicher Abzugskante von 5 mm für den Innenputz ab 14 mm.



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
1230	14 mm	250,00	102307	Stahl, verzinkt	25 STB / 60 BUN
	14 mm	300,00	102311	Stahl, verzinkt	25 STB / 60 BUN

An- und Abschlussprofil für den Innenputz

An- und Abschlussprofil aus verzinktem Stahl für den Innenputz ab 14 mm.




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
1321	14 mm	300,00	101276	Stahl, verzinkt	15 STB / 65 BUN

SOCKELPROFILE

Sockelprofil für den Innenputz

Sockelprofil aus verzinktem Stahl für den Innenputz ab 9 mm.

Winkelstellung: 110°




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
1219	9 mm	250,00	107485	Stahl, verzinkt	25 STB / 60 BUN
	9 mm	300,00	107486	Stahl, verzinkt	25 STB / 60 BUN

Sockelprofil für den Innenputz

Sockelprofil aus verzinktem Stahl für den Innenputz ab 15 mm.

Winkelstellung: 110°
Variante aus Edelstahl: 2229




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
1214	15 mm	300,00	107610	Stahl, verzinkt	25 STB / 60 BUN

FUGENPROFILE

Bewegungsfugenprofil für den Innenputz

Bewegungsfugenprofil aus Hart-PVC und Mittelteil aus Weich-PVC für den Innen- und Außenputz ab 6 mm, für die Anwendung in der Fläche und im Inneneck. Im Außenbereich und in Feuchträumen nur für den vertikalen Einsatz.

Farbe: 10 - weiß
Bewegungsaufnahme Zug/Druck: +/-1,5 mm




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
3753	6 mm	275,00	110683	PVC	25 STB / 36 KAR
3754	10 mm	275,00	110695	PVC	25 STB / 36 KAR

Dehnungsfugenprofil für den Innenputz

Dehnungsfugenprofil aus verzinktem Stahl mit erhöhter Zinkauflage für den Innenputz ab 6 mm.

Bewegungsaufnahme Zug/Druck: +/-5 mm
Variante aus Edelstahl: 2236;2135
Bemerkung:
Mögliche Profilkombinationen siehe Datenblatt.




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
1206Z	6 mm	250,00	100769	Stahl, verzinkt	25 STB / 130 BUN
	6 mm	300,00	100785	Stahl, verzinkt	25 STB / 130 BUN

Dehnungsfugenprofil für den Innenputz

Dehnungsfugenprofil aus verzinktem Stahl mit erhöhter Zinkauflage für den Innenputz ab 14 mm.

Bewegungsaufnahme Zug/Druck: +/-10 mm
Bemerkung:
Mögliche Profilkombinationen siehe Datenblatt.



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
1201Z	14 mm	250,00	108133	Stahl, verzinkt	15 STB / 81 BUN
	14 mm	300,00	108134	Stahl, verzinkt	15 STB / 81 BUN

BILDERLEISTE

Bilderleiste für den Innenputz

Bilderleiste aus verzinktem Stahl für den Innenputz ab 12 mm.


Bemerkung:
Zur Verlängerung der Bilderleiste Verbinder 1113 verwenden und separat bestellen.
Passende Bilderhaken Artikel 1114.



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
1110	12 mm	250,00	100942	Stahl, verzinkt	25 STB / 42 BUN

Verbinder für Bilderleiste 1110 für den Innenputz

Verbinder aus verzinktem Stahl für Bilderleiste 1110 für den Innenputz.



Art.-Nr.	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
1113	3,00	101003	Stahl, verzinkt	20 ST / 4.000 BEU

ABVERKAUF

Bilderhaken für Bilderleiste 1110 für den Innenputz

Bilderhaken aus Messing vernickelt für Bilderleiste 1110 für den Innenputz.

Bemerkung:
Nur passend für Bilderleiste 1110.




Art.-Nr.	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
1114	3,00	102339	Messing	25 ST / 99 KAR

PUTZTRÄGER

Putzträger für den Innen- und Außenputz (Stucanet® 33)

Putzträgertafel für den Innen- und Außenputz aus verzinktem Draht. Zwischenlage aus feuchtigkeitsabsorbierender Pappe.

Bemerkung:
Tafelabmessung: 258,5 x 33 cm (0,85 m²)



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
17709	20 mm	258,00	116294	Stahl, verzinkt	15 ST / 50 BUN

Putzträger für den Innen- und Außenputz (Stucanet® S)

Putzträgertafel für den Innen- und Außenputz aus verzinktem Draht. Zwischenlage aus feuchtigkeitsabsorbierender Pappe.

Bemerkung:
Tafelabmessung: 240 x 70 cm (1,68 m²)




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
17710	20 mm	240,00	116295	Stahl, verzinkt	15 ST / 25 BUN

Putzträger für den Innen- und Außenputz (Stucanet® SE)

Putzträgertafel für den Innen- und Außenputz aus Edelstahldraht. Zwischenlage aus feuchtigkeitsabsorbierender Pappe.

Bemerkung:
Tafelabmessung: 240 x 70 cm (1,68 m²)



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
17708	20 mm	240,00	116293	Edelstahl	15 ST / 25 BUN

Putzträger für den Innen- und Außenputz (Stucanet® 80)

Putzträgertafel für den Innen- und Außenputz aus verzinktem Stahldraht. Zwischenlage aus feuchtigkeitsabsorbierender Pappe.

Bemerkung:
Tafelabmessung: 240 x 70 cm (1,68 m²)



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
NEU **17711**	20 mm	240,00	120339	Stahl, verzinkt	15 ST / 8 BUN

Dämmputzträgermatte

Dämmputzträgermatte aus geschweißtem, schlussverzinktem Drahtnetz, für den Innen- und Außendämmputz ab 30 mm.

Bemerkung:
Tafelabmessung: 234 x 100 x 3 cm (2,34 m²)



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
1432	50 mm	234,00	116499	Stahl, verzinkt	20 ST / 20 BUN

Dübel mit Halteteller

Befestigungsset bestehend aus Kunststoffdübel, Unterlegscheibe in Wellen-Passform und Schraube für Dämmputzträgermatten 1432 Typ Welnet® 30.

Verarbeitungshinweis:
Pro m² Dämmputzträgermatte werden mind. 9 Dübel benötigt. Die Befestigung erfolgt immer im Wellental der Dämmputzträgermatte.



Art.-Nr.	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
1433	6,00	113649	Stahl, verzinkt	250 ST / 10 KAR
1434	8,00	113648	Stahl, verzinkt	250 ST / 10 KAR

AUSSENPUTZ
PRODUKTINFORMATION



ALLGEMEINE HINWEISE

- Für den Außenputz kommen verschiedene Putzprofile aus verzinktem Stahl, Aluminium mit Beschichtung, Edelstahl, Kunststoff oder auch Materialkombinationen zum Einsatz.
- Profile aus verzinktem Stahl für die Anwendung im Außenputz verfügen entweder über einen zusätzlichen PVC-Überzug im Profilkopf oder sind mit einer erhöhter Zinkauflage ausgerüstet für erhöhten Korrosionsschutz und erhöhte Sicherheit (Kennzeichnung „Z“)
- Für stark feuchtebelastete Flächen wie z.B. Sockelbereiche oder Fassadenflächen in sehr exponierten Lagen oder bei Verwendung von pastösen Oberputzen (Silikat-/Siliconharz-/ Dispersionsputze) empfehlen wir Profile mit höherer Korrosionsbeständigkeit wie Putzprofile aus Aluminium mit weißer Grundbeschichtung oder aus Edelstahl (siehe Kapitel „Korrosionsschutz“)
- Einige verzinkte Profile mit PVC-Überzug werden mit zusätzlicher Oberflächenprägung gefertigt für eine optimale Putzhaftung an den Profilschenkeln. Bitte das Icon „Power-Grip“ beachten.
- Verzinkte Profile mit PVC-Überzug sind auch geeignet für Edelkratzputze.
- Metall-Profile mit der Handblechschere abschneiden. Verzinkte Profile keinesfalls mit der Trennscheibe schneiden. Edelstahlprofile nur mit nichtrostenden Werkzeugen bearbeiten und mit einer für Edelstahl empfohlenen Trennscheibe abschneiden. PVC-Profile mit geeigneter PVC-Schere (z.B. Protektor-Profilschere) auf das erforderliche Einbaumaß ablängen.
- Evtl. zur Vorbefestigung verwendete Nägel vor dem Verputzen entfernen.
- Profile mit geeignetem Ansetzmörtel setzen (keinen Gips oder gipshaltiges Material) und flucht- und lotgerecht ausrichten.
- Köpfe der Putzlehren dürfen nicht vorstehen, gegebenenfalls ist Nachglätten erforderlich.
- Bei Innenputzprofilen soll die Profilkante je nach Vorgabe (einlagige oder zweilagige Putze) sichtbar bleiben oder überdeckt werden.
- Flächenbündige Metallteile, z.B. Profilköpfe und PVC-Teile sofort nach dem Putzvorgang reinigen.
- PVC-Überzüge nicht überputzen, nach dem Putzvorgang sofort reinigen. Bei erforderlichen Profilstößen PVC-Überzüge ca. 10 cm als Stoßverbinder überschieben.
- Alle Außenputzprofile ohne PVC-Kante müssen vollständig mit Putz überdeckt werden, so dass die Profilkante nicht mehr sichtbar ist. Die Überdeckung muss mindestens in der Kornstärke des Oberputzes erfolgen (bevorzugt mindestens 3 mm).
- Elastische Mittelteile von Dehnungsfugenprofilen und sichtbar bleibende Metallflächen sind vor dem Verputzen abzukleben. Der Abdeckstreifen ist nach dem Putzvorgang sofort zu entfernen.
- Alle Profile trocken lagern! PVC-Profile zusätzlich kühl und frostfrei, waagrecht und flach liegend lagern.

Es sind sämtliche Normen und Richtlinien zum Thema Putz in Ihrer aktuellen Fassung zu beachten, insbesondere das folgende Merkblatt:


- Merkblatt für die Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen im Außen- und Innenbereich vom europäischen Fachverband der Putzprofilhersteller.
- Richtlinie „Fassadensockelputz / Außenanlagen“ vom Fachverband der Stuckateure für Ausbau und Fassade Baden-Württemberg (SAF) und anderen Verbänden
- Richtlinie „Metallanschlüsse an Putz, Außenwärmedämmung und Wärmedämm-Verbundsysteme“ vom Fachverband der Stuckateure für Ausbau und Fassade Baden-Württemberg (SAF) und anderen Verbänden
- Richtlinie „Anschlüsse an Fenster und Rollläden bei Putz, Wärmedämm-Verbundsystem und Trockenbau“ vom Fachverband der Stuckateure für Ausbau und Fassade Baden-Württemberg (SAF), dem Fachverband Glas, Fenster, Fassade Baden-Württemberg und dem Bundesverband Rollladen + Sonnenschutz e. V.
- Merkblatt „Ausbildung von Details mit Profilen und Fugendichtungsbändern bei Außenputz und WDVS“ vom Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e.V. (VDPM)

Die Produktinformationen sowie die Zusatzinformationen bei den jeweiligen Produktabbildungen in diesem Katalog und die weiteren Hinweise in unseren Produktdatenblättern und Verarbeitungshinweisen auf unserer Homepage sind zu beachten!
Für die Auswahl der metallischen Putzprofile ist die Tabelle zur Profilauswahl nach Mörtelarten in diesem Katalog zu beachten.

KANTENPROFILE

Kantenprofil für den Außenputz


Kantenprofil aus verzinktem Stahl mit PVC-Überzug **Farbe:** 10 - weiß
für den Außenputz ab 8 mm.



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
1023	8 mm	250,00	100082	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug	15 STB / 90 BUN
	8 mm	300,00	100084	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug	15 STB / 90 BUN

Kantenprofil für den Innen- und Außenputz


Kantenprofil aus verzinktem Stahl mit erhöhter
Zinkauflage für erhöhten Korrosionsschutz für den
Innen- und Außenputz ab 10 mm.



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Schenkellänge	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
1085Z	10 mm	250,00	50 mm	100803	Stahl, verzinkt	15 STB / 42 BUN
	10 mm	300,00	50 mm	100811	Stahl, verzinkt	15 STB / 42 BUN
1045Z	12 mm	260,00	45 mm	113659	Stahl, verzinkt	15 STB / 42 BUN
	12 mm	300,00	45 mm	113658	Stahl, verzinkt	15 STB / 42 BUN
1043Z	15 mm	225,00	50 mm	108704	Stahl, verzinkt	15 STB / 48 BUN
	15 mm	250,00	50 mm	100508	Stahl, verzinkt	15 STB / 48 BUN
	15 mm	260,00	50 mm	103936	Stahl, verzinkt	15 STB / 48 BUN
	15 mm	275,00	50 mm	100520	Stahl, verzinkt	15 STB / 48 BUN
	15 mm	300,00	50 mm	100530	Stahl, verzinkt	15 STB / 48 BUN

Kantenprofil für den Außenputz

Kantenprofil aus verzinktem Stahl mit PVC-Überzug
und schmaler Abzugskante für den Außenputz
ab 10 mm.



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Werkstoff	Verpackung / Palette
1821	10 mm	225,00	117729	10 - weiß	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug	15 STB / 48 BUN
	10 mm	250,00	117730	10 - weiß	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug	15 STB / 48 BUN
	10 mm	260,00	117731	10 - weiß	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug	15 STB / 48 BUN
	10 mm	275,00	117732	10 - weiß	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug	15 STB / 48 BUN
	10 mm	300,00	117733	10 - weiß	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug	15 STB / 48 BUN
1824	14 mm	250,00	117734	10 - weiß	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug	15 STB / 56 BUN
	14 mm	260,00	117735	10 - weiß	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug	15 STB / 56 BUN
	14 mm	275,00	117736	10 - weiß	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug	15 STB / 56 BUN
	14 mm	300,00	117737	10 - weiß	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug	15 STB / 56 BUN

KANTENPROFILE

Kantenprofil für den Außenputz

Kantenprofil aus verzinktem Stahl mit PVC-Überzug für den Außenputz mit unterschiedlichen Putzdicken. Im Laibungsbereich zusätzlich für abweichende Putzdicken variabel einsetzbar.

Farbe: 10 - weiß




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Werkstoff	Verpackung / Palette
1061	10 mm	250,00	100612	10 - weiß	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug	15 STB / 88 BUN
	10 mm	300,00	100625	10 - weiß	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug	15 STB / 88 BUN
1080	15 mm	300,00	100774	10 - weiß	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug	15 STB / 90 BUN
1062	20 mm	300,00	100646	10 - weiß	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug	15 STB / 64 BUN

Kantenprofil für den Außenputz

Kantenprofil aus verzinktem Stahl mit PVC-Überzug für den Außenputz ab 10 mm.

Farbe: 10 - weiß
Abrundungsradius: 3,5 mm




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Werkstoff	Verpackung / Palette
	10 mm	225,00	105578	10 - weiß	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug	15 STB / 42 BUN
1046	10 mm	250,00	102534	10 - weiß	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug	15 STB / 42 BUN
	10 mm	300,00	102541	10 - weiß	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug	15 STB / 42 BUN

Kantenprofil für den Außenputz

Kantenprofil aus verzinktem Stahl mit PVC-Überzug für den Außenputz ab 10 mm.

Farbe: 10 - weiß
Abrundungsradius: 4,25 mm

POWER GRIP



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Werkstoff	Verpackung / Palette
	10 mm	225,00	117718	10 - weiß	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug	15 STB / 56 BUN
1020	10 mm	250,00	117719	10 - weiß	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug	15 STB / 56 BUN
	10 mm	300,00	117722	10 - weiß	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug	15 STB / 56 BUN


Kantenprofil für den Innen- und Außenputz

Kantenprofil aus verzinktem Stahl mit erhöhter Zinkauflage für erhöhten Korrosionsschutz für den Innen- und Außenputz ab 12 mm.

Variante aus Aluminium: 9112
Variante aus Edelstahl: 2212

ERHÖHTE ZINKAUFLAGE Z +++

POWER GRIP




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
1012Z	12 mm	225,00	117695	Stahl, verzinkt	15 STB / 72 BUN
	12 mm	250,00	117696	Stahl, verzinkt	15 STB / 72 BUN
	12 mm	275,00	117697	Stahl, verzinkt	15 STB / 72 BUN
	12 mm	300,00	117698	Stahl, verzinkt	15 STB / 72 BUN

KANTENPROFILE

Kantenprofil für den Innenputz

Kantenprofil aus verzinktem Stahl für den Innenputz ab 12 mm.


Bemerkung:
PowerGrip-Oberflächenprägung für verbesserte Putzanhaftung.



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
10122	12 mm	225,00	119120	Stahl, verzinkt	15 STB / 72 BUN
	12 mm	250,00	119121	Stahl, verzinkt	15 STB / 72 BUN
	12 mm	275,00	119122	Stahl, verzinkt	15 STB / 72 BUN
	12 mm	300,00	119123	Stahl, verzinkt	15 STB / 72 BUN

Kantenprofil für den Innen- und Außenputz

Kantenprofil aus verzinktem Stahl mit erhöhter Zinkauflage für erhöhten Korrosionsschutz für den Innen- und Außenputz ab 14 mm.




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
1024Z	14 mm	250,00	100089	Stahl, verzinkt	15 STB / 40 BUN
	14 mm	300,00	100093	Stahl, verzinkt	15 STB / 40 BUN

Kantenprofil für den Außenputz

Kantenprofil aus verzinktem Stahl mit PVC-Überzug für den Außenputz ab 14 mm.


Farbe: 10 - weiß
Abrundungsradius: 4 mm



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Werkstoff	Verpackung / Palette
1013	14 mm	200,00	117705	10 - weiß	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug	15 STB / 56 BUN
	14 mm	225,00	117706	10 - weiß	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug	15 STB / 56 BUN
	14 mm	250,00	117707	10 - weiß	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug	15 STB / 56 BUN
	14 mm	260,00	117708	10 - weiß	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug	15 STB / 56 BUN
	14 mm	275,00	117709	10 - weiß	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug	15 STB / 56 BUN
	14 mm	300,00	117710	10 - weiß	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug	15 STB / 56 BUN

Kantenprofil für den Innen- und Außenputz

Ungleichschenkliges Kantenprofil aus verzinktem Stahl mit erhöhter Zinkauflage für erhöhten Korrosionsschutz, für den Innen- und Außenputz ab 15 mm.




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
ABVERKAUF **1039Z**	15 mm	260,00	100474	Stahl, verzinkt	15 STB / 64 BUN

Kantenprofil für den Außenputz

Kantenprofil aus verzinktem Stahl mit PVC-Überzug für den Außenputz ab 15 mm.

Farbe: 10 - weiß
Abrundungsradius: 3,5 mm




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
1028	15 mm	250,00	100384	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug	15 STB / 42 BUN
	15 mm	300,00	100400	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug	15 STB / 42 BUN

Kantenprofil für den Außenputz

Kantenprofil aus verzinktem Stahl mit PVC-Überzug für den Außenputz ab 20 mm.

Farbe: 10 - weiß
Abrundungsradius: 4,25 mm
Bemerkung:
Speziell entwickelt für Schulen und Kindergärten. Erfüllt die Richtlinien und Anforderungen der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften (siehe Technik-Information).




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
1014	20 mm	250,00	100541	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug	15 STB / 42 BUN
	20 mm	300,00	100552	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug	15 STB / 42 BUN

ABSCHLUSSPROFILE

Abschlussprofil für den Außenputz

Abschlussprofil aus verzinktem Stahl mit PVC-Überzug für den Außenputz ab 10 mm.

Farbe: 10 - weiß
Bemerkung:
An feuchte- und wasserbelasteten Flächen sowie exponierten Bauteilen, Einsatz nur vertikal.




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
1224	10 mm	250,00	107487	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug	25 STB / 50 BUN
	10 mm	300,00	107488	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug	25 STB / 50 BUN
1223	14 mm	250,00	107380	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug	25 STB / 49 BUN
	14 mm	300,00	107381	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug	25 STB / 49 BUN
1222	20 mm	250,00	107471	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug	25 STB / 42 BUN
	20 mm	300,00	107472	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug	25 STB / 42 BUN

Abschlussprofil Dach für den Außenputz

Abschlussprofil aus verzinktem Stahl gegen die Dachverschalung zwischen den Sparren zur DIN-gerechten Dachbelüftung.

Lüftungsquerschnitt: 207 cm²/lfm.




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
1241	13 mm	250,00	100972	Stahl, verzinkt	20 STB / 84 BUN
1242	23 mm	250,00	100973	Stahl, verzinkt	20 STB / 91 BUN

SOCKELPROFILE

Sockelprofil für den Außenputz

Sockelprofil aus verzinktem Stahl mit PVC-Überzug für den Außenputz ab 10 mm.

Farbe: 10 - weiß
Winkelstellung: 110°




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
1227	10 mm	250,00	107491	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug	25 STB / 55 BUN
	10 mm	300,00	107492	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug	25 STB / 55 BUN

Sockelprofil für den Außenputz

Sockelprofil aus verzinktem Stahl mit PVC-Überzug für den Außenputz ab 14 mm.

Farbe: 10 - weiß
Winkelstellung: 110°




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
1225	14 mm	250,00	107402	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug	25 STB / 49 BUN
	14 mm	300,00	107403	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug	25 STB / 49 BUN

Sockelprofil für den Außenputz

Sockelprofil aus verzinktem Stahl mit PVC-Überzug für den Außenputz ab 20 mm.

Farbe: 10 - weiß
Winkelstellung: 110°




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
1229	20 mm	250,00	107545	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug	25 STB / 40 BUN
	20 mm	300,00	107546	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug	25 STB / 40 BUN

ANSCHLUSS- / ÜBERGANGSPROFILE
NOPPENBAHNPROFILE

Noppenbahnprofil Universal - Grundprofil

Noppenbahnprofil Universal Grundprofil aus Aluminium. Auch als Set erhältlich 90535.

Farbe: 91 - anthrazit




Art.-Nr.	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
90527	250,00	119860	Aluminium	5 STB / 80 BUN

Noppenbahnprofil Universal - Abdeckprofil

Noppenbahnprofil Universal Abdeckprofil aus Hart-PVC zum Aufklipsen auf Aluminium-Grundprofil 90527. Auch als Set erhältlich 90535.

Farbe: 91 - anthrazit




Art.-Nr.	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
37527	250,00	114202	PVC	10 STB / 40 KAR
	250,00	120113	PVC	5 STB / 49 KAR

Noppenbahnprofil Universal - Set Anthrazit

Noppenbahnprofil Universal - Set für 12,5 m Noppenbahnabdeckung, bestehend aus:
5 Grundprofilen à 250 cm aus Aluminium (90527) und 5 Abdeckprofilen à 250 cm aus PVC (37527).

Farbe: 91 - anthrazit
Bemerkung:
Profilkombination für 12,5 Meter Noppenbahnabdeckung.




Art.-Nr.	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
90535	250,00	119863	Aluminium mit Hart-PVC	1 ST / 36 KAR

Noppenbahn-/ Überhangprofil

Noppenbahn-/Überhangprofil aus Edelstahl für den Innen- und Außenputz ab 14 mm. Für den horizontalen Übergang von der Schutzlage (Noppenbahn, Drainmatte etc.) auf den Sockelbereich. Auch geeignet für den vertikalen und horizontalen Einsatz als Dehnungsfugen-/Überhangprofil.

Bewegungsaufnahme Zug/Druck: +/-10 mm




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
2768	14 mm	250,00	115283	Edelstahl	10 STB / 100 BUN

ANSCHLUSS- / ÜBERGANGSPROFILE
DEHNUNGSFUGEN-/ ÜBERHANGPROFILE

Dehnungsfugen-/ Überhangprofil für den Innen- und Außenputz

Dehnungsfugen-/Überhangprofil aus Edelstahl für den Innen- und Außenputz ab 14 mm. Geeignet für den vertikalen und horizontalen Einsatz.

Bewegungsaufnahme Zug/Druck: +/-10 mm
Bemerkung:
Mögliche Profilkombinationen siehe Datenblatt.




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
2297	14 mm	250,00	114955	Edelstahl	25 STB / 100 BUN
2299	20 mm	250,00	114956	Edelstahl	25 STB / 100 BUN

Metallanschlussprofil für den Außenputz

Überputzbares Metallanschluss-/Überhangprofil aus Edelstahl für den Außenputz ab 18 mm.

Bemerkung:
Eine zusätzliche gewebearmierte Putzlage auf dem Unterputz wird empfohlen, zur Erhöhung der Stabilität der Putzschicht.




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
2765	18 mm	250,00	117190	Edelstahl	10 STB / 49 BUN

Metallanschlussprofil für den Außenputz

Metallanschlussprofil aus verzinktem Stahl mit PVC-Überzug für den Außenputz ab 20 mm.


Farbe: 10 - weiß
Bemerkung:
Geeignet für Blechdicken von ca. 0,8 - 1,0 mm, überlappender Stoßbereich berücksichtigen.



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
1765	20 mm	250,00	113726	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug	10 STB / 80 BUN

Übergangsprofil Keramik

Übergangsprofil aus Edelstahl mit Ausladung ab 20 mm, für den horizontalen Übergang von Putzflächen zu Flächen mit keramischen Belägen.




Art.-Nr.	Produktbreite	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
2293	20 mm	250,00	114417	Edelstahl	10 STB / 80 BUN
2295	30 mm	250,00	114418	Edelstahl	10 STB / 80 BUN

ANSCHLUSS- / ÜBERGANGSPROFILE
AUFSTECKPROFILE

Anschlussprofil an Rollladen-/Raffstorekasten mit Gewebe

Selbstklebendes Anschlussprofil aus PVC mit angenähtem alkalibeständigen, grobmaschigem Glasfasergewebe für Putz und WDV-Systeme. Zur Herstellung von Anschlüssen an Rollladenkästen mit Tropfkante. Zum Aufstecken und Aufkleben auf die Einfassung der Rollladenkasten-Schürze.

Farbe: 10 - weiß
Gewebemaß: 100 mm
Maschenweite: 7 x 7 mm
Flächengewicht: 160 g/m²
Bemerkung:
Einseitiger Gewebeüberstand von 10 cm am Stabende.




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
37946	6 mm	250,00	114676	Hart-PVC mit Glasfasergewebe	25 STB / 13 KAR

Anschlussprofil an Rollladen-/Raffstorekasten mit Gewebe

Selbstklebendes Anschlussprofil aus PVC mit angenähtem alkalibeständigen, grobmaschigem Glasfasergewebe für Putz, Grundputz und WDV-Systeme. Zur Herstellung von Anschlüssen an Rollladenkästen mit Tropfkante, mit speziellem Einschubschenkel zur einfachen Montage. Zusätzlich mit selbstklebendem Schaumstoffband zur Klebemontage.

Farbe: 10 - weiß
Gewebemaß: 100 mm
Maschenweite: 7 x 7 mm
Flächengewicht: 160 g/m²
Bemerkung:
Einseitiger Gewebeüberstand von 10 cm am Stabende.




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
37428	6 mm	250,00	114675	Hart-PVC mit Glasfasergewebe	25 STB / 13 KAR

Anschlussprofil an Rollladen-/Raffstorekasten mit Gewebe

Anschlussprofil aus PVC mit angenähtem alkalibeständigen, grobmaschigem Glasfasergewebe für Putz, Grundputz und WDV-Systeme. Zur Herstellung von Anschlüssen an Rollladenkästen, mit Tropfkante und speziellem Einschubschenkel zur einfachen Montage und Ausgleichen baulicher Toleranzen.

Farbe: 10 - weiß
Gewebemaß: 100 mm
Maschenweite: 7 x 7 mm
Flächengewicht: 160 g/m²
Bemerkung:
Einseitiger Gewebeüberstand von 10 cm am Stabende.




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
37429	6 mm	250,00	115769	Hart-PVC mit Glasfasergewebe	25 STB / 13 KAR

Attika-Anschlussprofil für den Außenputz

PVC-Anschlussprofil für alle gängigen Putz- und Mörtelarten mit unterschiedlichen Putzdicken. Zur Ausbildung von fluchtrechten, präzisen Abschlüssen.

Farbe: 10 - weiß
Bemerkung:
Nur Sichtseite weiß, Putzschenkel grau.




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
37214	14 mm	250,00	119310	Hart-PVC	25 STB / 20 KAR

FUGENPROFILE

Bewegungsfugenprofil für den Innen- und Außenputz

Bewegungsfugenprofil aus verzinktem Stahl und Mittelteil aus Weich-PVC für den Innen- und Außenputz ab 10 mm. Im Außenbereich nur für den vertikalen Einsatz.

Farbe: 10 - weiß
Variante aus Edelstahl: 7541
Bewegungsaufnahme Zug/Druck: +/-1,5 mm




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
7501	10 mm	300,00	102505	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug	10 STB / 24 KAR
7503	14 mm	300,00	102506	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug	10 STB / 24 KAR

Bewegungsfugenprofil für den Innen- und Außenputz

Bewegungsfugenprofil aus Edelstahl und Mittelteil aus Weich-PVC für den Innen- und Außenputz ab 10 mm. Im Außenbereich und in Feuchträumen nur für den vertikalen Einsatz.

Farbe: 10 - weiß
Bewegungsaufnahme Zug/Druck: +/-1,5 mm




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
7541	10 mm	300,00	102514	Edelstahl, mit PVC-Überzug	10 STB / 24 KAR

Dehnungsfugenprofil für den Innen- und Außenputz

Dehnungsfugenprofil aus Edelstahl und Mittelteil aus Weich-PVC für den Innen- und Außenputz ab 10 mm, für die Anwendung in der Fläche und in der Innenecke. Im Außenbereich und in Feuchträumen nur für den vertikalen Einsatz.

Farbe: 10 - weiß
Bewegungsaufnahme Zug/Druck: +4/-3 mm




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
7571	10 mm	300,00	102517	Edelstahl, mit PVC-Überzug	10 STB / 24 KAR
7573	14 mm	300,00	102518	Edelstahl, mit PVC-Überzug	10 STB / 24 KAR

Dehnungsfugenprofil für den Innen- und Außenputz

Dehnungsfugenprofil aus verzinktem Stahl und Mittelteil aus Weich-PVC für den Innen- und Außenputz ab 10 mm, für die Anwendung in der Fläche und in der Innenecke. Im Außenbereich nur für den vertikalen Einsatz.

Farbe: 10 - weiß
Bewegungsaufnahme Zug/Druck: +4/-3 mm




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
7521	10 mm	300,00	102509	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug	10 STB / 24 KAR
7523	14 mm	300,00	102511	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug	10 STB / 24 KAR

FUGENPROFILE

Dehnungsfugenprofil für den Innen- und Außenputz

Dehnungsfugenprofil mit Mittelteil aus Hart-PVC und Weich-PVC für den Innen- und Außenputz, für die Anwendung in der Fläche und im Inneneck. Im Außenbereich und in Feuchträumen nur für den vertikalen Einsatz. Die Dichtigkeit muss bauseits erfolgen.

Bewegungsaufnahme Zug/Druck: +4/-4 mm
Farbe: BF - verkehrsweiß
Bemerkung:
Mittelteil weiß, Putzschenkel grau




	Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
NEU	**31534**	10 mm	260,00	120396	Hart-PVC mit Weich-PVC	10 STB / 40 KAR
NEU	**31535**	14 mm	260,00	120397	Hart-PVC mit Weich-PVC	10 STB / 40 KAR

Gleitlagerfugenprofil für den Außenputz

Gleitlagerfugenprofil aus verzinktem Stahl mit PVC-Überzug für den Innen- und Außenputz ab 14 mm. Profilkombination zur Übernahme von Deckengleitlagern in die Putzfläche. Das Sockelprofil 1225 muss separat bestellt werden.

Farbe: 10 - weiß
Bemerkung:
Das Gleitlagerfugenprofil setzt sich zusammen aus dem Oberteil Sockelprofil 1225 und Unterteil 1240.




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
1240	14 mm	300,00	107608	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug	25 STB / 40 BUN
1225	14 mm	250,00	107402	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug	25 STB / 49 BUN
	14 mm	300,00	107403	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug	25 STB / 49 BUN

Gleitlagerfugenprofil für den Außenputz

Gleitlagerfugenprofil aus verzinktem Stahl mit PVC-Überzug für den Innen- und Außenputz ab 20 mm. Profilkombination zur Übernahme von Deckengleitlagern in die Putzfläche. Das Sockelprofil 1229 muss separat bestellt werden.

Farbe: 10 - weiß
Bemerkung:
Das Gleitlagerfugenprofil setzt sich zusammen aus dem Oberteil Sockelprofil 1229 und Unterteil 1226.




	Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
ABVERKAUF	**1226**	20 mm	300,00	107470	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug	25 STB / 56 BUN
	1229	20 mm	250,00	107545	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug	25 STB / 40 BUN
		20 mm	300,00	107546	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug	25 STB / 40 BUN

GESTALTUNGSPROFILE

Bossenprofil für den Innen- und Außenputz

Bossenprofil aus Aluminium mit weißer Grundbeschichtung für den Innen- und Außenputz ab 17 mm.

Farbe: 10 - weiß




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
9293	17 mm	250,00	102139	Aluminium, mit weißer Grundbeschichtung	20 STB / 35 BUN

Bossenprofil für den Innen- und Außenputz

Bossenprofil aus Aluminium mit weißer Grundbeschichtung für den Innen- und Außenputz ab 18,5 mm.

Farbe: 10 - weiß




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
9294	18,5 mm	250,00	102141	Aluminium, mit weißer Grundbeschichtung	20 STB / 35 BUN

Bossenprofil für den Innen- und Außenputz

Bossenprofil aus Aluminium mit weißer Grundbeschichtung für den Innen- und Außenputz ab 20 mm.

Farbe: 10 - weiß



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
9295	20 mm	250,00	102143	Aluminium, mit weißer Grundbeschichtung	20 STB / 40 BUN

DRAHTRICHTWINKEL

Drahtrichtwinkel für den Innenputz (IP)

Drahtrichtwinkel Widra® IP aus verzinktem Stahl, für den Innenputz ab 10 mm.



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
11562	10 mm	250,00	142941	Stahl, verzinkt	40 STB / 48 KAR
	10 mm	295,00	142940	Stahl, verzinkt	40 STB / 48 KAR

Drahtrichtwinkel für den Innenputz (IPE)

Drahtrichtwinkel Widra® IPE aus Edelstahl, für den Innenputz ab 10 mm in feuchtebelasteten Räumen, Küchen und Bädern.




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
11642	10 mm	295,00	142979	Edelstahl	40 STB / 24 KAR

Drahtrichtwinkel für den Innen- und Außenputz (AP)

Drahtrichtwinkel Widra® AP aus verzinktem Stahl für den Innen- und Außenputz ab 15 mm.


Verarbeitungshinweis:
Verzinkte Profilkanten im Außenbereich sind mit mind. 3 mm mineralischem Oberputz zu überdecken.



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
11512	15 mm	260,00	142933	Stahl, verzinkt	40 STB / 40 KAR
	15 mm	295,00	142932	Stahl, verzinkt	40 STB / 40 KAR

Drahtrichtwinkel für den Innen- und Außenputz (APS)


Drahtrichtwinkel Widra® APS aus verzinktem Stahl, für den Innen- und Außenputz ab 15 mm.



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
	15 mm	225,00	142879	Stahl, verzinkt	40 STB / 40 KAR
11542	15 mm	260,00	142939	Stahl, verzinkt	40 STB / 40 KAR
	15 mm	295,00	142938	Stahl, verzinkt	40 STB / 40 KAR

DRAHTRICHTWINKEL

Drahtrichtwinkel für den Innen- und Außenputz (APP)




Drahtrichtwinkel Widra® APP aus verzinktem Stahl mit Duplex-Beschichtung, für den Innen- und Außenputz ab 15 mm.

Verarbeitungshinweis:
Beim Einsatz von verzinkten Profilen mit Beschichtung ist eine Überdeckung mindestens in der Dicke der Mörtelschlämme notwendig. Eine Überdeckung in Kornstärke ist anzustreben.
Farbwert: 10 - weiß

Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
11572	15 mm	260,00	142980	Stahl, verzinkt mit weißer Grundbeschichtung	40 STB / 40 KAR
	15 mm	295,00	142942	Stahl, verzinkt mit weißer Grundbeschichtung	40 STB / 40 KAR

Drahtrichtwinkel für den Innen- und Außenputz (APE)



Drahtrichtwinkel Widra® APE aus Edelstahl rostfrei, für den Innen- und Außenputz ab 15 mm.

Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
11522	15 mm	295,00	142934	Edelstahl	40 STB / 20 KAR

Drahtrichtwinkel für den Innen- und Außenputz (APA)



Drahtrichtwinkel Widra® APA aus verzinktem Stahl, für den Innen- und Außenputz ab 15 mm, sowie durch die asymmetrische Schenkellänge besonders für schmale Fenster- und Türlaibungen geeignet.

Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
11532	15 mm	225,00	142937	Stahl, verzinkt	40 STB / 40 KAR
	15 mm	260,00	142936	Stahl, verzinkt	40 STB / 40 KAR
	15 mm	295,00	142935	Stahl, verzinkt	40 STB / 40 KAR

Drahtrichtwinkel für den Innen- und Außenputz (APAP)



Drahtrichtwinkel Widra® APAP aus verzinktem Stahl mit Duplex-Beschichtung, für den Innen- und Außenputz ab 15 mm, sowie durch die asymmetrische Schenkellänge besonders für schmale Fenster- und Türlaibungen geeignet.

Bemerkung:
Ungleiche Schenkellänge. Kanten mit mindestens 3 mm mineralischem Oberputz überdecken.
Farbwert: 10 - weiß


Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
11552	15 mm	295,00	142885	Stahl, verzinkt mit weißer Grundbeschichtung	40 STB / 40 KAR

DRAHTRICHTWINKEL

Drahtrichtwinkel für den Innen- und Außenputz (APAE)

Drahtrichtwinkel Widra® APAE aus Edelstahl, für den Innen- und Außenputz ab 15 mm, sowie durch die asymmetrische Schenkellänge besonders für schmale Fenster- und Türlaibungen geeignet.

Bemerkung:
Ungleiche Schenkellänge. Kanten mit mindestens 3 mm mineralischem Oberputz überdecken.



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
11632	15 mm	295,00	142895	Edelstahl	40 STB / 20 KAR

Drahtrichtwinkel für den Innen- und Außenputz (APB)

Drahtrichtwinkel Widra® APB aus verzinktem Stahl, für bogenförmige Konstruktionen im Innen- und Außenputz ab 15 mm.

Verarbeitungshinweis:
Verzinkte Profilkanten im Außenbereich sind mit mind. 3 mm mineralischem Oberputz zu überdecken.



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
11582	15 mm	295,00	142943	Stahl, verzinkt	40 STB / 20 KAR

Drahtrichtwinkel für den Innen- und Außenputz (APR)

Drahtrichtwinkel Widra® APR aus verzinktem Stahl, für abgerundete Kanten im den Innen- und Außenputz ab 15 mm.

Bemerkung:
Speziell entwickelt für Schulen und Kindergärten. Erfüllt die Richtlinien und Anforderungen der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften (siehe Technik-Information).
Verarbeitungshinweis:
Verzinkte Profilkanten im Außenbereich sind mit mind. 3 mm mineralischem Oberputz zu überdecken.



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
11602	15 mm	295,00	142946	Stahl, verzinkt	40 STB / 20 KAR

Drahtrichtwinkel für den Innen- und Außenputz (APK)

Drahtrichtwinkel Widra® APK aus verzinktem Stahl mit PVC-Kante, für den Innen- und Außenputz ab 15 mm.

Bemerkung:
Besonders geeignet für Kratzputze.
Farbwert: 10 - weiß



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
11612	15 mm	295,00	142947	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug	25 STB / 30 KAR

DRAHTRICHTWINKEL

Drahtrichtwinkel für den Innen- und Außenputz (APKS)

Drahtrichtwinkel Widra® APKS aus verzinktem Stahl mit PVC-Kante, für den Innen- und Außenputz ab 15 mm.

Bemerkung:
Besonders geeignet für Kratzputze.
Farbwert: 10 - weiß



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
11622	15 mm	295,00	142894	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug	25 STB / 30 KAR

Drahtrichtwinkel für den Innen- und Außenputz (APBK)

Drahtrichtwinkel Widra® APBK aus verzinktem Stahl mit PVC-Kante, für bogenförmige Konstruktionen im Innen- und Außenputz ab 15 mm.

Bemerkung:
Besonders geeignet für Kratzputze und bogenförmige Konstruktionen.
Farbwert: 07 - beige



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
11592	15 mm	295,00	142944	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug	25 STB / 30 KAR
	15 mm	295,00	142945	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug	25 STB / 30 KAR



ALLGEMEINE HINWEISE

- An Flächen mit erhöhter Feuchtebelastung bestehen auch erhöhte Anforderungen an den Korrosionsschutz der Putzprofile. Das gilt sowohl für Feuchträume im Innenbereich, wie auch für stark feuchtebelastete Flächen im Außenbereich wie z.B. Sockelbereiche, etc.
- Zu Feuchträumen zählen häusliche Bäder, Duschanlagen, Schwimmbäder, Produktionsflächen, gewerblich genutzte Flächen, einschließlich Küchen, usw. in denen Putz und Profile einer erhöhten Feuchtebelastung ausgesetzt sind. Dort dürfen nur Profile mit erhöhtem Korrosionsschutz bzw. aus korrosionsbeständigem Material eingesetzt werden.
- In der DIN 18534, Abdichtung von Innenräumen wird in Teil 1 zwischen verschiedenen Wassereinwirkungsklassen unterschieden:
  - W0-I – geringe Wassereinwirkung
  - W1-I – mäßige Wassereinwirkung
  - W2-I – hohe Wassereinwirkung
  - W3-I – sehr hoher Wassereinwirkung
- Unsere Putzprofile werden deshalb in diesem Produktbereich nach der Eignung für diese Wassereinwirkungsklassen gekennzeichnet:
- Für Räume mit den Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W2-I sind Putzprofile aus Aluminium mit weißer Grundbeschichtung einsetzbar.
- Für Räume mit der Wassereinwirkungsklasse W3-I müssen Putzprofile aus Edelstahl verwendet werden. Diese sind somit für alle Wassereinwirkungsklassen von W0-I bis W3-I verwendbar, sofern die Profile durch Putz, Fliesen oder Farbe überdeckt sind (freiliegende Profile bedürfen besonderer pflege, siehe Produktinformationen).
- Putzprofile aus verzinktem Stahl dürfen in Feuchträumen nur verwendet werden, wenn sie nach Fertigstellung des Unterputzes wieder entfernt werden.
- Bei Verwendung von pastösen Oberputzen (Silikat-/Siliconharz-/Dispersionsputze) im Innen- oder Außenbereich bevorzugt Profile aus Aluminium weiß oder Edelstahl verwenden. Putzprofile aus verzinktem Stahl ohne organische Beschichtung im Außenbereich nur mit PVC-Überzug einsetzen oder diese zusätzlich mit einer quarzgefüllten, organisch gebundenen Putzgrundierung (unverdünnt) schützen.
- In erdberührten Bereichen und/oder Sockelbereichen mit Einflüssen wie Schneeanhäufung, Streusalzbelastung oder starker Spritzwasserbelastung sind Putzprofile aus korrosionsbeständigem Material (z.B. Edelstahl) zu verwenden.
- Bei sehr exponierten Lagen und stark wetterbeaufschlagten Fassaden empfehlen wir generell den Einsatz von Edelstahlprofilen.
- Alle Außenputzprofile ohne PVC-Kante müssen vollständig mit Putz überdeckt werden, so dass die Profilkante nicht mehr sichtbar ist. Die Überdeckung muss mindestens in der Kornstärke des Oberputzes erfolgen (bevorzugt mindestens 3 mm).
- Metall-Profile mit der Handblechschere abschneiden. Edelstahlprofile nur mit nichtrostenden Werkzeugen bearbeiten und mit einer für Edelstahl empfohlenen Trennscheibe abschneiden.
- Evtl. zur Vorbefestigung verwendete Nägel vor dem Verputzen entfernen.
- In feuchtebelasteten Bereichen Profile mit speziell dafür geeignetem Ansetzmörtel oder mit dem anzuwendenden Putzmörtel ansetzen und flucht- und lotgerecht ausrichten.
- Köpfe von Putzlehren dürfen nicht vorstehen, gegebenenfalls ist Nachglätten erforderlich.
- Die Profilkante soll je nach Vorgabe (einlagige oder zweilagige Putze) sichtbar bleiben oder überdeckt werden.
- Flächenbündige Metallteile, z.B. Profilköpfe und PVC-Teile sofort nach dem Putzvorgang reinigen.
- Im Innenbereich für gute Be- und Entlüftung nach dem Verputzen sorgen.
- Alle Profile trocken lagern! PVC-Profile zusätzlich kühl und frostfrei, waagrecht und flach liegend lagern.

Es sind sämtliche Normen und Richtlinien zum Thema Putz in Ihrer aktuellen Fassung zu beachten, insbesondere die folgenden Merkblätter:


- Merkblatt für die Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen im Außen- und Innenbereich vom europäischen Fachverband der Putzprofilhersteller.
- Merkblatt Putz und Trockenbau in Feuchträumen mit Bekleidungen aus keramischen Fliesen und Platten oder Naturwerksteinen vom Fachbereich Ausbau im Zentralverband des deutschen Baugewerbes.
- Richtlinie „Fassadensockelputz / Außenanlagen“ vom Fachverband der Stuckateure für Ausbau und Fassade Baden-Württemberg (SAF) und anderen Verbänden

Die Produktinformationen sowie die Zusatzinformationen bei den jeweiligen Produktabbildungen in diesem Katalog und die weiteren Hinweise in unseren Produktdatenblättern und Verarbeitungshinweisen auf unserer Homepage sind zu beachten!

KANTENPROFILE KORROSIONSSCHUTZ

Kantenprofil für den Innen- und Außenputz

Kantenprofil aus Edelstahl für Spachtel und Dünnlagenputze ab 3 mm für den Innen- und Außenputz.




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
2274	3 mm	250,00	107674	Edelstahl	25 STB / 200 BUN

Kantenprofil für den Innen- und Außenputz

Kantenprofil aus Aluminium mit weißer Grundbeschichtung für Dünnlagenputze ab 6 mm für den Innen- und Außenputz.

Farbe: 10 - weiß
Variante aus Stahl verzinkt: 1084




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
9104	6 mm	250,00	107166	Aluminium, mit weißer Grundbeschichtung	25 STB / 88 BUN
	6 mm	300,00	107168	Aluminium, mit weißer Grundbeschichtung	25 STB / 88 BUN

Kantenprofil für den Innen- und Außenputz

Kantenprofil aus Aluminium mit weißer Grundbeschichtung für den Innen- und Außenputz ab 8 mm.

Farbe: 10 - weiß
Variante aus Stahl verzinkt: 1026




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
	8 mm	260,00	108705	Aluminium, mit weißer Grundbeschichtung	25 STB / 56 BUN
9100	8 mm	275,00	112171	Aluminium, mit weißer Grundbeschichtung	25 STB / 56 BUN
	8 mm	300,00	108706	Aluminium, mit weißer Grundbeschichtung	25 STB / 56 BUN

Kantenprofil für den Innen- und Außenputz

Kantenprofil aus Edelstahl für den Innen- und Außenputz ab 8 mm.

Abrundungsradius: 4,75 mm
Bemerkung:
Speziell entwickelt für Schulen und Kindergärten. Erfüllt die Richtlinien und Anforderungen der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften (siehe Technik-Information).



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
2215	8 mm	260,00	108395	Edelstahl	25 STB / 66 BUN

KANTENPROFILE KORROSIONSSCHUTZ

Kantenprofil für den Innen- und Außenputz

Kantenprofil aus Edelstahl mit unterschiedlichen Putzdicken für den Innen- und Außenputz.

Bemerkung:
Im Laibungsbereich zusätzlich für abweichende Putzdicken variabel einsetzbar.



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
2251	9 mm	300,00	101369	Edelstahl	15 STB / 88 BUN

Kantenprofil für den Innen- und Außenputz

Kantenprofil aus Aluminium mit weißer Grundbeschichtung für unterschiedliche Putzdicken im Innen- und Außenputz.


Farbe: 10 - weiß
Variante aus Edelstahl: 2251
Bemerkung:
Im Laibungsbereich zusätzlich für abweichende Putzdicken variabel einsetzbar.



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
91051	9 mm	270,00	110603	Aluminium, mit weißer Grundbeschichtung	15 STB / 100 BUN

Kantenprofil für den Innen- und Außenputz


Kantenprofil aus Edelstahl für den Innen- und Außenputz ab 10 mm.



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
2218	10 mm	250,00	101324	Edelstahl	25 STB / 66 BUN
	10 mm	260,00	107749	Edelstahl	25 STB / 66 BUN
	10 mm	300,00	103034	Edelstahl	25 STB / 66 BUN

Kantenprofil für den Innen- und Außenputz

Kantenprofil aus Aluminium mit weißer Grundbeschichtung für den Innen- und Außenputz ab 10 mm.




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
91081	10 mm	260,00	108707	Aluminium, mit weißer Grundbeschichtung	20 STB / 24 KAR
	10 mm	300,00	106507	Aluminium, mit weißer Grundbeschichtung	20 STB / 24 KAR

KANTENPROFILE KORROSIONSSCHUTZ

Kantenprofil für den Innen- und Außenputz

Kantenprofil aus Aluminium mit weißer Grundbeschichtung für den Innen- und Außenputz ab 10 mm.

Farbe: 10 - weiß
Abrundungsradius: 12,5 mm
Bemerkung:
Speziell entwickelt für Schulen und Kindergärten. Erfüllt die Richtlinien und Anforderungen der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften (siehe Technik-Information).




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
9571	10 mm	260,00	106562	Aluminium, mit weißer Grundbeschichtung	15 STB / 30 KAR

Kantenprofil für den Innen- und Außenputz

Kantenprofil aus Edelstahl für den Innen- und Außenputz ab 10 mm.


Abrundungsradius: 2,5 mm
Bemerkung:
Speziell entwickelt für Schulen und Kindergärten. Erfüllt die Richtlinien und Anforderungen der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften (siehe Technik-Information).



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
7476	10 mm	300,00	102499	Edelstahl	25 STB / 36 KAR

Kantenprofil für den Innen- und Außenputz

Kantenprofil aus Edelstahl für den Innen- und Außenputz ab 12 mm.




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
2212	12 mm	300,00	105875	Edelstahl	15 STB / 72 BUN

Kantenprofil für den Innen- und Außenputz

Kantenprofil aus Aluminium mit weißer Grundbeschichtung für den Innen- und Außenputz ab 12 mm.

Farbe: 10 - weiß




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
9112	12 mm	225,00	108643	Aluminium, mit weißer Grundbeschichtung	15 STB / 72 BUN
	12 mm	260,00	107282	Aluminium, mit weißer Grundbeschichtung	15 STB / 72 BUN
	12 mm	275,00	112172	Aluminium, mit weißer Grundbeschichtung	15 STB / 72 BUN
	12 mm	300,00	107179	Aluminium, mit weißer Grundbeschichtung	15 STB / 72 BUN
9134	14 mm	300,00	120271	Aluminium, mit weißer Grundbeschichtung	15 STB / 42 BUN

KANTENPROFILE KORROSIONSSCHUTZ

Kantenprofil für den Innen- und Außenputz

Kantenprofil aus Aluminium mit weißer Grundbeschichtung für den Innen- und Außenputz ab 12 mm.

Bemerkung:
Optimiertes Lochbild sowie optimierte Lochung des Profilkopfes.




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
	12 mm	260,00	114497	Aluminium, mit weißer Grundbeschichtung	15 STB / 64 BUN
9113	12 mm	275,00	117236	Aluminium, mit weißer Grundbeschichtung	15 STB / 64 BUN
	12 mm	300,00	114499	Aluminium, mit weißer Grundbeschichtung	15 STB / 64 BUN

Kantenprofil für den Innen- und Außenputz

Kantenschutzprofil aus Edelstahl für den Innen- und Außenputz ab 15 mm.

Abrundungsradius: 2,5 mm
Bemerkung:
Speziell entwickelt für Schulen und Kindergärten. Erfüllt die Richtlinien und Anforderungen der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften (siehe Technik-Information).



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
7478	15 mm	250,00	113769	Edelstahl	25 STB / 24 BUN
	15 mm	300,00	113768	Edelstahl	25 STB / 24 BUN
7483	20 mm	300,00	102500	Edelstahl	25 STB / 24 KAR

PUTZLEHREN KORROSIONSSCHUTZ

Putzlehre für den Innenputz

Putzlehre aus Edelstahl für den Innenputz ab 6 mm.



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
2206	6 mm	260,00	111975	Edelstahl	50 STB / 100 BUN
	6 mm	300,00	111976	Edelstahl	50 STB / 100 BUN
2205	10 mm	260,00	111973	Edelstahl	50 STB / 64 BUN
	10 mm	300,00	111974	Edelstahl	50 STB / 64 BUN

Putzlehre für den Innenputz

Putzlehre aus Aluminium mit weißer Grundbeschichtung für den Innenputz ab 6 mm.

Farbe: 10 - weiß
Variante aus Edelstahl: 2206



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
9003	6 mm	260,00	111977	Aluminium, mit weißer Grundbeschichtung	50 STB / 100 BUN
	6 mm	300,00	111978	Aluminium, mit weißer Grundbeschichtung	50 STB / 100 BUN
9005	10 mm	260,00	111979	Aluminium, mit weißer Grundbeschichtung	50 STB / 64 BUN
	10 mm	275,00	111980	Aluminium, mit weißer Grundbeschichtung	50 STB / 64 BUN
	10 mm	300,00	111981	Aluminium, mit weißer Grundbeschichtung	50 STB / 64 BUN

Putzlehre für den Innenputz

Putzlehre aus Edelstahl für den Innenputz ab 8 mm.



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
2208	8 mm	260,00	111993	Edelstahl	50 STB / 100 BUN

Putzlehre für den Innenputz

Putzlehre aus Aluminium mit weißer Grundbeschichtung für den Innenputz ab 8 mm.

Farbe: 10 - weiß
Variante aus Edelstahl: 2208




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
9008	8 mm	260,00	111994	Aluminium, mit weißer Grundbeschichtung	50 STB / 100 BUN
	8 mm	275,00	112166	Aluminium, mit weißer Grundbeschichtung	50 STB / 100 BUN

ABSCHLUSSPROFILE KORROSIONSSCHUTZ

Abschlussprofil für den Innen- und Außenputz


Abschlussprofil aus Edelstahl für Spachtel- und Dünnlagenputze ab 3 mm für den Innen- und Außenputz.



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
2136	3 mm	250,00	101351	Edelstahl	25 STB / 220 BUN

Abschlussprofil für den Innen- und Außenputz

Abschlussprofil aus Edelstahl für den Innen- und Außenputz ab 6 mm.




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
2135	6 mm	250,00	101345	Edelstahl	25 STB / 220 BUN

Abschlussprofil für den Innen- und Außenputz

Abschlussprofil aus Aluminium mit weißer Grundbeschichtung für den Innen- und Außenputz ab 6 mm.

Farbe: 10 - weiß



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
9123	6 mm	250,00	116354	Aluminium, mit weißer Grundbeschichtung	25 STB / 224 BUN
	6 mm	300,00	116355	Aluminium, mit weißer Grundbeschichtung	25 STB / 224 BUN

Abschlussprofil für den Innen- und Außenputz

Abschlussprofil aus Edelstahl für den Innen- und Außenputz ab 8,5 mm und Fliesendicken bis 8 mm.




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
2178	8,5 mm	250,00	101246	Edelstahl	20 STB / 250 BUN
2180	10,5 mm	250,00	101247	Edelstahl	20 STB / 240 BUN
2182	12,5 mm	250,00	101249	Edelstahl	20 STB / 234 BUN
2231	14 mm	250,00	101339	Edelstahl	25 STB / 150 BUN
	14 mm	300,00	101344	Edelstahl	25 STB / 150 BUN
2232	16,5 mm	300,00	101355	Edelstahl	25 STB / 150 BUN

Abschlussprofil für den Innen- und Außenputz

Abschlussprofil aus Aluminium mit weißer Grundbeschichtung für den Innen- und Außenputz ab 10 mm.

Farbe: 10 - weiß
Variante aus Edelstahl: 2178




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
9111	10 mm	250,00	107584	Aluminium, mit weißer Grundbeschichtung	25 STB / 144 BUN
	10 mm	300,00	108637	Aluminium, mit weißer Grundbeschichtung	25 STB / 144 BUN
9110	14 mm	250,00	107366	Aluminium, mit weißer Grundbeschichtung	25 STB / 120 BUN

Abschlussprofil für den Innen- und Außenputz

Abschlussprofil aus Edelstahl für den Innen- und Außenputz ab 20 mm und Fliesendicken bis 19,5 mm.

Winkelstellung: 90°




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
2233	20 mm	300,00	101363	Edelstahl	25 STB / 120 BUN

SOCKELPROFILE KORROSIONSSCHUTZ

Sockelprofil für den Innen- und Außenputz

Sockelprofil aus Edelstahl für den Innen- und Außenputz ab 8 mm.

Winkelstellung: 110°




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
2184	8 mm	250,00	102501	Edelstahl	20 STB / 200 BUN

Sockelprofil für den Innen- und Außenputz

Sockelprofil aus Edelstahl für den Innen- und Außenputz ab 12 mm.

Winkelstellung: 110°




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
2225	12 mm	300,00	101331	Edelstahl	25 STB / 56 BUN

Sockelprofil für den Innen- und Außenputz

Sockelprofil aus Aluminium mit weißer Grundbeschichtung für den Innen- und Außenputz ab 12 mm.

Farbe: 10 - weiß
Winkelstellung: 110°
Variante aus Edelstahl: 2225




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
9125	12 mm	300,00	107180	Aluminium, mit weißer Grundbeschichtung	25 STB / 48 BUN

Sockelprofil für den Innen- und Außenputz

Sockelprofil aus Edelstahl für den Innen- und Außenputz ab 15 mm.

Winkelstellung: 110°




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
2229	15 mm	300,00	101335	Edelstahl	25 STB / 48 BUN

Sockelprofil für den Innen- und Außenputz

Sockelprofil aus Aluminium mit weißer Grundbeschichtung für den Außenputz ab 15 mm.

Winkelstellung: 110°




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
9229	15 mm	300,00	119195	Aluminium, mit weißer Grundbeschichtung	25 STB / 48 BUN

Sockelprofil für den Innen- und Außenputz

Sockelprofil aus Edelstahl für den Innen- und Außenputz ab 20 mm.

Winkelstellung: 105°



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
2230	20 mm	300,00	108910	Edelstahl	25 STB / 120 BUN


PVC-PUTZPROFILE

Kantenprofil Ypsilon für den Innen- und Außenputz

PVC-Kantenprofil für alle gängigen Putz- und Mörtelarten mit unterschiedlichen Putzdicken. Mit Abzugskante zur Ausbildung von lot- und fluchtrechten, präzisen Gebäudekanten.

Farbe: 10 - weiß

W3-I Feuchträume




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
38406	6 mm	260,00	118548	Hart-PVC	20 STB / 15 KAR
	6 mm	300,00	117890	Hart-PVC	20 STB / 15 KAR
38408	8 mm	260,00	118549	Hart-PVC	20 STB / 15 KAR
	8 mm	300,00	117893	Hart-PVC	20 STB / 15 KAR

Kantenprofil Ypsilon für den Innen- und Außenputz

PVC-Kantenprofil mit weißem Profilkopf und grauem Putzschenkel für alle gängigen Putz- und Mörtelarten mit unterschiedlichen Putzdicken. Mit Abzugskante zur Ausbildung von lot- und fluchtrechten präzisen Gebäudekanten.

Farbe: 10 - weiß




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Werkstoff	Verpackung / Palette
31406	6 mm	260,00	120464	10 - weiß	Hart-PVC	20 STB / 15 KAR
	6 mm	300,00	120465	10 - weiß	Hart-PVC	20 STB / 15 KAR
31408	8 mm	260,00	120466	10 - weiß	Hart-PVC	20 STB / 15 KAR
	8 mm	300,00	120467	10 - weiß	Hart-PVC	20 STB / 15 KAR

Sockelprofil für den Innen- und Außenputz

PVC-Sockelprofil für alle gängigen Putz- und Mörtelarten mit unterschiedlichen Putzdicken. Zur Ausbildung von fluchtrechten, präzisen Sockelkanten.

Farbe: 10 - weiß
Bemerkung:
Nur Sichtseite weiß, Putzschenkel grau.




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Werkstoff	Verpackung / Palette
31430	6 mm	250,00	120491	10 - weiß	Hart-PVC	25 STB / 64 KAR
31432	10 mm	250,00	120496	10 - weiß	Hart-PVC	25 STB / 64 KAR
31434	14 mm	250,00	120498	10 - weiß	Hart-PVC	25 STB / 64 KAR

Kantenprofil Ypsilon für den Innen- und Außenputz

PVC-Kantenprofil für alle gängigen Putz- und Mörtelarten mit unterschiedlichen Putzdicken. Mit Abzugskante zur Ausbildung von lot- und fluchtrechten, präzisen Gebäudekanten.

Farbe: 10 - weiß
Bemerkung:
Mit Kopflochung.

W3-I Feuchträume




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
38410	10 mm	260,00	118550	Hart-PVC	20 STB / 15 KAR
	10 mm	300,00	117895	Hart-PVC	20 STB / 15 KAR
38414	14 mm	260,00	118551	Hart-PVC	20 STB / 15 KAR
	14 mm	300,00	117897	Hart-PVC	20 STB / 15 KAR

Kantenprofil Ypsilon für den Innen- und Außenputz

PVC-Kantenprofil für alle gängigen Putz- und Mörtelarten mit unterschiedlichen Putzdicken. Mit Abzugskante zur Ausbildung von lot- und fluchtrechten, präzisen Gebäudekanten.

Farbe: 10 - weiß




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Werkstoff	Verpackung / Palette
31410	10 mm	260,00	120468	10 - weiß	Hart-PVC	20 STB / 15 KAR
	10 mm	300,00	120473	10 - weiß	Hart-PVC	20 STB / 15 KAR
31414	14 mm	260,00	120484	10 - weiß	Hart-PVC	20 STB / 15 KAR
	14 mm	300,00	120483	10 - weiß	Hart-PVC	20 STB / 15 KAR

Kantenprofil Ypsilon für den Innen- und Außenputz

Asymmetrisches PVC-Kantenprofil für alle gängigen Putz- und Mörtelarten mit unterschiedlichen Putzdicken. Mit Abzugskante zur Ausbildung von lot- und fluchtrechten, präzisen Gebäudekanten.

Farbe: 10 - weiß

W3-I Feuchträume



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
38510	10 mm	260,00	118552	Hart-PVC	20 STB / 15 KAR
	10 mm	300,00	117899	Hart-PVC	20 STB / 15 KAR
38514	14 mm	260,00	118553	Hart-PVC	20 STB / 15 KAR
	14 mm	300,00	117901	Hart-PVC	20 STB / 15 KAR

Abschlussprofil für den Innen- und Außenputz

PVC-Abschlussprofil für alle gängigen Putz- und Mörtelarten mit unterschiedlichen Putzdicken. Zur Ausbildung von lot- und fluchtrechten, präzisen Abschlüssen.

Farbe: 10 - weiß

W3-I Feuchträume




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
37921	3 mm	250,00	115445	Hart-PVC	50 STB / 64 KAR
37922	6 mm	250,00	116015	Hart-PVC	50 STB / 64 KAR
37923	8 mm	250,00	116016	Hart-PVC	50 STB / 64 KAR
37924	10 mm	250,00	116017	Hart-PVC	50 STB / 64 KAR
37925	14 mm	250,00	116018	Hart-PVC	50 STB / 64 KAR

Abschlussprofil für den Innen- und Außenputz

PVC-Abschlussprofil für alle gängigen Putz- und Mörtelarten mit unterschiedlichen Putzdicken. Zur Ausbildung von lot- und fluchtrechten, präzisen Abschlüssen.

Farbe: 10 - weiß
Bemerkung:
Nur Sichtseite weiß, Putzschenkel grau.



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Werkstoff	Verpackung / Palette
31420	6 mm	250,00	120485	10 - weiß	Hart-PVC	25 STB / 64 KAR
31422	10 mm	250,00	120486	10 - weiß	Hart-PVC	25 STB / 64 KAR
	10 mm	300,00	120487	10 - weiß	Hart-PVC	25 STB / 36 KAR
31424	14 mm	250,00	120489	10 - weiß	Hart-PVC	25 STB / 64 KAR

LAIBUNGSANSCHLUSSPROFILE
PRODUKTINFORMATION



ALLGEMEINE HINWEISE

- Für einen sicheren, dauerhaften und optisch sauberen Anschluss von Fenstern, Türen und anderen Bauteilen an Putz und Wärmedämm-Verbundsysteme bietet Protektor Anputzleisten und Anputzdichtleisten in verschiedenen Ausführungen an. Sie erfüllen die Funktion einer Abziehhilfe für den Putz, der Abdichtung des Anschlusses und der Aufnahme von Bewegungen.
- Sie bestehen aus einem PVC-Profilkörper einer abreißbaren Klebelasche (Abreißlasche) und einem selbstklebenden, geschlossenzelligen Schaumstoffband. Protektor-Anputzleisten haben einen U-förmigen Profilkörper zur Aufnahme des Putzsystems. Protektor-Anputzdichtleisten haben zusätzlich einen Putzschenkel für eine optimale Putzverkrallung und insbesondere für die Anwendung in Wärmedämm-Verbsundsystemen zusätzlich einen Streifen an alkalibeständigem Glasfasergewebe (nach ETAG 004).
- Alle Protektor-Anputzleisten und Anputzdichtleisten sind geprüft und klassifiziert in die Bewegungsklassen gemäß dem VDPM-Merkblatt und der SAF-Richtlinie (siehe unten). Entsprechende Prüfnachweise sind aus www.protektor.de abrufbar.
- Die Auswahl der geeigneten Protektor-Anputzleisten bzw. -Anputzdichtleisten bei Wärmedämm-verbundsystemen, Außen- und Innenputzen erfolgt je nach Einbausituation und -größe von Fenstern und Türen sowie nach der geforderten Bewegungsklasse im Anschlussbereich, um die geforderte Schlagregensicherheit dauerhaft herzustellen. Die Auswahltabellen auf den beiden folgenden Seiten ermöglichen eine einfache Produktauswahl.
- Bei Anschlüssen an Rollladenführungsschienen ist auf eine ausreichende Befestigung und Fixierung der Schiene selbst zu achten. Wir empfehlen hier generell unsere Membran-Anputzdichtleisten Protektor ProLine. Anputzleisten ohne Putzschenkel sind als Anschlüsse auf Rollladenführungsschienen generell nicht geeignet
- PVC-Profile mit geeigneter PVC-Schere (z.B. Protektor-Profilschere) auf das erforderliche Einbaumaß ablängen.
- Anputzleisten/Anputzdichtleisten mit selbstklebendem Schaumband werden lot- und fluchtgerecht auf den Untergrund geklebt und fest angedrückt. Der Klebebereich muss generell trocken, sauber, frost-, staub- und fettfrei sowie ausreichend tragfähig sein. Zur Beurteilung der Klebeeignung ist generell eine Klebeprobe durchzuführen.
- Das Verlängern von Anputzleisten ohne Putzschenkel durch Stoßen ist nicht zulässig. Beim Stoßen von Anputzdichtleisten (mit Putzschenkel) ist der Stoß generell im oberen Drittel der Laibung anzuordnen. Profil- und Gehrungsstöße sind mit Kompriband zu hinterlegen.
- Für einfacheres späteres Ablösen der Abreißlasche empfiehlt es sich, diese vor dem Setzen der Anputzleiste bzw. Anputzdichtleiste ca. 1 bis 2 cm breit im Bereich der Anbindung bereits abzulösen.
- Die bei der Verarbeitung zulässige Luft- und Bauteiltemperatur liegt zwischen +5°C und +40°C.
- Vorhandene Putzschenkel sind vollständig zu hinterfüllen und zu überdecken. Den sichtbar bleibenden PVC-Steg nicht überputzen oder überstreichen, nach dem Putzvorgang sofort reinigen.
- Die abreißbare Klebelasche zum Anbringen einer Schutzfolie soll erst nach Applikation der Schlussbeschichtung entfernt werden.
- Alle Profile trocken lagern! PVC-Profile zusätzlich kühl und frostfrei, waagrecht und flach liegend lagern.

Grundsätzlich sind die Vorschriften, Empfehlungen und Systemzulassungen der Putz- und Systemhersteller sowie der anderen baubeteiligten Gewerke zu berücksichtigen. Außerdem sind sämtliche Normen und Richtlinien zum Thema Putz und WDVS in ihrer aktuellen Fassung zu beachten, insbesondere die DIN 55699, die Ö-Norm B6400 sowie die Richtlinien
und Merkblätter der Verbände:

- Merkblatt „Ausbildung von Details mit Profilen und Fugendichtungsbändern bei Außenputz und WDVS“ vom Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e.V. (VDPM)
- Richtlinie „Anschlüsse an Fenster und Rollläden bei Putz, Wärmedämm-Verbundsystem und Trockenbau“ vom Fachverband der Stuckateure für Ausbau und Fassade Baden-Württemberg (SAF), dem Fachverband Glas, Fenster, Fassade Baden-Württemberg und dem Bundesverband Rollladen + Sonnenschutz e. V.
- „Verarbeitungsrichtlinie für Anputz- und Abschlussprofile“ der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft Putz (ÖAP)
- „Verarbeitungsrichtlinie für Wärmedämm-Verbundsysteme“ der österreichischen Qualitätsgruppe Wärmedämmsysteme (QG)

Die Produktinformationen sowie die Zusatzinformationen bei den jeweiligen Produktabbildungen in diesem Katalog und die weiteren Hinweise in unseren Produktdatenblättern und Verarbeitungshinweisen auf unserer Homepage sind zu beachten!
Für die Auswahl der Anputzleisten und Anputzdichtleisten sind die entsprechenden Auswahltabellen nach Bewegungsklassen und Einsatzbereichen in diesem Katalog zu beachten, außerdem die vollständigen Hinweise zur Auswahl, Verarbeitung und Montage auf unserer Homepage.

PROFILAUSWAHL
ANPUTZ- UND ANPUTZDICHTLEISTEN

Klassifizierung der Bewegungsaufnahmefähigkeit nach VPDM-Merkblatt/SAF-Richtlinie

Bewegungsklasse	A	B	C	D	E
Dehnung	≥ 3,5 mm	≥ 3 mm	≥ 2 mm	≥ 1 mm	keine Anforderung an die Bewegungsaufnahme
Stauchung	≥ 2 mm	≥ 1,5 mm	≥ 1,5 mm	≥ 1 mm	
Scherung quer (beidseitig)	≥ 2 mm	≥ 1,5 mm	≥ 1 mm	≥ 1 mm	
Scherung längs (beidseitig)	≥ 2 mm	≥ 1,5 mm	≥ 1 mm	≥ 1 mm	

Position zum Mauerwerk		mittig			bündig	vorgesetzt
Außenputz						
Fenster-/Türgröße		≤ 2,6m²	≤ 6m²	≤ 10m²		
Bewegungsklasse Anschluss [2]		Klasse D	Klasse C	Klasse B		
Art.Nr.	**Profil-Breite**					
Standard Anputzleisten in U-Form						
37103	6 mm	✔ [1]			Sonderlösung, objektspezifische Planung erforderlich	Putzanschlüsse bei vorgesetzten Fenstern nicht ausführbar
37104	9 mm	✔ [1]				
3711 Neu	10 mm	✔ [1]	✔ [1]			
37111	6 mm	✔ [1]	✔ [1]			
37112	9 mm	✔ [1]	✔ [1]			
3712 / 37129	10 mm	✔ [1]	✔ [1]			
Standard Anputzleisten in U-Form mit Hohlkammer						
3726 Neu	9 mm	✔ [1]	✔ [1]			
3727	12 mm	✔ [1]				
BasicLine Anputzdichtleisten mit gelochtem Putzschenkel						
37606 / 37806	6 mm	✔	✔			
37609 / 37809	9 mm	✔	✔			
37706 / 37906	6 mm	✔	✔			
37709 (37729[4]) / 37909 (37929[4])	9 mm	✔	✔			
37719 (37720[4])	9 mm	✔	✔			
37716 / 37916	16 mm	✔	✔			
ProLine Membran-Anputzdichtleisten mit gelochtem Putzschenkel						
38610 / 38810	10 mm	✔	✔	✔		
38613	13 mm	✔	✔	✔		
38614 / 38814	14 mm	✔	✔	✔		
38807	7 mm	✔	✔	✔		
TopLine - Anputzdichtleisten mit integriertem Fugendichtband, gelochtemPutzschenkel und Gewebe						
39622	22,5 mm	✔	✔	✔		



1) Gilt bis zu einer Kanten- bzw. Laibungslänge von 2,6 m

2) Die angegebenen „Bewegungsklassen Anschluss“ sind Mindestanforderungen für die jeweilige Einbausituation und Fenster-/Türgröße

3) Durch Hinterlegen eines ausreichend dimensionierten und platzierten vorkomprimierten Dichtbandes kann die SAF- bzw. VDPM-Bewegungsklasse A / Önorm B6400 Klasse III erreicht werden. Die Leiste dient dann nur als Abziehhilfe.

4) Farbe anthrazit

PROFILAUSWAHL
ANPUTZ- UND ANPUTZDICHTLEISTEN

Position zum Mauerwerk		mittig			bündig			vorgesetzt		
WDVS										
Fenster-/Türgröße		≤ 2,6m²	≤ 6m²	≤ 10m²	≤ 2,6m²	≤ 6m²	≤ 10m²	≤ 2,6m²	≤ 6m²	≤ 10m²
Bewegungsklasse Anschluss [2]		Klasse C	Klasse C	Klasse B	Klasse B	Klasse A	Klasse A	Klasse A	Klasse A	Klasse A
Art.Nr.	**Profil-Breite**									
BasicLine[3] **-Anputzdichtleiste mit Putzschenkel und Gewebe**										
37806[1]	6 mm	✓	✓	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]
37809[1]	9 mm	✓	✓							
37906[1]	6 mm	✓	✓							
37909/(37929[1][4])	9 mm	✓	✓							
ProLine-Anputzdichtleisten Membran mit Putzschenkel und Gewebe										
38807[1]	7 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38810[1]	10 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38814[1]	14 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TopLine-Anputzdichtleiste mit Putzschenkel und Gewebe (Einsatz ohne Klebeprobe möglich)										
39622[1]	22,5 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

1) Gilt bis zu einer Kanten- bzw. Laibungslänge von 3,9 m bzw. bei Profilen mit 3 m Stablänge von maximal 4,5 m.

2) Die angegebenen „Bewegungsklassen Anschluss“ sind Mindestanforderungen für die jeweilige Einbausituation und Fenster-/Türgröße

3) Durch Hinterlegen eines ausreichend dimensionierten und platzierten vorkomprimierten Dichtbandes kann die SAF- bzw. VDPM-Bewegungsklasse A / Önorm B6400 Klasse III erreicht werden. Die Leiste dient dann nur als Abziehhilfe.

4) Farbe anthrazit

Zusätzliche Hinweise zu den Tabellen

- Die Auswahltabellen für WDVS gelten für Dämmstoffstärken bis 300 mm.
- Protektor-Anputzdichtleisten mit gelochtem Putzschenkel können bei Außenputzen in den oben genannten Einbausituationen auch bei farbigen Fenstern ohne Einschränkung (ohne Erhöhung der Bewegungsklasse!) eingesetzt werden. Die Funktionsfähigkeit wurde in Zusammenarbeit mit dem ift Rosenheim nachgewiesen.
- Bei Verwendung von farbigen Metall- und Kunststofffenstern ist bei WDVS die jeweils höhere Bewegungsklasse anzuwenden (z.B. statt Klasse C => Klasse B). Bei Profilen der Bewegungsklasse A ist diese Anforderung erfüllt.
- Insbesondere bei der Verarbeitung auf kritischen Untergründen wie folierten Kunststofffenstern, lackierten Holzfenstern, pulverbeschichteten Alufenstern usw. empfiehlt es sich, eine Anschlusslösung ohne Klebeverbindung (z.B. Anputzdichtleiste 39622 mit eingesetztem vorkomprimiertem Fugendichtungsband) einzusetzen.
- Bei Innenputzen können prinzipiell alle Protektor-Anputzleisten und Anputzdichtleisten (ab Bewegungsklasse D) eingesetzt werden. Anputzdichtleisten mit gelochtem Putzschenkel bieten aufgrund der besseren Putzeinbindung mehr Sicherheit.

LAIBUNGSANSCHLUSSPROFILE

Fensterbank-Putzabschlussprofil für den Innenbereich

Fensterbank-Putzabschlussprofil, putzentkoppelndes Profil für saubere Abschlüsse an der Innenfensterbank.

Farbe: 10 - weiß
Bemerkung:
Inhalt pro Karton:
50 Stück links, 50 Stück rechts



Art.-Nr.	Länge (cm)	Farbe	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
1458	25,00	10 - weiß	119958	ASA	100 ST / 54 KAR

Fensterbank-Putzabschlußprofil für den Außenbereich

Fensterbank-Putzabschlussprofil, putzentkoppelndes Profil für saubere Abschlüsse an der Außenfensterbank. Neigung: 7°, UV-beständig

Farbe: 10 - weiß
Bemerkung:
Inhalt pro Karton:
50 Stück links, 50 Stück rechts



Art.-Nr.	Länge (cm)	Farbe	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
1459	25,00	10 - weiß	119959	ASA	100 ST / 54 KAR

Anputzdichtleiste mit Schattenfuge für Innen- und Außenputz

Selbstklebende Anputzdichtleiste aus PVC mit Schattenfuge und abreißbarer Klebelasche für Folienabdeckung, für den Innen- und Außenputz.

Farbe: 10 - weiß
Schattenfuge: 3 mm



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Farbe	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
37606	6 mm	260,00	10 - weiß	111385	Hart-PVC mit Weich-PVC	40 STB / 36 KAR

Anputzdichtleiste mit Schutzlippe für Innen- und Außenputz

Selbstklebende Anputzdichtleiste aus PVC mit Schutzlippe und abreißbarer Klebelasche für Folienabdeckung, für den Innen- und Außenputz.

Farbe: 10 - weiß
Bewegung nach VDPM - / SAF-Richtlinie:
Klasse C



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Farbe	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
37706	6 mm	260,00	10 - weiß	111387	Hart-PVC mit Weich-PVC	40 STB / 36 KAR

Anputzleiste mit Schutzlippe für den Innenputz

Selbstklebende Anputzleiste aus PVC mit Schutzlippe und abreißbarer Klebelasche für Folienabdeckung, für den Innenputz.

Farbe: 10 - weiß



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Farbe	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
37111	6 mm	260,00	10 - weiß	109681	Hart-PVC mit Weich-PVC	30 STB / 120 KAR

LAIBUNGSANSCHLUSSPROFILE

Anputzleiste mit Schattenfuge für den Innenputz

Selbstklebende Anputzleiste aus PVC mit Schattenfuge und abreißbarer Klebelasche für Folienabdeckung, für den Innenputz.

Farbe: 10 - weiß
Schattenfuge: 2 mm



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Farbe	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
37103	6 mm	260,00	10 - weiß	112382	Hart-PVC	50 STB / 64 KAR

Anputzleiste mit Schattenfuge für den Innen- und Außenputz

Selbstklebende Anputzleiste aus PVC mit Schattenfuge und abreißbarer Klebelasche für Folienabdeckung, für den Innen- und Außenputz.

Farbe: 10 - weiß
Schattenfuge: 2 mm



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Farbe	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
37104	9 mm	260,00	10 - weiß	112384	Hart-PVC	60 STB / 36 KAR

Anputzdichtleiste mit Schutzlippe

Selbstklebende Anputzleiste aus PVC mit Schutzlippe und abreißbarer Klebelasche für Folienabdeckung, für den Innen- und Außenputz.

Farbe: 10 - weiß



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Farbe	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
37112	‹9 mm	260,00	10 - weiß	118811	Hart-PVC mit Weich-PVC	60 STB / 36 KAR

Anputzleiste mit Bewegungskammer und Schutzlippe

Selbstklebende Anputzleiste aus PVC mit Schutzlippe, elastischem Bewegungselement und abreißbarer Klebelasche für Folienabdeckung, für den Innen- und Außenputz.

Farbe: 10 - weiß



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Farbe	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
	9 mm	150,00	10 - weiß	116153	Hart-PVC mit Weich-PVC	50 STB / 36 KAR
3726	9 mm	230,00	10 - weiß	116154	Hart-PVC mit Weich-PVC	50 STB / 36 KAR
	9 mm	260,00	10 - weiß	116155	Hart-PVC mit Weich-PVC	50 STB / 36 KAR

LAIBUNGSANSCHLUSSPROFILE

Anputzdichtleiste mit Schattenfuge für Innen- und Außenputz

Selbstklebende Anputzdichtleiste aus PVC mit Schattenfuge und abreißbarer Klebelasche für Folienabdeckung, für den Innen- und Außenputz.

Farbe: 10 - weiß
Schattenfuge: 3 mm



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Farbe	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
37609	9 mm	260,00	10 - weiß	110863	Hart-PVC	40 STB / 36 KAR

Anputzdichtleiste mit Schutzlippe für Innen- und Außenputz

Selbstklebende Anputzdichtleiste aus PVC mit Schutzlippe und abreißbarer Klebelasche für Folienabdeckung, für den Innen- und Außenputz.

Farbe: 10 - weiß



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Farbe	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
37709	9 mm	260,00	10 - weiß	110865	Hart-PVC mit Weich-PVC	40 STB / 36 KAR
37729	9 mm	260,00	91 - anthrazit	114193	Hart-PVC mit Weich-PVC	40 STB / 36 KAR
	9 mm	300,00	91 - anthrazit	114194	Hart-PVC mit Weich-PVC	40 STB / 36 KAR

Anputzdichtleiste mit Schutzlippe für Innen- und Außenputz

Selbstklebende Anputzdichtleiste aus PVC mit Schutzlippe und abreißbarer Klebelasche für Folienabdeckung. Geeignet für den Innen- und Außenputz mit höherer Putzdicke.

Farbe: 10 - weiß



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Farbe	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
37719	9 mm	260,00	10 - weiß	114049	Hart-PVC mit Weich-PVC	30 STB / 36 KAR
	9 mm	300,00	10 - weiß	114262	Hart-PVC mit Weich-PVC	30 STB / 36 KAR
37720	9 mm	260,00	91 - anthrazit	114191	Hart-PVC mit Weich-PVC	30 STB / 36 KAR
	9 mm	300,00	91 - anthrazit	114192	Hart-PVC mit Weich-PVC	30 STB / 36 KAR

Anputzdichtleiste mit Schattenfuge, Membran

Selbstklebende Anputzdichtleiste aus PVC mit Schattenfuge, Membran und abreißbarer Klebelasche für Folienabdeckung, für den Innen- und Außenputz.

Farbe: 10 - weiß
Schattenfuge: 2 mm




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Farbe	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
38610	10 mm	260,00	10 - weiß	114730	Hart-PVC mit Weich-PVC	35 STB / 36 KAR
38614	14 mm	260,00	10 - weiß	114731	Hart-PVC mit Weich-PVC	35 STB / 24 KAR

LAIBUNGSANSCHLUSSPROFILE

Anputzdichtleiste mit Schattenfuge, Membran

Selbstklebende Anputzdichtleiste aus PVC mit Schattenfuge, Membran und abreißbarer Klebelasche für Folienabdeckung. Profilbreite 13 mm für den Innen- und Außenputz.

Farbe: 10 - weiß



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Farbe	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
38613	13 mm	260,00	10 - weiß	119109	Hart-PVC mit Weich-PVC	30 STB / 50 KAR

Anputzleiste mit Schattenfuge für den Innen- und Außenputz

Selbstklebende Anputzleiste aus PVC mit Schattenfuge und abreißbarer Klebelasche für Folienabdeckung, für den Innen- und Außenputz.

Farbe: 10 - weiß
Schattenfuge: 10 mm



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Farbe	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
3711	10 mm	260,00	10 - weiß	117814	Hart-PVC mit Weich-PVC	60 STB / 36 KAR

Anputzleiste mit Schutzlippe für den Innen- und Außenputz

Selbstklebende Anputzleiste aus PVC mit Schutzlippe und abreißbarer Klebelasche für Folienabdeckung, für den Innen- und Außenputz.

Farbe: 10 - weiß




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Farbe	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
	10 mm	150,00	10 - weiß	115834	Hart-PVC mit Weich-PVC	60 STB / 36 KAR
3712	10 mm	230,00	10 - weiß	115836	Hart-PVC mit Weich-PVC	60 STB / 36 KAR
	10 mm	260,00	10 - weiß	115284	Hart-PVC mit Weich-PVC	60 STB / 36 KAR

Anputzdichtleiste mit Schutzlippe für Innen- und Außenputz

Selbstklebende Anputzdichtleiste aus PVC mit Schutzlippe und abreißbarer Klebelasche für Folienabdeckung. Schaumstoffband selbstklebend, geschlossenzellig. Profilbreite 16 mm für den Innen- und Außenputz mit höherer Putzdicke.

Farbe: 10 - weiß




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Farbe	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
37716	16 mm	260,00	10 - weiß	119105	Hart-PVC mit Weich-PVC	30 STB / 36 KAR

LAIBUNGSANSCHLUSSPROFILE

Anputzdichtleiste mit Schutzlippe, Gewebe

Selbstklebende Anputzdichtleiste aus PVC mit angenähtem alkalibeständigen Glasfasergewebe, Schutzlippe und abreißbarer Klebelasche für Folienabdeckung. Schaumstoffband selbstklebend, geschlossenzellig. Profilbreite 16 mm für WDV-Systeme und Grundputze.

Farbe: 10 - weiß




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Farbe	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
37916	16 mm	260,00	10 - weiß	119107	Hart-PVC mit Weich-PVC und Glasfasergewebe	50 STB / 13 KAR

Anputzdichtleiste mit Schattenfuge, Gewebe

Selbstklebende Anputzdichtleiste aus PVC mit angenähtem alkalibeständigem Glasfasergewebe, Schattenfuge und abreißbarer Klebelasche für Folienabdeckung. Profilbreite 6 mm für WDV-Systeme.

Farbe: 10 - weiß
Schattenfuge: 3 mm
Gewebemaß: 100 mm
Maschenweite: 4 x 4 mm
Flächengewicht: 160 g/m²
Bemerkung:
Einseitiger Gewebeüberstand von 10 cm am Stabende.




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Farbe	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
37806	6 mm	260,00	10 - weiß	111389	Hart-PVC mit Glasfasergewebe	50 STB / 13 KAR

Anputzdichtleiste mit Schutzlippe, Gewebe

Selbstklebende Anputzdichtleiste aus PVC mit angenähtem alkalibeständigem Glasfasergewebe, Schutzlippe und abreißbarer Klebelasche für Folienabdeckung. Profilbreite 6 mm für WDV-Systeme.

Farbe: 10 - weiß
Gewebemaß: 100 mm
Maschenweite: 4 x 4 mm
Flächengewicht: 160 g/m²
Bemerkung:
Einseitiger Gewebeüberstand von 10 cm am Stabende.




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Farbe	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
37906	6 mm	260,00	10 - weiß	111391	Hart-PVC mit Weich-PVC und Glasfasergewebe	50 STB / 13 KAR

Anputzdichtleiste mit Schattenfuge, Gewebe

Selbstklebende Anputzdichtleiste aus PVC mit angenähtem alkalibeständigen Glasfasergewebe, Schattenfuge und abreißbarer Klebelasche für Folienabdeckung. Profilbreite 9 mm für WDV-Systeme und Grundputze.

Farbe: 10 - weiß
Schattenfuge: 3 mm
Gewebemaß: 100 mm
Maschenweite: 4 x 4 mm
Flächengewicht: 160 g/m²




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Farbe	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
37809	9 mm	260,00	10 - weiß	110867	Hart-PVC mit Glasfasergewebe	50 STB / 13 KAR

LAIBUNGSANSCHLUSSPROFILE

Anputzdichtleiste mit Schutzlippe, Gewebe

Selbstklebende Anputzdichtleiste aus PVC mit angenähtem alkalibeständigen Glasfasergewebe, Schutzlippe und abreißbarer Klebelasche für Folienabdeckung. Profilbreite 9 mm für WDV-Systeme und Grundputze.

Farbe: 10 - weiß
Gewebemaß: 100 mm
Maschenweite: 4 x 4 mm
Flächengewicht: 160 g/m²




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Farbe	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
37909	9 mm	260,00	10 - weiß	110869	Hart-PVC mit Weich-PVC und Glasfasergewebe	50 STB / 13 KAR
	9 mm	300,00	10 - weiß	111923	Hart-PVC mit Weich-PVC und Glasfasergewebe	50 STB / 13 KAR
37929	9 mm	260,00	91 - anthrazit	114195	Hart-PVC mit Weich-PVC und Glasfasergewebe	50 STB / 13 KAR
	9 mm	300,00	91 - anthrazit	114196	Hart-PVC mit Weich-PVC und Glasfasergewebe	50 STB / 13 KAR

Anputzdichtleiste mit Schattenfuge, Membran, Gewebe

Selbstklebende Anputzdichtleiste aus PVC mit Schatttenfuge, Membran und angenähtem alkalibeständigen Glasfasergewebe zur erhöhten Bewegungsaufnahme. Schattenfuge und abreißbare Klebelasche für Folienabdeckung. Profilbreite 10 mm für WDV-Systeme mit Putzdicke ab 6 mm und Grundputze ab 10 mm.

Farbe: 10 - weiß
Schattenfuge: 2 mm
Gewebemaß: 100 mm
Maschenweite: 4 x 4 mm
Flächengewicht: 160 g/m²
Bemerkung:
Einseitiger Gewebeüberstand von 10 cm am Stabende.




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Farbe	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
38810	10 mm	260,00	10 - weiß	114524	Hart-PVC mit Weich-PVC und Glasfasergewebe	25 STB / 20 KAR
38814	14 mm	260,00	10 - weiß	114525	Hart-PVC mit Weich-PVC und Glasfasergewebe	25 STB / 20 KAR

Anputzdichtleiste mit Schattenfuge, Membran, Gewebe

Selbstklebende Anputzdichtleiste aus PVC mit Schattenfuge, Membran und alkalibeständigem Glasfasergewebe zur erhöhten Bewegungsaufnahme. Schattenfuge und abreißbare Klebelasche für Folienabdeckung. Für den seitlichen Anschluss an Rollladenführungsschienen. Profilbreite 7 mm für WDV-Systeme.

Farbe: 10 - weiß
Schattenfuge: 3 mm
Gewebemaß: 100 mm
Maschenweite: 4 x 4 mm
Flächengewicht: 145 g/m²
Bemerkung:
Einseitiger Gewebeüberstand von 10 cm am Stabende.



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Farbe	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
38807	7 mm	260,00	10 - weiß	114672	Hart-PVC mit Weich-PVC und Glasfasergewebe	25 STB / 40 KAR


Anputzdichtleiste mit Schattenfuge, Gewebe



Selbstklebende Anputzdichtleiste aus PVC mit angeschweißtem alkalibeständigen Glasfasergewebe, Schattenfuge und abreißbarer Klebelasche für Folienabdeckung. Profilbreite 22,5 mm für WDV-Systeme. Abdichtung erfolgt über das integrierte Fugendichtband.

Farbe: 10 - weiß
Schattenfuge: 1 mm
Gewebemaß: 125 mm
Flächengewicht: 160 g/m²
Maschenweite: 4x4 mm
Bemerkung:
Praxisorientierte, wartungsfreie Alternative zu Anschlüssen mit Abschlussprofilen und vorkomprimierten Fugendichtungsbändern.

	Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Farbe	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
NEU	**39622**	6 mm	240,00	10 - weiß	120093	Hart-PVC mit Glasfasergewebe	25 ST / 20 KAR

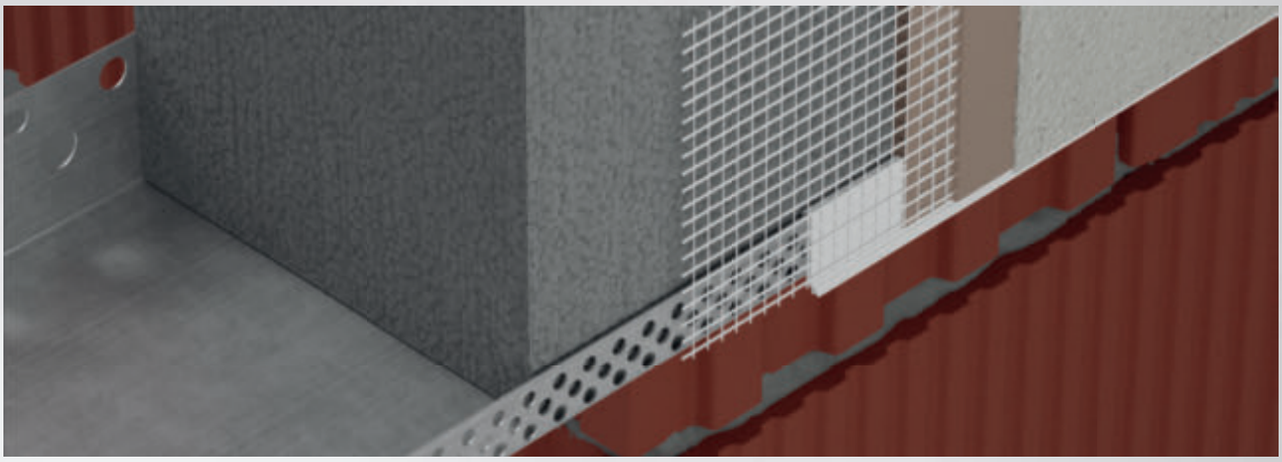

ALLGEMEINE HINWEISE

- Für Wärmedämmungen bietet Protektor ein großes Portfolio an Profilen für optimale, sichere und dauerhafte Detaillösungen an der wärmegedämmten Außenfassade. Die Profile für Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS) bestehen überwiegend aus PVC mit Glasfasergewebe (nach ETAG004) oder aus Aluminium. Für Wärmedämmputze werden Profile aus verzinktem Stahl mit PVC-Überzug eingesetzt.
- Grundsätzlich sind die Vorschriften, Empfehlungen und Systemzulassungen der Putz- und Systemhersteller sowie der anderen baubeteiligten Gewerke zu beachten.
- PVC-Profile mit geeigneter PVC-Schere (z.B. Protektor-Profilschere) auf das erforderliche Einbaumaß ablängen. Metall-Profile mit der Handblechschere oder geeigneter Trennscheibe abschneiden. Edelstahlprofile nur mit nichtrostenden Werkzeugen bearbeiten und mit einer für Edelstahl empfohlenen Trennscheibe abschneiden.
- Anputzdichtleisten mit selbstklebendem Schaumband werden lot- und fluchtgerecht auf den Untergrund geklebt. Der Klebebereich muss generell trocken, sauber, frost-, staub- und fettfrei sowie ausreichend tragfähig sein. Zur Beurteilung der Klebeeignung ist generell eine Klebeprobe durchzuführen.
- Die Profile und ggf. der Glasfasergewebestreifen werden vollflächig mit Systemarmierungsmörtel auf der Dämmstoffoberfläche angesetzt und zusätzlich mit Flächengewebe vollständig bis zur Profilvorderkante überdeckt.
- Bei erforderlichen Profilstößen sind eventuell vorhandene Gewebeüberstände zu überlappen. Sämtliche Profilstöße sind vollständig mit mindestens 10 cm Flächengewebe zu überdecken.
- Aluminium-Sockelprofile mit Ausladungen ≥ 80 mm sind zur Montage der ersten Dämmplattenreihe vorübergehend gegen Abkippen zu sichern.
- Elastische Mittelteile von Dehnungsfugenprofilen und sichtbar bleibende Metallflächen sind vor dem Verputzen abzukleben. Der Abdeckstreifen ist nach dem Putzvorgang sofort zu entfernen.
- Alle Profile trocken lagern! PVC-Profile zusätzlich kühl und frostfrei, waagrecht und flach liegend lagern.

Es sind sämtliche Normen und Richtlinien zum Thema Putz und WDVS in ihrer aktuellen Fassung zu beachten, insbesondere die DIN 55699, die Ö-Norm B6400 sowie die Richtlinien und Merkblätter der Verbände:

- Richtlinie „Fassadensockelputz / Außenanlagen“ vom Fachverband der Stuckateure für Ausbau und Fassade Baden-Württemberg (SAF) und anderen Verbänden

- Richtlinie „Metallanschlüsse an Putz, Außenwärmedämmung und Wärmedämm-Verbundsysteme“ vom Fachverband der Stuckateure für Ausbau und Fassade Baden-Württemberg (SAF) und anderen Verbänden

- Richtlinie „Anschlüsse an Fenster und Rollläden bei Putz, Wärmedämm-Verbundsystem und Trockenbau“ vom Fachverband der Stuckateure für Ausbau und Fassade Baden-Württemberg (SAF), dem Fachverband Glas, Fenster, Fassade Baden-Württemberg und dem Bundesverband Rollladen + Sonnenschutz e. V.

- Merkblatt „Ausbildung von Details mit Profilen und Fugendichtungsbändern bei Außenputz und WDVS“ vom Verband für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e.V. (VDPM)


- „Verarbeitungsrichtlinie für Wärmedämm-Verbundsysteme“ der österreichischen Qualitätsgruppe Wärmedämmsysteme (QG)

Die Produktinformationen sowie die Zusatzinformationen bei den jeweiligen Produktabbildungen in diesem Katalog und die weiteren Hinweise in unseren Produktdatenblättern und Verarbeitungshinweisen auf unserer Homepage sind zu beachten!

Gewebeeckwinkel mit Abzugskante für Wärmedämmung

Gewebeeckwinkel aus Hart-PVC mit Abzugskante und alkalibeständigem Glasfasergewebe, für Wärmedämmungen ab 3 mm Putzdicke.

Farbe: 10 - weiß
Gewebemaß: 100/150 mm
Maschenweite: 4 x 4 mm
Flächengewicht: 145 g/m²




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Gewebemaß	Verpackung / Palette
37521	3 mm	250,00	119418	Hart-PVC	100/150 mm	50 STB / 8 KAR
37524	6 mm	250,00	109634	Hart-PVC	100/150 mm	50 STB / 15 KAR
	6 mm	250,00	119420	Hart-PVC	100/150 mm	50 STB / 8 KAR

Gewebeeckwinkel mit Abzugskante für Wärmedämmung

Gewebeeckwinkel aus Hart-PVC mit Abzugskante und alkalibeständigem Glasfasergewebe, für Wärmedämmungen ab 6 mm Putzdicke.

Farbe: 10 - weiß
Gewebemaß: 80/120 mm
Maschenweite: 4 x 4 mm
Flächengewicht: 145 g/m²




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Gewebemaß	Verpackung / Palette
37523	6 mm	250,00	109635	Hart-PVC	80/120 mm	50 STB / 15 KAR
	6 mm	250,00	119419	Hart-PVC	80/120 mm	50 STB / 8 KAR

Gewebeeckwinkel mit Abzugskante für Wärmedämmung

Gewebeeckwinkel aus Hart-PVC mit Abzugskante und alkalibeständigem Glasfasergewebe, für Wärmedämmungen ab 10 mm Putzdicke.

Farbe: 10 - weiß
Gewebemaß: 100/150 mm
Maschenweite: 4 x 4 mm
Flächengewicht: 145 g/m²
Bemerkung:
Mit Kopflochung.




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Gewebemaß	Verpackung / Palette
37525	10 mm	250,00	119421	Hart-PVC	100/150 mm	25 STB / 8 KAR
NEU **37526**	14 mm	250,00	119422	Hart-PVC	100/150 mm	25 STB / 8 KAR

Gewebeeckwinkel für Wärmedämmung

Gewebeeckwinkel aus Hart-PVC mit alkalibeständigem Glasfasergewebe für Wärmedämmungen.


Farbe: 10 - weiß
Gewebemaß: 100/230 mm
Maschenweite: 4 x 4 mm
Flächengewicht: 160 g/m²
Bemerkung:
Einseitiger Gewebeüberstand von 10 cm am Stabende.



Art.-Nr.	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Gewebemaß	Verpackung / Palette
37968	250,00	108166	Hart-PVC mit Glasfasergewebe	100/230 mm	50 STB / 23 KAR
37969	250,00	109504	Hart-PVC mit Glasfasergewebe	100/300 mm	50 STB / 24 KAR

KANTENPROFILE

Gewebeeckwinkel für Wärmedämmung




Gewebeeckwinkel aus Hart-PVC mit alkalibeständigem Glasfasergewebe für Wärmedämmungen.

Farbe: 10 - weiß
Gewebemaß: 100/150 mm
Maschenweite: 4 x 4 mm
Flächengewicht: 145 g/m²
Bemerkung:
Einseitiger Gewebeüberstand von 10 cm am Stabende.

Art.-Nr.	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Gewebemaß	Verpackung / Palette
3797	250,00	111694	Hart-PVC mit Glasfasergewebe	100/150 mm	100 STB / 15 KAR
37297	250,00	120543	Hart-PVC mit Glasfasergewebe	100/150 mm	50 STB / 36 KAR
3799	250,00	111697	Hart-PVC mit Glasfasergewebe	80/120 mm	100 STB / 15 KAR

Gewebeeckwinkel für Wärmedämmung



Gewebeeckwinkel aus Aluminium mit alkalibeständigem Glasfasergewebe für Wärmedämmungen.

Maschenweite: 4 x 4 mm
Flächengewicht: 145 g/m²
Bemerkung:
Einseitiger Gewebeüberstand von 10 cm am Stabende.

Art.-Nr.	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Gewebemaß	Verpackung / Palette
9075	250,00	113732	Aluminium natur	100/150 mm	50 STB / 48 KAR

Panzergewebewinkel für Wärmedämmung



Gewebeeckwinkel aus alkalibeständigem Panzergewebe für Außen- und Innenecken.

Farbe: 10 - weiß
Gewebemaß: 80/120 mm
Maschenweite: 18 x 20 mm
Flächengewicht: 320 g/m²
Bemerkung:
Geeignet für schwerentflammbare Wärmedämmungen!

Art.-Nr.	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Gewebemaß	Verpackung / Palette
1092	260,00	102309	Alkalibeständiges Glasfasergewebe	80/120 mm	50 STB / 24 KAR

Panzergewebewinkel für Wärmedämmung



Gewebeeckwinkel aus alkalibeständigem Panzergewebe für Außen- und Innenecken.


Farbe: 10 - weiß
Gewebemaß: 90/70 mm
Maschenweite: 18 x 7 mm
Flächengewicht: 280 g/m²
Bemerkung:
Geeignet für schwerentflammbare Wärmedämmungen!

Art.-Nr.	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Gewebemaß	Verpackung / Palette
1096	5.000,00	113667	Alkalibeständiges Glasfasergewebe	90/70 mm	1 ROL / 80 KAR

Flexibler Gewebeeckwinkel für Wärmedämmung

Variabler Gewebeeckwinkel aus PVC mit alkalibeständigem Glasfasergewebe für Wärmedämmungen.

Farbe: 10 - weiß
Gewebemaß: 90/110 mm
Maschenweite: 4 x 4 mm
Flächengewicht: 145 g/m²
Bemerkung:
Die "Knickfalte" ermöglicht die variable Ausbildung von spitz- bis stumpfwinkligen Kanten (z. B. 135° Kanten).




Art.-Nr.	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Gewebemaß	Verpackung / Palette
3752	5.000,00	105505	Hart-PVC	90/110 mm	1 ROL / 20 KAR

ABSCHLUSSPROFILE

Abschlussprofil mit Gewebe für Wärmedämmung

Putzabschlussprofil aus PVC mit angenähtem alkalibeständigen Glasfasergewebe für Wärmedämmungen ab 3 mm Putzdicke.

Farbe: 10 - weiß
Gewebemaß: 100 mm
Maschenweite: 4 x 4 mm
Flächengewicht: 160 g/m²
Bemerkung:
Einseitiger Gewebeüberstand von 10 cm am Stabende.




Art.-Nr.	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Putzdicke (mm)	Werkstoff	Verpackung / Palette
3793	250,00	111532	3 mm	Hart-PVC mit Glasfasergewebe	50 STB / 40 KAR
3796	250,00	111531	6 mm	Hart-PVC mit Glasfasergewebe	50 STB / 40 KAR
37098	250,00	111928	8 mm	Hart-PVC mit Glasfasergewebe	50 STB / 40 KAR
3791	250,00	112024	10 mm	Hart-PVC mit Glasfasergewebe	40 STB / 40 KAR
37914	250,00	111927	14 mm	Hart-PVC mit Glasfasergewebe	40 STB / 40 KAR

Abschlussprofil für WDV-Systeme

Abschlussprofil aus Aluminium für WDV-Systeme in Trogform mit unterschiedlichen Dämmstoffdicken.

Bemerkung:
Einbau nur vertikal!




Art.-Nr.	Dämmstoffdicke (mm)	Länge (cm)	Bestellnummer	Werkstoff	Verpackung / Großpack
93304	40	250	109019	Aluminium natur	10 STB / 80 BUN
93305	50	250	109020	Aluminium natur	10 STB / 70 BUN
93306	60	250	109021	Aluminium natur	10 STB / 60 BUN
93308	80	250	109023	Aluminium natur	10 STB / 60 BUN
93310	100	250	109025	Aluminium natur	10 STB / 48 BUN
93312	120	250	109026	Aluminium natur	10 STB / 40 BUN
93314	140	250	109027	Aluminium natur	6 STB / 66 BUN
93316	160	250	109028	Aluminium natur	6 STB / 50 BUN

Abschlussprofil für Wärmedämmung zur Dachbelüftung

Abschlussprofil aus Aluminium mit weißer Grundbeschichtung für die Montage zwischen den Sparren zur DIN-gerechten Dachbelüftung.

Farbe: 10 - weiß
Lüftungsquerschnitt: 207 cm²/lfm.




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
9224	13 mm	250,00	101992	Aluminium, mit weißer Grundbeschichtung	20 STB / 70 BUN

TROPFKANTENPROFILE

Tropfkantenprofil für WDV-Systeme

Tropfkantenprofil aus PVC mit angenähtem alkalibeständigen Glasfasergewebe für WDV-Systeme mit unterschiedlichen Putzdicken. Zur Herstellung von sauberen Abschlüssen z. B. bei gedämmten Durchfahrten, Balkon- und Fenstersturzuntersichten.

Farbe: 10 - weiß
Gewebemaß: 100/100 mm
Maschenweite: 4 x 4 mm
Flächengewicht: 160 g/m²
Bemerkung:
Einseitiger Gewebeüberstand von 10 cm am Stabende.




Art.-Nr.	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Putzdicke (mm)	Werkstoff	Verpackung / Palette
3794	250,00	114609	6 mm	Hart-PVC mit Glasfasergewebe	25 STB / 13 KAR
37941	250,00	114617	10 mm	Hart-PVC mit Glasfasergewebe	25 STB / 13 KAR
37942	250,00	114618	14 mm	Hart-PVC mit Glasfasergewebe	20 STB / 13 KAR

Tropfkantenprofil für Übergänge von Putz zu WDVS

Tropfkantenprofil aus PVC mit angenähtem alkalibeständigen Glasfasergewebe für den Übergang von Putzen. Putzdicke ab 14 mm auf WDV-Systeme mit Putzdicke ab 6 mm. Zur Herstellung von sauberen Abschlüssen z. B. bei gedämmten Durchfahrten, Balkon- und Fenstersturzuntersichten.


Farbe: 10 - weiß
Gewebemaß: 100/100 mm
Maschenweite: 7 x7 mm/ bzw. 4 x 4 mm
Flächengewicht: 180 / 165 g/m²
Bemerkung:
Einseitiger Gewebeüberstand von 10 cm am Stabende.



Art.-Nr.	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Putzdicke (mm)	Werkstoff	Verpackung / Palette
37945	250,00	119416	6 mm	Hart-PVC mit Glasfasergewebe	20 STB / 13 KAR

Tropfkantenprofil für Wärmedämmung


Tropfkantenprofil aus Edelstahl zur Herstellung von sauberen Abschlüssen bei gedämmten Attikaausbildungen oder Balkonunterschichten.



Art.-Nr.	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Putzdicke (mm)	Werkstoff	Verpackung / Palette
2154	250,00	101411	6 mm	Edelstahl	20 STB / 49 BUN

Tropfkantenprofil für Wärmedämmung

Tropfkantenprofil aus Aluminium zur Herstellung von sauberen Abschlüssen bei gedämmten Attikaausbildungen oder Balkonunterschichten.




Art.-Nr.	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Putzdicke (mm)	Werkstoff	Verpackung / Palette
9011	250,00	101936	6 mm	Aluminium natur	20 STB / 47 BUN

ANSCHLUSS- / ÜBERGANGSPROFILE

Fensterbank-Anschlussprofil für Dichtfolien

Fensterbank-Anschlussprofil aus PVC mit angenähtem alkalibeständigen Glasfasergewebe für WDV-Systeme. Mit geschlossenem Schenkel zum Aufkleben einer Dichtfolie als zweite Dichtebene unterhalb der Fensterbank.

Farbe: 10 - weiß
Gewebemaß: 100 mm
Maschenweite: 4 x 4 mm
Flächengewicht: 160 g/m²
Bemerkung:
Einseitiger Gewebeüberstand von 10 cm am Stabende.




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
37127	6 mm	250,00	116989	Hart-PVC mit Glasfasergewebe	15 STB / 13 KAR

Metallanschlussprofil für Wärmedämmung

Metallanschlussprofil aus PVC mit angenähtem alkalibeständigen Glasfasergewebe zur Ausbildung von Blechverwahrungen für Wärmedämmungen mit 8 mm Putzdicke.

Farbe: 10 - weiß
Gewebemaß: 100 mm
Maschenweite: 4 x 4 mm
Flächengewicht: 160 g/m²
Bemerkung:
Einseitiger Gewebeüberstand von 10 cm am Stabende.




Art.-Nr.	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Putzdicke (mm)	Werkstoff	Verpackung / Palette
3749	250,00	116913	8 mm	Hart-PVC mit Glasfasergewebe	20 STB / 40 KAR

Fensterbank-Anschlussprofil für Dichtschlämmen

Fensterbank-Anschlussprofil aus PVC mit beidseitig angenähtem alkalibeständigen Glasfasergewebe für WDV-Systeme zum Einbetten in eine Dichtschlämme als zweite Dichtebene unterhalb der Fensterbank.

Farbe: 10 - weiß
Gewebemaß: 100 mm
Maschenweite: 4 x 4 mm
Flächengewicht: 160 g/m²
Bemerkung:
Einseitiger Gewebeüberstand von 10 cm am Stabende.




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
37128	6 mm	250,00	116990	Hart-PVC mit Glasfasergewebe	15 STB / 13 KAR

Attika-Anschlussprofil für Wärmedämmung

PVC-Anschlussprofil für alle gängigen Putz- und Mörtelarten mit unterschiedlichen Putzdicken. Zur Ausbildung von fluchtrechten, präzisen Abschlüssen.

Farbe: 10 - weiß
Bemerkung:
Nur Sichtseite weiß, Putzschenkel grau.




Art.-Nr.	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Putzdicke (mm)	Werkstoff	Verpackung / Palette
37207	250,00	119452	7 mm	Hart-PVC	30 STB / 13 KAR

Attika-Anschlussprofil für Wärmedämmung

PVC-Anschlussprofil für alle gängigen Putz- und Mörtelarten mit unterschiedlichen Putzdicken. Zur Ausbildung von fluchtrechten, präzisen Abschlüssen.

Farbe: 10 - weiß
Bemerkung:
Nur Sichtseite weiß, Putzschenkel grau.




Art.-Nr.	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Putzdicke (mm)	Werkstoff	Verpackung / Palette
NEU **37206**	250,00	142950	7 mm	Hart-PVC	30 STB / 13 KAR

SOCKELPROFILE

Sockeltrogprofil für WDV-Systeme

Sockelprofil aus Aluminium für WDV-Systeme in Trogform mit unterschiedlichen Dämmstoffdicken.

Materialdicke: 0,6 mm
Höhe: 35 mm




Art.-Nr.	Dämmstoff-dicke (mm)	Länge (cm)	Bestellnummer	Werkstoff	Verpackung / Großpack
90602	20	250	108807	Aluminium natur	10 STB / 72 BUN
90603	30	250	108826	Aluminium natur	10 STB / 120 BUN
90604	40	250	108825	Aluminium natur	10 STB / 96 BUN
90605	50	250	108824	Aluminium natur	10 STB / 90 BUN
90606	60	250	108823	Aluminium natur	10 STB / 91 BUN
90607	70	250	108822	Aluminium natur	10 STB / 84 BUN
90608	80	250	108806	Aluminium natur	10 STB / 77 BUN
90609	90	250	108805	Aluminium natur	10 STB / 60 BUN
90610	100	250	108783	Aluminium natur	10 STB / 63 BUN

Sockeltrogprofil für WDVS

Sockelprofil aus Aluminium für WDV-Systeme in Trogform mit unterschiedlichen Dämmstoffdicken.

Materialdicke: 0,8 mm
Höhe: 35 mm




RAL

Art.-Nr.	Dämmstoff-dicke (mm)	Länge (cm)	Bestellnummer	Werkstoff	Verpackung / Großpack
90804	40	250	108811	Aluminium natur	10 STB / 96 BUN
90805	50	250	108810	Aluminium natur	10 STB / 84 BUN
90806	60	250	108809	Aluminium natur	10 STB / 78 BUN
90808	80	250	108793	Aluminium natur	10 STB / 66 BUN
90810	100	250	108760	Aluminium natur	10 STB / 54 BUN
90811	110	250	108759	Aluminium natur	6 STB / 60 BUN
90812	120	250	119201	Aluminium natur	6 STB / 70 BUN
90814	140	250	119212	Aluminium natur	6 STB / 56 BUN
90816	160	250	119220	Aluminium natur	6 STB / 56 BUN
90818	180	250	119236	Aluminium natur	6 STB / 42 BUN
90820	200	250	119253	Aluminium natur	6 STB / 39 BUN

Sockeltrogprofil für WDVS

Sockelprofil aus Aluminium für WDV-Systeme in Trogform mit unterschiedlichen Dämmstoffdicken.

Materialdicke: 1 mm
Höhe: 35 mm



RAL


Art.-Nr.	Dämmstoff-dicke (mm)	Länge (cm)	Bestellnummer	Werkstoff	Verpackung / Großpack
91010	100	250	108772	Aluminium natur	10 STB / 54 BUN
91012	120	250	119264	Aluminium natur	6 STB / 65 BUN
91013	130	250	119269	Aluminium natur	6 STB / 52 BUN
91014	140	250	119271	Aluminium natur	6 STB / 52 BUN
91015	150	250	119276	Aluminium natur	6 STB / 52 BUN
91016	160	250	119277	Aluminium natur	6 STB / 52 BUN
91018	180	250	119282	Aluminium natur	6 STB / 39 BUN
91020	200	250	119286	Aluminium natur	6 STB / 39 BUN
91022	220	250	119289	Aluminium natur	6 STB / 39 BUN

SOCKELPROFILE

Sockeltrogprofil für WDV-Systeme

Zweiteiliges Sockelprofil aus Aluminium für WDV-Systeme mit Dämmstoffdicken von 200 - 300 mm.

Höhe: 42 mm
Materialdicke: 1,5 mm



Art.-Nr.	Dämmstoff-dicke (mm)	Länge (cm)	Bestellnummer	Werkstoff	Verpackung / Großpack
9141	200 - 300	250	105835	Aluminium natur	4 STB / 20 BUN

Verbindungsstück für Sockeltrogprofile


Verbindungsstück für Sockeltrogprofile.



Art.-Nr.	Länge (cm)	Bestellnummer	Werkstoff	Verpackung / Großpack
3756	3	102259	Hart-PVC	100 ST / 25 BEU

Montageset für WDV-Systeme


Montage-Set bestehend aus:
50 Ausgleichsstücken (3 mm)
75 Dübeln (6 x 60 mm)
10 Verbindungsstücken (3756)
für Sockeltrogprofile.



Art.-Nr.	Länge (cm)	Bestellnummer	Werkstoff	Verpackung / Großpack
3757	20	102264		1 ST / 240 KAR

Aufsteckprofil für WDV-Systeme


Aufsteckprofil aus Edelstahl zum Einhängen bzw. Aufstecken auf Sockelprofile in Trogform für den Außenputz.



Art.-Nr.	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Putzdicke (mm)	Werkstoff	Verpackung / Palette
2134	250,00	101340	6 mm	Edelstahl	20 STB / 196 BUN
2130	250,00	101325	10 mm	Edelstahl	20 STB / 156 BUN
2132	250,00	101334	15 mm	Edelstahl	20 STB / 132 BUN

Aufsteckprofil für WDV-Systeme

Aufsteckprofil aus Aluminium zum Einhängen bzw. Aufstecken auf Sockelprofile in Trogform für den Außenputz.




Art.-Nr.	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Putzdicke (mm)	Werkstoff	Verpackung / Palette
9124	250,00	103661	6 mm	Aluminium natur	20 STB / 200 BUN
9121	250,00	103662	10 mm	Aluminium natur	20 STB / 156 BUN
9122	250,00	102465	15 mm	Aluminium natur	20 STB / 108 BUN

Aufsteckprofil für WDV-Systeme

Aufsteckprofil aus PVC mit Tropfkante und alkalibeständigem Glasfasergewebe für WDV-Systeme mit 6 mm Putzdicke.

Farbe: 10 - weiß
Gewebemaß: 100 mm
Maschenweite: 4 x 4 mm
Flächengewicht: 160 g/m²
Bemerkung:
Einseitiger Gewebeüberstand von 10 cm am Stabende.




Art.-Nr.	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Putzdicke (mm)	Werkstoff	Verpackung / Palette
37300	250,00	119189	6 mm	Hart-PVC mit Glasfasergewebe	15 STB / 24 KAR
37301	250,00	119190	10 mm	Hart-PVC mit Glasfasergewebe	15 STB / 24 KAR
37302	250,00	119191	14 mm	Hart-PVC mit Glasfasergewebe	15 STB / 24 KAR

Aufsteckprofil für WDV-Systeme

Aufsteckprofil aus PVC mit angenähtem alkalibeständigen Glasfasergewebe für WDV-Systeme mit 6 mm Putzdicke. Auch zum Aufstecken auf das Einfassprofil der Schürze von Rollladen- und Raffstorekästen geeignet.

Farbe: 10 - weiß
Gewebemaß: 100 mm
Maschenweite: 4 x 4 mm
Flächengewicht: 160 g/m²
Bemerkung:
Einseitiger Gewebeüberstand von 10 cm am Stabende.




Art.-Nr.	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Putzdicke (mm)	Werkstoff	Verpackung / Palette
37400	250,00	112324	6 mm	Hart-PVC mit Glasfasergewebe	15 STB / 40 KAR
37404	250,00	112327	8 mm	Hart-PVC mit Glasfasergewebe	15 STB / 40 KAR
37401	250,00	112325	10 mm	Hart-PVC mit Glasfasergewebe	15 STB / 40 KAR
37402	250,00	112326	14 mm	Hart-PVC mit Glasfasergewebe	15 STB / 40 KAR

Einsteckprofil mit Tropfkante für Wärmedämmung

Einsteckprofil aus PVC mit Tropfkante für Putzdicke 6 mm mit angenähtem alkalibeständigen Glasfasergewebe.

Farbe: 10 - weiß
Schenkellänge: 60/40 mm
Gewebemaß: 100 mm
Maschenweite: 4 x 4 mm
Flächengewicht: 160 g/m²
Geeignet für Produkt: 37539; 37537; 37538
Bemerkung:
Einseitiger Gewebeüberstand von 10 cm am Stabende.




Art.-Nr.	Dämmstoffdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Putzdicke (mm)	Werkstoff	Verpackung / Palette
37500	‹40	200,00	114908	6 mm	Hart-PVC mit Glasfasergewebe	15 STB / 25 KAR

SOCKELPROFILE

Einsteckprofil mit Tropfkante für Wärmedämmung

Einsteckprofil aus PVC mit Tropfkante für Putzdicke 6 mm mit angenähtem alkalibeständigen Glasfasergewebe.

Farbe: 10 - weiß
Schenkellänge: 60/30 mm
Gewebemaß: 100 mm
Maschenweite: 4 x 4 mm
Flächengewicht: 160 g/m²
Geeignet für Produkt: 37539; 37537; 37538
Bemerkung:
Einseitiger Gewebeüberstand von 10 cm am Stabende.




Art.-Nr.	Dämmstoffdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Putzdicke (mm)	Werkstoff	Verpackung / Palette
37530	‹30	200,00	115315	6 mm	Hart-PVC mit Glasfasergewebe	15 STB / 13 KAR

Einsteckprofil mit Tropfkante für Wärmedämmung

Einsteckprofil aus PVC mit Tropfkante für Putzdicke 6 mm mit angenähtem alkalibeständigen Glasfasergewebe.

Farbe: 10 - weiß
Schenkellänge: 100/80 mm
Gewebemaß: 100 mm
Maschenweite: 4 x 4 mm
Flächengewicht: 160 g/m²
Geeignet für Produkt: 37539; 37537; 37538
Bemerkung:
Einseitiger Gewebeüberstand von 10 cm am Stabende.




Art.-Nr.	Dämmstoffdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Putzdicke (mm)	Werkstoff	Verpackung / Palette
37501	‹80	200,00	114909	6 mm	Hart-PVC mit Glasfasergewebe	15 STB / 25 KAR

Einsteckprofil mit Tropfkante für Wärmedämmung

Einsteckprofil aus PVC mit Tropfkante für Putzdicke 10 mm mit angenähtem alkalibeständigen Glasfasergewebe.

Farbe: 10 - weiß
Schenkellänge: 60/40 mm
Gewebemaß: 100 mm
Maschenweite: 4 x 4 mm
Flächengewicht: 160 g/m²
Geeignet für Produkt: 37539; 37537; 37538
Bemerkung:
Einseitiger Gewebeüberstand von 10 cm am Stabende.




Art.-Nr.	Dämmstoffdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Putzdicke (mm)	Werkstoff	Verpackung / Palette
37503	‹40	200,00	114910	10 mm	Hart-PVC mit Glasfasergewebe	10 STB / 25 KAR

Montageschiene für WDVS

Winkelprofil aus PVC als untere Auflage für den Dämmstoff.

Farbe: 10 - weiß
Schenkellänge: 40 mm
Geeignet für Produkt: 37503; 37501; 37500; 37530
Bemerkung:
Wärmebrücken minimiert.




Art.-Nr.	Dämmstoff-dicke (mm)	Länge (cm)	Bestellnummer	Werkstoff	Verpackung / Großpack
37537	‹40	200	115338	Hart-PVC	15 STB / 36 KAR

SOCKELPROFILE

Montageschiene für WDVS

Winkelprofil aus PVC als untere Auflage für den Dämmstoff.

Farbe: 10 - weiß
Schenkellänge: 100 mm
Geeignet für Produkt: 37503; 37501; 37500; 37530
Bemerkung:
Wärmebrücken minimiert.




Art.-Nr.	Dämmstoff-dicke (mm)	Länge (cm)	Bestellnummer	Werkstoff	Verpackung / Großpack
37538	‹100	200	115339	Hart-PVC	15 STB / 40 KAR

Montageschiene für WDVS

Winkelprofil aus PVC als untere Auflage für den Dämmstoff.

Farbe: 10 - weiß
Schenkellänge: 160 mm
Geeignet für Produkt: 37503; 37501; 37500; 37530
Bemerkung:
Wärmebrücken minimiert.




Art.-Nr.	Dämmstoff-dicke (mm)	Länge (cm)	Bestellnummer	Werkstoff	Verpackung / Großpack
37539	‹160	200	115340	Hart-PVC	15 STB / 30 KAR

Bodenanschlussprofil für Wärmedämmung

Bodenanschlussprofil aus PVC mit angenähtem alkalibeständigen Glasfasergewebe und Tropfkante für 6 mm Putzdicke. Optimale Positionierung durch Lamellen mit federnder Wirkung an Profilunterseite.

Farbe: 10 - weiß
Gewebemaß: 100 mm
Maschenweite: 4 x 4 mm
Flächengewicht: 160 g/m²
Bemerkung:
Einseitiger Gewebeüberstand von 10 cm am Stabende.




Art.-Nr.	Dämmstoffdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Putzdicke (mm)	Werkstoff	Verpackung / Palette
37520	‹30	200,00	116008	6 mm	Hart-PVC mit Glasfasergewebe	10 STB / 25 KAR

Sockelprofil für Wärmedämmung

Sockelprofil aus PVC mit angenähtem alkalibeständigen Glasfasergewebe für WDV-Systeme ab 6 mm Putzdicke.

Farbe: 10 - weiß
Gewebemaß: 100 mm
Maschenweite: 4 x 4 mm
Flächengewicht: 160 g/m²
Bemerkung:
Einseitiger Gewebeüberstand von 10 cm am Stabende.




Art.-Nr.	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Putzdicke (mm)	Werkstoff	Verpackung / Palette
37964	250,00	115169	6 mm	Hart-PVC mit Glasfasergewebe	50 STB / 40 KAR

Abschlussprofil für Dämmsysteme

Abschlussprofil für unterschiedliche Dämmstoffdicken.

Materialdicke: 0,8 mm




Art.-Nr.	Dämmstoff-dicke (mm)	Länge (cm)	Bestellnummer	Werkstoff	Verpackung / Großpack
92322	20	250	119513	Aluminium natur	10 STB / 100 BUN
92324	40	250	119512	Aluminium natur	10 STB / 56 BUN
92326	60	250	119511	Aluminium natur	10 STB / 40 BUN
92328	80	250	119510	Aluminium natur	10 STB / 32 BUN
92330	100	250	119509	Aluminium natur	10 STB / 24 BUN

Abschlussprofil für Dämmsysteme

Abschlussprofil für unterschiedliche Dämmstoffdicken.

Materialdicke: 0,8 mm
Farbwert: 10 - weiß




Art.-Nr.	Dämmstoffdicke (mm)	Länge (cm)	Bestellnummer	Werkstoff	Verpackung / Großpack
92422	20	250	119508	Aluminium, mit weißer Grundbeschichtung	10 STB / 100 BUN
92424	40	250	119507	Aluminium, mit weißer Grundbeschichtung	10 STB / 56 BUN
92426	60	250	119506	Aluminium, mit weißer Grundbeschichtung	10 STB / 40 BUN
92428	80	250	119505	Aluminium, mit weißer Grundbeschichtung	10 STB / 32 BUN
92430	100	250	119504	Aluminium, mit weißer Grundbeschichtung	10 STB / 24 BUN

FUGENPROFILE

Dehnungsfugenprofil für den Innen- und Außenputz

Dehnungsfugenprofil aus Edelstahl für den Innen- und Außenputz ab 6 mm. Im Außenbereich und in Feuchträumen nur für den vertikalen Einsatz.

Bewegungsaufnahme Zug/Druck: +/-5 mm
Bemerkung:
Mögliche Profilkombinationen siehe Datenblatt.




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
2236	6 mm	250,00	102498	Edelstahl	25 STB / 160 BUN

Gleitlagerfugenprofil für WDV-Systeme

Gleitlagerfugenprofil - Aufsteckprofil zur Ausbildung von Gleitlagerfugen für WDV-Systeme.

Geeignet für Produkt: 9181; 2151




Art.-Nr.	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Putzdicke (mm)	Werkstoff	Verpackung / Palette
9182	250,00	102009	6 mm	Aluminium natur	20 STB / 126 BUN
2152	250,00	101406	6 mm	Edelstahl	10 STB / 200 BUN

Gleitlagerfugenprofil für WDV-Systeme

Gleitlagerfugenprofil - Unterteil zur Ausbildung von Gleitlagerfugen für WDV-Systeme.

Geeignet für Produkt: 9182; 2152




Art.-Nr.	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Putzdicke (mm)	Werkstoff	Verpackung / Palette
9181	250,00	102008	6 mm	Aluminium natur	20 STB / 154 BUN
2151	250,00	101403	6 mm	Edelstahl	10 STB / 234 BUN

Gleitlagerfugenprofil für WDV-Systeme

Gleitlagerfugenprofil - Einschubprofil aus Aluminium zur Ausbildung von Gleitlagerfugen für WDV-Systeme. Besonders geeignet zur Fugenherstellung bei Aufstockungen in Leichtbauweise.


Bemerkung:
Profil zum nachträglichen Einschieben in die Gleitlagerfuge, z. B. zwischen einem massiven Altbau und einer Gebäudeaufstockung in Leichtbauweise.



Art.-Nr.	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Putzdicke (mm)	Werkstoff	Verpackung / Palette
9540	250,00	115637	6 mm	Aluminium natur	10 STB / 48 BUN

Gleitlagerfugenprofil für WDVS


Gleitlagerfugenprofil - Einschubprofil aus PVC zur Ausbildung von Gleitlagerfugen für WDV-Systeme. Besonders geeignet zur Fugenherstellung bei Aufstockungen in Leichtbauweise.



Art.-Nr.	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Putzdicke (mm)	Werkstoff	Verpackung / Palette
37540	250,00	115994	6 mm	Hart-PVC mit Glasfasergewebe	15 STB / 13 KAR

FUGENPROFILE

Dehnungsfugenprofil für Wärmedämmung




Dehnungsfugenprofil aus Hart-PVC und Schlaufe im Mittelteil aus Weich-PVC mit alkalibeständigem Glasfasergewebe für den Innen- und Außenputz ab 6 mm, für die Anwendung in der Fläche. Im Außenbereich und in Feuchträumen nur für den vertikalen Einsatz.

Farbe: 10 - weiß
Bemerkung:
Einseitiger Gewebe- und Schlaufenüberstand am Stabende.

Art.-Nr.	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Putzdicke (mm)	Werkstoff	Verpackung / Palette
30351	250,00	116300	6 mm	Hart-PVC mit Weich-PVC und Glasfasergewebe	10 STB / 48 KAR
30352	250,00	116301	10 mm	Hart-PVC mit Weich-PVC und Glasfasergewebe	10 STB / 48 KAR

Dehnungsfugenprofil für Wärmedämmung




Dehnungsfugenprofil aus Hart-PVC und Schlaufe im Mittelteil aus Weich-PVC mit alkalibeständigem Glasfasergewebe für den Innen- und Außenputz ab 6 mm, für die Anwendung im Inneneck. Im Außenbereich und in Feuchträumen nur für den vertikalen Einsatz.

Farbe: 10 - weiß
Bemerkung:
Einseitiger Gewebe- und Schlaufenüberstand von 5 cm am Stabende.

Art.-Nr.	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Putzdicke (mm)	Werkstoff	Verpackung / Palette
30361	250,00	116302	6 mm	Hart-PVC mit Weich-PVC und Glasfasergewebe	10 STB / 48 KAR
30362	250,00	116303	10 mm	Hart-PVC mit Weich-PVC und Glasfasergewebe	10 STB / 48 KAR

Bewegungsfugenprofil für Wärmedämmung



Bewegungsfugenprofil aus Hart-PVC und Mittelteil aus Weich-PVC mit angenähtem alkalibeständigem Glasfasergewebe für den Innen- und Außenputz ab 6 mm, für die Anwendung in der Fläche und im Inneneck. Im Außenbereich und in Feuchträumen nur für den vertikalen Einsatz.

Bewegungsaufnahme Zug/Druck: +/-1,5 mm
Farbe: 10 - weiß
Gewebemaß: 100/100 mm
Maschenweite: 4 x 4 mm
Flächengewicht: 160 g/m²
Bemerkung:
Einseitiger Gewebeüberstand von 10 cm am Stabende.

Art.-Nr.	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Putzdicke (mm)	Werkstoff	Verpackung / Palette
37531	275,00	115761	6 mm	Hart-PVC mit Weich-PVC und Glasfasergewebe	10 STB / 13 KAR

PROTEKTOR DEHNUNGSFUGENPROFILE
PERFEKTE LÖSUNGEN FÜR JEDE FUGE



DAS BAUKASTENSYSTEM – SO EINFACH, SO FLEXIBEL


Mit dem neuen Baukastensystem stellen Sie Ihr Dehnungsfugenprofil genau so zusammen, wie es Ihr Projekt braucht. Alle Einzelteile passen perfekt zusammen – einfach auswählen, zusammenklipsen, fertig.

So funktioniert's


- 6 Einzelteile: Mittelteile & Seitenteile in verschiedenen Ausführungen
- Individuell kombinierbar: Für Putzdicken von 6, 10 oder 14 mm
- Schnelle Montage: Vor Ort nur zusammenklipsen, kein Sonderprofil nötig
- Perfekt flächenbündig: Auch bei unterschiedlichen Putzstärken




Mittelteil schmal




Mittelteil breit




Seitenteil links
6 mm Putzdicke mit Gewebe



Seitenteil rechts
6 mm Putzdicke mit Gewebe



Seitenteil
10 mm Putzdicke ohne Gewebe



Seitenteil
14 mm Putzdicke ohne Gewebe

6 Teile
12 Lösungen




FUGENPROFILE
DEHNUNGSFUGENPROFILE-BAUKASTENSYSTEM

Dehnungsfugenprofil für Wärmedämmung

Dehnungsfugenprofil mit Mittelteil aus Hart-PVC und Weich-PVC mit alkalibeständigem Glasfasergewebe für die Wärmedämmung. Zur Anwendung in der Fläche und im Inneneck. Im Außenbereich und in Feuchträumen nur für den vertikalen Einsatz. Die Dichtigkeit muss bauseits erfolgen.

Bewegungsaufnahme Zug/Druck: +4/-2 mm
Farbe: BF - verkehrsweiß
Gewebemaß: 100/100 mm
Bemerkung:
Mittelteil weiß, Putzschenkel grau




	Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
NEU	**31533**	6 mm	260,00	120141	Hart-PVC mit Weich-PVC und Glasfasergewebe	10 STB / 13 KAR

Dehnungsfugenprofil für den Innen- und Außenputz

Dehnungsfugenprofil mit Mittelteil aus Hart-PVC und Weich-PVC für den Innen- und Außenputz, für die Anwendung in der Fläche und im Inneneck. Im Außenbereich und in Feuchträumen nur für den vertikalen Einsatz. Die Dichtigkeit muss bauseits erfolgen.

Bewegungsaufnahme Zug/Druck: +4/-4 mm
Farbe: BF - verkehrsweiß
Bemerkung:
Mittelteil weiß, Putzschenkel grau




	Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
NEU	**31534**	10 mm	260,00	120396	Hart-PVC mit Weich-PVC	10 STB / 40 KAR
NEU	**31535**	14 mm	260,00	120397	Hart-PVC mit Weich-PVC	10 STB / 40 KAR

Dehnungsfugenprofil Mittelteil schmal

Schmales Mittelteil aus Hart-PVC mit Weich-PVC als Komponente für ein Dehnungsfugenprofil für Wärmedämmung, Innen- und Außenputz, für die Anwendung in der Fläche und im Inneneck. Im Außenbereich und in Feuchträumen nur für den vertikalen Einsatz.

Bewegungsaufnahme Zug/Druck: +4/-2 mm
Farbe: BF - verkehrsweiß




	Art.-Nr.	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
NEU	**37533**	260,00	120559	Hart-PVC mit Weich-PVC	80 STB / 40 KAR

Dehnungsfugenprofil Mittelteil breit

Breites Mittelteil aus Hart-PVC mit Weich-PVC als Komponente für ein Dehnungsfugenprofil für Wärmedämmung, Innen- und Außenputz, für die Anwendung in der Fläche und im Inneneck. Im Außenbereich und in Feuchträumen nur für den vertikalen Einsatz.

Bewegungsaufnahme Zug/Druck: +4/-4 mm
Farbe: BF - verkehrsweiß




	Art.-Nr.	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
NEU	**37534**	260,00	120560	Hart-PVC mit Weich-PVC	60 STB / 40 KAR

Dehnungsfugenprofil Seitenteil links

Seitenteil mit alkalibeständigen Glasfasergewebe als Komponente für ein Dehnungsfugenprofil für Wärmedämmung. Nur für den vertikalen Einsatz.

Gewebemaß: 100 mm




	Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
NEU	**31536**	6 mm	260,00	120561	Hart-PVC mit Glasfasergewebe	40 STB / 36 KAR

Dehnungsfugenprofil Seitenteil rechts

Seitenteil mit alkalibeständigen Glasfasergewebe als Komponente für ein Dehnungsfugenprofil für Wärmedämmung. Nur für den vertikalen Einsatz.


Gewebemaß: 100 mm



	Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
NEU	**31537**	6 mm	260,00	120562	Hart-PVC mit Glasfasergewebe	40 STB / 36 KAR

Dehnungsfugenprofil Seitenteil

Seitenteil als Komponente für ein Dehnungsfugenprofil für den Innen- und Außenputz. Im Außenbereich und in Feuchträumen nur für den vertikalen Einsatz.




	Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
NEU	**31538**	10 mm	260,00	120563	Hart-PVC	80 STB / 40 KAR
NEU	**31539**	14 mm	260,00	120564	Hart-PVC	70 STB / 40 KAR

PROFILE FÜR MECHANISCHE BEFESTIGUNG

Anfangsleiste für mechanisch befestigte WDV-Systeme


Anfangsleiste aus Hart-PVC für mechanisch befestigte WDV-Systeme.



Art.-Nr.	Länge (cm)	Bestellnummer	Werkstoff	Verpackung / Großpack
3759	250	103114	Hart-PVC	20 STB / 24 KAR

Halteleiste für mechanisch befestigte WDV-Systeme


Halteleiste aus Hart-PVC für mechanisch befestigte Wärmedämmungen.



Art.-Nr.	Länge (cm)	Bestellnummer	Werkstoff	Verpackung / Großpack
3760	250	101761	Hart-PVC	25 STB / 20 KAR

Verbindungsleiste für mechanisch befestigte WDV-Systeme

Verbindungleiste aus Hart-PVC für mechanisch befestigte WDV-Systeme.



Art.-Nr.	Länge (cm)	Bestellnummer	Werkstoff	Verpackung / Großpack
3761	49	101766	Hart-PVC	100 ST / 60 KAR

Verbindungsleiste für mechanisch befestigte WDV-Systeme


Verbindungsleiste aus Aluminium für mechanisch befestigte WDV-Systeme.



Art.-Nr.	Länge (cm)	Bestellnummer	Werkstoff	Verpackung / Großpack
9115	47	101932	Aluminium natur	100 ST / 40 KAR
9114	59	101906	Aluminium natur	100 ST / 40 KAR

Halteleiste für mechanisch befestigte WDV-Systeme

Halteleiste aus Aluminium für mechanisch befestigte WDV-Systeme.




Art.-Nr.	Länge (cm)	Bestellnummer	Werkstoff	Verpackung / Großpack
9116	200	101934	Aluminium natur	25 STB / 36 KAR

EINFASSPROFILE

Einfassprofil mit Gewebe für Putzträgerplatten

Einfassprofil aus PVC mit alkalibeständigem Gewebe für Plattenstärke 12,5 mm mit 6 mm Putzaufbau.

Farbe: 10 - weiß




Art.-Nr.	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Putzdicke (mm)	Werkstoff	Verpackung / Palette
37154	250,00	118867	6 mm	Hart-PVC mit Glasfasergewebe	25 STB / 20 KAR

Einfassprofil mit Tropfkante und Gewebe für Putzträgerplatte

Einfassprofil mit Tropfkante aus PVC mit alkalibeständigem Gewebe für den horizontalen Einsatz für Plattenstärke 12,5 mm mit 6 mm Putzaufbau.

Farbe: 10 - weiß




Art.-Nr.	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Putzdicke (mm)	Werkstoff	Verpackung / Palette
37155	250,00	118868	6 mm	Hart-PVC mit Glasfasergewebe	25 STB / 20 KAR

WÄRMEDÄMMPUTZPROFILE

Kantenprofil für den Wärmedämmputz

Kantenprofil aus verzinktem Stahl mit PVC-Überzug für den Wärmedämmputz mit unterschiedlichen Putzdicken. Im Laibungsbereich zusätzlich für abweichende Putzdicken variabel einsetzbar.

Farbe: 10 - weiß




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
1063	30 mm	300,00	100668	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug	15 STB / 49 BUN
1064	40 mm	300,00	100678	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug	15 STB / 35 BUN
1065	50 mm	300,00	100686	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug	15 STB / 35 BUN
1066	60 mm	300,00	100694	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug	15 STB / 35 BUN

Sockelprofil für den Wärmedämmputz

Sockelprofil aus verzinktem Stahl mit PVC-Überzug für den Wärmedämmputz mit unterschiedlichen Putzdicken.

Farbe: 10 - weiß
Winkelstellung: 110°




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
1263	30 mm	300,00	100975	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug	15 STB / 63 BUN
1264	40 mm	300,00	100976	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug	15 STB / 54 BUN
1265	50 mm	300,00	100977	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug	15 STB / 49 BUN
1266	60 mm	300,00	100978	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug	15 STB / 55 BUN

Abschlussprofil für den Wärmedämmputz

Abschlussprofil aus verzinktem Stahl mit PVC-Überzug für den Wärmedämmputz mit unterschiedlichen Putzdicken.

Farbe: 10 - weiß




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
1283	30 mm	300,00	101019	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug	15 STB / 55 BUN
1284	40 mm	300,00	101025	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug	15 STB / 55 BUN
1285	50 mm	300,00	101029	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug	15 STB / 55 BUN
1286	60 mm	300,00	101035	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug	15 STB / 55 BUN

Sockel- und Sturzprofil für den Wärmedämmputz

Sockel- und Sturzprofil aus verzinktem Stahl mit PVC-Überzug für den Wärmedämmputz mit Putzdicke 50 mm.

Farbe: 10 - weiß



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
ABVERKAUF **1295**	50 mm	300,00	101052	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug	15 STB / 40 BUN

Dämmstoff-Schlagdübel für verputzte Außenwanddämmungen

Dämmstoff-Schlagdübel mit Kunststoffnagel zur oberflächenbündigen Montage in allen gängigen überputzbaren Außenwanddämmstoffen. Geeignet für Beton und Mauerwerk der Nutzungskategorien A bis D.

Farbwert: T5 - rot
Bemerkung:
Teller-Ø 60 mm, Dübel-Ø 10 mm
Verankerungstiefe: 50 mm
Weitere Anforderungen zur Verankerung siehe Datenblatt.



Art.-Nr.	Länge (cm)	Bestellnummer	Werkstoff	Verpackung / Großpack	Neubau Dämmstoff-dicke (mm)	Neubau min. Bohr-lochtiefe (mm)	Altbau Dämmstoff-dicke (mm)	Altbau min. Bohr-lochtiefe (mm)
15270	10	120229	PE	100 ST / 5 BEU	40	60	30	80
15271	12	120230	PE	100 ST / 5 BEU	60	60	40	80
15272	14	120231	PE	100 ST / 5 BEU	80	60	60	80
15273	16	120232	PE	100 ST / 5 BEU	100	60	80	80
15274	18	120233	PE	100 ST / 5 BEU	120	60	100	80
15275	20	120234	PE	100 ST / 5 BEU	140	60	120	80

Dämmstoff-Schlagdübel für verputzte Außenwanddämmungen

Dämmstoff-Schlagdübel mit Stahlnagel zur oberflächenbündigen Montage in allen gängigen überputzbaren Außenwanddämmstoffen. Geeignet für Beton und Mauerwerk der Nutzungskategorien A bis D.

Farbwert: T5 - rot
Bemerkung:
Teller-Ø 60 mm, Dübel-Ø 8 mm
Verankerungstiefe: 60 mm
Weitere Anforderungen zur Verankerung siehe Datenblatt.



Art.-Nr.	Länge (cm)	Bestellnummer	Werkstoff	Verpackung / Großpack	Neubau Dämmstoff-dicke (mm)	Neubau min. Bohr-lochtiefe (mm)	Altbau Dämmstoff-dicke (mm)	Altbau min. Bohr-lochtiefe (mm)
15276	10	120235	PE	100 ST / 5 BEU	40	70	20	90
15277	12	120236	PE	100 ST / 5 BEU	60	70	40	90
15278	14	120238	PE	100 ST / 5 BEU	80	70	60	90
15279	16	120239	PE	100 ST / 5 BEU	100	70	80	90
15280	18	120240	PE	100 ST / 5 BEU	120	70	100	90
15281	20	120241	PE	100 ST / 5 BEU	140	70	120	90

Dämmstoff-Schlagdübel für verputzte Außenwanddämmungen

Dämmstoff-Schlagdübel mit Stahlnagel zur oberflächenbündigen Montage in allen gängigen überputzbaren Außenwanddämmstoffen. Geeignet für Beton und Mauerwerk der Nutzungskategorien A bis D.

Farbwert: T5 - rot
Bemerkung:
Teller-Ø 60 mm, Dübel-Ø 10 mm
Verankerungstiefe: 75 mm
Weitere Anforderungen zur Verankerung siehe Datenblatt.



Art.-Nr.	Länge (cm)	Bestellnummer	Werkstoff	Verpackung / Großpack	Neubau Dämmstoff-dicke (mm)	Neubau min. Bohr-lochtiefe (mm)	Altbau Dämmstoff-dicke (mm)	Altbau min. Bohr-lochtiefe (mm)
15282	20	120242	PE	100 ST / 2 BEU	120	85	100	105
15283	22	120243	PE	100 ST / 2 BEU	140	85	120	105
15284	24	120244	PE	100 ST / 2 BEU	160	85	140	105
15285	26	120245	PE	100 ST / 2 BEU	180	85	160	105
15286	28	120246	PE	100 ST / 2 BEU	200	85	180	105
15287	30	120247	PE	100 ST / 2 BEU	220	85	200	105

Dämmstoff-Schlagdübel für verputzte Außenwanddämmungen



Dämmstoff-Schlagdübel mit Kunststoffnagel zur oberflächenbündigen Montage in allen gängigen überputzbaren Außenwanddämmstoffen. Geeignet für Beton und Mauerwerk der Nutzungskategorien A bis D.

Farbwert: T5 - rot
Bemerkung:
Teller-Ø 60 mm, Dübel-Ø 10 mm
Verankerungstiefe: 50 mm
Weitere Anforderungen zur Verankerung siehe Datenblatt.

	Art.-Nr.	Länge (cm)	Bestellnummer	Werkstoff	Verpackung / Großpack	Neubau Dämmstoff-dicke (mm)	Neubau min. Bohr-lochtiefe (mm)	Altbau Dämmstoff-dicke (mm)	Altbau min. Bohr-lochtiefe (mm)
NEU	**15288**	20	120248	PE	100 ST / 2 BEU	140	60	120	80
NEU	**15289**	22	120249	PE	100 ST / 2 BEU	160	60	140	80
NEU	**15290**	24	120250	PE	100 ST / 2 BEU	180	60	160	80

Dämmstoff-Schraubdübel mit Stahlschraube

Dämmstoff-Schraubdübel mit Stahlschraube zur oberflächenbündigen und vertieften Montage in allen gängigen überputzbaren Außenwanddämmstoffen. Geeignet für Beton und Mauerwerk der Nutzungskategorien A, B, C, E.

Farbwert: 10 - weiß
Bemerkung:
Teller-Ø 60 mm, Dübel-Ø 8 mm
Verankerungstiefe: 50 mm
Bei Bedarf ist der Dübel durch geeignete Dämmstoffteller erweiterbar. Weitere Anforderungen zur Verankerung siehe Datenblatt.



	Art.-Nr.	Länge (cm)	Bestellnummer	Werkstoff	Verpackung / Großpack	Neubau Dämmstoffdicke (mm)	Neubau min. Bohrlochtiefe (mm)	Altbau Dämmstoffdicke (mm)	Altbau min. Bohrlochtiefe (mm)
NEU	**15291**	12	120312	PP	100 ST / 70 KAR	60	60	40	80
NEU	**15292**	14	120313	PP	100 ST / 70 KAR	80	60	60	80
NEU	**15293**	16	120314	PP	100 ST / 70 KAR	100	60	80	80
NEU	**15294**	18	120315	PP	100 ST / 70 KAR	120	60	100	80
NEU	**15295**	20	120316	PP	100 ST / 70 KAR	140	60	120	80
NEU	**15296**	22	120317	PP	100 ST / 70 KAR	160	60	140	80
NEU	**15297**	24	120318	PP	100 ST / 70 KAR	180	60	160	80
NEU	**15298**	26	120319	PP	100 ST / 70 KAR	200	60	180	80
NEU	**15299**	28	120320	PP	100 ST / 70 KAR	220	60	200	80
NEU	**15300**	30	120321	PP	100 ST / 70 KAR	240	60	220	80
NEU	**15301**	32	120322	PP	100 ST / 70 KAR	260	60	240	80
NEU	**15302**	34	120323	PP	100 ST / 70 KAR	280	60	260	80

Dämmstoff-Schraubdübel mit Stahlschraube

Dämmstoff-Schraubdübel mit Stahlschraube zur oberflächenbündigen Montage in allen gängigen überputzbaren Außenwanddämmstoffen. Geeignet für Beton und Mauerwerk der Nutzungskategorien A, B, C, D, E.

Farbwert: 10 - weiß
Bemerkung:
Teller-Ø 60 mm, Dübel-Ø 8 mm
Verankerungstiefe: ABC=30 mm; DE=50 mm
Weitere Anforderungen zur Verankerung siehe Datenblatt.



	Art.-Nr.	Länge (cm)	Bestellnummer	Werkstoff	Verpackung / Großpack	Neubau Dämmstoffdicke (mm)	Neubau min. Bohrlochtiefe (mm)	Altbau Dämmstoffdicke (mm)	Altbau min. Bohrlochtiefe (mm)
NEU	**15304**	12	120326	PP	200 ST / 40 KAR	60/80	40/60	60	60/80
NEU	**15305**	14	120327	PP	200 ST / 40 KAR	80/100	40/60	60/80	60/80
NEU	**15306**	16	120328	PP	200 ST / 40 KAR	100/120	40/60	80/100	60/80
NEU	**15307**	18	120329	PP	200 ST / 40 KAR	120/140	40/60	100/120	60/80
NEU	**15308**	20	120330	PP	200 ST / 30 KAR	140/160	40/60	120/140	60/80
NEU	**15309**	22	120331	PP	200 ST / 30 KAR	160/180	40/60	140/160	60/80
NEU	**15310**	24	120332	PP	200 ST / 30 KAR	180/200	40/60	160/180	60/80
NEU	**15311**	26	120333	PP	200 ST / 30 KAR	200/220	40/60	180/200	60/80
NEU	**15312**	28	120334	PP	200 ST / 30 KAR	220/240	40/60	200/220	60/80
NEU	**15313**	30	120325	PP	200 ST / 30 KAR	240/260	40/60	220/240	60/80

EPS Dämmstoff-Rondelle

EPS Rondelle weiß bei vertiefter Montage zur Verhinderung von Dübelabzeichnungen bei der Fassadendämmung.

Farbwert: 10 - weiß



	Art.-Nr.	Dämmstoff-dicke (mm)	Bestellnummer	Werkstoff	Verpackung / Großpack
NEU	**15320**	20	120382	Polystyrol	200 ST / 99 KAR

EPS Dämmstoff-Rondelle

EPS Rondelle grau bei vertiefter Montage zur Verhinderung von Dübelabzeichnungen bei der Fassadendämmung.

Farbwert: BB - grau



	Art.-Nr.	Dämmstoff-dicke (mm)	Bestellnummer	Werkstoff	Verpackung / Großpack
NEU	**15321**	20	120383	Polystyrol	200 ST / 99 BEU

Mineralwolle Dämmstoff-Rondelle

Mineralwolle-Rondelle grau bei vertiefter Montage zur Verhinderung von Dübelabzeichnungen bei der Fassadendämmung.



	Art.-Nr.	Dämmstoff-dicke (mm)	Bestellnummer	Werkstoff	Verpackung / Großpack
NEU	**15322**	20	120384	Mineralwolle	100 ST / 99 BEU

Fräser für EPS Dämmstoff-Rondelle

Fräser für EPS Dämmstoff-Rondelle, zur Herstellung passgenauer Vertiefungen mit einem Durchmesser von 70 mm und 20 mm Tiefe.

Verarbeitungshinweis:
Verschleißarme Beschichtung verlängert die Lebensdauer auch bei intensiver Nutzung.



	Art.-Nr.	Länge (cm)	Bestellnummer	Werkstoff	Verpackung / Großpack
NEU	**15323**		120385	Hart-PVC	40 ST / 99 KAR

Montagewerkzeug für versenkte Montage

Montagewerkzeug zur kontrollierten Versenkung von Dämmstoffdübeln Ø 60 mm in Wärmedämm-Verbundsystemen. Es ermöglicht zugleich die passgenaue Aufnahme der zugehörigen Dämmstoffrondelle (70 mm). Zugelassen für Dämmstoffdübel 15291-15302.



	Art.-Nr.	Länge (cm)	Bestellnummer	Werkstoff	Verpackung / Großpack
NEU	**15325**		120525	Stahl, verzinkt	1 ST / 99 KAR

Fräser für Mineralwolle Dämmstoff-Rondelle

Fräser für Mineralwolle-Dämmstoff-Rondellen, zur Herstellung passgenauer Vertiefungen mit einem Durchmesser von 70 mm und 20 mm Tiefe.



	Art.-Nr.	Länge (cm)	Bestellnummer	Werkstoff	Verpackung / Großpack
NEU	**15324**		120386	Stahl, verzinkt	1 ST / 99 KAR

Dämmstoffteller für Holzschrauben

Dämmstoffteller Ø 60 mm aus Kunststoff für die Montage mit Holz- und Metallschrauben mit einem Durchmesser von 4,8 - 6,0 mm.

Farbwert: T5 - rot



	Art.-Nr.	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
NEU	**15330**	120521	Hart-PVC	200 ST / 128 KAR

Dämmstoffteller Vergrößerung

Dämmstoffteller Ø 100 mm zur Vergrößerung der Dübelauflagefläche und Erhöhung der Haltekraft des Dübels insbesondere bei leichten oder großen Plattendicken.

Farbwert: 10 - weiß
Bemerkung:
Geeignet für Schraubdübel 15291-15302.



	Art.-Nr.	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
NEU	**15331**	120522	Hart-PVC	200 ST / 100 KAR

Dämmstoffteller Vergrößerung

Dämmstoffteller Ø 140 mm zur Vergrößerung der Dübelauflagefläche und Erhöhung der Haltekraft des Dübels insbesondere bei leichten oder großen Plattendicken.

Farbwert: 10 - weiß
Bemerkung:
Geeignet für Schraubdübel 15291-15302.



	Art.-Nr.	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
NEU	**15332**	120523	Hart-PVC	200 ST / 140 KAR

Dämmstoffteller Vergrößerung, selbstschneidend

Dämmstoffteller Ø 110 mm selbst schneidend, zur Vergrößerung der Dübelauflagefläche und Erhöhung der Haltekraft des Dübels insbesondere bei leichten oder großen Plattendicken sowie für eine versenkte Montage des Dübels.

Farbwert: 10 - weiß
Bemerkung:
Geeignet für Schraubdübel 15291-15302 und Dämmstoffrondelle mit 70 mm Durchmesser.



	Art.-Nr.	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
NEU	**15333**	120524	Hart-PVC	200 ST / 30 KAR

ARMIERUNGSGEWEBE INNENPUTZ

Balkenfix Armierungsgewebe



Balkenfix als Armierungsstreifen, mittig kaschiert mit gekrepptem Ölpapier, für die Abdeckung von z. B. Mauerschlitzen, Holzbalken, Rissen etc.

Maschenweite: 10 x 10 mm
Flächengewicht: 140 g/m²
Bemerkung:
Eigenschaften: Alkalibeständig, verschiebefest.

Art.-Nr.	Breite (mm)	Länge (cm)	Bestellnummer	Werkstoff	Farbe	Verpackung / Großpack
14960	166	5.000,00	119716	Glasfaser	S6 - brillantblau	6 ST / 36 KAR
14961	200	5.000,00	119717	Glasfaser	S6 - brillantblau	5 ST / 30 KAR
14962	250	5.000,00	119718	Glasfaser	S6 - brillantblau	4 ST / 24 KAR
14963	330	5.000,00	119719	Glasfaser	S6 - brillantblau	3 ST / 18 KAR
14964	400	5.000,00	119720	Glasfaser	S6 - brillantblau	3 ST / 18 KAR

Armierungsgewebe für den Innenputz



Gewebe für die Armierung von Grundputzen im Innenbereich. Einsetzbar für die Flächenarmierung und an Übergängen von z. B. Wandverbindungen, Materialwechseln, Wandschlitzen, Rollladenkästen etc.

Maschenweite: 5 x 5 mm
Flächengewicht: 75 g/m²
Bemerkung:
Eigenschaften: Alkalibeständig, verschiebefest, weichmacherfrei.

Art.-Nr.	Gewebemaß	Bestellnummer	Werkstoff	Farbe	Verpackung / Palette
	100 cm x 10 m	119790	Glasfaser	10 - weiß	10 M2 / 160 STG
	100 cm x 50 m	119791	Glasfaser	10 - weiß	50 M2 / 48 STG
	100 cm x 100 m	119792	Glasfaser	10 - weiß	100 M2 / 24 STG
	50 cm x 50 m	119793	Glasfaser	10 - weiß	50 M2 / 48 STG
14911	50 cm x 100 m	119794	Glasfaser	10 - weiß	100 M2 / 24 STG
	33 cm x 50 m	119795	Glasfaser	10 - weiß	50 M2 / 48 STG
	33 cm x 100 m	119796	Glasfaser	10 - weiß	100 M2 / 24 STG
	25 cm x 100 m	119797	Glasfaser	10 - weiß	100 M2 / 24 STG
NEU	20 cm x 100 m	120252	Glasfaser	10 - weiß	20 M2 / 120 STG

ARMIERUNGSGEWEBE AUSSENPUTZ

Universalgewebe




Gewebe für den universellen Einsatz im Innen- und Außenputz. Einsetzbar für die Flächenarmierung, für Übergänge von z. B. Wandverbindungen, Materialwechseln, Wandschlitzen, Rollladenkästen etc. sowie für die Einbettung in Bitumendickbeschichtungen und Bodenausgleichsmassen.

Maschenweite: 7 x 7 mm
Flächengewicht: 105 g/m²
Bemerkung:
Eigenschaften: Alkalibeständig, verschiebefest, weichmacherfrei

Art.-Nr.	Gewebemaß	Bestellnummer	Werkstoff	Farbe	Verpackung / Palette
14917	100 cm x 50 m	119798	Glasfaser	10 - weiß	50 M2 / 30 STG
	100 cm x 100 m	119799	Glasfaser	10 - weiß	100 M2 / 15 STG
	50 cm x 50 m	119800	Glasfaser	10 - weiß	50 M2 / 30 STG
	50 cm x 100 m	119801	Glasfaser	10 - weiß	100 M2 / 15 STG
	33 cm x 50 m	119802	Glasfaser	10 - weiß	50 M2 / 30 STG
	33 cm x 100 m	119803	Glasfaser	10 - weiß	100 M2 / 15 STG
	25 cm x 100 m	119804	Glasfaser	10 - weiß	100 M2 / 15 STG
	20 cm x 50 m	119805	Glasfaser	10 - weiß	50 M2 / 30 STG

Außenputzgewebe




Gewebe für die Armierung von Grundputzen im Außenbereich. Einsetzbar für die Flächenarmierung und an Übergängen von z. B. Wandverbindungen, Materialwechseln, Wandschlitzen, Rollladenkästen etc.

Maschenweite: 10 x 10 mm
Flächengewicht: 165 g/m²
Bemerkung:
Eigenschaften: Alkalibeständig, verschiebefest, weichmacherfrei

Art.-Nr.	Gewebemaß	Bestellnummer	Werkstoff	Farbe	Verpackung / Palette
14919	100 cm x 50 m	119813	Glasfaser	10 - weiß	50 M2 / 24 STG
	100 cm x 100 m	119814	Glasfaser	10 - weiß	100 M2 / 12 STG
	100 cm x 50 m	119815	Glasfaser	S6 - brillantblau	50 M2 / 24 STG
	100 cm x 100 m	119816	Glasfaser	S6 - brillantblau	100 M2 / 12 STG

Außenputzgewebe




Gewebe für die Armierung von Grundputzen im Außenbereich. Einsetzbar für die Flächenarmierung und an Übergängen von z. B. Wandverbindungen, Materialwechseln, Wandschlitzen, Rollladenkästen etc.

Maschenweite: 13 x 13 mm
Flächengewicht: 130 g/m²
Bemerkung:
Eigenschaften: Alkalibeständig, verschiebefest, weichmacherfrei

Art.-Nr.	Gewebemaß	Bestellnummer	Werkstoff	Farbe	Verpackung / Palette
14928	33 cm x 100 m	120222	Glasfaser	S6 - brillantblau	100 M2 / 36 STG

Außenputzgewebe




Gewebe für die Armierung von Grundputzen im Außenbereich. Einsetzbar für die Flächenarmierung und an Übergängen von z. B. Wandverbindungen, Materialwechseln, Wandschlitzen, Rollladenkästen etc.

Maschenweite: 10 x 10 mm
Flächengewicht: 140 g/m²
Bemerkung:
Eigenschaften: Alkalibeständig, verschiebefest, weichmacherfrei

Art.-Nr.	Gewebemaß	Bestellnummer	Werkstoff	Farbe	Verpackung / Palette
14918	100 cm x 50 m	119806	Glasfaser	S6 - brillantblau	50 M2 / 24 STG
	100 cm x 100 m	119807	Glasfaser	S6 - brillantblau	100 M2 / 12 STG
	50 cm x 50 m	119808	Glasfaser	S6 - brillantblau	50 M2 / 24 STG
	50 cm x 100 m	119809	Glasfaser	S6 - brillantblau	100 M2 / 12 STG
	33 cm x 50 m	119810	Glasfaser	S6 - brillantblau	50 M2 / 24 STG
	33 cm x 100 m	119811	Glasfaser	S6 - brillantblau	100 M2 / 12 STG
	25 cm x 100 m	119812	Glasfaser	S6 - brillantblau	100 M2 / 12 STG

ARMIERUNGSGEWEBE WÄRMEDÄMMUNG

Armierungsgewebe WDVS



Armierungsgewebe für die Ausführung der Flächenarmierung in WDV-Systemen. Auch einsetzbar außerhalb des Systems zur Vorbeugung oder Sanierung von Rissen im Fassadenbereich.

Maschenweite: 4 x 4 mm
Flächengewicht: 160 g/m²
Bemerkung:
Eigenschaften: Alkalibeständig, verschiebefest, weichmacherfrei. Erfüllt die Anforderungen der ETAG 004.

Art.-Nr.	Gewebemaß	Bestellnummer	Werkstoff	Farbe	Verpackung / Palette
14920	100 cm x 50 m	119817	Glasfaser	10 - weiß	50 M2 / 33 STG
	110 cm x 50 m	119818	Glasfaser	10 - weiß	55 M2 / 33 STG
	100 cm x 50 m	119819	Glasfaser	R8 - gelb	50 M2 / 33 STG
	100 cm x 50 m	119820	Glasfaser	Z1 - orange	50 M2 / 33 STG
	100 cm x 50 m	119821	Glasfaser	S6 - brillantblau	50 M2 / 33 STG
	100 cm x 50 m	119822	Glasfaser	T5 - rot	50 M2 / 33 STG
	100 cm x 50 m	119823	Glasfaser	GN - grün	50 M2 / 33 STG
	100 cm x 50 m	119824	Glasfaser	G1 - oliv	50 M2 / 33 STG
	100 cm x 50 m	119825	Glasfaser	BX - bordeaux	50 M2 / 33 STG
NEU	110 cm x 50 m	120311	Glasfaser	R8 - gelb	55 M2 / 33 STG

Armierungsgewebe WDVS




Armierungsgewebe für die Ausführung der Flächenarmierung in WDV-Systemen. Auch einsetzbar außerhalb des Systems zur Vorbeugung oder Sanierung von Rissen im Fassadenbereich.

Maschenweite: 6 x 6 mm
Flächengewicht: 160 g/m²
Bemerkung:
Eigenschaften: Alkalibeständig, verschiebefest, weichmacherfrei. Erfüllt die Anforderungen der ETAG 004.

Art.-Nr.	Gewebemaß	Bestellnummer	Werkstoff	Farbe	Verpackung / Palette
14921	100 cm x 50 m	119826	Glasfaser	10 - weiß	50 M2 / 24 STG
	100 cm x 50 m	119827	Glasfaser	R8 - gelb	50 M2 / 24 STG
	100 cm x 50 m	119828	Glasfaser	Z1 - orange	50 M2 / 24 STG
	100 cm x 50 m	119829	Glasfaser	T5 - rot	50 M2 / 24 STG
	100 cm x 50 m	119830	Glasfaser	GN - grün	50 M2 / 24 STG

Armierungsgewebe WDVS



Armierungsgewebe für die Ausführung der Flächenarmierung in WDV-Systemen. Auch einsetzbar außerhalb des Systems zur Vorbeugung oder Sanierung von Rissen im Fassadenbereich.

Maschenweite: 4 x 4 mm
Flächengewicht: 165 g/m²
Bemerkung:
Eigenschaften: Alkalibeständig, verschiebefest, weichmacherfrei. Erfüllt die Anforderungen der ETAG 004.


Art.-Nr.	Gewebemaß	Bestellnummer	Werkstoff	Farbe	Verpackung / Palette
14922	100 cm x 10 m	119831	Glasfaser	10 - weiß	10 M2 / 125 STG
	100 cm x 50 m	119832	Glasfaser	10 - weiß	50 M2 / 33 STG
	110 cm x 50 m	119833	Glasfaser	10 - weiß	55 M2 / 33 STG
	100 cm x 10 m	119834	Glasfaser	BX - bordeaux	10 M2 / 125 STG
	100 cm x 50 m	119835	Glasfaser	BX - bordeaux	50 M2 / 33 STG
	100 cm x 10 m	119836	Glasfaser	R8 - gelb	10 M2 / 125 STG
	100 cm x 50 m	119837	Glasfaser	R8 - gelb	50 M2 / 33 STG
	100 cm x 10 m	119838	Glasfaser	S6 - brillantblau	10 M2 / 125 STG
	100 cm x 50 m	119839	Glasfaser	S6 - brillantblau	50 M2 / 33 STG

ARMIERUNGSGEWEBE WÄRMEDÄMMUNG

Armierungsgewebe WDVS

Armierungsgewebe für die Ausführung der Flächenarmierung in WDV-Systemen. Auch einsetzbar außerhalb des Systems zur Vorbeugung oder Sanierung von Rissen im Fassadenbereich.

Maschenweite: 7 x 7 mm
Flächengewicht: 210 g/m²
Bemerkung:
Eigenschaften: Alkalibeständig, verschiebefest, weichmacherfrei. Erfüllt die Anforderungen der ETAG 004.




Art.-Nr.	Gewebemaß	Bestellnummer	Werkstoff	Farbe	Verpackung / Palette
14923	100 cm x 50 m	119843	Glasfaser	10 - weiß	50 M2 / 20 STG
	100 cm x 50 m	119844	Glasfaser	G1 - oliv	50 M2 / 20 STG
	100 cm x 50 m	119845	Glasfaser	BX - bordeaux	50 M2 / 20 STG
		143148	Glasfaser		55 M2 / 24 STG

Armierungsgewebe WDVS

Armierungsgewebe für die Ausführung der Flächenarmierung in WDV-Systemen. Auch einsetzbar außerhalb des Systems zur Vorbeugung oder Sanierung von Rissen im Fassadenbereich.

Maschenweite: 8 x 8 mm
Flächengewicht: 210 g/m²
Bemerkung:
Eigenschaften: Alkalibeständig, verschiebefest, weichmacherfrei. Erfüllt die Anforderungen der ETAG 004.



Art.-Nr.	Gewebemaß	Bestellnummer	Werkstoff	Farbe	Verpackung / Palette
14924	100 cm x 50 m	119846	Glasfaser	10 - weiß	50 M2 / 20 STG
	100 cm x 50 m	119847	Glasfaser	G1 - oliv	50 M2 / 20 STG
	100 cm x 50 m	119849	Glasfaser	BX - bordeaux	50 M2 / 20 STG

Spachtel- und Sanierungsgewebe

Spachtel- und Sanierungsgewebe für den universellen Einsatz im Innen- und Außenbereich. Einsetzbar für die Flächenarmierung, für Übergänge von z. B. Wandverbindungen, Materialwechseln, Wandschlitzen, Rollladenkästen etc. sowie zur Vorbeugung oder Sanierung von Rissen im Fassadenbereich.

Maschenweite: 4 x 4 mm
Flächengewicht: 145 g/m²
Bemerkung:
Eigenschaften: Alkalibeständig, verschiebefest, weichmacherfrei. Erfüllt die Anforderungen der ETAG 004.



Art.-Nr.	Gewebemaß	Bestellnummer	Werkstoff	Farbe	Verpackung / Palette
14925	100 cm x 50 m	119850	Glasfaser	10 - weiß	50 M2 / 33 STG

Panzergewebe

Armierungsgewebe für die Verstärkung mechanisch stark belasteter Bereiche in WDV-Systemen. Einsetzbar für z. B. Sockelbereiche, Anbindung an Balkone, Terrassen, Rollladenkästen etc.

Maschenweite: 6 x 6 mm
Flächengewicht: 330 g/m²
Bemerkung:
Eigenschaften: Alkalibeständig, verschiebefest, weichmacherfrei. Erfüllt die Anforderungen der ETAG 004.



Art.-Nr.	Gewebemaß	Bestellnummer	Werkstoff	Farbe	Verpackung / Palette
14926	100 cm x 25 m	119851	Glasfaser	10 - weiß	25 M2 / 33 STG

ARMIERUNGSGEWEBE WÄRMEDÄMMUNG

Panzergewebe

Armierungsgewebe für die Verstärkung mechanisch stark belasteter Bereiche in WDV-Systemen. Einsetzbar für z. B. Sockelbereiche, Anbindung an Balkone, Terrassen, Rollladenkästen etc.

Maschenweite: 6 x 8 mm
Flächengewicht: 330 g/m²
Bemerkung:
Eigenschaften: Alkalibeständig, verschiebefest, weichmacherfrei. Erfüllt die Anforderungen der ETAG 004.



Art.-Nr.	Gewebemaß	Bestellnummer	Werkstoff	Farbe	Verpackung / Palette
14927	100 cm x 25 m	119852	Glasfaser	10 - weiß	25 M2 / 33 STG

Diagonalarmierung für WDVS

Armierungspfeil für die Diagonal-Armierung zur Vorbeugung von Rissbildungen im Bereich von Ecken (z. B. Fenster, Türen, Nischen).

Gewebemaß: 330 x 400 mm
Maschenweite: 4 x 4 mm
Flächengewicht: 165 g/m²
Bemerkung:
Eigenschaften: Alkalibeständig, verschiebefest, weichmacherfrei. Erfüllt die Anforderungen der ETAG 004.




Art.-Nr.	Länge (cm)	Bestellnummer	Werkstoff	Farbe	Verpackung / Großpack
14940	40,00	119699	Glasfaser	10 - weiß	100 ST / 60 KAR
14941	40,00	119706	Glasfaser	10 - weiß	10 ST / 120 KAR

Diagonalarmierung für WDVS

Armierungspfeil für die Diagonal-Armierung zur Vorbeugung von Rissbildungen im Bereich von Ecken (z. B. Fenster, Türen, Nischen). Alkalibeständig, verschiebefest, weichmacherfrei.

Gewebemaß: 330 x 400 mm
Maschenweite: 7 x 7 mm
Flächengewicht: 200 g/m²
Bemerkung:
Erfüllt die Anforderungen der ETAG 004.

Art.-Nr.	Länge (cm)	Bestellnummer	Werkstoff	Farbe	Verpackung / Großpack
14942	40,00	119707	Glasfaser	10 - weiß	100 ST / 60 KAR
14943	40,00	119708	Glasfaser	10 - weiß	10 ST / 120 KAR

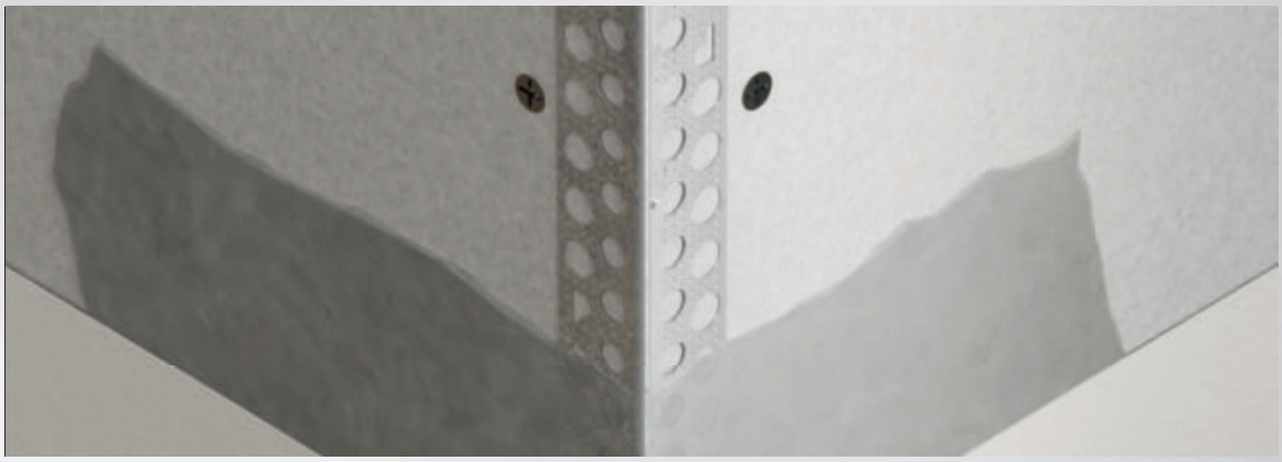

ALLGEMEINE HINWEISE

- Für den Innenausbau kommen Spachtelprofile aus Metall (Stahl, Alu, Edelstahl), Kunststoff oder Kompositprofile für Kanten, An- und Abschlüsse, Einfassungen, Bewegungsfugen oder kreative Gestaltungen zum Einsatz.

- Unsere papierbeflockten oder papierkaschierten Kompositprofile sorgen für ein besonders exaktes und schnelles Spachtelergebnis im Trockenbau, bei minimalem Spachtelverbrauch.

- Sie sind extrem belastbar und schlagfest und als Rollenware für alle Kanten- und Winkelstellungen einsetzbar

- Die wasseraktivierbaren, selbstklebenden WET-Profile werden ohne zusätzliche Spachtel oder mechanische Befestigung gesetzt.

- Noch schneller geht das Setzen der Spachtelprofile mit dem NEUEN Protektor Profilkleber!

- Metall-Profile mit der Handblechschere abschneiden. Verzinkte Profile keinesfalls mit der Trennscheibe schneiden. Edelstahlprofile nur mit nichtrostenden Werkzeugen bearbeiten und mit einer für Edelstahl empfohlenen Trennscheibe abschneiden. PVC-Profile mit geeigneter PVC-Schere (z.B. Protektor-Profilschere) auf das erforderliche Einbaumaß ablängen.

- Kantenprofile beidseitig vollflächig bis zum Kopf anspachteln. An- und Abschlussprofile an werksmäßig abgeschrägte GK-Kanten anlegen bzw. geschnittene Kanten anfasen.

- Kanten-, An- und Abschlussprofile, welche auf den GK-Platten mit Spachtel angesetzt werden, müssen vollflächig in die Spachtelmasse eingebettet sein.

- Einfassprofile aus Metall oder PVC nicht überspachteln, nur anspachteln.

- Dehnungs- und Bewegungsfugenprofile müssen zusätzlich zu der Spachtel- oder Profilkleberbefestigung mechanisch mittels Klammern oder Schrauben befestigt werden.

- Gerollte PVC-Profile im Winter zweckmäßigerweise bei Zimmertemperatur ≥ 18 °C lagern, dadurch leichter zu verarbeiten.

- Alle Profile trocken lagern! PVC-Profile zusätzlich kühl und frostfrei, waagrecht und flach liegend lagern.

Es sind sämtliche Normen und Richtlinien zum Thema Putz und Trockenbau in Ihrer aktuellen Fassung zu beachten, insbesondere das folgende Merkblatt:

- Merkblatt für die Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen im Außen- und Innenbereich vom europäischen Fachverband der Putzprofilhersteller.


Die Produktinformationen sowie die Zusatzinformationen bei den jeweiligen Produktabbildungen in diesem Katalog und die weiteren Hinweise in unseren Produktdatenblättern und Verarbeitungshinweisen auf unserer Homepage sind zu beachten! Für die Auswahl der metallischen Putzprofile ist die Tabelle zur Profillauswahl nach Mörtelarten zu beachten.

Das VOB-Zeichen von Protektor –Qualität die sich rechnet. Die Protektor Spachtelprofile mit dem blauen Zeichen erfüllen die Vorgaben der VOB und können als besondere Leistungen abgerechnet werden. Mit dem blauen Zeichen auf Ihrer Seite finden Sie also ganz einfach das richtige Profil, um Qualität zu liefern und Leistung zu erhalten.

Kantenprofil für den Trockenbau

Kantenprofil aus verzinktem Stahl zum Einspachteln von Gipskartonkanten.

Bemerkung:
Mit 3D-Oberflächenstruktur für höhere Profilstabilität und verbesserte Putzeinbettung.




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
1030	1 mm	250,00	117431	Stahl, verzinkt	30 STB / 160 BUN
	1 mm	300,00	117435	Stahl, verzinkt	30 STB / 140 BUN

Kantenprofil für den Trockenbau

Kantenprofil aus verzinktem Stahl zum Einspachteln von Gipskartonkanten. Mit langen Spachtelschenkeln zur Rissüberbrückung im Schnittkantenbereich.

Bemerkung:
Mit 3D-Oberflächenstruktur für höhere Profilstabilität und verbesserte Putzeinbettung.




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
1078	1 mm	250,00	112221	Stahl, verzinkt	25 STB / 90 BUN
	1 mm	300,00	112222	Stahl, verzinkt	25 STB / 90 BUN

Kantenprofil für den Trockenbau

Kantenprofil aus Aluminium zum Einspachteln von Gipskartonkanten.

Werkstoffdicke: 0,35 mm
Variante aus Edelstahl: 1031
Bemerkung:
Profil ist nicht CE-konform. Mit 3D-Oberflächenstruktur für höhere Profilstabilität und verbesserte Putzeinbettung.




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Werkstoffdicke	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
ABVERKAUF 9579	1 mm	200,00	0,35 mm	108546	Aluminium natur	50 STB / 136 BUN
	1 mm	250,00	0,35 mm	106172	Aluminium natur	50 STB / 136 BUN
	1 mm	275,00	0,35 mm	106228	Aluminium natur	50 STB / 136 BUN
	1 mm	300,00	0,35 mm	106173	Aluminium natur	50 STB / 136 BUN

Kantenprofil für den Trockenbau

Kantenprofil aus Aluminium zum Einspachteln von Gipskartonkanten.

Werkstoffdicke: 0,4 mm
Variante aus Edelstahl: 1031
Bemerkung:
Mit 3D-Oberflächenstruktur für höhere Profilstabilität und verbesserte Putzeinbettung.




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Werkstoffdicke	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
9079	1 mm	200,00	0,4 mm	106952	Aluminium natur	50 STB / 136 BUN
	1 mm	250,00	0,4 mm	106950	Aluminium natur	50 STB / 136 BUN
	1 mm	275,00	0,4 mm	106953	Aluminium natur	50 STB / 136 BUN
	1 mm	300,00	0,4 mm	106954	Aluminium natur	50 STB / 136 BUN
9078	1 mm	200,00	0,45 mm	106955	Aluminium natur	50 STB / 136 BUN
	1 mm	250,00	0,45 mm	106956	Aluminium natur	50 STB / 136 BUN
	1 mm	275,00	0,45 mm	106957	Aluminium natur	50 STB / 136 BUN
	1 mm	300,00	0,45 mm	106958	Aluminium natur	50 STB / 136 BUN

KANTENPROFILE

Kantenprofil für den Trockenbau

Kantenprofil aus Aluminium mit weißer Grundbeschichtung zum Einspachteln von Gipskartonkanten.


Farbe: 10 - weiß



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
9278	1 mm	250,00	102032	Aluminium, mit weißer Grundbeschichtung	50 STB / 126 BUN

Kantenprofil für den Trockenbau

Kantenprofil aus Edelstahl für Spachtel- und Dünnlagenputze ab 1 mm für den Innenputz.




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
1031	1 mm	250,00	117438	Edelstahl	30 STB / 160 BUN

Kantenprofil 135° für den Trockenbau

Kantenprofil aus Aluminium für 135° Kantenausbildung zum Einspachteln von Gipskartonkanten.


Abrundungsradius: 2,75 mm
Bemerkung:
Speziell entwickelt für Schulen und Kindergärten. Erfüllt die Richtlinien und Anforderungen der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften (siehe Technik-Information).



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
9172	1 mm	250,00	101988	Aluminium natur	50 STB / 180 BUN
	1 mm	300,00	101990	Aluminium natur	50 STB / 150 BUN

Kantenprofil für den Trockenbau

Kantenprofil aus Aluminium mit extra langem Einputzschenkel für höhere Stabilität und Rissfreiheit im Schnittkantenbereich zum Einspachteln von Gipskartonkanten.




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
9179	1 mm	250,00	102002	Aluminium natur	25 STB / 108 BUN
	1 mm	300,00	102005	Aluminium natur	25 STB / 108 BUN

Kantenprofil für den Trockenbau

Kantenprofil aus PVC zum Einspachteln von Gipskartonkanten. Mit schmalem Kopf zur Ausbildung scharfer und präziser Kanten.

Bemerkung:
Profil zusätzlich mit Klammern befestigen.




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
37171	1 mm	260,00	114247	Hart-PVC	100 STB / 36 KAR
	1 mm	300,00	114494	Hart-PVC	100 STB / 36 KAR

Flexibles Kantenprofil für den Trockenbau

Kantenprofil auf der Rolle aus PVC für Spachtelarbeiten. Durch "Knickfuge" einsetzbar für spitz- bis stumpfwinklige GK-Kanten.

Farbe: 10 - weiß

PROFIL KLEBER




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
3751	1 mm	5.000,00	103773	Hart-PVC	2 ROL / 52 KAR

Flexibles Kantenprofil für den Trockenbau

Kantenprofil aus PVC zum Einspachteln von Gipskartonkanten. Durch eine flexible Anbindung von Schenkel zu Kopf, einsetzbar für spitz- bis stumpfwinklige GK-Kanten.

Farbe: 10 - weiß
Bemerkung:
Profil zusätzlich mit Klammern befestigen.



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
NEU **37179**	1 mm	260,00	120272	Hart-PVC	100 STB / 36 KAR

Flexibles Inneneckprofil für den Trockenbau

Flexibles Inneneckprofil aus PVC zum Einspachteln von Gipskartonkanten. Durch "Knickfalte" universell einsetzbar für Winkel von 70° bis 135°.

Farbe: 10 - weiß

PROFIL KLEBER




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
3770	1 mm	305,00	102585	Hart-PVC	70 STB / 80 KAR

Kantenprofil für den Trockenbau

Kantenprofil aus PVC mit feiner scharfkantiger Kopfausbildung für hochwertige Spachtelarbeiten.

Farbe: BF - verkehrsweiß

PROFIL KLEBER



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
NEU **3790**	2 mm	260,00	120514	Hart-PVC	60 STB / 36 KAR

KANTENPROFILE

Kantenprofil für den Trockenbau



Kantenprofil aus PVC zum Einspachteln von Gipskartonkanten.

Farbe: 10 - weiß
Abrundungsradius: 4,5 mm
Bemerkung:
Speziell entwickelt für Schulen und Kindergärten. Erfüllt die Richtlinien und Anforderungen der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften (siehe Technik-Information).

Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
37651	3 mm	305,00	119543	Hart-PVC	50 STB / 80 KAR

Inneneckprofil für den Trockenbau




Inneneckprofil aus PVC zum Einspachteln von Gipskartonplatten. Zur Herstellung von Hohlkehlen im Inneneckbereich.

Farbe: 10 - weiß
Abrundungsradius: 19 mm
Bemerkung:
Speziell entwickelt für Schulen und Kindergärten. Erfüllt die Richtlinien und Anforderungen der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften (siehe Technik-Information).

PROFIL KLEBER

Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
3780	2 mm	305,00	102612	Hart-PVC	35 STB / 80 KAR

Kantenprofil für den Trockenbau



Kantenprofil aus PVC zum Einspachteln von Gipskartonkanten. GK-Plattenkanten müssen angefasst werden.

Farbe: 10 - weiß
Abrundungsradius: 19 mm
Bemerkung:
Speziell entwickelt für Schulen und Kindergärten. Erfüllt die Richtlinien und Anforderungen der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften (siehe Technik-Information).

PROFIL KLEBER

Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
3776	2 mm	305,00	102598	Hart-PVC	35 STB / 80 KAR

Kantenprofil für den Trockenbau



Einseitig eingeschnittenes Kantenprofil aus PVC zum Einspachteln von Gipskartonkanten. Zur Herstellung von gebogenen GK-Konstruktionen. GK-Plattenkanten müssen angefasst werden.

Farbe: 10 - weiß
Abrundungsradius: 19 mm
Bemerkung:
Minimaler Biegeradius › 30 cm.
Speziell entwickelt für Schulen und Kindergärten. Erfüllt die Richtlinien und Anforderungen der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften (siehe Technik-Information).

PROFIL KLEBER


Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
3778	3 mm	305,00	102609	Hart-PVC	35 STB / 80 KAR

KANTENPROFILE

Kantenprofil für den Trockenbau

Kantenprofil aus PVC mit extra langem Einputzschenkel für höhere Stabilität und Rissfreiheit im Schnittkantenbereich zum Einspachteln von Gipskartonkanten. Mit schmalem Kopf zur Ausbildung scharfer und präziser Kanten.


Farbe: 10 - weiß



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
37172	2 mm	305,00	114399	Hart-PVC	45 STB / 63 KAR

Tapetenkantenprofil


Tapetenkantenprofil aus PVC für Glasfaser- und Strukturtapeten.



	Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
NEU	**3840**	2 mm	260,00	120447	Hart-PVC	60 STB / 36 KAR

Tapetenabschlussprofil

Tapetenabschlussprofil aus PVC für Glasfaser- und Strukturtapeten.




	Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
NEU	**38402**	2 mm	260,00	120448	Hart-PVC	60 STB / 64 KAR

Kantenprofil für den Trockenbau

Kantenprofil aus PVC mit langen Spachtelschenkeln zur Rissüberbrückung im Schnittkantenbereich.

Farbe: 10 - weiß
Abrundungsradius: 2,5 mm
Bemerkung:
Speziell entwickelt für Schulen und Kindergärten. Erfüllt die Richtlinien und Anforderungen der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften (siehe Technik-Information).




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
3763	3 mm	305,00	108872	Hart-PVC	50 STB / 80 KAR

Kantenprofil für den Trockenbau

Einseitig eingeschnittenes Kantenprofil aus PVC mit langen Spachtelschenkeln zur Rissüberbrückung im Schnittkantenbereich, zum Einspachteln von Gipskartonkanten. Zur Herstellung von gebogenen GK-Konstruktionen.

Farbe: 10 - weiß
Abrundungsradius: 2,5 mm
Bemerkung:
Minimaler Biegeradius ›30 cm.
Speziell entwickelt für Schulen und Kindergärten. Erfüllt die Richtlinien und Anforderungen der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften (siehe Technik-Information).



PROFIL KLEBER

Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
3767	3 mm	300,00	102569	Hart-PVC	20 STB / 182 KAR

ABSCHLUSSPROFILE

Abschlussprofil für den Trockenbau

Abschlussprofil aus verzinktem Stahl mit Spachtellochung für Gipskartonplatten 9,5 mm.



Art.-Nr.	GK/Platte (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
1135	9,5 mm	250,00	100734	Stahl, verzinkt	25 STB / 140 BUN
	9,5 mm	300,00	100740	Stahl, verzinkt	25 STB / 140 BUN
1131	12,5 mm	250,00	100684	Stahl, verzinkt	25 STB / 90 BUN
	12,5 mm	300,00	100698	Stahl, verzinkt	25 STB / 80 BUN
1132	15 mm	250,00	100703	Stahl, verzinkt	25 STB / 90 BUN
	15 mm	300,00	100709	Stahl, verzinkt	25 STB / 80 BUN

Abschlussprofil für den Trockenbau

"Göppinger Profil" aus Aluminium zur Herstellung von einseitig angespachtelten Abschlüssen, z. B. im Bereich von gleitenden Decken- oder Wandanschlüssen, für Gipskartonplatten ab 9,5 mm.

Bemerkung:
Mit 3D-Oberflächenstruktur für höhere Profilstabilität und verbesserte Putzeinbettung.



Art.-Nr.	GK/Platte (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
9298	9,5 mm	250,00	102147	Aluminium natur	50 STB / 250 BUN

Abschlussprofil für den Trockenbau

Abschlussprofil aus verzinktem Stahl mit weißer Grundbeschichtung mit Spachtellochung für Gipskartonplatten 12,5 mm.

Farbe: 10 - weiß



Art.-Nr.	GK/Platte (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
11311	12,5 mm	300,00	107370	Stahl, verzinkt mit weißer Grundbeschichtung	25 STB / 80 BUN

Abschlussprofil für den Trockenbau

"Göppinger Profil" aus verzinktem Stahl zur Herstellung von einseitig angespachtelten Abschlüssen, z. B. im Bereich von gleitenden Decken- oder Wandanschlüssen, für Gipskartonplatten ab 12,5 mm.

Bemerkung:
Mit 3D-Oberflächenstruktur für höhere Profilstabilität und verbesserte Putzeinbettung.




	Art.-Nr.	GK/Platte (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
NEU		12,5 mm	250,00	120274	Stahl, verzinkt	25 STB / 150 BUN
NEU	**12349**	12,5 mm	275,00	120275	Stahl, verzinkt	25 STB / 140 BUN
NEU		12,5 mm	300,00	120276	Stahl, verzinkt	25 STB / 130 BUN

ABSCHLUSSPROFILE

Abschlussprofil für den Trockenbau

Abschluss- und Einfassprofil aus verzinktem Stahl für Doppelbeklankungen mit 2 x 12,5 mm Gipskartonplatten.



Art.-Nr.	GK/Platte (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
1138	12,5 mm	250,00	100752	Stahl, verzinkt	15 STB / 55 BUN

Abschlussprofil für den Trockenbau

"Göppinger Profil" aus Aluminium zur Herstellung von einseitig angespachtelten Abschlüssen, z. B. im Bereich on gleitenden Decken- oder Wandanschlüssen für Gipskartonplatten ab 12,5 mm

Materialdicke: 0,35 mm
Bemerkung:
Profil ist nicht CE-konform. Mit 3D-Oberflächenstruktur für höhere Profilstabilität und verbesserte Putzeinbettung.



Art.-Nr.	GK/Platte (mm)	Länge (cm)	Werkstoffdicke	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
9599	12,5 mm	250,00	0,35 mm	106170	Aluminium natur	50 STB / 200 BUN
	12,5 mm	275,00	0,35 mm	119350	Aluminium natur	50 STB / 200 BUN
	12,5 mm	300,00	0,35 mm	106171	Aluminium natur	50 STB / 200 BUN
9299	12,5 mm	250,00	0,4 mm	102150	Aluminium natur	50 STB / 200 BUN
	12,5 mm	300,00	0,4 mm	102152	Aluminium natur	50 STB / 200 BUN

Abschlussprofil für den Trockenbau

Abschlussprofil aus verzinktem Stahl mit Spachtellochung für Gipskartonplatten 15 mm.

Farbe: 10 - weiß



Art.-Nr.	GK/Platte (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
11321	15 mm	300,00	107529	Stahl, verzinkt mit weißer Grundbeschichtung	25 STB / 80 BUN

Abschlussprofil für den Trockenbau

"Göppinger Profil" aus Aluminium zur Herstellung von einseitig angespachtelten Abschlüssen, z. B. im Bereich von gleitenden Decken- oder Wandanschlüssen für Gipskartonplatten ab 15 mm.

Bemerkung:
Mit 3D-Oberflächenstruktur für höhere Profilstabilität und verbesserte Putzeinbettung.




Art.-Nr.	GK/Platte (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
9297	15 mm	250,00	106345	Aluminium natur	50 STB / 250 BUN

ABSCHLUSSPROFILE

Abschlussprofil für den Trockenbau

"Göppinger Profil" aus Aluminium zur Herstellung von einseitig angespachtelten Abschlüssen, z. B. im Bereich von gleitenden Decken- oder Wandanschlüssen für Gipskartonplatten ab 18 mm.

Werkstoffdicke: 0,4 mm
Bemerkung:
Mit 3D-Oberflächenstruktur für höhere Profilstabilität und verbesserte Putzeinbettung.
Materialdicke: 0,4 mm



Art.-Nr.	GK/Platte (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
NEU **9296**	18 mm	250,00	120451	Aluminium natur	50 STB / 200 BUN

Abschlussprofil für den Trockenbau

Abschlussprofil aus verzinktem Stahl mit Spachtellochung für Gipskartonplatten 18 mm.

Variante aus Edelstahl: 2233



Art.-Nr.	GK/Platte (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
1133	18 mm	250,00	100713	Stahl, verzinkt	25 STB / 120 BUN
	18 mm	300,00	100718	Stahl, verzinkt	25 STB / 120 BUN

Abschlussprofil für den Trockenbau

Abschlussprofil aus verzinktem Stahl mit Spachtellochung für Gipskartonplatten 20 mm.



Art.-Nr.	GK/Platte (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
1134	20 mm	250,00	100722	Stahl, verzinkt	25 STB / 120 BUN
	20 mm	300,00	100729	Stahl, verzinkt	25 STB / 120 BUN

Abschlussprofil für den Trockenbau

"Göppinger Profil" aus Aluminium zur Herstellung von einseitig angespachtelten Abschlüssen, z. B. im Bereich von gleitenden Decken- oder Wandanschlüssen, für Gipskartonplatten ab 25 mm (2 x 12,5 mm).

Bemerkung:
Mit 3D-Oberflächenstruktur für höhere Profilstabilität und verbesserte Putzeinbettung.




Art.-Nr.	GK/Platte (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
9002	25 mm	250,00	102919	Aluminium natur	50 STB / 150 BUN

ABSCHLUSSPROFILE

Abschlussprofil für den Trockenbau

Abschlussprofil aus verzinktem Stahl mit Spachtellochung für Gipskartonplatten 25 mm.




Art.-Nr.	GK/Platte (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
1136	25 mm	250,00	100744	Stahl, verzinkt	25 STB / 80 BUN
	25 mm	300,00	100748	Stahl, verzinkt	25 STB / 65 BUN

Übergangsprofil

Übergangs- bzw. Friesprofil aus Aluminium mit weißer Grundbeschichtung.

Farbe: 10 - weiß
Bemerkung:
Einfaches Aufstecken und Verschrauben ersetzt aufwändige Ersatzkonstruktionen.




Art.-Nr.	GK/Platte (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
9272	12,5 mm mm	250,00	110320	Aluminium, mit weißer Grundbeschichtung	15 STB / 50 BUN

Abschlussprofil für den Trockenbau

Einseitig angeschnittenes Abschlussprofil aus PVC zur Herstellung von Abschlüssen im Deckenbereich bei gebogenen Wänden. Universell einsetzbar für 9,5 mm und 12,5 mm starke Platten durch Sollbruchstelle.

Farbe: 10 - weiß
Bemerkung:
Minimaler Biegeradius › 30 cm.




Art.-Nr.	GK/Platte (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
3768	9,5 / 12,5 mm	300,00	102575	Hart-PVC	20 STB / 182 KAR

Abschlussprofil für den Trockenbau

Abschlussprofil aus PVC zur Herstellung von einseitig angespachtelten Abschlüssen. Zusätzlich mit abreißbarem Schutzstreifen zum Schutz vor Verschmutzung angrenzender Bauteile.

Farbe: 10 - weiß




Art.-Nr.	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
37862	305,00	118485	Hart-PVC	50 STB / 140 KAR

ABSCHLUSSPROFILE

Abschlussprofil für den Trockenbau

"Göppinger Profil" aus PVC zur Herstellung von einseitig angespachtelten Abschlüssen. Zusätzlich mit abreißbarem Schutzstreifen zum Schutz angrenzender Bauteile vor Verschmutzung.

Farbe: 10 - weiß



Art.-Nr.	GK/Platte (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
3785	12,5 mm	305,00	108879	Hart-PVC	50 STB / 80 KAR


Abschlussprofil für den Trockenbau

"Göppinger Profil" aus PVC zur Herstellung von einseitig angespachtelten Abschlüssen.

Farbe: 10 - weiß

PROFIL KLEBER

VOB




Art.-Nr.	GK/Platte (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
37864	12,5 mm	305,00	115341	Hart-PVC	80 STB / 80 KAR
37865	15 mm	305,00	115342	Hart-PVC	80 STB / 80 KAR
37866	18 mm	305,00	116006	Hart-PVC	50 STB / 80 KAR

Wandwinkel für den Trockenbau

Wandwinkel aus PVC zur Ausbildung von gebogenen Anschlüssen bei Mineralfaserdecken z. B. an runden Stützen oder Wänden.

Farbe: 10 - weiß

VOB




Art.-Nr.	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
3769	250,00	102578	Hart-PVC	10 STB / 182 KAR

SCHATTENFUGENPROFILE

Anschlussprofil mit Schattenfuge für den Trockenbau

An- und Abschlussprofil aus verzinktem Stahl mit Schattenfuge 10 mm für Gipskartonplatten 9,5 mm Zur Herstellung einseitig angespachtelter An- und Abschlüsse z. B. im Bereich gleitender Decken- oder Wandanschlüsse.




Art.-Nr.	GK/Platte (mm)	Länge (cm)	Schattenfuge	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
1316	9,5 mm	250,00	10 mm	101196	Stahl, verzinkt	15 STB / 99 BUN
	9,5 mm	300,00	10 mm	101212	Stahl, verzinkt	15 STB / 99 BUN
1314	12,5 mm	250,00	10 mm	101150	Stahl, verzinkt	15 STB / 95 BUN
	12,5 mm	300,00	10 mm	101156	Stahl, verzinkt	15 STB / 95 BUN

Anschlussprofil mit Schattenfuge für den Trockenbau

An- und Abschlussprofil aus verzinktem Stahl mit Schattenfuge 15 mm (geschlossen) für Gipskartonplatten 12,5 mm Zur Herstellung einseitig angespachtelter An- und Abschlüsse z. B. im Bereich gleitender Decken- oder Wandanschlüsse.

Variante aus Edelstahl: 2241




Art.-Nr.	GK/Platte (mm)	Länge (cm)	Schattenfuge	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
1311	12,5 mm	300,00	15 mm	109445	Stahl, verzinkt	15 STB / 108 BUN

Anschlussprofil mit Schattenfuge für den Trockenbau

An- und Abschlussprofil aus verzinktem Stahl mit weißer Grundbeschichtung mit Schattenfuge 20 mm für Gipskartonplatten 12,5 mm. Zur Herstellung einseitig angespachtelter An- und Abschlüssen z. B. im Bereich gleitender Decken- oder Wandanschlüsse.

Farbe: 10 - weiß
Variante aus Edelstahl: 2263




Art.-Nr.	GK/Platte (mm)	Länge (cm)	Schattenfuge	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
13131	12,5 mm	300,00	20 mm	108508	Stahl, verzinkt mit weißer Grundbeschichtung	15 STB / 69 BUN

Anschlussprofil mit Schattenfuge für den Trockenbau

An- und Abschlussprofil aus verzinktem Stahl mit weißer Grundbeschichtung mit Schattenfuge 10 mm für Gipskartonplatten 12,5 mm. Zur Herstellung einseitig angespachtelter An- und Abschlüsse z. B. im Bereich gleitender Decken- oder Wandanschlüsse.

Farbwert: 10 - weiß




Art.-Nr.	GK/Platte (mm)	Länge (cm)	Schattenfuge	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
13141	12,5 mm	300,00	10 mm	109163	Stahl, verzinkt mit weißer Grundbeschichtung	15 STB / 95 BUN

SCHATTENFUGENPROFILE

Anschlussprofil mit Schattenfuge für den Trockenbau

An- und Abschlussprofil aus verzinktem Stahl mit Schattenfuge 15 mm für Gipskartonplatten 12,5 mm Zur Herstellung einseitig angespachtelter An- und Abschlüsse z. B. im Bereich gleitender Decken- oder Wandanschlüsse.




Art.-Nr.	GK/Platte (mm)	Länge (cm)	Schattenfuge	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
1319	12,5 mm	250,00	15 mm	101255	Stahl, verzinkt	15 STB / 88 BUN
	12,5 mm	300,00	15 mm	101260	Stahl, verzinkt	15 STB / 88 BUN

Anschlussprofil mit Schattenfuge für den Trockenbau

An- und Abschlussprofil aus verzinktem Stahl mit weißer Grundbeschichtung mit Schattenfuge 15 mm für Gipskartonplatten 12,5 mm. Zur Herstellung einseitig angespachtelter An- und Abschlüsse z. B. im Bereich gleitender Decken- oder Wandanschlüsse.


Farbwert: 10 - weiß



Art.-Nr.	GK/Platte (mm)	Länge (cm)	Schattenfuge	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
13191	12,5 mm	300,00	15 mm	108256	Stahl, verzinkt mit weißer Grundbeschichtung	15 STB / 88 BUN

Anschlussprofil mit Schattenfuge für den Trockenbau


An- und Abschlussprofil aus verzinktem Stahl mit Schattenfuge 4 mm für Gipskartonplatten 12,5 mm. Zur Herstellung einseitig angespachtelter An- oder Abschlüsse z. B. im Bereich gleitender Decken- oder Wandanschlüsse.



Art.-Nr.	GK/Platte (mm)	Länge (cm)	Schattenfuge	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
1371	12,5 mm	250,00	4 mm	101354	Stahl, verzinkt	15 STB / 128 BUN
	12,5 mm	300,00	4 mm	101370	Stahl, verzinkt	15 STB / 112 BUN

Anschlussprofil mit Schattenfuge für den Trockenbau


An- und Abschlussprofil aus verzinktem Stahl mit Schattenfuge 6 mm für Gipskartonplatten 12,5 mm. Zur Herstellung einseitig angespachtelter An- und Abschlüsse z. B. im Bereich gleitender Decken- oder Wandanschlüsse.



Art.-Nr.	GK/Platte (mm)	Länge (cm)	Schattenfuge	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
1373	12,5 mm	300,00	6 mm	108512	Stahl, verzinkt	10 STB / 216 BUN

Anschlussprofil mit Schattenfuge für den Trockenbau

An- und Abschlussprofil aus verzinktem Stahl mit Schattenfuge 20 mm für Gipskartonplatten 12,50 mm. Zur Herstellung einseitig angespachtelter An- und Abschlüssen z. B. im Bereich gleitender Decken- oder Wandanschlüsse.




Art.-Nr.	GK/Platte (mm)	Länge (cm)	Schattenfuge	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
1750	12,5 mm	300,00	20 mm	106753	Stahl, verzinkt	20 STB / 72 BUN

SCHATTENFUGENPROFILE

Anschlussprofil mit Schattenfuge für den Trockenbau


An- und Abschlussprofil aus verzinktem Stahl mit Schattenfuge 20 mm für Gipskartonplatten 12,5 mm. Zur Herstellung einseitig angespachtelter An- und Abschlüsse z. B. im Bereich gleitender Decken- oder Wandanschlüsse.



Art.-Nr.	GK/Platte (mm)	Länge (cm)	Schattenfuge	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
1751	12,5 mm	300,00	20 mm	106802	Stahl, verzinkt	25 STB / 105 BUN

Anschlussprofil mit Schattenfuge für den Trockenbau


An- und Abschlussprofil aus verzinktem Stahl mit Schattenfuge 15 mm für Gipskartonplatten 12,5 mm. Zur Herstellung einseitig angespachtelter An- und Abschlüsse z. B. im Bereich gleitender Decken- oder Wandanschlüsse.



Art.-Nr.	GK/Platte (mm)	Länge (cm)	Schattenfuge	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
1753	12,5 mm	300,00	15 mm	108422	Stahl, verzinkt	25 STB / 120 BUN

Anschlussprofil mit Schattenfuge für den Trockenbau

An- und Abschlussprofil aus verzinktem Stahl mit Schattenfuge 10 mm für Gipskartonplatten 15 mm. Zur Herstellung einseitig angespachtelter An- und Abschlüsse z. B. im Bereich gleitender Decken- oder Wandanschlüsse.




Art.-Nr.	GK/Platte (mm)	Länge (cm)	Schattenfuge	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
1304	15 mm	300,00	10 mm	106405	Stahl, verzinkt	15 STB / 83 BUN

Anschlussprofil mit Schattenfuge für den Trockenbau

An- und Abschlussprofil aus verzinktem Stahl mit Schattenfuge 20 mm für Gipskartonplatten 12,5 mm. Zur Herstellung einseitig angespachtelter An- und Abschlüsse z. B. im Bereich gleitender Decken- oder Wandanschlüsse.


Variante aus Edelstahl: 2263



Art.-Nr.	GK/Platte (mm)	Länge (cm)	Schattenfuge	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
1313	12,5 mm	250,00	20 mm	101136	Stahl, verzinkt	15 STB / 69 BUN
	12,5 mm	300,00	20 mm	101143	Stahl, verzinkt	15 STB / 69 BUN

Anschlussprofil mit Schattenfuge für den Trockenbau

An- und Abschlussprofil aus verzinktem Stahl mit Schattenfuge 20 mm für Gipskartonplatten 15 mm. Zur Herstellung einseitig angespachtelter An- und Abschlüsse z. B. im Bereich gleitender Decken- oder Wandanschlüsse.




Art.-Nr.	GK/Platte (mm)	Länge (cm)	Schattenfuge	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
1315	15 mm	300,00	20 mm	101190	Stahl, verzinkt	15 STB / 70 BUN

SCHATTENFUGENPROFILE

Anschlussprofil mit Schattenfuge für den Trockenbau

An- und Abschlussprofil aus verzinktem Stahl mit Schattenfuge 15 mm für Gipskartonplatten 15 mm. Zur Herstellung einseitig angespachtelter An- und Abschlüsse z. B. im Bereich gleitender Decken- oder Wandanschlüsse.

PROFIL KLEBER VOB




Art.-Nr.	GK/Platte (mm)	Länge (cm)	Schattenfuge	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
1328	15 mm	300,00	15 mm	101312	Stahl, verzinkt	15 STB / 76 BUN

Anschlussprofil mit Schattenfuge für den Trockenbau

An- und Abschlussprofil aus verzinktem Stahl mit Schattenfuge 6 mm für Gipskartonplatten 15 mm. Zur Herstellung einseitig angespachtelter An- und Abschlüsse z. B. im Bereich gleitender Decken- oder Wandanschlüsse.

PROFIL KLEBER VOB




Art.-Nr.	GK/Platte (mm)	Länge (cm)	Schattenfuge	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
1374	15 mm	300,00	6 mm	108514	Stahl, verzinkt	10 STB / 165 BUN

Anschlussprofil mit Schattenfuge für den Trockenbau

An- und Abschlussprofil aus verzinktem Stahl mit Schattenfuge 5 mm für Gipskartonplatten 15 mm Zur Herstellung einseitig angespachtelter An- und Abschlüsse z. B. im Bereich gleitender Decken- oder Wandanschlüsse.

PROFIL KLEBER VOB




Art.-Nr.	GK/Platte (mm)	Länge (cm)	Schattenfuge	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
1377	15 mm	300,00	5 mm	106406	Stahl, verzinkt	15 STB / 168 BUN

Anschlussprofil mit Schattenfuge für den Trockenbau

An- und Abschlussprofil aus verzinktem Stahl mit Schattenfuge 6 mm für Gipskartonplatten 20 mm Zur Herstellung einseitig angespachtelter An- und Abschlüsse z. B. im Bereich gleitender Decken- oder Wandanschlüsse.

PROFIL KLEBER VOB




Art.-Nr.	GK/Platte (mm)	Länge (cm)	Schattenfuge	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
1375	20 mm	300,00	6 mm	108513	Stahl, verzinkt	10 STB / 144 BUN

Anschlussprofil mit Schattenfuge für den Trockenbau

An- und Abschlussprofil aus verzinktem Stahl mit Schattenfuge 20 mm für Gipskartonplatten 25 mm. Zur Herstellung einseitig angespachtelter An- und Abschlüsse z. B. im Bereich gleitender Decken- oder Wandanschlüsse.

PROFIL KLEBER VOB




Art.-Nr.	GK/Platte (mm)	Länge (cm)	Schattenfuge	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
1325	25 mm	300,00	20 mm	101306	Stahl, verzinkt	15 STB / 42 BUN

SCHATTENFUGENPROFILE

Anschlussprofil mit Schattenfuge für den Trockenbau

An- und Abschlussprofil aus PVC mit Schattenfuge 6 mm für Gipskartonplatten ab 12,5 mm. Zur Herstellung einseitig angespachtelter An- und Abschlüsse z. B. im Bereich gleitender Decken- oder Wandanschlüsse.

Farbe: 10 - weiß




Art.-Nr.	GK/Platte (mm)	Länge (cm)	Schattenfuge	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
37814	ab 12,5 mm	305,00	6 mm	114374	Hart-PVC	50 STB / 80 KAR
37824	ab 12,5 mm	305,00	12 mm	114371	Hart-PVC	50 STB / 80 KAR
37834	ab 12,5 mm	305,00	18 mm	114370	Hart-PVC	50 STB / 80 KAR

Anschlussprofil mit Schattenfuge für den Trockenbau

An- und Abschlussprofil aus PVC mit Schattenfuge 12 mm für Gipskartonplatten ab 12,5 mm. Zur Herstellung einseitig angespachtelter An- und Abschlüsse z. B. im Bereich gleitender Decken- oder Wandanschlüsse.

Farbe: 10 - weiß



Art.-Nr.	GK/Platte (mm)	Länge (cm)	Schattenfuge	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
37844	ab 12,5 mm	305,00	12 mm	114400	Hart-PVC	25 STB / 80 KAR

Anschlussprofil mit Schattenfuge für den Trockenbau

An- und Abschlussprofil aus PVC mit Schattenfuge 12,5 mm für Gipskartonplatten ab 12,5 mm. Zur Herstellung einseitig angespachtelter An- und Abschlüsse z. B. im Bereich gleitender Decken- oder Wandanschlüsse. Zusätzlich mit abreißbarem Schutzstreifen zum Schutz angrenzender Bauteile vor Verschmutzung.




Art.-Nr.	GK/Platte (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Werkstoff	Verpackung / Palette
3789	12,5 mm	305,00	115251	10 - weiß	Hart-PVC	25 STB / 96 KAR

Anschlussprofil mit Schattenfuge für den Trockenbau

Anschlussprofil aus Edelstahl mit Spachtellochung und angeformter Schattenfuge 20 mm für Gipskartonplatten 12,5 mm.

GK/Platte: 12,5 mm
Schattenfuge: 20 mm




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
2263	14 mm	250,00	101386	Edelstahl	15 STB / 69 BUN

Anschlussprofil mit Schattenfuge für den Trockenbau

Anschlussprofil aus Edelstahl mit Spachtellochung und angeformter Schattenfuge 15 mm für Gipskartonplatten 12,5 mm.

GK/Platte: 12,5 mm
Schattenfuge: 15 mm




Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
2241	14 mm	250,00	106468	Edelstahl	15 STB / 108 BUN

Anschlussprofil mit Schattenfuge für den Trockenbau

An- und Abschlussprofil aus PVC Hart-PVC mit Weich-PVC-Einlage mit Schattenfuge 3 mm für Gipskartonplatten ab 12,5 mm mit herausziehbarem Abdeckstreifen. Zur Herstellung einseitig angespachtelter An- und Abschlüsse.

Farbe: 10 - weiß




Art.-Nr.	GK/Platte (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
3766	ab 12,5 mm	300,00	102559	Hart-PVC	35 STB / 70 KAR

Anschlussprofil mit Schattenfuge für den Trockenbau

An- und Abschlussprofil aus PVC Schattenfuge von 6,5 bis 3,5 mm für Gipskartonplatten ab 9,5 mm mit zwei Weichlippen und abreißbarem Streifen zum Schutz angrenzender Bauteile. Zur Herstellung einseitig angespachtelter An- und Abschlüssen.

Farbe: 10 - weiß



Art.-Nr.	GK/Platte (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
3784	ab 9,5 mm	300,00	102620	Hart-PVC	30 STB / 63 KAR

Anschlussprofil mit Schattenfuge, Anschlusslippe, Trockenbau

An- und Abschlussprofil aus PVC Schattenfuge von 6,5 bis 3,5 mm für Gipskartonplatten ab 9,5 mm mit runder Anschlusslippe und abreißbarem Streifen zum Schutz angrenzender Bauteile. Zur Herstellung einseitig angespachtelter An- und Abschlüsse.

Farbe: 10 - weiß



Art.-Nr.	GK/Platte (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
37832	9,5 mm	305,00	119557	Hart-PVC	25 STB / 96 KAR

An- und Abschlussprofil mit flexibler Anschlusslippe



An- und Abschlussprofil aus PVC für alle Gipskartonplattenstärken mit Anschlusslippe und abreißbarem Streifen zum Schutz angrenzender Bauteile. Zur Herstellung einseitig angespachtelter An- und Abschlüsse.

Farbe: 10 - weiß

Art.-Nr.	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
37863	305,00	119556	Hart-PVC	60 STB / 42 KAR

Anschlussprofil mit flexibler Weichanbindung



An- und Abschlussprofil aus PVC für Gipskartonplatten ab 6,5 mm mit Anschlusslippe und abreißbarem Streifen zum Schutz angrenzender Bauteile. Zur Herstellung einseitig angespachtelter An- und Abschlüsse.

Farbe: 10 - weiß

Art.-Nr.	GK/Platte (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
37848	‹ 6,5 mm	305,00	119542	Hart-PVC	48 STB / 42 KAR

SLP LAIBUNGSPLATTEN

SLP Laibungsplatte GK für Putz

SLP Laibungsplatte aus Gipskarton mit Kantenprofil zum Anschluss an konventionelle Innenputzsysteme.

GK/Platte: 12,5 mm



	Art.-Nr.	Produktbreite	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
NEU		150 mm	145,00	120361	GK-Platte	6 ST / 24 BUN
NEU	**14620**	150 mm	190,00	120362	GK-Platte	6 ST / 24 BUN
NEU		150 mm	230,00	120363	GK-Platte	6 ST / 24 BUN
NEU		200 mm	145,00	120364	GK-Platte	6 ST / 18 BUN
NEU	**14621**	200 mm	190,00	120365	GK-Platte	6 ST / 18 BUN
NEU		200 mm	230,00	120366	GK-Platte	6 ST / 18 BUN
NEU		300 mm	145,00	120367	GK-Platte	6 ST / 12 BUN
NEU	**14622**	300 mm	190,00	120368	GK-Platte	6 ST / 16 BUN
NEU		300 mm	230,00	120369	GK-Platte	6 ST / 12 BUN

SLP Laibungsplatte GK mit Gewebe für Dünnlagenputz

SLP Laibungsplatte aus Gipskarton mit Kantenprofil und Gewebe zum Anschluss an Dünnlagenputze und Trockenbauwände.

GK/Platte: 12,5 mm



	Art.-Nr.	Produktbreite	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
NEU		150 mm	145,00	120352	GK-Platte	6 ST / 24 BUN
NEU	**14611**	150 mm	190,00	120353	GK-Platte	6 ST / 24 BUN
NEU		150 mm	230,00	120354	GK-Platte	6 ST / 24 BUN
NEU		200 mm	145,00	120355	GK-Platte	6 ST / 18 BUN
NEU	**14612**	200 mm	190,00	120356	GK-Platte	6 ST / 18 BUN
NEU		200 mm	230,00	120357	GK-Platte	6 ST / 18 BUN
NEU		300 mm	145,00	120358	GK-Platte	6 ST / 12 BUN
NEU	**14613**	300 mm	190,00	120359	GK-Platte	6 ST / 12 BUN
NEU		300 mm	230,00	120360	GK-Platte	6 ST / 12 BUN

SLP Laibungsplatte EPS mit Gewebe für Dünnlagenputz

SLP Laibungsplatte aus EPS mit 4 mm mineralischer, glatt geschliffener Fertigputzbeschichtung und Kantenprofil mit Gewebe zum Anschluss an Dünnlagenputze und Trockenbauwände.

Dämmstoffdicke (mm): 9
GK/Platte: 13 mm



	Art.-Nr.	Produktbreite	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
NEU		150 mm	145,00	120370	EPS verputzt	6 ST / 24 BUN
NEU	**14630**	150 mm	190,00	120371	EPS verputzt	6 ST / 24 BUN
NEU		150 mm	230,00	120372	EPS verputzt	6 ST / 24 BUN
NEU		200 mm	145,00	120373	EPS verputzt	6 ST / 18 BUN
NEU	**14631**	200 mm	190,00	120374	EPS verputzt	6 ST / 18 BUN
NEU		200 mm	230,00	120375	EPS verputzt	6 ST / 18 BUN
NEU		300 mm	145,00	120376	EPS verputzt	6 ST / 12 BUN
NEU	**14632**	300 mm	190,00	120377	EPS verputzt	6 ST / 12 BUN
NEU		300 mm	230,00	120378	EPS verputzt	6 ST / 12 BUN

SLP LAIBUNGSPLATTEN

SLP L-Profil

Selbstklebendes L-Profil aus PVC als Fixierhilfe bei der Montage von SLP Laibungsplatten aus EPS mit mineralischer Fertigputzbeschichtung.

Farbe: 10 - weiß
Verarbeitungshinweis:
Zur Montage wird der Nuthobel 1463 verwendet.



	Art.-Nr.	Länge (cm)	Farbe	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
NEU	**37463**	260,00	10 - weiß	120392	Hart-PVC	50 STB / 99 KAR

Selbstkl. überspachtelbares Einfassprofil für den Trockenbau

Selbstklebendes Einfassprofil aus PVC mit Schutzlippe ab 12,5 mm Platten und EPS Laibungsplatte mit 13 mm, mit überspachtelbarem Schenkel, Schutzlippe und abreißbarer Klebelasche für Folienabdeckung, z. B. zur Ausbildung von Fenster- und Türanschlüssen.

Farbe: 10 - weiß
Verarbeitungshinweis:
Durch die Einspachtelung des Profils erfolgt die Bewegungsaufnahme ausschließlich über das Schaumband.

VOB




	Art.-Nr.	Öffnungsmaß	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
		12,5 mm	250,00	118905	Hart-PVC mit Weich-PVC	25 STB / 24 KAR
	37362	12,5 mm	270,00	118906	Hart-PVC mit Weich-PVC	25 STB / 24 KAR
		12,5 mm	300,00	118908	Hart-PVC mit Weich-PVC	25 STB / 24 KAR
NEU	**37363**	15 mm	250,00	120822	Hart-PVC mit Weich-PVC	25 STB / 24 KAR
NEU	**37364**	18 mm	250,00	120823	Hart-PVC mit Weich-PVC	25 STB / 20 KAR
NEU	**37365**	20 mm	250,00	120824	Hart-PVC mit Weich-PVC	25 STB / 20 KAR
NEU	**37366**	25 mm	250,00	120825	Hart-PVC mit Weich-PVC	25 STB / 20 KAR

Selbstklebendes Einfassprofil für den Trockenbau

Selbstklebendes Einfassprofil aus PVC mit Schutzlippe für 12,5 mm Platten und EPS Laibungsplatte mit 13 mm z. B. zur Ausbildung von Fenster- und Türanschlüssen.

Farbe: BF - verkehrsweiß

VOB



	Art.-Nr.	Öffnungsmaß	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
		12,5 mm	250,00	111699	Hart-PVC mit Weich-PVC	50 STB / 36 KAR
	37361	12,5 mm	270,00	111953	Hart-PVC mit Weich-PVC	50 STB / 36 KAR
		12,5 mm	300,00	111954	Hart-PVC mit Weich-PVC	50 STB / 36 KAR

Selbstklebendes Einfassprofil für den Trockenbau

Selbstklebendes Einfassprofil aus PVC mit Schutzlippe und innenliegender Dichtlippe für 12,5 mm Platten und EPS Laibungsplatte 13 mm, z. B. zur Ausbildung von Fenster- und Türanschlüssen.

Farbe: BF - verkehrsweiß
GK/Platte: 12,5 mm

VOB



	Art.-Nr.	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
NEU		150,00	120455	Hart-PVC mit Weich-PVC	140 STB / 13 KAR
NEU	**3736**	180,00	120456	Hart-PVC mit Weich-PVC	140 STB / 13 KAR
NEU		230,00	120457	Hart-PVC mit Weich-PVC	140 STB / 13 KAR
NEU		270,00	120458	Hart-PVC mit Weich-PVC	140 STB / 13 KAR

SLP LAIBUNGSPLATTEN

SLP Systemschaum

Soudafoam Gun B2 ist ein einkomponentiger, selbstexpandierender, verwendungsfertiger Pistolen-Polyurethanhartschaum, geeignet zum Montieren, Dämmen und Kleben der SLP Laibungsplatten.



	Art.-Nr.	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
NEU	**1460**	120379	Polyurethan	12 ST / 56 KAR

SLP Kleb- und Dichtstoff

Soudaseal 215 LM ist ein neutraler, einkomponentiger MS-Polymer Fugendichtstoff, dauerelastisch und überstreichbar, geeignet zum Schließen und Abdichten von Fugen an SLP Laibungsplatten.



	Art.-Nr.	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
NEU	**1461**	120389	MS-Polymer	12 ST / 130 KAR

SLP Universal Reiniger

SLP Universal Reiniger ist ein Reiniger für die Sprühreinigung auf glänzenden oder glatten Oberflächen. Er ist geeignet für die Anwendung auf Lack, Holz, Metall, Kunststoff, Keramik, Marmor, Glas sowie Plexi- oder Acrylglas.



	Art.-Nr.	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
NEU	**1462**	120390	Lösemittelgemisch	18 ST / 24 KAR

SLP Nuthobel für L-Profil

Nuthobel für SLP-Laibungsplatten aus EPS zur Erstellung einer präzisen Nut für das L-Profil 37463.



	Art.-Nr.	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
NEU	**1463**	120391	EPS verputzt	1 ST / 99 KAR

Zierleiste für den Trockenbau

Zierleiste aus PVC mit Schattenfuge 13 mm für den vertikalen und horizontalen Einsatz. Zum einseitigen Einspachteln von Gipskartonplatten ab 12,5 mm.

Farbe: 10 - weiß



Art.-Nr.	GK/Platte (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
37724	ab 12,5 mm	305,00	114369	Hart-PVC	20 STB / 63 KAR

Zierleiste für den Trockenbau

Zierleiste aus PVC mit Schattenfuge 20 mm für den vertikalen und horizontalen Einsatz. Zum einseitigen Einspachteln von Gipskartonplatten ab 12,5 mm.

Farbe: 10 - weiß




Art.-Nr.	GK/Platte (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
37734	ab 12,5 mm	305,00	114373	Hart-PVC	15 STB / 63 KAR

Zierleiste für den Trockenbau

Zierleiste aus PVC mit Schattenfuge 25 mm für den vertikalen und horizontalen Einsatz. Zum einseitigen Einspachteln von Gipskartonplatten ab 12,5 mm.

Farbe: 10 - weiß

PROFIL KLEBER



Art.-Nr.	GK/Platte (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
37744	ab 12,5 mm	305,00	114372	Hart-PVC	15 STB / 63 KAR

Dehnungsfugenprofil für den Trockenbau

Dehnungsfugenprofil aus verzinktem Stahl mit Dehnteil aus Weich-PVC zur Übernahme von Gebäudedehnfugen im Wand- oder Deckenbereich für 12,5 mm Gipskartonplatten.

Bewegungsaufnahme Zug/Druck: +5/-2 mm
Bemerkung:
PVC-Mittelteil kann nur bedingt mit geeigneten Beschichtungen überarbeitet werden. Freigabe durch Beschichtungshersteller erforderlich.




Art.-Nr.	GK/Platte (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Werkstoff	Verpackung / Palette
3226	12,5 mm	300,00	101514	10 - weiß	Stahl, verzinkt	5 STB / 70 BUN

Bewegungsfugenprofil für den Trockenbau

Bewegungsfugenprofil aus PVC mit Mittelteil aus Weich-PVC zur Ausbildung von Bewegungsfugen im Wand- oder Deckenbereich, entsprechend den Anforderungen der DIN 18181.

Bewegungsaufnahme Zug/Druck: +/-1,5 mm
Bemerkung:
PVC-Mittelteil kann nur bedingt mit geeigneten Beschichtungen überarbeitet werden. Freigabe durch Beschichtungshersteller erforderlich.




Art.-Nr.	GK/Platte (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Werkstoff	Verpackung / Palette
3758	ab 8 mm	2.500,00	115058	10 - weiß	Hart-PVC mit Weich-PVC	1 ROL / 126 KAR

Bewegungsfugenprofil für den Trockenbau

Bewegungsfugenprofil aus PVC mit Mittelteil aus Weich-PVC zur Ausbildung von Bewegungsfugen im Wand- oder Deckenbereich, entsprechend den Anforderungen der DIN 18181.

Bewegungsaufnahme Zug/Druck: +/-1,5 mm
Bemerkung:
PVC-Mittelteil kann nur bedingt mit geeigneten Beschichtungen überarbeitet werden. Freigabe durch Beschichtungshersteller erforderlich.




Art.-Nr.	GK/Platte (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Werkstoff	Verpackung / Palette
3750	ab 8 mm	7.500,00	102521	10 - weiß	Hart-PVC mit Weich-PVC	1 ROL / 120 KAR
37509	ab 8 mm	2.500,00	114624	10 - weiß	Hart-PVC mit Weich-PVC	1 ROL / 144 KAR
37507	ab 8 mm	305,00	118343	10 - weiß	Hart-PVC mit Weich-PVC	50 STB / 80 KAR

Bewegungsfugenprofil für den Trockenbau

Bewegungsfugenprofil aus PVC mit Mittelteil aus Weich-PVC und zwei Anschlagstegen speziell für den einfachen Einbau in ebenen Flächen. Zusätzlich mit zwei abreißbaren Schutzstreifen zum Schutz des Mittelteils. Zur Ausbildung von Bewegungsfugen im Wand- oder Deckenbereich, entsprechend den Anforderungen der DIN 18181.

Bewegungsaufnahme Zug/Druck: +/-2 mm
Bemerkung:
PVC-Mittelteil kann nur bedingt mit geeigneten Beschichtungen überarbeitet werden. Freigabe durch Beschichtungshersteller erforderlich.




Art.-Nr.	GK/Platte (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Werkstoff	Verpackung / Palette
3755	ab 9,5 mm	305,00	109062	10 - weiß	Hart-PVC mit Weich-PVC	25 STB / 63 KAR

EINFASSPROFILE

Einfassprofil für den Trockenbau

Einfassprofil aus verzinktem Stahl mit weißer Grundbeschichtung für An- und Abschlüsse von Gipskartonplatten 9,5 mm.

Farbe: 10 - weiß




Art.-Nr.	GK/Platte (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
1120	9,5 mm	250,00	107948	Stahl, verzinkt mit weißer Grundbeschichtung	25 STB / 99 BUN
1121	12,5 mm	250,00	106574	Stahl, verzinkt mit weißer Grundbeschichtung	25 STB / 90 BUN
	12,5 mm	300,00	106575	Stahl, verzinkt mit weißer Grundbeschichtung	25 STB / 70 BUN
1122	15 mm	250,00	107657	Stahl, verzinkt mit weißer Grundbeschichtung	25 STB / 70 BUN
1123	18 mm	250,00	101022	Stahl, verzinkt mit weißer Grundbeschichtung	25 STB / 63 BUN

Einfassprofil für den Trockenbau

Einfassprofil aus PVC für An- und Abschlüsse von Gipskartonplatten.

Farbe: 10 - weiß




Art.-Nr.	GK/Platte (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Werkstoff	Verpackung / Palette
3738	9,5 mm	250,00	114632	10 - weiß	Hart-PVC	50 STB / 36 KAR
3741	12,5 mm	250,00	114626	10 - weiß	Hart-PVC	50 STB / 36 KAR
	12,5 mm	250,00	116986	BN - lichtgrau	Hart-PVC	50 STB / 36 KAR
	12,5 mm	250,00	118483	91 - anthrazit	Hart-PVC	50 STB / 36 KAR
	12,5 mm	300,00	114627	10 - weiß	Hart-PVC	50 STB / 36 KAR
3747	15 mm	250,00	114745	10 - weiß	Hart-PVC	50 STB / 36 KAR
	15 mm	300,00	114747	10 - weiß	Hart-PVC	50 STB / 36 KAR

Selbstklebendes Einfassprofil für den Trockenbau

Selbstklebendes Einfassprofil aus PVC mit Schattenfuge für Gipskartonplatten 12,5 mm z. B. zur Ausbildung von Fenster- und Türanschlüssen mit geprüfter Luftdichtheit.

Farbe: 10 - weiß




Art.-Nr.	GK/Platte (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
3735	12,5 mm	250,00	102240	Hart-PVC	50 STB / 36 KAR

Selbstklebendes Einfassprofil für den Trockenbau

Selbstklebendes Einfassprofil aus PVC mit Schutzlippe für 12,5 mm Platten und EPS Laibungsplatte mit 13 mm z. B. zur Ausbildung von Fenster- und Türanschlüssen.

Farbe: BF - verkehrsweiß



Art.-Nr.	Öffnungsmaß	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
37361	12,5 mm	250,00	111699	Hart-PVC mit Weich-PVC	50 STB / 36 KAR
	12,5 mm	270,00	111953	Hart-PVC mit Weich-PVC	50 STB / 36 KAR
	12,5 mm	300,00	111954	Hart-PVC mit Weich-PVC	50 STB / 36 KAR

Selbstkl. überspachtelbares Einfassprofil für den Trockenbau

Selbstklebendes Einfassprofil aus PVC mit Schutzlippe ab 12,5 mm Platten und EPS Laibungsplatte mit 13 mm, mit überspachtelbarem Schenkel, Schutzlippe und abreißbarer Klebelasche für Folienabdeckung, z. B. zur Ausbildung von Fenster- und Türanschlüssen.

Farbe: 10 - weiß
Verarbeitungshinweis:
Durch die Einspachtelung des Profils erfolgt die Bewegungsaufnahme ausschließlich über das Schaumband.




VOB

Art.-Nr.	Öffnungsmaß	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
	12,5 mm	250,00	118905	Hart-PVC mit Weich-PVC	25 STB / 24 KAR
37362	12,5 mm	270,00	118906	Hart-PVC mit Weich-PVC	25 STB / 24 KAR
	12,5 mm	300,00	118908	Hart-PVC mit Weich-PVC	25 STB / 24 KAR
NEU **37363**	15 mm	250,00	120822	Hart-PVC mit Weich-PVC	25 STB / 24 KAR
NEU **37364**	18 mm	250,00	120823	Hart-PVC mit Weich-PVC	25 STB / 20 KAR
NEU **37365**	20 mm	250,00	120824	Hart-PVC mit Weich-PVC	25 STB / 20 KAR
NEU **37366**	25 mm	250,00	120825	Hart-PVC mit Weich-PVC	25 STB / 20 KAR

Einfassprofil für den Trockenbau

"Göppinger Profil" und Einfassprofil aus PVC in Einem!

Farbe: 10 - weiß




VOB

Art.-Nr.	GK/Platte (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
3787	12,5 mm	305,00	102295	Hart-PVC	50 STB / 80 KAR

Eckeinfassprofil für den Trockenbau

Eckeinfassprofil aus PVC für Gipskartonplatten 12,5 mm.

Farbe: 10 - weiß



VOB


Art.-Nr.	GK/Platte (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
ABVERKAUF **3744**	12,5 mm	250,00	101729	Hart-PVC	50 STB / 16 BUN

BILDERLEISTEN

Bilderleiste für den Trockenbau

Bilderleiste aus verzinktem Stahlblech für 12,5 mm Gipskartonplatten.

Variante aus Aluminium weiß: 91118
Bemerkung:
Nur für rein statische Belastung von max. 0,15 kN/lfm. Nicht für Multimediageräte geeignet.



Art.-Nr.	GK/Platte (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
1118	12,5 mm	250,00	101006	Stahl, verzinkt	15 STB / 95 BUN

Bilderhaken für Bilderleiste 1118/91118

Hochwertiger Bilderhaken aus Aluminium für die Bilderleisten 1118 und 91118.




Art.-Nr.	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
92125	3,00	112275	Aluminium natur	20 ST / 99 BEU

Bilderleiste für den Trockenbau

Bilderleiste aus Aluminium für Gipskartonplatten 12,5 mm bei wandseitiger Montage.

Bemerkung:
Nur für rein statische Belastung von max. 0,15 kN/lfm. Nicht für Multimediageräte geeignet.



Art.-Nr.	GK/Platte (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
92118	12,5 mm mm	300,00	107242	Aluminium natur	5 STB / 264 BUN

Bilderhaken für Bilderleiste 92118

Hochwertiger Bilderhaken aus Aluminium für die Bilderleiste 92118.



Art.-Nr.	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
92126	3,00	112276	Aluminium natur	20 ST / 99 BEU

Zipper für Perlonseil

Zipper für Perlonseil.

Bemerkung:
Ergänzung zu Perlonseil mit Schlaufe 92123 und 92124.



Art.-Nr.	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
92122	2,00	107246	Stahl, verzinkt	20 ST / 99 KAR

Perlonseil mit Schlaufe

Perlonseil mit Schlaufe.

Bemerkung:
Ergänzung zu Zipper 92122.




Art.-Nr.	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
92123	100,00	107247	Perlon	20 ST / 99 KAR
92124	200,00	107248	Perlon	20 ST / 99 KAR

KOMPOSITPROFILE

Kompositprofil WET-FLEX 100 für Kanten im Trockenbau

Flexibles, selbstklebendes Kompositprofil von der Rolle mit wasseraktivierbarer Klebeseite. Geeignet für Innen- und Außenkanten in allen Winkelstellungen.

Werkstoffdicke: 0,8 mm
Produktbreite : 76 mm
Schenkellänge: 38 mm



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
37320	1 mm	3.050,00	114761	Komposit	8 ROL / 24 KAR

Kompositprofil WET-STICK 90 für Kanten im Trockenbau

Selbstklebendes Kompositprofil mit wasseraktivierbarer Klebeseite zur Herstellung von präzisen Kanten im Trockenbau. Der eingestellte Winkel ermöglicht eine zügige Verarbeitung an 90° Außenkanten.

Werkstoffdicke: 0,8 mm
Schenkellänge: 38 mm



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
37321	1 mm	274,00	114448	Komposit	50 STB / 64 KAR

Kompositprofil MID-FLEX für Kanten im Trockenbau

Flexibles, papierkaschiertes Kompositprofil von der Rolle. Geeignet für Innen- und Außenkanten in allen Winkelstellungen.

Werkstoffdicke: 0,8 mm
Produktbreite : 76 mm
Schenkellänge: 38 mm

PROFIL KLEBER



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
37322	1 mm	3.050,00	114762	Komposit	10 ROL / 24 KAR

Kompositprofil IS-300 für Kanten im Trockenbau

Papierkaschiertes Kompositprofil zur Herstellung von präzisen Innenkanten im Trockenbau. Der eingestellte Winkel ermöglicht eine zügige Verarbeitung an 90° Innenkanten.

Werkstoffdicke: 0,8 mm
Schenkellänge: 38 mm

PROFIL KLEBER



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
37323	1 mm	274,00	114450	Komposit	50 STB / 99 KAR

Kompositprofil OS-300 für Kanten im Trockenbau

Papierkaschiertes Kompositprofil zur Herstellung von präzisen Außenkanten im Trockenbau. Der eingestellte Winkel ermöglicht eine zügige Verarbeitung an 90° Außenkanten.

Werkstoffdicke: 0,8 mm
Schenkellänge: 38 mm

PROFIL KLEBER



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
37324	1 mm	274,00	114451	Komposit	50 STB / 99 KAR

Kompositprofil BIG-STICK 300 für Kanten im Trockenbau

Kompositprofil zur Herstellung von präzisen Kanten im Trockenbau. Der eingestellte Winkel ermöglicht eine zügige Verarbeitung an 90° Außenkanten. Durch den verstärkten Komposit-kopf lassen sich besonders stabile Kanten herstellen.

Werkstoffdicke: 0,8 mm
Schenkellänge: 38 mm



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
37325	1 mm	274,00	114452	Komposit	50 STB / 64 KAR

Kompositprofil L-BEAD 100 für An- und Abschlüsse im TB

Flexibles papierbeflocktes Kompositprofil von der Rolle zur Herstellung präziser An- und Abschlüsse im Trockenbau. Profil durch Falten in die gewünschte Winkelstellung bringen.

Werkstoffdicke: 0,8 mm
Produktbreite : 76 mm
Schenkellänge: 12,5x44,5 mm

PROFIL KLEBER VOB

Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
37326	1 mm	3.050,00	114763	Komposit	12 ROL / 24 KAR

Kompositprofil ARCH-FLEX für Rundbögen im Trockenbau

Flexibles Kompositprofil mit eingeschnittenen Schenkeln zur Herstellung von präzisen Kanten in geschwungenen bzw. gewölbten Konstruktionen. Geeignet für Innen- und Außenkanten in allen Winkelstellungen.

Werkstoffdicke: 0,8 mm
Produktbreite : 86 mm
Schenkellänge: 43 mm

PROFIL KLEBER



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
NEU **37327**	1 mm	1.525,00	120618	Komposit	12 ROL / 20 KAR
	1 mm	3.050,00	114764	Komposit	12 ROL / 20 KAR

ROLL-PATCH 5.5 für Reparaturen im Trockenbau

Flexibler papierbeflockter Kompositstreifen von der Rolle zum flächigen Einspachteln.

Werkstoffdicke: 0,6 mm
Produktbreite : 140 mm



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
37328	1 mm	610,00	114765	Komposit	6 ROL / 60 KAR

Kompositprofil PERFECT-90° für Kanten im Trockenbau

Flexibles, papierkaschiertes Kompositprofil von der Rolle. Geeignet für perfekte 90° Innenecken.

Werkstoffdicke: 0,6 mm
Produktbreite : 51 mm
Schenkellänge: 25,4 mm

PROFIL KLEBER



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
37333	1 mm	3.050,00	114993	Komposit	12 ROL / 30 KAR

KOMPOSITPROFILE

Kompositprofil EDGE-TAPE für An- und Abschlüsse im TB

Flexibles, papierkaschiertes Kompositprofil von der Rolle. Geeignet zur Herstellung perfekter An- und Abschlüsse an Fenster oder andere Bauteile im Trockenbau.

Werkstoffdicke: 0,8 mm
Schenkellänge: 51 mm



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
37334	1 mm	3.050,00	114994	Komposit	12 ROL / 20 KAR

Kompositprofil ORIGINAL für Kanten im Trockenbau

Flexibles, papierbeflocktes Kompositprofil von der Rolle. Geeignet für Innen- und Außenkanten in allen Winkelstellungen.

Werkstoffdicke: 0,8 mm
Produktbreite : 60 mm
Schenkellänge: 30 mm



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
37329	1 mm	3.050,00	114990	Komposit	12 ROL / 24 KAR

Kompositprofil GOLD für Kanten im Trockenbau

Flexibles, papierkaschiertes Kompositprofil von der Rolle. Geeignet für Innen- und Außenkanten in allen Winkelstellungen.

Werkstoffdicke: 0,8 mm
Produktbreite : 64 mm
Schenkellänge: 32 mm



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
37340	1 mm	3.050,00	117043	Komposit	10 ROL / 24 KAR

Kompositprofil TUFF-TAPE für Kanten/Stöße im Trockenbau

Flexibles, papierbeflocktes Kompositprofil von der Rolle. Geeignet für Innenkanten in allen Winkelstellungen und für eine rissfreie Überbrückung von Plattenstößen.

Werkstoffdicke: 0,8 mm
Produktbreite : 51 mm
Schenkellänge: 25,4 mm



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
37339	1 mm	3.050,00	115031	Komposit	12 ROL / 24 KAR

Kompositprofil UNO-BEAD 222 für Kanten im Trockenbau

Flexibles, papierbeflocktes Kompositprofil von der Rolle. Geeignet für Innen- und Außenkanten in allen Winkelstellungen.

Werkstoffdicke: 0,9 mm
Produktbreite : 57 mm
Schenkellänge: 28,5 mm



Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
37331	1 mm	3.050,00	114991	Komposit	12 ROL / 28 KAR

Fugendeckstreifen selbstklebend

Gewebefugendeckstreifen selbstklebend 50 mm als Bewehrungsgitter für die Fugen Verspachtelung von Plattenstößen und der Sanierung von Rissen in Putzflächen.

Maschenweite: 2 x 2 mm
Flächengewicht: 55 g/m²



Art.-Nr.	Breite (mm)	Länge (cm)	Bestellnummer	Werkstoff	Farbe	Verpackung / Großpack
14950	50	15.300,00	119709	Glasfaser	10 - weiß	12 ST / 18 KAR
14951	50	9.000,00	119710	Glasfaser	10 - weiß	24 ST / 25 KAR
14952	50	4.500,00	119711	Glasfaser	10 - weiß	54 ST / 18 KAR
14953	50	2.500,00	119712	Glasfaser	10 - weiß	60 ST / 18 KAR
14954	50	2.000,00	119713	Glasfaser	10 - weiß	60 ST / 18 KAR
14955	100	9.000,00	119714	Glasfaser	10 - weiß	12 ST / 25 KAR
14956	100	4.500,00	119715	Glasfaser	10 - weiß	27 ST / 18 KAR

Spachtelgewebe selbstklebend

Spachtelgewebe selbstklebend, für die flächige Armierung gespachtelter Flächen im Innenbereich. Einsetzbar als Bewehrungsgitter bei der Fugenverspachtelung und im Bereich von Rissen, sowie für die Sanierung rissiger Flächen geeignet. Alkalibeständig, verschiebefest, weichmacherfrei.

Maschenweite: 2 x 2 mm
Flächengewicht: 55 g/m²
Bemerkung:
Eigenschaften: Alkalibeständig, verschiebefest, weichmacherfrei



Art.-Nr.	Gewebemaß	Bestellnummer	Werkstoff	Farbe	Verpackung / Palette
14957	100 cm x 100 m	119853	Glasfaser	10 - weiß	100 M2 / 48 ROL

PROFILKLEBER

Profilkleber GLUKON prime

Haft- und Kontaktkleber für die Montage von Spachtelprofilen aus Komposit, Hart-PVC oder Metall auf verschiedenen Untergründen wie z. B. Gipskartonplatten. Auch geeignet für die Verklebung von PE-Folien, Dampfsperren, Dämmstoffe wie XPS/EPS, PUR/PIR, etc.



Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Inhalt	Verpackung / Palette
1430	Profilkleber GLUKON prime	118502	Sprühdose 500 ml	12 ST / 114 KAR

Sprühdosen-Handgriff

Handgriff für die ergonomische Verarbeitung mit der Sprühdose. Gut fühlbarer Druckpunkt durch eingebauten Federmechanismus. Beugt der Ermüdung der Hand vor. Passend für die meisten handelsüblichen Spraydosen.

Bemerkung:
Material: schlagfester Kunststoff



Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Verpackung / Palette
1423	Sprühdosen-Handgriff	119046	144 ST / 99 KAR

Profilkleber GLUKON prime

Haft- und Kontaktkleber für die Montage von Spachtelprofilen aus Komposit, Hart-PVC oder Metall auf verschiedenen Untergründen wie z. B. Gipskartonplatten. Auch geeignet für die Verklebung von PE-Folien, Dampfsperren, Dämmstoffe wie XPS/EPS, PUR/PIR, etc.

Bemerkung:
Nur zu verwenden mit folgenden Systemkomponenten! Premium Pistole Art. 1428, Schlauch Art. 1427 bzw. Art. 1426.



Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Inhalt	Verpackung / Palette
1429	Profilkleber GLUKON prime	118503	Druckbehälter 13 kg	1 ST / 12 KAR

Premium Pistole

Premium-Sprühpistole als Systemkomponente für den Druckbehälter (Art. 1429), inkl. Düse. Besonders robust durch Vollmetallkonstruktion, einfache Sprühstrahleinstellung für ein Höchstmaß an Präzision und Zuverlässigkeit im täglichen Einsatz.



Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Verpackung / Palette
1428	Premium Pistole	118513	1 ST / 99 KAR

Schlauch für Druckbehälter

Verstärkter Hochdruckschlauch für eine sichere und langlebige Verbindung der Premium-Pistole mit dem Druckbehälter. Die Länge des Schlauches erhöht den Einsatzradius und ermöglicht damit eine effiziente Arbeitsweise.

Bemerkung:
Länge: 3,7 m



Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Inhalt	Verpackung / Palette
1426	Schlauch für Druckbehälter	118512	3,70 m	1 ST / 99 KAR

Schlauch für Druckbehälter

Verstärkter Hochdruckschlauch für eine sichere und langlebige Verbindung der Premium-Pistole mit dem Druckbehälter. Die Länge des Schlauches erhöht den Einsatzradius und ermöglicht damit eine effiziente Arbeitsweise.

Bemerkung:
Länge: 5,5 m



Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Inhalt	Verpackung / Palette
1427	Schlauch für Druckbehälter	118511	5,50 m	1 ST / 99 KAR

Lanze 50 cm

Lanze aus Vollmetall für die Verlängerung der Premium-Pistole um 50 cm. Für ein ergonomisches, rückenschonendes Arbeiten an Boden, Wänden und Decken. Schnelle und stufenlose Einstellung der Sprühstrahlbreite.

Bemerkung:
Länge: 50 cm



Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Verpackung / Palette
1425	Lanze 50 cm	118514	1 ST / 99 KAR

Transportwagen

Rollbarer, standsicherer Transportwagen mit stabilem Haltekorb für den Druckbehälter.

Bemerkung:
Mit Leichtlauf-Lenkrollen (2 davon mit Feststellbremse). Führungsgriff stufenlos höhenverstellbar.



Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Verpackung / Palette
1424	Transportwagen	118517	1 ST / 1 KAR

Citrus-Reiniger

Citrus-Reiniger Spray, hocheffektiver Reiniger auf natürlicher Basis. PH-neutral, nicht korrosive Wirkungsweise. Besonders geeignet für die Reinigung von geschlossenporigen, farbechten Oberflächen.

Bemerkung:
Nicht als Entferner verwenden! Vorabprüfung an verdeckter Stelle durchführen.



Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Inhalt	Verpackung / Palette
1422	Citrus-Reiniger	118516	500 ml	12 ST / 99 KAR

Materialaufleger MUD-PRO MP2-MOUNTED



Materialaufleger Mud-Pro MP 2 für eine effiziente und kostensparende Verarbeitung von Kompositprofilen für Innen- und Außenkanten. Ermöglicht einen gleichmäßigen Materialauftrag direkt auf das Profil und kann für papierkaschierte Kompositprofile und Kompositprofile verwendet werden, die mit Spachtelmasse angesetzt werden. Die Auftragsvorrichtung besteht aus einer soliden und langlebigen Edelstahlkonstruktion. Keine tägliche Reinigung erforderlich. Nach Beendigung der Arbeit werden die Flügel eingeklappt und die Auftragsvorrichtung in ausreichend Wasser eingeweicht. Der Materialaufleger Mud-Pro MP2 umfasst den oberen und unteren Eimer sowie die Auftragsvorrichtung.

Art.-Nr.	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Verpackung / Palette
1472	34,00	114441	1 ST / 24 KAR

Außenkantenroller 90° OUTSIDE ROLLING-TOOL OSR 300



Außenkantenroller "Outside Rolling-Tool OSR 300" zum Andrücken von papierkaschierten Kompositprofilen an 90° Außenkanten. Der Außenkantenroller in Verbindung mit dem Verlängerungsstab "Extension Pole EP" 1478 ermöglicht eine ergonomische und effiziente Verarbeitung und garantiert den erforderlichen gleichmäßigen Anpressdruck.

Geeignet für Produkt: 37324; 37322; 1478

Art.-Nr.	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Verpackung / Palette
1473	8,00	114442	1 ST / 999 KAR

Außenkantenroller 90° OUTSIDE ROLLING-TOOL WSR



Außenkantenroller "Outside Rolling-Tool WSR" dient zum Andrücken von Kompositprofilen an 90° Außenkanten und eigent sich besonders für die Wet-Profile "Wet-Flex 100" 37320 und "Wet-Stick 90" 37321. Der Außenkantenroller in Verbindung mit dem Verlängerungsstab "Extension Pole EP" 1478 ermöglicht eine ergonomische und effiziente Verarbeitung und garantiert den erforderlichen gleichmäßigen Anpressdruck.

Geeignet für Produkt: 37327; 37325; 37321; 37320; 1478

Art.-Nr.	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Verpackung / Palette
1474	8,00	114443	1 ST / 999 KAR

Innenkantenroller 90° INSIDE ROLLING-TOOL ISR



Innenkantenroller "Inside Rolling-Tool ISR" zum Andrücken von papierkaschierten Kompositprofilen und Kompositprofilen an 90° Innenkanten. Der Innenkantenroller in Verbindung mit dem Verlängerungsstab "Extension Pole EP" 1478 ermöglicht eine ergonomische und effiziente Verarbeitung und garantiert den erforderlichen gleichmäßigen Anpressdruck.

Geeignet für Produkt: 37327; 37323; 37322; 1478

Art.-Nr.	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Verpackung / Palette
1477	8,00	114444	1 ST / 999 KAR

Verlängerungsstab EXTENSION POLE EP

Der Verlängerungsstab "Extension Pole EP" ergänzt die Innen- und Außenkantenroller. Er ist 91 bis 152 cm lang und lässt sich in 5 Intervallen à 15 cm einstellen. Der Komfort-Griff ermöglicht eine gute Handhabung des Verlängerungsstabes.

Geeignet für Produkt: 1477; 1474; 1473



Art.-Nr.	Artikel - Nr.	Verpackung / Palette
1478	114445	6 ST / 999 KAR

Faltwerkzeug FLEX-FOLDER für flexible Kompositprofile

Das Faltwerkzeug "Flex-Folder" dient zur Einstellung des Winkels von papierkaschierten Kompositprofilen und Kompositprofilen von der Rolle. Zur effizienten und schnellen Vorbereitung der flexiblen Kompositprofile.

Geeignet für Produkt: 37327; 37326; 37322; 37320



Art.-Nr.	Artikel - Nr.	Verpackung / Palette
1479	114446	12 ST / 999 KAR

MUD-PRO MP2 Ersatzteil-Set

Ersatzteil-Set für den Materialaufleger Mud-Pro MP2. Enthält ein Formstück für den Profileinschub und ein Formstück mit Zahnung für den Materialauslass. Der Materialauslass bestimmt die Spachtelmenge, die auf das Kompositprofil aufgetragen wird und sorgt so für eine effiziente und kostensparende Verarbeitung von Kompositprofilen für Innen- und Außenkanten.



Art.-Nr.	Artikel - Nr.	Verpackung / Palette
1468	115673	1 ST / 20 KAR

Kantenroller-Set ISR-OSR-SSR

Kantenroller-Set bestehend aus:
- Außenkantenroller "Outside Rolling-Tool OSR"
- Innenkantenroller "Inside Rolling-Tool ISR"
- Einzelseitenroller "Single Side Rolling-Tool SSR"

zum Andrücken von Kompositprofilen an Innen- und Außenkanten. Die Rollenwerkzeuge ermöglichen in Verbindung mit dem Verlängerungsstab "Extension Pole EP" 1478 eine ergonomische und effiziente Verarbeitung und garantieren den erforderlichen gleichmäßigen Anpressdruck.



Art.-Nr.	Artikel - Nr.	Verpackung / Palette
1469	115573	4 ST / 25 KAR

PVC-Profilschere

Spezialschere mit markierter Auflage zum exakten, winkelgerechten Schneiden von PVC-Profilen.



Art.-Nr.	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Verpackung / Palette
1452		102376	50 ST / 16 KAR

Verkaufsdisplay

PROTEKTOR Verkaufsdisplay für Stab- und Rollenware.

Werkstoff: Aluminium



Art.-Nr.	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
1500	120,00	117080	Aluminium	1 ST / 1 KAR



GRUNDIERUNGEN, DIE HAFTEN – FÜR EIN SAUBERES ERGEBNIS





Ob Gipskarton, Beton oder Mauerwerk, mit Bauchemie von Protektor haben Sie die Grundlage für ein optimales Ergebnis. Die Schaffung der richtigen Untergrundvoraussetzung ist essentiell für professionelle Maler-, Putz- und Tapezierarbeiten. Protektor Bauchemie liefert Ihnen das Produktprogramm für eine perfekte Grundierung abgestimmt auf die vielseitigen Ansprüche kritischer Wandbildner. Mit unseren unterschiedlichen Primern haben Sie jetzt das zuverlässige Werkzeug für alle glatten, stark saugenden, zu verfestigenden oder durchschlagenden Untergründe. Wasserbasiert und lösemittelfrei. Grundierungen, die haften – für ein sauberes Ergebnis.

- **Betonkontakt** – Haftbrücke auf glattem Beton
  Haftbrücke für Gips, gipshaltige Systemputze und Kalkputze
- **Aufbrennsperre** – Reduzierung des Saugverhaltens
  Grundiermittel auf stark oder unterschiedlich saugenden Untergründen
- **Putzgrund** – Quarzhaltig, weiß pigmentierter Voranstrich
  Haftvermittler z. B. vor dem Auftrag von Dekorputzen
- **Tiefengrund** – Lösemittelfreie, unpigmentierte Tiefengrundierung
  Grundierung zur Verfestigung kreidender und sandender Untergründe
- **Sperrgrund** – Isolier- und Absperrgrundierung
  Grundierung zum Absperren durchschlagender Stoffe z. B. für Dekorputze

Betonkontakt

Betonkontakt Haftbrücke für Gips, gipshaltige Systemputze und Ansetzbinder sowie Kalkputze auf glattem Beton im Innenbereich, mit roter Pigmentierung für einen verbesserten Kontrast zu unbehandelten Flächen. Das Produkt ist bis 10 % wasserverdünnbar, hoch alkalibeständig und gebrauchsfertig eingestellt.



Art.-Nr.	Artikel - Nr.	Verbrauch	Inhalt	Paletteninhalt
1440	115141	Ca. 200 - 300 g/m² je nach Untergrund.	20 kg	32 EIM
1441	114571	Ca. 200 - 300 g/m² je nach Untergrund.	6 kg	70 EIM

Aufbrennsperre

Grundiermittel (verarbeitungsfertig) mit hoher Akalibeständigkeit, zur Reduzierung des Saugverhaltens auf unterschiedlichen oder stark saugenden Untergründen. Zur Anwendung im Innen- und Außenbereich, mit gelber Pigmentierung für einen verbesserten Kontrast zu unbehandelten Flächen.



Art.-Nr.	Artikel - Nr.	Verbrauch	Inhalt	Paletteninhalt
1442	115142	Ca. 100 - 200 ml/m² je nach Untergrund.	15 L	32 EIM
1482	115143	Ca. 50 - 100 ml/m² je nach Untergrund.	15 L	32 EIM

Sperrgrund

Isolier- und Absperrgrundierung (verarbeitungsfertig) zum Absperren durchschlagender Stoffe (z. B. Dekorputze), speziell gegen Stoffe aus dem Untergrund und zur Verbesserung der mechanischen Haftung, für den Innen- und Außenbereich, mit weißer Pigmentierung für einen verbesserten Kontrast zu unbehandelten Flächen.



Art.-Nr.	Artikel - Nr.	Verbrauch	Inhalt	Paletteninhalt
1448	115140	Ca. 200 - 300 g/m² je nach Untergrund.	15 kg	32 EIM
1449	114579	Ca. 200 - 300 g/m² je nach Untergrund.	6 kg	70 EIM

Putzgrund

Quarzhaltiger Voranstrich und Haftvermittler (z. B. vor dem Auftragen von Dekorputzen), für die Egalisierung des Untergrund-Saugverhaltens im Innen- und Außenbereich, mit weißer Pigmentierung für einen verbesserten Kontrast zu unbehandelten Flächen. Das Produkt ist bis 10% wasserverdünnbar, wetterbeständig und gebrauchsfertig eingestellt.



Art.-Nr.	Artikel - Nr.	Verbrauch	Inhalt	Paletteninhalt
1444	115144	Ca. 200 - 300 g/m² je nach Untergrund.	20 kg	32 EIM
1445	114575	Ca. 200 - 300 g/m² je nach Untergrund.	6 kg	70 EIM

Tiefengrund LF

Lösemittelfreie Grundierung zur Verfestigung kreidender und sandender Untergründe im Innen- und Außenbereich. Das Produkt ist unpigmentiert, verarbeitungsfertig und eignet sich besonders für mineralische Untergründe, reduziert und egalisiert die Saugfähigkeit.



Art.-Nr.	Artikel - Nr.	Verbrauch	Inhalt	Paletteninhalt
1446	115443	Ca. 100 - 250 ml/m² je nach Untergrund.	10 L	50 KAN
1447	115444	Ca. 100 - 250 ml/m² je nach Untergrund.	5 L	96 KAN

Betonkontakt economy

Betonkontakt economy Haftbrücke für Gips, gipshaltige Systemputze und Ansetzbinder sowie Kalkputze auf glattem Beton im Innenbereich, mit roter Pigmentierung für einen verbesserten Kontrast zu unbehandelten Flächen. Das Produkt ist hoch alkalibeständig und gebrauchsfertig eingestellt.



Art.-Nr.	Artikel - Nr.	Verbrauch	Inhalt	Paletteninhalt
14403	119944	Ca. 200 - 350 g/m² je nach Untergrund.	20 kg	32 EIM

Aufbrennsperre economy

Grundiermittel (verarbeitungsfertig) mit hoher Akalibeständigkeit, zur Reduzierung des Saugverhaltens auf unterschiedlichen oder stark saugenden Untergründen. Zur Anwendung im Innen- und Außenbereich, mit gelber Pigmentierung für einen verbesserten Kontrast zu unbehandelten Flächen.



Art.-Nr.	Artikel - Nr.	Verbrauch	Inhalt	Paletteninhalt
14423	119946	Ca. 100 - 200 ml/m² je nach Untergrund.	15 L	32 EIM

Putzgrund economy

Quarzhaltiger Voranstrich und Haftvermittler (z. B. vor dem Auftragen von Dekorputzen), für die Egalisierung des Untergrund-Saugverhaltens im Innen- und Außenbereich, mit weißer Pigmentierung für einen verbesserten Kontrast zu unbehandelten Flächen. Das Produkt ist bis 10% wasserverdünnbar, wetterbeständig und gebrauchsfertig eingestellt.



Art.-Nr.	Artikel - Nr.	Verbrauch	Inhalt	Paletteninhalt
14443	119947	Ca. 200 - 350 g/m² je nach Untergrund.	20 kg	32 EIM

Tiefengrund LF economy

Lösemittelfreie Grundierung zur Verfestigung kreidender und sandender Untergründe im Innen- und Außenbereich. Das Produkt ist unpigmentiert, verarbeitungsfertig und eignet sich besonders für mineralische Untergründe, reduziert und egalisiert die Saugfähigkeit.



Art.-Nr.	Artikel - Nr.	Verbrauch	Inhalt	Paletteninhalt
14463	119948	Ca. 100 - 250 ml/m² je nach Untergrund.	10 L	60 KAN

STANDARD DECKE UND WAND
PRODUKTKLASSE 6000



FÜR JEDEN RAUM DIE PASSENDE DECKE

Die Standard-Lösung in hervorragender Qualität. Flexibilität und breite Einsatzmöglichkeiten zeichnen dieses zuverlässige und schnell installierbare System aus.


Die geeignete Metallunterkonstruktion gibt Ihrer Wunschlösung Profil. Sie sorgt für nachhaltige Stabilität. Die Unterkonstruktionen für abgehängte Decken sind die Wahl vieler Architekten, weil sie große Freiheit in der Planungsgestaltung sowie bei Materialien zulassen.

STANDARDPROFILE FÜR DECKE UND WAND
PRODUKTKLASSE 6000

C-Deckenprofil mit kantigem Umbug

Einsatzbereich für abhängten Decken und Vorsatzschalen.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-norm: EN 14195:2005/AC:2006
DIN-Norm: DIN18182-1
Bemerkung:
Fixlänge auf Anfrage




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
5118	CD 60-27-06	118,00	100117	60	0,570	16 STB / 16 BUN

C-Deckenprofil mit kantigem Umbug

Einsatzbereich für abgehängte Decken und Vorsatzschalen.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-norm: EN 14195:2005/AC:2006
DIN-Norm: DIN18182-1
Bemerkung:
Fixlängen auf Anfrage




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
5120	CD 60-27-06	260,00	110004	60	0,570	12 STB / 15 BUN
	CD 60-27-06	300,00	110006	60	0,570	12 STB / 15 BUN
	CD 60-27-06	310,00	110007	60	0,570	12 STB / 15 BUN
	CD 60-27-06	400,00	110008	60	0,570	12 STB / 15 BUN

C-Deckenprofil mit kantigem Umbug 0,7 mm

Einsatzbereich für abgehängte Decken und Vorsatzschalen.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,7 mm
EN-norm: EN 14195:2005/AC:2006
DIN-Norm: DIN18182-1
Bemerkung:
Fixlängen auf Anfrage




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
5116	CD 60-27-07	400,00	109998	60	0,660	12 STB / 15 BUN

C-Deckenprofil mit rundem Umbug

Einsatzbereich für abgehängte Decken und Vorsatzschalen.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-norm: EN 14195:2005/AC:2006
DIN-Norm: DIN18182-1
Bemerkung:
Fixlängen auf Anfrage




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
5117	CD 60-27-06	260,00	109999	60	0,570	12 STB / 15 BUN
	CD 60-27-06	300,00	110001	60	0,570	12 STB / 15 BUN
	CD 60-27-06	310,00	110002	60	0,570	12 STB / 15 BUN
	CD 60-27-06	400,00	110003	60	0,570	12 STB / 15 BUN

STANDARDPROFILE FÜR DECKE UND WAND
PRODUKTKLASSE 6000

C-Deckenprofil glatt mit kantigem Umbug und Mittelsicke

Einsatzbereich für abgehängte Decken und Vorsatzschalen.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-norm: EN 14195:2005/AC:2006
DIN-Norm: DIN18182-1
Bemerkung:
Abnahme nur in vollen Großbunden.
Fixlängen auf Anfrage




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
5121	CD 60-27-06	400,00	109895	60	0,570	12 STB / 15 BUN

C-Deckenprofil glatt mit kantigem Umbug

Einsatzbereich für abgehängte Decken und Vorsatzschalen.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-norm: EN 14195:2005/AC:2006
DIN-Norm: DIN18182-1
Bemerkung:
Abnahme nur in vollen Großbunden.
Fixlängen auf Anfrage




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
5128	CD 60-27-06	400,00	109896	60	0,570	12 STB / 15 BUN

C-Deckenprofil glatt mit Mittelsicke rundem Umbug

Einsatzbereich für abgehängte Decken und Vorsatzschalen.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-norm: EN 14195:2005/AC:2006
DIN-Norm: DIN18182-1
Bemerkung:
Abnahme nur in vollen Großbunden.
Fixlängen auf Anfrage




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
5101	CD 60-27-06	400,00	112057	60	0,570	12 STB / 15 BUN

C-Deckenprofl glatt mit rundem Umbug

Einsatzbereich für abgehängte Decken und Vorsatzschalen.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-norm: EN 14195:2005/AC:2006
DIN-Norm: DIN18182-1
Bemerkung:
Abnahme nur in vollen Großbunden.
Fixlängen auf Anfrage.




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
5111	CD 60-27-06	400,00	110098	60	0,570	12 STB / 15 BUN

U-Anschlussprofil

Einsatzbereich als Anschlussprofil für abgehängte Decken und Vorsatzschalen.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-norm: EN 14195:2005/AC:2006
DIN-Norm: DIN18182-1
Bemerkung:
Weiß beschichtet siehe Art.-Nr. 53244
Schwarz beschichtet siehe Art.-Nr. 58122




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
5244	UD 28-27-06	300,00	109994	28,5	0,380	16 STB / 28 BUN
	UD 28-27-06	400,00	109995	28,5	0,380	16 STB / 28 BUN

STANDARDPROFILE FÜR DECKE UND WAND
PRODUKTKLASSE 6000

U-Anschlussprofil ungleichschenklig

Einsatzbereich als Anschlussprofil für abgehängte Decken und Vorsatzschalen.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-norm: EN 14195:2005/AC:2006
DIN-Norm: DIN18182-1
Bemerkung:
Weiß beschichtet siehe Art.Nr. 53168
Schwarz beschichtet siehe Art.Nr. 58168




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
5168	UD 28-45/27-06	300,00	109947	28	0,469	16 STB / 20 BUN

Hut-Deckenprofil

Einsatzbereich für Decken und Vorsatzschalen mit sehr geringer Aufbauhöhe.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-norm: EN 14195:2005/AC:2006
DIN-Norm: DIN18168-2
Bemerkung:
Fixlängen auf Anfrage




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
5114	48-15,5-06	400,00	100112	48	0,471	10 STB / 20 BUN

Hut-Deckenprofil

Einsatzbereich für Decken und Vorsatzschalen mit sehr geringer Aufbauhöhe.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-norm: EN 14195:2005/AC:2006
DIN-Norm: DIN18168-2




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
50198	75-15,5-06	400,00	114770	75	0,655	10 STB / 20 BUN

U-Anschlussprofil für Hutdeckenprofil

Einsatzbereich als Anschlussprofil für Hutprofile (z.B. 5114 und 50198) bei abgehängten Decken und Vorsatzschalen.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-norm: EN 14195:2005/AC:2006
DIN-Norm: DIN18182-1




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
5167	UD 17,2	300,00	100665	17,2	0,307	12 STB / 50 BUN

STANDARDPROFILE FÜR DECKE UND WAND
PRODUKTKLASSE 6000

C-Wandprofil

Einsatzbereich als Ständerprofil für Wände/ Vorsatzschalen oder als Tragprofil für freigespannte Decken.
H-Ausstanzungen Stabanfang nach 250 mm danach alle 500 mm fortlaufend.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-norm: EN 14195:2005/AC:2006
DIN-Norm: DIN18182-1
Bemerkung:
Fixlängen auf Anfrage




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
	CW 50-50-06	250,00	109948	48,8	0,706	8 STB / 16 BUN
	CW 50-50-06	260,00	109949	48,8	0,706	8 STB / 16 BUN
	CW 50-50-06	275,00	109950	48,8	0,706	8 STB / 16 BUN
	CW 50-50-06	300,00	109951	48,8	0,706	8 STB / 16 BUN
	CW 50-50-06	325,00	109952	48,8	0,706	8 STB / 16 BUN
5211	CW 50-50-06	350,00	109953	48,8	0,706	8 STB / 16 BUN
	CW 50-50-06	375,00	109954	48,8	0,706	8 STB / 16 BUN
	CW 50-50-06	400,00	109955	48,8	0,706	8 STB / 16 BUN
	CW 50-50-06	450,00	109957	48,8	0,706	8 STB / 16 BUN
	CW 50-50-06	500,00	109958	48,8	0,706	8 STB / 16 BUN
	CW 50-50-06	600,00	109959	48,8	0,706	8 STB / 16 BUN

C-Wandprofil

Einsatzbereich als Ständerprofil für Wände/ Vorsatzschalen oder als Tragprofil für freigespannte Decken.
H-Ausstanzungen Stabanfang alle 250 mm danach alle 500 mm fortlaufend.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-norm: EN 14195:2005/AC:2006
DIN-Norm: DIN18182-1
Bemerkung:
Fixlängen auf Anfrage




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
	CW 75-50-06	250,00	109961	73,8	0,820	8 STB / 12 BUN
	CW 75-50-06	260,00	109962	73,8	0,820	8 STB / 12 BUN
	CW 75-50-06	275,00	109963	73,8	0,820	8 STB / 12 BUN
	CW 75-50-06	300,00	109964	73,8	0,820	8 STB / 12 BUN
	CW 75-50-06	325,00	109965	73,8	0,820	8 STB / 12 BUN
5215	CW 75-50-06	350,00	109966	73,8	0,820	8 STB / 12 BUN
	CW 75-50-06	375,00	109968	73,8	0,820	8 STB / 12 BUN
	CW 75-50-06	400,00	109969	73,8	0,820	8 STB / 12 BUN
	CW 75-50-06	450,00	109971	73,8	0,820	8 STB / 12 BUN
	CW 75-50-06	500,00	109973	73,8	0,820	8 STB / 12 BUN
	CW 75-50-06	600,00	109975	73,8	0,820	8 STB / 12 BUN

STANDARDPROFILE FÜR DECKE UND WAND
PRODUKTKLASSE 6000

C-Wandprofil

Einsatzbereich als Ständerprofil für Wände/ Vorsatzschalen oder als Tragprofil für freigespannte Decken.
H-Ausstanzungen Stabanfang alle 250 mm danach alle 500 mm fortlaufend.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-norm: EN 14195:2005/AC:2006
DIN-Norm: DIN18182-1
Bemerkung:
Fixlängen auf Anfrage




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
	CW 100-50-06	250,00	109976	98,8	0,929	8 STB / 8 BUN
	CW 100-50-06	260,00	109977	98,8	0,929	8 STB / 8 BUN
	CW 100-50-06	275,00	109978	98,8	0,929	8 STB / 8 BUN
	CW 100-50-06	300,00	109979	98,8	0,929	8 STB / 8 BUN
	CW 100-50-06	325,00	109980	98,8	0,929	8 STB / 8 BUN
5216	CW 100-50-06	350,00	109981	98,8	0,929	8 STB / 8 BUN
	CW 100-50-06	375,00	109982	98,8	0,929	8 STB / 8 BUN
	CW 100-50-06	400,00	109983	98,8	0,929	8 STB / 8 BUN
	CW 100-50-06	450,00	109985	98,8	0,929	8 STB / 8 BUN
	CW 100-50-06	500,00	109987	98,8	0,929	8 STB / 8 BUN
	CW 100-50-06	600,00	109989	98,8	0,929	8 STB / 8 BUN

C-Wandprofil

Einsatzbereich als Ständerprofil für Wände/ Vorsatzschalen oder als Tragprofil für freigespannte Decken.
H-Ausstanzungen Stabanfang alle 250 mm danach alle 500 mm fortlaufend.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-norm: EN 14195:2005/AC:2006
DIN-Norm: DIN18182-1
Bemerkung:
Fixlängen auf Anfrage




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
	CW 125-50-06	300,00	109943	123,8	1,066	8 STB / 8 BUN
5141	CW 125-50-06	400,00	109944	123,8	1,066	8 STB / 8 BUN
	CW 125-50-06	500,00	109946	123,8	1,066	8 STB / 8 BUN
	CW 125-50-06	600,00	113770	123,8	1,066	8 STB / 8 BUN

C-Wandprofil

Einsatzbereich als Ständerprofil für Wände/ Vorsatzschalen oder als Tragprofil bei freigespannte Decken.
H-Ausstanzungen Stabanfang alle 250 mm danach alle 500 mm fortlaufend.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-norm: EN 14195:2005/AC:2006
DIN-Norm: DIN18182-1
Bemerkung:
Fixlängen auf Anfrage




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
	CW 150-50-06	270,00	115623	148,8	1,161	4 STB / 12 BUN
5224	CW 150-50-06	400,00	109990	148,8	1,161	4 STB / 12 BUN
	CW 150-50-06	600,00	109991	148,8	1,161	4 STB / 12 BUN

STANDARDPROFILE FÜR DECKE UND WAND
PRODUKTKLASSE 6000

U-Wandprofil

Einsatzbereich als Anschlussprofil für Wände/ Vorsatzschalen oder für freigespannte Decken.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-norm: EN 14195:2005/AC:2006
DIN-Norm: DIN18182-1




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
	UW 50-40-06	260,00	100854	50	0,580	8 STB / 20 BUN
5230	UW 50-40-06	300,00	109890	50	0,580	8 STB / 20 BUN
	UW 50-40-06	400,00	100892	50	0,580	8 STB / 20 BUN

U-Wandprofil

Einsatzbereich als Anschlussprofil für Wände/ Vorsatzschalen oder für freigespannte Decken.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-norm: EN 14195:2005/AC:2006
DIN-Norm: DIN18182-1




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
	UW 75-40-06	260,00	100951	75	0,690	8 STB / 15 BUN
5233	UW 75-40-06	300,00	109889	75	0,690	8 STB / 15 BUN
	UW 75-40-06	400,00	100952	75	0,690	8 STB / 15 BUN

U-Wandprofil

Einsatzbereich als Anschlussprofil für Wände/ Vorsatzschalen oder für freigespannte Decken.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-norm: EN 14195:2005/AC:2006
DIN-Norm: DIN18182-1




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
	UW 100-40-06	260,00	100954	100	0,806	8 STB / 10 BUN
5234	UW 100-40-06	300,00	109891	100	0,806	8 STB / 10 BUN
	UW 100-40-06	400,00	100957	100	0,806	8 STB / 10 BUN

U-Wandprofil

Einsatzbereich als Anschlussprofil für Wände/ Vorsatzschalen oder für freigespannte Decken.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-norm: EN 14195:2005/AC:2006
DIN-Norm: DIN18182-1




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
5248	UW 125-40-06	400,00	109997	125	0,880	4 STB / 15 BUN

U-Wandprofil

Einsatzbereich als Anschlussprofil für Wände/ Vorsatzschalen oder für freigespannte Decken.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-norm: EN 14195:2005/AC:2006
DIN-Norm: DIN18182-1




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
5247	UW 150-40-06	400,00	109996	150	0,980	4 STB / 15 BUN

STANDARDPROFILE FÜR DECKE UND WAND
PRODUKTKLASSE 6000

U-Aussteifungsprofil

Einsatzbereich für Wände/Vorsatzschalen, speziell im Türbereich oder als Tragprofil für freigespannte Decken.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 2 mm
EN-norm: EN 14195:2005/AC:2006
DIN-Norm: DIN18182-1
Bemerkung:
Fixlängen auf Anfrage




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
	UA 50-40-20	250,00	109897	48,8	1,770	6 STB / 15 BUN
	UA 50-40-20	260,00	109898	48,8	1,770	6 STB / 15 BUN
	UA 50-40-20	275,00	109899	48,8	1,770	6 STB / 15 BUN
	UA 50-40-20	300,00	109900	48,8	1,770	6 STB / 15 BUN
	UA 50-40-20	325,00	109901	48,8	1,770	6 STB / 15 BUN
5129	UA 50-40-20	350,00	109902	48,8	1,770	6 STB / 15 BUN
	UA 50-40-20	375,00	109903	48,8	1,770	6 STB / 15 BUN
	UA 50-40-20	400,00	109904	48,8	1,770	6 STB / 15 BUN
	UA 50-40-20	450,00	109906	48,8	1,770	6 STB / 15 BUN
	UA 50-40-20	500,00	109907	48,8	1,770	6 STB / 15 BUN
	UA 50-40-20	600,00	113734	48,8	1,770	6 STB / 15 BUN

U-Aussteifungsprofil

Einsatzbereich für Wände/Vorsatzschalen, speziell im Türbereich oder als Tragprofil für freigespannte Decken.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 2 mm
EN-norm: EN 14195:2005/AC:2006
DIN-Norm: DIN18182-1
Bemerkung:
Fixlängen auf Anfrage




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
	UA 75-40-20	250,00	109908	73,8	1,990	4 STB / 25 BUN
	UA 75-40-20	260,00	109909	73,8	1,990	4 STB / 25 BUN
	UA 75-40-20	275,00	109910	73,8	1,990	4 STB / 25 BUN
	UA 75-40-20	300,00	109911	73,8	1,990	4 STB / 25 BUN
	UA 75-40-20	325,00	109912	73,8	1,990	4 STB / 25 BUN
5130	UA 75-40-20	350,00	109913	73,8	1,990	4 STB / 25 BUN
	UA 75-40-20	375,00	109914	73,8	1,990	4 STB / 25 BUN
	UA 75-40-20	400,00	109915	73,8	1,990	4 STB / 25 BUN
	UA 75-40-20	450,00	109917	73,8	1,990	4 STB / 25 BUN
	UA 75-40-20	500,00	109919	73,8	1,990	4 STB / 25 BUN
	UA 75-40-20	600,00	109921	73,8	1,990	4 STB / 25 BUN

STANDARDPROFILE FÜR DECKE UND WAND
PRODUKTKLASSE 6000

U-Aussteifungsprofil

Einsatzbereich für Wände/Vorsatzschalen speziell im Türbereich oder als Tragprofil für freigespannte Decken.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 2 mm
EN-norm: EN 14195:2005/AC:2006
DIN-Norm: DIN18182-1
Bemerkung:
Fixlängen auf Anfrage




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
5131	UA 100-40-20	260,00	100914	98,8	2,485	4 STB / 15 BUN
	UA 100-40-20	275,00	102974	98,8	2,485	4 STB / 15 BUN
	UA 100-40-20	300,00	100513	98,8	2,485	4 STB / 15 BUN
	UA 100-40-20	325,00	103589	98,8	2,485	4 STB / 15 BUN
	UA 100-40-20	350,00	100522	98,8	2,485	4 STB / 15 BUN
	UA 100-40-20	375,00	104128	98,8	2,485	4 STB / 15 BUN
	UA 100-40-20	400,00	100528	98,8	2,485	4 STB / 15 BUN
	UA 100-40-20	450,00	103465	98,8	2,485	4 STB / 15 BUN
	UA 100-40-20	500,00	103466	98,8	2,485	4 STB / 15 BUN
	UA 100-40-20	600,00	103468	98,8	2,485	4 STB / 15 BUN

U-Aussteifungsprofil

Einsatzbereich für Wände/Vorsatzschalen speziell im Türbereich oder als Tragprofil für freigespannte Decken.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 2 mm
EN-norm: EN 14195:2005/AC:2006
DIN-Norm: DIN18182-1
Bemerkung:
Fixlängen auf Anfrage




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
5132	UA 125-40-20	400,00	109938	123,8	2,870	2 STB / 30 BUN
	UA 125-40-20	500,00	109939	123,8	2,870	2 STB / 30 BUN
	UA 125-40-20	600,00	109940	123,8	2,870	2 STB / 30 BUN

U-Aussteifungsprofil

Einsatzbereich für Wände/Vorsatzschalen speziell im Türbereich oder als Tragprofil für freigespannte Decken.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 2 mm
EN-norm: EN 14195:2005/AC:2006
DIN-Norm: DIN18182-1
Bemerkung:
Fixlängen auf Anfrage




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
5140	UA 150-40-20	400,00	114620	148,8	3,310	2 STB / 24 BUN
	UA 150-40-20	500,00	114603	148,8	3,310	2 STB / 24 BUN
	UA 150-40-20	600,00	114605	148,8	3,310	2 STB / 24 BUN
	UA 150-40-20	700,00	118451	148,8	3,310	2 STB / 24 BUN

STANDARDPROFILE FÜR DECKE UND WAND
PRODUKTKLASSE 6000

U-Aussteifungsprofil ungelocht

Einsatzbereich für Wände/Vorsatzschalen, speziell im Türbereich oder als Tragprofil für freigespannte Decken.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 2 mm
EN-norm: EN 14195:2005/AC:2006
DIN-Norm: DIN18182-1
Bemerkung:
Fixlängen auf Anfrage




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
5149	UA 50-40-20	300,00	112385	48,8	1,770	6 STB / 15 BUN
	UA 50-40-20	400,00	112386	48,8	1,770	6 STB / 15 BUN
5150	UA 75-40-20	300,00	112387	73,8	1,990	4 STB / 25 BUN
	UA 75-40-20	400,00	112388	73,8	1,990	4 STB / 25 BUN
5151	UA 100-40-20	300,00	112389	98,8	2,485	4 STB / 15 BUN
	UA 100-40-20	400,00	112390	98,8	2,485	4 STB / 15 BUN
5152	UA 125-40-20	400,00	114944	123,8	2,870	2 STB / 30 BUN

U-Anschlussprofil

Einsatzbereich als Anschlussprofil für UA-Profile für freigespannte Decken.

Werkstoff: S320 GD+Z
Werkstoffdicke: 2 mm
EN-norm: EN 14195:2005/AC:2006
DIN-Norm: DIN18182-1
Bemerkung:
Fixlängen auf Anfrage




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
5512	für UA 50	400,00	115983	52,8	1,939	1 STB / 198 STB
5513	für UA 75	400,00	111302	77,8	2,496	1 STB / 98 STB
5514	für UA 100	400,00	111303	102,8	2,865	1 STB / 108 STB
5515	für UA 125	400,00	111304	127,8	3,155	1 STB / 100 STB
5516	für UA 150	400,00	111306	152,8	3,548	1 STB / 100 STB

MAXI-TEC U-Wandprofil

Einsatzbereich als Anschlussprofil für Wände/ Vorsatzschalen.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-norm: EN 14195:2005/AC:2006




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
5030	UW 50-06	400,00	114784	50	0,524	8 STB / 16 BUN
5033	UW 75-06	400,00	114783	75	0,592	8 STB / 12 BUN
5034	UW 100-06	400,00	114782	100	0,791	8 STB / 8 BUN

MAXI-TEC C-Wandprofil

Einsatzbereich als Ständerprofil für Wände/ Vorsatzschalen.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-norm: EN 14195:2005/AC:2006



Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
5011	CW 50-06	300,00	114795	48,8	0,638	8 STB / 16 BUN
	CW 50-06	400,00	114793	48,8	0,638	8 STB / 16 BUN
5015	CW 75-06	300,00	114789	73,8	0,706	8 STB / 15 BUN
	CW 75-06	400,00	114791	73,8	0,706	8 STB / 12 BUN
5016	CW 100-06	300,00	114787	98,8	0,770	8 STB / 8 BUN
	CW 100-06	400,00	114785	98,8	0,770	8 STB / 10 BUN

SPEZIALPRODUKTE
PRODUKTKLASSE 6640



AUF IHREN BEDARF OPTIMIERT

PROTEKTOR bietet viele Spezialprodukte, die eine Realisierung von Aufbauten, Radien, Bögen und Anschlüssen ermöglichen.


Beispielsweise das GR-Anschlussprofil für konvex und/oder konkav geschwungene Wand- und Deckenkonstruktionen, RS-Wandprofile oder Spezialprofile für den Türsturz.

SPEZIALPRODUKTE
PRODUKTKLASSE 6640

U-Anschlussprofil weiß

Einsatzbereich als Anschlussprofil für abgehängte Decken mit weißer Schattenfuge.
Außenseite weiß RAL 9010.

Werkstoff: Stahl, verzinkt mit weißer Grundbeschichtung
Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-norm: EN 14195:2005/AC:2006
DIN-Norm: DIN18182-1




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
53244	UD 28-27	300,00	112189	28,5	0,380	16 STB / 28 BUN

U-Anschlussprofil ungleichschenklig weiß

Einsatzbereich als Anschlussprofil für abgehängte Decken mit weißer Schattenfuge.
Außenseite weiß RAL 9010.

Werkstoff: Stahl, verzinkt mit weißer Grundbeschichtung
Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-norm: EN 14195:2005/AC:2006
DIN-Norm: DIN18182-1




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
53168	UD 28-45/27	300,00	112190	28	0,469	16 STB / 20 BUN

Rostwinkel

Universell einsetzbar.
*Lochabstände können produktionsbedingt abweichen.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 2 mm
EN-norm: EN 14195:2005/AC:2006
DIN-Prüfnorm: DIN 18168-2
Bemerkung:
Regellochung nur auf Anfrage




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
5178	28 x 28 mm	400,00	100726	28	0,760	8 STB / 25 BUN

Inneneckprofil 90°

Einsatzbereich für Wand-Innenecken.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-norm: EN 14195:2005/AC:2006
DIN-Norm: DIN18182-1
Bemerkung:
Fixlängen auf Anfrage




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
5170	60 x 60 mm	300,00	100689	0,631	10 STB / 35 BUN

Flexibles Winkelprofil

Einsatzbereich zur Ausbildung von Wandecken oder für Übergänge in Dachschrägen. Das flexible Winkelprofil kann bauseits auf die gewünschte Länge abgeschnitten und von Hand auf die erforderliche Winkelstellungen gebogen werden.

Werkstoff: Stahl, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,6 mm




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
5450	100 mm	2.500,00	117684	100	0,471	1 ST / 44 KAR

U-Wandprofil für gleitenden Deckenanschluss

Einsatzbereich als Anschlussprofil für Wände/ Vorsatzschalen mit gleitendem Deckenanschluss.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-norm: EN 14195:2005/AC:2006
DIN-Norm: DIN18182-1




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
5236	UW 60 x 50 x 60	400,00	100960	50	0,918	4 STB / 100 BUN
5237	UW 60 x 75 x 60	400,00	100962	75	1,055	4 STB / 70 BUN
5238	UW 60 x 100 x 60	400,00	100963	100	1,192	4 STB / 50 BUN
5239	UW 60 x 125 x 60	400,00	119413	125	1,320	4 STB / 50 BUN

Wand-Trockenputzprofil

Einsatzbereich zum Befestigen von Bauplatten für Wände/Vorsatzschalen.

Nicht als Decken UK verwenden!

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-norm: EN 14195:2005/AC:2006




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
5112	48 - 15,5 mm	230,00	100109	48	0,414	10 STB / 20 BUN

Hutprofil

Einsatzbereich für Wände/Vorsatzschalen zur Befestigung von Bauplatten als Klemmsystem bzw. als Tragschiene für Nut-/Federclips.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-norm: EN 14195:2005/AC:2006




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
5143	13 x 26 mm	300,00	100608	26	0,231	15 STB / 100 BUN

Hutprofil

Einsatzbereich für Wände/Vorsatzschalen zur Befestigung von Bauplatten als Klemmsystem.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-norm: EN 14195:2005/AC:2006




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
5156	13 x 38 mm	300,00	100620	38	0,284	15 STB / 80 BUN

PVC-Deckleiste

Einsatzbereich für Wände/Vorsatzschalen als Abdeckprofil in Verbindung mit Hutprofil Nr. 5143.

Werkstoff: PVC
Bemerkung:
Sonderfarben ab 1000 m auf Anfrage




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Farbe	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
	12 x 33 mm	300,00	10 - weiß	100073	33	0,140	15 STB / 95 BUN
3762	12 x 33 mm	300,00	BN - lichtgrau	116985	33	0,140	15 STB / 95 BUN
	12 x 33 mm	300,00	91 - anthrazit	118481	33	0,140	15 STB / 95 BUN

SPEZIALPRODUKTE
PRODUKTKLASSE 6640

PVC-Deckleiste

Einsatzbereich für Wände/Vorsatzschalen als Abdeckprofil in Verbindung mit Hutprofil Nr. 5156.

Werkstoff: PVC




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Farbe	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
3765	12 x 56 mm	300,00	10 - weiß	112188	56	0,210	15 STB / 52 BUN

Alu-Deckleiste eloxiert für 5143

Einsatzbereich für Wände/Vorsatzschalen als Abdeckprofil in Verbindung mit Hutprofil Nr. 5143.

Werkstoff: Aluminium, eloxiert




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6578	8 x 37 mm	300,00	116478	37	0,240	15 STB / 100 BUN

PVC-Füllprofil

Einsatzbereich für Wände/Vorsatzschalen als Füllprofil Verbindung mit Hutprofil Nr. 5143 oder 6549.

Werkstoff: PVC
Werkstoffdicke: 1,4 mm




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Farbe	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
3655	für 6549	300,00	10 - weiß	103340	10	0,052	20 STB / 262 BUN

Nut- und Federbrett-Drehclips

Einsatzbereich bei Decken und Wänden für Nut- und Federbretter in Kombination mit Hutprofil-Nr. 5143.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt




Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6146	Nutwange 3 mm	101396	40,7	0,006	250 ST / 80 KAR
ABVERKAUF **6144**	Nutwange 4 mm	101391	40,7	0,006	250 ST / 80 KAR
6148	Nutwange 5 mm	100862	40,7	0,006	250 ST / 80 KAR

Alu-Hutprofil eloxiert

Einsatzbereich für Wände/Vorsatzschalen zur Befestigung von Bauplatten als Klemmsystem.

Werkstoff: Aluminium, eloxiert
Werkstoffdicke: 1,5 mm




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6549	9 x 30 mm	300,00	118341	30	0,200	20 STB / 66 BUN

UK-Verstärkungsplatte

Einsatzbereich für Wände/Vorsatzschalen zur Befestigung von wandhängenden Lasten wie z.B.Wandschränke, Regale usw.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,7 mm




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6670	625x300 mm	62,00	102103	1,200	1 ST / 15 ST

Balkennivellierwinkel ohne Kederprofil

Einsatzbereich für Holzbalkendecken bzw. im Dachgeschossausbau.
Kederprofil 5580 zur Befestigung der Folie kann bei Bedarf separat bestellt werden. Alternativ kann die Folie mit einem geeigneten doppelseitigen Klebeband fixiert werden.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,7 mm




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
5570	100 x 30 mm	260,00	112183	0,731	8 STB / 40 BUN

Kederprofil

Kederprofil zur Befestigung der Dampfbremsfolie in Verbindung mit Balkennivellierwinkelprofil 5570.

Werkstoff: PVC
Bemerkung:
Pro Bund Balkennivelierwinkelprofil werden 60 Stück Kederprofile benötigt.




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
5580	80 mm	8,00	107340	0,001	60 ST / 60 BEU

Balkennivellierwinkel Adapter

Einsatzbereich zur Erweiterung der Aufbauhöhe von Balkennivellierwinkelprofil auf max. 165 mm zuzüglich Balken-/Sparrenhöhe.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,8 mm




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
5575	für Profil 5570	18,00	115039	0,038	100 ST / 30 KAR

Winkelprofil

Universell einsetzbar.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-norm: EN 14195:2005/AC:2006
Bemerkung:
Weitere Winkelmaße auf Anfrage




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
5161	28 x 28 mm	300,00	106601	28	0,237	20 STB / 50 BUN
5162	40 x 40 mm	400,00	100654	40	0,351	20 STB / 50 BUN

Winkelprofil

Universell einsetzbar.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,7 mm
EN-norm: EN 14195:2005/AC:2006
Bemerkung:
Weitere Winkelmaße auf Anfrage




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
5186	30 x 50 mm	300,00	110249	50	0,428	20 STB / 50 BUN

Winkelprofil

Universell einsetzbar.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 1 mm
EN-norm: EN 14195:2005/AC:2006
Bemerkung:
Weitere Winkelmaße auf Anfrage



Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
5189	30 x 30 mm	300,00	110251	30	0,451	10 STB / 50 BUN
5165	40 x 20 mm	300,00	100663	20	0,451	8 STB / 60 BUN
5177	40 x 40 mm	300,00	100723	40	0,620	10 STB / 50 BUN
5194	50 x 50 mm	300,00	110654	50	0,777	10 STB / 40 BUN

Revisionsklappe Alu mit 12,5 mm GKBI

Einsatzbereich für Decke und Wand als Öffnung für Wartungs- und Installationsarbeiten.
Mit 12,5 mm GKBI, verspachtelt, mit Fangseil.

Werkstoff: Gipskarton mit Aluminium
Bemerkung:
Bauöffnungsmaß ca. 3 – 5 mm größer Nennmaß



Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6765	20 x 20 cm	118909	0,900	1 ST / 60 KAR
6766	30 x 30 cm	118915	1,600	1 ST / 56 KAR
6767	40 x 40 cm	118916	2,440	1 ST / 52 KAR
6768	50 x 50 cm	118917	3,500	1 ST / 30 KAR
6769	60 x 60 cm	118918	4,750	1 ST / 13 KAR

Revisionsklappe aus lackiertem Stahl mit Schnappverschluss

Einsatzbereich für Decke und Wand als Öffnung für Wartungs- und Installationsarbeiten.
Weiß lackiert.

Werkstoff: Stahlblech mit Beschichtung
Bemerkung:
Bauöffnungsmaß ca. 3 – 5 mm größer Nennmaß




Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6727	20 x 20 cm	114926	0,518	1 ST / 116 KAR
6732	30 x 30 cm	114927	1,498	1 ST / 12 KAR
6733	40 x 40 cm	114928	2,750	1 ST / 56 KAR
6735	50 x 50 cm	114929	2,330	1 ST / 14 KAR
6736	60 x 60 cm	114930	3,018	1 ST / 32 KAR

Wandnische mit wasserdichter Spezialbeschichtung

Einsatzbereich sowohl für Trockenwandkonstruktionen als auch für Massivbauwände. Montageelement für nischenförmige Ablageplätze, befliesbar und wasserdicht

Werkstoff: Polystyrol



Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
57260	200 x 400 mm	119551	1,500	1 ST / 40 KAR
57261	300 x 600 mm	119552	1,800	1 ST / 20 KAR

Multifunktionaler Kleb- und Dichtstoff

Multifunktionaler Kleb- und Dichtstoff für Wandnischen




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
57265	für Wandnischen		119550	0,450	1 ST / 12 ST

PROTEKTOR BALKEN-NIVELLIERWINKELPROFIL
MEHR AUFBAUHÖHE FÜR DIE DACHDÄMMUNG



DER PROBLEMLÖSER IM ALT- UND NEUBAU

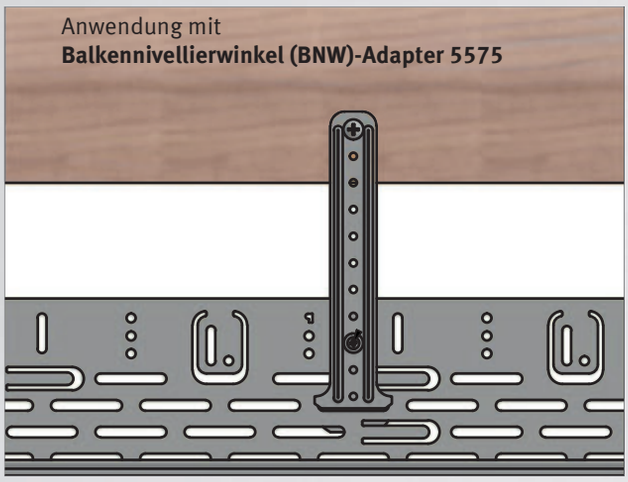

Energieeinsparung ist das Thema bei Sanierung, Modernisierung und Renovierung. Immer mehr Altbauten werden mit stärkerer Dämmung und neuer Beplankung im Steildach versehen.

Die Verarbeiter stoßen dabei stets auf dieselben Problemstellungen. Geringe Sparrenhöhen reichen für die gewünschte Dämmstoffdicke nicht aus und machen eine Untersparrendämmung erforderlich. Unebene Holzbalken oder Sparren machen die Montage einer abschließenden Beplankung bei Dachschrägen und Holzbalkendecken zu einer regelrechten Bastelarbeit. Der Problemlöser für diese Anwendungen ist das Balken-Nivellierwinkelprofil von PROTEKTOR.


- Auszeichnung „Produktinnovation Bauen im Bestand“ auf der BAU 2007
- Genaue Justierung des Profils durch Langlöcher und angestanzte Rechtecklaschen
- Untersparrendämmung gegen Abrutschen gesichert
- Montage der Dampfbremsfolie leichtgemacht


PROTEKTOR BALKEN-NIVELLIERWINKELPROFIL
MEHR AUFBAUHÖHE FÜR DIE DACHDÄMMUNG (ZUM PATENT ANGEMELDET)

Produktvideo
Jetzt ansehen »

Balkennivellierwinkel (BNW)-Adapter 5575
Der BNW-Adapter erlaubt in Kombination mit den Profilen bis zu 165 mm Aufbauhöhe zuzüglich Balken-/Sparrenhöhe. Damit lassen sich größere Dämmstoffdicken für mehr Energieeffizienz verarbeiten.

FORMTEILE
PRODUKTKLASSE 6100

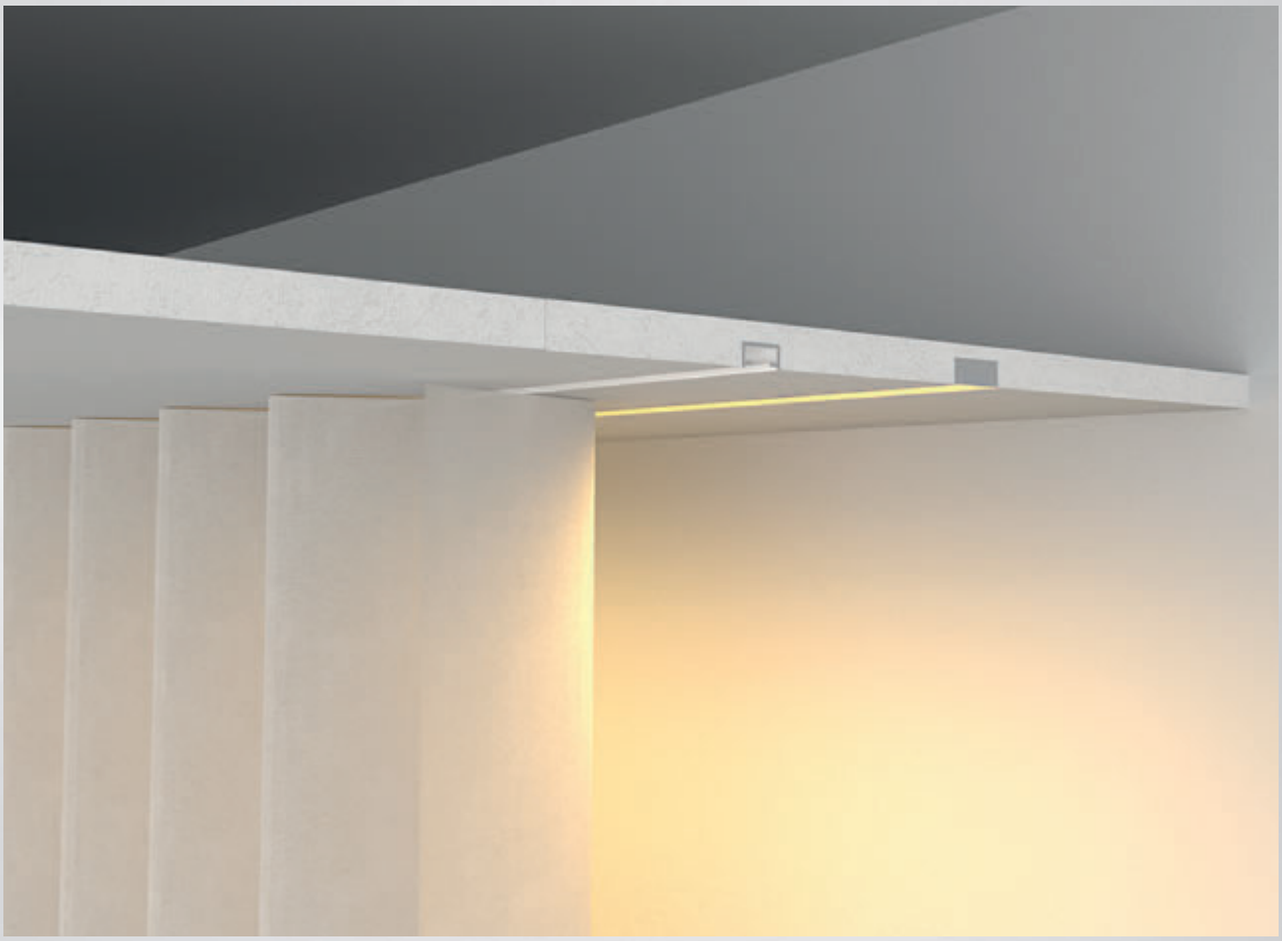

DESIGNELEMENTE: PRÄZISE VORGEFERTIGT FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE

Formteile spielen eine entscheidende Rolle bei der Realisierung von hochwertigen Bauvorhaben, indem sie eine maßgeschneiderte Lösung für funktionale Anwendungen bieten. Sie sind ein wesentliches Element im modernen Trockenbau und bieten eine effiziente Lösung für viele Anwendungsbereiche, insbesondere bei der Gestaltung von Decken und Wänden. Sie ermöglichen eine schnelle Montage und tragen zu einer erheblichen Zeitersparnis bei.

Vorteile im Überblick:
- Perfektes Design und hohe Qualität
- Einfache Montage
- Zeitsparende Umsetzung
- Formschöne und präzise Ergebnisse

GKF-Streifen 12,5 mm mit LED-Profil 15 mm

Gipskartonstreifen mit integriertem Alu-Profil inkl. opaler Kunststoffabdeckung zur Aufnahme von LED-Streifen. Für LED-Streifen mit einer Breite bis 13 mm. Leuchtmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Werkstoff: Gipskarton mit Aluminium



	Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
NEU	**6500**	2000 x 150 mm	200,00	119048	145	2,660	5 ST / 21 KAR

Eckverbindung GKF 12,5 mm mit LED-Profil 15 mm

Gipskartonstreifen Eckverbindung mit integriertem Alu-Profil inkl. opaler Kunststoffabdeckung zur Aufnahme von LED-Streifen. Für LED-Streifen mit einer Breite bis 13 mm. Leuchtmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Werkstoff: Gipskarton mit Aluminium



	Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
NEU	**6501**	290 x 150 mm	119049	145	0,580	1 ST / 40 KAR

Gipskartonstreifen GKF 12,5 mm mit LED-Profil 26,5 mm

Gipskartonstreifen mit integriertem Alu-Profil inkl. opaler Kunststoffabdeckung zur Aufnahme von LED-Streifen. Für LED-Streifen mit einer Breite bis 24 mm. Leuchtmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Werkstoff: Gipskarton mit Aluminium



	Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
NEU	**6502**	2000 x 150 mm	120421	2,700	5 ST / 21 KAR

Eckverbindung GK 12,5mm mit LED-Profil 26,5 mm

Gipskartonstreifen Eckverbindung mit integriertem Alu-Profil inkl. opaler Kunststoffabdeckung zur Aufnahme von LED-Streifen. Für LED-Streifen mit einer Breite bis 24 mm. Leuchtmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Werkstoff: Gipskarton mit Aluminium




	Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
NEU	**6503**	290 x 145 mm	120423	0,600	1 ST / 40 KAR

Eckstück für Vorhangelement einläufig

Eckstück einläufig für Gipskartonplatte mit integriertem weißem VS57-Vorhangprofil, einläufig Inkl. Spachtelschutzabdeckung

Werkstoff: Gipskarton mit Aluminium
Bemerkung:
Max. Belastung pro Vorhangschiene 7 kg / m




Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
57235	GKF 12,5 mm	119554	200 x 200	3,200	1 ST / 10 BUN

Vorhangelement GKF 12,5 mm doppelläufig

Gipskartonplatte mit integriertem weißem VS57-Vorhangprofil, doppelläufig.
Inkl. Spachtelschutzabdeckung.
Randabstand: 70/70/100 mm

Werkstoff: Gipskarton mit Aluminium
Anmerkungen: Max. Belastung pro Vorhangschiene 7 kg / m
Bemerkung:
Max. Belastung pro Vorhangschiene 7 kg / m
Bitte Stopper Set 57238 und Verbinder 57237 separat bestellen.




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
57234	GKF 12,5 mm	200,00	119548	240	6,500	10 ST / 5 BUN

Eckstück für Vorhangelement doppelläufig

Eckstück zweiläufig für Gipskartonplatte mit integriertem weißem VS57-Vorhangprofil.
Inkl. Spachtelschutzabdeckung

Werkstoff: Gipskarton mit Aluminium
Bemerkung:
Max. Belastung pro Vorhangschiene 7 kg / m



Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
57236	GKF 12,5 mm	119555	500x500	3,500	1 ST / 10 BUN

Vorhangelement-LED-90°

GK-Formteil mit integriertem LED-Profil und doppelläufiger Vorhangschiene.

LED Streifen sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Werkstoff: Gipskarton mit Aluminium



Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
57270	GKB 12,5 mm	200,00	120927	215	10,600	1 ST / 5 BUN

Verbinder

Zur längsseitigen Verbindung vom Vorhangelement GKF 12,5 mm, ein- und doppelläufig, weiß beschichtet

Werkstoff: Federstahl, verzinkt



Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
57237	für Vorhangschiene	119945	0,002	10 ST / 1.000 BEU

Stopper Set

Stopper Set für Vorhangschienen bestehend aus 10 Stoppern und einer Bohrschablone

Werkstoff: PE



Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
57238	für Vorhangschiene	120116	0,009	1 ST / 1.000 BEU

FORMTEILE
PRODUKTKLASSE 6100

Gipsriegel 3-lagig verklebt, 12,5 mm GKB

Einsatzbereich im Wandbereich bei gleitenden Deckenanschlüssen und bei Anforderungen an erhöhten Schallschutz.

Werkstoff: Gipskarton
EN-norm: EN 14190:2014



Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
57100	50 mm	200,00	119343	2,550	8 ST / 30 KAR
57101	75 mm	200,00	119344	3,825	8 ST / 20 KAR
57102	100 mm	200,00	119345	5,100	6 ST / 20 KAR

L-Winkel GKB 12,5 mm mit Kantenschutz

Einsatzbereich als Eckausbildung
Mit integriertem Aluminiumdraht zum Schutz vor Korrosion.

Werkstoff: Gipskarton mit Aluminium
EN-norm: EN 14190:2014



Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
NEU **57103**	50 x 50 mm	260,00	120401	0,884	5 ST / 20 BUN
NEU	50 x 50 mm	300,00	120405	0,884	5 ST / 20 BUN

U-Winkel GKB 12,5 mm mit Kantenschutz

Einsatzbereich z.B. zur Verkleidung von Leitungen, Rohren und Stützen im Innenbereich.

Werkstoff: Gipskarton
EN-norm: EN 14190:2014



Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
NEU **57110**	50 x 101 x 50 mm	300,00	120406	1,777	2 ST / 48 BUN
NEU **57111**	50 x 126 x 50 mm	300,00	120407	1,989	2 ST / 40 BUN
NEU **57112**	50 x 151 x 50 mm	300,00	120408	2,202	2 ST / 64 BUN

L-Winkel GKB 12,5 mm flach mit Klebefuge

L-Winkel flach mit Klebefuge, werkseitig aufgebrachter Klebestreifen, rationelle Verarbeitung

Werkstoff: Gipskarton
EN-norm: EN 14190:2014




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
NEU **57120**	100 x 200 mm	200,00	120410	2,560	1 ST / 90 BUN
NEU **57121**	200 x 400 mm	200,00	120411	5,110	1 ST / 40 BUN
NEU **57122**	300 x 300 mm	200,00	120412	5,110	1 ST / 40 BUN

L-Winkel GKB 12,5 mm flach mit V-Fräsung

L-Winkel flach ohne Klebestreifen, rationelle Verarbeitung

Werkstoff: Gipskarton
EN-norm: EN 14190:2014



Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
NEU **57125**	150 x 150 mm	200,00	120413	2,550	1 ST / 90 BUN
NEU **57126**	200 x 200 mm	200,00	120414	3,400	1 ST / 40 BUN
NEU **57127**	200 x 400 mm	200,00	120415	5,100	1 ST / 40 BUN

STANDARDZUBEHÖR FÜR WAND UND DECKE
PRODUKTKLASSE 6500



QUALITÄT PASST IMMER


Verbinden, befestigen, spannen, justieren, abhängen – PROTEKTOR Zubehör ist immer eine clevere Lösung.
Die perfekte Abstimmung der Komponenten aufeinander erleichtert das Arbeiten und sorgt für qualitativ hochwertige Ergebnisse.

ZUBEHÖR FÜR DECKE UND WAND
PRODUKTKLASSE 6500

Kreuzschnellverbinder

Zur Erstellung von Kreuzverbindungen von CD-Profilen für abgehängte Decken-Unterkonstruktionen.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,7 mm
EN-norm: EN 13964:2014
DIN-Norm: DIN18168-2
Tragfähigkeitsklasse: 0,40 kN



Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6102	für CD 60-27	108534	0,040	100 ST / 45 KAR

Kreuzschnellverbinder flach

Zur Erstellung von Kreuzverbindungen von CD-Profilen für abgehängte Decken-Unterkonstruktionen.

Werkstoff: Stahl, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,8 mm
EN-norm: EN 13964:2014
DIN-Norm: DIN18168-2
Tragfähigkeitsklasse: 0,40 kN




Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6105	für CD 60-27	103182	0,054	100 ST / 270 KAR

Kreuzschnellverbinder flach

Zur Erstellung von Kreuzverbindungen von UA-50 auf CD 60-27 Profilen für abgehängte Decken-Unterkonstruktionen.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,9 mm
EN-norm: EN 13964:2014
DIN-Norm: DIN18168-2
Tragfähigkeitsklasse: 0,40 kN




Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6100	für UA 50	101259	0,042	100 ST / 250 KAR

Winkelanker

Zur Erstellung von Kreuzverbindungen von CD-Profilen für abgehängte Decken-Unterkonstruktionen.
Immer paarweise montieren und mit Zange zudrücken.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 1 mm
EN-norm: EN 13964:2014
DIN-Norm: DIN18168-2
Tragfähigkeitsklasse: 0,25 kN/Paar




Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6090	für CD 60-27	114751	0,020	100 ST / 120 KAR

Längsverbinder

Zur längsseitigen Verbindung von CD 60-27 Profilen.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,4 mm




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6078	für CD 60-27	8,00	107904	0,038	100 ST / 45 KAR

ZUBEHÖR FÜR DECKE UND WAND
PRODUKTKLASSE 6500

Längsverbinder

Zur längsseitigen Verbindung von CD 60-27 Profilen.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,6 mm




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6079	für CD 60-27	8,00	110789	0,030	100 ST / 45 KAR

Winkelverbinder flach

Zur längsseitigen Verbindung von CD 60/27-Profilen bei Winkeln von 45° bis 180°

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,5 mm




Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6077	für CD 60-27	119032	0,072	100 ST / 24 KAR

Sicherheitsquerverbinder

Zur Verbindung von CD-Profilen für höhengleiche Unterkonstruktionen.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,8 mm
EN-norm: EN 13964:2014
DIN-Norm: DIN18168-2
Tragfähigkeitsklasse: 0,40 kN/Paar




Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6116	für CD 60-27	107925	0,055	100 ST / 45 KAR

Direktabhänger flach für CD 60-27

Zur Abhängung von CD-Profilen für Decken-Unterkonstruktionen

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,9 mm
EN-norm: EN 13964:2014
DIN-Norm: DIN18168-2
Tragfähigkeitsklasse: 0,40 kN




Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6169	65 mm	110127	60	0,033	100 ST / 280 KAR
6167	125 mm	110126	60	0,058	100 ST / 136 KAR
6159	200 mm	106313	60	0,080	100 ST / 66 KAR

Direktabhänger flach für Rahmenholz

Zur Befestigung von Rahmenholz für abgehängte Decken-Unterkonstruktionen.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,9 mm
EN-norm: EN 13964:2014
DIN-Norm: DIN18168-2
Tragfähigkeitsklasse: 0,40 kN




Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6166	125 mm	114050	50	0,057	100 ST / 136 KAR

ZUBEHÖR FÜR DECKE UND WAND
PRODUKTKLASSE 6500

Direktabhänger für CD 60-27

Zur Befestigung von CD-Profilen für abgehängte Decken-Unterkonstruktionen.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,9 mm
EN-norm: EN 13964:2014
DIN-Norm: DIN18168-2
Tragfähigkeitsklasse: 0,40 kN




Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6161	65 mm	111371	60	0,032	100 ST / 45 KAR
6157	125 mm	107906	60	0,058	100 ST / 45 KAR

Schnellmontage-Clip

Zur Direktbefestigung von CD-Profilen für abgehängte Decken-Unterkonstruktionen.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 1 mm
EN-norm: EN 13964:2014
DIN-Norm: DIN18168-2
Tragfähigkeitsklasse: 0,40 kN




Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6092	für CD 60-27	111373	0,031	100 ST / 120 KAR

Befestigungs-Clip

Zur Direktbefestigung von CD-Profilen auf Holz-Unterkonstruktionen

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,7 mm
EN-norm: EN 13964:2014
DIN-Norm: DIN18168-2
Tragfähigkeitsklasse: 0,15 kN




Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6128	für CD 60-27	118344	0,030	100 ST / 102 KAR

Direktabhänger-Schienenläufer

Zur Befestigung von CD-Profilen für abgehängte Decken-Unterkonstruktionen.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,7 mm
EN-norm: EN 13964:2014
DIN-Norm: DIN18168-2
Tragfähigkeitsklasse: 0,15 kN




Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6096	für CD 60-27	112380	0,031	100 ST / 45 KAR

Justierbarer Direktabhänger für CD 60-27

Zur Befestigung von CD-Profilen für abgehängte Decken-Unterkonstruktionen. 2-teilig inkl. Sicherungsklammern. Bei Holzbalkenverschraubung U-Scheiben verwenden.
Abhängehöhe bis Unterkante CD-Profil siehe Maße unten

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 1 mm
EN-norm: EN 13964:2014
DIN-Norm: DIN18168-2
Tragfähigkeitsklasse: 0,40 kN




Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6111	40 - 70 mm	111475	0,130	50 ST / 66 KAR
6110	59 - 108 mm	107924	0,140	100 ST / 16 KAR

ZUBEHÖR FÜR DECKE UND WAND
PRODUKTKLASSE 6500

Ankerhänger für CD 60-27

Zur Befestigung von CD-Profilen für abgehängte Decken-Unterkonstruktionen speziell an Holzbalken.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
EN-norm: EN 13964:2014
DIN-Norm: DIN18168-2
Tragfähigkeitsklasse: 0,25 kN




Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6117	170 mm	106028	0,038	100 ST / 144 KAR
6118	270 mm	106029	0,060	100 ST / 84 KAR

Ankerschnellspannabhänger

Zur Befestigung von CD-Profilen bei Decken-Unterkonstruktionen mit Drahtabhängung.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 1 mm
EN-norm: EN 13964:2014
DIN-Norm: DIN18168-2
Tragfähigkeitsklasse: 0,25 kN




Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6034	für CD 60-27	101129	0,043	100 ST / 80 KAR

Schnellspannabhänger mit Spezialspannfeder

Zur Befestigung von CD-Profilen für Decken-Unterkonstruktionen mit Drahtabhängung. Schnelle Montage durch seitlichen Drahteinschub.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 1 mm
EN-norm: EN 13964:2014
DIN-Norm: DIN18168-2
Tragfähigkeitsklasse: 0,40 kN




Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6038	für CD 60-27	107902	0,059	100 ST / 45 KAR

Spannfeder mit Hakendraht

Zur Abhängung für Decken-Unterkonstruktionen.

Werkstoff: Stahldraht, verzinkt / Federstahl
EN-norm: EN 13964:2014
DIN-Norm: DIN18168-2
Tragfähigkeitsklasse: 0,25 kN




Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6009	100 mm	101045	0,018	100 ST / 60 KAR
6008	200 mm	101028	0,033	100 ST / 96 KAR

Schnellspannhänger Haken/Öse

Zur Abhängung für Decken-Unterkonstruktionen.

Werkstoff: Stahldraht, verzinkt / Federstahl
EN-norm: EN 13964:2014
DIN-Norm: DIN18168-2
Tragfähigkeitsklasse: 0,15 kN



Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6300	100 - 300 mm	111355	0,048	100 ST / 30 KAR
6301	300 - 600 mm	111356	0,077	100 ST / 24 KAR
6302	600 - 1000 mm	111357	0,114	100 ST / 20 KAR

ZUBEHÖR FÜR DECKE UND WAND
PRODUKTKLASSE 6500

Doppelfeder mit Spezialfeder

Zur Verlängerung von Haken/Ösendrähte für Decken-Unterkonstruktionen. Schnelle Montage durch seitlichen Drahteinschub.

Werkstoff: Federstahl, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,75 mm
EN-norm: EN 13964:2014
DIN-Norm: DIN18168-2
Tragfähigkeitsklasse: 0,40 kN




Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6004	Verlängerung	115797	0,022	100 ST / 120 KAR

Abhängedraht mit Haken

Einsatzbereich für Decken-Unterkonstruktionen in Verbindung mit Spannabhänger.

Werkstoff: Stahldraht, verzinkt
Werkstoffdicke: 4 mm
EN-norm: EN 13964:2014
DIN-Norm: DIN18168-1




Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6051	125 mm	101160	0,014	100 ST / 200 KAR
6052	250 mm	101162	0,027	100 ST / 200 KAR
6053	375 mm	101165	0,039	100 ST / 150 KAR
6054	500 mm	101166	0,050	100 ST / 100 BUN
6055	750 mm	101167	0,074	100 ST / 50 BUN
6056	1000 mm	101168	0,097	100 ST / 50 BUN

Abhängedraht mit Öse

Einsatzbereich für Decken-Unterkonstruktionen in Verbindung mit Spannabhänger.
Öse Ø 6 mm

Werkstoff: Stahldraht, verzinkt
Werkstoffdicke: 4 mm
DIN-Norm: DIN18168-1
EN-norm: EN 13964:2014




Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6041	125 mm	101137	0,014	100 ST / 200 KAR
6042	250 mm	101144	0,027	100 ST / 200 KAR
6043	375 mm	101145	0,039	100 ST / 150 KAR
6044	500 mm	101147	0,051	100 ST / 100 BUN
6045	750 mm	101148	0,074	100 ST / 50 BUN
6046	1000 mm	101151	0,097	100 ST / 50 BUN
6048	1250 mm	101155	0,118	100 ST / 50 BUN
6050	1500 mm	101157	0,148	100 ST / 50 BUN
6040	2000 mm	107871	0,194	100 ST / 50 BUN
6062	2500 mm	111346	0,244	100 ST / 50 KAR
6063	3000 mm	111347	0,294	100 ST / 50 KAR

ZUBEHÖR FÜR DECKE UND WAND
PRODUKTKLASSE 6500

Noniusoberteil

Zur Abhängung für Decken-Unterkonstruktionen in Verbindung mit Noniusunterteil.
Lochung durchgehend.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 1 mm
EN-norm: EN 13964:2014
DIN-Norm: DIN18168-2




Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6020	Nutzlänge 85 mm	101099	0,020	100 ST / 100 KAR
6021	Nutzlänge 135 mm	101101	0,035	100 ST / 100 KAR
6022	Nutzlänge 235 mm	101104	0,056	100 ST / 84 KAR
6023	Nutzlänge 340 mm	101106	0,075	100 ST / 56 KAR
6024	Nutzlänge 440 mm	101110	0,090	100 ST / 40 KAR
6025	Nutzlänge 540 mm	101111	0,105	100 ST / 40 KAR
6026	Nutzlänge 640 mm	101112	0,126	100 ST / 32 KAR
6027	Nutzlänge 740 mm	101114	0,150	100 ST / 32 KAR
6028	Nutzlänge 840 mm	101116	0,165	100 ST / 24 KAR
6029	Nutzlänge 940 mm	101117	0,175	100 ST / 24 KAR

Noniusoberteil

Zur Abhängung für Decken-Unterkonstruktionen in Verbindung mit Noniusunterteil.
Lochung 500 mm.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 1 mm
EN-norm: EN 13964:2014
DIN-Norm: DIN18168-2
DIN-Prüfnorm: DIN 18168-2




Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
60211	Nutzlänge 1040 mm	111348	0,195	50 ST / 40 BUN
60212	Nutzlänge 1140 mm	110165	0,212	50 ST / 40 BUN
60213	Nutzlänge 1240 mm	111350	0,227	50 ST / 40 BUN
60214	Nutzlänge 1340 mm	110166	0,243	50 ST / 40 BUN
60215	Nutzlänge 1440 mm	111351	0,260	50 ST / 40 BUN
60216	Nutzlänge 1540 mm	110167	0,277	50 ST / 32 BUN
6019	Nutzlänge 1640 mm	101096	0,310	50 ST / 32 BUN
60218	Nutzlänge 1740 mm	111352	0,327	50 ST / 32 BUN
60219	Nutzlänge 1840 mm	111353	0,335	50 ST / 32 BUN
60220	Nutzlänge 1940 mm	110162	0,345	50 ST / 32 BUN
60225	Nutzlänge 2440 mm	110163	0,429	50 ST / 24 KAR
60230	Nutzlänge 2940 mm	110164	0,513	50 ST / 20 KAR

Noniustangen zur Verlängerung

Zur Abhängung für Decken-Unterkonstruktionen als Verlängerung von Noniusabhängungen.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 1 mm
EN-norm: EN 13964:2014
DIN-Norm: DIN18168-2




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6031	300 cm	300,00	109824	0,174	25 ST / 15 BUN

ZUBEHÖR FÜR DECKE UND WAND
PRODUKTKLASSE 6500

Noniusverbinder für Verlängerung

Zur Abhängung für Decken-Unterkonstruktionen als Verlängerung von Noniusabhängungen.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 1 mm
EN-norm: EN 13964:2014
DIN-Norm: DIN18168-2




Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6032		111883	0,020	100 ST / 132 KAR

Sicherungsklammer

Einsatzbereich für Decken-Unterkonstruktionen als Verbindung von Noniusober- und Noniusunterteil.
Pro Verbindung bitte 2 Stück einsetzen.

Werkstoff: Stahldraht, verzinkt
Werkstoffdicke: 2,5 mm
EN-norm: EN 13964:2014
DIN-Norm: DIN18168-2




Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6199	für Nonius	101525	0,006	100 ST / 600 KAR

Sicherungsbügel

Einsatzbereich für Decken-Unterkonstruktionen als Verbindung von Noniusober- und Noniusunterteil.
Sicherungsbügel nach Montage umbiegen.

Werkstoff: Stahldraht, verzinkt
EN-norm: EN 13964:2014
DIN-Norm: DIN18168-2




Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6201	für Nonius	101532	0,005	100 ST / 300 KAR

Noniusunterteil

Einsatzbereich für Decken-Unterkonstruktionen mit Noniusabhängung.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 1,2 mm
EN-norm: EN 13964:2014
DIN-Norm: DIN18168-2
Tragfähigkeitsklasse: 0,40 kN




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6015	zur Holzabhängung	19,00	101081	0,039	100 ST / 100 KAR

Noniusunterteil abgewinkelt

Einsatzbereich für Decken-Unterkonstruktionen mit Noniusabhängung.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 1,2 mm
EN-norm: EN 13964:2014
DIN-Norm: DIN18168-2
Tragfähigkeitsklasse: 0,40 kN




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6017	zur Holzabhängung	17,00	101090	0,050	100 ST / 45 KAR

ZUBEHÖR FÜR DECKE UND WAND
PRODUKTKLASSE 6500

Noniusunterteil

Zur Befestigung von CD-Profilen für Decken-Unterkonstruktionen mit Noniusabhängung.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 1 mm
EN-norm: EN 13964
DIN-Norm: DIN18168-2
Tragfähigkeitsklasse: 0,40 kN




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6012	für CD 60-27	10,00	107917	28,5	0,048	100 ST / 45 KAR

Noniusunterteil

Zur Befestigung von CD-Profilen für Decken-Unterkonstruktionen mit Noniusabhängung.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 1 mm
EN-norm: EN 13964:2014
DIN-Norm: DIN18168-2
Tragfähigkeitsklasse: 0,40 kN



Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6018	für CD 60-27	13,00	107918	0,054	100 ST / 45 KAR

Noniusunterteil Schrägzug

Zur Befestigung von CD-Profilen für Decken-Unterkonstruktionen, Kuppel- und Gewölbekonstruktionen. Variabel einstellbar für schräge Abhängungen.
Eine seitliche Befestigung durch Drehfunktion möglich.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,9 – 1,5 mm
EN-norm: EN 13964:2014
DIN-Norm: DIN18168-2
Tragfähigkeitsklasse: 0,40 kN




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
5547	für CD 60-27	17,00	117398	0,065	100 ST / 32 KAR

Noniusbügel inkl. Sicherungsbügel

Zur Befestigung von CD-Profilen für Decken-Unterkonstruktionen mit Noniusabhängung inkl. Sicherungsbügel.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 1 mm
EN-norm: EN 13964:2014
DIN-Norm: DIN18168-2
Tragfähigkeitsklasse: 0,40 kN




Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6014	für CD 60-27	101077	0,045	100 ST / 32 KAR

Noniusbügel inkl. Sicherungsbügel

Zur Befestigung von UA-Profilen für Decken-Unterkonstruktionen mit Noniusabhängung inkl. Sicherungsbügel.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 1 mm
EN-norm: EN 13964:2014
DIN-Norm: DIN18168-2
Tragfähigkeitsklasse: 0,40 kN




Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6013	für UA 50	101070	0,045	100 ST / 32 KAR

ZUBEHÖR FÜR DECKE UND WAND
PRODUKTKLASSE 6500

Anschlusswinkel

Zur Befestigung von UA-Profilen an Boden und Decke.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 2 mm




Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6185	für UA 50	111884	40	0,070	100 ST / 60 KAR

Anschlusswinkel

Zur Befestigung von UA-Profilen an Boden und Decke.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 2 mm
Tragfähigkeitsklasse: k.A.




Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6183	für UA 75 / UA 100	110041	68	0,115	25 ST / 252 BUN
6182	für UA 100 / UA 125	110040	93	0,234	25 ST / 168 BUN
6190	für UA 125 / 150	112401	118	0,234	25 ST / 168 BUN

Türpfostensteckwinkelset

Zur Befestigung von UA/CW-Profilen an Boden und Decke. Bestehend aus:
4 x Steckwinkel
8 x Dübel
8 x PVC-Führungsleisten für CW-Profile

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 2 mm



Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6751	für UA/CW 50	103740	47	0,740	1 ST / 500 KAR
6752	für UA/CW 75	103741	73	1,080	1 ST / 500 KAR
6753	für UA/CW 100	103742	97	1,440	1 ST / 500 KAR

Türpfostensteckwinkel

Zur Befestigung von UA-Profilen an Boden und Decke.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt




Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6754	für UA 50	114741	47	0,185	50 ST / 20 KAR
6755	für UA 75	114742	73	0,270	25 ST / 20 KAR
6756	für UA 100	114743	97	0,360	25 ST / 20 KAR

Justierschwingbügel für CD 60-27

Zur Befestigung von CD-Profilen für Vorsatzschalen.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,8 mm




Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6156	30 mm	101419	60	0,034	100 ST / 55 KAR
6158	60 mm	106389	60	0,043	100 ST / 65 KAR

ZUBEHÖR FÜR DECKE UND WAND
PRODUKTKLASSE 6500

Stützenclip/Flanschclip

Zur Befestigung von CD-60-27 Profilen. Nicht zum Abhängen von Deckenkonstruktionen verwenden. Für Flanschdicken ≥ 7 bis ≤ 28 mm.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,6 mm




Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6141	für CD 60-27	103372	0,024	100 ST / 45 KAR

Abhänger mit Spezialspannfeder

Zur Befestigung von T-Schienen für Decken-Unterkonstruktionen mit Drahtabhängung. Schnelle Montage mit Spezialspannfeder zur seitlichen Drahteinführung.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 1,5 mm
EN-norm: EN 13964:2014
DIN-Norm: DIN18168-2
Tragfähigkeitsklasse: 0,15 kN




Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6162	für T-Profil	108001	0,034	100 ST / 72 KAR

UNTERKONSTRUKTIONEN FLEXIBILO
PRODUKTKLASSE 6590





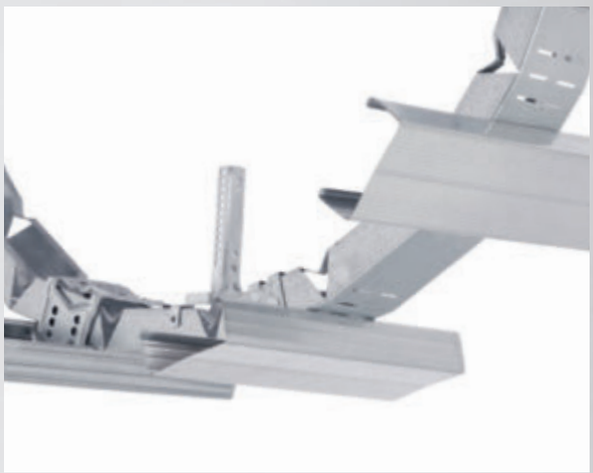

DIE FORMBAREN PROFILE FÜR DEN KREATIVEN TROCKENBAU

Decken und Wände sind die wichtigsten Designelemente, um den Charakter eines Raumes zu prägen. Runde und formschöne Trockenbaukonstruktionen sind im Trend bei der Inszenierung von Licht- und Designinstallationen. Für besondere Aufbauten, Radien, Bögen und Anschlüsse bietet Protektor flexibilo ein einzigartiges Sortiment verschiedener Spezialprofile an.

Mit den konkav bzw. konvex biegbaren CD-Profilen der Protektor flexibilo Serie und den entsprechenden UD-Profilen können unterschiedlichste Gewölbetypen, mäanderförmige Decken, Kuppeln und frei gestaltete Formen ausgebildet werden. Die Profile können direkt auf der Baustelle mit einfachen Mitteln in alle Richtungen und formstabil gebogen werden.

Individuell formbar sind auch die flexibilo UW-Profile, welche mit nur wenigen Handgriffen zu runden, ellipsenförmigen und architektonisch frei gestalteten Trockenbauwänden werden.


FORMBARE PROFILE FLEXIBILO
PRODUKTKLASSE 6590

CD-Profil konkav und konvex biegbar

Einsatzbereich für gebogene Deckenkonstruktionen. Profile können bauseits gebogen werden.

Mindestbiegeradius 110 mm
Die Angaben des Plattenherstellers sind zu beachten.

Werkstoff: Stahl, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-norm: EN 14195:2005/AC:2006
DIN-Norm: EN 13964




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
5549	CD 60-27-06	300,00	119500	60	0,533	8 STB / 24 BUN

Gewölbe-Rundanschluss GR-Profil

Einsatzbereich als Anschlussprofil für Gewölbedecken sowie konvexe und konkave Horizontalanschlüsse an Wänden/Stützen.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-norm: EN 14195:2005/AC:2006
DIN-Norm: DIN18182-1




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
5241	UD 28-27-06	300,00	108511	28,5	0,380	8 STB / 24 BUN

UD-Profil biegbar

Einsatzbereich für gebogene Deckenkonstruktionen.
Profile können bauseits gebogen werden.

Mindestbiegeradius 100 mm.
Die Angaben des Plattenherstellers sind zu beachten.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-norm: EN 14195:2005/AC:2006
DIN-Norm: EN 13964




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
5552	UD 28-06	300,00	116996	29	0,380	8 STB / 25 BUN

U-Wandprofil biegbar

Einsatzbereich für gebogenen Wandkonstruktionen.
Profile können bauseits gebogen werden.

Mindestbiegeradius 450 mm.
Die Angaben des Plattenherstellers sind zu beachten.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-norm: EN 14195:2005/AC:2006
DIN-Norm: EN 13964




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
5553	UW 50-40-06	300,00	117000	50	0,580	8 STB / 25 BUN
5555	UW 75-40-06	300,00	117002	75	0,690	8 STB / 20 BUN
5556	UW 100-40-06	300,00	117003	100	0,806	8 STB / 15 BUN

FORMBARE PROFILE FLEXIBILO
PRODUKTKLASSE 6590

Rundwand-Schräganschluss RS-Profil


Einsatzbereich als Anschlussprofil für Rundwände und Schräganschlüsse (z.B. Drempel/Kniestock)

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-norm: EN 14195:2005/AC:2006
DIN-Norm: DIN18182-1



Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
5272	UW 50-40-06	300,00	107822	50	0,530	8 STB / 20 BUN
5273	UW 75-40-06	300,00	107823	75	0,630	8 STB / 15 BUN
5274	UW 100-40-06	300,00	107824	100	0,740	8 STB / 10 BUN

PROTEKTOR RUNDWAND-SCHRÄGANSCHLUSS RS-PROFIL
EIN PROFIL FÜR ZWEI ANWENDUNGSBEREICHE

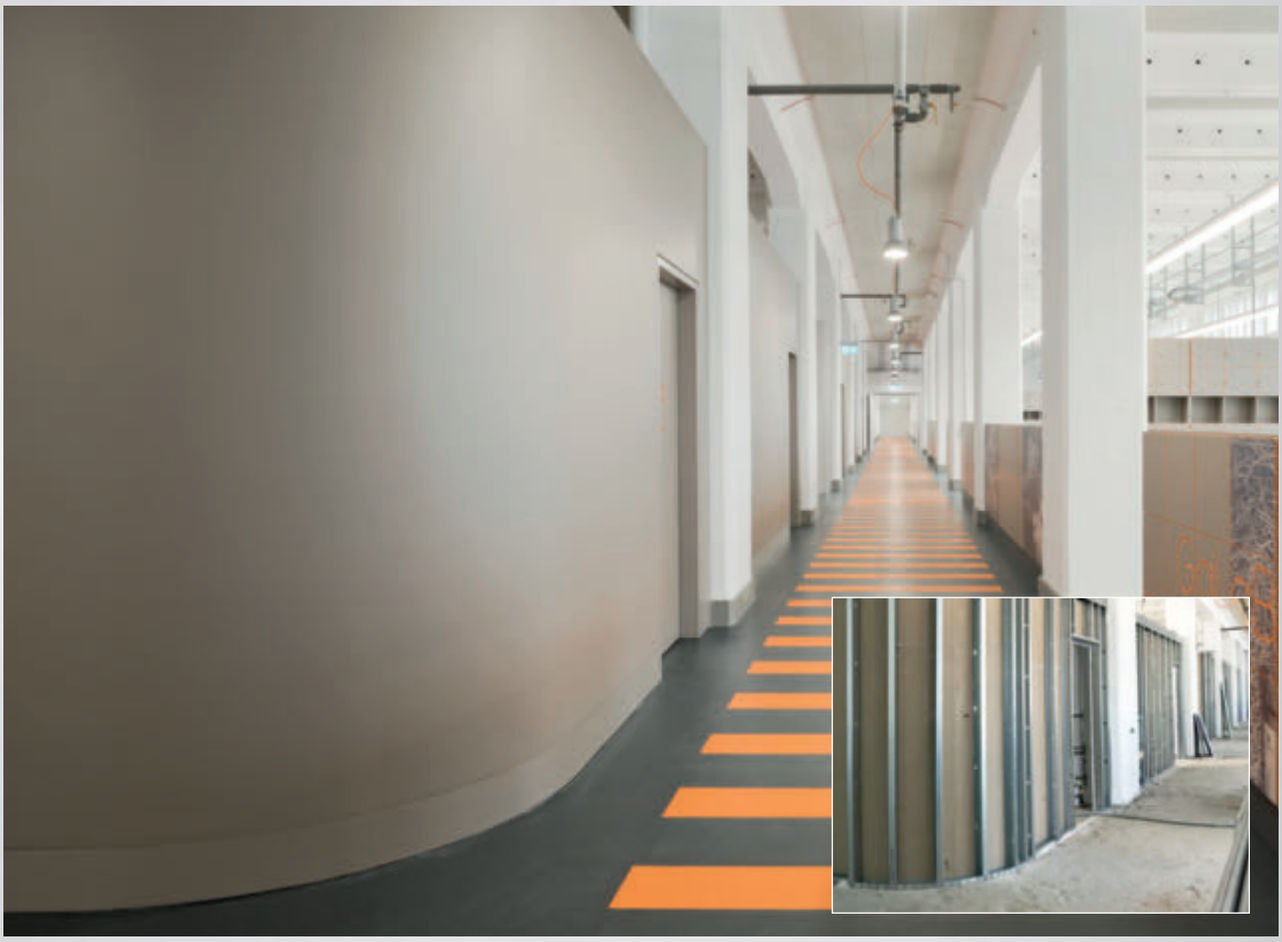

PROTEKTOR RUNDWAND-SCHRÄGANSCHLUSS RS-PROFIL – INNOVATIV, PATENTIERT, KANN MEHR



Zeit ist Geld

Mit Protektor verlieren Sie keine Zeit mit der Suche nach dem richtigen Produkt oder mit der Montage. Unser RS-Profil ist bei Neubau und bei der Sanierung enorm breit einsetzbar. Es deckt verschiedene bauliche Anforderungen ab. Eine intelligente Anordnung von Stanzungen und Lochungen ermöglicht sinnvolle Kombinationsmöglichkeiten und schnelle Montage.

Enorm flexibel

Spezielles U-Wandprofil mit einzigartiger Struktur, dadurch in zwei Bereichen einsetzbar:

- Rundwand-Konstruktionen
- Bei Anschlüssen von Montagewänden oder Vorsatzschalen an Schrägen

Genial kombiniert

Durchdachte Lochungen und Stanzungen erlauben sinnvolle Kombinationsmöglichkeiten. Arbeiten im Neubau, bei Renovierung und Sanierung fallen deutlich leichter.


Überzeugend konzipiert

- Ein Produkt für mehrere bauliche Anforderungen
- Einfache Handhabung
- Mehr Flexibilität
- Zeiteinsparung
- Weniger Lagerfläche



Produktvideo
Jetzt ansehen »

FUGENBÄNDER
PRODUKTKLASSE 6650

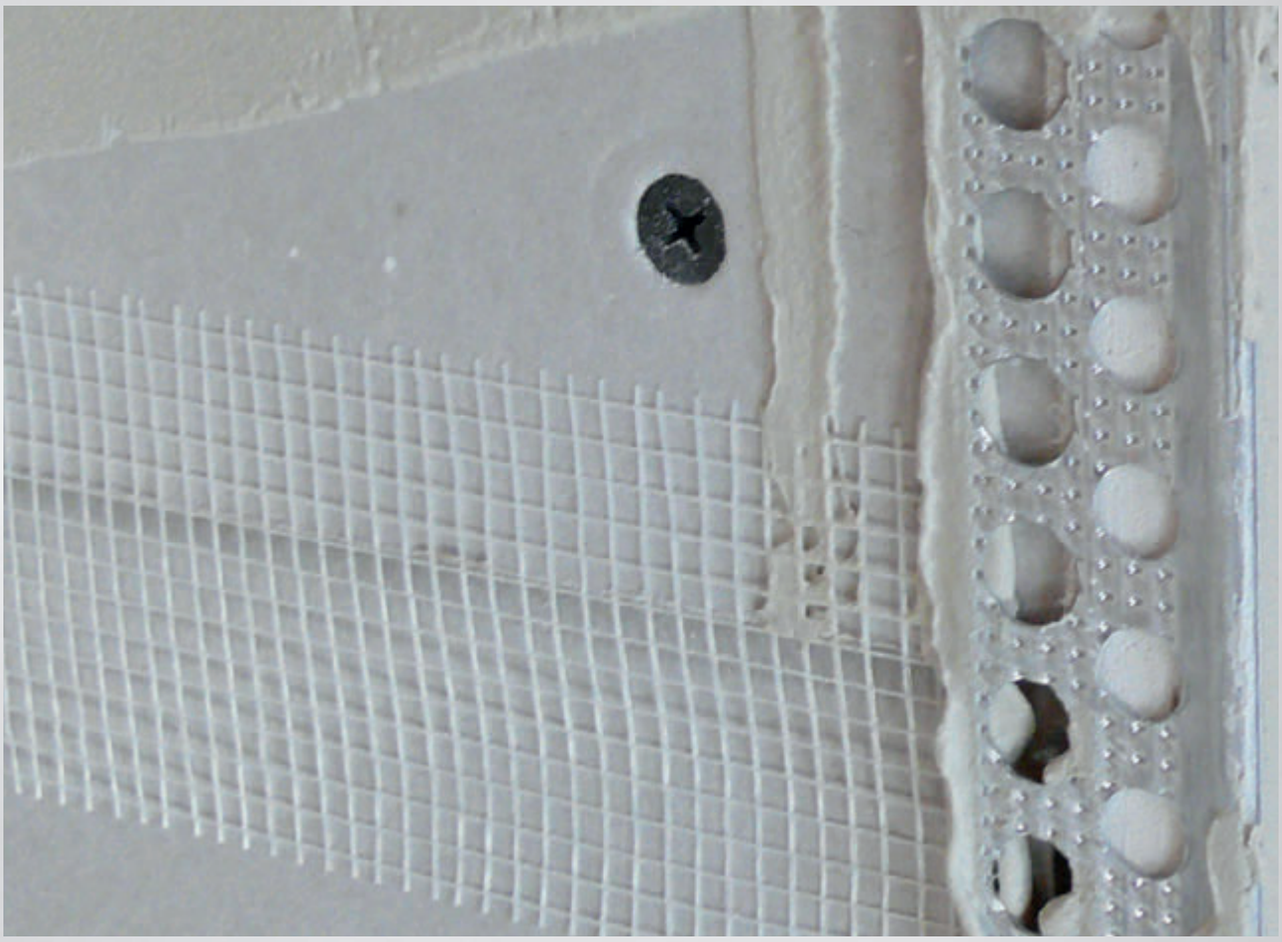

PRAKTISCH IN DER ROLLE

Geeignet als Bewehrungsstreifen zur Verspachtelung von Gips- und Gipsfaserplatten im Fugenbereich und zur Sanierung von Rissen und Löchern. Auch für die Verstärkung von Ecken bei Wänden, Dachausbau und Decken im Trockenbau.

Gewohnte Protektor Qualität.

FUGEN- UND TRENNWANDBÄNDER
PRODUKTKLASSE 6650

Trennwandband einseitig selbstklebend

Einsatzbereich als Anschluss-Dichtungsband einseitig selbstklebend.
Baustoffklasse B2

Werkstoff: Polyethylen
Werkstoffdicke: 3 mm



Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6197	30 mm	3.000,00	101522	30	0,008	30 ROL / 12 KAR
6194	45 mm	3.000,00	101511	45	0,011	20 ROL / 12 KAR
6195	70 mm	3.000,00	101516	70	0,016	12 ROL / 12 KAR
6196	95 mm	3.000,00	101520	95	0,020	10 ROL / 12 KAR

Mischfaservlies einseitig selbstklebend

Einsatzbereich als Anschluss-Dichtungsband einseitig selbstklebender Filz.
Baustoffklasse B3

Werkstoff: Mischfaservlies
Werkstoffdicke: 3 mm



Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6187	50 x 3 mm	2.000,00	101506	50	0,022	6 ROL / 72 KAR
6188	70 x 3 mm	2.000,00	100125	70	0,035	4 ROL / 72 KAR
6189	95 x 3 mm	2.000,00	101509	95	0,045	3 ROL / 72 KAR

Papierfugendeckstreifen mit Falzrille

Mit mittiger Falzrille und doppelter Perforation. Geeignet als Bewehrungsstreifen zur Verspachtelung von Gips- und Gipsfasernplatten im Fugenbereich.

Werkstoff: Papier
EN-norm: EN 13963:2005



Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
53110	50 mm	2.300,00	112163	50	0,040	20 ROL / 66 KAR
53111	50 mm	7.500,00	112165	50	0,500	20 ROL / 45 KAR

Kantenschutz Aluzink

Perforiertes Papier mit Metallstreifen. Geeignet für die Verstärkung von Ecken bei Wänden, Dachausbau und Decken im Trockenbau. Variabel einsetzbar für spitz- bis stumpfwinklige GK-Kanten.

Werkstoff: Papier mit Metallstreifen
EN-norm: EN 14353



Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
53000	50 mm	3.000,00	112170	50,0	1,320	10 ROL / 42 KAR

Trennfix Papiertrennstreifen

Mit einseitigem Selbstklebestreifen zur Bauteilabtrennung und zur Vermeidung von Rissbildung bei Bauteilanschlüssen.

Werkstoff: Papier



Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
53400	65 mm	5.000,00	114231	65	0,350	24 ROL / 30 KAR




PRÄZISION VERBINDET

Hier finden Sie alles für stabile Verbindungen. Exakt und hochwertig erleichtern unsere Befestigungsmittel schnelles, genaues Arbeiten. Das Sortiment umfasst auch selbstbohrende Schrauben und Dübel für eine perfekte Verankerung.

Montageset

Zur Verbindung von Anschlusswinkel mit UA-Profilen bzw. zur Rücken an Rückenverschraubung von Weitspannträgern. Bestehend aus: Flachkopfschrauben mit speziellem 2mm-Vierkantansatz, DIN 603/4,6 mit U-Scheiben und Muttern, M8 x 20 mm.
Güte 4.6

Werkstoff: Stahl, verzinkt




Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6203	M8 x 20 SW 13	101533	0,021	100 ST / 408 KAR

Montageset M8 8.8

Zur Verbindung von Stahlleichtbaukomponenten. Bestehend aus: Sechskantschrauben mit Kombimutter.
M8 x 30 mm
Güte 8.8

Werkstoff: Stahl, verzinkt
EN-norm: DIN EN ISO 4017
DIN-Prüfnorm: DIN EN ISO 4032



Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6202	M8 x 30 SW 13	114437	0,042	100 ST / 350 KAR

Universalschraube FN Flachkopf

Universal-Schnellbauschraube FN mit Flachkopf, doppelgängigem Gewinde und Nagelspitze. Für Abhänger und Profile aus Stahlblech an Holz/Holzwerkstoffe und dünnwandige Stahlprofile. inkl. Bit pro Karton

Werkstoff: Stahl, phosphathiert
EN-norm: EN 14566
DIN-Norm: DIN18182-2




Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6228	FN 4,3 x 35 mm	119453	1,900	500 ST / 288 KAR
6229	FN 4,3 x 65 mm	119349	3,200	500 ST / 96 KAR

Schnellbauschraube

Blechschraubengewinde mit Kreuzschlitz und Selbstbohrspitze für Blechdicken von 0,7 bis 2,25 mm.

DIN-Norm: DIN18168-2




Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6215	TB 3,5 x 25 mm	112427	1,600	1.000 ST / 384 KAR

Schnellbauschraube FN mit Flachkopf

Schnellbauschraube FN mit Flachkopf
für Abhänger und Profile aus Stahlblech an Holz/Holzwerkstoffe und dünnwandige Stahlprofile

Werkstoff: Stahl, phosphathiert
EN-norm: EN 14566
DIN-Norm: DIN18182-2



Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6242	FN 4,2 x 35 mm	112447	0,611	200 ST / 600 KAR


BEFESTIGUNGSMITTEL
PRODUKTKLASSE 6600

Deckendübel

Stahldübel zur Befestigung von Trockenbau-Systemen in Beton.

Europäische Technische Zulassung: ETA-14/0390

Werkstoff: Stahl, verzinkt




Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6260	6 x 40 mm	110628	0,015	100 ST / 300 KAR

Schlagdübel

Zur Montage von UW-Profilen mit Bohr-Durchmesser 6mm.
Max. Befestigungsdicke 12mm.
Nicht für Deckenabhängungen!

Werkstoff: Stahl, verzinkt



Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6248	6 x 40 mm	101666	0,004	100 ST / 450 KAR

Blechschraube mit Nadelspitze

Blechschraubgewinde mit Kreuzschlitz und Schraubenspitze für Blechdicke bis 0,7 mm, mit Kopfaussendurchmesser 11 mm.

Werkstoff: Stahl, verzinkt
EN-norm: EN 14566






Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6239	FK 4,2 x 13 mm	112445	1,800	1.000 ST / 384 KAR

Blechschraube mit Bohrspitze

Blechschraubgewinde mit Kreuzschlitz und Selbstbohrspitze für Blechdicken von 0,7 bis 2,25 mm, mit Kopfaußendurchmesser 11 mm.

Werkstoff: Stahl, verzinkt
EN-norm: EN 14566






Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6236	FK 4,2 x 13 mm	112438	1,800	1.000 ST / 384 KAR
6237	FK 4,2 x 19 mm	112443	2,500	1.000 ST / 388 KAR


Selbstbohrschraube

Zur Verbindung von Blechdicken bis 8,0 mm

Europäisch Technische Zulassung: ETA-10/0182


Werkstoff: Stahl, verzinkt





Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6235	6,3 x 25 mm SW 8	120395	3,490	250 ST / 400 KAR

KORROSIONSGESCHÜTZTE UNTERKONSTUKTIONEN
PRODUKTKLASSE 6570

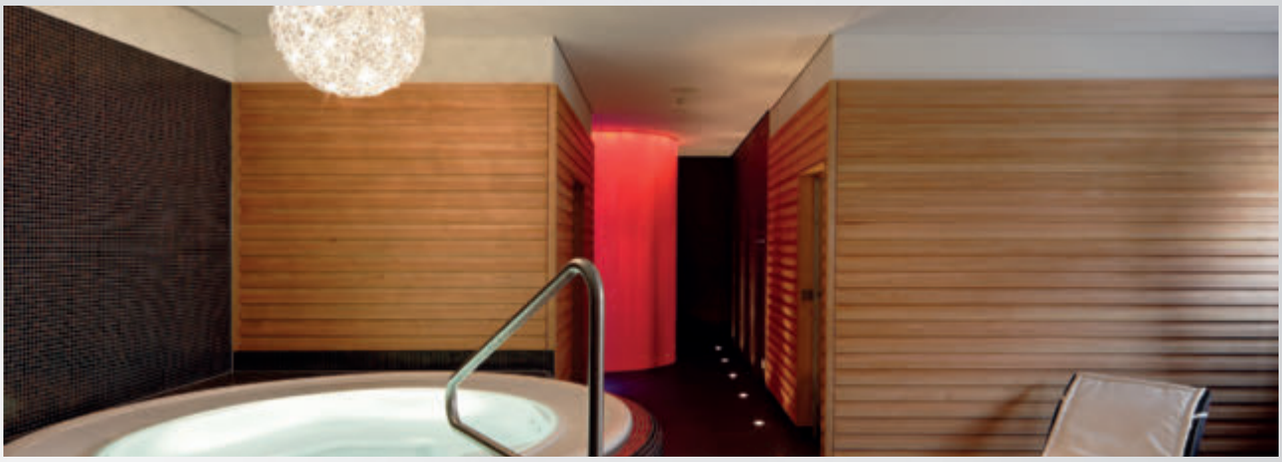

ÜBERSICHT KORROSIONSSCHUTZKLASSEN

Ein widerstandsfähiger Korrosionsschutz garantiert die Standhaftigkeit der Trockenbau-Metallunterkonstruktionen über einen langen Zeitraum. Alle PROTEKTOR Metallunterkonstruktionen sind normgerecht gegen Korrosion geschützt. Diese reichen bei normalen klimatischen Bedingungen völlig aus. Für höhere Anforderungen, beispielsweise in Außenbereichen oder Schwimmhallen, sind zusätzliche Beschichtungen nötig. Protektor bietet dazu Profilsysteme inkl. Zubehör nach DIN 18219 und DIN EN ISO 12944. Um die benötigte Sicherheit zu garantieren, werden die zusätzlichen Korrosionsschutzschichten nach DIN 18168-1 und DIN EN 13964 werkseitig aufgebracht. Die Qualität der speziellen Beschichtungen ist geprüft und bestätigt.


defendo KORROSIONSSCHUTZ

Korrosivitätskategorie bzw. **Korrosionsbelastung** nach DIN 18219 und DIN EN ISO 12944-2	**Schutzklassen sowie atmosphärische Umgebungsbedingungen und Beispiele für typische Anwendungen im Trockenbau nach DIN 18219 und DIN EN ISO 12944-2**	
Schutzklasse	**Beispiele für Umgebungen im Außenbereich**	**Beispiele für Umgebungen im Innenbereich**
C1	Keine Anwendung	Beheizte Räume oder Gebäude mit neutraler Atmosphäre, z. B. Büros, Verkaufsräume, Schulen, Hotels
C2	Keine Anwendung	Unbeheizte Räume oder Gebäude, in denen selten Kondensation auftreten kann, z. B. Lagerhallen, Sporthallen
C3	Stadt- und Industrieatmosphäre mit mäßiger Schwefeldioxid-Belastung und geschütztem Außenbereich, der nicht direkt bewittert wird, wie z. B. Unterdecken bei Vordächern, Tankstellenüberdachung und Tiefgaragen	Produktionsräume mit geringer bzw. mäßiger Luftfeuchte und gewisser Luftverunreinigung (Lebensmittelverarbeitungsanlagen, Wäschereien, Brauereien, Molkereien und Umkleide- und Duschbereiche von Sporthallen)
C4	Industrie- und Küstenatmosphäre mit mäßiger Salzbelastung	Schwimmbäder ohne Solebelastung, Chemieanlagen, küstennahe Werften und Bootshäfen
C5	Überdachungen von industriellen Bereichen mit hoher Feuchte und/oder aggressiver Atmosphäre	Räume oder Gebäude mit häufiger Kondensation und starker Verunreinigung
C5 M	Küsten- und Offshorebereiche mit hoher Salzbelastung	Schwimmbäder, Thermalbäder mit hoher Salzbelastung sowie Räume mit aggressiven Medien
Bitte beachten Sie bei der Wahl des geeigneten Systems den jeweiligen Ausschreibungstext.		

C-Deckenprofil runder Umbug C3-C5 universal

Einsatzbereich für abgehängte Decken und Vorsatzschalen mit erhöhten Korrosionsschutzanforderungen.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt mit Beschichtung
Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-norm: EN 14195:2005/AC:2006
DIN-Norm: DIN18182-1
DIN-Prüfnorm: DIN 18168-2
Bemerkung:
Ähnlich RAL 9005




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
58102	CD 60-27-06	400,00	112237	60	0,575	12 STB / 15 BUN

U-Anschlussprofil C3-C5 universal

Einsatzbereich als Anschlussprofil für abgehängte Decken und Vorsatzschalen, mit erhöhten Korrosionsschutzanforderungen.

Werkstoff: Stahlblech mit Beschichtung
Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-norm: EN 14195:2005/AC:2006
DIN-Norm: DIN18182-1
Bemerkung:
Ähnlich RAL 9005




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
58122	UD 28-27-06	300,00	109447	28,5	0,370	16 STB / 28 BUN

U-Anschlussprofil C3-C5 universal

Einsatzbereich als Anschlussprofil für abgehängte Decken und Vorsatzschalen, mit erhöhten Korrosionsschutzanforderungen.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt mit Beschichtung
Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-norm: EN 14195:2005/AC:2006
DIN-Norm: DIN18182-1
Bemerkung:
Ähnlich RAL 9005




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
58168	UD 28-45/27-06	300,00	110274	28	0,471	16 STB / 20 BUN

Hut-Deckenprofil C3-C5 universal

Einsatzbereich für Decken und Vorsatzschalen mit erhöhten Korrosionsschutzanforderungen.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt mit Beschichtung
Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-norm: EN 14195:2005/AC:2006
DIN-Norm: DIN18182-1
Bemerkung:
Ähnlich RAL 9005




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
59014	48-15,5-06	400,00	108912	48	0,473	10 STB / 20 BUN

C-Wandprofil C3-C5 universal

Einsatzbereich als Ständerprofil für Wände/ Vorsatzschalen oder als Tragprofil für freigespannte Decken mit erhöhten Korrosionsschutzanforderungen.
H-Ausstanzungen Stabanfang nach 250 mm danach alle 500 mm fortlaufend.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt mit Beschichtung
Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-norm: EN 14195:2005/AC:2006
DIN-Norm: DIN18182-1
Bemerkung:
Fixlängen auf Anfrage

Ähnlich RAL 9005




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
59011	CW 50-50-06	300,00	110069	48,8	0,706	8 STB / 16 BUN
	CW 50-50-06	350,00	110502	48,8	0,706	8 STB / 16 BUN
	CW 50-50-06	400,00	110070	48,8	0,690	8 STB / 16 BUN
	CW 50-50-06	450,00	110503	48,8	0,706	8 STB / 16 BUN

C-Wandprofil C3-C5 universal

Einsatzbereich als Ständerprofil für Wände/ Vorsatzschalen oder als Tragprofil für freigespannte Decken mit erhöhten Korrosionsschutzanforderungen.
H-Ausstanzungen Stabanfang alle 250 mm danach alle 500 mm fortlaufend.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt mit Beschichtung
Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-norm: EN 14195:2005/AC:2006
DIN-Norm: DIN18182-1
Bemerkung:
Ähnlich RAL 9005

Fixlängen auf Anfrage




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
59015	CW 75-50-06	300,00	110071	73,8	0,830	8 STB / 12 BUN
	CW 75-50-06	350,00	110504	73,8	0,820	8 STB / 12 BUN
	CW 75-50-06	400,00	110073	73,8	0,830	8 STB / 12 BUN
	CW 75-50-06	450,00	110505	73,8	0,820	8 STB / 12 BUN
	CW 75-50-06	500,00	118082	73,8	0,820	8 STB / 12 BUN

C-Wandprofil C3-C5 universal

Einsatzbereich als Ständerprofil für Wände/ Vorsatzschalen oder als Tragprofil für freigespannte Decken mit erhöhten Korrosionsschutzanforderungen.
H-Ausstanzungen Stabanfang alle 250 mm danach alle 500 mm fortlaufend.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt mit Beschichtung
Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-norm: EN 14195:2005/AC:2006
DIN-Norm: DIN18182-1
Bemerkung:
Fixlängen auf Anfrage

Ähnlich RAL 9005



Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
59016	CW 100-50-06	260,00	115736	98,8	0,950	8 STB / 8 BUN
	CW 100-50-06	300,00	110074	98,8	0,950	8 STB / 8 BUN
	CW 100-50-06	350,00	110506	98,8	0,929	8 STB / 8 BUN
	CW 100-50-06	400,00	110076	98,8	0,950	8 STB / 8 BUN
	CW 100-50-06	450,00	110507	98,8	0,929	8 STB / 8 BUN
	CW 100-50-06	500,00	115982	98,8	0,929	8 STB / 8 BUN


KORROSIONSSCHUTZ DEFENDO
PRODUKTKLASSE 6570

C-Wandprofil C3-C5 universal

Einsatzbereich als Ständerprofil für Wände/ Vorsatzschalen oder als Tragprofil für freigespannte Decken mit erhöhten Korrosionsschutzanforderungen.
H-Ausstanzungen Stabanfang alle 250 mm danach alle 500 mm fortlaufend.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt mit Beschichtung
Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-norm: EN 14195:2005/AC:2006
DIN-Norm: DIN18182-1
Bemerkung:
Fixlängen auf Anfrage

Ähnlich RAL 9005




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
59041	CW 125-50-06	400,00	110436	123,8	1,067	8 STB / 8 BUN

C-Wandprofil C3-C5 universal

Einsatzbereich als Ständerprofil für Wände/ Vorsatzschalen oder als Tragprofil für freigespannte Decken mit erhöhten Korrosionsschutzanforderungen.
H-Ausstanzungen Stabanfang alle 250 mm danach alle 500 mm fortlaufend.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt mit Beschichtung
Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-norm: EN 14195:2005/AC:2006
DIN-Norm: DIN18182-1
Bemerkung:
Fixlängen auf Anfrage

Ähnlich RAL 9005




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
59024	CW 150-50-06	400,00	110651	148,8	1,161	4 STB / 12 BUN

U-Wandprofil C3-C5 universal

Einsatzbereich als Anschlussprofil für Wände/ Vorsatzschalen oder für freigespannte Decken mit erhöhten Korrosionsschutzanforderungen.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt mit Beschichtung
Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-norm: EN 14195:2005/AC:2006
DIN-Norm: DIN18182-1
Bemerkung:
Ähnlich RAL 9005




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
59030	UW 50-40-06	400,00	108079	50	0,580	8 STB / 20 BUN
59033	UW 75-40-06	400,00	108080	75	0,690	8 STB / 15 BUN
59034	UW 100-40-06	400,00	108081	100	0,806	8 STB / 10 BUN
59048	UW 125-40-06	400,00	110430	125	0,917	4 STB / 15 BUN
59047	UW 150-40-06	400,00	108122	150	0,980	4 STB / 15 BUN

C-Deckenprofil runder Umbug C5M universal+

Einsatzbereich für abhängte Decken und Vorsatzschalen mit erhöhten Korrosionsschutzanforderungen.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt mit Beschichtung
Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-norm: EN 14195:2005/AC:2006
DIN-Norm: DIN18182-1
EN-Prüfnorm: EN 13964
Bemerkung:
Ähnlich RAL 7016




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
58130	CD 60-27-06	400,00	110068	60	0,575	12 STB / 15 BUN

U-Anschlussprofil C5M universal+

Einsatzbereich als Anschlussprofil für abgehängte Decken und Vorsatzschalen mit erhöhten Korrosionsschutzanforderungen.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt mit Beschichtung
Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-norm: EN 14195:2005/AC:2006
DIN-Norm: DIN18182-1
Bemerkung:
Ähnlich RAL 7016




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
58148	UD 28-27-06	300,00	109485	28,5	0,370	16 STB / 28 BUN

C-Wandprofil C5M universal+

Einsatzbereich als Ständerprofil für Wände/ Vorsatzschalen oder als Tragprofil für freigespannte Decken mit erhöhten Korrosionsschutzanforderungen.
H-Ausstanzungen Stabanfang nach 250 mm danach alle 500 mm fortlaufend.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt mit Beschichtung
Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-norm: EN 14195:2005/AC:2006
DIN-Norm: DIN18182-1
Bemerkung:
Ähnlich RAL 7016




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
59211	CW 50-50-06	300,00	110083	48,8	0,706	8 STB / 16 BUN
	CW 50-50-06	400,00	110084	48,8	0,706	8 STB / 16 BUN
59215	CW 75-50-06	300,00	110085	73,8	0,820	8 STB / 12 BUN
	CW 75-50-06	400,00	110086	73,8	0,820	8 STB / 12 BUN
59216	CW 100-50-06	300,00	110087	98,8	0,929	8 STB / 8 BUN
	CW 100-50-06	400,00	110088	98,8	0,929	8 STB / 8 BUN

U-Wandprofil C5M universal+

Einsatzbereich als Anschlussprofil für Wände/ Vorsatzschalen oder für freigespannte Decken mit erhöhten Korrosionsschutzanforderungen.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt mit Beschichtung
Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-norm: EN 14195:2005/AC:2006
DIN-Norm: DIN18182-1
Bemerkung:
Ähnlich RAL 7016




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
59230	UW 50-40-06	400,00	109688	50	0,580	8 STB / 20 BUN
59233	UW 75-40-06	400,00	109689	75	0,690	8 STB / 15 BUN
59234	UW 100-40-06	400,00	109690	100	0,806	8 STB / 10 BUN

U-Aussteifungsprofil C3-C5M universal+

Einsatzbereich für Wände/Vorsatzschalen, speziell im Türbereich oder als Tragprofil für freigespannte Decken mit erhöhten Korrosionsschutzanforderungen.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt mit Beschichtung
Werkstoffdicke: 2 mm
EN-norm: EN 14195:2005/AC:2006
DIN-Norm: DIN18182-1
Bemerkung:
Ähnlich RAL 7016




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
	UA 50-40-20	300,00	110077	48,8	1,770	6 STB / 15 BUN
	UA 50-40-20	350,00	110508	48,8	1,770	6 STB / 15 BUN
59019	UA 50-40-20	400,00	110078	48,8	1,770	6 STB / 15 BUN
	UA 50-40-20	450,00	110509	48,8	1,770	6 STB / 15 BUN
	UA 50-40-20	500,00	114734	48,8	1,770	6 STB / 15 BUN

U-Aussteifungsprofil C3-C5M universal+

Einsatzbereich für Wände/Vorsatzschalen, speziell im Türbereich oder als Tragprofil für freigespannte Decken mit erhöhten Korrosionsschutzanforderungen.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt mit Beschichtung
Werkstoffdicke: 2 mm
EN-norm: EN 14195:2005/AC:2006
DIN-Norm: DIN18182-1
Bemerkung:
Ähnlich RAL 7016




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
	UA 75-40-20	300,00	110079	73,8	1,990	4 STB / 25 BUN
	UA 75-40-20	350,00	110510	73,8	1,990	4 STB / 25 BUN
59020	UA 75-40-20	400,00	110080	73,8	1,990	4 STB / 25 BUN
	UA 75-40-20	450,00	110511	73,8	1,990	4 STB / 25 BUN
	UA 75-40-20	500,00	114735	73,8	1,990	4 STB / 25 BUN
	UA 100-40-20	300,00	109679	98,8	2,485	4 STB / 15 BUN
	UA 100-40-20	350,00	110512	98,8	2,485	4 STB / 15 BUN
59021	UA 100-40-20	400,00	109680	98,8	2,485	4 STB / 15 BUN
	UA 100-40-20	450,00	110513	98,8	2,485	4 STB / 15 BUN
	UA 100-40-20	500,00	114736	98,8	2,485	4 STB / 15 BUN
59022	UA 125-40-20	400,00	110428	123,8	3,065	2 STB / 30 BUN
59023	UA 150-40-20	400,00	115813	148,8	3,678	2 STB / 24 BUN
	UA 150-40-20	600,00	115814	148,8	3,678	2 STB / 24 BUN

Kreuzschnellverbinder C3-C5M universal+

Zur Erstellung von Kreuzverbindungen von CD-Profile für abgehängten Decken-Unterkonstruktionen mit erhöhten Korrosionsschutzanforderungen.
Funktionsbeschichtung. Oberfläche kann optische Abweichungen aufweisen; nicht für Sichtanwendungen geeignet.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt mit Beschichtung
Werkstoffdicke: 0,8 mm
EN-norm: EN 13964:2014
DIN-Norm: DIN18168-2
Tragfähigkeitsklasse: 0,40 kN
Bemerkung:
Ähnlich RAL 7016




Art.-Nr.	Beschreibung	Bestellnummer	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
58104	für CD 60-27	109449	0,040	100 ST / 45 KAR

Kreuzschnellverbinder flach C3-C5M universal+

Zur Erstellung von Kreuzverbindungen von UA-50 auf CD 60-27 Profile für abgehängten Decken-Unterkonstruktionen mit erhöhten Korrosionsschutzanforderungen.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt mit Beschichtung
Werkstoffdicke: 0,9 mm
EN-norm: EN 13964:2014
DIN-Norm: DIN18168-2
Tragfähigkeitsklasse: 0,40 kN
Bemerkung:
Ähnlich RAL 7016




Art.-Nr.	Beschreibung	Bestellnummer	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
58304	UA50 auf CD 60-27	110179	0,042	100 ST / 45 KAR

Längsverbinder C3-C5M universal+

Zur längsseitigen Verbindung von CD 60-27 Profilen mit erhöhten Korrosionsschutzanforderungen.
Funktionsbeschichtung. Oberfläche kann optische Abweichungen aufweisen; nicht für Sichtanwendungen geeignet.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt mit Beschichtung
Werkstoffdicke: 0,4 mm
EN-norm: EN 13964:2014
DIN-Norm: DIN18168-2
Bemerkung:
Ähnlich RAL 7016




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
58103	für CD 60-27	8,00	109448	0,043	100 ST / 45 KAR

Direktabhänger flach für CD 60-27 C3-C5M universal+

Zur Abhängung von CD-Profilen für Decken-Unterkonstruktionen mit erhöhten Korrosionsschutzanforderungen.

Werkstoff: Stahl, verzinkt mit C3-C5 Beschichtung
Werkstoffdicke: 0,9 mm
EN-norm: EN 13964:2014
DIN-Norm: DIN18168-2
Tragfähigkeitsklasse: 0,40 kN
Bemerkung:
Ähnlich RAL 7016




Art.-Nr.	Beschreibung	Bestellnummer	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
58159	200 mm	115165	60	0,080	100 ST / 16 KAR

Direktabhänger für CD 60-27 C3-C5M universal+

Zur Befestigung von CD-Profilen für abgehängte Decken-Unterkonstruktionen mit erhöhten Korrosionsschutzanforderungen.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt mit Beschichtung
Werkstoffdicke: 0,9 mm
EN-norm: EN 13964:2014
DIN-Norm: DIN18168-2
Tragfähigkeitsklasse: 0,40 kN
Bemerkung:
Ähnlich RAL 7016




Art.-Nr.	Beschreibung	Bestellnummer	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
58121	125 mm	109467	60	0,058	100 ST / 45 KAR

Noniusunterteil C3-C5M universal+

Zur Befestigung von CD-Profilen für Decken-Unterkonstruktionen mit Noniusabhängung mit erhöhten Korrosionsschutzanforderungen.
Für Außen- und Innendecken mit Abhängehöhe bis 500 mm.
Funktionsbeschichtung. Oberfläche kann optische Abweichungen aufweisen; nicht für Sichtanwendungen geeignet.

Werkstoff: Stahl, verzinkt mit Beschichtung
Werkstoffdicke: 1,2 mm
EN-norm: EN 13964:2014
DIN-Norm: DIN18168-2
Tragfähigkeitsklasse: 0,40 kN
Bemerkung:
Ähnlich RAL 7016




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
58108	für CD 60-27	12,00	109452	0,048	100 ST / 51 KAR

Justierbarer Direktabhänger für CD 60-27 C3-C5M universal+

Zur Befestigung von CD-Profilen für abgehängte Decken-Unterkonstruktionen mit erhöhten Korrosionsschutzanforderungen.
Abhängehöhe bis Unterkante CD-Profil 59-108 mm.
2-teilig inkl. Sicherungsklammern. Bei Holzbalkenverschraubung U-Scheiben verwenden.

Werkstoff: Stahl, verzinkt mit Beschichtung
Werkstoffdicke: 1 mm
EN-norm: EN 13964:2014
DIN-Norm: DIN18168-2
Tragfähigkeitsklasse: 0,40 kN
Verweise: Bi
Bemerkung:
Ähnlich RAL 7016




Art.-Nr.	Beschreibung	Bestellnummer	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
58310	59 - 108 mm	112300	0,130	100 ST / 16 KAR

Click-Fix Schienenläufer C3-C5M universal+

Zur Direktbefestigung von CD-Profilen für abgehängte Decken-Unterkonstruktionen mit erhöhten Korrosionsschutzanforderungen.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt mit Beschichtung
Werkstoffdicke: 1 mm
EN-norm: EN 13964:2014
DIN-Norm: DIN18168-2
Tragfähigkeitsklasse: 0,40 kN
Bemerkung:
Ähnlich RAL 7016




Art.-Nr.	Beschreibung	Bestellnummer	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
58128	für CD 60-27	110704	0,028	100 ST / 102 KAR

Sicherungsklammer C3-C5M universal+

Einsatzbereich für Decken-Unterkonstruktionen als Verbindung von Noniusober- und Noniusunterteil mit erhöhten Korrosionsschutzanforderungen.
Pro Verbindung bitte 2 Stück einsetzen.
Funktionsbeschichtung. Oberfläche kann optische Abweichungen aufweisen; nicht für Sichtanwendungen geeignet.

Werkstoff: Stahldraht, verzinkt mit Beschichtung
Werkstoffdicke: 2,5 mm
EN-norm: EN 13964:2014
Bemerkung:
Ähnlich RAL 7016




Art.-Nr.	Beschreibung	Bestellnummer	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
58107	für Nonius	119474	0,006	100 ST / 600 KAR

Noniusunterteil C3-C5M universal+

Einsatzbereich für Decken-Unterkonstruktionen mit Noniusabhängung mit erhöhten Korrosionsschutzanforderungen.
Funktionsbeschichtung. Oberfläche kann optische Abweichungen aufweisen; nicht für Sichtanwendungen geeignet.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt mit Beschichtung
Werkstoffdicke: 1,2 mm
EN-norm: EN 13964:2014
DIN-Norm: DIN18168-2
Bemerkung:
Ähnlich RAL 7016




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
58106	zur Holzabhängung	19,00	110652	0,050	100 ST / 45 KAR

Noniusunterteil C3-C5M universal+

Einsatzbereich für Decken-Unterkonstruktionen mit Noniusabhängung mit erhöhten Korrosionsschutzanforderungen.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt mit Beschichtung
Werkstoffdicke: 1,2 mm
EN-norm: EN 13964:2014
DIN-Norm: DIN18168-2
Bemerkung:
Ähnlich RAL 7016




Art.-Nr.	Beschreibung	Bestellnummer	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
58317	zur Holzabhängung	116151	0,050	100 ST / 45 KAR

Noniusoberteil C3-C5M universal+

Einsatzbereich für Decken-Unterkonstruktionen in Verbindung mit Noniusunterteil mit erhöhten Korrosionsschutzanforderungen.
Lochung durchgehend.
Funktionsbeschichtung. Oberfläche kann optische Abweichungen aufweisen; nicht für Sichtanwendungen geeignet.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt mit Beschichtung
Werkstoffdicke: 1 mm
EN-norm: EN 13964:2014
DIN-Norm: DIN18168-2
Bemerkung:
Ähnlich RAL 7016




Art.-Nr.	Beschreibung	Bestellnummer	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
58109	Nutzlänge 85 mm	109450	0,025	100 ST / 100 KAR
58110	Nutzlänge 135 mm	109453	0,035	100 ST / 100 KAR
58111	Nutzlänge 235 mm	109455	0,056	100 ST / 84 KAR
58112	Nutzlänge 340 mm	109456	0,075	100 ST / 56 KAR
58113	Nutzlänge 440 mm	109457	0,090	100 ST / 40 KAR
58114	Nutzlänge 540 mm	109458	0,105	100 ST / 40 KAR
58115	Nutzlänge 640 mm	109459	0,126	100 ST / 32 KAR
58116	Nutzlänge 740 mm	109461	0,150	100 ST / 32 KAR
58117	Nutzlänge 840 mm	109460	0,165	100 ST / 24 KAR
58118	Nutzlänge 940 mm	109462	0,175	100 ST / 24 KAR

Noniusoberteil C3-C5M universal+

Einsatzbereich für Decken-Unterkonstruktionen in Verbindung mit Noniusunterteil mit erhöhten Korrosionsschutzanforderungen.
Lochung 500 mm.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt mit Beschichtung
EN-norm: EN 13964:2014
DIN-Norm: DIN18168-2
Bemerkung:
Ähnlich RAL 7016




Art.-Nr.	Beschreibung	Bestellnummer	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
58123	Nutzlänge 1140 mm	110168	0,212	50 ST / 40 KAR
58124	Nutzlänge 1340 mm	110169	0,243	50 ST / 40 KAR
58119	Nutzlänge 1640 mm	109463	0,310	50 ST / 32 KAR
58125	Nutzlänge 1940 mm	110170	0,345	50 ST / 32 KAR
58126	Nutzlänge 2440 mm	110171	0,429	50 ST / 24 KAR

Sicherheitsquerverbinder C3-C5M universal+

Zur Verbindung von CD-Profilen für höhengleiche Unterkonstruktionen mit erhöhten Korrosionsschutzanforderungen.
Funktionsbeschichtung. Oberfläche kann optische Abweichungen aufweisen; nicht für Sichtanwendungen geeignet.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt mit Beschichtung
Werkstoffdicke: 0,8 mm
EN-norm: EN 13964:2014
DIN-Norm: DIN18168-2
Tragfähigkeitsklasse: 0,40 kN/Paar
Bemerkung:
Ähnlich RAL 7016




Art.-Nr.	Beschreibung	Bestellnummer	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
58105	für CD 60-27	110042	0,055	100 ST / 45 KAR

KORROSIONSSCHUTZ DEFENDO
PRODUKTKLASSE 6570

Anschlusswinkel C3-C5M universal+

Zur Befestigung von UA-Profilen an Boden und Decke mit erhöhten Korrosionsschutzanforderungen.

Werkstoff: Stahl, verzinkt mit Beschichtung
Werkstoffdicke: 2 mm
Bemerkung:
Ähnlich RAL 7016




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
59185	für UA 50	8,00	109835	40	0,098	25 ST / 160 KAR

Anschlusswinkel C3-C5M universal+

Zur Befestigung von UA-Profilen an Boden und Decke mit erhöhten Korrosionsschutzanforderungen.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt mit Beschichtung
Werkstoffdicke: 2 mm
EN-Prüfnorm: 12944
Bemerkung:
Ähnlich RAL 7016




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
59183	für UA 75 / UA 100	8,00	109834	68	0,169	25 ST / 252 BUN
59182	für UA 100 / UA 125	8,00	109833	93	0,234	25 ST / 168 BUN

Schnellbauschraube korrosionsgeschützt

Zur Befestigung von Plattenwerkstoffen an C3 – C5M universal+ Metallunterkonstruktionen, für Blechdicken bis 0,7 mm mit Doppelganggewinde.

Werkstoff: Stahl, verzinkt mit Beschichtung
EN-norm: EN 14566
DIN-Norm: DIN18182-2






Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
58205	TN 3,5 x 25 mm	112467	1,000	1.000 ST / 384 KAR
58206	TN 3,5 x 35 mm	112468	2,000	1.000 ST / 288 KAR

Schnellbauschraube korrosionsgeschützt

Zur Befestigung von Plattenwerkstoffen an C3 – C5M universal+ Metallunterkonstruktionen, für Blechdicken von 0,7 - 2,25 mm.

Werkstoff: Stahl, verzinkt mit Beschichtung
EN-norm: EN 14566
DIN-Norm: DIN18182-2
Bemerkung:
Ähnlich RAL 7016






Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
58215	TB 3,5 x 25 mm	112469	1,000	1.000 ST / 384 KAR
58216	TB 3,5 x 35 mm	112470	2,000	1.000 ST / 288 KAR

Blechschraube C3-C5M universal+

Zur Verbindung von C3 – C5M universal+ Metallunterkonstruktionen bei Blechdicken von 0,7 bis 2,25 mm. (Kopfdurchmesser 11 mm) .

Werkstoff: Stahl, verzinkt mit Beschichtung
EN-norm: EN 14566
Bemerkung:
Ähnlich RAL 7016




Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
58236	FK 4,2 x 13 mm	112472	1,500	1.000 ST / 384 KAR

Blechschraube C3-C5M universal+ mit Linsenkopf

Zur Verbindung von C3 – C5M universal+ Metallunterkonstruktionen bei Blechdicken von 0,7 bis 2,25 mm.

Werkstoff: Stahl, verzinkt mit Beschichtung
Bemerkung:
Ähnlich RAL 7016




Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
58227	3,8 x 11,1 mm	118345	1,000	1.000 ST / 384 KAR

Blechschraube C3-C5M universal+

Zur Befestigung von Plattenwerkstoffen an C3 – C5M universal+ Metallunterkonstruktionen, für Blechdicken bis 0,7 mm mit Doppelganggewinde.

Werkstoff: Stahl, verzinkt mit Beschichtung
EN-norm: EN 14566
DIN-Norm: DIN18168-2




Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
58239	FK 4,2 x 13 mm	112473	1,000	1.000 ST / 384 KAR

Montageset korrosionsgeschützt

Zur Verbindung von C3 – C5M universal+ UA-Profilen mit C3 – C5M universal+ Anschlusswinkeln. Bestehend aus Flachkopfschrauben mit speziellem Vierkantansatz mit Unterlegscheibe und Mutter.

Werkstoff: Stahl, verzinkt mit Beschichtung
Bemerkung:
schwarz



Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
58203	M8 x 20 SW 13	109829	0,021	100 ST / 350 KAR

Ausbesserungsspray

Ausbesserungsspray für die bauseitige Behandlung von Schnittstellen
und kleinen Beschädigungen.
Bitte satt auftragen ca. 200 µm



Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
58150	400 ml	109712	0,450	12 ST / 84 KAR

Deckendübel mit Nagelkopf C3

Einsatzbereich: Außenbereich und Feuchträume ohne aggressive Bedingungen.

Europäische Technische Zulassung: ETA-09-0313

Werkstoff: Edelstahl A4
Bemerkung:
Anwendung gemäß ETA-Montageanweisung



Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
58220	6 x 45 mm	111945	0,010	100 ST / 880 KAR

Deckendübel mit Nagelkopf C3-C5M universal+

Einsatzbereich: chlorhaltige Atmosphäre, Atmosphäre mit extrem chemischer Verschmutzung, Hallenbäder, Solebäder.

Europäische Technische Zulassung: ETA-09-0313

Werkstoff: Edelstahl 1.4529
Bemerkung:
Anwendung gemäß ETA-Montageanweisung



Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
58221	6 x 45 mm	111946	0,010	100 ST / 880 KAR

KORROSIONSGESCHÜTZTE UNTERKONSTUKTIONEN DEFENDO
PRODUKTKLASSE 6570

ÜBERSICHT DER KORROSIONSSCHUTZ-NORMEN

1. **DIN 18219 - Korrosionsschutz von Stahlkonstruktionen und deren Verbindungselementen im Trockenbau durch Korrosionsschutzsysteme –** Laborprüfungen zur Bewertung von Beschichtungssystemen

2. **DIN EN ISO 9223 – Korrosion von Metallen**
   Die Norm gibt Hinweise welcher Korrosionschutz in Frage kommt.

3. **DIN EN ISO 12944-6 – Laborprüfungen zur Bewertung von Beschichtungssystemen**
   Hier werden Durchführung und Bedingungen der Prüfungen festgelegt.
   Das Ergebnis wird klassifiziert nach **EN ISO 12944-2** in Korrosivitätskategorien **C1 bis CX** und in die Schutzdauer.

4. **DIN 18168-1 – Gipsplatten-Deckenbekleidungen und Unterdecken**
   In der Tabelle 2 werden die Mindestanforderungen an den Korrosionsschutz von Profilen, Abhängern und Verbindungselementen aus Metall geregelt.

   Ein zusätzlicher Korrosionsschutz ist bei folgenden Baugegebenheiten **notwendig:**

   - Bauteile im Freien oder Bauteile zu denen Außenluft ständig Zugang hat (z. B. offene Hallen und Garagen)
   - Bauteile in geschlossenen Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. gewerbliche Küchen, Bädern, Wäschereien, in Feuchträumen von Hallenbädern)
   - Bauteile, die häufiger starker Kondensatbildung und chemischen Angriffen nach DIN 4030 ausgesetzt sind
   - Bauteile die ständig Einwirkungen angreifender Gase oder Tausalze oder starken chemischen Belastungen nach DIN 4030 ausgesetzt sind

5. **DIN EN 13964 – Unterdecken – Anforderungen und Prüfverfahren**
   In den Tabellen 7 und 8 werden die Anforderungen an den Korrosionsschutz für Unterdecken im Innenbereich geregelt.
   Die **Tabelle 7** definiert die **Beanspruchungsklassen A bis D**

   - **Klasse A** = Schwankende relative Luftfeuchtigkeit bis 70 %, schwankenden Temperatur bis 25 Grad C, keine korrosiven Verunreinigungen
   - **Klasse B** = Schwankende relative Luftfeuchtigkeit bis 90 %, schwankenden Temperatur bis 30 Grad C, keine korrosiven Verunreinigungen
   - **Klasse C** = Relative Luftfeuchtigkeit über 90 %, mögliche Kondensatbildung
   - **Klasse D** = Schärfere Bedingungen als oben genannt

   Die aus der Tabelle 7 resultierenden Beanspruchungsklassen werden in der Tabelle 8 als Korrosionsschutzklasse umgesetzt. In der Tabelle 8 wird geregelt, welche Materialien für die Klassen A bis D zur Anwendung kommen.
   Die Beanspruchungsklasse / Korrosionsschutzklasse A und B werden durch verzinkte Profile gem. DIN EN 14195 und DIN 18162-1 und durch verzinkte Zubehörteile gem. DIN EN 13964 und DIN 18168-1 abgedeckt.
   Für die Klassen C und D ist ein zusätzlicher Korrosionsschutz notwendig.

6. **Merkblatt 10, Korrosionsschutz im Trockenbau vom Bundesverband der Gipsindustrie e.V.**



RUHE, DIE AUFHORCHEN LÄSST

Spezielle Konstruktionselemente für Decken und Wände sorgen für eine wirksame Schallentkopplung z.B. unter Holzbalkendecken, bei Holzskelettbauten und im Renovierungsbereich von Altbauten. Auch Neubauten gewinnen mit der technisch ausgefeilten Systemlösung an Ruhe und damit Wohnlichkeit. So zieht die Entspannung gleich mit ein.

silencio SCHALLSCHUTZ


Produktvideo
Jetzt ansehen »

SCHALLSCHUTZ SILENCIO
PRODUKTKLASSE 6530

TPS CD-Profil

Einsatzbereich als Deckenprofil für Trittschallschutz-System unter Holzbalkendecken.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-norm: EN 14195:2005/AC:2006




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
5104	CD 55 x 18,5 mm	400,00	100101	55	0,495	12 STB / 40 BUN

TPS U-Wandanschlussprofil

Einsatzbereich als Anschlussprofil für TPS-Profil bei Trittschallschutz-System unter Holzbalkendecken.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,56 mm
EN-norm: EN 14195:2005/AC:2006




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
5313	für Profil 5104	300,00	114096	20,5	0,250	12 STB / 20 BUN

TPS-CD-Verbinder

Zur längsseitigen Verbindung von TPS-Profilen für Trittschallschutz-System unter Holzbalkendecken.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,6 mm




Art.-Nr.	Beschreibung	Bestellnummer	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6127	für 5104	101337	0,048	100 ST / 84 KAR

TPS-Federclip inkl. Holzschrauben FN 4,2 x 35 mm

Zur Befestigung von TPS-CD-Profilen für Trittschallschutz-System unter Holzbalkendecken. Inkl. 200 Stk. Holzschrauben FN 4,2 x 35mm (Art. Nr. 6242)
Max. Belastung f ≤ 0,08 kN (8kg) pro Federclip

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,7 mm
EN-norm: EN 13964:2014
DIN-Norm: DIN18168-2
EN-Prüfnorm: EN 13964
DIN-Prüfnorm: DIN 18168-2
Tragfähigkeitsklasse: 0,40 kN




Art.-Nr.	Beschreibung	Bestellnummer	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6126	für 5104	109714	0,058	100 ST / 45 KAR

RC-Profil

Einsatzbereich für Wände/Vorsatzschalen.
Montage horizontal.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-norm: EN 14195:2005/AC:2006




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
5100	Aufbauhöhe 13,5 mm	300,00	103576	0,380	10 STB / 50 BUN
5102	Aufbauhöhe 16 mm	300,00	120919	0,435	10 STB / 100 BUN

SCHALLSCHUTZ SILENCIO
PRODUKTKLASSE 6530

Hut-Federschiene

Einsatzbereich unter Holzbalkendecken zur Schallverbesserung.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-norm: EN 14195:2005/AC:2006




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
5007	60-27-06	300,00	119921	0,791	10 STB / 54 BUN
	60-27-06	400,00	117203	0,791	10 STB / 54 BUN

Direktabhänger schallentkoppelt für CD 60-27

Zur Befestigung von CD-Profilen für abgehängte Decken-Unterkonstruktionen zur Schallverbesserung.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,9 mm
EN-norm: EN 13964:2014
EN-Prüfnorm: EN 13964
DIN-Prüfnorm: DIN 18168-2
Tragfähigkeitsklasse: 0,40 kN




Art.-Nr.	Beschreibung	Bestellnummer	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6160	125 mm	107907	60	0,072	100 ST / 45 KAR

Direktabhänger flach schallentkoppelt für CD 60-27

Zur Befestigung von CD-Profilen für abgehängte Decken-Unterkonstruktionen zur Schallverbesserung.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,9 mm
EN-norm: EN 13964:2014
DIN-Norm: DIN18168-2
Tragfähigkeitsklasse: 0,40 kN




Art.-Nr.	Beschreibung	Bestellnummer	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
56369	70 mm	109842	70	0,058	100 ST / 50 KAR
56367	125 mm	109844	125	0,072	100 ST / 50 KAR
56359	200 mm	109843	200	0,094	100 ST / 20 KAR

Click-Fix Schienenläufer schallentkoppelt

Zur Befestigung von CD-Profilen für abgehängte Decken-Unterkonstruktionen zur Schallverbesserung.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 1 mm
EN-norm: EN 13964:2014
DIN-Norm: DIN18168-2
Tragfähigkeitsklasse: 0,40 kN




Art.-Nr.	Beschreibung	Bestellnummer	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
56393	für CD 60 x 27 mm	112115	0,042	100 ST / 80 KAR

Justierbarer Direktabhänger schallentkoppelt für CD 60-27

Zur Befestigung von CD-Profilen für abgehängte Decken-Unterkonstruktionen zur Schallverbesserung. 2-teilig inkl. Sicherungsklammern. Bei Holzbalkenverschraubung U-Scheiben verwenden. Abhängehöhe bis Unterkonstruktion CD-Profil siehe Maße unten.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 1 mm
EN-norm: EN 13964:2014
DIN-Norm: DIN18168-2
Tragfähigkeitsklasse: 0,40 kN




Art.-Nr.	Beschreibung	Bestellnummer	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
56311	50 - 80 mm	115612	0,100	50 ST / 48 KAR
56310	69 - 118 mm	115611	0,115	50 ST / 32 KAR

SCHALLSCHUTZ SILENCIO
PRODUKTKLASSE 6530

Noniusoberteil schallentkoppelt

Einsatzbereich für Decken-Unterkonstruktionen in Verbindung mit Nonius-Unterteil zur Schallverbesserung.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 1 mm
EN-norm: EN 13964:2014
DIN-Norm: DIN18168-2




Art.-Nr.	Beschreibung	Bestellnummer	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
56321	190 mm	109846	0,049	100 ST / 80 KAR
56322	290 mm	109847	0,070	100 ST / 50 KAR
56323	390 mm	109848	0,089	100 ST / 24 KAR
56324	490 mm	109849	0,104	100 ST / 15 KAR
56325	590 mm	109850	0,119	100 ST / 12 KAR
56326	690 mm	109851	0,140	100 ST / 15 KAR

Ösendraht schallentkoppelt

Einsatzbereich für Decken-Unterkonstruktionen in Verbindung mit Spannabhänger zur Schallverbesserung.


Werkstoff: Stahldraht, verzinkt
Werkstoffdicke: 4 mm
EN-norm: EN 13964:2014



Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
56342	250 mm	25,00	109853	0,041	100 ST / 50 KAR
56344	500 mm	50,00	109854	0,065	100 ST / 16 KAR

Schallentkopplungselement

Zur Befestigung für Zubehör mit Ø 12 mm Loch.
Schallentkopplungselement 3-teilig (Ober-, Unterteil und U-Scheibe).




Art.-Nr.	Beschreibung	Bestellnummer	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
56300		109841		0,014	100 ST / 80 KAR

Federbügel


Zur Befestigung von Holzlatten zur Schallverbesserung.
Max.Belastung f ≤ 0,10 kN

Werkstoff: Stahl, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,7 mm
EN-norm: EN 13964:2014



Art.-Nr.	Beschreibung	Bestellnummer	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6129	für Holzlatten	101342	0,018	250 ST / 36 KAR

STAHLLEICHTBAU
PRODUKTKLASSE 6550

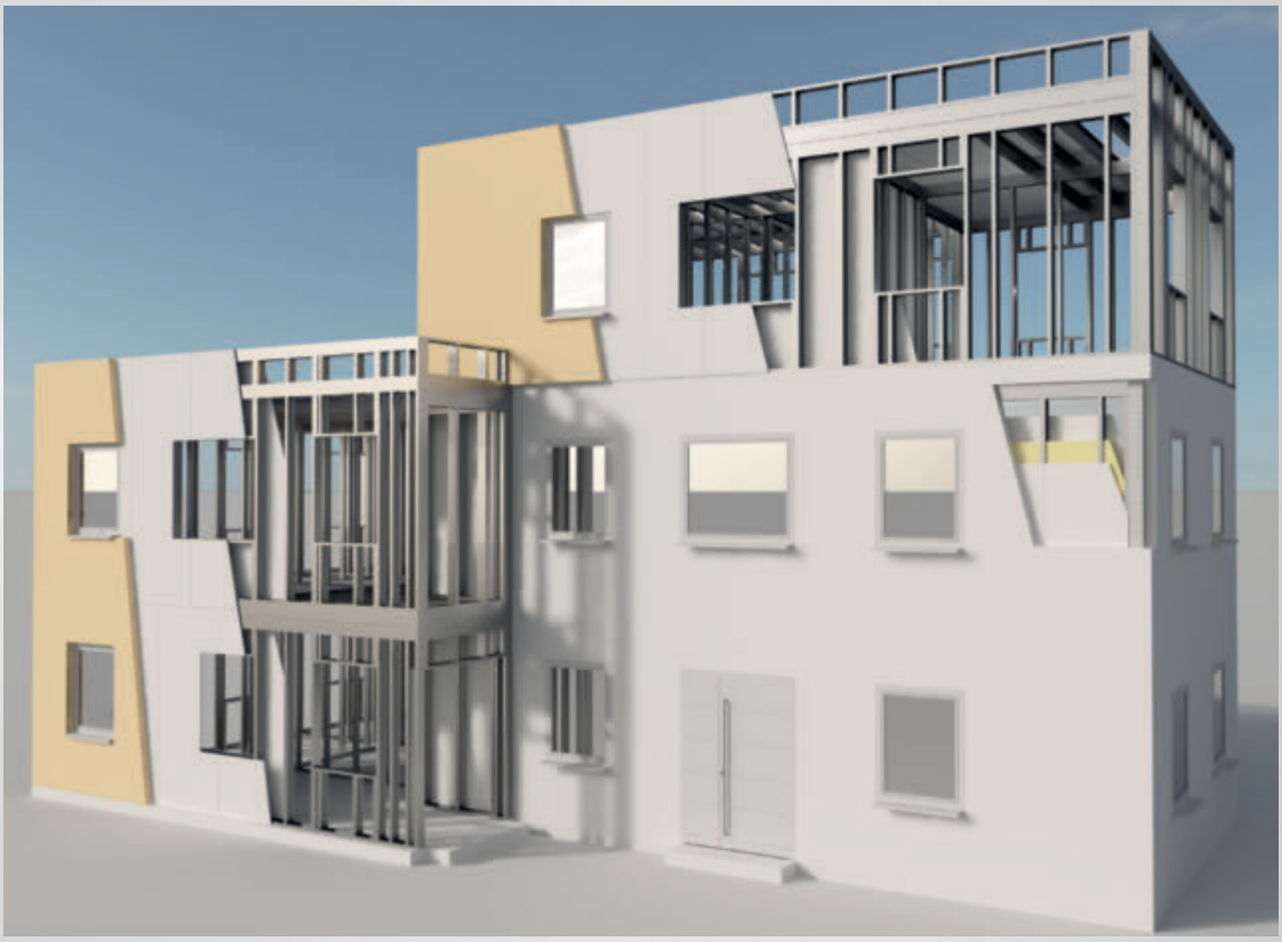

EDIFICIO – DAS PROFI-STAHLLEICHTBAUSYSTEM VON PROTEKTOR

Mit edificio, dem Stahlleichtbausystem von Protektor, lassen sich viele Aufgaben einfacher meistern. Erweiterungen, Sanierungen, Neubauten, Aufstockungen, Raum-in-Raum Systeme, Fassaden u. v. m. sind auf diese Weise schnell und präzise ausführbar.
Kaltverformte C- und U-Profile stellen die Basis der edificio Stahlleichtbau-Konstruktionen dar. Die Art und Weise der Verarbeitung ist auf den Trockenbau ausführenden Fachunternehmer abgestimmt. Die Verarbeitung fügt sich nahtlos in vorhandene, erlernte Arbeitsabläufe ein.

Weitere Details finden Sie in unseren Sonderbroschüren zum Download unter www.protektor.de

edificio
STAHLLEICHTBAU




Produktvideo
Jetzt ansehen »

STAHLLEICHTBAU EDIFICIO
PRODUKTKLASSE 6550

C-Weitspannträger

Einsatzbereich als Weitspannträger für freigespannte oder abgehängten Decken.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 2 mm
EN-norm: EN 14195:2005/AC:2006




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
5127	Typ C102	400,00	100408	102,5	2,500	1 STB / 96 STB
	Typ C102	600,00	100420	102,5	2,500	1 STB / 96 STB

U-Träger-/Wandprofil

Einsatzbereich als Wandprofil für Wände oder als Weitspannträger für freigespannte Decken.

Werkstoff: S320 GD + ZM
Werkstoffdicke: 1,5 mm
EN-norm: EN 1090-1




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
4705	50-50-15	300,00	117187		1,680	6 STB / 15 BUN

C-Träger-/Wandprofil

Einsatzbereich als Wandprofil für Wände oder als Weitspannträger für freigespannte Decken.

Werkstoff: S320 GD + ZM
Werkstoffdicke: 1,5 mm
EN-norm: EN 1090-1
Bemerkung:
Fixlänge auf Anfrage




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
NEU	C 47-50-15	275,00	142992	47	1,850	1 STB / 100 BUN
NEU **4726**	C 47-50-15	350,00	142993	47	1,850	1 STB / 100 BUN
NEU	C 47-50-15	400,00	142994	47	1,850	1 STB / 100 BUN

C-Träger-/Wandprofil

Einsatzbereich als Wandprofil für Wände oder als Weitspannträger für freigespannte Decken.

Werkstoff: S320 GD + ZM
Werkstoffdicke: 1,5 mm
EN-norm: EN 1090-1
Bemerkung:
Fixlänge auf Anfrage




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
NEU	C 72-50-15	300,00	142995	72	2,140	1 STB / 100 BUN
NEU	C 72-50-15	400,00	142996	72	2,140	1 STB / 100 BUN
NEU **4729**	C 72-50-15	500,00	142997	72	2,140	1 STB / 100 BUN
NEU	C 72-50-15	600,00	142998	72	2,140	1 STB / 100 BUN

STAHLLEICHTBAU EDIFICIO
PRODUKTKLASSE 6550

C-Träger-/Wandprofil

Einsatzbereich als Wandprofil für Wände oder als Weitspannträger für freigespannte Decken.

Werkstoff: S320 GD + ZM
Werkstoffdicke: 1,5 mm
EN-norm: EN 1090-1
Bemerkung:
Fixlänge auf Anfrage




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
4710	97-50-15	400,00	118838	97	2,355	1 STB / 84 BUN
	97-50-15	500,00	118839	97	2,355	1 STB / 84 BUN
	97-50-15	600,00	118840	97	2,355	1 STB / 84 BUN
	97-50-15	700,00	118841	97	2,355	1 STB / 84 BUN
4715	147-50-15	400,00	118842	147	2,935	1 STB / 72 BUN
	147-50-15	500,00	118843	147	2,935	1 STB / 72 BUN
	147-50-15	600,00	118844	147	2,935	1 STB / 72 BUN

C-Träger-/Wandprofil

Einsatzbereich als Wandprofil für Wände oder als Weitspannträger für freigespannte Decken.

Werkstoff: S320 GD + ZM
Werkstoffdicke: 2 mm
EN-norm: EN 1090-1
Bemerkung:
Fixlänge auf Anfrage




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
4810	97-50-20	400,00	118845	97	3,150	1 STB / 84 BUN
	97-50-20	500,00	118846	97	3,150	1 STB / 84 BUN
	97-50-20	600,00	118847	97	3,150	1 STB / 84 BUN
4815	147-50-20	400,00	118848	147	3,940	1 STB / 72 BUN
	147-50-20	500,00	118849	147	3,940	1 STB / 72 BUN
	147-50-20	600,00	118850	147	3,940	1 STB / 72 BUN

C-Trägerprofil

Einsatzbereich als Weitspannträger für freigespannte Decken.

Werkstoff: S320 GD + ZM
Werkstoffdicke: 1,5 mm
EN-norm: EN 1090-1
Bemerkung:
Fixlänge auf Anfrage




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
4419	197-40-15	400,00	118851	197	3,370	1 STB / 60 BUN
	197-40-15	500,00	118852	197	3,370	1 STB / 60 BUN
	197-40-15	600,00	118853	197	3,370	1 STB / 60 BUN

C-Trägerprofil

Einsatzbereich als Weitspannträger für freigespannte Decken.

Werkstoff: S320 GD + ZM
Werkstoffdicke: 2 mm
EN-norm: EN 1090-1
Bemerkung:
Fixlängen auf Anfrage




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
4519	197-40-20	400,00	118854	197	4,480	1 STB / 60 BUN
	197-40-20	500,00	118855	197	4,480	1 STB / 60 BUN
	197-40-20	600,00	118856	197	4,480	1 STB / 60 BUN

U-Trägerprofil

Einsatzbereich als Weitspannträger für freigespannte Decken.

Werkstoff: S320 GD + ZM
Werkstoffdicke: 2 mm
EN-norm: EN 1090-1
Bemerkung:
Keine Lagerware, nur auftragsbezogene Fixlängen.
Längen › 800 cm auf Anfrage




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
4525	247-40-20	400,00	115808	247	5,085	1 STB / 50 STB
4529	297-40-20	400,00	115809	297	5,865	1 STB / 50 STB

U-Trägerprofil

Einsatzbereich als Weitspannträger für freigespannte Decken.

Werkstoff: S320 GD + ZM
Werkstoffdicke: 3 mm
EN-norm: EN 1090-1
Bemerkung:
Keine Lagerware, nur auftragsbezogene Fixlängen.
Längen › 800 cm auf Anfrage




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
4914	147-40-30	400,00	115810	147	5,238	1 STB / 50 STB
4918	197-40-30	400,00	106591	197	6,408	1 STB / 50 STB
4923	247-40-30	400,00	115811	247	7,578	1 STB / 50 STB
4929	297-40-30	400,00	115812	297	8,748	1 STB / 50 STB

U-Anschlussprofil

Einsatzbereich als Anschlussprofil für Weitspannträger bei freigespannten oder abgehängten Decken.

Werkstoff: S320 GD+Z
Werkstoffdicke: 2 mm
EN-norm: EN 14195:2005/AC:2006




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
5138	für 5127	400,00	100585	108	3,500	1 STB / 200 STB

U-Anschlussprofil

Einsatzbereich als Anschlussprofil für Wände oder freigespannte Decken.

Werkstoff: S320 GD + ZM
Werkstoffdicke: 1,5 mm
EN-norm: EN 1090-1




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
NEU **4720**	U 50-40-15	400,00	142990	50	1,470	1 STB / 100 BUN
NEU **4723**	U 75-40-15	400,00	142991	75	1,770	1 STB / 100 BUN
4410	100-40-15	500,00	118857	100	2,050	1 STB / 96 BUN
4415	150-40-15	500,00	118858	150	2,650	1 STB / 72 BUN
4420	200-40-15	500,00	118859	200	3,230	1 STB / 60 BUN

STAHLLEICHTBAU EDIFICIO
PRODUKTKLASSE 6550

U-Anschlussprofil

Einsatzbereich als Anschlussprofil für Wände oder freigespannte Decken.

Werkstoff: S320 GD + ZM
EN-norm: EN 1090-1
Werkstoffdicke: 2 mm




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
4510	101-40-20	500,00	118860	101	2,050	1 STB / 96 BUN
4515	151-40-20	500,00	118861	151	2,650	1 STB / 72 BUN
4520	201-40-20	500,00	118862	201	3,230	1 STB / 60 BUN

U-Anschlussprofil

Einsatzbereich als Anschlussprofil für freigespannte Decken.

Werkstoff: S320 GD + ZM
Werkstoffdicke: 2 mm
Bemerkung:
Keine Lagerware, nur auftragsbezogene Fertigung.




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
4427	251-40-20	400,00	106577	251	5,138	1 STB / 50 STB
4530	301-40-20	400,00	106528	301	5,928	1 STB / 50 STB

ediWall U-Anschlussprofil

Einsatzbereich als Anschlussprofil für Wände

Werkstoff: S320 GD + ZM
Werkstoffdicke: 2 mm
EN-norm: EN 1090-1




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
4477	151-70-20	500,00	118081	151	4,460	1 STB / 40 STB

U-Ringankerprofil

Einsatzbereich als oberes Abschlussprofil für tragende Wände.

Werkstoff: S320 GD + ZM
Werkstoffdicke: 1,5 mm




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
4610	100-175-15	500,00	114916	100	5,265	1 STB / 50 STB
4615	150-175-15	500,00	115551	150	5,850	1 STB / 50 STB

U-Ringankerprofil schräg

Einsatzbereich als oberes Abschlussprofil für tragende Wände.

Werkstoff: S320 GD + ZM
Bemerkung:
Neigung muss bei der Bestellung angegeben werden, max. 20 °.




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
4611	100-175-15	500,00	114017	100	5,265	1 STB / 50 BUN
4616	150-175-15	500,00	114018	150	5,850	1 STB / 50 BUN

Auflagerwinkel

Einsatzbereich als Auflagerwinkel für Weitspannträger bei freigespannten Decken.

Werkstoff: S320 GD + ZM
Werkstoffdicke: 3 mm




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
5503	70-50-30	400,00	111844	50	2,340	1 STB / 125 STB

Auflagerwinkel

Einsatzbereich als Auflagerwinkel für Weitspannträger bei freigespannten Decken.

Werkstoff: S320 GD + ZM
Werkstoffdicke: 4 mm




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
5502	70-50-40	400,00	111843	50	3,120	1 STB / 100 STB

Kippsicherungswinkel

Zur oberseitigen Kippsicherung von Weitspannträgerkonstruktionen.

e≤1500 mm

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 2 mm
EN-norm: EN 14195:2005/AC:2006
DIN-Prüfnorm: DIN 18168-2




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
5198	30 x 30 mm	400,00	114440	30	0,887	8 STB / 25 BUN

Verbandswinkel

Zur Aussteifung von Stahlleichtbau-Sonderkonstruktionen.

EN-norm: EN 14195:2005/AC:2006
DIN-Prüfnorm: DIN 18168-2




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
4576	40x40x2	400,00	119580		1,200	4 ST / 24 BUN

Installationsebenenprofil IEP

Zur Erstellung einer Installationsebene (42,5 mm) im Wandbereich. Die Montage erfolgt horizontal.

Werkstoff: Stahl, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,7 mm




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
4364	42,5 mm	300,00	115078		0,801	10 STB / 200 BUN

STAHLLEICHTBAU EDIFICIO
PRODUKTKLASSE 6550

Montagewandwinkel

Zur Befestigung von Weitspannträgern an der Wand bzw. zur Herstellung von Auswechslungen.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 3 mm




Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6172	für C102	107361	97	0,397	1 ST / 25 ST

Montagewandwinkel

Zur Abhängung von Weitspannträgerkonstruktionen mit Gewindestangen.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 10 mm




Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6184	158 x 90 x 45 mm	101498	45	0,720	1 ST / 25 ST

Trägeraussteifung

Zur Kippsicherung im Auflagerbereich von Weitspannträgern.

Werkstoff: S320 GD+Z
Werkstoffdicke: 4 mm




Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
4540	TA 100-40	106579	90	0,362	1 ST / 25 ST
4541	TA 150-40	106580	123	0,407	1 ST / 25 ST
4542	TA 200-40	106581	148	0,587	1 ST / 25 ST
4543	TA 250-40	106582	173	0,587	1 ST / 25 ST
4544	TA 300-40	106583	202	0,684	1 ST / 25 ST

Anschlusswinkel

Zur Befestigung von Weitspannträgern an der Wand bzw. zur Herstellung von Auswechslungen.

Werkstoff: S320 GD+Z
Werkstoffdicke: 2 mm




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
4550	AW 90-20 50x50	9,00	115107	90	0,079	25 ST / 252 BUN
4551	AW 140-20 50x50	14,00	115108	140	0,119	25 ST / 252 BUN

Anschlusswinkel beidseitig gelocht

Zur Befestigung von Weitspannträgern an der Wand bzw. zur Herstellung von Auswechslungen.

Werkstoff: S320 GD+Z
Werkstoffdicke: 2 mm




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
4554	AW 90-20 60x40	9,00	115428	90	0,079	25 ST / 252 BUN
4558	AW 140-20 60x40	14,00	115429	140	0,119	25 ST / 252 BUN

Anschlusswinkel

Zur Befestigung von Weitspannträgern an der Wand bzw. zur Herstellung von Auswechslungen.

Werkstoff: S320 GD + ZM
Werkstoffdicke: 4 mm




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
4552	AW 90-40 50x50	9,00	106586	90	0,351	1 ST / 25 ST
4553	AW 140-40 50x50	14,00	106587	140	0,546	1 ST / 25 ST

Anschlusswinkel

Anschlusswinkel zur Befestigung von C-Ständerprofile bei Wandöffnungen in nicht tragenden Außenwänden.

Werkstoff: S320 GD + ZM
Werkstoffdicke: 2 mm
Tragfähigkeitsklasse: k.A.




Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
4548	L 100 x 80 x 2mm	116690	80	0,226	25 ST / 40 BUN

ediWall Halteklammer

Halteklammer zur Fixierung der C-Ständerprofile bei gleitendem Deckenanschluss bei nicht tragenden eingestellten Außenwänden

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 1 mm




Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
4597	150	116688	147	0,104	25 ST / 40 KAR

Adapter für Weitspannträger

Zur Abhängung von Weitspannträgerkonstruktionen mit Gewindestange.

Werkstoff: S320 GD+Z
Werkstoffdicke: 4 mm




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6186		9,00	106079		0,300	1 ST / 25 ST

Gewindestangenset 8.8

Zur Abhängung von Weitspannträgerkonstruktionen mit Gewindestange.
Bestehend aus:
10 Stk verz. Gewindestangen M10 8.8
20 Stk verz. Flanschmutter M10 Güte 8 Zn
20 Stk verz. Mutter M10 Güte 8 Zn

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6558	2000 mm	200,00	115467	10,100	1 SET / 50 KAR

Abhängeklammer mit Gelenk

Zur Abhängung von Gewindestäben, Ø 10mm, an IP-Trägern mit max. 24 mm Flanschdicke.
Unterteil mit Gelenk.

Werkstoff: Stahl, verzinkt




Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6586	Flanschdicke 2-24 mm	102067	0,275	1 ST / 50 ST

Abhängeklammer

Zur Abhängung von Gewindestäben, Ø 10mm, an IP-Trägern mit max. 20 mm Flanschdicke.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt




Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6587	Flanschdicke 2-20 mm	102068	0,220	1 ST / 50 ST

Unterlagsplatte

Zur Lastverteilung für Abhängung von Weitspann-trägerkonstruktionen mit Gewindestange.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 5 mm




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6589	10,5 mm	6,00	102073	0,071	25 ST / 110 KAR

Trägerklammer - Set

Zur Befestigung von Weitspannkonstruktionen an Stahlträgern für Flanschdicken bis 25 mm.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt




Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6588	M10x50 für C102	102070	0,170	10 ST / 240 KAR
6590	M8x50 für UA-Profil	105745	0,169	10 ST / 240 KAR

Abhängekralle waagrecht

Zur Befestigung von Noniusoberteilen an Stahlträgern.
Waagrechte Montage

Werkstoff: Federstahl, verzinkt




Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6580	Flanschdicke 2-3 mm	102057	0,014	100 ST / 50 KAR
6585	Flanschdicke 8-14 mm	108289	0,014	100 ST / 50 KAR

STAHLLEICHTBAU EDIFICIO
PRODUKTKLASSE 6550

Abhängekralle waagrecht

Zur Befestigung von Noniusoberteilen an Stahlträgern.
Senkrechte Montage

Werkstoff: Federstahl, verzinkt




Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6582	Flanschdicke 2-3 mm	103111	0,009	100 ST / 40 KAR

Super TEKS-Schraube

Zur Verbindung von Blechdicken bis 6,0 mm.

Europäisch Technische Zulassung: ETA-10/0182

Werkstoff: Stahl, verzinkt





Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6234	6,3 x 19 mm SW 8	118480	2,650	500 ST / 250 KAR
NEU **6232**	6,3 x 50 mm SW 8	120928	2,610	250 ST / 250 KAR

Verbindungsschraube SL4

Selbstbohrende Schraube zur Verbindung von edificio Stahlleichtbauprofilen.
∑max t1+t2: 4,0 mm

Werkstoff: Stahl, verzinkt
Bemerkung:
Zur Verarbeitung Bit Art.-Nr. 6490 notwendig






Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
4591	4,8 x 16 mm	116327	1,490	1.000 ST / 260 KAR
4592	4,8 x 16 mm	120205	0,672	250 ST / 520 KAR

Bit für Verbindungsschraube SL4

Bit zur Verarbeitung der Verbindungsschraube SL4 Art.-Nr. 4591 oder 4592

Werkstoff: Stahl, verzinkt



Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6490	Vierkant 6 x 6 mm	116322	0,019	1 ST / 25 ST

Gewindeformschraube

zur Verbindung von Stahlbauteilen untereinander.
∑max. t1 + t2: 13,0 mm
vorbohren der Stahlbauteile notwendig.
Europäisch Technische Zulassung: ETA-11/0191

Werkstoff: Stahl, verzinkt



Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
4593	Sechskantkopf 16 mm TDBLF-T-10,6x23	16,00	118943	0,025	100 ST / 275 KAR

Schlagschraubereinsatz mit Magnet

Schlagschraubeneinsatz zur Verarbeitung der Gewindeformschraube Art.-Nr. 4593

Werkstoff: Stahl, verzinkt




Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6491	für Art.-Nr. 4593	119037	0,335	1 ST / 40 ST

Kippsicherungswinkel

Zur oberseitigen Kippsicherung von Weitspannträgerkonstruktionen mit erhöhten Korrosionschutzanforderungen.

Werkstoff: Stahl, verzinkt mit Beschichtung
EN-norm: EN 14195:2005/AC:2006
DIN-Prüfnorm: DIN 18168-2




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
59198	30 x 30 mm	400,00	114625	0,887	8 STB / 25 BUN

Noniusabhänger C3-C5

Zur Befestigung von CD-Profilen für Decken-Unterkonstruktionen mit Noniusabhängung mit erhöhten Korrosionsschutzanforderungen.
Für Außendecken mit Abhängehöhen von 500 - 1000 mm

Werkstoff: Stahl, verzinkt mit Beschichtung
Werkstoffdicke: 1,2 mm
EN-norm: EN 13964:2014
DIN-Norm: DIN18168-2
Norm Beschichtung: DIN 18219:2024
Tragfähigkeitsklasse: 0,25 kN




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
4599	für CD 60-27	12,00	118390	0,048	100 ST / 51 KAR

Z-Protect Profil 150

Zur Ausbildung von horizontalen Brandsperren bei hinterlüfteten Außenwandbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen.

Werkstoff: Stahl, verzinkt mit Beschichtung
Werkstoffdicke: 1,5 mm
Bemerkung:
RAL7016.
Weitere Farbbeschichtung auf Anfrage.




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
4880	Z-150-1,5	200,00	120818	150	3,090	1 STB / 100 STB

Z-Protect Profil 250

Zur Ausbildung von horizontalen Brandsperren bei hinterlüfteten Außenwandbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt mit Beschichtung
Werkstoffdicke: 2 mm
Bemerkung:
RAL7016.
Weitere Farbbeschichtung auf Anfrage.




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
4881	Z-250-2,0	200,00	120961	250	3,090	1 STB / 100 STB

Stoßblech Z-Protect Profil 150

Zur Verbindung von Z-Protect Profilen an Stoßstellen.

Werkstoff: Stahl, verzinkt mit Beschichtung
Werkstoffdicke: 1,5 mm
Bemerkung:
RAL7016.
Weitere Farbbeschichtung auf Anfrage.




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
4895	Z 150-1,5	31,00	120819	150	0,520	1 STB / 100 STB

Stoßblech Z-Protect Profil 250

Zur Verbindung von Z-Protect Profilen an Stoßstellen.

Werkstoff: Stahl, verzinkt mit Beschichtung
Werkstoffdicke: 2 mm
Bemerkung:
RAL7016.
Weitere Farbbeschichtung auf Anfrage




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
4896	Z 250-2,0	31,00	120963	250	0,520	1 STB / 100 STB

Außenecke Z-Protect Profil 150

Zur Ausbildung von Außenecken horizontaler Brandschutzbarrieren in hinterlüfteten Außenwandverkleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen.

Werkstoff: Stahl, verzinkt mit Beschichtung
Werkstoffdicke: 1,5 mm
Bemerkung:
RAL7016.
Weitere Farbbeschichtung auf Anfrage.




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
4885	Z 150-1,5	65,00	120820	150	3,380	1 STB / 100 STB

Außenecke Z-Protect Profil 250

Zur Ausbildung von Außenecken von horizontalen Brandsperren bei hinterlüfteten Außenwandbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen.

Werkstoff: Stahl, verzinkt mit Beschichtung
Werkstoffdicke: 2 mm
Bemerkung:
RAL7016.
Weitere Farbbeschichtung auf Anfrage



Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
4886	Z 250-2,0	65,00	120969	250	3,380	1 STB / 100 STB


Innenecke Z-Protect Profil 150/250

Zur Ausbildung von Innenecken von horizontalen Brandsperren bei hinterlüfteten Außenwandbekleidungen aus Holz und Holzwerkstoffen.

Innenecke passend für Variante 150 und 250.

Bei formschlüssigen Schalungen sowie flächigen Holzwerkstoffplatten (siehe Tabelle 1).

Werkstoff: Stahl, verzinkt mit Beschichtung
Werkstoffdicke: 2 mm
Bemerkung:
RAL7016.
Weitere Farbbeschichtung auf Anfrage.




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
4891	Z 150/250-2,0	100,00	120821	250	9,450	1 STB / 100 STB

Stoßblech Z-Protect Profil 150 Innenecke Rechts

Zur Verbindung von Z- Protect Profilen an der Innenecke, rechte Seite

Werkstoff: Stahl, verzinkt mit Beschichtung
Werkstoffdicke: 2 mm
Bemerkung:
RAL7016.
Weitere Farbbeschichtung auf Anfrage.




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
4900	Z 150-2,0	62,00	120826	149,5 - 249,5	1,330	1 ST / 100 STB

Stoßblech Z-Protect Profil 150 Innenecke Links

Zur Verbindung von Z- Protect Profilen an der Innenecke, linke Seite

Werkstoff: Stahl, verzinkt mit Beschichtung
Werkstoffdicke: 2 mm
Bemerkung:
RAL7016.
Weitere Farbbeschichtung auf Anfrage.




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
4901	Z 150-2,0	62,00	120828	249,5 - 149,5	1,330	1 ST / 100 STB

Abschluss Z-Protect Profil 50 rechts

Abschlussblech zur Endausbildung von Z-Protect Profilen.

Werkstoff: Stahl, verzinkt mit Beschichtung
Werkstoffdicke: 1,5 mm
Bemerkung:
RAL7016.
Weitere Farbbeschichtung auf Anfrage.




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
4903	Z 150-2,0	16,00	142982	149,5	0,500	1 ST / 100 KAR

Abschluss Z-Protect Profil 250 rechts

Abschlussblech zur Endausbildung von Z-Protect Profilen.

Werkstoff: Stahl, verzinkt mit Beschichtung
Werkstoffdicke: 2 mm
Bemerkung:
RAL7016.
Weitere Farbbeschichtung auf Anfrage.




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
4904	Z 250-2,0	16,00	142983	249,5	0,730	1 ST / 100 KAR

Abschluss Z-Protect Profil 150 links

Abschlussblech zur Endausbildung von Z-Protect Profilen.

Werkstoff: Stahl, verzinkt mit Beschichtung
Werkstoffdicke: 1,5 mm
Bemerkung:
RAL7016.
Weitere Farbbeschichtung auf Anfrage.




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
4906	Z 150-2,0	16,00	142985	149,5	0,500	1 ST / 100 KAR

Abschluss Z-Protect Profil 250 links

Abschlussblech zur Endausbildung von Z-Protect Profilen.


Werkstoff: Stahl, verzinkt mit Beschichtung
Werkstoffdicke: 2 mm
Bemerkung:
RAL7016.
Weitere Farbbeschichtung auf Anfrage.



Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
4907	Z 250-2,0	16,00	142986	249,5	0,730	1 ST / 100 KAR

STÜTZEN UND TÜRSYSTEME
PRODUKTKLASSE 6400



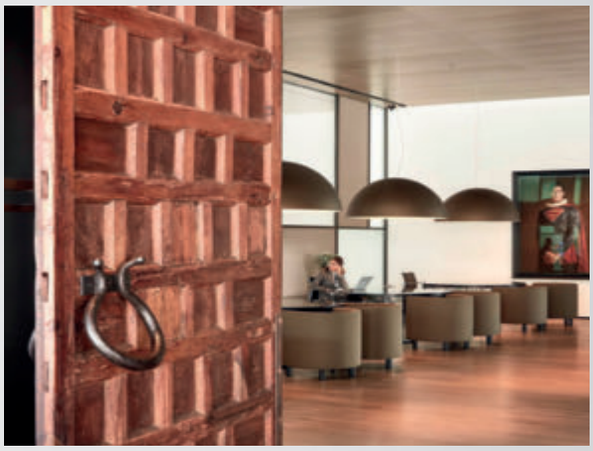



PASSAGIO TELESKOPSTÜTZEN

Wenn herkömmliche CW- und UA-Profile an ihre Grenzen kommen, bilden die Stützen von Protektor die richtige Basis, um hohe statische Kräfte sicher aufzunehmen. Die höhenverstellbaren Stützen sind einfach und ohne Schweißarbeiten zu montieren und optimal geeignet zur Montage von schweren Türen, Brandschutztüren, Heizkörpern und Schwerlastgeräten.

passagio
STÜTZEN UND TÜRSYSTEME

Belastungstabelle der Teleskopstützen		**Türblattbreite b = 1,01 m**		**Türblattbreite b = 1,26 m**	
		Max. Durchbiegung 2 mm	Max. Durchbiegung 4 mm	Max. Durchbiegung 2 mm	Max. Durchbiegung 4 mm
Wandhöhe	**Profilquerschnitt**	**Maximales Türblattgewicht**			
2,50 m	QH 50x50x4	460 kg	570 kg	300 kg	450 kg
	RH 75x50x4	600 kg	600 kg	600 kg	600 kg
	RH 100x50x4	600 kg	600 kg	600 kg	600 kg
2,75 m	QH 50x50x4	185 kg	370 kg	120 kg	240 kg
	RH 75x50x4	510 kg	600 kg	320 kg	600 kg
	RH 100x50x4	600 kg	600 kg	600 kg	600 kg
3,00 m	QH 50x50x4	105 kg	215 kg	70 kg	140 kg
	RH 75x50x4	290 kg	590 kg	190 kg	385 kg
	RH 100x50x4	600 kg	600 kg	395 kg	600 kg
3,50 m	QH 50x50x4	55 kg	110 kg	35 kg	70 kg
	RH 75x50x4	150 kg	300 kg	95 kg	195 kg
	RH 100x50x4	310 kg	600 kg	200 kg	400 kg
4,00 m	QH 50x50x4	35 kg	70 kg	20 kg	45 kg
	RH 75x50x4	95 kg	190 kg	60 kg	125 kg
	RH 100x50x4	200 kg	400 kg	125 kg	255 kg


Türhöhe ‹ 2,10 m / Windersatzlast 0,285 kN/m² / Eigengewicht Wand 0,50 kN/m² / Einbaubereich 2 / horizontale Linienlast 1,00 kN/m
Abstand zu nächstem ≤ Profil 0,15 m / Höhe Fußbodenaufbau: 0,00 m / Abstand zu unterem Band: 0,424 m / Abstand zw. den Bändern: 1,435 m
Befestigungsmittel: nach statischen Erfordernissen und Herstellerangaben

STÜTZEN UND TÜRSYSTEME PASSAGIO
TELESKOPSTÜTZEN

Teleskopstütze 50 x 50 x 4 mm

Zur Montage von schweren Türen, Brandschutztüren, Heizkörpern und Schwerlastgeräten.

Werkstoffdicke: 4 mm
Werkstoff: Stahl, verzinkt




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6605	2,47 - 2,75 m	275,00	119917	16,300	1 ST / 10 ST
6606	2,72 - 3,00 m	300,00	119919	17,700	1 ST / 10 ST
6607	2,97 - 3,25 m	325,00	119929	19,100	1 ST / 10 ST
6608	3,22 - 3,50 m	350,00	119930	20,500	1 ST / 10 ST
6609	3,47 - 3,75 m	375,00	119931	21,900	1 ST / 10 ST
6610	3,72 - 4,00 m	400,00	119933	23,300	1 ST / 10 ST

Teleskopstütze 75 x 50 x 4 mm

Zur Montage von schweren Türen, Brandschutztüren, Heizkörpern und Schwerlastgeräten.

Werkstoffdicke: 4 mm
Werkstoff: Stahl, verzinkt




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6615	2,47 - 2,75 m	275,00	119937	20,400	1 ST / 10 ST
6616	2,72 - 3,00 m	300,00	119938	22,200	1 ST / 10 ST
6617	2,97 - 3,25 m	325,00	119939	23,900	1 ST / 10 ST
6618	3,22 - 3,50 m	350,00	119940	25,800	1 ST / 10 ST
6619	3,47 - 3,75 m	375,00	119941	27,400	1 ST / 10 ST
6620	3,72 - 4,00 m	400,00	119943	29,200	1 ST / 10 ST

Teleskopstütze 100 x 50 x 4 mm

Zur Montage von schweren Türen, Brandschutztüren, Heizkörpern und Schwerlastgeräten.

Werkstoffdicke: 4 mm
Werkstoff: Stahl, verzinkt




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6625	2,47 - 2,75 m	275,00	119899	24,700	1 ST / 10 ST
6626	2,72 - 3,00 m	300,00	119901	26,800	1 ST / 10 ST
6627	2,97 - 3,25 m	325,00	119902	29,000	1 ST / 10 ST
6628	3,22 - 3,50 m	350,00	119903	31,100	1 ST / 10 ST
6629	3,47 - 3,75 m	375,00	119904	33,300	1 ST / 10 ST
6630	3,72 - 4,00 m	400,00	119905	35,500	1 ST / 10 ST

Teleskopstütze 100 x 100 x 4 mm

Zur Montage von schweren Türen, Brandschutztüren, Heizkörpern und Schwerlastgeräten.

Werkstoffdicke: 4 mm
Werkstoff: Stahl, verzinkt




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6591	3,01 - 3,25	301,00	119892	44,700	1 ST / 10 ST
6593	3,51 - 3,75	375,00	119893	46,700	1 ST / 10 ST
6595	4,01 - 4,25	425,00	119894	52,600	1 ST / 10 ST

STÜTZEN UND TÜRSYSTEME PASSAGIO
TELESKOPSTÜTZEN

Teleskopsturz 50 x 50 x 4 mm

Zur Montage von schweren Türen, Brandschutztüren, Heizkörpern und Schwerlastgeräten.

Werkstoffdicke: 4 mm
Werkstoff: Stahl, verzinkt




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6645	0,76 - 1,00 m	100,00	119908	7,400	1 ST / 10 ST
6646	1,01 - 1,25 m	125,00	119909	8,800	1 ST / 10 ST
6647	1,26 - 1,50 m	150,00	119910	10,200	1 ST / 10 ST

Teleskopsturz 75 x 50 x 4 mm

Zur Montage von schweren Türen, Brandschutztüren, Heizkörpern und Schwerlastgeräten.

Werkstoffdicke: 4 mm
Werkstoff: Stahl, verzinkt




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6655	0,76 - 1,00 m	100,00	119911	8,300	1 ST / 10 ST
6656	1,01 - 1,25 m	125,00	119913	10,100	1 ST / 10 ST
6657	1,26 - 1,50 m	150,00	119914	11,800	1 ST / 10 ST

Teleskopsturz 100 x 50 x 4 mm

Zur Montage von schweren Türen, Brandschutztüren, Heizkörpern und Schwerlastgeräten.

Werkstoffdicke: 4 mm
Werkstoff: Stahl, verzinkt




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6665	0,76 - 1,00 m	100,00	119915	9,900	1 ST / 10 ST
6666	1,01 - 1,25 m	125,00	119916	12,100	1 ST / 10 ST
6667	1,26 - 1,50 m	150,00	119918	14,200	1 ST / 10 ST

Teleskopsturz 100 x 100 x 4 mm

Zur Montage von schweren Türen, Brandschutztüren, Heizkörpern und Schwerlastgeräten.

Werkstoffdicke: 4 mm
Werkstoff: Stahl, verzinkt




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6598	0,76 - 1,00 mm	100,00	119895	15,200	1 ST / 10 ST
6599	1,01 - 1,25 mm	100,00	119900	18,200	1 ST / 10 ST
6602	1,76 - 2,01 mm	100,00	119912	27,100	1 ST / 10 ST

Türsturzprofil

Einsatzbereich für Wände, Profile vorgestanzt auf DIN-Rohbauöffnungsmaße.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-norm: EN 14195:2005/AC:2006



Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
5261	UW 50-06	130,00	100983	0,800	1 ST / 100 ST
5262	UW 75-06	130,00	100984	0,950	1 ST / 100 ST
5263	UW 100-06	130,00	100985	1,100	1 ST / 100 ST

STÜTZEN UND TÜRSYSTEME
PRODUKTKLASSE 6400







PASSAGIO CA-TÜRSTÜTZENSYSTEM

Die Anforderungen an Türsysteme im Innenausbau wachsen stetig – von Schall- und Brandschutz bis hin zu steigenden optischen Ansprüchen. Dies führt zu höheren Türblattgewichten und erhöhten Öffnungszyklen, die zu sichtbaren Rissen in Wandflächen führen können. Gängige Lösungen wie UA-Profile stoßen hier an ihre statischen Grenzen. Das Passagio CA-Türstützensystem von Protektor bietet eine robuste, tragfähige Lösung für schwere Türen und schützt vor Schäden durch wiederholte Belastung. Es wurde speziell entwickelt, um in der Planungsphase effizient berücksichtigt zu werden und stellt eine wirtschaftliche Alternative zu überdimensionierten Vierkantrohren dar.

Mit Passagio profitieren Planer, Bauherren und Fachunternehmer von einer einfacheren Umsetzung und hoher Stabilität.

passagio
STÜTZEN UND TÜRSYSTEME

Wandhöhe	Wandöffnungs-höhe	CA 50-50-20 (4850)			CA 75-50-20 (4851)			CA 100-50-20 (4852)		
		Wandöffnungsbreite			Wandöffnungsbreite			Wandöffnungsbreite		
		≤ 0,885 m	≤ 1,010 m	≤ 1,135 m*	≤ 0,885 m	≤ 1,010 m	≤ 1,135 m*	≤ 0,885 m	≤ 1,010 m	≤ 1,135 m*
≤ 3,00 m	≤ 2,26 m	215 kg	190 kg	165 kg	250 kg	220 kg	195 kg	280 kg	245 kg	215 kg
≤ 3,50 m		125 kg	110 kg	95 kg	145 kg	125 kg	110 kg	160 kg	140 kg	125 kg
≤4,00 m		85 kg	75 kg	65 kg	100 kg	85 kg	75 kg	110 kg	100 kg	85 kg
≤4,50 m		65 kg	55 kg	50 kg	75 kg	65 kg	60 kg	80 kg	75 kg	65 kg


* Für Wandöffnungsbreiten >1,02 m ist das Türsturzprofil (5261, 5262 und 5263) nicht ausreichend. In diesem Fall muss der Sturz ebenfalls durch ein CA-Profil erstellt werden.

STÜTZEN UND TÜRSYSTEME PASSAGIO
CA-TÜRSTÜTZENSYSTEM

CA Türstützenprofil

Einsatzbereich für den Anschluss von schweren Türen in TB-Wänden

Werkstoffdicke: 2 mm
Werkstoff: S320 GD + ZM




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
4850	CA 48,8 - 50 - 20	300,00	119362	48,8	2,440	1 STB / 100 BUN
	CA 48,8 - 50 - 20	400,00	119363	48,8	2,440	1 STB / 100 BUN
4851	CA 73,8 - 50 - 20	300,00	119365	73,8	2,810	1 STB / 100 BUN
	CA 73,8 - 50 - 20	400,00	119366	73,8	2,810	1 STB / 100 BUN
4852	CA 98,8 - 50 - 20	300,00	119367	98,8	3,210	1 STB / 100 BUN
	CA 98,8 - 50 - 20	400,00	119368	98,8	3,210	1 STB / 100 BUN

CA Anschlusswinkelset

Zur Befestigung von CA-Profilen an Boden und Decke.
Bestehend aus:
2 x Anschlusswinkel
4 x Montageset M8 8.8

Werkstoffdicke: 3 mm
Werkstoff: S320 GD + ZM




Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
4536	für CA 50	119371	44	0,638	1 ST / 100 ST

CA Anschlusswinkelset

Zur Befestigung von CA-Profilen an Boden und Decke.
Bestehend aus:
2 x Anschlusswinkel
4 x Montageset

Werkstoffdicke: 3 mm
Werkstoff: S320 GD + ZM




Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
4537	für CA 75	119372	69	0,985	1 ST / 100 ST

CA Anschlusswinkelset

Zur Befestigung von CA-Profilen an Boden und Decke.
Bestehend aus:
2 x Anschlusswinkel
4 x Montageset M8 8.8

Werkstoffdicke: 3 mm
Werkstoff: S320 GD + ZM



Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
4538	für CA 100	119373	94	1,330	1 ST / 100 ST

STÜTZEN UND TÜRSYSTEME
PRODUKTKLASSE 6400







PASSAGIO BRÜSTUNGEN UND DECKENSCHÜRZEN

Dank der flexiblen Systembauweise lassen sich mit unseren C-BS Profilen und BS-Montagewinkeln sowohl Brüstungen als auch Deckenschürzen einfach erstellen. Die empfohlenen Konstruktionsvarianten und -details finden Sie auf unserer Homepage sowie in den technischen Broschüren zu jedem System.

Brüstungen:
Die Protektor-Brüstungen bieten eine sichere Absturzsicherung in Leichtbauweise und basieren auf den bewährten edificio-Stahlleichtbauprofilen. Je nach Absturzhöhe gelten unterschiedliche Mindesthöhen:

- Bis 12,00 m Absturzhöhe: Brüstungshöhe ≥ 0,90 m
- Über 12,00 m Absturzhöhe: Brüstungshöhe ≥ 1,10 m

Deckenschürzen:
An Deckenschürzen werden in der Regel Trennwandsysteme unterschiedlicher Art sowie raumhohe Verglasungen als Pfosten-Riegel-Konstruktion angeschlossen. Protektor-Deckenschürzen sind in zwei Konstruktionsvarianten bis zu einer Höhe von 1,50 m verfügbar:

- Protektor Deckenschürzen System 75: Für Höhen bis 1,00 m
- Protektor Deckenschürzen System 100: Für Höhen bis 1,50 m

Die beiden Varianten unterscheiden sich durch die Bauteilbreite und die Verankerungsmöglichkeiten, die je nach Anforderungen und der Höhe der anzuschließenden Trennwand gewählt werden. Alle relevanten technischen Informationen finden Sie in der jeweiligen technischen Broschüre.

Bitte beachten Sie, dass für tragende Konstruktionen eine statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner erforderlich ist. Technische Änderungen vorbehalten.

passagio
STÜTZEN UND TÜRSYSTEME

Produktinfos
Jetzt ansehen »




STÜTZEN UND TÜRSYSTEME PASSAGIO
BRÜSTUNGEN UND DECKENSCHÜRZEN

C-Schürzen-Profil

Einsatzbereich als Ständerprofil für Deckenschürzen

Werkstoffdicke: 2 mm
Werkstoff: S320 GD + ZM




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
4859	C-BS 75-50-20	100,00	119954	73,8	3,250	1 ST / 252 BUN

C-Brüstungs-/Schürzen-Profil

Einsatzbereich als Ständerprofil für Brüstungen oder Deckenschürzen

Werkstoffdicke: 2 mm
Werkstoff: S320 GD + ZM




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
4862	C-BS 100-50-20	100,00	119338	98,8	3,250	1 ST / 252 BUN
4863	C-BS 100-50-20	120,00	119339	98,8	3,900	1 ST / 210 BUN
4864	C-BS 100-50-20	150,00	119515	98,8	3,900	1 ST / 210 BUN

Montagewinkel BS 65

Montagewinkel zur Befestigung von C-BS Profilen bei Deckenschürzen

Werkstoffdicke: 5 mm
Werkstoff: S320 GD + ZM




Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
4534	BS LW 200x100x65x5 mm	119955	65	0,672	1 ST / 25 ST

Montagewinkel BS 90

Montagewinkel zur Befestigung von C-BS Profilen bei Brüstungen oder Deckenschürzen

Werkstoffdicke: 5 mm
Werkstoff: S320 GD + ZM



Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
4535	BS LW 200x100x90x5 mm	119328	90	0,950	1 ST / 25 ST







PASSAGIO SCHIEBETÜRELEMENT FÜR DREI BREITEN UND ZWEI HÖHEN

Unser passagio Schiebetürelement ist komplett aus verzinktem Stahl gefertigt und ist für die Montage mit Holzzargen geeignet.

Die Details und technischen Lösungen machen den Unterschied in Bezug auf Funktionalität und Leistung aus, sowohl bei der Installation als auch bei der Verwendung der Schiebetür.

Einfache Installation
Dank des passagio Schiebetürelements sind die Montage- und Installationsschritte der Schiebetür sehr schnell und flexibel.

Geringe Größe, maximale Ergebnisse
Dank eines Systems, das die Lagerung optimiert, können mit nur einem Produkt bis zu 6 Standardgrößen verbaut werden.

passagio
STÜTZEN UND TÜRSYSTEME

Produktvideo
Jetzt ansehen »

STÜTZEN UND TÜRSYSTEME PASSAGIO
SCHIEBETÜRELEMENTE PASSAGIO

Schiebetürelement Einbauset

Schiebetürelement für Holzzargen. Passend für drei Türbreiten: 610 mm, 735 mm und 860 mm und zwei Türhöhen: 1985 mm und 2110 mm. Herausnehmbare Laufschiene, serienmäßig mit beidseitige Dämpfung. Führungen am Einbauelement zur direkten Montage in die Trockenbauwand. Maximale Türblattdicke: 42 mm. Geeignet für Türblätter bis 80 kg.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6400	CW 75 Wanddicke 100/125	225,00	115798	28,000	1 ST / 25 ST

Verbindungselement für Doppelschiebetüren

Verbindungselement zur Verbindung von zwei Schiebetürelementen Artikel 6400 zur Herstellung einer Doppeltür. Für Türbreiten 610+610 mm, 735 + 735 mm und 860 + 860 mm.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6401	für Artikel 6400	34,00	115799	1,100	1 ST / 25 ST

Erweiterungsset für Sonderhöhen Schiebetüren

Erweiterungssatz für Schiebetürelement Artikel 6400. Für Türblatthöhen bis 2700 mm. Erweiterung der Höhe in 5 cm Schritten. Vorgestanzte Erweiterungsprofile und zusätzliche Querstreben.


Werkstoff: Stahlblech, verzinkt



Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6402	für Artikel 6400	120,00	115800	9,000	1 ST / 25 ST


Erweiterungsset für Glasschiebetüren

Erweiterungssatz für Schiebetürelement Artikel 6400.
Klemme (2 Stück) speziell für Glastüren. Geeignet für Glastüren bis 80 kg.



Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6403	für Artikel 6400	40,00	115801	1,000	1 ST / 25 ST

PASSAGIO SCHIEBETÜRENELEMENT

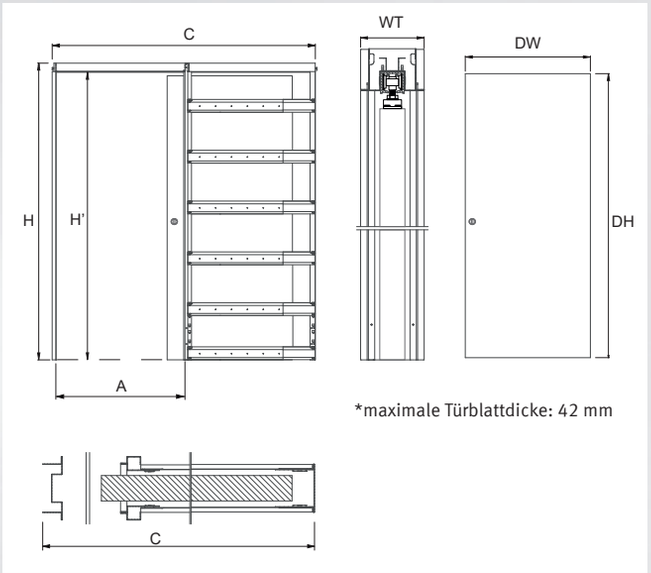


*maximale Türblattdicke: 42 mm

TECHNISCHE DATEN - Art.Nr. 6400

DW x DH Türblatt-maße	**C x H** Element-maße	**A x H'** Durchgangs-maße	**WT** Fertige Wandstärke
610 x 1985 mm	1569 x 2085 mm	640 x 2015 mm	100/125 mm
610 x 2110 mm	1569 x 2210 mm	640 x 2140 mm	100/125 mm
735 x 1985 mm	1569 x 2085 mm	765 x 2015 mm	100/125 mm
735 x 2110 mm	1569 x 2210 mm	765 x 2140 mm	100/125 mm
860 x 1985 mm	1819 x 2085 mm	890 x 2015 mm	100/125 mm
860 x 2110 mm	1819 x 2210 mm	890 x 2140 mm	100/125 mm


PASSAGIO VERBINDUNGSELEMENT FÜR DOPPELSCHIEBETÜREN

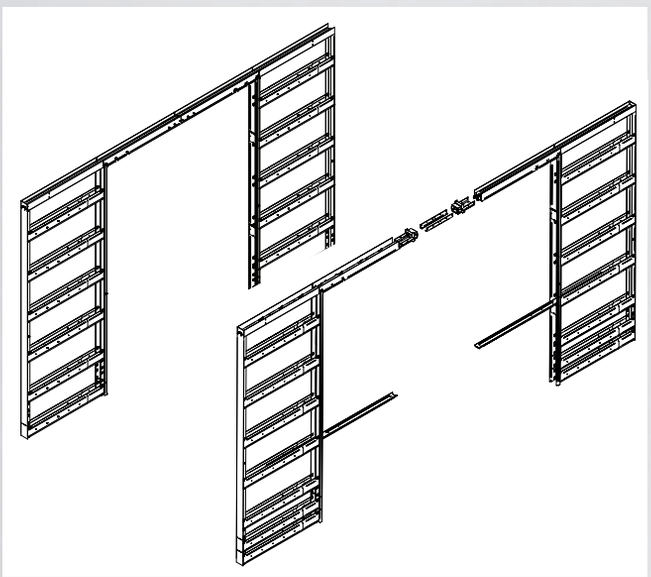

TECHNISCHE DATEN - Art.Nr. 6401 IN VERBINDUNG MIT 6400

DW x DH Türblatt-maße	**C x H** Element-maße	**A x H'** Durchgangs-maße	**WT** Fertige Wandstärke
610+610 x 1985 mm	3035 x 2085 mm	1230 x 2015 mm	100/125 mm
610+610 x 2110 mm	3035 x 2210 mm	1230 x 2140 mm	100/125 mm
735+735 x 1985 mm	3035 x 2085 mm	1480 x 2015 mm	100/125 mm
735+735 x 2110 mm	3035 x 2210 mm	1480 x 2140 mm	100/125 mm
860+860 x 1985 mm	3535 x 2085 mm	1730 x 2015 mm	100/125 mm
860+860 x 2110 mm	3535 x 2210 mm	1730 x 2140 mm	100/125 mm

PASSAGIO ERWEITERUNGSSET FÜR SONDERHÖHEN SCHIEBETÜRELEMENT

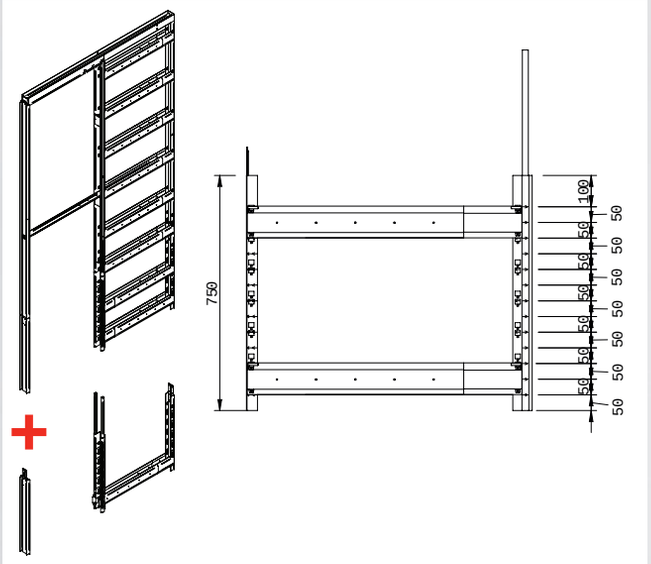

TECHNISCHE DATEN - Art.Nr. 6402 IN VERBINDUNG MIT 6400

DH Türblatt-maße	**H** Element-maße	**H'** Durchgangs-höhe	**WT** Fertige Wandstärke
2210 mm	2310 mm	2240 mm	100/125 mm
2260 mm	2360 mm	2290 mm	100/125 mm
2310 mm	2410 mm	2340 mm	100/125 mm
2360 mm	2460 mm	2390 mm	100/125 mm
2410 mm	2510mm	2440 mm	100/125 mm
2460 mm	2560 mm	2490 mm	100/125 mm
2510 mm	2610 mm	2540 mm	100/125 mm
2560 mm	2660 mm	2590 mm	100/125 mm
2610 mm	2710 mm	2640 mm	100/125 mm
2660 mm	2760 mm	2690 mm	100/125 mm
2710 mm	2810 mm	2740 mm	100/125 mm
2760 mm	2860 mm	2790 mm	100/125 mm

LED-LICHTDESIGN LUMINO
PRODUKTKLASSE 6660




LUMINO – LED-LICHTDESIGN

Für das richtige Licht bei außergewöhnlichen Lichtplanungen und Beleuchtungskonzepten sorgt Lumino von Protektor. Überall dort, wo Akzente für die Raumgestaltung benötigt werden, sorgen die Aluminium-Profilschienen für ein besonderes Ambiente. Lumino bringt modernes Licht in professionelle Trockenbauprojekte und setzt Wände, Decken und Raumdetails wirkungsvoll in Szene.

lumino
LED-LICHTDESIGN

Produktvideo
Jetzt ansehen »

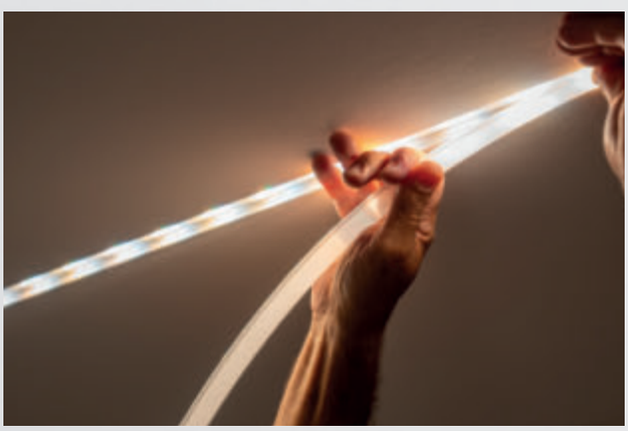




LED LICHTDESIGN LUMINO
PRODUKTKLASSE 6660

LED Voutenprofil weiß

Voutenprofil weiß (ähnlich RAL9003) mit opaler Kunststoffabdeckung für LED-Strips.
Geeignet für LED-Strips mit max. Breite 10 mm und max. 20 Watt/m.
Für Plattendicke 12,5 mm
LED-Schiene ohne LED-Strips.

Werkstoff: Aluminium, weiß beschichtet
Werkstoffdicke: 1 mm
Bemerkung:
Bei den Profilen (eloxiert oder pulverbeschichtet) können in der Oberfläche durch den Pressvorgang und der mechanischen Bearbeitung kleine Kratzer, Pressspuren und Verfärbungen vorhanden sein. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6524	2000 mm	200,00	119114	93	0,806	4 ST / 400 KAR

LED Abschlußprofil

An- und Abschlussprofil einseitig mit opaler Kunststoffabdeckung für LED-Strips.
Geeignet für LED-Strips mit max. Breite 14 mm und max. 15 Watt/m.
LED-Schiene ohne LED-Strips.
Für Plattendicke 12,5 mm

Werkstoff: Aluminium
Werkstoffdicke: 1 mm
Bemerkung:
Bei den Profilen (eloxiert oder pulverbeschichtet) können in der Oberfläche durch den Pressvorgang und der mechanischen Bearbeitung kleine Kratzer, Pressspuren und Verfärbungen vorhanden sein. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6522	2000 mm	200,00	118335	46,8	0,446	4 ST / 100 KAR

LED Flächenprofil

Anschlussprofil beidseitig mit opaler Kunststoffabdeckung für LED-Strips.
Geeignet für LED-Strips mit max. Breite 14 mm und max. 15 Watt/m.
LED-Schiene ohne LED-Strips.
Für Plattendicke 12,5 mm

Werkstoff: Aluminium
Werkstoffdicke: 1 mm
Bemerkung:
Bei den Profilen (eloxiert oder pulverbeschichtet) können in der Oberfläche durch den Pressvorgang und der mechanischen Bearbeitung kleine Kratzer, Pressspuren und Verfärbungen vorhanden sein. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6523	2000 mm	200,00	118336	77	0,688	4 ST / 100 KAR

LED Flächenprofil breit

Anschlussprofil beidseitig mit opaler Kunststoffabdeckung für LED-Strips.
Geeignet für LED-Strips mit max. Breite 20 mm und max. 20 Watt/m.
LED-Schiene ohne LED-Strips.
Für Plattendicke 12,5 mm
In Verbindung mit einem 20 Watt LED-Streifen als Hauptbeleuchtung einsetzbar.

Werkstoff: Aluminium
Werkstoffdicke: 1 mm
Bemerkung:
Bei den Profilen (eloxiert oder pulverbeschichtet) können in der Oberfläche durch den Pressvorgang und der mechanischen Bearbeitung kleine Kratzer, Pressspuren und Verfärbungen vorhanden sein. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6533	2000 mm	200,00	119865	87	0,688	4 ST / 100 KAR

LED LICHTDESIGN LUMINO
PRODUKTKLASSE 6660

LED Inneneckprofil

Inneneckprofil mit opaler Kunststoffabdeckung für LED-Strips.
Geeignet für LED-Strips mit max. Breite 14 mm und max. 15 Watt/m.
LED-Schiene ohne LED-Strips
Für Plattendicke 12,5 mm

Werkstoff: Aluminium
Werkstoffdicke: 1 mm
Bemerkung:
Bei den Profilen (eloxiert oder pulverbeschichtet) können in der Oberfläche durch den Pressvorgang und der mechanischen Bearbeitung kleine Kratzer, Pressspuren und Verfärbungen vorhanden sein. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6542	2000 mm	200,00	118337	80	1,220	4 ST / 100 KAR

LED Außeneckprofil

Außeneckprofil mit opaler Kunststoffabdeckung für LED-Strips.
Geeignet für LED-Strips mit max. Breite 14 mm und max. 15 Watt/m.
LED-Schiene ohne LED-Strips
Für Plattendicke 12,5 mm

Werkstoff: Aluminium
Werkstoffdicke: 1 mm
Bemerkung:
Bei den Profilen (eloxiert oder pulverbeschichtet) können in der Oberfläche durch den Pressvorgang und der mechanischen Bearbeitung kleine Kratzer, Pressspuren und Verfärbungen vorhanden sein. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.



Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6543	2000 mm	200,00	118338	50	0,720	4 ST / 100 KAR

LED Schutzschlauch schwarz

Verhindert das Eindringen von Spachtelmasse.
Wieder verwendbar.

Werkstoff: PVC



Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6547	5000 mm	500,00	118342	0,430	1 ST / 100 KAR

LED Schutzschlauch breit schwarz

Verhindert das Eindringen von Spachtelmasse.
Wieder verwendbar.
Nur in Verbindung mit Flächenprofil breit (Artikel Nr. 6533).

Werkstoff: PVC



Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6534	5000 mm	500,00	119866	0,430	1 ST / 100 KAR

LED LICHTDESIGN LUMINO
PRODUKTKLASSE 6660

Opale Kunststoff Abdeckung

Opale Abdeckung als Ersatzteil.
Die Profile sind bereits mit der opalen Abdeckung versehen.

Passend für Artikel 6522, 6523, 6542, 6543




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6546	2000 mm	200,00	119320	15	0,060	4 ST / 400 KAR

Flexibles LED Profil

Flexibles Flächenprofil mit integriertem Silikonschlauch zur Aufnahme von LED Streifen.
Geeignet für LED-Strip mit max. Breite von 10 mm und max. 15 Watt/m. Leuchtmittel sind im Lieferumfang nicht enthalten.
Mindestplattenstärke 12,5 mm

Werkstoff: Stahl, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,6 mm
Anmerkungen: bitte Montageanleitung beachten




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
NEU **6544**	2000 mm	200,00	120301	75	0,800	2 ST / 60 KAR

LED Alu Trockenbauprofil

LED-Flächenprofil 30mm aus Aluminium mit opaler Kunststoffabdeckung zum nachträglichen Einbau in GK-Wände und Decken, zum flächenbündigen Einspachteln in Gipskarton ›= 12,5 mm.
Geeignet für LED-Strips bis max. Breite von 21 mm und max.20W/m, auch geeignet für den Einsatz mit zwei 10mm LED-Strips zur höheren Lichtausbeute.

Werkstoff: Aluminium
Werkstoffdicke: 1,5 mm




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
NEU **6677**	2000 mm	200,00	120432	90	1,230	4 ST / 100 KAR

LED Schiene Sunset

Für die Herstellung einer Lichtvoute.
Geeignet für LED-Strips mit max. Breite 18 mm und max. 30 Watt/m. LED Schiene Lumino ohne LED-Strip. Für Plattendicke 12,5 mm.

Werkstoff: Aluminium
Werkstoffdicke: 1,5 mm
Bemerkung:
Bei den Profilen (eloxiert oder pulverbeschichtet) können in der Oberfläche durch den Pressvorgang und der mechanischen Bearbeitung kleine Kratzer, Pressspuren und Verfärbungen vorhanden sein. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6518	2000 mm	200,00	118332	50	0,784	4 ST / 150 KAR

LED LICHTDESIGN LUMINO
PRODUKTKLASSE 6660

LED Schiene Sunrise

Für die Herstellung einer Schattenfuge.
Geeignet für LED-Strips mit max. Breite 12 mm und max. 30 Watt/m. LED Schiene Lumino ohne LED-Strip. Für Plattendicke 12,5 mm.

Werkstoff: Aluminium
Werkstoffdicke: 1,5 mm
Bemerkung:
Bei den Profilen (eloxiert oder pulverbeschichtet) können in der Oberfläche durch den Pressvorgang und der mechanischen Bearbeitung kleine Kratzer, Pressspuren und Verfärbungen vorhanden sein. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6538	2000 mm	200,00	118334	35	0,588	4 ST / 100 KAR

LED Sunset weiß

Für die Herstellung einer Lichtvoute.
Geeignet für LED-Strips mit max. Breite 18 mm und max. 30 Watt/m. LED Schiene Lumino ohne LED-Strip. Für Plattendicke 12,5 mm.

Werkstoff: Aluminium, weiß beschichtet
Werkstoffdicke: 1,5 mm
Bemerkung:
Farbe: ähnlich RAL 9010

Bei den Profilen (eloxiert oder pulverbeschichtet) können in der Oberfläche durch den Pressvorgang und der mechanischen Bearbeitung kleine Kratzer, Pressspuren und Verfärbungen vorhanden sein. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6519	2000 mm	200,00	118331	50	0,784	4 ST / 100 KAR

LED Schiene Sunrise weiß

Für die Herstellung einer Schattenfuge.
Geeignet für LED-Strips mit max. Breite 12 mm und max. 30 Watt/m. LED Schiene Lumino ohne LED-Strip. Für Plattendicke 12,5 mm.

Werkstoff: Aluminium, weiß beschichtet
Werkstoffdicke: 1,5 mm
Bemerkung:
Farbe ähnlich RAL 9010

Bei den Profilen (eloxiert oder pulverbeschichtet) können in der Oberfläche durch den Pressvorgang und der mechanischen Bearbeitung kleine Kratzer, Pressspuren und Verfärbungen vorhanden sein. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.



Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6539	2000 mm	200,00	118333	35	0,588	4 ST / 100 KAR

LED U-Profil

Zur Montage von LED-Strips. Einsatz auch als Kabelkanal. Geeignet für LED-Strips mit 20 Watt bzw. je nach Einbausituation mit max. 25 Watt. In Verbindung mit einem 25 Watt LED-Strip als Hauptbeleuchtung einsetzbar.
LED-Schiene mit opaler Abdeckung ohne LED-Strips.

Werkstoff: Aluminium



	Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
NEU	**6690**	schwarz	200,00	120428	18,5	0,570	4 ST / 100 KAR
NEU	**6691**	weiß	200,00	120429	18,5	0,570	4 ST / 100 KAR

Zubehör LED U-Profil

Passende Alu-Endkappen für LED U-Profil mit einer Breite von 18,5 mm.
Inkl. Schrauben.

Werkstoff: Aluminium



	Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
NEU	**6696**	Endkappe schwarz		120433	0,010	1 ST / 100 BEU
NEU	**6697**	Endkappe weiß		120434	0,010	1 ST / 100 BEU

Montage-Clip

Transparenter Kunststoff-Montage Clip für die bündige Montage der LED U-Profile mit einer Breite von 18,5 mm an Decke oder Wand. Der Beutel umfasst 2 Clips inkl. Schrauben.

Werkstoff: PVC
Anmerkungen: Empfehlung: 4 Stück pro 2-m-Stab. Bei Stößen 1 Clip als Verbinder verwenden.



	Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
NEU	**6698**	für 6690 / 6691		120435	0,010	2 ST / 200 BEU

LED U-Profil schmal

LED U-Profil mir opaler Kunststoffabdeckung zur Montage von LED-Strips. Einsatzmöglichkeit auch als Kabelkanal. Durch filigrane Bauweise flexibel einsetzbar, u.a. für Möbel, Formteile usw.
Geeignet für LED-Strips mit max. 15 Watt/m.
LED-Schiene mit opaler Abdeckung ohne LED-Strips.

Werkstoff: Aluminium




	Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
NEU	**6679**	schwarz	200,00	120431	13,4	0,110	4 ST / 100 KAR
NEU	**6680**	weiß	200,00	120430	13,4	0,110	4 ST / 100 KAR

Zubehör LED U-Profil

Endkappen-Set passend für LED U-Profil mit einer Breite von 13,4 mm.
Beutel enthält 1 x Endkappe geschlossen und 1 x Endkappe mit Leitungsführung.

Werkstoff: PVC



	Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
NEU	**6685**	Endkappe PVC schwarz		120437	0,010	1 ST / 100 BEU
NEU	**6686**	Endkappe PVC weiß		120441	0,010	1 ST / 100 BEU

Montage-Clip

Edelstahl-Montage Clip zur bündigen Montage der LED U-Profile mit einer Breite von 13,4 mm an Decke oder Wand.
Der Beutel umfasst 4 Clips.
Schrauben sind bauseits je nach Untergrund zu wählen und sind nicht im Lieferumfang inbegriffen.

Werkstoff: Edelstahl



	Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Breite (mm)	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
NEU	**6687**	für 6680 / 6679	2,00	120442	14,00	0,010	4 ST / 400 BEU

Netzteil 24 V/DC IP20

Kurzschlussfester Sicherheitstransformator. Nicht dimmbar.

Bemerkung:
alle weiteren technischen Infos sind dem Datenblatt zu entnehmen



	Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
NEU	**6716**	0,1-36 W		120646	0,210	1 ST / 100 KAR
NEU	**6717**	0,1-75 W		120653	0,330	1 ST / 100 KAR
NEU	**6718**	0,1-100 W		120684	0,340	1 ST / 100 KAR
NEU	**6719**	0,1-150 W		120685	0,570	1 ST / 100 KAR

Netzteil 24 V/DC IP20, dimmbar

Kurzschlussfester Sicherheitstransformator. Dimmbar. Bei Verwendung eines LED-Dimmers mit einer Mindestlast von max. 3W beträgt der Dimmbereich 100 - 0%, bei Verwendung eines LED-Dimmers mit höherer Mindestlast besteht ggf. ein verringerter Dimmbereich



	Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
NEU	**6720**	15-36 W		120654	0,250	1 ST / 100 KAR
NEU	**6721**	33,6-75 W		120655	0,430	1 ST / 100 KAR
NEU	**6722**	33,6-100 W		120687	0,420	1 ST / 100 KAR
NEU	**6723**	49,92-150 W		120688	0,640	1 ST / 100 KAR

COB LED-Strip IP20 4,8 W/m

5 m Rolle, kürzbar, Breite 8 mm, 320 LED/m; 24 V/ DC. Unterbrechungsfreies Licht durch die COB Chips. Verbindbar mit 6785 L-Verbinder und 6787 Anschlußverbinder.
Anmerkung: nur auf wärmeleitenden Untergründen verwenden, um ein Überhitzen zu vermeiden



	Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
NEU	**6700**	2700 K (warmweiß) - 456 lm/m	500,00	120656	0,120	1 ST / 100 BEU
NEU	**6701**	3000 K (warmweiß) - 456 lm/m	500,00	120658	0,120	1 ST / 100 BEU
NEU	**6702**	4000 K (neutralweiß) - 504 lm/m	500,00	120671	0,120	1 ST / 100 BEU

COB LED-Strip IP20 10 W/m

5 m Rolle, kürzbar, Breite 8 mm, 480 LED/m; 24 V/ DC. Unterbrechungsfreies Licht durch die COB Chips. Verbindbar mit 6785 L-Verbinder und 6787 Anschlußverbinder.
Anmerkung: nur auf wärmeleitenden Untergründen verwenden, um ein Überhitzen zu vermeiden



	Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
NEU	**6703**	2700 K (warmweiß) - 955 lm/m	500,00	120657	0,120	1 ST / 100 BEU
NEU	**6704**	3000 K (warmweiß) - 1005 lm/m	500,00	120695	0,120	1 ST / 100 BEU
NEU	**6705**	4000 K (neutralweiß) - 1100 lm/m	500,00	120696	0,120	1 ST / 100 BEU

LED LICHTDESIGN LUMINO
PRODUKTKLASSE 6660

COB LED-Strip IP20 14,4 W/m

5 m Rolle, kürzbar, Breite 10 mm 528 LED/m; 24 V/DC. Unterbrechungsfreies Licht durch die COB Chips. Verbindbar mit 6786 L-Verbinder und 6788 Anschlußverbinder.
Anmerkung: nur auf wärmeleitenden Untergründen verwenden, um ein Überhitzen zu vermeiden



	Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
NEU	**6706**	2700 K (warmweiß) - 1330 lm/m	500,00	120694	0,120	1 ST / 100 BEU
NEU	**6707**	3000 K (warmweiß) - 1400 lm/m	500,00	120670	0,120	1 ST / 100 BEU
NEU	**6708**	4000 K (neutralweiß) - 1470 lm/m	500,00	120697	0,120	1 ST / 100 BEU

RGBW COB LED-Strip IP20 15 W/m

5 m Rolle, kürzbar, RGBW Led-Strip mit COB Chips,breite 12mm, maximale Lichtausbeute beträgt 491lm im RGB-Modus und 469lm im Weiß-Modus.
Anmerkung: nur auf wärmeleitenden Untergründen verwenden, um ein Überhitzen zu vermeiden



	Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
NEU	**6709**	3000 K (warmweiß) - max. 960 lm/m	500,00	120661	0,190	1 ST / 100 BEU

Funk Controller Set

Funk-Set zum Ein- und Ausschalten, zur Farbsteuerung und zur Dimmung. Zwei Szenen können gespeichert werden.

Bemerkung:
Bei Verwendung des Funk Controller Sets, kein dimmbarer Trafo notwendig



	Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
NEU	**6713**	max. 240-480 W		120732	0,014	1 ST / 100 KAR

L-Verbinder

Zur Verlegung der LED-Strips im 90° Winkel

Bemerkung:
Nur für Unicolor Stripes.



	Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
NEU	**6785**	8 mm		120725	0,030	2 ST / 50 BEU
NEU	**6786**	10 mm		120727	0,030	2 ST / 50 BEU

LED LICHTDESIGN LUMINO
PRODUKTKLASSE 6660

LED Längsverbinder

Zur Verbindung von LED Stripes

Bemerkung:
Nur für Unicolor Stripes.



	Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
NEU	**6787**	8 mm		120729	0,030	2 ST / 50 BEU
NEU	**6788**	10 mm		120730	0,030	2 ST / 50 BEU

Anschlussverbinder

Anschlussverbinder IP20

Bemerkung:
Nur für Unicolor Stripes



	Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
NEU	**6789**	8 mm		142723	0,030	1 ST / 100 BEU
NEU	**6790**	10 mm		142724	0,030	1 ST / 100 BEU

Flachkabel zur Verlängerung und Verbindung

Flachbandkabel für Unicolor LED-Strips 2x 0,50mm²



	Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
NEU	**6783**	unicolor	500,00	142726	0,030	1 ST / 100 BEU

RGBW Flachkabel zur Verlängerung und Verbindung

Flachbandkabel für RGBW LED-Strips 5x 0,34mm²



	Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
NEU	**6782**	für RGBW	500,00	142727	0,030	1 ST / 100 BEU

WAGO Klemmen

WAGO Verbindungsklemme mit Hebeln 221-412



	Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
NEU	**6784**	feindrähtige Leiter von 0,14 - 4 mm²	1,00	142725	0,002	1 ST / 16 ST



AUF IHRE ANFORDERUNGEN ZUGESCHNITTEN

Das richtige Werkzeug macht den Unterschied. Mit den Profilscheren von PROTEKTOR lassen sich Profile auf die jeweilige Länge und passend zur Anwendung zuschneiden – winkelgerecht, präzise, sicher und fehlerfrei. Messer und Schneideblock bestehen aus hochlegiertem, gehärtetem Spezialstahl. Das Material und die Verarbeitung sind die Grundlage für eine lange Lebensdauer im täglichen Einsatz. Die bewährten Zangen zum Verbinden der Profile sowie hochwertiges Zubehörmaterial zum Nachrüsten der Schneid- und Lochwerkzeuge ergänzen das Sortiment.

Produktvideo
Jetzt ansehen »

Profilschere MAXI

Zum Schneiden von UW-, CW- (50, 75 und 100),
CD- und UD-Profilen mit Blechdicken bis 0,7 mm.



Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6432	geeignet für UW und CW 50, 75, 100	101793	14,000	1 ST / 10 KAR

Zubehör für Profilschere MAXI



Art.-Nr.	Beschreibung	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
6427	Ersatzmesser	101785	0,500	1 ST / 10 ST
6429	Lochdorn Ø 25 mm	101796	1,000	1 ST / 10 ST
6430	Lochdorn Ø 6,2 mm	101797	0,250	1 ST / 10 ST
6431	Längenanschlag	101800	0,200	1 ST / 10 ST

PVC-Profilschere

Spezialschere mit markierter Auflage zum exakten,
winkelgerechten Schneiden von PVC-Profilen.



Art.-Nr.	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Verpackung / Palette
1452		102376	50 ST / 16 KAR

FASSADEN-/LÜFTUNGSPROFILE

PROTEKTOR Fassaden- und Lüftungsprofile stehen für Design und Qualität die erkennbar ist und in Deutschland hergestellt wird.

ALLGEMEINE HINWEISE ZUR MONTAGE VON FASSADEN-/LÜFTUNGSPROFILE

Bei der Auswahl und Montage der Fassaden- und Lüftungsprofile sind die Vorgaben der Platten- bzw. Unterkonstruktionshersteller sowie alle Anforderungen, geltende Normen und Richtlinien zu beachten und einzuhalten.

Wie alle Produkte, Materialien und Baustoffe am Bauwerk sind auch Fassaden- und Lüftungsprofile der Wärmeausdehnung ausgesetzt. Nach DIN 18516-1 sind Grenztemperaturen von –20 °C und +80 °C zu berücksichtigen.

Des Weiteren ist die Einbautemperatur zu berücksichtigen; entsprechende Abstände bei den Profilstößen sind zu beachten. Die Fassadenprofile dürfen – wie die meisten Komponenten der vorgehängten hinterlüfteten Fassade – keinen Zwängungen ausgesetzt werden. Eine Längenänderung der Profile muss gewährleistet sein.

Beispiel: Bei einer Temperaturdifferenz von 50 °K beträgt die Längenänderung von Hart-PVC-Profilen ca. 3,8 mm je Meter.

Bei Alu-Profilen beträgt die Längenausdehnung bei gleicher Temperaturdifferenz ca. 1,2 mm je Meter.

In der Regel sind die Fassadenprofile auf Plattenlänge bzw. -breite gekürzt zu montieren; die Stockwerkshöhe sollte idealerweise nicht überschritten werden.

Überlappungen der Profile sind zu verhindern. Dies kann durch konstruktive Maßnahmen wie durch Ausklinken oder auf Gehrung geschnittene Profile gelöst werden.

Bitte beachten Sie bei den jeweiligen Anwendungen der Profile die Hinweise. Die nachfolgenden Details zeigen Beispiele. **Alle PROTEKTOR Fassaden- und Lüftungsprofile sind druck- und spannungsfrei zu montieren.**

Physikalische und thermische Eigenschaften von Aluminiumprofilen

Eigenschaften	Einheit	Prüfmethode	Werte
Längenausdehnungs-koeffizient	K^{-1}/m	Leitz-Dilatometer	24×10^{-6}

Physikalische und thermische Eigenschaften von Kunststoffprofilen aus hochschlagzähem Hart-PVC

Eigenschaften	Einheit	Prüfmethode	Werte
Zugfestigkeit	N/mm^2	DIN 53455	48
Dehnung	%	DIN 53455	35
Schlagzähigkeit	KJ/m^2	DIN 53453	
bei +21 °C	KJ/m^2	(Normalkleinstab)	ohne Bruch
bei 0 °C	KJ/m^2	(Normalkleinstab)	ohne Bruch
bei –20 °C	KJ/m^2	(Normalkleinstab)	ohne Bruch
Kerbschlagzähigkeit bei +21 °C	KJ/m^2	DIN 53448	36,0
Kerbschlagzähigkeit bei 0 °C	KJ/m^2	DIN 53448	7,5
Kugeldruckhärte nach 10 und 60 Sec	N/mm^2	DIN 53456	102,7/93,7
Dichte	g/cm^3	DIN 53479	1.48
Zug-E-Modul	N/mm^2	DIN 53457	2.500
Wasseraufnahme nach 96 Stunden	%	DIN 53495	≤ 0,06
Formbeständigkeit Vicat B	°C	DIN 53460	80
Längenausdehnungs-koeffizient	K^{-1}/m	Leitz-Dilatometer	76×10^{-6}

WERKSTOFFE, FARBEN

PROTEKTOR Fassaden- und Lüftungsprofile aus Aluminium und PVC werden gemäß den jeweils erforderlichen Normen hergestellt. EPDM steht für Ethylen Propylen Dien Monomer und ist ein synthetisch hergestellter Kautschuk mit besten Eigenschaften. Alle PROTEKTOR-Fassaden- und Lüftungsprofile aus Kunststoff werden ohne Bleistabilisator produziert

PROTEKTOR-Fassaden- und Lüftungsprofile aus PVC werden u. a. in den nachfolgenden Standardfarben produziert (aus drucktechnischen Gründen können die abgebildeten Farbtöne vom Original abweichen).

weiß 10

braun 47

ziegelrot 33

schwarz 90

LICHT- UND WETTERECHTHEIT, BRANDVERHALTEN








Unsere PROTEKTOR-Hart-PVC-Profile erreichen die höchstmögliche Lichtechtheitsstufe 8 der Wollskala. Die von uns, gemeinsam mit unserem Vorlieferanten erarbeitete Rezeptur, verbietet uns den Einsatz von Abfall und Regenerat. Die PVC-Profile können jedoch bei starker UV-Belastung farblich verblassen. Dies stellt kein Reklamationsgrund dar. Die technische Funktion der Profile bleibt vollständig erhalten. Für die technische Funktionsfähigkeit der Fassadenprofile bieten wir entsprechend unseren allgemeinen Verkaufsbedingungen (§ 6) 5 Jahre Gewährleistung.









Das weichmacherfreie Polyvinylchlorid (PVC-U), Hart-PVC, gemäß DIN 19531 ist in der DIN 4102 Teil 4 der Baustoffklasse B1 – schwer entflammbar – zugeordnet.

Für eventuelle Druckfehler und sonstige Änderungen übernehmen wir keine Haftung. Technische Änderungen vorbehalten! Frühere Kataloge verlieren hiermit ihre Gültigkeit.

FASSADENPROFILE ÜBERSICHT
ALUMINIUM

PROFILE AUS ALUMINIUM

Plattendicken bzw. Aufbau	Plattenhersteller bzw. Typen	Kantenprofile Außenecken						Kantenprofile Innenecken	
									
6 mm	Eternit Trespa Fundermax Rockpanel FibreCem		9444 9445					9432	9436 9437
8 mm	Eternit Trespa Fundermax Rockpanel FibreCem	9440 9441	9446 9447					9432	9436 9437
10 mm	Eternit Trespa Fundermax Rockpanel FibreCem	9442 9443	9449	9080		9430		9432	9436 9437
12 mm	Eternit Eternit Cedral Click** Trespa Fundermax Rockpanel FibreCem	9460 9461		9080**		9430		9432**	9436 9437
13 mm bis 20 mm	Wellprofile Trapezprofile Stülpschalungen Holzlamellen			9080 9402		9431	9439	9486*	9436 9437
21 mm bis 28 mm	Eternit-Cedral* Trapezprofile Stülpschalungen Holzlamellen			9484*	9485* hierzu passend 9451*	9428*	9438	9486*	9436 9437

Plattendicken bzw. Aufbau	Plattenhersteller bzw. Typen	Vertikale und horizontale Fugenprofile						Anschluss- und Einfassprofile			
											
6 mm	Eternit Trespa Fundermax Rockpanel FibreCem	9048 9061 9086		9042 9053 9054	9736	9311		9081			
8 mm	Eternit Trespa Fundermax Rockpanel FibreCem	9049 9062 9087	9092	9042 9053 9054	9738	9311		9081	9450		9085
10 mm	Eternit Trespa Fundermax Rockpanel FibreCem	9088	9092	9042 9053 9054		9311		9081	9451		9090
12 mm	Eternit Eternit Cedral Click** Trespa Fundermax Rockpanel FibreCem	9089	9092	9042 9053 9054		9311		9081	9407		
13 mm bis 20 mm	Wellprofile Trapezprofile Stülpschalungen Holzlamellen						9027		9408 9409		
21 mm bis 28 mm	Eternit-Cedral* Trapezprofile Stülpschalungen Holzlamellen						9027		9451* für Plattenstreifen 10 mm	9487*	





Hinweise: Protektor Fassadenprofile sind zum Teil auch für nachfolgende Hersteller geeignet: Alucobond, Agrob Buchtal, Marazzi, Creaton, Argeton, Möding, Maas, Resopal, Prodema etc.; Pulverbeschichtung der Fassadenprofile nach RAL und in ganzen Verpackungseinheiten möglich;



Objektbilder mit eingebauten Fassadenprofilen siehe:
http://protektor.com/de/downloads/technische-unterlagen/fassadenprofile/produktvorstellung/Eigenschaften von Fassadenprofilen;

* Fassadenprofile für Eternit-Cedral Fassadenplatten
** Fassadenprofile für Eternit-Cedral Click Fassadenplatten

FASSADENPROFILE ÜBERSICHT
PVC

PROFILE AUS PVC

Plattendicken bzw. Aufbau	Plattenhersteller bzw. Typen	Kantenprofile Außenecken					
							
6 mm	Eternit Trespa Fundermax Rockpanel FibreCem	3569					
8 mm	Eternit Trespa Fundermax Rockpanel FibreCem	3623		3674			
10 mm	Eternit Trespa Fundermax Rockpanel FibreCem	3623		3674	3624		
12 mm	Eternit Trespa Fundermax Rockpanel FibreCem	3623		3674		3504	
13 mm bis 20 mm	Wellprofile Trapezprofile Stülpschalungen Holzlamellen		3506			3504 3555	3501
21 mm bis 28 mm	Trapezprofile Stülpschalungen Holzlamellen					3590	


Plattendicken bzw. Aufbau	Plattenhersteller bzw. Typen	Kantenprofile Innenecken		Vertikale u. horizontale Fugenprofile					
									
6 mm	Eternit Trespa Fundermax Rockpanel FibreCem	3505	3528 3540	3534		3557 3558		3691	
8 mm	Eternit Trespa Fundermax Rockpanel FibreCem	3505	3528 3540	3535		3546 3559		3658	3588
10 mm	Eternit Trespa Fundermax Rockpanel FibreCem	3505	3528 3540	3536		3547			3544
12 mm	Eternit Trespa Fundermax Rockpanel FibreCem	3505	3528 3540	3537		3548		3563	3589
13 mm bis 20 mm	Wellprofile Trapezprofile Stülpschalungen Holzlamellen	3505	3528 3540		3554		3560 3561	3529 3502	
21 mm bis 28 mm	Trapezprofile Stülpschalungen Holzlamellen		3528 3540					3527	


Hinweise: Protektor Fassadenprofile sind zum Teil auch für nachfolgende Hersteller geeignet: Alucobond, Agrob Buchtal, Marazzi, Creaton, Argeton, Möding, Maas, Resopal, Prodema etc.;
Objektbilder mit eingebauten Fassadenprofilen siehe:
http://protektor.com/de/downloads/technische-unterlagen/fassadenprofile/produktvorstellung/Eigenschaften von Fassadenprofilen


FASSADENPROFILE KANTENAUSBILDUNG
KANTENPROFILE OHNE SCHNITTKANTENÜBERDECKUNG



HINWEISE

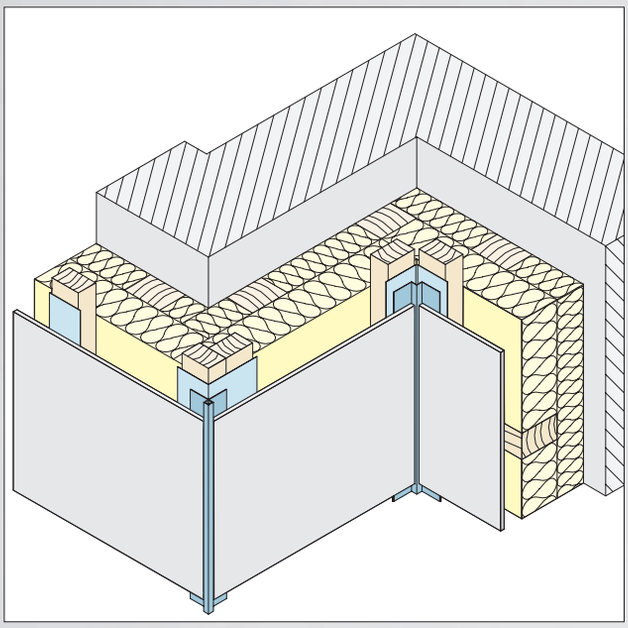





Kantenprofile dienen der Fassadengestaltung. Sie bedecken die Schnittkanten der Fassadentafeln und bilden eine saubere Kante.

Bei der Auswahl und Montage der Kantenprofile sind die Vorgaben der Platten- bzw. Unterkonstruktionshersteller sowie alle Anforderungen, geltende Normen und Richtlinien zu beachten und einzuhalten.

Vertikal eingebaute Kantenprofile sind im oberen Bereich einmalig als Festpunkt zu fixieren. Erfordert es die Gegebenheit, das Profil mehrmals zu befestigen, müssen die restlichen Befestigungen als Gleitpunkte ausgeführt werden.


Generell sind die Profile druck- und spannungsfrei zu montieren, so dass Ausdehnungen möglich sind. Fugen sind entsprechend den Erfordernissen zu berücksichtigen.

Bitte beachten Sie hierzu die Produktinformationen und die allgemeinen Hinweise zur Montage von Fassadenprofilen.

KANTENPROFILE
AUSSENKANTE OHNE SCHNITTKANTENÜBERDECKUNG

Kantenprofil ohne Schnittkantenüberdeckung


Kantenprofil für Fassadenbekleidungen
bis 6,5 mm.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
97018	Aluminium	300,00	118564	NA - natur	10 STB / 70 BUN

Kantenprofil ohne Schnittkantenüberdeckung


Kantenprofil für Fassadenbekleidungen
bis 8,5 mm.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9440	Aluminium	300,00	108197	NA - natur	10 STB / 70 BUN
9441	Aluminium	300,00	108198	E6 - EV1	10 STB / 70 BUN

Kantenprofil ohne Schnittkantenüberdeckung


Kantenprofil für Fassadenbekleidungen
bis 10,8 mm.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9442	Aluminium	300,00	108199	NA - natur	10 STB / 33 BUN
9443	Aluminium	300,00	108200	E6 - EV1	10 STB / 33 BUN

Kantenprofil ohne Schnittkantenüberdeckung


Kantenprofil für Fassadenbekleidungen
bis 12,8 mm.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9460	Aluminium	300,00	108267	NA - natur	10 STB / 70 BUN
9461	Aluminium	300,00	108268	E6 - EV1	10 STB / 30 BUN

Kantenprofil ohne Schnittkantenüberdeckung

Kantenprofil für Fassadenbekleidungen
bis 13,5 mm.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9080	Aluminium	250,00	101612	NA - natur	10 STB / 35 BUN

KANTENPROFILE
AUSSENKANTE OHNE SCHNITTKANTENÜBERDECKUNG

Kantenprofil ohne Schnittkantenüberdeckung


Kantenprofil für Fassadenbekleidungen
bis 18 mm.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9402	Aluminium	250,00	103075	NA - natur	10 STB / 31 BUN

Kantenprofil ohne Schnittkantenüberdeckung


Kantenprofil für Fassadenbekleidungen
bis 25 mm.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9484	Aluminium	300,00	109702	NA - natur	10 STB / 20 BUN

Kantenprofil ohne Schnittkantenüberdeckung


Kantenprofil für Fassadenbekleidungen
25 und 10 mm.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9485	Aluminium	300,00	109703	NA - natur	10 STB / 20 BUN

Kantenprofil ohne Schnittkantenüberdeckung


Kanten- bzw. Kreuzprofil für großformatige
Fassadenbekleidungen bis 12 mm.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9430	Aluminium	250,00	108210	NA - natur	10 STB / 32 BUN

Kantenprofil ohne Schnittkantenüberdeckung

Kanten- bzw. Kreuzprofil für großformatige
Fassadenbekleidungen, Stülpschalungen,
Aluwellen usw. bis 20 mm.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9431	Aluminium	250,00	108211	NA - natur	10 STB / 24 BUN

KANTENPROFILE
AUSSENKANTE OHNE SCHNITTKANTENÜBERDECKUNG

Kantenprofil ohne Schnittkantenüberdeckung


Kanten- bzw. Kreuzprofil für Rhombus-, Holzlamellenfassaden oder beliebige Fassadenbekleidungen bis 28 mm.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9428	Aluminium	250,00	109170	NA - natur	10 STB / 18 BUN

Kantenprofil Y ohne Schnittkantenüberdeckung


Y-Kantenprofil für Rhombus-, Holzlamellenfassaden oder beliebige Fassadenbekleidungen bis 20 mm.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9439	Aluminium	250,00	109728	NA - natur	10 STB / 30 BUN

Kantenprofil Y ohne Schnittkantenüberdeckung

Y-Kantenprofil für Rhombus-, Holzlamellenfassaden oder beliebige Fassadenbekleidungen bis 28 mm.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9438	Aluminium	250,00	109729	NA - natur	10 STB / 20 BUN

Kantenprofil ohne Schnittkantenüberdeckung PVC

Kantenprofil für Fassadenbekleidungen bis 6,5 mm.

Bemerkung:
Beigefügtes PVC-Aufsteckprofil reduziert eindringendes Wasser.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
3569	Hart-PVC	300,00	100737	90 - schwarz	10 STB / 49 BUN
	Hart-PVC	300,00	100733	10 - weiß	10 STB / 49 BUN

Kantenprofil ohne Schnittkantenüberdeckung PVC

Kantenprofil für Fassadenbekleidungen bis 11 mm.

Bemerkung:
Beigefügtes PVC-Aufsteckprofil reduziert eindringendes Wasser.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
3623	Hart-PVC	300,00	101299	90 - schwarz	10 STB / 30 BUN

KANTENPROFILE
AUSSENKANTE OHNE SCHNITTKANTENÜBERDECKUNG

Kantenprofil ohne Schnittkantenüberdeckung PVC

Kantenprofil für Fassadenbekleidungen bis 16 mm.

Bemerkung:
Beigefügtes PVC-Aufsteckprofil reduziert eindringendes Wasser.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
	Hart-PVC	300,00	100250	47 - braun	10 STB / 28 BUN
3506	Hart-PVC	300,00	100249	33 - ziegelrot	10 STB / 28 BUN
	Hart-PVC	300,00	100251	90 - schwarz	10 STB / 28 BUN

Kantenprofil ohne Schnittkantenüberdeckung PVC

Kantenprofil Y für Fassadenbekleidungen bis 11 mm sowie als Zubehör für Naturschieferplatten.

Bemerkung:
Beigefügtes PVC-Aufsteckprofil reduziert eindringendes Wasser.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
3674	Hart-PVC	300,00	100059	90 - schwarz	10 STB / 49 BUN


FASSADENPROFILE KANTENAUSBILDUNG
KANTENPROFILE MIT SCHNITTKANTENÜBERDECKUNG






HINWEISE

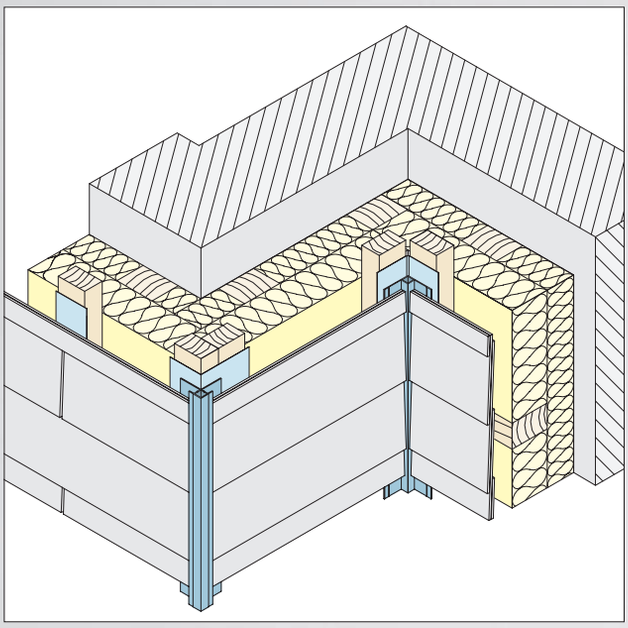





Kantenprofile dienen der Fassadengestaltung. Sie überdecken und schützen die Schnittkanten der Fassadentafeln vollständig und bilden dadurch eine saubere Kante.

Bei der Auswahl und Montage der Kantenprofile sind die Vorgaben der Platten- bzw. Unterkonstruktionshersteller sowie alle Anforderungen, geltende Normen und Richtlinien zu beachten und einzuhalten.

Vertikal eingebaute Kantenprofile sind im oberen Bereich einmalig als Festpunkt zu fixieren. Erfordert es die Gegebenheit, das Profil mehrmals zu befestigen, müssen die restlichen Befestigungen als Gleitpunkte ausgeführt werden.


Generell sind die Profile druck- und spannungsfrei zu montieren, so dass Ausdehnungen möglich sind. Fugen sind entsprechend den Erfordernissen zu berücksichtigen.

Bitte beachten Sie hierzu die Produktinformationen und die allgemeinen Hinweise zur Montage von Fassadenprofilen.

KANTENPROFILE
AUSSENKANTE MIT SCHNITTKANTENÜBERDECKUNG

Kantenprofil mit Schnittkantenüberdeckung


Kantenprofil für Fassadenbekleidungen
bis 6,5 mm.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9444	Aluminium	300,00	108201	NA - natur	10 STB / 36 BUN
9445	Aluminium	300,00	108202	E6 - EV1	10 STB / 70 BUN

Kantenprofil mit Schnittkantenüberdeckung


Kantenprofil für Fassadenbekleidungen
bis 8,5 mm.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9446	Aluminium	300,00	108203	NA - natur	10 STB / 33 BUN
9447	Aluminium	300,00	108204	E6 - EV1	10 STB / 70 BUN

Kantenprofil mit Schnittkantenüberdeckung Alu

Kantenprofil für Fassadenbekleidungen bis 10,5
mm.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9449	Aluminium	300,00	108206	E6 - EV1	10 STB / 30 BUN

Kantenprofil mit Schnittkantenüberdeckung PVC

Kantenprofil für Fassadenbekleidungen
bis 11 mm.

Bemerkung:
Beigefügtes PVC-Aufsteckprofil reduziert
eindringendes Wasser.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
3624	Hart-PVC	300,00	101341	90 - schwarz	10 STB / 30 BUN
	Hart-PVC	300,00	101333	10 - weiß	10 STB / 30 BUN

KANTENPROFILE
AUSSENKANTE MIT SCHNITTKANTENÜBERDECKUNG

Kantenprofil mit Schnittkantenüberdeckung PVC

Kantenprofil für Fassadenbekleidungen bis 14 mm.

Bemerkung:
Beigefügtes PVC-Aufsteckprofil reduziert eindringendes Wasser. Zur Eckausbildung eignet sich das Passeckstück Profil 3503 in schwarz.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
3504	Hart-PVC	250,00	113994	10 - weiß	10 STB / 24 BUN
	Hart-PVC	250,00	113996	47 - braun	10 STB / 24 BUN
	Hart-PVC	250,00	113995	33 - ziegelrot	10 STB / 24 BUN
	Hart-PVC	250,00	113997	90 - schwarz	10 STB / 24 BUN
	Hart-PVC	300,00	114000	47 - braun	10 STB / 24 BUN
	Hart-PVC	300,00	113999	33 - ziegelrot	10 STB / 24 BUN
	Hart-PVC	300,00	114001	90 - schwarz	10 STB / 24 BUN

Kantenprofil mit Schnittkantenüberdeckung PVC

Kantenprofil für Fassadenbekleidungen bis 17 mm.

Bemerkung:
Beigefügtes PVC-Aufsteckprofil reduziert eindringendes Wasser. Zur Eckausbildung eignet sich das Passeckstück Profil 3575 in weiß oder schwarz.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
3555	Hart-PVC	250,00	100603	90 - schwarz	10 STB / 24 BUN
	Hart-PVC	250,00	100602	47 - braun	10 STB / 24 BUN
	Hart-PVC	250,00	100601	33 - ziegelrot	10 STB / 24 BUN
	Hart-PVC	250,00	100598	10 - weiß	10 STB / 24 BUN
	Hart-PVC	300,00	100607	47 - braun	10 STB / 24 BUN
	Hart-PVC	300,00	100606	33 - ziegelrot	10 STB / 24 BUN
	Hart-PVC	300,00	100609	90 - schwarz	10 STB / 24 BUN
	Hart-PVC	300,00	100605	10 - weiß	10 STB / 24 BUN

Kantenprofil mit Schnittkantenüberdeckung PVC

Kantenprofil für Fassadenbekleidungen bis 20 mm.

Bemerkung:
Beigefügtes PVC-Aufsteckprofil reduziert eindringendes Wasser.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
3501	Hart-PVC	250,00	100197	90 - schwarz	10 STB / 20 BUN
	Hart-PVC	300,00	100201	90 - schwarz	10 STB / 20 BUN

Kantenprofil mit Schnittkantenüberdeckung PVC

Kantenprofil für Fassadenbekleidungen bis 27 mm.

Bemerkung:
Beigefügtes PVC-Aufsteckprofil reduziert eindringendes Wasser.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
3590	Hart-PVC	300,00	100918	90 - schwarz	6 STB / 20 BUN

KANTENPROFILE
AUSSENKANTE MIT SCHNITTKANTENÜBERDECKUNG

Passeckstück PVC


Passeckstück 3503 passend für Kantenprofil 3504.
Passeckstück 3575 passend für Kantenprofil 3555

Bemerkung:
Die Passeckstücke können farblich leicht von den Kantenprofilen abweichen.




Art.-Nr.	Werkstoff	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
3503	Hart-PVC	102260	90 - schwarz	50 ST / 20 KAR
3575	Hart-PVC	102273	10 - weiß	50 ST / 25 KAR
	Hart-PVC	102281	90 - schwarz	50 ST / 25 KAR

FASSADENPROFILE KANTENAUSBILDUNG
ANWENDUNGSHINWEISE AUSSENECKE

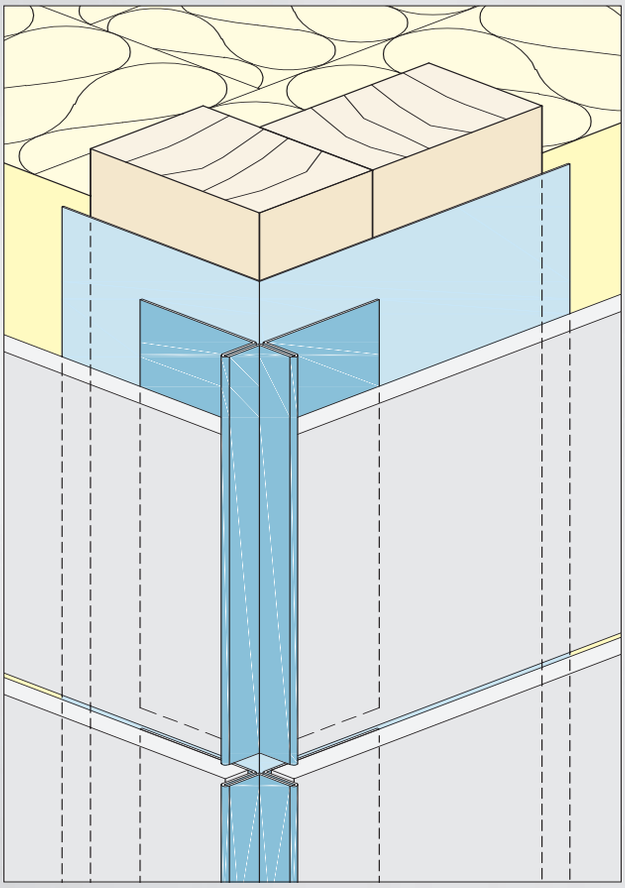

Beim Einsatz von Aluminium-Kantenprofilen können die vertikalen Profilstöße mit einer Fuge der Fassadenbekleidung übereinstimmen. Der grundsätzliche Einsatz von Fugenbändern kann das Eindringen von Wasser verhindern.

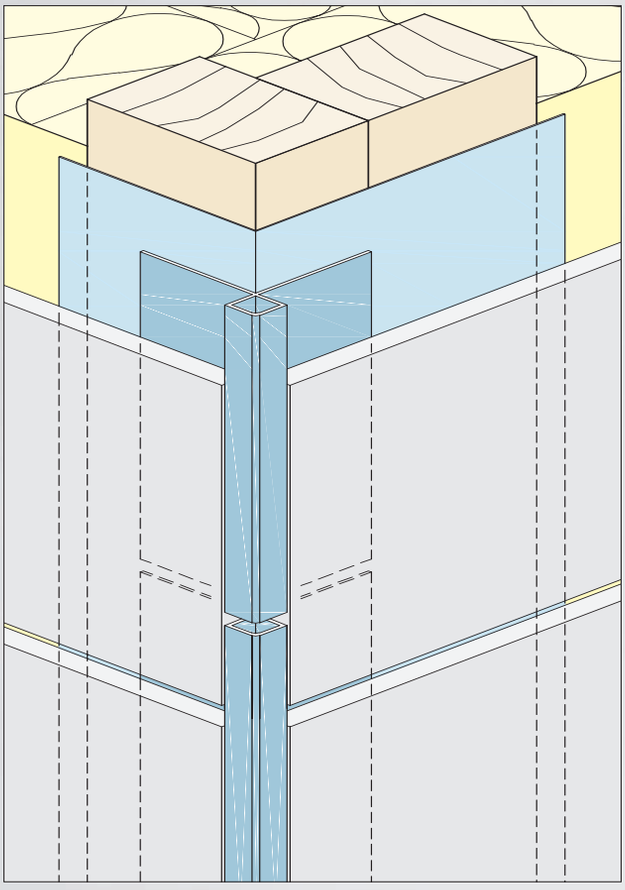



Die vertikalen Profilstöße der Aluminium-Kantenprofile können auch versetzt zur Fuge der Fassadenbekleidung angeordnet werden. Der grundsätzliche Einsatz von Fugenbändern kann das Eindringen von Wasser verhindern.

Die Fassadenprofile dürfen – wie die meisten Komponenten der vorgehängten Fassade – keinen Zwängungen ausgesetzt werden. Eine Längenänderung der Profile muss gewährleistet sein.


FASSADENPROFILE KANTENAUSBILDUNG
KANTENPROFILE FÜR INNENECKEN



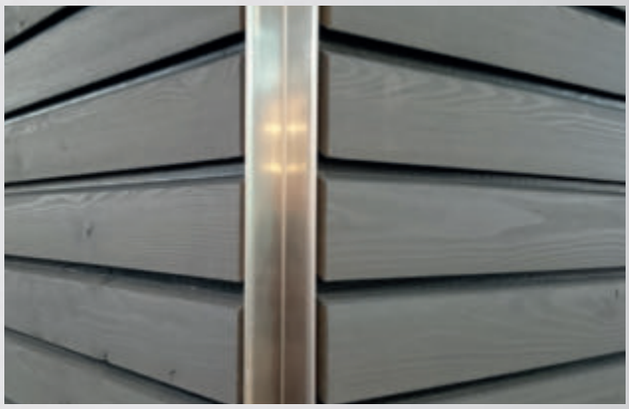

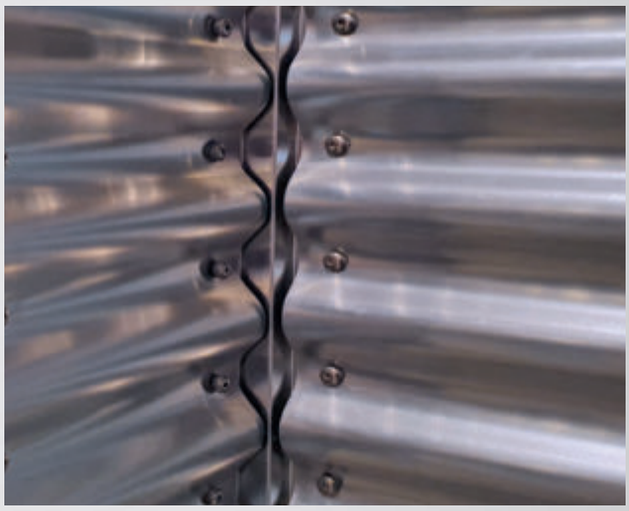

HINWEISE

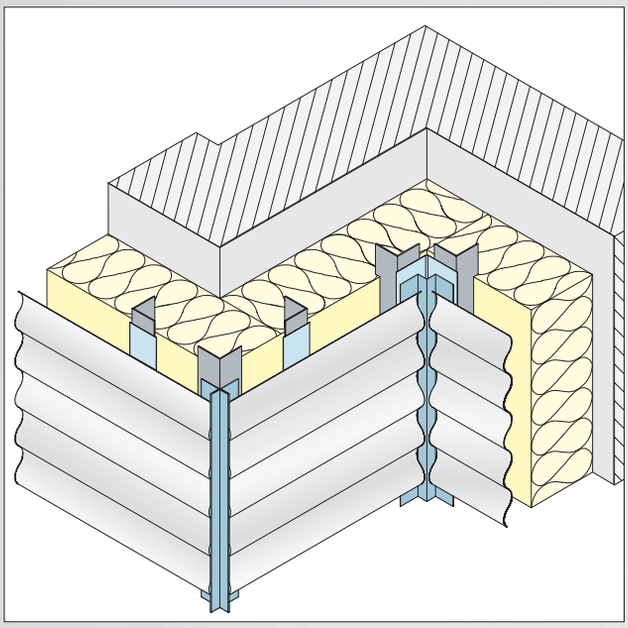


Kantenprofile für Innenecken bilden einen sauberen Abschluss der Fassadenbekleidung.


Bei der Auswahl und Montage der Kantenprofile sind die Vorgaben der Platten- bzw. Unterkonstruktionshersteller sowie alle Anforderungen, geltende Normen und Richtlinien zu beachten und einzuhalten.

Vertikal eingebaute Kantenprofile sind im oberen Bereich einmalig als Festpunkt zu fixieren. Erfordert es die Gegebenheit, das Profil mehrmals zu befestigen, müssen die restlichen Befestigungen als Gleitpunkte ausgeführt werden.

Generell sind die Profile druck- und spannungsfrei zu montieren, so dass Ausdehnungen möglich sind. Fugen sind entsprechend den Erfordernissen zu berücksichtigen.

Bitte beachten Sie hierzu die Produktinformationen und die allgemeinen Hinweise zur Montage von Fassadenprofilen.






KANTENPROFILE
INNENKANTE

Kantenprofil für Innenecken


Kantenprofil für Innenecken für Fassadenbekleidungen bis 12 mm.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9432	Aluminium	250,00	108212	NA - natur	10 STB / 90 BUN

Kantenprofil für Innenecken

Kantenprofil für Innenecken für Fassadenbekleidungen bis 25 mm.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9486	Aluminium	300,00	109704	NA - natur	10 STB / 100 BUN

Kantenprofil für Innenecken PVC


Kantenprofil für Innenecken für Fassadenbekleidungen bis 15 mm.

Bemerkung:
Beigefügtes PVC-Aufsteckprofil reduziert eindringendes Wasser.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
3505	Hart-PVC	300,00	100236	10 - weiß	10 STB / 34 BUN
	Hart-PVC	300,00	100239	90 - schwarz	10 STB / 34 BUN

FASSADENPROFILE KANTENAUSBILDUNG
ANWENDUNGSHINWEISE INNENECKE

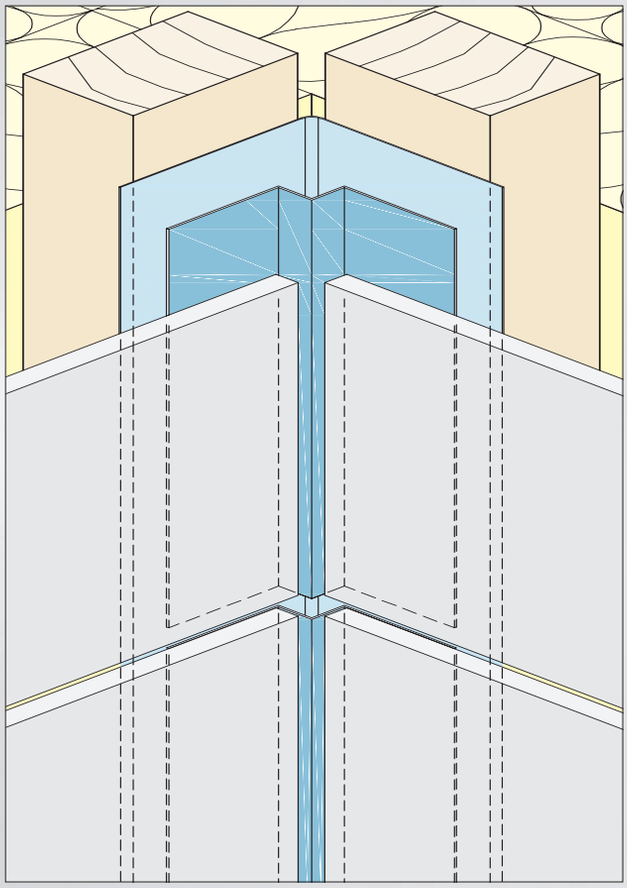

Beim Einsatz von Aluminium-Kantenprofilen können die vertikalen Profilstöße mit einer Fuge der Fassadenbekleidung übereinstimmen. Der grundsätzliche Einsatz von Fugenbändern kann das Eindringen von Wasser verhindern.

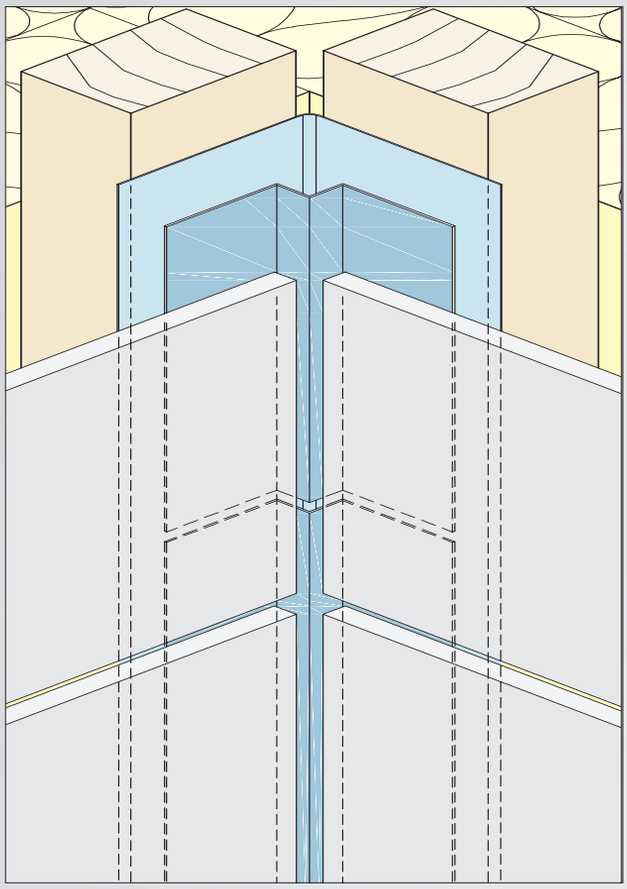


Die vertikalen Profilstöße der Aluminium-Kantenprofile können auch versetzt zur Fuge der Fassadenbekleidung angeordnet werden. Der grundsätzliche Einsatz von Fugenbändern kann das Eindringen von Wasser verhindern.


Die Fassadenprofile dürfen – wie die meisten Komponenten der vorgehängten Fassade – keinen Zwängungen ausgesetzt werden. Eine Längenänderung der Profile muss gewährleistet sein.

VORHANGFASSADE LAIBUNGSAUSBILDUNG
ANSCHLUSS- UND EINFASSPROFILE



HINWEISE

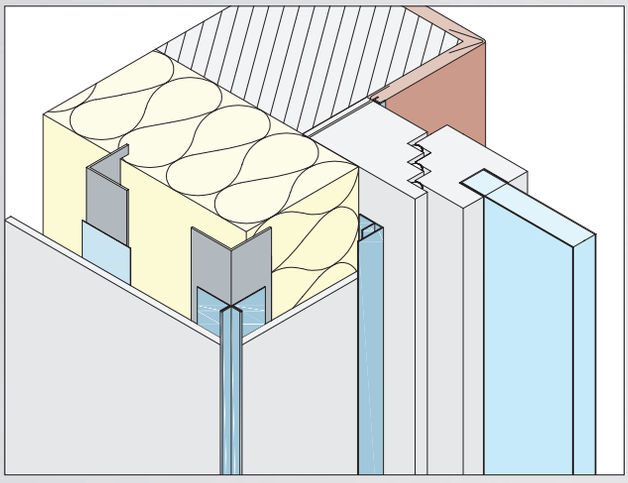

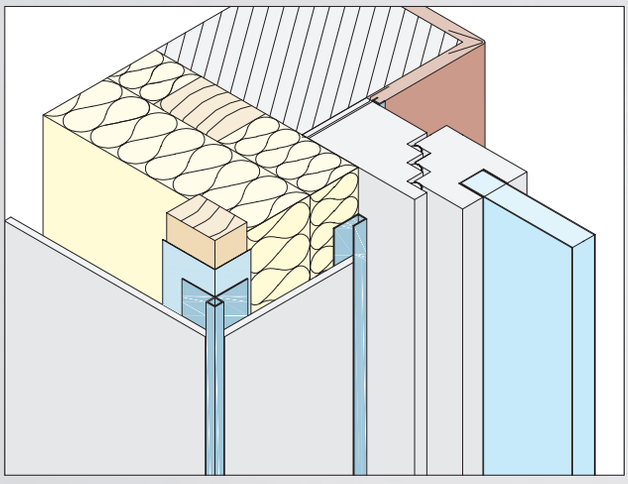

Die Laibungsausbildung kann auf unterschiedliche Arten ausgeführt werden. In der Praxis wird je nach Wunsch des Bauherrn u. a. die Fassadenbekleidung in der Laibung fortgesetzt oder auf bestehende Systeme zurückgegriffen.

Protektor bietet verschiedene Systeme oder Systembestandteile für die Anwendungen.


Mit den F-Profilen können Fassadenplatten ideal an verschiedenen Positionen wie z. B. Fenster- und Türlaibungen befestigt werden. Durch das Verdecken der Schnittkanten können Unebenheiten überdeckt und ausgeglichen werden.

Mit den Abschluss- und Einfassprofilen bzw. U-Profilen können Fassadenplatten ideal an verschiedenen Positionen wie z. B. an Fenster- und Türlaibungen befestigt werden.

ANSCHLUSS- UND EINFASSPROFILE

Anschluss- und Einfassprofil F-Profil


F-Profil für Fassadenbekleidungen bis 8,5 mm.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9085	Aluminium	300,00	106879	E6 - EV1	10 STB / 40 BUN

Anschluss- und Einfassprofil F-Profil


F-Profil für Fassadenbekleidungen bis 10,5 mm.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9090	Aluminium	300,00	110861	E6 - EV1	10 STB / 80 BUN

Anschluss- und Einfassprofil U-Profil


U-Profil für Fassadenbekleidungen bis 6,5 mm.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
97043	Aluminium	300,00	118565	NA - natur	10 STB / 101 BUN

Anschluss- und Einfassprofil U-Profil


U-Profil für Fassadenbekleidungen bis 8,5 mm.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9450	Aluminium	300,00	108207	NA - natur	10 STB / 101 BUN

Anschluss- und Einfassprofil U-Profil

U-Profil für Fassadenbekleidungen bis 10,5 mm.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9451	Aluminium	300,00	108196	NA - natur	10 STB / 150 BUN

ANSCHLUSS- UND EINFASSPROFILE

Anschluss- und Einfassprofil U-Profil


U-Profil für Fassadenbekleidungen bis 13 mm.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9407	Aluminium	250,00	101727	NA - natur	10 STB / 75 BUN

Anschluss- und Einfassprofil U-Profil


U-Profil für Fassadenbekleidungen bis 16 mm.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9408	Aluminium	250,00	101732	NA - natur	10 STB / 90 BUN

Anschluss- und Einfassprofil U-Profil


U-Profil für Fassadenbekleidungen bis 20 mm.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9409	Aluminium	250,00	101735	NA - natur	10 STB / 75 BUN

Anschluss- und Einfassprofil U-Profil PVC


U-Profil für Fassadenbekleidungen bis 6,5 mm.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
3691	Hart-PVC	250,00	102076	10 - weiß	10 STB / 153 BUN
	Hart-PVC	300,00	102094	47 - braun	10 STB / 153 BUN
	Hart-PVC	300,00	102095	90 - schwarz	10 STB / 153 BUN
	Hart-PVC	300,00	102091	10 - weiß	10 STB / 153 BUN

Anschluss- und Einfassprofil U-Profil PVC

U-Profil für Fassadenbekleidungen bis 9 mm.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
3658	Hart-PVC	250,00	101541	10 - weiß	10 STB / 119 BUN
	Hart-PVC	250,00	101583	90 - schwarz	10 STB / 119 BUN
	Hart-PVC	250,00	101556	33 - ziegelrot	10 STB / 119 BUN
	Hart-PVC	250,00	101567	47 - braun	10 STB / 119 BUN
	Hart-PVC	300,00	101607	90 - schwarz	10 STB / 119 BUN

ANSCHLUSS- UND EINFASSPROFILE

Anschluss- und Einfassprofil U-Profil PVC


U-Profil für Fassadenbekleidungen bis 13 mm.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
	Hart-PVC	250,00	100688	90 - schwarz	10 STB / 117 BUN
	Hart-PVC	300,00	100693	47 - braun	10 STB / 117 BUN
3563	Hart-PVC	300,00	100690	10 - weiß	10 STB / 117 BUN
	Hart-PVC	300,00	100692	33 - ziegelrot	10 STB / 117 BUN
	Hart-PVC	300,00	100695	90 - schwarz	10 STB / 117 BUN

Anschluss- und Einfassprofil U-Profil PVC


U-Profil für Fassadenbekleidungen bis 17 mm.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
	Hart-PVC	250,00	100344	10 - weiß	10 STB / 99 BUN
	Hart-PVC	250,00	100345	33 - ziegelrot	10 STB / 99 BUN
3529	Hart-PVC	250,00	100346	47 - braun	10 STB / 99 BUN
	Hart-PVC	250,00	100347	90 - schwarz	10 STB / 99 BUN
	Hart-PVC	300,00	100351	90 - schwarz	10 STB / 99 BUN

Anschluss- und Einfassprofil U-Profil PVC


U-Profil für Fassadenbekleidungen bis 20 mm.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
	Hart-PVC	250,00	100206	10 - weiß	10 STB / 90 BUN
3502	Hart-PVC	250,00	100209	90 - schwarz	10 STB / 90 BUN
	Hart-PVC	300,00	100211	10 - weiß	10 STB / 90 BUN

Anschluss- und Einfassprofil U-Profil PVC

U-Profil für Fassadenbekleidungen bis 27 mm.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
	Hart-PVC	250,00	100327	90 - schwarz	10 STB / 90 BUN
3527	Hart-PVC	250,00	100324	10 - weiß	10 STB / 90 BUN
	Hart-PVC	300,00	100328	10 - weiß	10 STB / 90 BUN

ANSCHLUSS- UND EINFASSPROFILE
EINFASS-/ REGEN-/ SOCKELPROFILE

Regenabweisprofil PVC


Regenabweisprofil zum Schutz
der Fassadenbekleidungen.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Maß a (mm)	Verpackung / Palette
3588	Hart-PVC	250,00	100888	90 - schwarz	8,5 mm	20 STB / 56 BUN
3589	Hart-PVC	250,00	100897	10 - weiß	12,5 mm	20 STB / 56 BUN

Sockelprofil-Z Aluminium


Sockel-Z-Profil zur Überdeckung von
Fassadenbekleidungen bis 11,5 mm.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Maß a (mm)	Verpackung / Palette
9083	Aluminium	250,00	101622	NA - natur	11,5 mm	10 STB / 140 BUN

Sockelabschluß-/Noppenbahnprofil PVC

Sockel-Z-Profil zur Überdeckung von
Fassadenbekleidungen bis 13,5 mm.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Maß a (mm)	Verpackung / Palette
3820	Hart-PVC	200,00	102990	90 - schwarz	13,8 mm	20 STB / 80 BUN

FASSADENPROFILE ANSCHLUSSAUSBILDUNG
ANSCHLUSSPROFILE




HINWEISE

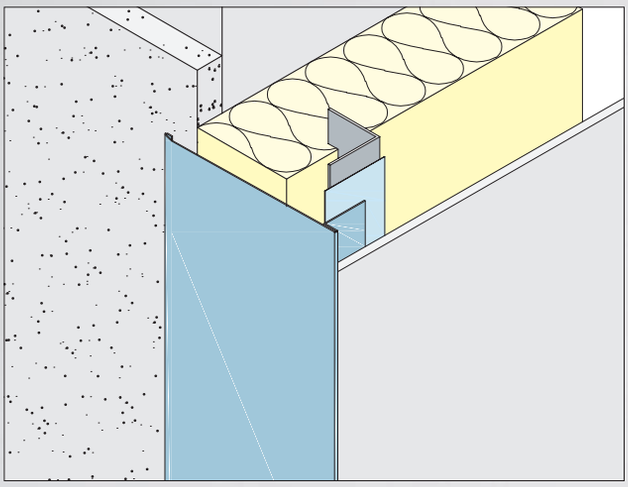

Die Anschlussprofile schließen die Fassadenbekleidung an anderen Flächen der Fassade wie z. B. Putz an und ermöglichen einen einfachen und sauberen Übergang. Sie bedecken die Schnittkanten der Fassadentafeln, bilden einen sauberen Anschluss und decken seitlich die Unterkonstruktion ab.

Die Anschlussprofile können auch zum Anschluss an Fenster und Türen eingesetzt werden.

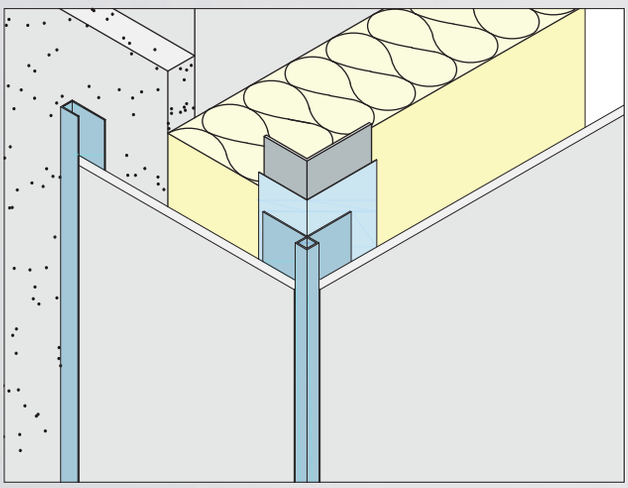


Der Anschluss einer vorgehängten Fassade über Ecke zu einer einer anderen Fläche, beispielsweise einer verputzten Fläche oder WDVS, kann einfach mit einem Kantenprofil und einem U-Einfassprofil ausgeführt werden. Beispielsweise hier mit Kantenprofil Nr 9440 und U-Einfassprofil Nr 9450. Protektor bietet hierbei eine große Auswahl an Fassadenprofilen.

ANSCHLUSS- UND EINFASSPROFILE
ANSCHLUSSPROFILE

Anschlussprofil mit Schnittkantenüberdeckung PVC


Anschlussprofil für Fassadenbekleidungen
bis 13,5 mm.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
3560	Hart-PVC	300,00	100637	90 - schwarz	10 STB / 54 BUN

Anschlussprofil mit Schnittkantenüberdeckung PVC


Anschlussprofil für Fassadenbekleidungen
bis 13 mm.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
3561	Hart-PVC	300,00	100655	90 - schwarz	10 STB / 40 BUN


Anschlussprofil mit Schnittkantenüberdeckung PVC

Anschlussprofil für Fassadenbekleidungen
bis 17 mm.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
3562	Hart-PVC	300,00	100675	90 - schwarz	10 STB / 36 BUN
	Hart-PVC	300,00	100670	10 - weiß	10 STB / 36 BUN


FASSADENPROFILE ANSCHLUSSAUSBILDUNG
ANWENDUNGSHINWEISE

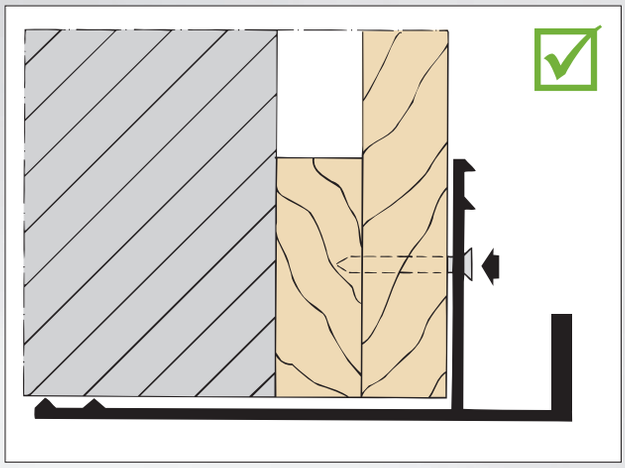

RICHTIG
Leichtes Anlegen des Profils an die Ecke und Nageln ohne Andruck. In diesem Fall drückt sich der genagelte Schenkel nicht nach innen und die Gefahr einer Verspannung ist ausgeschaltet.

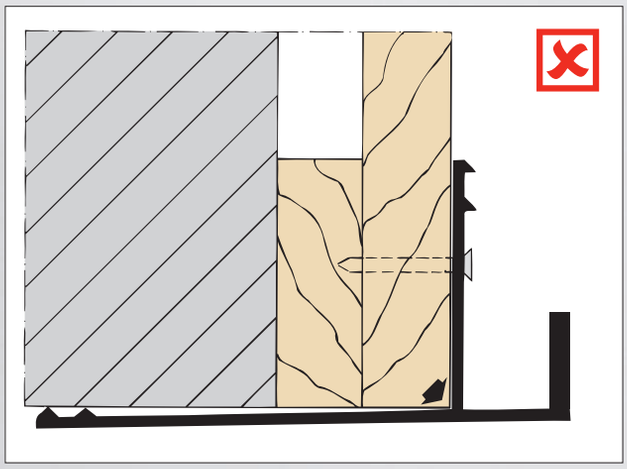

FALSCH
Bei zu starkem Andrücken des Profils an die Ecke entsteht eine Spannung an dem unbefestigten Teil des Profiles und das Profil beginnt sich dadurch zu wellen.

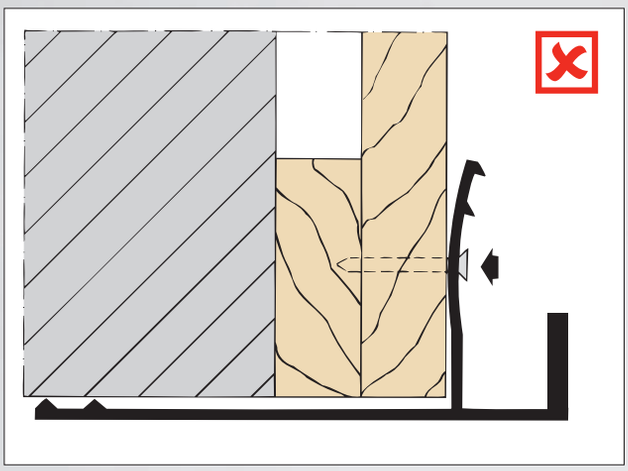



FALSCH
Wenn beim Annageln des Profils der Nagel am Befestigungspunkt zu tief eingeschlagen wird, entsteht eine zu große Vorspannung. Das Profil beginnt sich bei Sonneneinstrahlung zu wellen.


FASSADENPROFILE FUGENAUSBILDUNG
FUGENPROFILE (SICKENPROFIL) VERTIKAL UND HORIZONTAL



HINWEISE

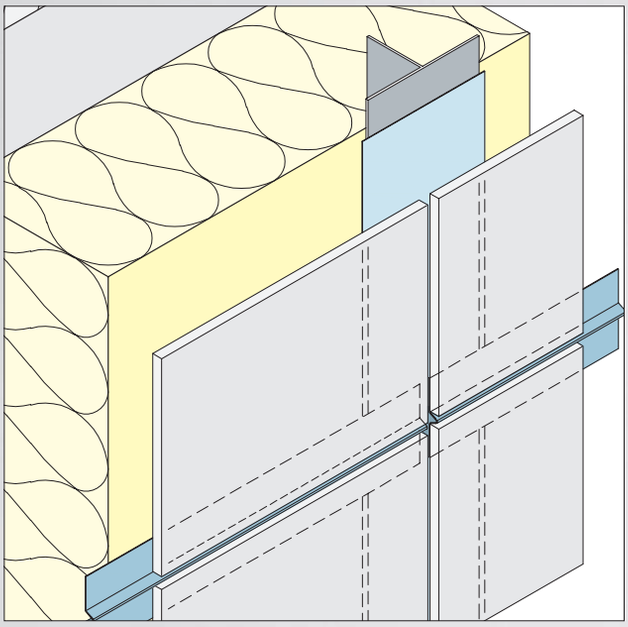





Das Fugen- bzw. Sickenprofil aus Aluminium schließt und hinterlegt dezent die Fuge. Die Sicke am Profil bewirkt auch eine Zentrierung und Führung in der Fuge der Fassadenbekleidung. Die Profile gibt es daher in 6 mm und 9 mm Breite für verschiedene Fugenbreiten. Das Sickenprofil kann horizontal und vertikal eingesetzt werden.

Bei horizontalem Einsatz und fehlender horizontaler Unterkonstruktion muss das Profil je nach Anforderung und Abständen der vertikalen Unterkonstruktion mit geeignetem Kleber oder durch mechanische Befestigung (Schrauben, Nieten etc.) rückseitig an die Fassadenbekleidung gleitend befestigt werden. Hierbei sind die Angaben der Fassadenbekleidungshersteller zu beachten.


Bei Verlegung von Fassadentafeln im Großformat ist eine Fuge gemäß Vorgabe der Plattenhersteller einzuhalten.

FUGENPROFILE
FUGE VERTIKAL UND HORIZONTAL

Fugenprofil vertikal und horizontal

Fugen- bzw. Sickenprofil für Fugenbreite 8 mm.

Verarbeitungshinweis:
Einbau vertikal und horizontal.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9053	Aluminium	250,00	101578	NA - natur	20 STB / 90 BUN
9042	Aluminium	250,00	101191	90 - schwarz	20 STB / 90 BUN

Fugenprofil vertikal und horizontal

Fugen- bzw. Sickenprofil für Fugenbreite 10 mm.

Verarbeitungshinweis:
Einbau vertikal und horizontal.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9054	Aluminium	250,00	108209	90 - schwarz	20 STB / 150 BUN

FASSADENPROFILE FUGENAUSBILDUNG
FUGENPROFILE NUR HORIZONTAL



HINWEISE

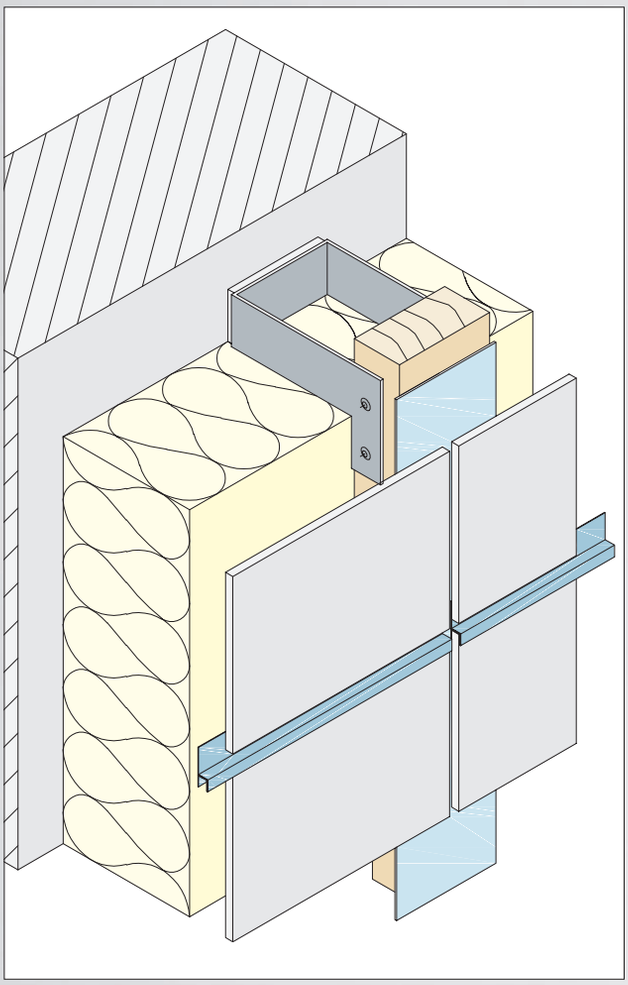

Die Fugenprofile bzw. h-Profile aus Aluminium und PVC finden Ihre Anwendung bei der horizontalen Fuge. Sie reduzieren das Eindringen von Feuchtigkeit. Bitte achten Sie darauf, dass die Platten nicht auf das Profil direkt aufgesetzt werden, sondern eine Fuge von ca. 5 bis 10 mm bzw. nach Angabe des Plattenherstellers gelassen wird.

Bei den horizontalen Fugenprofilen ist die Ausdehnung der Profile durch Temperaturänderung zu berücksichtigen. Um eine Verschiebung der Profile sicher zu stellen, müssen diese einmal als Festpunkt z. B. in der Profilmitte fixiert werden. Erfordert es die Gegebenheit, das Profil mehrmals zu befestigen, müssen die restlichen Befestigungen als Gleitpunkte ausgeführt werden.


Generell sind die Profile druck- und spannungsfrei zu montieren, so dass Ausdehnungen möglich sind. Die Fassadenprofile sind auf Plattenlänge bzw. -breite abgelängt zu montieren. Fugenprofile aus PVC dürfen nur in Weiß und bei kleinformatigen Fassadenplatten eingesetzt werden.
Bitte beachten Sie hierzu die Produktinformationen und die allgemeinen Hinweise zur Montage von Fassadenprofilen.

FUGENPROFILE
FUGE HORIZONTAL

Fugen-h-Profil horizontal

Fugen-h-Profil für Fassadenbekleidungen bis 4,6 mm.

Verarbeitungshinweis:
Einbau nur horizontal!




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
ABVERKAUF **9047**	Aluminium	250,00	101214	90 - schwarz	20 STB / 35 BUN

Fugen-h-Profil horizontal

Fugen-h-Profil für Fassadenbekleidungen bis 7 mm.

Verarbeitungshinweis:
Einbau nur horizontal!




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9061	Aluminium	250,00	101595	NA - natur	20 STB / 100 BUN
9048	Aluminium	250,00	101227	90 - schwarz	20 STB / 100 BUN

Fugen-h-Profil horizontal

Fugen-h-Profil für Fassadenbekleidungen bis 9 mm.

Verarbeitungshinweis:
Einbau nur horizontal!




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9062	Aluminium	250,00	101601	NA - natur	20 STB / 100 BUN
9049	Aluminium	250,00	101233	90 - schwarz	20 STB / 100 BUN

Fugenprofil horizontal

Fugen-Profil für Fassadenbekleidungen ab 8 mm.

Verarbeitungshinweis:
Einbau nur horizontal!




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9092	Aluminium	250,00	101660	NA - natur	20 STB / 100 BUN

Fugen-h-Profil horizontal

Fugen-h-Profil für Fassadenbekleidungen bis 7 mm.

Verarbeitungshinweis:
Einbau nur horizontal!




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9086	Aluminium	250,00	102462	E6 - EV1	10 STB / 200 BUN

FUGENPROFILE
FUGE HORIZONTAL

Fugen-h-Profil horizontal

Fugen-h-Profil für Fassadenbekleidungen
bis 8,8 mm.

Verarbeitungshinweis:
Einbau nur horizontal!




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9087	Aluminium	250,00	102469	E6 - EV1	10 STB / 200 BUN

Fugen-h-Profil horizontal

Fugen-h-Profil für Fassadenbekleidungen
bis 11 mm.

Verarbeitungshinweis:
Einbau nur horizontal!




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9088	Aluminium	250,00	110860	E6 - EV1	10 STB / 140 BUN

Fugen-h-Profil horizontal

Fugen-h-Profil für Fassadenbekleidungen
bis 12,8 mm.

Verarbeitungshinweis:
Einbau nur horizontal!




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9089	Aluminium	250,00	102475	E6 - EV1	10 STB / 200 BUN

Fugen-h-Profil horizontal PVC

Fugen-h-Profil für Fassadenbekleidungen
bis 6,5 mm.

Verarbeitungshinweis:
Einbau nur horizontal!




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
3534	Hart-PVC	250,00	100364	10 - weiß	20 STB / 98 BUN

Fugen-h-Profil horizontal PVC

Fugen-h-Profil für Fassadenbekleidungen
bis 8,5 mm.

Verarbeitungshinweis:
Einbau nur horizontal!




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
3535	Hart-PVC	250,00	100372	10 - weiß	20 STB / 91 BUN

FUGENPROFILE
FUGE HORIZONTAL

Fugen-h-Profil horizontal PVC

Fugen-h-Profil für Fassadenbekleidungen
bis 10,5 mm.

Verarbeitungshinweis:
Einbau nur horizontal!




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
3536	Hart-PVC	250,00	100381	10 - weiß	20 STB / 65 BUN

Fugen-h-Profil horizontal PVC

Fugen-h-Profil für Fassadenbekleidungen
bis 12,5 mm.

Verarbeitungshinweis:
Einbau nur horizontal!




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
3537	Hart-PVC	250,00	100394	10 - weiß	20 STB / 84 BUN

Fugen-Z-Profil horizontal PVC

Fugen-Z-Profil für Fassadenbekleidungen
bis 23,5 mm.

Verarbeitungshinweis:
Einbau nur horizontal!




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
3554	Hart-PVC	250,00	100590	90 - schwarz	20 STB / 110 BUN

ABVERKAUF

FASSADENPROFILE FUGENAUSBILDUNG
FUGENPROFILE NUR VERTIKAL



HINWEISE

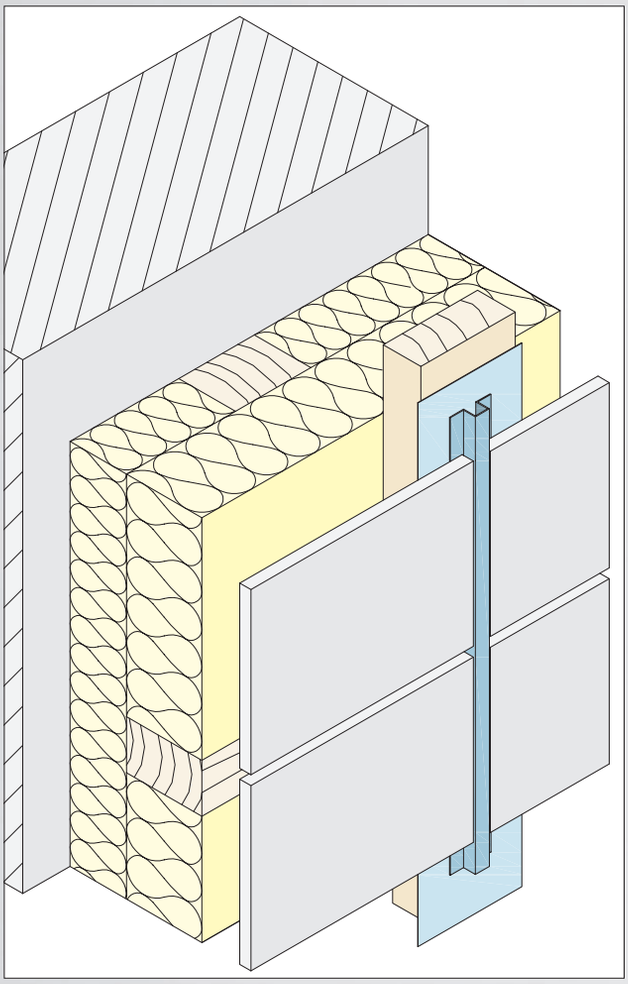


Die Fugenprofile aus Aluminium bzw. PVC finden Ihre Anwendung bei vertikaler Fuge. Je nach Anwendung ist darauf zu achten, dass eine Ausdehnung der Fassadenbekleidung möglich ist. Die Fugen- bzw. Hutprofile aus Aluminium können rückseitig oder vorderseitig der Fassadenbekleidung montiert werden.

FUGENPROFILE
FUGE VERTIKAL

Fugenprofil vertikal Hutprofil

Hutprofil für Fassadenbekleidungen 12,5 mm.

Verarbeitungshinweis:
Einbau nur vertikal!




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9311	Aluminium	250,00	101694	NA - natur	20 STB / 100 BUN

Fugenprofil vertikal

Fugenprofil bzw. Lisenenprofil für Fassadenbekleidungen 20 mm.

Verarbeitungshinweis:
Einbau nur vertikal!




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9027	Aluminium	250,00	109730	NA - natur	10 STB / 48 BUN

Fugen-H-Profil vertikal

Fugen-H-Profil für Fassadenbekleidungen bis 6,5 mm.

Verarbeitungshinweis:
Einbau nur vertikal!




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9736	Aluminium	300,00	110375	E6 - EV1	10 STB / 130 BUN

Fugen-H-Profil vertikal

Fugen-H-Profil für Fassadenbekleidungen bis 8,5 mm.

Verarbeitungshinweis:
Einbau nur vertikal!




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9738	Aluminium	300,00	110376	E6 - EV1	10 STB / 130 BUN

Fugen-H-Profil vertikal PVC

Fugen-H-Profil für Fassadenbekleidungen bis 6,5 mm.

Verarbeitungshinweis:
Einbau nur vertikal!




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
	Hart-PVC	250,00	100621	47 - braun	20 STB / 100 BUN
3557	Hart-PVC	250,00	100618	10 - weiß	20 STB / 100 BUN
	Hart-PVC	250,00	100622	90 - schwarz	20 STB / 100 BUN

FUGENPROFILE
FUGE VERTIKAL

Fugen-H-Profil vertikal PVC

Fugen-H-Profil für Fassadenbekleidungen
bis 6,5 mm

Verarbeitungshinweis:
Einbau nur vertikal!
Bemerkung:
Höhere Überdeckungsbreite und größere Bewegungsaufnahme.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
NEU 3558	Hart-PVC	250,00	112411	10 - weiß	20 STB / 75 BUN
NEU	Hart-PVC	250,00	112413	90 - schwarz	20 STB / 75 BUN

Fugen-H-Profil vertikal PVC

Fugen-H-Profil für Fassadenbekleidungen
bis 8,5 mm.

Verarbeitungshinweis:
Einbau nur vertikal!




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
3546	Hart-PVC	250,00	100504	90 - schwarz	20 STB / 81 BUN
	Hart-PVC	250,00	100499	10 - weiß	20 STB / 81 BUN

Fugen-H-Profil vertikal PVC

Fugen-H-Profil für Fassadenbekleidungen
bis 10,5 mm.

Verarbeitungshinweis:
Einbau nur vertikal!




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
3547	Hart-PVC	250,00	100512	10 - weiß	20 STB / 90 BUN
	Hart-PVC	250,00	100517	90 - schwarz	20 STB / 90 BUN

Fugen-H-Profil vertikal PVC

Fugen-H-Profil für Fassadenbekleidungen
bis 12,5 mm.

Verarbeitungshinweis:
Einbau nur vertikal!




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
3548	Hart-PVC	250,00	100526	10 - weiß	20 STB / 64 BUN

FASSADENPROFILE FUGENAUSBILDUNG
FUGENBÄNDER



HINWEISE

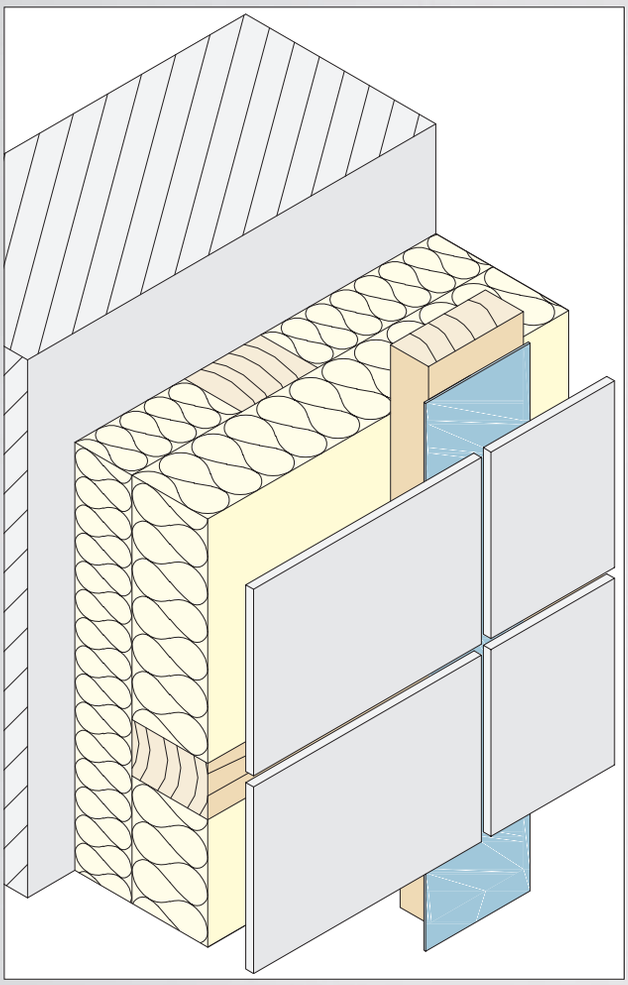

Die Fugenbänder kommen bei der vorgehängten hinterlüfteten Fassade zum Einsatz und haben verschiedene Funktionen.

Fugenbänder entkoppeln die Fassadenbekleidung und reduzieren die Geräuschentwicklung. Sie reduzieren den Wassereintritt und schützen entsprechend die Unterkonstruktion. Zudem gleichen Fugenbänder kleine Unebenheiten der Unterkonstruktion aus.

Bei einer Holzunterkonstruktion muss das Fugenband mindestens 5 mm je Seite überstehen. Fugenbänder mit Dichtlippen müssen flächig und vollständig aufliegen.

PROTEKTOR-Fugenbänder bestehen aus alterungs- und witterungsbeständigem EPDM oder Weich-PVC.
Die Fugenbänder aus EPDM übertreffen die Anforderungen der DIN 18516 Teil 1 hinsichtlich Temperaturschwankungen der Grenztemperaturen deutlich.
Die Fugenbänder aus EPDM mit werkseitig angebrachter Klebefolie vereinfachen das Anbringen auf der Unterkonstruktion. Hinweis: Die Klebefolie erhöht die angegebene Materialdicke um ca. 0,2 mm.

PROTEKTOR empfiehlt den Einsatz von Fugenbändern auf Holz- und Aluminium-Unterkonstruktionen.


Hinweis: Bitte beachten Sie die aktuellen Empfehlungen und Vorgaben der Plattenhersteller und Normen unter anderem zu Materialdicken und Montageanwendung der Fugenbänder.

FUGENBÄNDER
FUGENBÄNDER EPDM

Fugenband EPDM schwarz

Fugenband EPDM zum Schutz der Unterkonstruktion.

Verarbeitungshinweis:
Spannungsfrei montieren. Kein Überstreichen möglich.
Materialdicke: 1,2 mm




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Maß a (mm)	Verpackung / Palette
3316	EPDM	2.500,00	115544	90 - schwarz	80	3 ROL / 60 KAR
3317	EPDM	2.500,00	115543	90 - schwarz	120	2 ROL / 60 KAR

Fugenband EPDM schwarz

Fugenband EPDM zum Schutz der Unterkonstruktion.

Verarbeitungshinweis:
Spannungsfrei montieren. Kein Überstreichen möglich.
Materialdicke: 0,8 mm




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Maß a (mm)	Verpackung / Palette
3310	EPDM	2.500,00	108446	90 - schwarz	70	3 ROL / 60 KAR
3311	EPDM	2.500,00	108447	90 - schwarz	110	2 ROL / 60 KAR
3314	EPDM	2.500,00	110284	90 - schwarz	130	2 ROL / 60 KAR

Fugenband EPDM selbstklebend schwarz

Fugenband EPDM selbstklebend
zum Schutz der Unterkonstruktion.

Verarbeitungshinweis:
Spannungsfrei montieren. Kein Überstreichen möglich.
Materialdicke: 0,8 mm




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Maß a (mm)	Verpackung / Palette
3312	EPDM sk	2.500,00	109790	90 - schwarz	70	3 ROL / 60 KAR
3313	EPDM sk	2.500,00	109791	90 - schwarz	110	2 ROL / 60 KAR
3315	EPDM sk	2.500,00	110285	90 - schwarz	130	2 ROL / 60 KAR

FUGENBÄNDER
FUGENBÄNDER PVC

Fugenband mit Dichtlippe PVC

Fugenband mit Dichtlippe aus Weich-PVC zum Schutz der Unterkonstruktion.

Verarbeitungshinweis:
Spannungsfrei montieren.
Kein Überstreichen möglich.
Materialdicke: 1,2 mm




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Maß a (mm)	Verpackung / Palette
3332	Weich-PVC	2.500,00	100177	90 - schwarz	36	2 ROL / 100 KAR

Fugenband mit Dichtlippe PVC

Fugenband mit Dichtlippe aus Weich-PVC zum Schutz der Unterkonstruktion.

Verarbeitungshinweis:
Spannungsfrei montieren.
Kein Überstreichen möglich.
Materialdicke: 1,2 mm




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Maß a (mm)	Verpackung / Palette
3333	Weich-PVC	2.500,00	100181	90 - schwarz	60	2 ROL / 48 KAR
	Weich-PVC	2.500,00	100178	10 - weiß	60	2 ROL / 48 KAR

Fugenband mit Dichtlippe PVC

Fugenband mit Dichtlippe aus Weich-PVC zum Schutz der Unterkonstruktion.

Verarbeitungshinweis:
Spannungsfrei montieren.
Kein Überstreichen möglich.
Materialdicke: 1,2 mm




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Maß a (mm)	Verpackung / Palette
3334	Weich-PVC	2.500,00	100185	90 - schwarz	100	1 ROL / 48 KAR

Fugenband mit Dichtlippe PVC

Fugenband mit größerer Ausprägung der Dichtlippe aus Weich-PVC zum Schutz der Unterkonstruktion.

Verarbeitungshinweis:
Spannungsfrei montieren. Kein Überstreichen möglich.
Materialdicke: 1,2 mm




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Maß a (mm)	Verpackung / Palette
3331	Weich-PVC	2.500,00	100173	90 - schwarz	36	2 ROL / 100 KAR

Fugenband mit Dichtlippe PVC

Fugenband mit Dichtlippe aus Weich-PVC zum Schutz der Unterkonstruktion.

Verarbeitungshinweis:
Spannungsfrei montieren.
Kein Überstreichen möglich.
Materialdicke: 1,2 mm




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Maß a (mm)	Verpackung / Palette
3327	Weich-PVC	2.500,00	100156	90 - schwarz	60	1 ROL / 77 KAR

FUGENBÄNDER
FUGENBÄNDER PVC

Fugenband PVC

Fugenband aus Weich-PVC zum Schutz der Unterkonstruktion.

Verarbeitungshinweis:
Spannungsfrei montieren. Kein Überstreichen möglich.
Materialdicke: 0,7 mm




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Maß a (mm)	Verpackung / Palette
ABVERKAUF **3336**	Weich-PVC	5.000,00	100193	90 - schwarz	110	1 ROL / 48 KAR

Fugenband PVC

Fugenband aus Weich-PVC zum Schutz der Unterkonstruktion.

Verarbeitungshinweis:
Spannungsfrei montieren. Kein Überstreichen möglich.
Materialdicke: 0,5 mm
Bemerkung:
Bedingt einsetzbar!
Bei starker Sonneneinstrahlung und hoher Beanspruchung aufgrund der Materialdicke nicht geeignet.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Maß a (mm)	Verpackung / Palette
3325	Weich-PVC	5.000,00	100144	10 - weiß	60	2 ROL / 48 KAR
	Weich-PVC	5.000,00	100147	90 - schwarz	60	2 ROL / 48 KAR
3335	Weich-PVC	5.000,00	100189	90 - schwarz	80	1 ROL / 100 KAR
3322	Weich-PVC	5.000,00	100135	90 - schwarz	100	1 ROL / 100 KAR

WINKELPROFILE

Winkelprofil Alu

Winkelprofil 35 x 35 x 0,7 mm für verschiedene Anwendungen.

Werkstoffdicke: 0,7 mm




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Beschreibung	Farbe	Verpackung / Palette
9435	Aluminium	250,00	108215	35 x 35 x 0,7 mm	90 - schwarz	20 STB / 65 BUN

Winkelprofil Aluminium

Winkelprofil 50 x 50 x 0,8 mm für verschiedene Anwendungen.

Werkstoffdicke: 0,8 mm




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Beschreibung	Farbe	Verpackung / Palette
9436	Aluminium	250,00	108216	50 x 50 x 0,8 mm	NA - natur	20 STB / 65 BUN
9437	Aluminium	250,00	108208	50 x 50 x 0,8 mm	90 - schwarz	20 STB / 65 BUN

Winkelprofil

Universell einsetzbar.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-norm: EN 14195:2005/AC:2006
Bemerkung:
Weitere Winkelmaße auf Anfrage




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Beschreibung	Farbe	Verpackung / Palette
5161	Stahlblech, verzinkt	300,00	106601	28 x 28 mm		20 STB / 50 BUN
5162	Stahlblech, verzinkt	400,00	100654	40 x 40 mm		20 STB / 50 BUN

Winkelprofil

Universell einsetzbar.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,7 mm
EN-norm: EN 14195:2005/AC:2006
Bemerkung:
Weitere Winkelmaße auf Anfrage




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Beschreibung	Farbe	Verpackung / Palette
5186	Stahlblech, verzinkt	300,00	110249	30 x 50 mm		20 STB / 50 BUN

Winkelprofil

Universell einsetzbar.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 1 mm
EN-norm: EN 14195:2005/AC:2006
Bemerkung:
Weitere Winkelmaße auf Anfrage




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Beschreibung	Farbe	Verpackung / Palette
5189	Stahlblech, verzinkt	300,00	110251	30 x 30 mm		10 STB / 50 BUN
5165	Stahlblech, verzinkt	300,00	100663	40 x 20 mm		8 STB / 60 BUN
5177	Stahlblech, verzinkt	300,00	100723	40 x 40 mm		10 STB / 50 BUN

WINKELPROFILE

Winkelprofil PVC

Winkelprofil 15 x 20 x 1,5 mm
für verschiedene Anwendungen.

Werkstoffdicke: 1,5 mm




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Beschreibung	Farbe	Verpackung / Palette
3578	Hart-PVC	250,00	100805	15 x 20 x 1,5 mm	10 - weiß	20 STB / 230 BUN
	Hart-PVC	250,00	100810	15 x 20 x 1,5 mm	90 - schwarz	20 STB / 230 BUN

Winkelprofil PVC

Winkelprofil 25 x 25 x 2,0 mm
für verschiedene Anwendungen.

Werkstoffdicke: 2 mm




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Beschreibung	Farbe	Verpackung / Palette
3520	Hart-PVC	250,00	100302	25 x 25 x 2,0 mm	90 - schwarz	20 STB / 135 BUN
	Hart-PVC	250,00	100298	25 x 25 x 2,0 mm	10 - weiß	20 STB / 135 BUN

Winkelprofil PVC

Winkelprofil 30 x 30 x 2,5 mm
für verschiedene Anwendungen.

Werkstoffdicke: 2,5 mm




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Beschreibung	Farbe	Verpackung / Palette
3524	Hart-PVC	250,00	100308	30 x 30 x 2,5 mm	10 - weiß	20 STB / 84 BUN
	Hart-PVC	250,00	100311	30 x 30 x 2,5 mm	90 - schwarz	20 STB / 84 BUN
	Hart-PVC	250,00	116988	30 x 30 x 2,5 mm	BN - lichtgrau	20 STB / 84 BUN
	Hart-PVC	250,00	118482	30 x 30 x 2,5 mm	91 - anthrazit	20 STB / 84 BUN

Winkelprofil PVC

Winkelprofil 35 x 35 x 2,5 mm
für verschiedene Anwendungen.

Werkstoffdicke: 2,5 mm




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Beschreibung	Farbe	Verpackung / Palette
3519	Hart-PVC	250,00	100291	35 x 35 x 2,5 mm	90 - schwarz	20 STB / 84 BUN
	Hart-PVC	250,00	100288	35 x 35 x 2,5 mm	10 - weiß	20 STB / 84 BUN

Winkelprofil PVC

Winkelprofil 35 x 35 x 1,5 mm
für verschiedene Anwendungen.

Werkstoffdicke: 1,5 mm




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Beschreibung	Farbe	Verpackung / Palette
3528	Hart-PVC	250,00	100336	35 x 35 x 1,5 mm	10 - weiß	20 STB / 99 BUN
	Hart-PVC	250,00	100339	35 x 35 x 1,5 mm	90 - schwarz	20 STB / 99 BUN

WINKELPROFILE

Winkelprofil PVC

Winkelprofil 30 x 60 x 2,0 mm
für verschiedene Anwendungen.

Werkstoffdicke: 2 mm




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Beschreibung	Farbe	Verpackung / Palette
3525	Hart-PVC	250,00	100316	30 x 60 x2,0 mm	10 - weiß	10 STB / 97 BUN
	Hart-PVC	250,00	100319	30 x 60 x2,0 mm	90 - schwarz	10 STB / 97 BUN
	Hart-PVC	250,00	100318	30 x 60 x2,0 mm	47 - braun	10 STB / 97 BUN

Winkelprofil PVC

Winkelprofil 30 x 90 x 2,5 mm
für verschiedene Anwendungen.

Werkstoffdicke: 2,5 mm




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Beschreibung	Farbe	Verpackung / Palette
3518	Hart-PVC	250,00	100283	30 x 90 x 2,5 mm	90 - schwarz	10 STB / 59 BUN
	Hart-PVC	250,00	100280	30 x 90 x 2,5 mm	10 - weiß	10 STB / 59 BUN

Winkelprofil PVC

Winkelprofil 65 x 65 x 1,5 mm
für verschiedene Anwendungen.

Werkstoffdicke: 1,5 mm



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Beschreibung	Farbe	Verpackung / Palette
3540	Hart-PVC	250,00	100445	65 x 65 x 1,5 mm	90 - schwarz	10 STB / 75 BUN
	Hart-PVC	250,00	100441	65 x 65 x 1,5 mm	10 - weiß	10 STB / 75 BUN



HEYD GMBH ZIMMEREI - HOLZBAU
Heilbronn

PROTEKTOR OMEGA-LÜFTUNGSPROFIL – PRIMA KLIMA FÜR JEDE FASSADE



Das PROTEKTOR Omega-Lüftungsprofil (Art.-Nr. 9363) ist ein Hutprofil aus Aluminium mit Lüftungslöchern. Die Höhe des Profils beträgt 30 mm; der Boden ist 60 mm breit. Entlang des Profils sind Lüftungslöcher mit einem Durchmesser von 5 mm angebracht. Der freie Lüftungsquerschnitt am Schenkel 30 mm beträgt 75 cm²/lfm. Die Materialdicke beträgt 1 mm. Das Protektor Omega-Lüftungsprofil ist vielseitig verwendbar.

HINWEIS: Das Omega-Lüftungsprofil ist nicht in der Bauregelliste enthalten und ist nicht vom DIBt hinsichtlich Zulassung geprüft. Die Eignung des Omega-Lüftungsprofil für das Objekt ist daher bauseits im Vorfeld, in der Planungsphase oder vor der Montage zu klären.




Produktinfos
Jetzt ansehen »

Omega-Lüftungsprofil

Hutprofil mit Lüftungslöchern.

Materialdicke: 1 mm
Produktbreite : 60/110 mm
Produkthöhe: 30 mm
Lüftungsquerschnitt: 75 cm²/lfm.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9363	Aluminium	300,00	111479	NA - natur	10 STB / 42 BUN



INFORMATIONEN ÜBER LÜFTUNGSPROFILE FÜR DACH UND FASSADE

Lüftungsprofile haben die Aufgabe eine größtmögliche Belüftung und die Abführung der Feuchtigkeit am Dach oder an der vorgehängten hinterlüfteten Fassade zu gewährleisten und gleichzeitig den bestmöglichen Kleintier-und Insektenschutz zu erreichen.

Bei der Dachbelüftung ist nach DIN 4108 Teil 3 bei den Lüftungsprofilen ein Mindestlüftungsquerschnitt von 200 cm^2/lfm bis zu einer Dachlänge von 10 m einzuhalten.

Bei der Fassadenbelüftung ist nach DIN 18516 Teil 1 bei den Lüftungsprofilen ein Mindestquerschnitt von 50 cm^2/lfm einzuhalten, wobei die Hinterlüftungsebene immer mindestens 200 cm^2/lfm haben soll.

Nach DIN 18516 Teil 1 müssen im Sockelbereich Öffnungen zur Hinterlüftung der Außenwandbekleidung mit einer Breite über 20 mm durch Lüftungsgitter gesichert werden.

Mit der versetzten rechteckigen Lochung bei den PROTEKTOR Lüftungsprofilen werden höchstmögliche Lochanteile erreicht. Gegenüber den meisten Rund- und Ovallochungen kann damit ein Belüftungsvorteil von bis zu ca. 20 % mehr erreicht werden.

Eine optimale und effektive Belüftung und Abführung der Feuchtigkeit durch Diffusion oder Tauwasserausfall ist dadurch am Dach oder in der vorgehängten hinterlüfteten Fassade sicherer. Gleichzeitig wird der unerwünschte Zugang von Kleintieren in der Belüftungsebene bestmöglich vermieden.


Bei der Auswahl der Lüftungsprofile ist auf die Anforderung der Mindestlüftungsquerschnitte zu achten. Die freien Lüftungsquerschnitte können aus den Angaben der jeweiligen Profile entnommen werden.


Lüftungsprofile aus Aluminium oder PVC müssen zwängungsfrei montiert werden. Aus diesem Grund ist die Befestigung zentrisch in den Lüftungslöchern empfehlenswert.

PROTEKTOR gibt die freien Lüftungsquerschnitte in cm^2/lfm an, da die entsprechenden Normen ebenfalls die geforderten Lüftungsquerschnitte in cm^2/lfm angeben. Dies erleichtert die Auswahl der Profile, wobei bei der Profilmontage der verbleibende freie Lüftungsquerschnitt beachtet werden muss.


LÜFTUNGSPROFILE
ANWENDUNGSBEISPIELE


DACHBELÜFTUNG

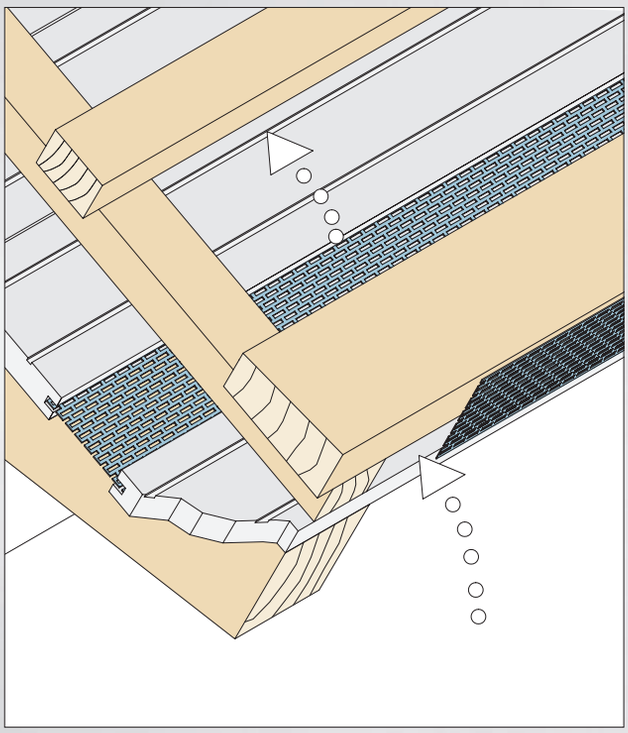

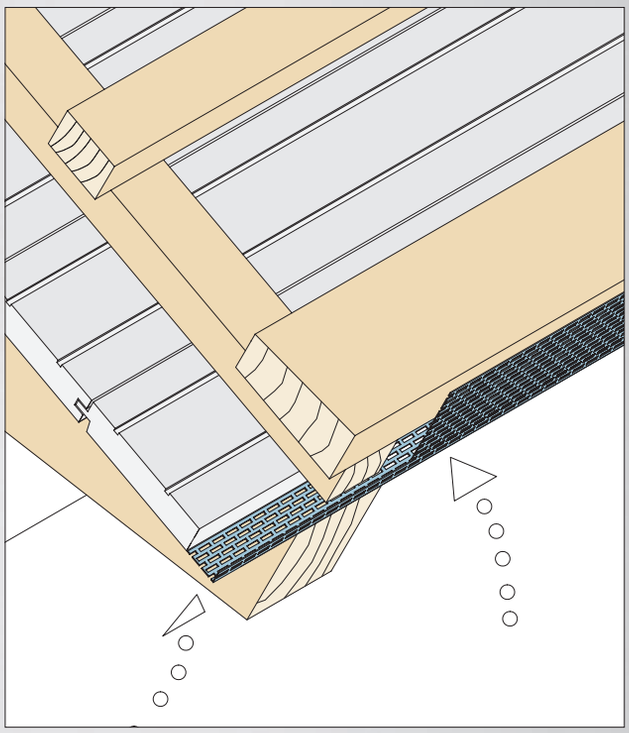



SOCKELAUSBILDUNG

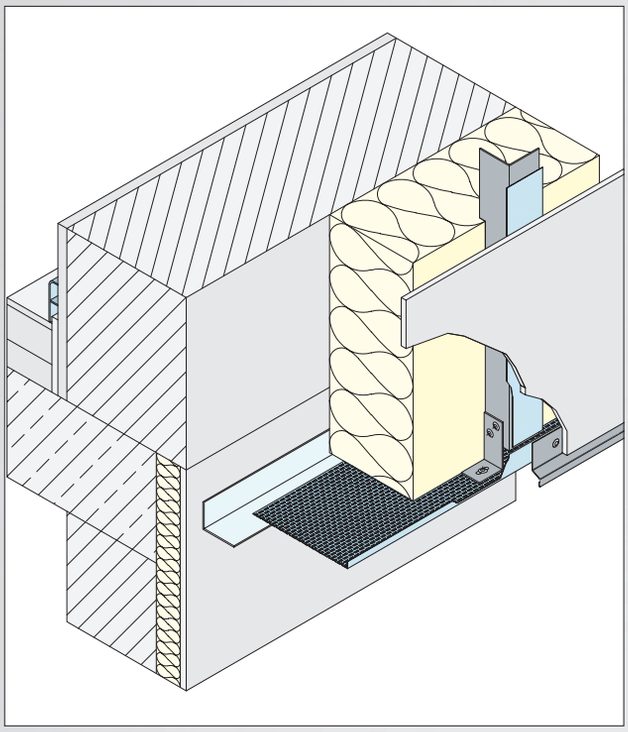


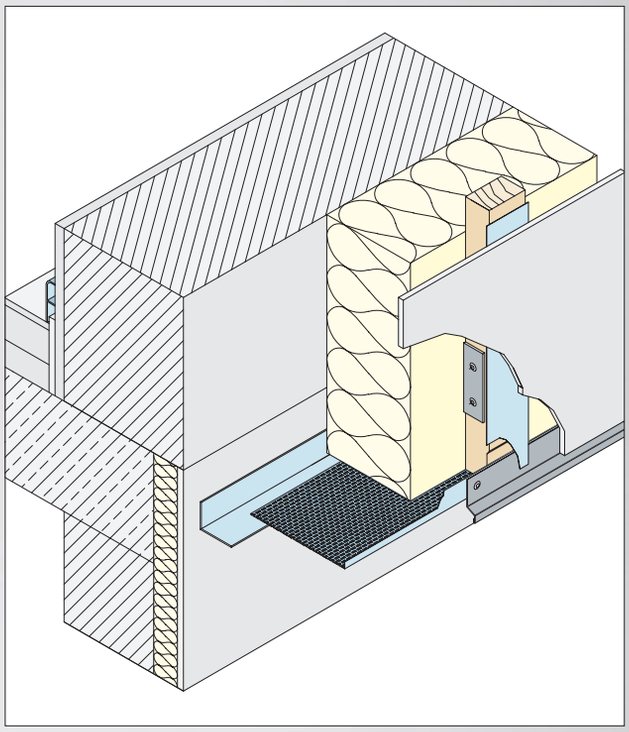


FASSADENABSCHLUSS

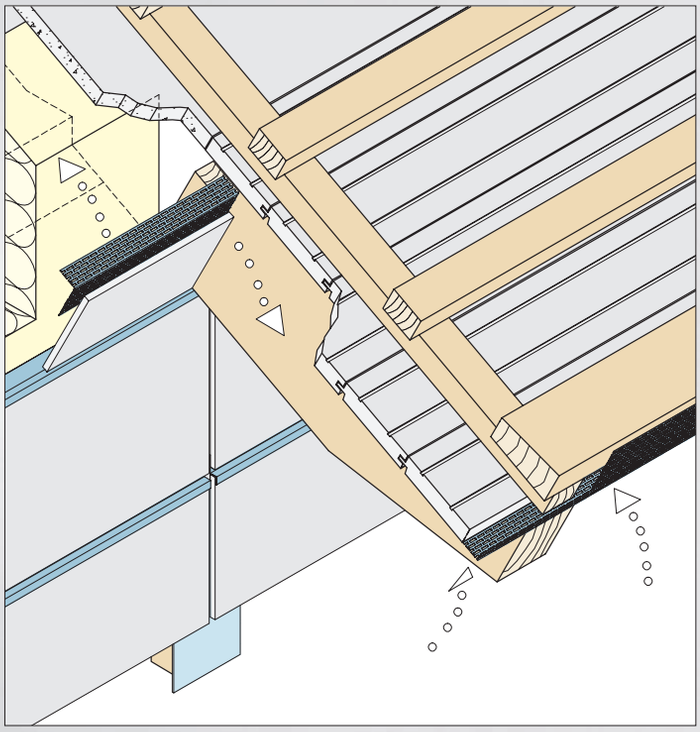


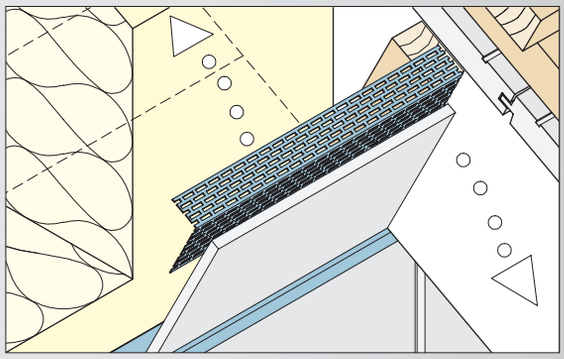


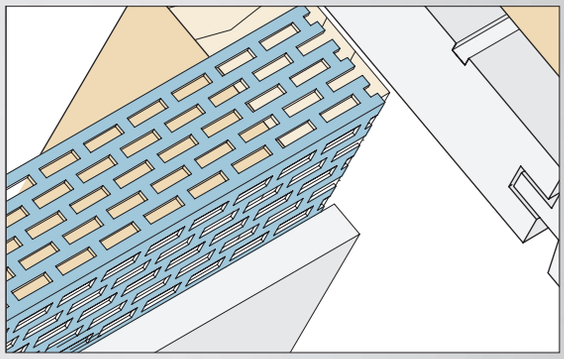

FASSADENABSCHLUSS

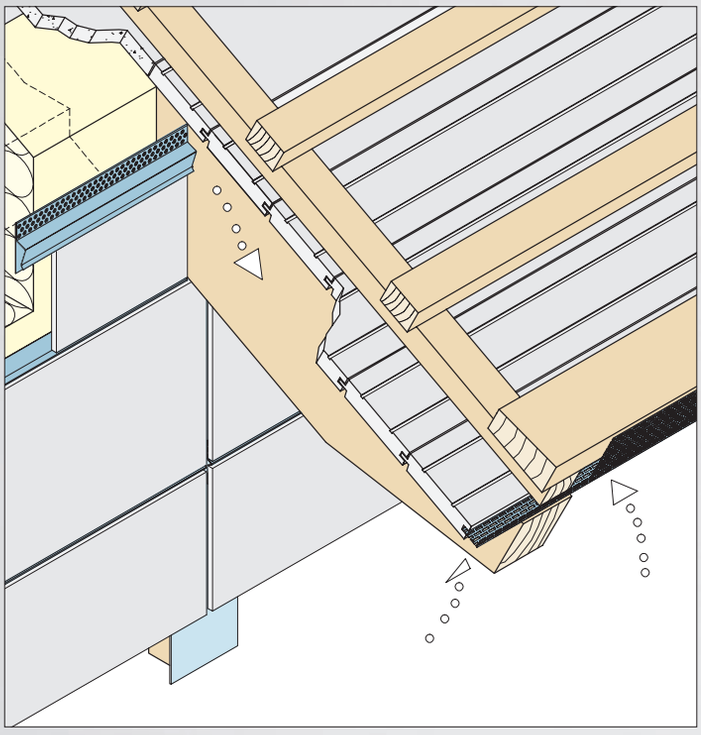


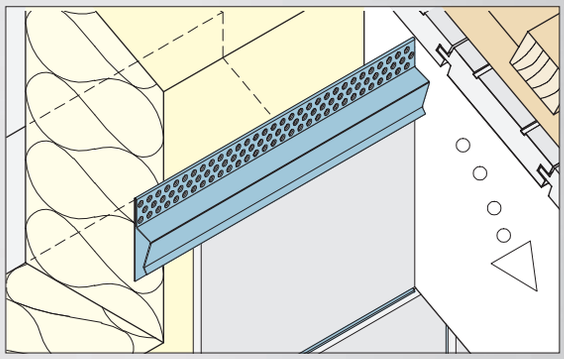


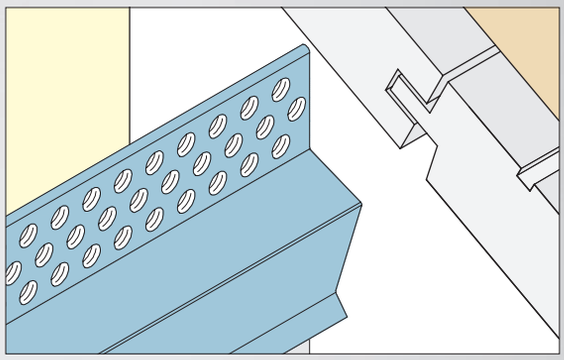


LÜFTUNGSPROFILE
ANWENDUNGSBEISPIELE


STURZAUSBILDUNG

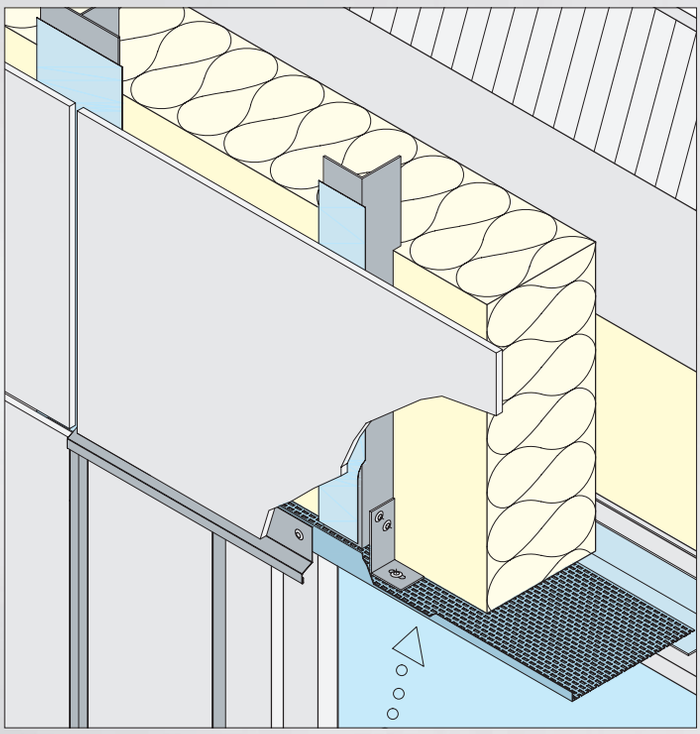


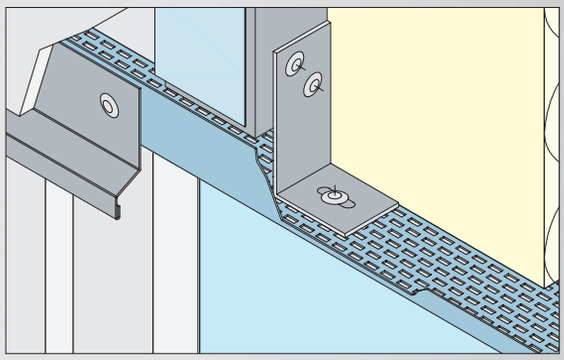


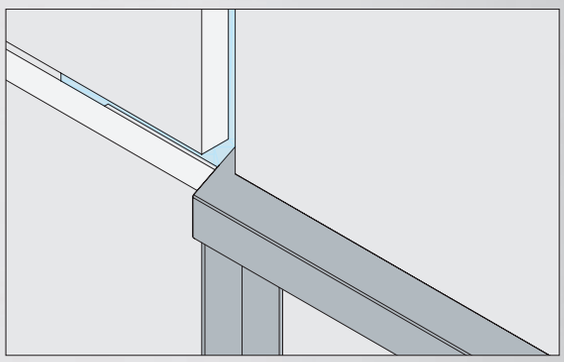


FENSTERBANKANSCHLUSS

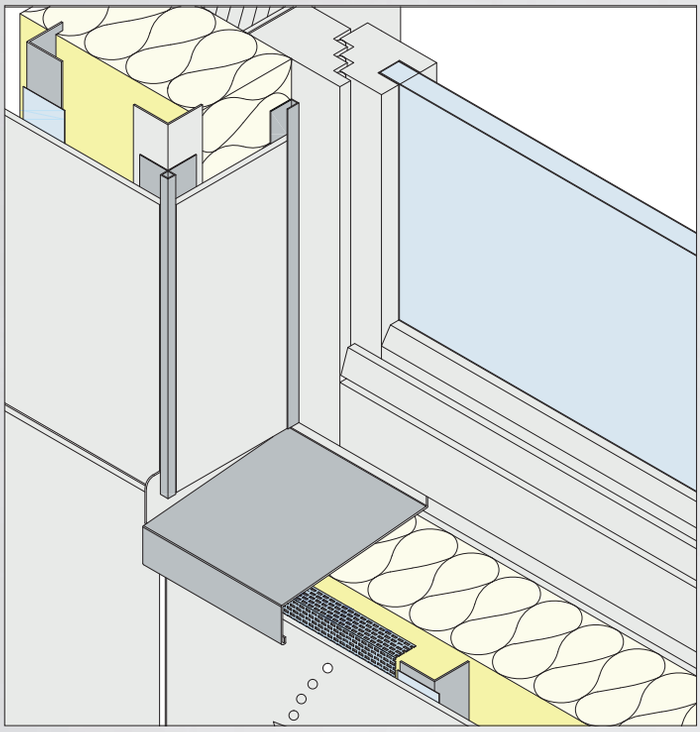

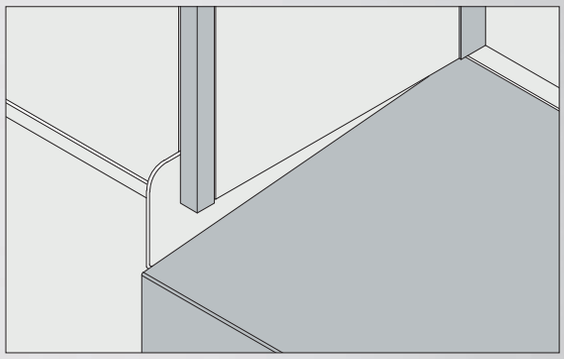

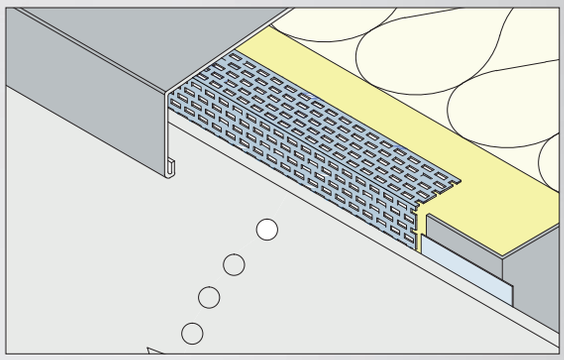

LÜFTUNGSPROFILE
PROTEKTOR-LÜFTUNGS-SYSTEM (PLS)

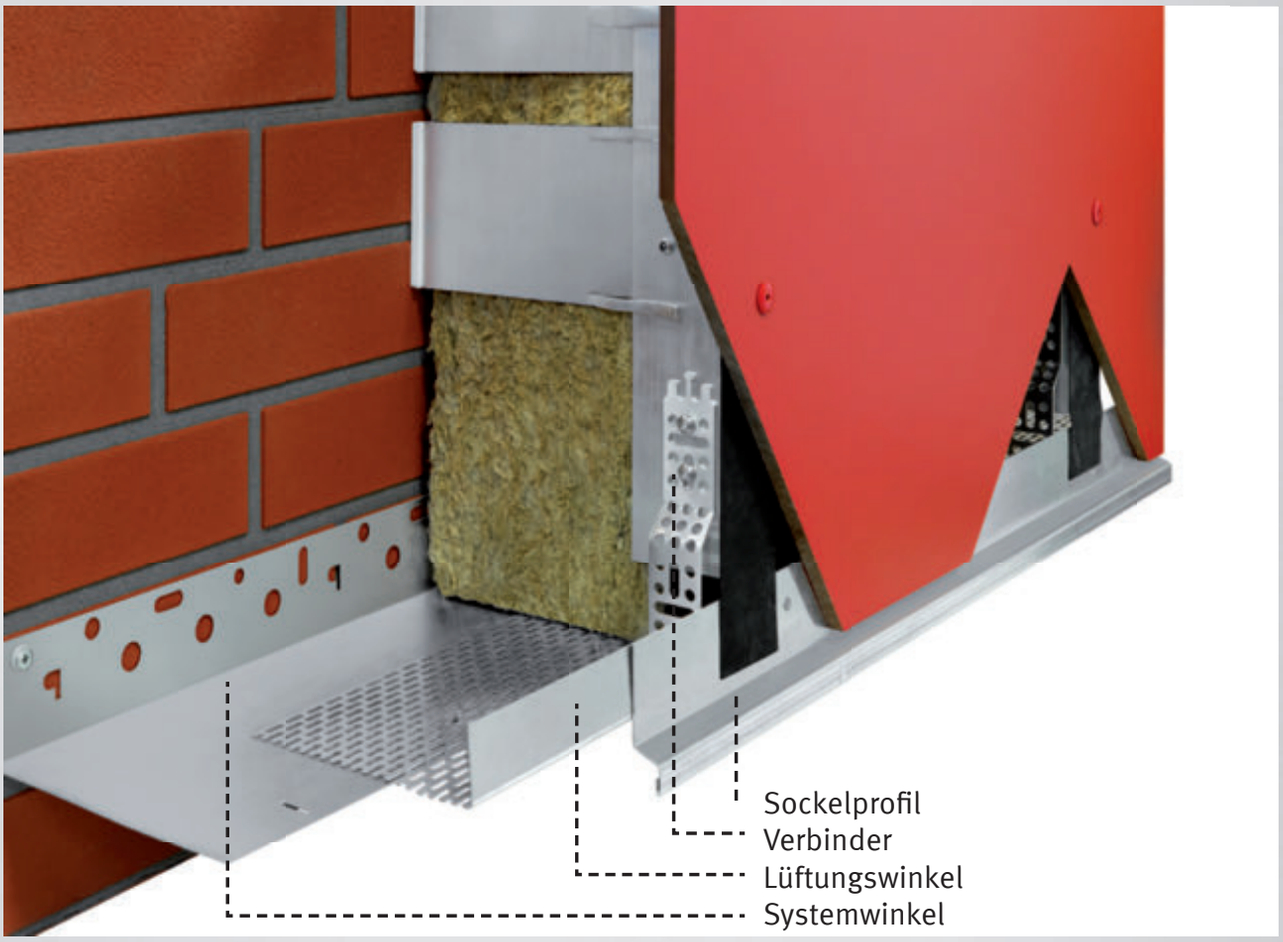


PROTEKTOR-LÜFTUNGS-SYSTEM (PLS) – PRIMA KLIMA FÜR JEDE FASSADE



Komfortable Handhabung und dauerhafte Qualität zeichnen das neue PLS für die vorgehängte, hinterlüftete Fassade aus. Es handelt sich hier um das erste System, das mittels Verbinder eine DIN-konforme zwängungsfreie Montage sicherstellt. Eine weitere Stärke liegt in der stufenlosen Justierbarkeit in der Breite. Verschiedene Breiten können mit nur zwei Profilen, dem System- und Lüftungswinkel, erreicht werden. Die Winkel werden einfach durch Vernieten, ohne Vorbohren, verbunden. Der Verbinder verhindert ein Verziehen der Unterkonstruktion und schließt Schadensfälle aus.

Das zeichnet das PROTEKTOR-Lüftungs-System aus:

- Sicherstellung einer zwängungsfreien Montage mittels Verbinder
- Konform der DIN 18516-1, 4.3, Außenwandbekleidung hinterlüftet
- Ausdehnungsmöglichkeit der Lüftungswinkel gegenüber der Unterkonstruktion
- kein Verziehen der Unterkonstruktion
- keine Schadensfälle
- System- und Lüftungswinkel ermöglichen eine stufenlose Justierung
- verschiedene Breiten mit nur zwei Profilen realisierbar
- Praktisches Vernieten von Lüftungs- und Systemwinkel ohne Vorbohren
- Ideal für die Ausbildung von Sockel, Tür- und Fenstersturz

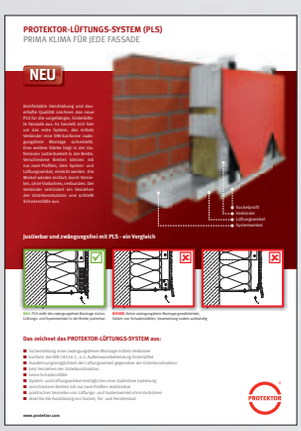

Verbinder


Verbinder für das PROTEKTOR-Lüftungs-System (PLS).



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9471	Aluminium	11,00	109533	NA - natur	50 ST / 999 KAR

Systemwinkel

Systemwinkel 48 x 140 mm für das PROTEKTOR-Lüftungs-System (PLS).




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9472	Aluminium	250,00	109529	NA - natur	10 STB / 30 BUN

Lüftungswinkel einseitige Rechtecklochung

Lüftungswinkel 30 x 120 mm
mit einseitiger Rechtecklochung.


Lüftungsquerschnitt: 462 cm²/lfm.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9334	Aluminium	250,00	107031	NA - natur	10 STB / 83 BUN
9335	Aluminium	250,00	107034	90 - schwarz	10 STB / 83 BUN

Sockelprofil-Z Aluminium


Sockel-Z-Profil zur Überdeckung von Fassadenbekleidungen bis 11,5 mm.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Maß a (mm)	Verpackung / Palette
9083	Aluminium	250,00	101622	NA - natur	11,5 mm	10 STB / 140 BUN

LÜFTUNGSPROFILE
LÜFTUNGSPROFILE VARIANTEN

RECHTECKLOCHUNG

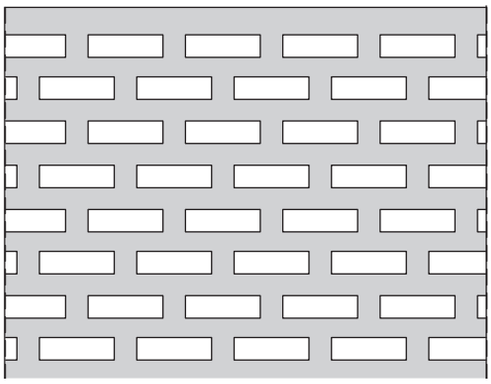

OVALLOCHUNG

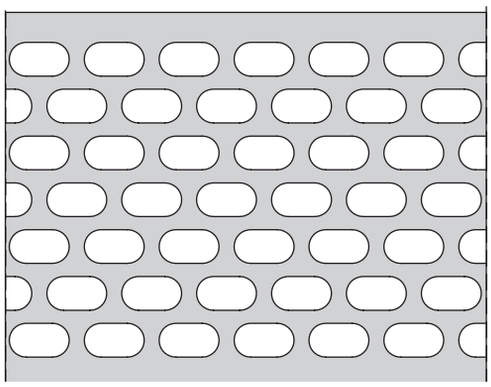

Lochgeometrie	PVC Streifen 3 x 6 mm PVC Winkel 3 x 6 mm Alu Streifen 3 x 10 mm Alu Winkel 3 x 10 mm	PVC Streifen 4,5 x 8 mm PVC Winkel 4,5 x 8 mm Alu Streifen 4,5 x 8 mm Alu Winkel 3,6 x 7,2 mm
Kleintierschutz	gegeben	gegeben
Insektenschutz	gegeben bis zu kleinen Insekten	gegeben bis zu mittleren Insekten
Design	Lochung in die Länge wirkend	Lochung in die Breite wirkend

Beispiele freie Lüftungsquerschnitte


PVC-Lüftungsstreifen 80 mm	426 cm²/lfm	378 cm²/lfm
Alu-Lüftungsstreifen 80 mm	300 cm²/lfm	378 cm²/lfm
PVC-Lüftungswinkel 30 x 50 mm	246 cm²/lfm einseitig gelocht	220 cm²/lfm einseitig gelocht
Alu-Lüftungswinkel 30 x 50 mm	92/185 cm²/lfm beidseitig gelocht	126/252 cm²/lfm beidseitig gelocht
PVC-Lüftungswinkel 30 x 90 mm	470 cm²/lfm einseitig gelocht	410 cm²/lfm einseitig gelocht
Alu-Lüftungswinkel 30 x 90 mm	346 cm²/lfm einseitig gelocht	126/441 cm²/lfm beidseitig gelocht

LÜFTUNGSPROFILE
LÜFTUNGSWINKEL MIT RECHTECKLOCHUNG

Lüftungswinkel beidseitige Rechtecklochung

Lüftungswinkel 30 x 30 mm
mit beidseitiger Rechtecklochung.

Lüftungsquerschnitt: 92/92 cm²/lfm.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9309	Aluminium	250,00	112034	NA - natur	20 STB / 198 BUN

Lüftungswinkel beidseitige Rechtecklochung

Lüftungswinkel 30 x 40 mm
mit beidseitiger Rechtecklochung.

Lüftungsquerschnitt: 92/139 cm²/lfm.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9301	Aluminium	250,00	101677	NA - natur	20 STB / 168 BUN
9300	Aluminium	250,00	101674	90 - schwarz	20 STB / 168 BUN

Lüftungswinkel beidseitige Rechtecklochung

Lüftungswinkel 30 x 50 mm
mit beidseitiger Rechtecklochung.

Lüftungsquerschnitt: 92/185 cm²/lfm.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9071	Aluminium	250,00	112035	NA - natur	20 STB / 144 BUN
9043	Aluminium	250,00	101193	90 - schwarz	20 STB / 144 BUN

Lüftungswinkel einseitige Rechtecklochung

Lüftungswinkel 30 x 60 mm
mit einseitiger Rechtecklochung.

Lüftungsquerschnitt: 208 cm²/lfm.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9330	Aluminium	250,00	107029	NA - natur	10 STB / 165 BUN
9331	Aluminium	250,00	107032	90 - schwarz	10 STB / 165 BUN

Lüftungswinkel einseitige Rechtecklochung

Lüftungswinkel 30 x 70 mm
mit einseitiger Rechtecklochung.

Lüftungsquerschnitt: 254 cm²/lfm.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9072	Aluminium	250,00	112036	NA - natur	20 STB / 108 BUN
9044	Aluminium	250,00	101197	90 - schwarz	20 STB / 108 BUN

LÜFTUNGSPROFILE
LÜFTUNGSWINKEL MIT RECHTECKLOCHUNG

Lüftungswinkel einseitige Rechtecklochung

Lüftungswinkel 30 x 90 mm
mit einseitiger Rechtecklochung.

Lüftungsquerschnitt: 346 cm²/lfm.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9306	Aluminium	250,00	112037	NA - natur	20 STB / 84 BUN

Lüftungswinkel einseitige Rechtecklochung

Lüftungswinkel 30 x 100 mm
mit einseitiger Rechtecklochung.

Lüftungsquerschnitt: 393 cm²/lfm.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9332	Aluminium	250,00	107030	NA - natur	10 STB / 100 BUN
9333	Aluminium	250,00	107033	90 - schwarz	10 STB / 100 BUN

Lüftungswinkel einseitige Rechtecklochung

Lüftungswinkel 30 x 120 mm
mit einseitiger Rechtecklochung.

Lüftungsquerschnitt: 462 cm²/lfm.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9334	Aluminium	250,00	107031	NA - natur	10 STB / 83 BUN
9335	Aluminium	250,00	107034	90 - schwarz	10 STB / 83 BUN

Lüftungswinkel beidseitige Rechtecklochung

Lüftungswinkel 50 x 50 mm
mit beidseitiger Rechtecklochung.

Lüftungsquerschnitt: 185/185 cm²/lfm.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9073	Aluminium	250,00	101611	NA - natur	20 STB / 99 BUN
9046	Aluminium	250,00	101204	90 - schwarz	20 STB / 96 BUN

Lüftungswinkel beidseitige Rechtecklochung

Lüftungswinkel 50 x 70 mm
mit beidseitiger Rechtecklochung.

Lüftungsquerschnitt: 185/255 cm²/lfm.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9302	Aluminium	250,00	101680	NA - natur	20 STB / 72 BUN
9303	Aluminium	250,00	101681	90 - schwarz	20 STB / 72 BUN

LÜFTUNGSPROFILE
LÜFTUNGSWINKEL MIT RECHTECKLOCHUNG

Lüftungswinkel einseitige Rechtecklochung

Lüftungswinkel 10 x 50 mm
mit einseitiger Rechtecklochung.

Lüftungsquerschnitt: 185 cm²/lfm.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9312	Aluminium	250,00	103539	NA - natur	20 STB / 163 BUN

Lüftungswinkel einseitige Rechtecklochung

Lüftungswinkel 10 x 70 mm
mit einseitiger Rechtecklochung.

Lüftungsquerschnitt: 254 cm²/lfm.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9313	Aluminium	250,00	103538	NA - natur	20 STB / 180 BUN

Lüftungswinkel einseitige Rechtecklochung

Lüftungswinkel 10 x 90 mm
mit einseitiger Rechtecklochung.

Lüftungsquerschnitt: 346 cm²/lfm.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9314	Aluminium	250,00	103537	NA - natur	20 STB / 147 BUN

Lüftungswinkel einseitige Rechtecklochung PVC

Lüftungswinkel 25 x 25 mm
mit einseitiger Rechtecklochung.

Lüftungsquerschnitt: 112 cm²/lfm.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
	Hart-PVC	250,00	101105	47 - braun	20 STB / 160 BUN
3614	Hart-PVC	250,00	101107	90 - schwarz	20 STB / 160 BUN
	Hart-PVC	250,00	101098	10 - weiß	20 STB / 160 BUN

Lüftungswinkel einseitige Rechtecklochung PVC

Lüftungswinkel 30 x 30 mm
mit einseitiger Rechtecklochung.

Lüftungsquerschnitt: 134 cm²/lfm.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
	Hart-PVC	250,00	112030	90 - schwarz	20 STB / 140 BUN
3612	Hart-PVC	250,00	112028	10 - weiß	20 STB / 140 BUN
	Hart-PVC	250,00	112029	47 - braun	20 STB / 140 BUN

LÜFTUNGSPROFILE
LÜFTUNGSWINKEL MIT RECHTECKLOCHUNG

Lüftungswinkel einseitige Rechtecklochung PVC

Lüftungswinkel 30 x 50 mm
mit einseitiger Rechtecklochung.

Lüftungsquerschnitt: 246 cm²/lfm.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
3610	Hart-PVC	250,00	112026	47 - braun	20 STB / 80 BUN
	Hart-PVC	250,00	112025	10 - weiß	20 STB / 80 BUN
	Hart-PVC	250,00	112027	90 - schwarz	20 STB / 80 BUN
	Hart-PVC	250,00	101030	33 - ziegelrot	20 STB / 80 BUN

Lüftungswinkel einseitige Rechtecklochung PVC

Lüftungswinkel 30 x 60 mm
mit einseitiger Rechtecklochung.

Lüftungsquerschnitt: 291 cm²/lfm.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
3611	Hart-PVC	250,00	101050	90 - schwarz	10 STB / 120 BUN
	Hart-PVC	250,00	101048	47 - braun	10 STB / 120 BUN
	Hart-PVC	250,00	101046	33 - ziegelrot	10 STB / 120 BUN
	Hart-PVC	250,00	101043	10 - weiß	10 STB / 120 BUN

Lüftungswinkel einseitige Rechtecklochung PVC

Lüftungswinkel 30 x 70 mm
mit einseitiger Rechtecklochung.

Lüftungsquerschnitt: 358 cm²/lfm.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
3613	Hart-PVC	250,00	112031	10 - weiß	10 STB / 117 BUN
	Hart-PVC	250,00	101083	33 - ziegelrot	10 STB / 117 BUN
	Hart-PVC	250,00	112033	90 - schwarz	10 STB / 117 BUN
	Hart-PVC	250,00	112032	47 - braun	10 STB / 117 BUN

Lüftungswinkel einseitige Rechtecklochung PVC

Lüftungswinkel 30 x 90 mm
mit einseitiger Rechtecklochung.

Lüftungsquerschnitt: 470 cm²/lfm.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
3617	Hart-PVC	250,00	101122	33 - ziegelrot	10 STB / 77 BUN
	Hart-PVC	250,00	101127	90 - schwarz	10 STB / 77 BUN
	Hart-PVC	250,00	101125	47 - braun	10 STB / 77 BUN
	Hart-PVC	250,00	101119	10 - weiß	10 STB / 77 BUN

LÜFTUNGSPROFILE
LÜFTUNGSSTREIFEN MIT RECHTECKLOCHUNG ALU

Lüftungsstreifen Rechtecklochung


Lüftungsstreifen 50 mm mit Rechtecklochung. **Lüftungsquerschnitt:** 185 cm²/lfm.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9320	Aluminium	250,00	107023	NA - natur	20 STB / 196 BUN
9321	Aluminium	250,00	107026	90 - schwarz	20 STB / 132 BUN

Lüftungsstreifen Rechtecklochung


Lüftungsstreifen 70 mm mit Rechtecklochung. **Lüftungsquerschnitt:** 254 cm²/lfm.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9040	Aluminium	250,00	101184	NA - natur	20 STB / 140 BUN
9041	Aluminium	250,00	101188	90 - schwarz	20 STB / 140 BUN

Lüftungsstreifen Rechtecklochung


Lüftungsstreifen 80 mm mit Rechtecklochung. **Lüftungsquerschnitt:** 300 cm²/lfm.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9322	Aluminium	250,00	107024	NA - natur	20 STB / 95 BUN
9323	Aluminium	250,00	107027	90 - schwarz	20 STB / 119 BUN

Lüftungsstreifen Rechtecklochung


Lüftungsstreifen 100 mm mit Rechtecklochung. **Lüftungsquerschnitt:** 393 cm²/lfm.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9324	Aluminium	250,00	107025	NA - natur	20 STB / 98 BUN
9325	Aluminium	250,00	107028	90 - schwarz	20 STB / 98 BUN

Lüftungsstreifen Rechtecklochung

Lüftungsstreifen 120 mm mit Rechtecklochung. **Lüftungsquerschnitt:** 462 cm²/lfm.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9095	Aluminium	250,00	101670	NA - natur	20 STB / 84 BUN
9096	Aluminium	250,00	101671	90 - schwarz	20 STB / 63 BUN

LÜFTUNGSPROFILE
LÜFTUNGSSTREIFEN MIT RECHTECKLOCHUNG ALU

Lüftungsstreifen Rechtecklochung gerollt

Lüftungsstreifen 50 mm gerollt mit Rechtecklochung in praktischer Spenderbox (2 Rollen á 60 m).

Lüftungsquerschnitt: 185 cm²/lfm.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9340	Aluminium	6.000,00	108736	NA - natur	2 ROL / 46 KAR
9344	Aluminium	6.000,00	108739	97 - weiß/braun	2 ROL / 46 KAR
9348	Aluminium	6.000,00	109167	98 - schwarz/ziegelrot	2 ROL / 46 KAR

Lüftungsstreifen Rechtecklochung gerollt

Lüftungsstreifen 80 mm gerollt mit Rechtecklochun

Lüftungsquerschnitt: 300 cm²/lfm.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9341	Aluminium	6.000,00	108737	NA - natur	1 ROL / 46 KAR
9345	Aluminium	6.000,00	108740	97 - weiß/braun	1 ROL / 46 KAR
9349	Aluminium	6.000,00	109168	98 - schwarz/ziegelrot	1 ROL / 46 KAR

Lüftungsstreifen Rechtecklochung gerollt

Lüftungsstreifen 100 mm gerollt mit Rechtecklochu

Lüftungsquerschnitt: 393 cm²/lfm.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9342	Aluminium	6.000,00	108738	NA - natur	1 ROL / 46 KAR
9346	Aluminium	6.000,00	108741	97 - weiß/braun	1 ROL / 46 KAR
9350	Aluminium	6.000,00	109169	98 - schwarz/ziegelrot	1 ROL / 46 KAR

LÜFTUNGSPROFILE
LÜFTUNGSSTREIFEN MIT RECHTECKLOCHUNG PVC

Lüftungsstreifen Rechtecklochung gerollt PVC

Lüftungsstreifen 50 mm gerollt mit Rechtecklochung.

Lüftungsquerschnitt: 269 cm²/lfm.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
3686	Hart-PVC	500,00	102036	10 - weiß	24 ROL / 40 KAR
	Hart-PVC	500,00	102047	47 - braun	24 ROL / 40 KAR
	Hart-PVC	500,00	102051	90 - schwarz	24 ROL / 40 KAR
3677	Hart-PVC	6.000,00	101861	10 - weiß	2 ROL / 46 KAR
	Hart-PVC	6.000,00	101895	90 - schwarz	2 ROL / 46 KAR

Lüftungsstreifen Rechtecklochung gerollt PVC

Lüftungsstreifen 80 mm gerollt mit Rechtecklochung.

Lüftungsquerschnitt: 426 cm²/lfm.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
3685	Hart-PVC	500,00	102017	10 - weiß	12 ROL / 40 KAR
	Hart-PVC	500,00	102033	90 - schwarz	12 ROL / 40 KAR
	Hart-PVC	500,00	102020	33 - ziegelrot	12 ROL / 40 KAR
	Hart-PVC	500,00	102029	47 - braun	12 ROL / 40 KAR
3678	Hart-PVC	6.000,00	101908	47 - braun	1 ROL / 46 KAR
	Hart-PVC	6.000,00	101896	10 - weiß	1 ROL / 46 KAR
	Hart-PVC	6.000,00	101911	90 - schwarz	1 ROL / 46 KAR

Lüftungsstreifen Rechtecklochung gerollt PVC

Lüftungsstreifen 100 mm gerollt mit Rechtecklochung.

Lüftungsquerschnitt: 538 cm²/lfm.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
3681	Hart-PVC	500,00	101953	47 - braun	12 ROL / 40 KAR
	Hart-PVC	500,00	101931	10 - weiß	12 ROL / 40 KAR
	Hart-PVC	500,00	101958	90 - schwarz	12 ROL / 40 KAR
	Hart-PVC	500,00	101940	33 - ziegelrot	12 ROL / 40 KAR
3679	Hart-PVC	6.000,00	101926	33 - ziegelrot	1 ROL / 46 KAR
	Hart-PVC	6.000,00	101930	47 - braun	1 ROL / 46 KAR
	Hart-PVC	6.000,00	101916	10 - weiß	1 ROL / 46 KAR
	Hart-PVC	6.000,00	101933	90 - schwarz	1 ROL / 46 KAR

Lüftungsstreifen Rechtecklochung gerollt PVC

Lüftungsstreifen 150 mm gerollt mit Rechtecklochung.

Lüftungsquerschnitt: 648 cm²/lfm.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
3682	Hart-PVC	500,00	101981	47 - braun	12 ROL / 24 KAR
	Hart-PVC	500,00	101965	10 - weiß	12 ROL / 24 KAR
	Hart-PVC	500,00	102000	90 - schwarz	12 ROL / 24 KAR
	Hart-PVC	500,00	101970	33 - ziegelrot	12 ROL / 24 KAR

LÜFTUNGSPROFILE
LÜFTUNGSSTREIFEN MIT RECHTECKLOCHUNG PVC

Lüftungsstreifen Rechtecklochung gerollt PVC

Lüftungsstreifen 180 mm gerollt mit Rechtecklochung.

Lüftungsquerschnitt: 792 cm²/lfm.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
3683	Hart-PVC	500,00	102015	90 - schwarz	6 ROL / 40 KAR
	Hart-PVC	500,00	102007	10 - weiß	6 ROL / 40 KAR
	Hart-PVC	500,00	102013	47 - braun	6 ROL / 40 KAR
	Hart-PVC	500,00	102011	33 - ziegelrot	6 ROL / 40 KAR

LÜFTUNGSPROFILE
LÜFTUNGSWINKEL MIT OVALLOCHUNG

Lüftungswinkel beidseitige Ovallochung

Lüftungswinkel 30 x 30 mm
mit beidseitiger Ovallochung.

Lüftungsquerschnitt: 137/137 cm²/lfm.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9603	Aluminium	250,00	115255	NA - natur	20 STB / 224 BUN
9613	Aluminium	250,00	115259	90 - schwarz	20 STB / 224 BUN

Lüftungswinkel beidseitige Ovallochung

Lüftungswinkel 30 x 40 mm
mit beidseitiger Ovallochung.

Lüftungsquerschnitt: 137/191 cm²/lfm.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9604	Aluminium	250,00	115260	NA - natur	20 STB / 168 BUN
9614	Aluminium	250,00	120974	90 - schwarz	20 STB / 168 BUN

Lüftungswinkel beidseitige Ovallochung

Lüftungswinkel 30 x 50 mm
mit beidseitiger Ovallochung.

Lüftungsquerschnitt: 137/246 cm²/lfm.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9605	Aluminium	250,00	115261	NA - natur	20 STB / 144 BUN
9615	Aluminium	250,00	115264	90 - schwarz	20 STB / 144 BUN

Lüftungswinkel beidseitige Ovallochung

Lüftungswinkel 30 x 60 mm
mit beidseitiger Ovallochung.

Lüftungsquerschnitt: 137/300 cm²/lfm.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9606	Aluminium	250,00	115265	NA - natur	20 STB / 120 BUN

Lüftungswinkel beidseitige Ovallochung

Lüftungswinkel 30 x 70 mm
mit beidseitiger Ovallochung.

Lüftungsquerschnitt: 137/355 cm²/lfm.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9607	Aluminium	250,00	115267	NA - natur	20 STB / 117 BUN
9617	Aluminium	250,00	115268	90 - schwarz	20 STB / 103 BUN

LÜFTUNGSPROFILE
LÜFTUNGSWINKEL MIT OVALLOCHUNG

Lüftungswinkel beidseitige Ovallochung

Lüftungswinkel 30 x 80 mm
mit beidseitiger Ovallochung.

Lüftungsquerschnitt: 137/409 cm²/lfm.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9608	Aluminium	250,00	115269	NA - natur	20 STB / 104 BUN

Lüftungswinkel beidseitige Ovallochung

Lüftungswinkel 30 x 90 mm
mit beidseitiger Ovallochung.

Lüftungsquerschnitt: 137/464 cm²/lfm.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9609	Aluminium	250,00	115271	NA - natur	20 STB / 84 BUN
9619	Aluminium	250,00	115272	90 - schwarz	20 STB / 84 BUN

Lüftungswinkel beidseitige Ovallochung

Lüftungswinkel 30 x 100 mm
mit beidseitiger Ovallochung.

Lüftungsquerschnitt: 137/518 cm²/lfm.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9610	Aluminium	250,00	115273	NA - natur	20 STB / 83 BUN
9620	Aluminium	250,00	142698	90 - schwarz	20 STB / 83 BUN

Lüftungswinkel beidseitige Ovallochung

Lüftungswinkel 30 x 120 mm
mit beidseitiger Ovallochung.

Lüftungsquerschnitt: 137/627 cm²/lfm.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9612	Aluminium	250,00	115274	NA - natur	20 STB / 69 BUN

Lüftungswinkel einseitige Ovallochung

Lüftungswinkel 10 x 50 mm
mit einseitiger Ovallochung.

Lüftungsquerschnitt: 220 cm²/lfm.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9695	Aluminium	250,00	113774	NA - natur	20 STB / 200 BUN

LÜFTUNGSPROFILE
LÜFTUNGSWINKEL MIT OVALLOCHUNG

Lüftungswinkel einseitige Ovallochung

Lüftungswinkel 10 x 70 mm
mit einseitiger Ovallochung.

Lüftungsquerschnitt: 310 cm²/lfm.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9697	Aluminium	250,00	113775	NA - natur	20 STB / 200 BUN

Lüftungswinkel einseitige Ovallochung

Lüftungswinkel 10 x 90 mm
mit einseitiger Ovallochung.

Lüftungsquerschnitt: 410 cm²/lfm.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9699	Aluminium	250,00	113776	NA - natur	20 STB / 200 BUN

Lüftungswinkel einseitige Ovallochung PVC

Lüftungswinkel 30 x 30 mm
mit einseitiger Ovallochung.

Lüftungsquerschnitt: 94 cm²/lfm.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
3830	Hart-PVC	250,00	108460	90 - schwarz	20 STB / 140 BUN
	Hart-PVC	250,00	108458	33 - ziegelrot	20 STB / 140 BUN
	Hart-PVC	250,00	108457	10 - weiß	20 STB / 140 BUN
	Hart-PVC	250,00	108459	47 - braun	20 STB / 140 BUN

Lüftungswinkel einseitige Ovallochung PVC

Lüftungswinkel 30 x 50 mm
mit einseitiger Ovallochung.

Lüftungsquerschnitt: 188 cm²/lfm.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
3832	Hart-PVC	250,00	108464	90 - schwarz	20 STB / 80 BUN
	Hart-PVC	250,00	108462	33 - ziegelrot	20 STB / 80 BUN
	Hart-PVC	250,00	108463	47 - braun	20 STB / 80 BUN
	Hart-PVC	250,00	108461	10 - weiß	20 STB / 80 BUN

Lüftungswinkel einseitige Ovallochung PVC

Lüftungswinkel 30 x 60 mm
mit einseitiger Ovallochung.

Lüftungsquerschnitt: 252 cm²/lfm.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
3833	Hart-PVC	250,00	108468	90 - schwarz	20 STB / 90 BUN
	Hart-PVC	250,00	108465	10 - weiß	20 STB / 90 BUN
	Hart-PVC	250,00	108466	33 - ziegelrot	20 STB / 90 BUN
	Hart-PVC	250,00	108467	47 - braun	20 STB / 90 BUN

LÜFTUNGSPROFILE
LÜFTUNGSWINKEL MIT OVALLOCHUNG

Lüftungswinkel einseitige Ovallochung PVC

Lüftungswinkel 30 x 70 mm
mit einseitiger Ovallochung.

Lüftungsquerschnitt: 310 cm²/lfm.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
3834	Hart-PVC	250,00	108469	10 - weiß	20 STB / 72 BUN
	Hart-PVC	250,00	108472	90 - schwarz	20 STB / 72 BUN
	Hart-PVC	250,00	108471	47 - braun	20 STB / 72 BUN
	Hart-PVC	250,00	108470	33 - ziegelrot	20 STB / 72 BUN

Lüftungswinkel einseitige Ovallochung PVC

Lüftungswinkel 30 x 90 mm
mit einseitiger Ovallochung.

Lüftungsquerschnitt: 410 cm²/lfm.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
3836	Hart-PVC	250,00	108474	33 - ziegelrot	20 STB / 48 BUN
	Hart-PVC	250,00	108473	10 - weiß	20 STB / 48 BUN
	Hart-PVC	250,00	108475	47 - braun	20 STB / 48 BUN
	Hart-PVC	250,00	108476	90 - schwarz	20 STB / 48 BUN

LÜFTUNGSPROFILE
LÜFTUNGSSTREIFEN MIT OVALLOCHUNG ALU

Lüftungsstreifen Ovallochung


Lüftungsstreifen 60 mm mit Ovallochung. **Lüftungsquerschnitt:** 284 cm²/lfm.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
ABVERKAUF **9626**	Aluminium	250,00	108927	NA - natur	20 STB / 154 BUN

Lüftungsstreifen Ovallochung


Lüftungsstreifen 70 mm mit Ovallochung. **Lüftungsquerschnitt:** 315 cm²/lfm.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
ABVERKAUF **9627**	Aluminium	250,00	108928	NA - natur	20 STB / 135 BUN

Lüftungsstreifen Ovallochung


Lüftungsstreifen 80 mm mit Ovallochung. **Lüftungsquerschnitt:** 378 cm²/lfm.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
ABVERKAUF **9628**	Aluminium	250,00	108929	NA - natur	20 STB / 120 BUN

Lüftungsstreifen Ovallochung


Lüftungsstreifen 90 mm mit Ovallochung. **Lüftungsquerschnitt:** 410 cm²/lfm.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
ABVERKAUF **9629**	Aluminium	250,00	108930	NA - natur	20 STB / 106 BUN

Lüftungsstreifen Ovallochung

Lüftungsstreifen 100 mm mit Ovallochung. **Lüftungsquerschnitt:** 473 cm²/lfm.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
ABVERKAUF **9630**	Aluminium	250,00	108931	NA - natur	20 STB / 80 BUN

LÜFTUNGSPROFILE
LÜFTUNGSSTREIFEN MIT OVALLOCHUNG ALU

Lüftungsstreifen Ovallochung

Lüftungsstreifen 120 mm mit Ovallochung.

Lüftungsquerschnitt: 567 cm²/lfm.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
ABVERKAUF **9632**	Aluminium	250,00	108932	NA - natur	20 STB / 75 BUN

Lüftungsstreifen Ovallochung gerollt

Lüftungsstreifen 50 mm gerollt mit Ovallochung in praktischer Spenderbox (2 Rollen á 60 m).

Lüftungsquerschnitt: 221 cm²/lfm.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9640	Aluminium	6.000,00	109408	NA - natur	2 ROL / 46 KAR
9644	Aluminium	6.000,00	109420	97 - weiß/braun	2 ROL / 46 KAR
9648	Aluminium	6.000,00	109414	98 - schwarz/ziegelrot	2 ROL / 46 KAR

Lüftungsstreifen Ovallochung gerollt

Lüftungsstreifen 80 mm gerollt mit Ovallochung in praktischer Spenderbox.

Lüftungsquerschnitt: 378 cm²/lfm.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9641	Aluminium	6.000,00	109410	NA - natur	1 ROL / 46 KAR
9645	Aluminium	6.000,00	109422	97 - weiß/braun	1 ROL / 46 KAR
9649	Aluminium	6.000,00	109416	98 - schwarz/ziegelrot	1 ROL / 46 KAR

Lüftungsstreifen Ovallochung gerollt

Lüftungsstreifen 100 mm gerollt mit Ovallochung in praktischer Spenderbox.

Lüftungsquerschnitt: 473 cm²/lfm.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9642	Aluminium	6.000,00	109412	NA - natur	1 ROL / 46 KAR
9646	Aluminium	6.000,00	109424	97 - weiß/braun	1 ROL / 46 KAR
9650	Aluminium	6.000,00	109418	98 - schwarz/ziegelrot	1 ROL / 46 KAR

LÜFTUNGSPROFILE
LÜFTUNGSSTREIFEN MIT OVALLOCHUNG PVC

Lüftungsstreifen Ovallochung gerollt PVC

Lüftungsstreifen 50 mm gerollt mit Ovallochung. **Lüftungsquerschnitt:** 220 cm²/lfm.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
3841	Hart-PVC	500,00	108478	33 - ziegelrot	32 ROL / 42 KAR
	Hart-PVC	500,00	108477	10 - weiß	32 ROL / 42 KAR
	Hart-PVC	500,00	108479	47 - braun	32 ROL / 42 KAR
	Hart-PVC	500,00	108480	90 - schwarz	32 ROL / 42 KAR
3846	Hart-PVC	6.000,00	108492	90 - schwarz	2 ROL / 46 KAR
	Hart-PVC	6.000,00	108490	33 - ziegelrot	2 ROL / 46 KAR
	Hart-PVC	6.000,00	108491	47 - braun	2 ROL / 46 KAR
	Hart-PVC	6.000,00	108489	10 - weiß	2 ROL / 46 KAR

ABVERKAUF

Lüftungsstreifen Ovallochung gerollt PVC

Lüftungsstreifen 80 mm gerollt mit Ovallochung. **Lüftungsquerschnitt:** 378 cm²/lfm.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
3842	Hart-PVC	500,00	108482	33 - ziegelrot	16 ROL / 42 KAR
	Hart-PVC	500,00	108483	47 - braun	16 ROL / 42 KAR
	Hart-PVC	500,00	108481	10 - weiß	16 ROL / 42 KAR
	Hart-PVC	500,00	108484	90 - schwarz	16 ROL / 42 KAR
3847	Hart-PVC	6.000,00	108494	33 - ziegelrot	1 ROL / 46 KAR
	Hart-PVC	6.000,00	108496	90 - schwarz	1 ROL / 46 KAR
	Hart-PVC	6.000,00	108493	10 - weiß	1 ROL / 46 KAR
	Hart-PVC	6.000,00	108495	47 - braun	1 ROL / 46 KAR

Lüftungsstreifen Ovallochung gerollt PVC

Lüftungsstreifen 100 mm gerollt mit Ovallochung. **Lüftungsquerschnitt:** 472 cm²/lfm.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
3843	Hart-PVC	500,00	108488	90 - schwarz	16 ROL / 42 KAR
	Hart-PVC	500,00	108485	10 - weiß	16 ROL / 42 KAR
	Hart-PVC	500,00	108486	33 - ziegelrot	16 ROL / 42 KAR
	Hart-PVC	500,00	108487	47 - braun	16 ROL / 42 KAR
3848	Hart-PVC	6.000,00	108454	33 - ziegelrot	1 ROL / 46 KAR
	Hart-PVC	6.000,00	108456	90 - schwarz	1 ROL / 46 KAR
	Hart-PVC	6.000,00	108455	47 - braun	1 ROL / 46 KAR
	Hart-PVC	6.000,00	108453	10 - weiß	1 ROL / 46 KAR

Lüftungsstreifen Rechtecklochung gerollt PVC

Lüftungsstreifen 150 mm gerollt mit Rechtecklochung. **Lüftungsquerschnitt:** 648 cm²/lfm.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
3844	Hart-PVC	500,00	108624	90 - schwarz	12 ROL / 24 KAR
	Hart-PVC	500,00	108623	47 - braun	12 ROL / 24 KAR
	Hart-PVC	500,00	108621	10 - weiß	12 ROL / 24 KAR
	Hart-PVC	500,00	108622	33 - ziegelrot	12 ROL / 24 KAR

LÜFTUNGSPROFILE
LÜFTUNGSSTREIFEN MIT OVALLOCHUNG PVC

Lüftungsstreifen Rechtecklochung gerollt PVC

Lüftungsstreifen 180 mm gerollt mit Rechtecklochung.


Lüftungsquerschnitt: 792 cm²/lfm.





Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
3845	Hart-PVC	500,00	108628	90 - schwarz	6 ROL / 40 KAR
	Hart-PVC	500,00	108626	33 - ziegelrot	6 ROL / 40 KAR
	Hart-PVC	500,00	108627	47 - braun	6 ROL / 40 KAR
	Hart-PVC	500,00	108625	10 - weiß	6 ROL / 40 KAR



VERARBEITUNGSHINWEISE

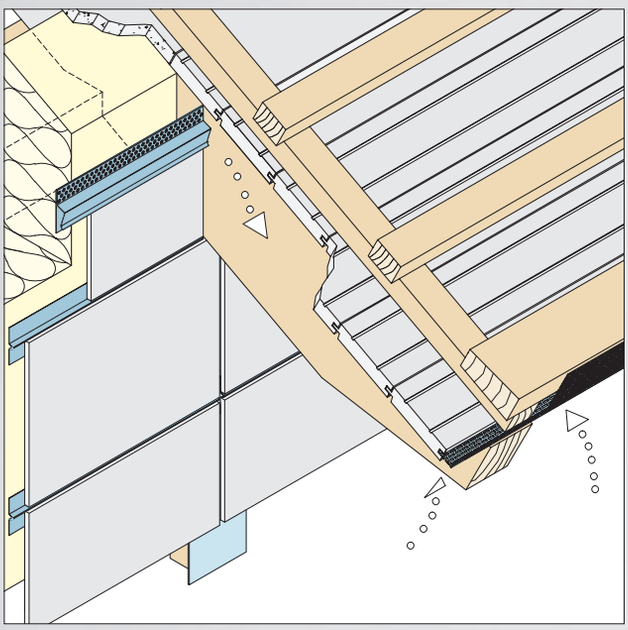





Die Lüftungsprofile 9056 und 9059 werden im oberen Fassadenbereich sowie unter den Fensterbänken eingesetzt. Die Profile können für Plattendicken von 4–6 mm und 8–15 mm verwendet werden.


Die Lüftungsprofile 3662, 3663, 3664 gewährleisten einen sauberen und bündigen Fassadenabschluss zur horizontalen und schrägen Dachseite.

TRAUFENBELÜFTUNG

Traufenbelüftungsprofil

Traufenbelüftungsprofil für Plattendicke 4 - 6 mm.

Lüftungsquerschnitt: 75 cm²/lfm.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9056	Aluminium	250,00	101586	NA - natur	10 STB / 42 BUN

Traufenbelüftungsprofil

Traufenbelüftungsprofil für Plattendicke 8 - 15 mm.

Lüftungsquerschnitt: 75 cm²/lfm.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9059	Aluminium	250,00	101590	NA - natur	10 STB / 100 BUN

Traufenbelüftungsprofil PVC

Traufenbelüftungsprofil für Plattendicke 9 mm.

Lüftungsquerschnitt: 100 cm²/lfm.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
3662	Hart-PVC	250,00	102315	90 - schwarz	20 STB / 35 BUN
	Hart-PVC	250,00	102308	10 - weiß	20 STB / 35 BUN

Traufenbelüftungsprofil PVC

Traufenbelüftungsprofil für Plattendicke 17 mm.

Lüftungsquerschnitt: 100 cm²/lfm.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
3663	Hart-PVC	250,00	102328	10 - weiß	20 STB / 23 BUN
	Hart-PVC	250,00	102335	47 - braun	20 STB / 23 BUN
	Hart-PVC	250,00	102337	90 - schwarz	20 STB / 23 BUN

Traufenbelüftungsprofil PVC

Traufenbelüftungsprofil für Plattendicke 27 mm.

Lüftungsquerschnitt: 104 cm²/lfm.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
3618	Hart-PVC	250,00	101141	10 - weiß	10 STB / 88 BUN
	Hart-PVC	250,00	101154	90 - schwarz	10 STB / 88 BUN

TRAUFENBELÜFTUNG

Traufenprofil

Traufenprofil 85 x 30 mm, 135°.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9385	Aluminium	250,00	116681	NA - natur	10 STB / 140 BUN

Traufenbelüftungsprofil

Traufenbelüftungsprofil für Wellplattenprofil 5 und Berliner Welle.

Lüftungsquerschnitt: 362 cm²/lfm.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9063	Aluminium	87,00	105841	NA - natur	50 ST / 26 KAR

Traufenbelüftungsprofil PVC

Traufenbelüftungsprofil für Wellplattenprofil 5 und Berliner Welle.

Lüftungsquerschnitt: 695 cm²/lfm.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
3687	Hart-PVC	87,00	102424	90 - schwarz	50 ST / 36 KAR
	Hart-PVC	87,00	102420	47 - braun	50 ST / 36 KAR

Traufenbelüftungsprofil PVC

Traufenbelüftungsprofil für Wellplattenprofil 6.

Lüftungsquerschnitt: 695 cm²/lfm.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
3688	Hart-PVC	105,00	111783	47 - braun	50 ST / 28 KAR
	Hart-PVC	105,00	111639	90 - schwarz	50 ST / 28 KAR

SPEZIALPROFILE
SONDERLÖSUNGEN

SONDERPROFILE

Wir verfügen über Werkzeuge von Profil-Sonderanfertigungen für spezielle Verwendungszwecke, die nicht im Katalog dargestellt werden. Um nach der Machbarkeitsprüfung ein Angebot erstellen zu können, werden folgende Vorlagen benötigt:

- bemaßte Zeichnung
- Materialspezifikation

Unsere Mitarbeiter beraten Sie hierzu gerne.

Bitte beachten Sie die Mindestfertigungsmenge von 200 Meter je Abmessung.


Die vorgenannten Sonderprofile können nur nach schriftlicher Bestellung und Vorlage von entsprechenden Zeichnungen und Materialspezifikationen gefertigt werden.

Bei Bestellung von farbig beschichteten Teilen ist die gesamte Bedarfsmenge in Auftrag zu geben, damit Abweichungen in der Beschichtung vermieden werden. Bei Nachbestellungen kann keine Gewähr für eventuelle Abweichungen in der Beschichtung übernommen werden. Eine Rücknahme ist ebenfalls ausgeschlossen.

Lieferungen von Fixlängen, Sonderprofilen oder Sonderzubehörteilen sind grundsätzlich von der Rücknahme ausgeschlossen. Bei Sonderteilen behalten wir uns eine Mehr- oder Minderlieferung von +/–10 % vor.

Sonderprofile oder Sonderzubehörteile nach Kundenangabe fertigen wir nur unter Ausschluss der Haftung bezüglich der Verletzung von etwaigen Schutzrechten Dritter. Für die Lieferung von Sonderkonstruktionen nach Kundenwunsch können wir keine Haftung für die Standsicherheit und Funktion übernehmen.

BEISPIELE

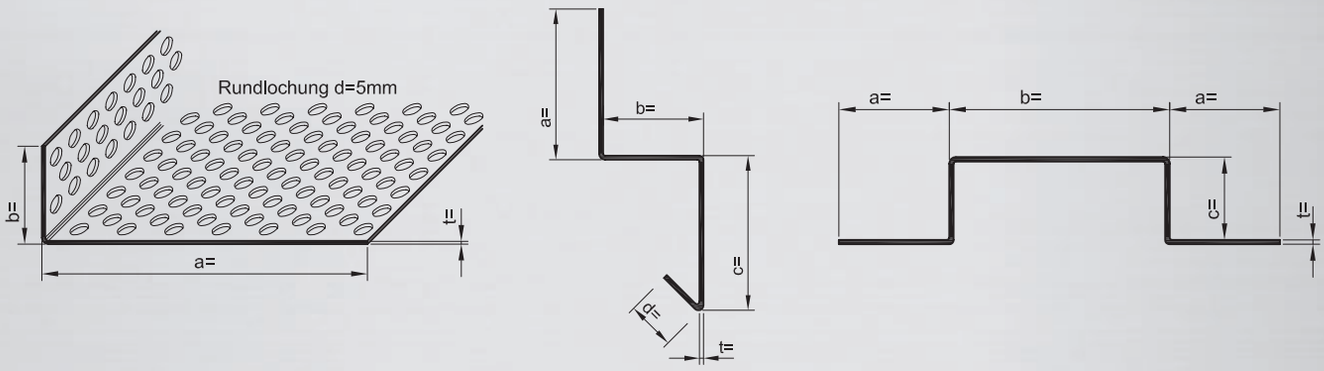

FARBBESCHICHTUNG

Alle Standard- und Sonderprofile aus Aluminium können unter Angabe des RAL-Farbtones Polyester-Pulverbeschichtet werden. Bitte sprechen Sie uns an! Eine Beschichtung ist schon ab 2 Verpackungseinheiten möglich. Die Beschichtungsseite muss vom Auftraggeber definiert werden.



DACHENTWÄSSERUNG

Seit 1964 stellen wir die Dachrinnen aus Kunststoff her. Protektor-Dachrinnen sind weichmacherfrei und können nicht verspröden. Der hochwertige Rohstoff sichert der Rinne **Schlagzähigkeit, UV-Beständigkeit und Formstabilität**.

Umfangreiche Testreihen dokumentieren diese Qualitätseigenschaften. Umwelteinflüsse wie saurer Regen, Ablagerungen von Rauchgasen und die salzhaltige Luft in Meeresnähe können der Protektor-Dachrinne nicht schaden, denn sie sind säure- und laugenbeständig, also resistent gegen diese Medien.

Eine Dachrinnenmontage in noch vorhandene Metallrinnenhalter ist ohne Probleme möglich, denn PROTEKTOR-Dachrinnen werden nach DIN gefertigt.

LIEFERUNG, VERPACKUNG, BRANDVERHALTEN


Lieferung ab 650,– € Nettowarenwert frachtfrei

Bei abweichender Verpackungseinheit bei Rinne, Fallrohr, Laubfangstreifen, Laubfanggitter, Rinnenraupe und Dachstreifen bitten wir um Verständnis, dass für Aus- und Wiederverpackung ein Zuschlag pro Auftrag von 10,00 € berechnet wird.

Die Verpackungsentsorgung ist über Interseroh geregelt. Recycling-Zertifikat Nr. 25608

Brandverhalten: PROTEKTOR-Dachrinnen werden aus PVC-U hergestellt. Dieses weichmacherfreie Polyvinylchlorid (PVC-U), gemäß DIN 19531, ist in der DIN 4102, Teil 4 der Baustoffklasse B1 -schwer entflammbar- zugeordnet.

FARBEN

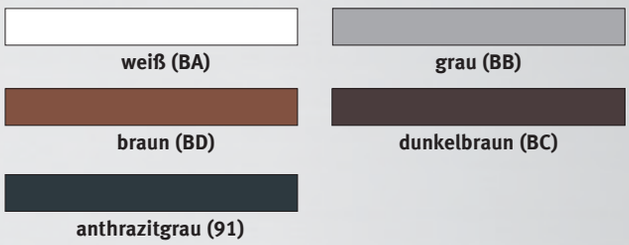

Unsere PROTEKTOR-Hart-PVC-Profile erreichen die höchstmögliche Lichtechtheitsstufe 8 der Wollskala. Die von uns, gemeinsam mit unserem Vorlieferanten erarbeitete Rezeptur, verbietet uns den Einsatz von Abfall und Regenerat. Die PVC-Profile können jedoch bei starker UV-Belastung farblich verblassen. Dies stellt kein Reklamationsgrund dar. Die technische Funktion der Profile bleibt vollständig erhalten. Für die technische Funktionsfähigkeit bieten wir entsprechend unseren allgemeinen Verkaufsbedingungen (§ 6) 5 Jahre Gewährleistung.

SO FINDEN SIE DIE RICHTIGE RINNE FÜR IHRE DACHENTWÄSSERUNG.

So finden Sie die richtige Rinne für Ihre Dachentwässerung. Die hier angegebenen m^2-Werte der Dachgrundrissflächen sind ein Anhaltspunkt zur Findung der richtigen Dachrinnengröße.

Laut DIN EN 12056-3 und DIN 1986-100 sollte für das jeweilige Objekt eine Berechnung des Regenwasserabflusses erstellt werden,um die Rinnengröße genau zu ermitteln.

PROTEKTOR-Dachrinnen halbrund		
zu entwässernde Grundrissfläche des Daches	**Regenfallrohr**	**Dachrinne halbrund**
bis ca. 50 m^2	DN 75	8-tlg. (NW 100)
bis ca. 80 m^2	DN 85	7-tlg. (NW 125)
bis ca. 150 m^2	DN 100	6-tlg. (NW 150)
bis ca. 220 m^2	DN 125	5-tlg. (NW 180)

PROTEKTOR-Dachrinnen kastenförmig		
zu entwässernde Grundrissfläche des Daches	**Regenfallrohr**	**Dachrinne kastenförmig**
bis ca. 15 m^2	DN 50	10-tlg. (NW 68)
bis ca. 30 m^2	DN 75	8-tlg. (NW 83)
bis ca. 80 m^2	DN 85	6-tlg. (NW 115)

HALBRUNDRINNE
NENNWEITE (NW) 100 / 8-TEILIG

Dachrinne halbrund



Halbrundrinne NW 100 / 8-teilig aus UV-beständigem und schlagzähem PVC.

Bodenbreite: 120
Bemerkung:
Wulsthöhe: 65 mm
Falzhöhe: 75 mm

Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84501	PVC-U	200,00	105627	BA - weiß	5 STB
84500	PVC-U	400,00	105624	BA - weiß	5 STB
82000	PVC-U	200,00	105628	BB - grau	5 STB
81000	PVC-U	400,00	105617	BB - grau	5 STB
83601	PVC-U	200,00	105629	BD - braun	5 STB
83600	PVC-U	400,00	105625	BD - braun	5 STB
86101	PVC-U	200,00	105630	BC - dunkelbraun	5 STB
86100	PVC-U	400,00	105618	BC - dunkelbraun	5 STB
88601	PVC-U	200,00	114020	91 - anthrazit	5 STB
88600	PVC-U	400,00	114019	91 - anthrazit	5 STB

Rinnen-Verbindungsstück zum Klemmen



Rinnen-Verbindungstück zum Klemmen aus UV-beständigem und schlagzähem PVC als Verbinder und Dehnungsausgleich für Halbrundrinnen NW 100 / 8-teilig.

Bemerkung:
Mit Verlegetemperatur-Skala!
Verarbeitungshinweis:
Nur aufklipsen, nicht einschieben!

Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84520	PVC-U	19,00	116356	BA - weiß	10 ST
81020	PVC-U	19,00	116357	BB - grau	10 ST
83620	PVC-U	19,00	116358	BD - braun	10 ST
86120	PVC-U	19,00	116359	BC - dunkelbraun	10 ST
88603	PVC-U	19,00	116360	91 - anthrazit	10 ST

Rinnen-Endstück links zum Klemmen



Rinnen-Endstück zum Klemmen aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für den linken Abschluss einer Halbrundrinne NW 100 / 8-teilig.

Bemerkung:
Linker Abschluss.

Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84513	PVC-U	4,00	104549	BA - weiß	5 ST
82013	PVC-U	4,00	118685	BB - grau	5 ST
83713	PVC-U	4,00	104845	BD - braun	5 ST
86113	PVC-U	4,00	104515	BC - dunkelbraun	5 ST
88605	PVC-U	4,00	118584	91 - anthrazit	5 ST

Rinnen-Endstück rechts zum Klemmen



Rinnen-Endstück zum Klemmen aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für den rechten Abschluss einer Halbrundrinne NW 100 / 8-teilig.

Bemerkung:
Rechter Abschluss.

Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84514	PVC-U		104557	BA - weiß	5 ST
82014	PVC-U	4,00	118686	BB - grau	5 ST
83714	PVC-U	4,00	104852	BD - braun	5 ST
86114	PVC-U	4,00	104516	BC - dunkelbraun	5 ST
88604	PVC-U	4,00	118586	91 - anthrazit	5 ST

HALBRUNDRINNE
NENNWEITE (NW) 100 / 8-TEILIG

Ablaufstutzen zum Klemmen



Ablaufstutzen zum Klemmen aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Halbrundrinnen NW 100 / 8-teilig auf Fallrohr DN 75.

Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84517	PVC-U	19,00	118583	BA - weiß	5 ST
82017	PVC-U	19,00	104692	BB - grau	5 ST
83617	PVC-U	19,00	104878	BD - braun	5 ST
86117	PVC-U	19,00	118585	BC - dunkelbraun	5 ST
88607	PVC-U	19,00	118582	91 - anthrazit	5 ST

Rinnenwinkel 90° außen zum Klemmen



Rinnenwinkel 90° für Außenecken zum Klemmen aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Halbrundrinnen NW 100 / 8-teilig.

Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84511	PVC-U	19,00	104524	BA - weiß	20 ST
81011	PVC-U	19,00	119115	BB - grau	20 ST
86111	PVC-U	19,00	104513	BC - dunkelbraun	20 ST

Rinnenwinkel 90° innen zum Klemmen



Rinnenwinkel 90° für Innenecken zum Klemmen aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Halbrundrinnen NW 100 / 8-teilig.

Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84512	PVC-U	18,00	104542	BA - weiß	20 ST
81012	PVC-U	18,00	119471	BB - grau	20 ST
83612	PVC-U	18,00	104866	BD - braun	20 ST
86112	PVC-U	18,00	104514	BC - dunkelbraun	20 ST

Rinnenhalter verzinkt



Rinnenhalter feuerverzinkt für Halbrundrinnen NW 100 / 8-teilig.

Verarbeitungshinweis:
Passende Rinnenhalter-Biegezange Nr. 81255.

Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
82012	Stahl, verzinkt	40,00	104685		20 ST

HALBRUNDRINNE
NENNWEITE (NW) 100 / 8-TEILIG

Rinnenhalter verzinkt/beschichtet

Rinnenhalter feuerverzinkt mit Kunststoffbeschichtung für Halbrundrinnen NW 100 / 8-teilig.

Verarbeitungshinweis:
Passende Rinnenhalter-Biegezange Nr. 81255.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84502	Stahl, verzinkt	40,00	104490	BA - weiß	20 ST
81002	Stahl, verzinkt	40,00	104215	BB - grau	20 ST
83602	Stahl, verzinkt	40,00	104856	BD - braun	20 ST
86102	Stahl, verzinkt	40,00	104250	BC - dunkelbraun	20 ST
88608	Stahl, verzinkt	40,00	114027	91 - anthrazit	20 ST

Stirnbrett-Rinnenhalter

Stirnbrett-Rinnenhalter aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Halbrundrinnen NW 100 / 8-teilig.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84503	PVC-U	14,00	104497	BA - weiß	20 ST
81008	PVC-U	14,00	104217	BB - grau	20 ST
83608	PVC-U	14,00	104860	BD - braun	20 ST
86108	PVC-U	14,00	104251	BC - dunkelbraun	20 ST
88639	PVC-U	14,00	119573	91 - anthrazit	20 ST

Stirnbrett-Rinnenhalter justierbar 9 - 30°

Stirnbrett-Rinnenhalter aus UV-beständigem und schlagzähem PVC justierbar von 9° bis 30° für Halbrundrinnen NW 100 / 8-teilig.

Bemerkung:
Justierbar von 9 - 30°.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84439	PVC-U	14,00	104435	BA - weiß	20 ST
81039	PVC-U	14,00	104229	BB - grau	20 ST
83639	PVC-U	14,00	104814	BD - braun	20 ST
86139	PVC-U	14,00	104263	BC - dunkelbraun	20 ST
88606	PVC-U	14,00	114025	91 - anthrazit	20 ST

HALBRUNDRINNE
NENNWEITE (NW) 125 / 7-TEILIG

Dachrinne halbrund



Halbrundrinne NW 125 / 7-teilig aus UV-beständigem und schlagzähem PVC.

Bemerkung:
Wulsthöhe: 74 mm
Falzhöhe: 84 mm
Bodenbreite: 140

Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84201	PVC-U	200,00	105580	BA - weiß	5 STB
84200	PVC-U	400,00	105579	BA - weiß	5 STB
82200	PVC-U	200,00	105601	BB - grau	5 STB
81200	PVC-U	400,00	105603	BB - grau	5 STB
83001	PVC-U	200,00	105571	BD - braun	5 STB
83000	PVC-U	400,00	105570	BD - braun	5 STB
86201	PVC-U	200,00	105574	BC - dunkelbraun	5 STB
86200	PVC-U	400,00	105572	BC - dunkelbraun	5 STB

Rinnen-Verbindungsstück zum Klemmen



Rinnen-Verbindungstück zum Klemmen aus UV-beständigem und schlagzähem PVC als Verbinder und Dehnungsausgleich für Halbrundrinnen NW 125 / 7-teilig.

Bemerkung:
Mit Verlegetemperatur-Skala!
Verarbeitungshinweis:
Nur aufklipsen, nicht einschieben!

Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84220	PVC-U	25,00	116363	BA - weiß	10 ST
81220	PVC-U	25,00	116364	BB - grau	10 ST
83020	PVC-U	25,00	116365	BD - braun	10 ST
86220	PVC-U	25,00	116372	BC - dunkelbraun	10 ST

Rinnen-Endstück links zum Klemmen



Rinnen-Endstück zum Klemmen aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für den linken Abschluss einer Halbrundrinne NW 125 / 7-teilig.

Bemerkung:
Linker Abschluss.

Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84313	PVC-U	4,00	120402	BA - weiß	5 ST
82213	PVC-U	4,00	119745	BB - grau	5 ST
83213	PVC-U	4,00	104816	BD - braun	5 ST
86213	PVC-U	4,00	104530	BC - dunkelbraun	5 ST

Rinnen-Endstück rechts zum Klemmen



Rinnen-Endstück zum Klemmen aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für den rechten Abschluss einer Halbrundrinne NW 125 / 7-teilig.

Bemerkung:
Rechter Abschluss.

Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84314	PVC-U	4,00	120403	BA - weiß	5 ST
82214	PVC-U	4,00	120404	BB - grau	5 ST
83214	PVC-U	4,00	104819	BD - braun	5 ST
86214	PVC-U	4,00	104531	BC - dunkelbraun	5 ST

HALBRUNDRINNE
NENNWEITE (NW) 125 / 7-TEILIG

Ablaufstutzen zum Klemmen

Ablaufstutzen zum Klemmen aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Halbrundrinnen NW 125 / 7-teilig auf Fallrohr DN 75.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84017	PVC-U	23,00	104914	BA - weiß	5 ST
82417	PVC-U	23,00	104634	BB - grau	5 ST
83227	PVC-U	23,00	104840	BD - braun	5 ST
86617	PVC-U	23,00	104566	BC - dunkelbraun	5 ST

Ablaufstutzen zum Klemmen

Ablaufstutzen zum Klemmen aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Halbrundrinnen NW 125 / 7-teilig auf Fallrohr DN 85.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
82217	PVC-U	21,00	104618	BB - grau	5 ST
83017	PVC-U	21,00	104744	BD - braun	5 ST

Ablaufstutzen zum Klemmen

Ablaufstutzen zum Klemmen aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Halbrundrinnen NW 125 / 7-teilig auf Fallrohr DN 100.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84417	PVC-U	23,00	120225	BA - weiß	5 ST
82317	PVC-U	23,00	104629	BB - grau	5 ST
83817	PVC-U	23,00	104893	BD - braun	5 ST
86217	PVC-U	23,00	104532	BC - dunkelbraun	5 ST

Rinnenwinkel 90° außen zum Klemmen

Rinnenwinkel 90° für Außenecken zum Klemmen aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Halbrundrinnen NW 125 / 7-teilig.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84211	PVC-U	22,00	104934	BA - weiß	16 ST
81211	PVC-U	22,00	118697	BB - grau	16 ST
83011	PVC-U	22,00	104729	BD - braun	16 ST
86211	PVC-U	22,00	104525	BC - dunkelbraun	16 ST

Rinnenwinkel 90° innen zum Klemmen

Rinnenwinkel 90° für Innenecken zum Klemmen aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Halbrundrinnen NW 125 / 7-teilig.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84212	PVC-U	20,00	104935	BA - weiß	16 ST
81212	PVC-U	20,00	119739	BB - grau	16 ST
83012	PVC-U	20,00	119746	BD - braun	16 ST
86212	PVC-U	20,00	104527	BC - dunkelbraun	16 ST

HALBRUNDRINNE
NENNWEITE (NW) 125 / 7-TEILIG

Rinnenhalter verzinkt

Rinnenhalter feuerverzinkt für Halbrundrinnen NW 125 / 7-teilig.

Verarbeitungshinweis:
Passende Rinnenhalter-Biegezange Nr. 81255.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
82212	Stahl, verzinkt	44,00	104605		20 ST

Rinnenhalter verzinkt/beschichtet

Rinnenhalter feuerverzinkt mit Kunststoffbeschichtung für Halbrundrinnen NW 125 / 7-teilig.

Verarbeitungshinweis:
Passende Rinnenhalter-Biegezange Nr. 81255.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84202	Stahl, verzinkt	44,00	104930	BA - weiß	20 ST
81202	Stahl, verzinkt	44,00	104333	BB - grau	20 ST
83002	Stahl, verzinkt	44,00	104723	BD - braun	20 ST
86202	Stahl, verzinkt	44,00	104290	BC - dunkelbraun	20 ST

Stirnbrett-Rinnenhalter

Stirnbrett-Rinnenhalter aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Halbrundrinnen NW 125 / 7-teilig.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84209	PVC-U	16,00	104933	BA - weiß	20 ST
81209	PVC-U	16,00	104472	BB - grau	20 ST
83009	PVC-U	16,00	104728	BD - braun	20 ST
86208	PVC-U	16,00	104297	BC - dunkelbraun	20 ST

Stirnbrett-Rinnenhalter justierbar 9 - 30°

Stirnbrett-Rinnenhalter aus UV-beständigem und schlagzähem PVC justierbar von 9° bis 30° für Halbrundrinnen NW 125 / 7-teilig.

Bemerkung:
Justierbar von 9 - 30°.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84239	PVC-U	16,00	106832	BA - weiß	20 ST
81239	PVC-U	16,00	106833	BB - grau	20 ST
83039	PVC-U	16,00	106834	BD - braun	20 ST
86239	PVC-U	16,00	106835	BC - dunkelbraun	20 ST

HALBRUNDRINNE
NENNWEITE (NW) 150 / 6-TEILIG

Dachrinne halbrund



Halbrundrinne NW 150 / 6-teilig aus UV-beständigem und schlagzähem PVC.

Bemerkung:
Wulsthöhe: 88 mm
Falzhöhe: 100 mm
Bodenbreite: 160

Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84601	PVC-U	200,00	106115	BA - weiß	4 STB
84600	PVC-U	400,00	106114	BA - weiß	4 STB
82500	PVC-U	200,00	106110	BB - grau	4 STB
81500	PVC-U	400,00	106111	BB - grau	4 STB
83101	PVC-U	200,00	106117	BD - braun	4 STB
83100	PVC-U	400,00	106116	BD - braun	4 STB
86301	PVC-U	200,00	106119	BC - dunkelbraun	4 STB
86300	PVC-U	400,00	106118	BC - dunkelbraun	4 STB

Rinnen-Verbindungsstück zum Klemmen



Rinnen-Verbindungstück zum Klemmen aus UV-beständigem und schlagzähem PVC als Verbinder und Dehnungsausgleich für Halbrundrinnen NW 150 / 6-teilig.

Bemerkung:
Mit Verlegetemperatur-Skala!
Verarbeitungshinweis:
Nur Aufklipsen, nicht einschieben!

Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84620	PVC-U	25,00	119335	BA - weiß	10 ST
81520	PVC-U	25,00	119054	BB - grau	10 ST
83120	PVC-U	25,00	116370	BD - braun	10 ST
86320	PVC-U	25,00	119336	BC - dunkelbraun	10 ST

Rinnen-Endstück links zum Klemmen



Rinnen-Endstück zum Klemmen aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für den linken Abschluss einer Halbrundrinne NW 150 / 6-teilig.

Bemerkung:
Linker Abschluss.

Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84713	PVC-U	4,00	119315	BA - weiß	5 ST
82513	PVC-U	4,00	118588	BB - grau	5 ST
83313	PVC-U	4,00	104844	BD - braun	5 ST
86313	PVC-U	4,00	119313	BC - dunkelbraun	5 ST

Rinnen-Endstück rechts zum Klemmen



Rinnen-Endstück zum Klemmen aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für den rechten Abschluss einer Halbrundrinne NW 150 / 6-teilig.

Bemerkung:
Rechter Abschluss.

Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84714	PVC-U	4,00	119316	BA - weiß	5 ST
82514	PVC-U	4,00	118587	BB - grau	5 ST
83314	PVC-U	4,00	104847	BD - braun	5 ST
86314	PVC-U	4,00	119314	BC - dunkelbraun	5 ST

HALBRUNDRINNE
NENNWEITE (NW) 150 / 6-TEILIG

Ablaufstutzen zum Klemmen

Ablaufstutzen zum Klemmen aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Halbrundrinnen NW 150 / 6-teilig auf Fallrohr DN 100.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84717	PVC-U	23,00	104676	BA - weiß	5 ST
82517	PVC-U	23,00	118920	BB - grau	5 ST
83117	PVC-U	23,00	104731	BD - braun	5 ST
86317	PVC-U	23,00	104545	BC - dunkelbraun	5 ST

Rinnenwinkel 90° außen zum Klemmen

Rinnenwinkel 90° für Außenecken zum Klemmen aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Halbrundrinnen NW 150 / 6-teilig.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84611	PVC-U	24,00	119743	BA - weiß	10 ST
81511	PVC-U	24,00	119737	BB - grau	10 ST
83111	PVC-U	24,00	119747	BD - braun	10 ST
86311	PVC-U	24,00	119741	BC - dunkelbraun	10 ST

Rinnenwinkel 90° innen zum Klemmen

Rinnenwinkel 90° für Innenecken zum Klemmen aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Halbrundrinnen NW 150 / 6-teilig.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84612	PVC-U	22,00	119744	BA - weiß	10 ST
81512	PVC-U	22,00	119738	BB - grau	10 ST
83112	PVC-U	22,00	119748	BD - braun	10 ST
86312	PVC-U	22,00	119742	BC - dunkelbraun	10 ST

Rinnenhalter verzinkt

Rinnenhalter feuerverzinkt für Halbrundrinnen NW 150 / 6-teilig.

Verarbeitungshinweis:
Passende Rinnenhalter-Biegezange Nr. 81255.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
82512	Stahl, verzinkt	48,00	104640		20 ST

Rinnenhalter verzinkt/beschichtet

Rinnenhalter feuerverzinkt mit Kunststoffbeschichtung für Halbrundrinnen NW 150 / 6-teilig.

Verarbeitungshinweis:
Passende Rinnenhalter-Biegezange Nr. 81255.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84602	Stahl, verzinkt	48,00	104583	BA - weiß	20 ST
81502	Stahl, verzinkt	48,00	104321	BB - grau	20 ST
83102	Stahl, verzinkt	48,00	104791	BD - braun	20 ST
86302	Stahl, verzinkt	48,00	104308	BC - dunkelbraun	20 ST

HALBRUNDRINNE
NENNWEITE (NW) 180 / 5-TEILIG

Dachrinne halbrund

Halbrundrinne NW 180 / 5-teilig aus UV-beständigem und schlagzähem PVC.

Bemerkung:
Wulsthöhe: 107 mm
Falzhöhe: 120 mm
Bodenbreite: 190



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
81800	PVC-U	400,00	106113	BB - grau	3 STB

Rinnen-Verbindungsstück zum Klemmen

Rinnen-Verbindungstück zum Klemmen aus UV-beständigem und schlagzähem PVC als Verbinder und Dehnungsausgleich für Halbrundrinnen NW 180 / 5-teilig.

Bemerkung:
Mit Verlegetemperatur-Skala!
Verarbeitungshinweis:
Nur Aufklipsen, nicht einschieben!



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
81820	PVC-U	25,00	116369	BB - grau	14 ST

Rinnen-Endstück links zum Kleben

Rinnen-Endstück zum Kleben aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für den linken Abschluss einer Halbrundrinne NW 180 / 5-teilig.

Bemerkung:
Linker Abschluss.
Verarbeitungshinweis:
Für dieses Rinnenendstück ist der Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
81813	PVC-U	2,00	104536	BB - grau	5 ST

Rinnen-Endstück rechts zum Kleben

Rinnen-Endstück zum Kleben aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für den rechten Abschluss einer Halbrundrinne NW 180 / 5-teilig.

Bemerkung:
Rechter Abschluss.
Verarbeitungshinweis:
Für dieses Rinnenendstück ist der Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
81814	PVC-U	2,00	104538	BB - grau	5 ST

Ablaufstutzen zum Klemmen

Ablaufstutzen zum Klemmen aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Halbrundrinnen NW 180 / 5 teilig auf Fallrohr DN 125.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
82817	PVC-U	24,00	116159	BB - grau	5 ST

HALBRUNDRINNE
NENNWEITE (NW) 180 / 5-TEILIG

Rinnenwinkel 90° außen

Rinnenwinkel 90° für Außenecken aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Halbrundrinnen NW 180 / 5-teilig.

Verarbeitungshinweis:
Für die Montage werden zwei Rinnen-Verbindungsstücke zum Klemmen benötigt.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
81811	PVC-U	44,00	104529	BB - grau	8 ST

Rinnenwinkel 90° innen

Rinnenwinkel 90° für Innenecken aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Halbrundrinnen NW 180 / 5-teilig.

Verarbeitungshinweis:
Für die Montage werden zwei Rinnen-Verbindungsstücke zum Klemmen benötigt.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
81812	PVC-U	37,00	104534	BB - grau	8 ST

Rinnenhalter verzinkt

Rinnenhalter feuerverzinkt für Halbrundrinnen NW 180 / 5-teilig.

Verarbeitungshinweis:
Passende Rinnenhalter-Biegezange Nr. 81255.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
82812	Stahl, verzinkt	52,00	104709	NA - natur	20 ST

Rinnenhalter verzinkt/beschichtet

Rinnenhalter feuerverzinkt mit Kunststoffbeschichtung für Halbrundrinnen NW 180 / 5-teilig.

Verarbeitungshinweis:
Passende Rinnenhalter-Biegezange Nr. 81255.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
81802	Stahl, verzinkt	55,00	104488	BB - grau	20 ST

KASTENRINNE
NENNWEITE (NW) 68 / 10-TEILIG

Kastenrinne

Kastenrinne NW 68 / 10-teilig aus UV-beständigem und schlagzähem PVC.

Bemerkung:
Wulsthöhe: 50 mm
Falzhöhe: 55 mm
Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Kastenrinnenteile ist der Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden.
Bodenbreite: 80



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84101	PVC-U	200,00	105536	BA - weiß	8 STB
84100	PVC-U	300,00	105383	BA - weiß	8 STB
81101	PVC-U	200,00	105382	BB - grau	8 STB
81100	PVC-U	300,00	105380	BB - grau	8 STB
83501	PVC-U	200,00	105520	BD - braun	8 STB
83500	PVC-U	300,00	105384	BD - braun	8 STB
NEU **88611**	PVC-U	200,00	120150	91 - anthrazit	8 STB
NEU **88612**	PVC-U	300,00	120151	91 - anthrazit	8 STB
86501	PVC-U	200,00	105385	BC - dunkelbraun	8 STB
86500	PVC-U	300,00	105437	BC - dunkelbraun	8 STB

Kastenrinnen-Endstück links

Rinnen-Endstück zum Kleben aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für den linken Abschluss einer Kastenrinne NW 68 / 10-teilig.

Bemerkung:
Linker Abschluss
Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Kastenrinnenteile ist der Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84113	PVC-U	1,00	104899	BA - weiß	10 ST
81113	PVC-U	1,00	104239	BB - grau	10 ST
83513	PVC-U	1,00	104805	BD - braun	10 ST
86513	PVC-U	1,00	104350	BC - dunkelbraun	10 ST
NEU **88616**	PVC-U	1,00	120153	91 - anthrazit	10 ST

Kastenrinnen-Endstück rechts

Rinnen-Endstück zum Kleben aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für den rechten Abschluss einer Kastenrinne NW 68 / 10-teilig.

Bemerkung:
Rechter Abschluss
Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Kastenrinnenteile ist der Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84114	PVC-U	1,00	104901	BA - weiß	10 ST
81114	PVC-U	1,00	104240	BB - grau	10 ST
83514	PVC-U	1,00	104812	BD - braun	10 ST
86514	PVC-U	1,00	104351	BC - dunkelbraun	10 ST
NEU **88617**	PVC-U	1,00	120154	91 - anthrazit	10 ST

KASTENRINNE
NENNWEITE (NW) 68 / 10-TEILIG

Kastenrinnen-Dehnungsausgleich

Kastenrinnen-Dehnungsausgleich zum Kleben aus UV-beständigem und schlagzähem PVC zur Aufnahme thermischer Längenausdehnung für Kastenrinnen NW 68 / 10-teilig.

Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Kastenrinnenteile ist der Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden. Zur Montage werden zwei Klebeverbinder benötigt.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84022	PVC-U	200,00	107349	BA - weiß	1 ST
81122	PVC-U	200,00	107350	BB - grau	1 ST
83522	PVC-U	200,00	107351	BD - braun	1 ST
86522	PVC-U	200,00	107352	BC - dunkelbraun	1 ST

Kastenrinnen-Verbindungsstück

Rinnen-Verbindungsstück zum Kleben aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Kastenrinnen NW 68 / 10-teilig.

Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Kastenrinnenteile ist der Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84119	PVC-U	5,00	104908	BA - weiß	10 ST
81119	PVC-U	5,00	104245	BB - grau	10 ST
83519	PVC-U	5,00	104826	BD - braun	10 ST
86519	PVC-U	5,00	104358	BC - dunkelbraun	10 ST
NEU **88618**	PVC-U	5,00	120155	91 - anthrazit	10 ST

Kastenrinnen-Schraubstutzen

Schraubstutzen aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Kastenrinnen und Carportrinnen ab NW 68 / 10-teilig auf Fallrohre DN 50.

Bemerkung:
Auch für kastenförmige Metallrinnen.
Auch für Übergänge auf HT-Rohre.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84132	PVC-U	6,00	107567	BA - weiß	10 ST
81132	PVC-U	6,00	107566	BB - grau	10 ST
83532	PVC-U	6,00	107568	BD - braun	10 ST
86532	PVC-U	6,00	107569	BC - dunkelbraun	10 ST
88568	PVC-U	6,00	110928	91 - anthrazit	10 ST

Kastenrinnen-Ablaufstutzen

Ablaufstutzen zum Kleben aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Kastenrinnen NW 68 / 10-teilig auf Fallrohr DN 50.

Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Kastenrinnenteile ist der Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84117	PVC-U	7,00	104905	BA - weiß	5 ST
81117	PVC-U	7,00	104243	BB - grau	5 ST
83517	PVC-U	7,00	104821	BD - braun	5 ST
86517	PVC-U	7,00	104355	BC - dunkelbraun	5 ST
NEU **88615**	PVC-U	7,00	120152	91 - anthrazit	5 ST

KASTENRINNE
NENNWEITE (NW) 68 / 10-TEILIG

Kastenrinnen-Winkel 90° außen



Kastenrinnen-Winkel 90° für Außenecken zum Kleben aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Kastenrinnen NW 68 / 10-teilig.

Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Kastenrinnenteile ist der Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden.

Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84111	PVC-U	11,00	104897	BA - weiß	20 ST
81111	PVC-U	11,00	104237	BB - grau	20 ST
83511	PVC-U	11,00	104799	BD - braun	20 ST
86511	PVC-U	11,00	104346	BC - dunkelbraun	20 ST

Kastenrinnen-Winkel 90° innen



Kastenrinnen-Winkel 90° für Innenecken zum Kleben aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Kastenrinnen NW 68 / 10-teilig.

Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Kastenrinnenteile ist der Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden.

Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84112	PVC-U	11,00	104898	BA - weiß	20 ST
81112	PVC-U	11,00	104238	BB - grau	20 ST
83512	PVC-U	11,00	104801	BD - braun	20 ST
86512	PVC-U	11,00	104348	BC - dunkelbraun	20 ST

Kastenrinnen-Winkel 135° außen



Kastenrinnen-Winkel 135° für Außenecken zum Kleben aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Kastenrinnen NW 68 / 10-teilig.

Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Kastenrinnenteile ist der Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden.

Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84141	PVC-U	11,00	104924	BA - weiß	20 ST
81141	PVC-U	11,00	104322	BB - grau	20 ST
83541	PVC-U	11,00	104846	BD - braun	20 ST
86541	PVC-U	11,00	104368	BC - dunkelbraun	20 ST

Kastenrinnenhalter verzinkt/beschichtet



Kastenrinnenhalter verzinkt mit Kunststoffbeschichtung für Kastenrinnen NW 68 / 10-teilig.

Verarbeitungshinweis:
Passende Rinnenhalter-Biegezange Nr. 81255.

Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84102	Stahl, verzinkt	21,00	104891	BA - weiß	20 ST
81715	Stahl, verzinkt	21,00	104463	BB - grau	20 ST
83502	Stahl, verzinkt	21,00	104793	BD - braun	20 ST
86502	Stahl, verzinkt	21,00	104342	BC - dunkelbraun	20 ST
NEU **88621**	Stahl, verzinkt	21,00	120158	91 - anthrazit	20 ST

KASTENRINNE
NENNWEITE (NW) 68 / 10-TEILIG

Stirnbrett-Kastenrinnenhalter



Stirnbrett-Kastenrinnenhalter aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Kastenrinnen NW 68 / 10 teilig.

Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
81103	PVC-U	9,00	104233	BA - weiß	20 ST
81102	PVC-U	9,00	104232	BB - grau	20 ST
81104	PVC-U	9,00	104234	BD - braun	20 ST
86504	PVC-U	9,00	104344	BC - dunkelbraun	20 ST
NEU **88619**	PVC-U	9,00	120156	91 - anthrazit	20 ST

Stirnbrett-Kastenrinnenhalter justierbar 9 - 30°



Stirnbrett-Kastenrinnenhalter aus UV-beständigem und schlagzähem PVC justierbar von 9° bis 30° für Kastenrinnen NW 68 / 10-teilig.

Bemerkung:
Justierbar von 9 - 30°.

Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84139	PVC-U	10,00	104923	BA - weiß	20 ST
81139	PVC-U	10,00	104269	BB - grau	20 ST
83539	PVC-U	10,00	104843	BD - braun	20 ST
86539	PVC-U	10,00	104366	BC - dunkelbraun	20 ST
NEU **88620**	PVC-U	10,00	120157	91 - anthrazit	20 ST

KASTENRINNE
NENNWEITE (NW) 83 / 8-TEILIG

Kastenrinne

Kastenrinne NW 83 / 8-teilig aus UV-beständigem und schlagzähem PVC.

Bemerkung:
Wulsthöhe: 60 mm
Falzhöhe: 65 mm
Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Kastenrinnenteile ist der Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden.
Bodenbreite: 100



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
88001	PVC-U	200,00	105541	BB - grau	4 STB
88000	PVC-U	300,00	105471	BB - grau	4 STB
83401	PVC-U	200,00	105532	BD - braun	4 STB
83400	PVC-U	300,00	105473	BD - braun	4 STB

Kastenrinnen-Endstück links

Rinnen-Endstück zum Kleben aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für den linken Abschluss einer Kastenrinne NW 83 / 8-teilig.

Bemerkung:
Linker Abschluss
Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Kastenrinnenteile ist der Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
88013	PVC-U	2,00	104505	BB - grau	10 ST
83413	PVC-U	2,00	104869	BD - braun	10 ST

Kastenrinnen-Endstück rechts

Rinnen-Endstück zum Kleben aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für den rechten Abschluss einer Kastenrinne NW 83 / 8-teilig.

Bemerkung:
Rechter Abschluss
Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Kastenrinnenteile ist der Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
88014	PVC-U	2,00	104506	BB - grau	10 ST
83414	PVC-U	2,00	104871	BD - braun	10 ST

Kastenrinnen-Dehnungsausgleich

Kastenrinnen-Dehnungsausgleich zum Kleben aus UV-beständigem und schlagzähem PVC zur Aufnahme thermischer Längenausdehnung für Kastenrinnen NW 83 / 8-teilig.

Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Kastenrinnenteile ist der Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden. Zur Montage werden zwei Klebeverbinder benötigt.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
88022	PVC-U	200,00	107353	BB - grau	1 ST
83422	PVC-U	200,00	107354	BD - braun	1 ST

KASTENRINNE
NENNWEITE (NW) 83 / 8-TEILIG

Kastenrinnen-Verbindungsstück



Rinnen-Verbindungsstück zum Kleben aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Kastenrinnen NW 83 / 8-teilig.

Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Kastenrinnenteile ist der Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden.

Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
88019	PVC-U	5,00	104507	BB - grau	10 ST
83419	PVC-U	5,00	104879	BD - braun	10 ST

Kastenrinnen-Schraubstutzen




Schraubstutzen aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Kastenrinnen und Carportrinnen ab NW 83 / 8-teilig auf Fallrohre DN 75.

Bemerkung:
Auch für kastenförmige Metallrinnen.
Auch für Übergänge auf HT-Rohre.

Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84432	PVC-U	6,00	106616	BA - weiß	10 ST
82032	PVC-U	6,00	106717	BB - grau	10 ST
83632	PVC-U	6,00	106715	BD - braun	10 ST
86232	PVC-U	6,00	106716	BC - dunkelbraun	10 ST

Kastenrinnen-Winkel 90° außen



Kastenrinnen-Winkel 90° für Außenecken zum Kleben aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Kastenrinnen NW 83 / 8-teilig.

Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Kastenrinnenteile ist der Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden. Für die Montage werden zwei Kastenrinnen-Verbindungsstücke benötigt.

Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
88011	PVC-U	29,00	104747	BB - grau	20 ST
83411	PVC-U	29,00	104862	BD - braun	20 ST

Kastenrinnen-Winkel 90° innen



Kastenrinnen-Winkel 90° für Innenecken zum Kleben aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Kastenrinnen NW 83 / 8-teilig.

Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Kastenrinnenteile ist der Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden. Für die Montage werden zwei Kastenrinnen-Verbindungsstücke benötigt.

Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
88012	PVC-U	25,00	104749	BB - grau	20 ST
83412	PVC-U	25,00	104865	BD - braun	20 ST

Kastenrinnenhalter verzinkt/beschichtet



Kastenrinnenhalter verzinkt mit Kunststoffbeschichtung für Kastenrinnen NW 83 / 8-teilig.

Verarbeitungshinweis:
Passende Rinnenhalter-Biegezange Nr. 81255.

Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
88002	Stahl, verzinkt	26,00	104504	BB - grau	20 ST
83402	Stahl, verzinkt	26,00	104859	BD - braun	20 ST

KASTENRINNE
NENNWEITE (NW) 83 / 8-TEILIG

Stirnbrett-Kastenrinnenhalter



Stirnbrett-Kastenrinnenhalter aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Kastenrinnen NW 83 / 8-teilig.

Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
88008	PVC-U	11,00	107976	BB - grau	20 ST
	PVC-U	11,00	107978	BD - braun	20 ST

Stirnbrett-Kastenrinnenhalter justierbar 9 - 30°



Stirnbrett-Kastenrinnenhalter aus UV-beständigem und schlagzähem PVC justierbar von 9° bis 30° für Kastenrinnen NW 83 / 8-teilig.

Bemerkung:
Justierbar von 9 - 30°.

Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
88039	PVC-U	10,00	116914	BB - grau	10 ST
83439	PVC-U	10,00	116915	BD - braun	10 ST

KASTENRINNE
NENNWEITE (NW) 115 / 6-TEILIG

Kastenrinne



Kastenrinne NW 115 / 6-teilig aus UV-beständigem und schlagzähem PVC.

Bemerkung:
Wulsthöhe: 70 mm
Falzhöhe: 85 mm
Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Kastenrinnenteile ist der Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden.
Bodenbreite: 160

Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
86001	PVC-U	200,00	105539	BB - grau	4 STB
86000	PVC-U	300,00	105538	BB - grau	4 STB

Kastenrinnen-Endstück links



Rinnen-Endstück zum Kleben aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für den linken Abschluss einer Kastenrinne NW 115 / 6-teilig.

Bemerkung:
Linker Abschluss
Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Kastenrinnenteile ist der Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden.

Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
86013	PVC-U	2,00	104286	BB - grau	10 ST

Kastenrinnen-Endstück rechts



Rinnen-Endstück zum Kleben aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für den rechten Abschluss einer Kastenrinne NW 115 / 6-teilig.

Bemerkung:
Rechter Abschluss
Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Kastenrinnenteile ist der Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden.

Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
86014	PVC-U	2,00	104288	BB - grau	10 ST

Kastenrinnen-Dehnungsausgleich



Kastenrinnen-Dehnungsausgleich zum Kleben aus UV-beständigem und schlagzähem PVC zur Aufnahme thermischer Längenausdehnung für Kastenrinnen NW 115 / 6-teilig.

Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Kastenrinnenteile ist der Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden. Zur Montage werden zwei Klebeverbinder benötigt.

Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
86022	PVC-U	200,00	107356	BB - grau	1 ST

Kastenrinnen-Verbindungsstück



Rinnen-Verbindungsstück zum Kleben aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Kastenrinnen NW 115 / 6-teilig.

Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Kastenrinnenteile ist der Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden.

Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
86019	PVC-U	6,00	104247	BB - grau	10 ST

KASTENRINNE
NENNWEITE (NW) 115 / 6-TEILIG

Kastenrinnen-Schraubstutzen

Schraubstutzen aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Kastenrinnen und Carportrinnen ab NW 115 / 6-teilig auf Fallrohre DN 100.

Bemerkung:
Auch für kastenförmige Metallrinnen.
Auch für Übergänge auf HT-Rohre.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
81532	PVC-U	6,00	107358	BB - grau	10 ST

Kastenrinnen-Ablaufstutzen

Ablaufstutzen zum Kleben aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Kastenrinnen NW 115 / 6-teilig auf Fallrohr DN 85.

Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Kastenrinnenteile ist der Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
86017	PVC-U	11,00	104294	BB - grau	5 ST

Kastenrinnen-Winkel 90° außen

Kastenrinnen-Winkel 90° für Außenecken zum Kleben aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Kastenrinnen NW 115 / 6-teilig.

Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Kastenrinnenteile ist der Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden. Für die Montage werden zwei Kastenrinnen-Verbindungsstücke benötigt.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
86011	PVC-U	31,00	104282	BB - grau	10 ST

Kastenrinnen-Winkel 90° innen

Kastenrinnen-Winkel 90° für Innenecken zum Kleben aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Kastenrinnen NW 115 / 6-teilig.

Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Kastenrinnenteile ist der Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden. Für die Montage werden zwei Kastenrinnen-Verbindungsstücke benötigt.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
86012	PVC-U	35,00	104285	BB - grau	10 ST

Kastenrinnenhalter verzinkt/beschichtet

Kastenrinnenhalter verzinkt mit Kunststoffbeschichtung für Kastenrinnen NW 115 / 6-teilig.

Verarbeitungshinweis:
Passende Rinnenhalter-Biegezange Nr. 81255.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
86002	Stahl, verzinkt	30,00	104279	BB - grau	20 ST

Kleber Tube 180 g

Spezial-Anlöse-Kleber für die schnelle und zuverlässige Verklebung von Formteilen aus Hart-PVC mit guter Temperaturbelastbarkeit und guter UV-Beständigkeit.

Bemerkung:
Tube 180 g
Verarbeitungshinweis:
Transparent und schnellabbindend.
Für Klebespalte ‹ 0,1 mm.



Art.-Nr.	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Verpackung
81250	19,00	116916	30 ST

Rinneisen-Biegezange

Rinnenhalter-Biegezange, für die Anpassung von Rinnenhaltern an die Dachneigung.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
81255	Stahl, verzinkt	200,00	104949	J3 - tannengrün	1 ST

Dachrinnen Reparaturband

Reparaturband aus UV-beständigem Weich-PVC zum Einkleben in PVC Halbrund- oder Kastenrinnen.

Bemerkung:
Zur Verklebung ist der Protektor Spezialkleber 82150 zu verwenden.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
82222	PVC-U	250,00	106951	90 - schwarz	1 STB

FALLROHRE UND ZUBEHÖR
DURCHMESSER NOMINAL (DN) 50

Regenfallrohr

Regenfallrohr DN 50 inklusive Steckmuffe aus UV-beständigem und schlagzähem PVC.

Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84015	PVC-U	100,00	104913	BA - weiß	10 STB
84115	PVC-U	200,00	104902	BA - weiß	10 STB
84915	PVC-U	250,00	104724	BA - weiß	10 STB
82115	PVC-U	100,00	104700	BB - grau	10 STB
81115	PVC-U	200,00	104241	BB - grau	10 STB
83415	PVC-U	100,00	104872	BD - braun	10 STB
83515	PVC-U	200,00	104817	BD - braun	10 STB
86215	PVC-U	100,00	104299	BC - dunkelbraun	10 STB
86515	PVC-U	200,00	104352	BC - dunkelbraun	10 STB
	PVC-U	250,00	105099	BC - dunkelbraun	10 STB
88565	PVC-U	200,00	110925	91 - anthrazit	10 STB
88566	PVC-U	250,00	110926	91 - anthrazit	10 STB

Rohrbogen 45°



Rohrbogen 45° aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Regenfallrohre DN 50.

Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84116	PVC-U	12,00	104904	BA - weiß	10 ST
81900	PVC-U	12,00	104674	BB - grau	10 ST
83516	PVC-U	12,00	104818	BD - braun	10 ST
86516	PVC-U	12,00	104354	BC - dunkelbraun	10 ST
88567	PVC-U	12,00	110927	91 - anthrazit	10 ST

Rohrbogen 87°



Rohrbogen 87° aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Regenfallrohre DN 50.

Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84110	PVC-U	12,00	104895	BA - weiß	10 ST
81901	PVC-U	12,00	104675	BB - grau	10 ST
83416	PVC-U	12,00	104875	BD - braun	10 ST
86816	PVC-U	12,00	104386	BC - dunkelbraun	10 ST
88572	PVC-U	14,00	110932	91 - anthrazit	10 ST

Rohrmuffe zum Stecken



Rohrmuffe zum Stecken aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Regenfallrohre DN 50.

Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84134	PVC-U	8,00	104922	BA - weiß	945 ST
81134	PVC-U	8,00	104268	BB - grau	945 ST
83534	PVC-U	8,00	104839	BD - braun	945 ST
86534	PVC-U	8,00	104363	BC - dunkelbraun	945 ST
88569	PVC-U	8,00	110929	91 - anthrazit	945 ST

FALLROHRE UND ZUBEHÖR
DURCHMESSER NOMINAL (DN) 50

Bogenstück



Bewegliches Bogenstück für den flexiblen Rohrbogen aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Regenfallrohre DN 50.

Bemerkung:
Das Anschlussstück mit einem Bogenstück ergibt einen flexiblen Bogen mit 22°. Jedes weitere Bogenstück erweitert die Winkelstellung um bis zu 23°.

Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
	PVC-U	6,00	107640	BA - weiß	10 ST
81951	PVC-U	6,00	107641	BB - grau	10 ST
	PVC-U	6,00	107642	BC - dunkelbraun	10 ST

Anschlussstück



Anschlussstück für den flexiblen Rohrbogen aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Regenfallrohre DN 50.

Bemerkung:
Das Anschlussstück mit einem Bogenstück ergibt einen flexiblen Bogen mit 22°. Jedes weitere Bogenstück erweitert die Winkelstellung um bis zu 23°.

Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
	PVC-U	6,00	107638	BC - dunkelbraun	10 ST
81950	PVC-U	6,00	107637	BB - grau	10 ST
	PVC-U	6,00	107636	BA - weiß	10 ST

Rohrschelle mit Schlagstift verzinkt/beschichtet



Rohrschelle mit Schlagstift aus verzinktem Stahl mit Beschichtung für Regenfallrohre DN 50.

Bemerkung:
Stiftlänge: 110 mm.

Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84118	Stahl, verzinkt	11,00	104906	BA - weiß	25 ST
81118	Stahl, verzinkt	11,00	104244	BB - grau	25 ST
83518	Stahl, verzinkt	11,00	104824	BD - braun	25 ST
86518	Stahl, verzinkt	11,00	104357	BC - dunkelbraun	25 ST

Rohrschelle ohne Schlagstift verzinkt/beschichtet



Rohrschelle mit M8 Gewinde für Regenfallrohre DN 50.

Bemerkung:
Mit Gewinde für Stockschrauben/Schraubstifte.

Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84108	Stahl, verzinkt	7,00	104894	BA - weiß	25 ST
81108	Stahl, verzinkt	7,00	104236	BB - grau	25 ST
82118	Stahl, verzinkt	7,00	104702	BD - braun	25 ST
86218	Stahl, verzinkt	7,00	104304	BC - dunkelbraun	25 ST

Stockschraube/Schraubstift, Gewinde M8



Stockschraube/Schraubstift mit M8 Gewinde für Rohrschellen mit M8 Gewinde.

Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
81318	Stahl, verzinkt	8,00	104954	NA - natur	25 ST
81317	Stahl, verzinkt	14,00	104953	NA - natur	25 ST
81315	Stahl, verzinkt	20,00	104951	NA - natur	25 ST

FALLROHRE UND ZUBEHÖR
DURCHMESSER NOMINAL (DN) 50

Rohrschelle ohne Schlagstift verzinkt/beschichtet

Rohrschelle mit Bohrung für Schraubmontage in Holz für Regenfallrohre DN 50.

Bemerkung:
Bohrung für eine Montage mit geeigneten Schrauben.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84308	Stahl, verzinkt	8,00	105852	BA - weiß	25 ST
83508	Stahl, verzinkt	8,00	105905	BD - braun	25 ST
86408	Stahl, verzinkt	8,00	105853	BC - dunkelbraun	25 ST
81418	Stahl, verzinkt	8,00	105322	NA - natur	25 ST

Clip-Rohrschelle

Clip-Rohrschelle aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Regenfallrohre DN 50.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84128	PVC-U	6,00	104919	BA - weiß	25 ST
81128	PVC-U	6,00	104266	BB - grau	25 ST
83528	PVC-U	6,00	104835	BD - braun	25 ST
86228	PVC-U	6,00	104305	BC - dunkelbraun	25 ST
88563	PVC-U	6,00	110922	91 - anthrazit	25 ST

Übergang Regenfallrohr auf Kanalrohrmuffe

Übergangsstück aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Regenfallrohr DN 50 auf Kanalrohr (KG-Rohr) und Regenstandrohre aus Stahl DN 100.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84029	PVC-U	13,00	104918	BA - weiß	50 ST
81129	PVC-U	13,00	104267	BB - grau	50 ST
83529	PVC-U	13,00	104837	BD - braun	50 ST
86529	PVC-U	13,00	104362	BC - dunkelbraun	50 ST

Regenfallrohrklappe

Regenfallrohrklappe aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Regenfallrohre DN 50.

Bemerkung:
Länge: 400 mm



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84126	PVC-U	31,00	104917	BA - weiß	20 ST
81126	PVC-U	31,00	104265	BB - grau	20 ST
83526	PVC-U	31,00	104833	BD - braun	20 ST
86526	PVC-U	31,00	104361	BC - dunkelbraun	20 ST

Wasserspeier

Wasserspeier aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Regenfallrohre DN 50.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84123	PVC-U	34,00	104911	BA - weiß	50 ST
81123	PVC-U	34,00	104320	BB - grau	50 ST
83523	PVC-U	34,00	104831	BD - braun	50 ST
86523	PVC-U	34,00	104564	BC - dunkelbraun	50 ST

FALLROHRE UND ZUBEHÖR
DURCHMESSER NOMINAL (DN) 50

Rohrabzweiger 45°

Rohrabzweiger 45° aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Regenfallrohre DN 50 auf DN 50.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84180	PVC-U	18,00	104926	BA - weiß	20 ST
81880	PVC-U	18,00	104609	BB - grau	20 ST
83580	PVC-U	18,00	115748	BD - braun	20 ST
86535	PVC-U	18,00	104364	BC - dunkelbraun	20 ST

Rohrabzweiger 87°

Rohrabzweiger 87° aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Regenfallrohre DN 50 auf DN 50.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84055	PVC-U	18,00	104921	BA - weiß	20 ST
81890	PVC-U	18,00	104673	BB - grau	20 ST
83055	PVC-U	18,00	115749	BD - braun	20 ST
86155	PVC-U	18,00	115750	BC - dunkelbraun	20 ST

FALLROHRE UND ZUBEHÖR
DURCHMESSER NOMINAL (DN) 75

Regenfallrohr

Regenfallrohr DN 75 inklusive Steckmuffe aus UV-beständigem und schlagzähem PVC.

Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84815	PVC-U	100,00	104714	BA - weiß	5 STB
84125	PVC-U	200,00	104916	BA - weiß	5 STB
84415	PVC-U	250,00	104377	BA - weiß	5 STB
82315	PVC-U	100,00	104627	BB - grau	5 STB
82015	PVC-U	200,00	104689	BB - grau	5 STB
81015	PVC-U	400,00	104221	BB - grau	5 STB
83715	PVC-U	100,00	104857	BD - braun	5 STB
83615	PVC-U	200,00	104873	BD - braun	5 STB
86715	PVC-U	100,00	104381	BC - dunkelbraun	5 STB
86115	PVC-U	200,00	104255	BC - dunkelbraun	5 STB
86124	PVC-U	250,00	104258	BC - dunkelbraun	5 STB
88573	PVC-U	100,00	110947	91 - anthrazit	5 STB
88560	PVC-U	200,00	110919	91 - anthrazit	5 STB
88561	PVC-U	250,00	110920	91 - anthrazit	5 STB

Rohrbogen 45°



Rohrbogen 45° aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Regenfallrohre DN 75.

Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84402	PVC-U	13,00	104374	BA - weiß	10 ST
81902	PVC-U	13,00	104677	BB - grau	10 ST
83616	PVC-U	13,00	104876	BD - braun	10 ST
86716	PVC-U	13,00	104383	BC - dunkelbraun	10 ST
88570	PVC-U	13,00	110930	91 - anthrazit	10 ST

Rohrbogen 60°



Rohrbogen 60° aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Regenfallrohre DN 75.

Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84416	PVC-U	14,00	104380	BA - weiß	10 ST
82016	PVC-U	14,00	104691	BB - grau	10 ST
83716	PVC-U	14,00	104861	BD - braun	10 ST
86616	PVC-U	14,00	104371	BC - dunkelbraun	10 ST
88575	PVC-U	14,00	114030	91 - anthrazit	10 ST

Rohrbogen 80°



Rohrbogen 80° aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Regenfallrohre DN 75.

Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84410	PVC-U	15,00	104376	BA - weiß	5 ST
81010	PVC-U	15,00	104218	BB - grau	5 ST
83610	PVC-U	15,00	104863	BD - braun	5 ST
86016	PVC-U	15,00	104291	BC - dunkelbraun	5 ST
88574	PVC-U	15,00	111484	91 - anthrazit	5 ST

FALLROHRE UND ZUBEHÖR
DURCHMESSER NOMINAL (DN) 75

Rohrmuffe zum Stecken



Rohrmuffe zum Stecken aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Regenfallrohre DN 75.

Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84434	PVC-U	10,00	104430	BA - weiß	308 ST
81034	PVC-U	10,00	104228	BB - grau	308 ST
83634	PVC-U	10,00	104787	BD - braun	308 ST
86134	PVC-U	10,00	104261	BC - dunkelbraun	308 ST
88562	PVC-U	10,00	110921	91 - anthrazit	308 ST

Rohrschelle mit Schlagstift verzinkt/beschichtet



Rohrschelle mit Schlagstift aus verzinktem Stahl mit Beschichtung für Regenfallrohre DN 75.

Bemerkung:
Stiftlänge: 110 mm

Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84318	Stahl, verzinkt	24,00	104367	BA - weiß	25 ST
82018	Stahl, verzinkt	24,00	104694	BB - grau	25 ST
83618	Stahl, verzinkt	24,00	104880	BD - braun	25 ST
86118	Stahl, verzinkt	24,00	104257	BC - dunkelbraun	25 ST
88609	Stahl, verzinkt	24,00	114028	91 - anthrazit	25 ST

Rohrschelle ohne Schlagstift verzinkt/beschichtet



Rohrschelle mit M8 Gewinde für Regenfallrohre DN 75.

Bemerkung:
Mit Gewinde für Stockschrauben/Schraubstifte.

Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84418	Stahl, verzinkt	10,00	104392	BA - weiß	25 ST
81208	Stahl, verzinkt	10,00	104343	BB - grau	25 ST
82618	Stahl, verzinkt	10,00	104668	BD - braun	25 ST
86708	Stahl, verzinkt	10,00	104373	BC - dunkelbraun	25 ST
88610	Stahl, verzinkt	10,00	114029	91 - anthrazit	25 ST

Stockschraube/Schraubstift, Gewinde M8



Stockschraube/Schraubstift mit M8 Gewinde für Rohrschellen mit M8 Gewinde.

Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
81318	Stahl, verzinkt	8,00	104954	NA - natur	25 ST
81317	Stahl, verzinkt	14,00	104953	NA - natur	25 ST
81315	Stahl, verzinkt	20,00	104951	NA - natur	25 ST

FALLROHRE UND ZUBEHÖR
DURCHMESSER NOMINAL (DN) 75

Rohrschelle ohne Schlagstift verzinkt/beschichtet

Rohrschelle mit Bohrung für Schraubmontage in Holz für Regenfallrohre DN 75.

Bemerkung:
Bohrung für eine Montage mit geeigneten Schrauben.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84508	Stahl, verzinkt	10,00	105854	BA - weiß	25 ST
83708	Stahl, verzinkt	10,00	105906	BD - braun	25 ST
86608	Stahl, verzinkt	10,00	105855	BC - dunkelbraun	25 ST
81419	Stahl, verzinkt	10,00	105742	NA - natur	25 ST

Clip-Rohrschelle

Clip-Rohrschelle aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Regenfallrohre DN 75.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84428	PVC-U	9,00	104406	BA - weiß	25 ST
82028	PVC-U	9,00	104698	BB - grau	25 ST
83728	PVC-U	9,00	104874	BD - braun	25 ST
86728	PVC-U	9,00	104385	BC - dunkelbraun	25 ST
88571	PVC-U	9,00	110931	91 - anthrazit	25 ST

Übergang Regenfallrohr auf Kanalrohrmuffe

Übergangsstück aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Regenfallrohr DN 75 auf Kanalrohr (KG-Rohr) und Regenstandrohre aus Stahl DN 100.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
81029	PVC-U	13,00	104300	BB - grau	50 ST
83629	PVC-U	13,00	104888	BD - braun	50 ST
86129	PVC-U	13,00	104522	BC - dunkelbraun	50 ST

Rohrschiebestück

Rohrschiebestück aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Regenfallrohre DN 75.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
81027	PVC-U	46,00	104298	BB - grau	20 ST

Regenfallrohrklappe

Regenfallrohrklappe aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Regenfallrohre DN 75.

Bemerkung:
Länge: 400 mm



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84426	PVC-U	40,00	104402	BA - weiß	20 ST
81026	PVC-U	40,00	104226	BB - grau	20 ST
83626	PVC-U	40,00	104885	BD - braun	20 ST
86126	PVC-U	40,00	104259	BC - dunkelbraun	20 ST

FALLROHRE UND ZUBEHÖR
DURCHMESSER NOMINAL (DN) 75

Rohrabzweiger 45°

Rohrabzweiger 45° aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Regenfallrohre DN 75 auf DN 50.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84440	PVC-U	31,00	104458	BA - weiß	25 ST
81845	PVC-U	31,00	104574	BB - grau	25 ST
83640	PVC-U	31,00	104822	BD - braun	25 ST

Rohrabzweiger 60°

Rohrabzweiger 60° aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Regenfallrohre DN 75 auf DN 75.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84441	PVC-U	24,00	115743	BA - weiß	25 ST
81801	PVC-U	24,00	115737	BB - grau	25 ST
83636	PVC-U	24,00	115741	BD - braun	25 ST
86135	PVC-U	24,00	115745	BC - dunkelbraun	25 ST

Reduzierstück

Reduzierstück aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Regenfallrohre DN 75 auf DN 50.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84721	PVC-U	15,00	104710	BA - weiß	10 ST
81710	PVC-U	15,00	104452	BB - grau	10 ST
83220	PVC-U	15,00	104834	BD - braun	10 ST
86110	PVC-U	15,00	104254	BC - dunkelbraun	10 ST

Laubfangkorb

Laubfangkorb aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Regenfallrohre DN 75.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
85415	PVC-U	8,00	104271	BB - grau	50 ST

FALLROHRE UND ZUBEHÖR
DURCHMESSER NOMINAL (DN) 85

Regenfallrohr

Regenfallrohr DN 85 inklusive Steckmuffe aus UV-beständigem und schlagzähem PVC.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
82415	PVC-U	100,00	104631	BB - grau	5 STB
82215	PVC-U	200,00	104610	BB - grau	5 STB
81215	PVC-U	400,00	104489	BB - grau	5 STB
83215	PVC-U	100,00	104820	BD - braun	5 STB
83115	PVC-U	200,00	104811	BD - braun	5 STB

Rohrbogen 45°

Rohrbogen 45° aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Regenfallrohre DN 85.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
81904	PVC-U	16,00	104678	BB - grau	10 ST
83116	PVC-U	16,00	104815	BD - braun	10 ST

Rohrbogen 60°

Rohrbogen 60° aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Regenfallrohre DN 85.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
82216	PVC-U	15,00	104611	BB - grau	10 ST
83816	PVC-U	15,00	104890	BD - braun	10 ST

Rohrbogen 80°

Rohrbogen 80° aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Regenfallrohre DN 85.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
81210	PVC-U	21,00	104476	BB - grau	5 ST
83110	PVC-U	21,00	104800	BD - braun	5 ST

Rohrmuffe zum Stecken

Rohrmuffe zum Stecken aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Regenfallrohre DN 85.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
81234	PVC-U	12,00	104596	BB - grau	220 ST
83134	PVC-U	12,00	104792	BD - braun	220 ST

FALLROHRE UND ZUBEHÖR
DURCHMESSER NOMINAL (DN) 85

Rohrschelle mit Schlagstift verzinkt/beschichtet

Rohrschelle mit Schlagstift aus verzinktem Stahl mit Beschichtung für Regenfallrohre DN 85.

Bemerkung:
Stiftlänge: 110 mm



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
82218	Stahl, verzinkt	25,00	104622	BB - grau	25 ST
83118	Stahl, verzinkt	25,00	104739	BD - braun	25 ST

Übergang Regenfallrohr auf Kanalrohrmuffe

Übergangsstück aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Regenfallrohr DN 85 auf Kanalrohr (KG-Rohr) und Regenstandrohre aus Stahl DN 100.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
81229	PVC-U	13,00	104593	BB - grau	30 ST
83129	PVC-U	13,00	104775	BD - braun	30 ST

Rohrschiebestück

Rohrschiebestück aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Regenfallrohre DN 85.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
81227	PVC-U	46,00	104588	BB - grau	15 ST

Rohrabzweiger 60°

Rohrabzweiger 60° aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Regenfallrohre DN 85 zu DN 85.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
81830	PVC-U	24,00	118433	BB - grau	25 ST
83135	PVC-U	24,00	118440	BD - braun	25 ST

Reduzierstück

Reduzierstück aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Regenfallrohre DN 85 zu DN 75.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
81711	PVC-U	16,00	104454	BB - grau	10 ST
83218	PVC-U	16,00	104825	BD - braun	10 ST

Laubfangkorb

Laubfangkorb aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Regenfallrohre DN 85 und DN 100.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
85416	PVC-U	8,00	104272	BB - grau	50 ST

FALLROHRE UND ZUBEHÖR
DURCHMESSER NOMINAL (DN) 100

Regenfallrohr

Regenfallrohr DN 100 inklusive Steckmuffe aus UV-beständigem und schlagzähem PVC.

Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84715	PVC-U	100,00	104670	BA - weiß	5 STB
84615	PVC-U	200,00	104614	BA - weiß	5 STB
82615	PVC-U	100,00	104666	BB - grau	5 STB
82515	PVC-U	200,00	104646	BB - grau	5 STB
81515	PVC-U	400,00	104337	BB - grau	5 STB
83315	PVC-U	100,00	104848	BD - braun	5 STB
83015	PVC-U	200,00	104737	BD - braun	5 STB
86915	PVC-U	100,00	104387	BC - dunkelbraun	5 STB
86315	PVC-U	200,00	104311	BC - dunkelbraun	5 STB

Rohrbogen 30°

Rohrbogen 30° aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Regenfallrohre DN 100.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84616	PVC-U	17,00	104615	BA - weiß	10 ST
81516	PVC-U	16,00	104339	BB - grau	10 ST
83024	PVC-U	17,00	104764	BD - braun	10 ST

Rohrbogen 45°

Rohrbogen 45° aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Regenfallrohre DN 100.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84706	PVC-U	18,00	104661	BA - weiß	10 ST
81906	PVC-U	18,00	104680	BB - grau	10 ST
83016	PVC-U	18,00	104740	BD - braun	10 ST
86916	PVC-U	18,00	104388	BC - dunkelbraun	10 ST

Rohrbogen 60°

Rohrbogen 60° aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Regenfallrohre DN 100.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84716	PVC-U	17,00	104672	BA - weiß	10 ST
82516	PVC-U	17,00	104648	BB - grau	10 ST
83916	PVC-U	17,00	104896	BD - braun	10 ST
86216	PVC-U	17,00	104303	BC - dunkelbraun	10 ST

FALLROHRE UND ZUBEHÖR
DURCHMESSER NOMINAL (DN) 100

Rohrbogen 80°

Rohrbogen 80° aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Regenfallrohre DN 100.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
81910	PVC-U	20,00	104682	BB - grau	5 ST

Rohrmuffe zum Stecken

Rohrmuffe zum Stecken aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Regenfallrohre DN 100.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84634	PVC-U	13,00	104638	BA - weiß	128 ST
81534	PVC-U	13,00	104446	BB - grau	128 ST
83034	PVC-U	13,00	104771	BD - braun	128 ST
86334	PVC-U	13,00	104327	BC - dunkelbraun	128 ST

Rohrschelle mit Schlagstift verzinkt/beschichtet

Rohrschelle mit Schlagstift aus verzinktem Stahl mit Beschichtung für Regenfallrohre DN 100.

Bemerkung:
Stiftlänge: 110 mm



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84618	Stahl, verzinkt	27,00	104617	BA - weiß	25 ST
82518	Stahl, verzinkt	27,00	104651	BB - grau	25 ST
83018	Stahl, verzinkt	27,00	104751	BD - braun	25 ST
86318	Stahl, verzinkt	27,00	104313	BC - dunkelbraun	25 ST

Rohrschelle ohne Schlagstift verzinkt/beschichtet

Rohrschelle mit M10 Gewinde für Regenfallrohre DN 100.

Bemerkung:
Mit Gewinde für Stockschrauben/Schraubstifte.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84608	Stahl, verzinkt	14,00	104598	BA - weiß	25 ST
81508	Stahl, verzinkt	14,00	104325	BB - grau	25 ST
83308	Stahl, verzinkt	14,00	104842	BD - braun	25 ST
86308	Stahl, verzinkt	14,00	104309	BC - dunkelbraun	25 ST

Stockschraube/Schraubstift, Gewinde M10

Stockschraube/Schraubstift mit M10 Gewinde für Rohrschellen mit M10 Gewinde.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
81314	Stahl, verzinkt	14,00	118646		50 ST
81319	Stahl, verzinkt	20,00	104955	NA - natur	25 ST
81316	Stahl, verzinkt	29,00	104952	NA - natur	25 ST

FALLROHRE UND ZUBEHÖR
DURCHMESSER NOMINAL (DN) 100

Übergang Regenfallrohr auf Kanalrohrmuffe

Übergangsstück aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Regenfallrohr DN 100 auf Kanalrohr (KG-Rohr) und Regenstandrohre aus Stahl DN 100.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84629	PVC-U	13,00	104632	BA - weiß	60 ST
81529	PVC-U	13,00	104438	BB - grau	60 ST
83029	PVC-U	13,00	104768	BD - braun	60 ST
86329	PVC-U	13,00	104556	BC - dunkelbraun	60 ST

Rohrschiebestück

Rohrschiebestück aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Regenfallrohre DN 100.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
81527	PVC-U	46,00	104423	BB - grau	12 ST
83027	PVC-U	46,00	104766	BD - braun	12 ST

Rohrabzweiger 45°

Rohrabzweiger 45° aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Regenfallrohre DN 100 auf DN 50.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84640	PVC-U	32,00	104647	BA - weiß	15 ST
81840	PVC-U	32,00	104573	BB - grau	15 ST

Rohrabzweiger 60°

Rohrabzweiger 60° aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Regenfallrohre DN 100 auf DN 75.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
81805	PVC-U	24,00	115738	BB - grau	15 ST
83650	PVC-U	24,00	115742	BD - braun	15 ST
86335	PVC-U	24,00	115746	BC - dunkelbraun	15 ST

Rohrabzweiger 60°

Rohrabzweiger 60° aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Regenfallrohre DN 100 auf DN 100.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84606	PVC-U	24,00	115744	BA - weiß	12 ST
81806	PVC-U	24,00	115739	BB - grau	12 ST
83150	PVC-U	24,00	115740	BD - braun	12 ST
86935	PVC-U	24,00	115747	BC - dunkelbraun	12 ST

FALLROHRE UND ZUBEHÖR
DURCHMESSER NOMINAL (DN) 100

Reduzierstück

Reduzierstück aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Regenfallrohre DN 100 auf DN 75.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84720	PVC-U	16,00	104697	BA - weiß	10 ST
81712	PVC-U	16,00	104457	BB - grau	10 ST
83221	PVC-U	16,00	104836	BD - braun	10 ST
86310	PVC-U	16,00	104310	BC - dunkelbraun	10 ST

Reduzierstück

Reduzierstück aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Regenfallrohre DN 100 auf DN 85.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
81713	PVC-U	16,00	104460	BB - grau	10 ST
83219	PVC-U	16,00	104829	BD - braun	10 ST

Laubfangkorb

Laubfangkorb aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Regenfallrohre DN 85 und DN 100.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
85416	PVC-U	8,00	104272	BB - grau	50 ST

FALLROHRE UND ZUBEHÖR
DURCHMESSER NOMINAL (DN) 125

Regenfallrohr

Regenfallrohr DN 125 inklusive Steckmuffe aus UV-beständigem und schlagzähem PVC.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
81815	PVC-U	400,00	104540	BB - grau	3 STB

Rohrbogen 45°

Rohrbogen 45° aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Regenfallrohre DN 125.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
81908	PVC-U	21,00	104681	BB - grau	5 ST

Rohrbogen 60°

Rohrbogen 60° aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Regenfallrohre DN 125.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
82816	PVC-U	23,00	104712	BB - grau	5 ST

Rohrmuffe zum Stecken

Rohrmuffe zum Stecken aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Regenfallrohre DN 125.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
81834	PVC-U	16,00	107856	BB - grau	63 ST

Rohrschelle mit Schlagstift verzinkt/beschichtet

Rohrschelle mit Schlagstift aus verzinktem Stahl mit Beschichtung für Regenfallrohre DN 125.

Bemerkung:
Stiftlänge: 110 mm



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
82818	Stahl, verzinkt	27,00	104715	BB - grau	25 ST

FALLROHRE UND ZUBEHÖR
DURCHMESSER NOMINAL (DN) 125

Rohrschelle ohne Schlagstift verzinkt

Rohrschelle mit M10 Gewinde für Regenfallrohre DN 125.

Bemerkung:
Mit Gewinde für Stockschrauben/Schraubstifte.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
82918	Stahl, verzinkt	10,00	120621	NA - natur	25 ST

Stockschraube/Schraubstift, Gewinde M10

Stockschraube/Schraubstift mit M10 Gewinde für Rohrschellen mit M10 Gewinde.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
81314	Stahl, verzinkt	14,00	118646		50 ST
81319	Stahl, verzinkt	20,00	104955	NA - natur	25 ST
81316	Stahl, verzinkt	29,00	104952	NA - natur	25 ST

Rohrschiebestück

Rohrschiebestück aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Regenfallrohre DN 125.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
81827	PVC-U	52,00	104567	BB - grau	8 ST

Rohrabzweiger 60°

Rohrabzweiger 60° aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Regenfallrohre DN 125 auf DN 100.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
81808	PVC-U	46,00	104528	BB - grau	6 ST

Rohrabzweiger 60°

Rohrabzweiger 60° aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Regenfallrohre DN 125 auf DN 125.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
81807	PVC-U	46,00	104526	BB - grau	5 ST

Reduzierstück

Reduzierstück aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Regenfallrohre DN 125 auf DN 100.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
81714	PVC-U	18,00	104462	BB - grau	30 ST

Regenfallrohr-Set für Wintergärten

Regenfallrohr-Set für Wintergärten aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Halbrundrinnen DN 50.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84000	PVC-U	200,00	104912	BA - weiß	1 ST
86600	PVC-U	200,00	105379	BC - dunkelbraun	1 ST
86602	PVC-U	200,00	110903	91 - anthrazit	1 ST

Regenfallrohr-Set für Wintergärten

Regenfallrohr-Set für Wintergärten aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Halbrundrinnen DN 75.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84400	PVC-U	250,00	104370	BA - weiß	1 ST
86601	PVC-U	250,00	105381	BC - dunkelbraun	1 ST
86603	PVC-U	250,00	110904	91 - anthrazit	1 ST

CARPORTRINNEN KLEBESYSTEM

Carport-Rinne ungelocht

Carport-Rinne ungelocht aus UV-beständigem und schlagzähem PVC.

Bemerkung:
Bodenbreite: 115 mm
Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Carport-Rinnenteile ist der Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden. Der Mindestabstand des Ablaufloches zum Rinnenabschnitt muss 20 mm betragen.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
82600	PVC-U	298,00	105465	BD - braun	1 STB
	PVC-U	331,00	105464	BD - braun	1 STB

ABVERKAUF

Carport-Rinne gelocht

Carport-Rinne gelocht aus UV-beständigem und schlagzähem PVC.

Bemerkung:
Bodenbreite: 115 mm
Der Lochdurchmesser des Ablaufs beträgt 24 mm.
Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Carport-Rinnenteile ist der Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
82603	PVC-U	331,00	105524	BD - braun	1 STB

ABVERKAUF

Carport-Rinnen-Endstück

Carport-Rinnen-Endstück aus UV-beständigem und schlagzähem PVC.

Bemerkung:
Bodenbreite: 115 mm
Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Carport-Rinnenteile ist der Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden. Das Carport-Rinnen-Endstück kann als Rinnenabschluss links und rechts verwendet werden.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
82613	PVC-U	12,00	104664	BD - braun	10 ST

Carport-Rinnen-Dehnungsverbinder

Carport-Rinnen-Dehnungsverbinder aus UV-beständigem und schlagzähem PVC.

Bemerkung:
Bodenbreite: 115 mm
Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Carport-Rinnenteile ist der Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden. Montageanleitung beachten!



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
82620	PVC-U	21,00	104704	BD - braun	14 ST

Kastenrinnen-Schraubstutzen

Schraubstutzen aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Kastenrinnen und Carportrinnen ab NW 83 / 8-teilig auf Fallrohre DN 75.

Bemerkung:
Auch für kastenförmige Metallrinnen.
Auch für Übergänge auf HT-Rohre.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
83632	PVC-U	6,00	106715	BD - braun	10 ST

Kastenrinnen-Schraubstutzen

Schraubstutzen aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Kastenrinnen und Carportrinnen ab NW 115 / 6-teilig auf Fallrohre DN 100.

Bemerkung:
Auch für kastenförmige Metallrinnen.
Auch für Übergänge auf HT-Rohre.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
83132	PVC-U	11,00	107359	BD - braun	10 ST

LAUBFANG

Laubfanggitter NW 100 + NW 125

Laubfanggitter aus UV-beständigem und schlagzähem PE für Halbrundrinnen NW 100 / 8-teilig und NW 125 / 7-teilig.

Bemerkung:
Bei reinen Metalldächern keine Laubfanggitter aus Kunststoff verwenden, da Hitzeentwicklung bei permanenter Sonnenbestrahlung entstehen kann.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
85518	PE	200,00	112357	90 - schwarz	10 STB
	PE	300,00	104274	90 - schwarz	10 STB

Laubfanggitter NW 100 + NW 125

Laubfanggitter auf der Rolle aus UV-beständigem und schlagzähem PE für Halbrundrinnen NW 100 / 8-teilig und NW 125 / 7-teilig.

Bemerkung:
Bei reinen Metalldächern keine Laubfanggitter aus Kunststoff verwenden, da Hitzeentwicklung bei permanenter Sonnenbestrahlung entstehen kann.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
85520	PE	300,00	117415	90 - schwarz	1 ROL

Rinnenraupe NW 100 + NW 125

Rinnenraupe für einen freien Wasserlauf aus verzinktem Drahtkern und PE-Borsten für Halbrundrinnen NW 100 / 8-teilig und NW 125 / 7-teilig.

Bemerkung:
Nicht geeignet für Kupferrinnen.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
85562		120,00	109648	90 - schwarz	28 ST

Laubfangstreifen NW 100 + NW 125 + NW 150

Laubfangstreifen aus UV-beständigem und schlagzähem PP für Halbrundrinnen NW 100 / 8-teilig bis NW 150 / 6-teilig.

Bemerkung:
Bei reinen Metalldächern keine Laubfanggitter aus Kunststoff verwenden, da Hitzeentwicklung bei permanenter Sonnenbestrahlung entstehen kann.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
85558	PP	100,00	109464	90 - schwarz	30 STB
85559	PP	100,00	109465	BB - grau	30 STB
85560	PP	100,00	109466	BD - braun	30 STB

Laubfanggitter NW 150 + NW 180

Laubfanggitter aus UV-beständigem und schlagzähem PE für Halbrundrinnen NW 150 / 6-teilig und NW 180 / 5-teilig.

Bemerkung:
Bei reinen Metalldächern keine Laubfanggitter aus Kunststoff verwenden, da Hitzeentwicklung bei permanenter Sonnenbestrahlung entstehen kann.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
85519	PE	200,00	112356	90 - schwarz	10 STB
	PE	300,00	104275	90 - schwarz	10 STB

LAUBFANG

Laubfanggitter NW 68

Laubfanggitter aus UV-beständigem und schlagzähem PE für Halbrundrinnen NW 68 / 10-teilig.

Bemerkung:
Bei reinen Metalldächern keine Laubfanggitter aus Kunststoff verwenden, da Hitzeentwicklung bei permanenter Sonnenbestrahlung entstehen kann.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
85516	PE	200,00	117791	90 - schwarz	10 STB

Laubfanggitter NW 83

Laubfanggitter aus UV-beständigem und schlagzähem PE für Halbrundrinnen NW 83 / 8-teilig.


Bemerkung:
Bei reinen Metalldächern keine Laubfanggitter aus Kunststoff verwenden, da Hitzeentwicklung bei permanenter Sonnenbestrahlung entstehen kann.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
85517	PE	200,00	117792	90 - schwarz	10 STB

Kehlblech mit Wasserfalz


Kehlblech mit Wasserfalz universell einsetzbar im Stoßbereich aufeinandertreffender Dachflächen. Geeignet für verschiedene Dacheindeckungen und Dachneigungen.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
86410	Aluminium	200,00	112102		1 ST / 100 BUN

Ortblech mit Wasserfalz

Ortblech mit Wasserfalz als Abschluss und Einfassung von Dacheindeckungen am Ortgang. Geeignet für verschiedene Dacheindeckungen und Dachneigungen.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
86412	Aluminium	200,00	112106		1 ST / 100 BUN

Ortblech ohne Wasserfalz

Ortblech ohne Wasserfalz als Abschluss und Einfassung von Dachbahnen am Ortgang. Geeignet für verschiedene Dachabdichtungsbahnen und Dachneigungen.

Verarbeitungshinweis:
Dachabdichtungsbahnen müssen mit dem Blech verklebt werden.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
86414	Aluminium	200,00	112107		1 ST / 100 BUN

Rinneneinhang ohne Wasserfalz

Rinneneinhang ohne Wasserfalz für den sicheren Übergang von Dacheindeckung zur Dachrinne. Geeignet für verschiedene Dacheindeckungen und Dachneigungen von 15 bis 35 Grad.

Verarbeitungshinweis:
Dachabdichtungsbahnen müssen mit dem Rinneneinhang verklebt werden.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
86416	Aluminium	200,00	112108		1 ST / 100 BUN

Rinneneinhang ohne Wasserfalz

Rinneneinhang ohne Wasserfalz für den sicheren Übergang von Dacheindeckung zur Dachrinne. Geeignet für verschiedene Dacheindeckungen, Dachabdichtungsbahnen und Dachneigungen.


Verarbeitungshinweis:
Dachabdichtungsbahnen müssen mit dem Rinneneinhang verklebt werden.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
81341	PVC-U	200,00	105586	BB - grau	10 STB / 46 BUN
83341	PVC-U	200,00	105589	BD - braun	10 STB / 46 BUN
86641	PVC-U	200,00	105388	BC - dunkelbraun	10 STB / 46 BUN

Rinneneinhang mit Wasserfalz


Rinneneinhang mit Wasserfalz für den sicheren Übergang von Dacheindeckung zur Dachrinne. Geeignet für verschiedene Dacheindeckungen und Dachneigungen.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
81321	PVC-U	200,00	105876	BB - grau	10 STB / 46 BUN
83321	PVC-U	200,00	105585	BD - braun	10 STB / 46 BUN
86621	PVC-U	200,00	105588	BC - dunkelbraun	10 STB / 46 BUN

Traufenprofil


Traufenprofil 85 x 30 mm, 135°.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
9385	Aluminium	250,00	116681	NA - natur	10 STB / 140 BUN

Winkelblech 95° mit Wasserfalz

Winkelblech mit Wasserfalz für den Übergang von senkrechten Wandflächen zu geneigten Dachflächen. Geeignet für verschiedene Dachabdichtungsbahnen und Dachneigungen.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
86418	Aluminium	200,00	112109	NA - natur	1 ST / 100 BUN

Winkelblech 95° ohne Wasserfalz

Winkelblech ohne Wasserfalz für den Übergang von senkrechten Wandflächen zu geneigten Dachflächen. Geeignet für verschiedene Dachabdichtungsbahnen und Dachneigungen.

Verarbeitungshinweis:
Dachabdichtungsbahnen müssen mit dem Rinneneinhang verklebt werden.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
86420	Aluminium	200,00	112110	NA - natur	1 ST / 100 BUN

Traufstreifen ohne Wasserfalz

Traufstreifen ohne Wasserfalz für den sicheren Übergang zur Dachrinne. Geeignet für verschiedene Dacheindeckungen, Dachabdichtungsbahnen und Dachneigungen.

Verarbeitungshinweis:
Dachabdichtungsbahnen müssen mit dem Rinneneinhang verklebt werden.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
86422	Aluminium	200,00	112111	NA - natur	1 ST / 100 BUN

Firstblech

Firstblech zum Schutz der Firstkante vor eindringendem Wasser. Geeignet für verschiedene Dacheindeckungenen, Dachabdichtungsbahnen und Dachneigungen.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
86424	Aluminium	200,00	112112	NA - natur	1 ST / 100 BUN

Kappleiste


Kappleiste für saubere Übergänge und fachgerechte Abschlüsse von Dachabdichtungsbahnen an Wandflächen. Geeignet für verschiedene Dachabdichtungsbahnen und Dachneigungen.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
86426	Aluminium	200,00	112113	NA - natur	1 ST / 100 BUN

Abdeckprofil für Traufbohle bzw. Attika


Abdeckprofil für Abschlüsse an Traufbohle, Attika und Ortgang. Geeignet für verschiedene Dacheindeckungen, Dachabdichtungsbahnen und Dachneigungen.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
86428	Aluminium	200,00	112225	NA - natur	1 ST / 100 BUN

Abdeckprofil für Traufbohle bzw. Attika


Abdeckprofil für Abschlüsse an Traufbohle, Attika und Ortgang. Geeignet für verschiedene Dacheindeckungen, Dachabdichtungsbahnen und Dachneigungen.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
86429	Aluminium	200,00	112226	NA - natur	1 ST / 100 BUN

Abdeckprofil für Traufbohle bzw. Attika

Abdeckprofil für Abschlüsse an Traufbohle, Attika und Ortgang. Geeignet für verschiedene Dacheindeckungen, Dachabdichtungsbahnen und Dachneigungen.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung / Palette
86430	Aluminium	200,00	112227	NA - natur	1 ST / 100 BUN

PRODUKTINFORMATION
RUND UMS GARTENHAUSDACH

EUROPAS UMFANGREICHSTES SORTIMENT FÜR DACHENTWÄSSERUNG

Mit PROTEKTOR Dachrinnensystemen überlassen Sie nichts dem Zufall. Jahrzehntelange Erfahrung in der Verarbeitung von Kunststoff für Profile und Dachrinnensysteme geben Ihnen die Sicherheit eines hochwertigen, langlebigen Produktes. Das montagefreundliche Halbrundrinnen-Set enthält die kompletten Entwässerungselemente für bis zu 50 m2 pro Dachseite, vom Dach bis zum Boden. Damit läuft alles nach Wunsch ab.

- Halbrundrinne NW 100
- Regenfallrohr DN 75 plus Zubehör
- Farben: dunkelbraun, weiß, grau, anthrazit
- Komplett für beide Seiten

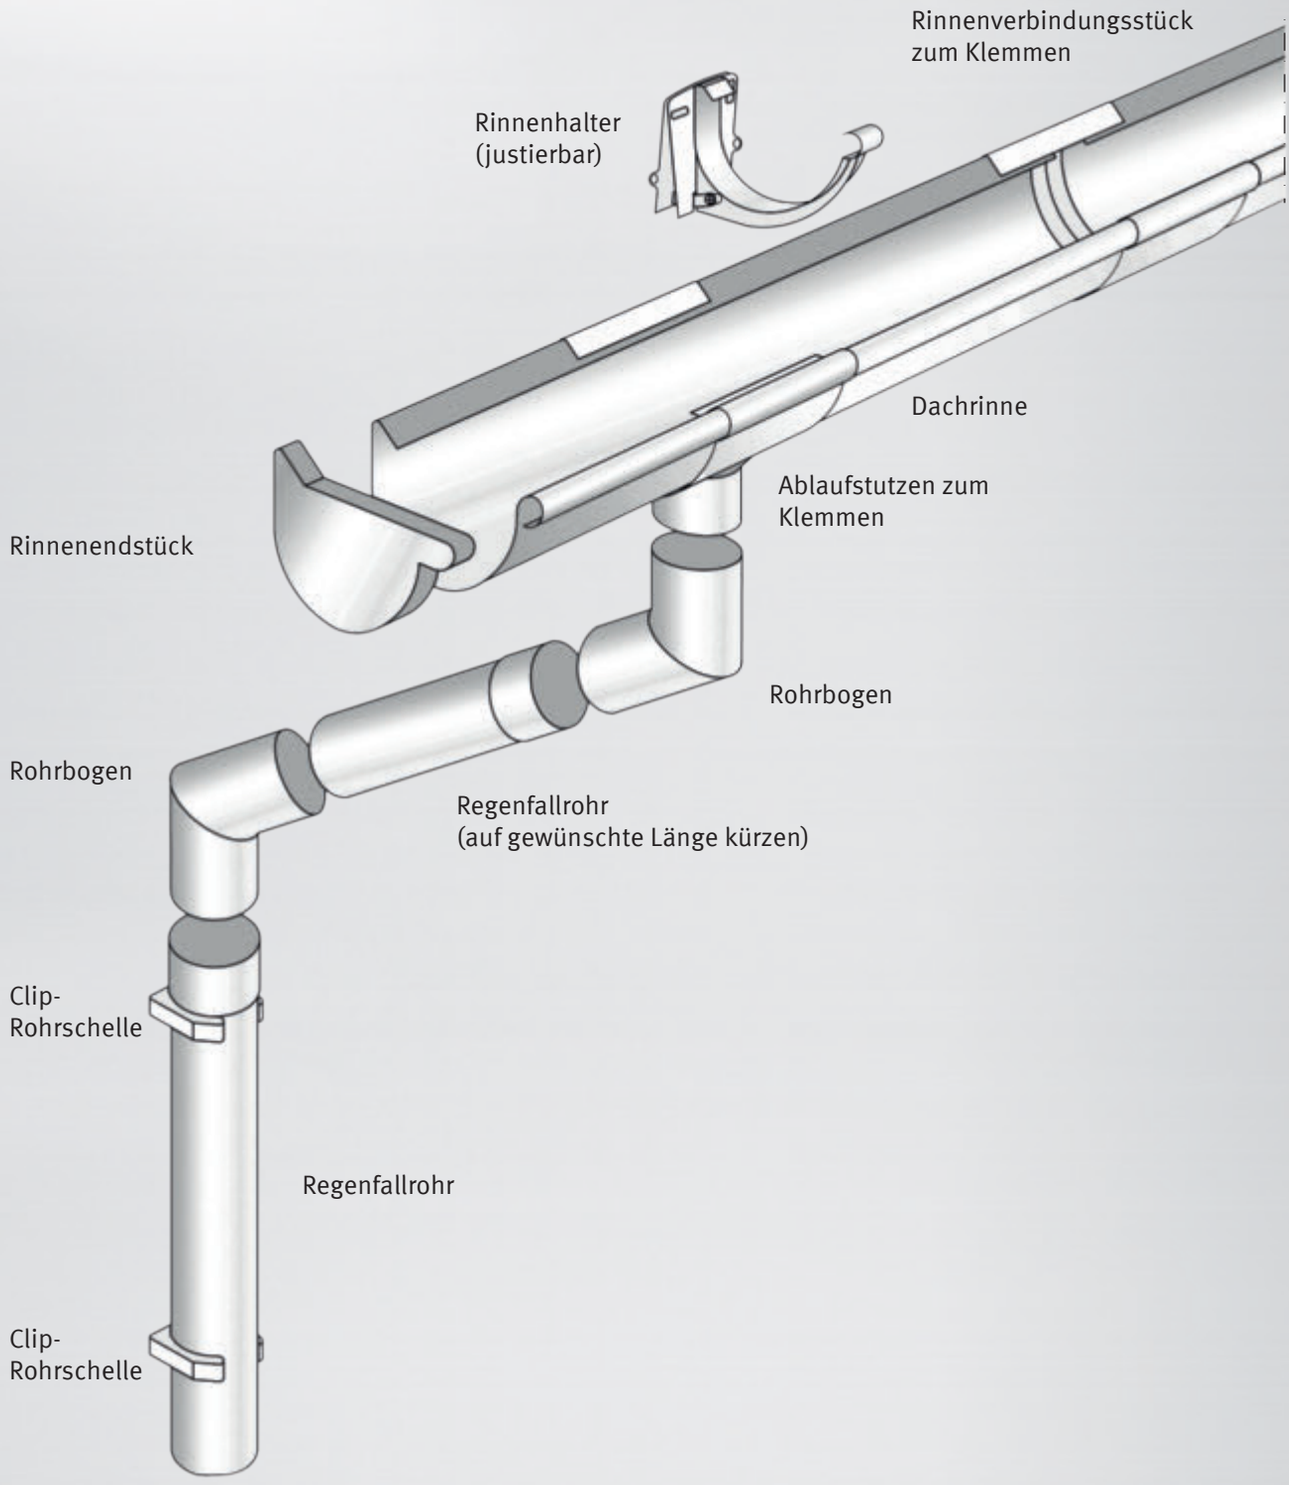

DACHRINNENSETS
HALBRUNDRINNEN-SETS GARTENHÄUSER MIT SATTELDACH NENNWEITE (NM) 100

Dachrinnen-Set für Gartenhäuser mit Satteldach bis 3 m



Dachrinnen-Set für Gartenhäuser mit Satteldach aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Halbrundrinnen NW 100 / 8-teilig.

Art.-Nr.	Werkstoff	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
85911	PVC-U	109271	BA - weiß	1 ST
85909	PVC-U	109264	BB - grau	1 ST
85831	PVC-U	106003	BC - dunkelbraun	1 ST
85970	PVC-U	114003	91 - anthrazit	1 ST

Dachrinnen-Set für Gartenhäuser mit Satteldach bis 4 m



Dachrinnen-Set für Gartenhäuser mit Satteldach aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Halbrundrinnen NW 100 / 8-teilig.

Art.-Nr.	Werkstoff	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
85906	PVC-U	108959	BA - weiß	1 ST
85904	PVC-U	108945	BB - grau	1 ST
85832	PVC-U	106004	BC - dunkelbraun	1 ST
85972	PVC-U	114005	91 - anthrazit	1 ST

Dachrinnen-Set für Gartenhäuser mit Satteldach bis 5 m



Dachrinnen-Set für Gartenhäuser mit Satteldach aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Halbrundrinnen NW 100 / 8-teilig.

Art.-Nr.	Werkstoff	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
85907	PVC-U	108973	BA - weiß	1 ST
85901	PVC-U	108934	BB - grau	1 ST
85834	PVC-U	106006	BC - dunkelbraun	1 ST
85974	PVC-U	114007	91 - anthrazit	1 ST

Dachrinnen-Set für Gartenhäuser mit Satteldach bis 6 m



Dachrinnen-Set für Gartenhäuser mit Satteldach aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Halbrundrinnen NW 100 / 8-teilig.

Art.-Nr.	Werkstoff	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
85910	PVC-U	109269	BA - weiß	1 ST
85902	PVC-U	108938	BB - grau	1 ST
85859	PVC-U	106240	BC - dunkelbraun	1 ST
85976	PVC-U	114009	91 - anthrazit	1 ST

Dachrinnen-Set für Gartenhäuser mit Satteldach bis 7 m



Dachrinnen-Set für Gartenhäuser mit Satteldach aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Halbrundrinnen NW 100 / 8-teilig.

Art.-Nr.	Werkstoff	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
85954	PVC-U	113685	BA - weiß	1 ST
85943	PVC-U	110500	BB - grau	1 ST
85864	PVC-U	106301	BC - dunkelbraun	1 ST
85978	PVC-U	114011	91 - anthrazit	1 ST

DACHRINNENSETS
HALBRUNDRINNEN-SETS GARTENHÄUSER MIT SATTELDACH NENNWEITE (NM) 100

Dachrinnen-Set für Gartenhäuser mit Satteldach bis 8 m



Dachrinnen-Set für Gartenhäuser mit Satteldach aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Halbrundrinnen NW 100 / 8-teilig.

Art.-Nr.	Werkstoff	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
85920	PVC-U	109797	BA - weiß	1 ST
85944	PVC-U	110501	BB - grau	1 ST
85869	PVC-U	106402	BC - dunkelbraun	1 ST
85980	PVC-U	114013	91 - anthrazit	1 ST

DACHRINNENSETS
HALBRUNDRINNEN-SETS TERRASSE/VORDACH NENNWEITE (NM) 100

Dachrinnen-Set für Terrasse/Vordach mit Pultdach bis 3 m



Dachrinnen-Set für Terrasse/Vordach mit Pultdach
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für
Halbrundrinnen NW 100 / 8-teilig.

Art.-Nr.	Werkstoff	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
85710	PVC-U	118126	BA - weiß	1 ST
85703	PVC-U	118119	BB - grau	1 ST
85712	PVC-U	118128	BC - dunkelbraun	1 ST
85708	PVC-U	118124	91 - anthrazit	1 ST

Dachrinnen-Set für Terrasse/Vordach mit Pultdach bis 4 m



Dachrinnen-Set für Terrasse/Vordach mit Pultdach
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für
Halbrundrinnen NW 100 / 8-teilig.

Art.-Nr.	Werkstoff	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
85890	PVC-U	108261	BA - weiß	1 ST
85702	PVC-U	118118	BB - grau	1 ST
85889	PVC-U	108260	BC - dunkelbraun	1 ST
85707	PVC-U	118123	91 - anthrazit	1 ST

Dachrinnen-Set für Terrasse/Vordach mit Pultdach bis 5 m



Dachrinnen-Set für Terrasse/Vordach mit Pultdach
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für
Halbrundrinnen NW 100 / 8-teilig.

Art.-Nr.	Werkstoff	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
85892	PVC-U	108263	BA - weiß	1 ST
85701	PVC-U	118117	BB - grau	1 ST
85891	PVC-U	108262	BC - dunkelbraun	1 ST
85706	PVC-U	118122	91 - anthrazit	1 ST

Dachrinnen-Set für Terrasse/Vordach mit Pultdach bis 6 m



Dachrinnen-Set für Terrasse/Vordach mit Pultdach
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für
Halbrundrinnen NW 100 / 8-teilig.

Art.-Nr.	Werkstoff	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
85894	PVC-U	108265	BA - weiß	1 ST
85700	PVC-U	118116	BB - grau	1 ST
85893	PVC-U	108264	BC - dunkelbraun	1 ST
85705	PVC-U	118121	91 - anthrazit	1 ST

Dachrinnen-Set für Terrasse/Vordach mit Pultdach bis 8 m



Dachrinnen-Set für Terrasse/Vordach mit Pultdach
aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für
Halbrundrinnen NW 100 / 8-teilig.

Art.-Nr.	Werkstoff	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
85709	PVC-U	118125	BA - weiß	1 ST
85699	PVC-U	118115	BB - grau	1 ST
85711	PVC-U	118127	BC - dunkelbraun	1 ST
85704	PVC-U	118120	91 - anthrazit	1 ST

DACHRINNENSETS
KASTENRINNEN-SETS GARTENHÄUSER MIT SATTELDACH NENNWEITE (NW) 68

Kastenrinnen-Set für Gartenhäuser mit Satteldach bis 2 m

Kastenrinnen-Set für Gartenhäuser mit Satteldach aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Kastenrinnen NW 68 / 10-teilig.

Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Kastenrinnenteile ist der Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden.



Art.-Nr.	Werkstoff	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
85959	PVC-U	113690	BA - weiß	1 ST
85960	PVC-U	113691	BB - grau	1 ST
85856	PVC-U	106230	BC - dunkelbraun	1 ST
NEU **88625**	PVC-U	120163	91 - anthrazit	1 ST

Kastenrinnen-Set für Gartenhäuser mit Satteldach bis 3 m

Kastenrinnen-Set für Gartenhäuser mit Satteldach aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Kastenrinnen NW 68 / 10-teilig.

Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Kastenrinnenteile ist der Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden.



Art.-Nr.	Werkstoff	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
85930	PVC-U	109839	BA - weiß	1 ST
85903	PVC-U	108944	BB - grau	1 ST
85837	PVC-U	105999	BC - dunkelbraun	1 ST
NEU **88626**	PVC-U	120164	91 - anthrazit	1 ST

Kastenrinnen-Set für Gartenhäuser mit Satteldach bis 4 m

Kastenrinnen-Set für Gartenhäuser mit Satteldach aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Kastenrinnen NW 68 / 10-teilig.

Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Kastenrinnenteile ist der Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden.



Art.-Nr.	Werkstoff	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
85912	PVC-U	109441	BA - weiß	1 ST
85905	PVC-U	108960	BB - grau	1 ST
85839	PVC-U	106001	BC - dunkelbraun	1 ST
NEU **88627**	PVC-U	120165	91 - anthrazit	1 ST

Kastenrinnen-Set für Gartenhäuser mit Satteldach bis 5 m

Kastenrinnen-Set für Gartenhäuser mit Satteldach aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Kastenrinnen NW 68 / 10-teilig.

Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Kastenrinnenteile ist der Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden.



Art.-Nr.	Werkstoff	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
85948	PVC-U	112301	BA - weiß	1 ST
85966	PVC-U	113697	BB - grau	1 ST
85873	PVC-U	106437	BC - dunkelbraun	1 ST
NEU **88628**	PVC-U	120166	91 - anthrazit	1 ST

Kastenrinnen-Set für Gartenhäuser mit Satteldach bis 6 m

Kastenrinnen-Set für Gartenhäuser mit Satteldach aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Kastenrinnen NW 68 / 10-teilig.

Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Kastenrinnenteile ist der Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden.



Art.-Nr.	Werkstoff	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
85685	PVC-U	118315	BA - weiß	1 ST
85686	PVC-U	118319	BB - grau	1 ST
85684	PVC-U	118311	BC - dunkelbraun	1 ST

DACHRINNENSETS
KASTENRINNEN-SETS CARPORT/TERRASSE NENNWEITE (NW) 68

Kastenrinnen-Set für Carport/Terrassen mit Pultdach bis 3 m



Kastenrinnen-Set für Carport/Terrassen mit Pultdach aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Kastenrinnen NW 68 / 10-teilig.

Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Kastenrinnenteile ist der Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden.

Art.-Nr.	Werkstoff	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
85695	PVC-U	118110	BA - weiß	1 ST
85698	PVC-U	118113	BB - grau	1 ST
85689	PVC-U	118104	BD - braun	1 ST
85692	PVC-U	118107	BC - dunkelbraun	1 ST
NEU **88622**	PVC-U	120160	91 - anthrazit	1 ST

Kastenrinnen-Set für Carport/Terrassen mit Pultdach bis 4 m



Kastenrinnen-Set für Carport/Terrassen mit Pultdach aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Kastenrinnen NW 68 / 10-teilig.

Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Kastenrinnenteile ist der Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden.

Art.-Nr.	Werkstoff	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
85694	PVC-U	118109	BA - weiß	1 ST
85697	PVC-U	118112	BB - grau	1 ST
85688	PVC-U	118103	BD - braun	1 ST
85691	PVC-U	118106	BC - dunkelbraun	1 ST
NEU **88623**	PVC-U	120161	91 - anthrazit	1 ST

Kastenrinnen-Set für Carport/Terrassen mit Pultdach bis 5 m



Kastenrinnen-Set für Carport/Terrassen mit Pultdach aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Kastenrinnen NW 68 / 10-teilig.

Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Kastenrinnenteile ist der Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden.

Art.-Nr.	Werkstoff	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
85693	PVC-U	118108	BA - weiß	1 ST
85696	PVC-U	118111	BB - grau	1 ST
85687	PVC-U	118102	BD - braun	1 ST
85690	PVC-U	118105	BC - dunkelbraun	1 ST
NEU **88624**	PVC-U	120162	91 - anthrazit	1 ST

DACHRINNENSETS
KASTENRINNEN-SETS GARTENHÄUSER NENNWEITE (NW) 83

Kastenrinnen-Set für Gartenhäuser mit Satteldach bis 3 m

Kastenrinnen-Set für Gartenhäuser mit Satteldach aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Kastenrinnen NW 83 / 8-teilig.

Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Kastenrinnenteile ist der Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden.



Art.-Nr.	Werkstoff	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
85851	PVC-U	118134	BB - grau	1 ST
85850	PVC-U	118133	BD - braun	1 ST

Kastenrinnen-Set für Gartenhäuser mit Satteldach bis 4 m

Kastenrinnen-Set für Gartenhäuser mit Satteldach aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Kastenrinnen NW 83 / 8-teilig.

Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Kastenrinnenteile ist der Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden.



Art.-Nr.	Werkstoff	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
85849	PVC-U	118132	BB - grau	1 ST
85848	PVC-U	118131	BD - braun	1 ST

Kastenrinnen-Set für Gartenhäuser mit Satteldach bis 5 m

Kastenrinnen-Set für Gartenhäuser mit Satteldach aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Kastenrinnen NW 83 / 8-teilig.

Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Kastenrinnenteile ist der Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden.



Art.-Nr.	Werkstoff	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
85847	PVC-U	118130	BB - grau	1 ST
85846	PVC-U	118129	BD - braun	1 ST

DACHRINNENSETS
KASTENRINNEN-SETS CARPORT/TERRASSE NENNWEITE (NW) 83

Kastenrinnen-Set für Carport/Terrassen mit Pultdach bis 3 m

Kastenrinnen-Set für Carport/Terrassen mit Pultdach aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Kastenrinnen NW 83 / 8-teilig.

Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Kastenrinnenteile ist der Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden.



Art.-Nr.	Werkstoff	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
85984	PVC-U	117051	BB - grau	1 ST
85987	PVC-U	117199	BD - braun	1 ST

Kastenrinnen-Set für Carport/Terrassen mit Pultdach bis 4 m

Kastenrinnen-Set für Carport/Terrassen mit Pultdach aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Kastenrinnen NW 83 / 8-teilig.

Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Kastenrinnenteile ist der Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden.



Art.-Nr.	Werkstoff	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
85985	PVC-U	117197	BB - grau	1 ST
85988	PVC-U	117200	BD - braun	1 ST

Kastenrinnen-Set für Carport/Terrassen mit Pultdach bis 5 m

Kastenrinnen-Set für Carport/Terrassen mit Pultdach aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Kastenrinnen NW 83 / 8-teilig.

Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Kastenrinnenteile ist der Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden.



Art.-Nr.	Werkstoff	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
85986	PVC-U	117198	BB - grau	1 ST
85989	PVC-U	117201	BD - braun	1 ST

Kastenrinnen-Set für Carport/Terrassen mit Pultdach bis 6 m

Kastenrinnen-Set für Carport/Terrassen mit Pultdach aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Kastenrinnen NW 83 / 8-teilig.

Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Kastenrinnenteile ist der Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden.



Art.-Nr.	Werkstoff	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
85855	PVC-U	118138	BB - grau	1 ST
85853	PVC-U	118136	BD - braun	1 ST

Kastenrinnen-Set für Carport/Terrassen mit Pultdach bis 8 m

Kastenrinnen-Set für Carport/Terrassen mit Pultdach aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Kastenrinnen NW 83 / 8-teilig.

Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Kastenrinnenteile ist der Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden.



Art.-Nr.	Werkstoff	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
85854	PVC-U	118137	BB - grau	1 ST
85852	PVC-U	118135	BD - braun	1 ST

DACHRINNENSETS
ÜBERDACHUNGS-SET / FALLROHR-SET

Kastenrinnen-Set für Achteck-Gartenhäuser bis 2 m

Dachrinnen-Set speziell für Achteck-Gartenhäuser aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Kastenrinnen NW 68 / 10-teilig.

Verarbeitungshinweis:
Für sämtliche Kastenrinnenteile ist der Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
85866	PVC-U	202,00	106387	BC - dunkelbraun	1 ST

Regenfallrohr-Set für Wintergärten

Regenfallrohr-Set für Wintergärten aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Halbrundrinnen DN 50.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84000	PVC-U	200,00	104912	BA - weiß	1 ST
86600	PVC-U	200,00	105379	BC - dunkelbraun	1 ST
86602	PVC-U	200,00	110903	91 - anthrazit	1 ST

Regenfallrohr-Set für Wintergärten

Regenfallrohr-Set für Wintergärten aus UV-beständigem und schlagzähem PVC für Halbrundrinnen DN 75.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
84400	PVC-U	250,00	104370	BA - weiß	1 ST
86601	PVC-U	250,00	105381	BC - dunkelbraun	1 ST
86603	PVC-U	250,00	110904	91 - anthrazit	1 ST

PRODUKTINFORMATION
ANWENDUNGSBEISPIELE











Kleber Tube 180 g

Spezial-Anlöse-Kleber für die schnelle und zuverlässige Verklebung von Formteilen aus Hart-PVC mit guter Temperaturbelastbarkeit und guter UV-Beständigkeit.

Bemerkung:
Tube 180 g
Verarbeitungshinweis:
Transparent und schnellabbindend.
Für Klebespalte ‹ 0,1 mm.



Art.-Nr.	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Verpackung
81250	19,00	116916	30 ST

Rinneisen-Biegezange

Rinnenhalter-Biegezange, für die Anpassung von Rinnenhaltern an die Dachneigung.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
81255	Stahl, verzinkt	200,00	104949	J3 - tannengrün	1 ST

Dachrinnen Reparaturband


Reparaturband aus UV-beständigem Weich-PVC zum Einkleben in PVC Halbrund- oder Kastenrinnen.


Bemerkung:
Zur Verklebung ist der Protektor Spezialkleber 82150 zu verwenden.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Farbe	Verpackung
82222	PVC-U	250,00	106951	90 - schwarz	1 STB

BETON-/ESTRICHPROFILE

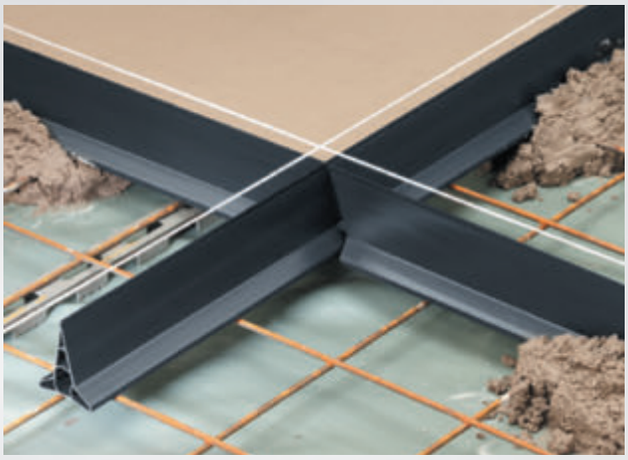

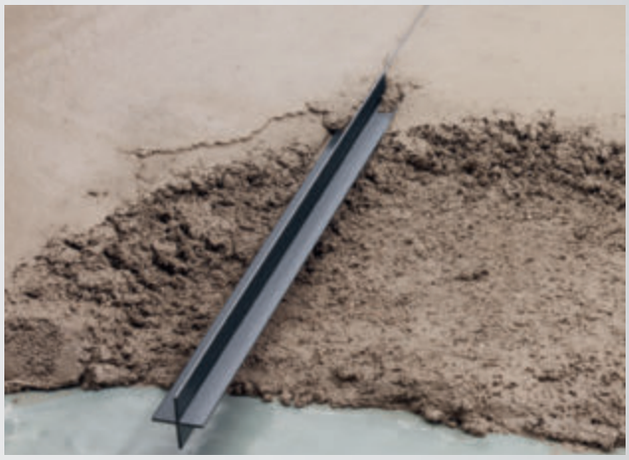

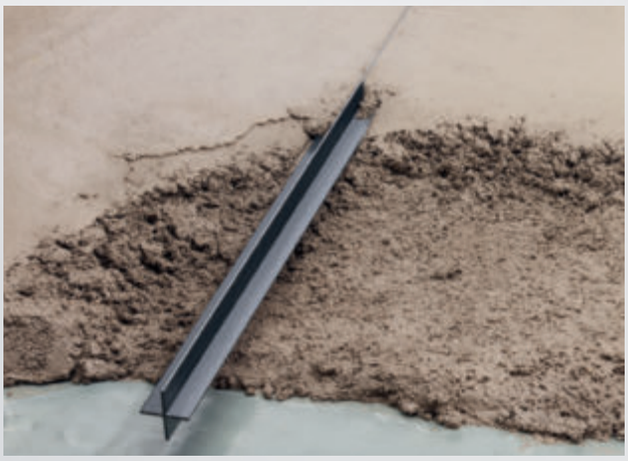



Mit Beton- und Estrichprofilen von Protektor erzielen Sie die besten Ergebnisse im Betonbau sowie bei Estrich- und Belagsarbeiten – denn zahlreiche Arbeitsabschnitte werden spürbar einfacher und präziser. Das erreichen wir durch höchste Qualität und ein durchdachtes Sortiment: Die Protektor Beton- und Estrichprofile bestehen aus Materialien, die sich sowohl durch Erstklassigkeit als auch Anwendernutzen auszeichnen. So finden Sie in diesem Katalog eine Auswahl an Profilen, die ideal auf die gängigsten Beton- und Estrichfugen abgestimmt sind. Weitere Lösungen, wie z. B. das Treppenkantenprofil und die Kiesfangleiste, ergänzen unser Angebot sinnvoll und unterstützen Sie bei Ihrer täglichen Arbeit.

BETON-/ESTRICHPROFILE
FUGENARTEN UND ANWENDUNGEN DER BETON-/ESTRICHPROFILE

1. ARBEITS- UND TAGESFUGEN

Arbeits- und Tagesfugen sind Arbeits- und Tagesabschnitte, die beim Verlegen des Estrichs bei größeren Flächen entstehen. Die Fugen werden meistens kraftschlüssig verharzt.

2. SCHEINFUGEN

Estriche, besonders Zementestriche, schwinden beim Trocknen. Dadurch können wilde Risse entstehen. Die Scheinfuge ist ein geplanter definierter Riss im Estrich (Sollbruchstelle).

Rechtzeitig geplante Fugen im Belag (z. B. Fliesen, Keramik, Linoleum etc.) bieten die Möglichkeit, die Scheinfugen im Estrich sauber und gerade mit Scheinfugenprofilen auszubilden. Einige Scheinfugenprofile arretieren gewissermaßen die Estrichplatten. Scheinfugen in Türlaibungen und Durchgängen sollten nicht vergossen bzw. geschlossen werden. Beim Eintreiben der Scheinfugenprofile ist es wichtig, diese horizontal/vertikal zu verlegen, so dass eine gleichmäßig hohe Überdeckung der Schenkel gesichert ist. Die Schenkel werden dann mit dem Estrich überdeckt und geglättet.

Bei elastischen und weichen Belägen (z. B. Linoleum, Teppichboden etc.) wird die Übernahme der Scheinfuge im Belag mit Bewegungsfugenprofilen empfohlen. Es besteht sonst die Gefahr, dass sich im Belag die Scheinfugen abzeichnen. Dies ist jedoch abhängig von der Qualität und Eigenschaft des Belages, mögliche Temperaturschwankungen und Ausdehnungen sowie Ausbildung und Lage der Scheinfuge. Bei harten Belägen (z. B. Stein, Keramik etc.) müssen die Fugen im Belag übernommen werden.

Das Verharzen des Estrichs mit eingelegten Scheinfugenprofilen ist nicht vorgesehen bzw. nicht möglich. Alternativ kann die Scheinfuge mit einem Kellenschnitt und anschließendem Verharzen ausgeführt werden. Die Angaben für Estriche gelten sinngemäß für Betonböden.

3. BEWEGUNGSFUGEN

Bewegungsfugen trennen den Estrich. Sie unterbrechen die Wärme- und Schallübertragung und lassen Bewegungen zu. Bewegungsfugen müssen bis zur Dämmschicht reichen. Eventuelle Bewehrungen im Estrich sind zu trennen. Im Belagsbereich sind diese mit elastischem Material oder mit einem speziellen Bewegungsfugenprofil auszuführen.

Gemäß DIN 18560-2 sind Bewegungsfugen innerhalb der Estrichflächen gegebenenfalls gegen Höhenversatz zu sichern. Es ist auf eine fachgemäße Trocknung des Estrichs zu achten und der Einsatz von Estrich-Dübeln wird entsprechend empfohlen.

Bei Bewegungsfugen im Estrich oberhalb von Bauwerksfugen sind speziell hierfür geeignete Lösungen bzw. Bewegungsfugenprofile zu verwenden.

4. BAUWERKSFUGEN

Die Bauwerksfugen trennen das Bauwerk vollständig inkl. Bodenplatte, Estrich und Wände. Eventuell ist auch mit Setzungen des Bauwerks zu rechnen. Bauwerksfugen kommen bei größeren Gebäuden, Hallen und Anbauten vor.

5. RANDFUGEN


Die Randfugen trennen den Estrich an Wänden, Stützen, Türleibungen etc. und sind wie Bewegungsfugen zu betrachten. Sie werden meistens mittels Randstreifen erstellt.

HINWEISE

Bitte beachten Sie bei der Verlegung von Beton- und Estrichprofilen die entsprechenden Richtlinien und Normen. Die Beton- und Estrichprofile sind für leichte bis mittlere Beanspruchung geeignet. Dies ist jedoch auch abhängig von der verwendeten Beton- und Estrichqualität sowie die künftige Nutzung/Beanspruchung des Bodens und der Fuge. Für beispielsweise schwere Geräte, Stapler und dynamische Lasten sind die Profile nicht geeignet. Weitere Angaben zu den jeweiligen Profilen entnehmen Sie der Produktübersicht.

ÜBERSICHT DER HAUPTANWENDUNGEN

			Estriche				Betonböden, Betonplatten		
Art.-Nr.	**Bezeichnung**	**Werkstoff**	**Schein-fugen**	**Bewegungs-fugen**	**Rand-abschluss**	**Abzugs-leiste**	**Schein-fugen**	**Rand-abschluss**	**Abzugs-leiste**
3908	Scheinfugenprofil für Betonböden	Hart-PVC					X	X	X
3906	Scheinfugenprofil für Estriche	Hart-PVC	X			X			
1116	Scheinfugenprofil für Estriche	verzinktes Stahlblech	X						
3914	Scheinfugenprofil für Estriche	Hart-PVC	X						
3915	Scheinfugenprofil für Estriche	Hart-PVC	X						
3917	Scheinfugenprofil für Estriche und Betonböden	Hart-PVC mit Zellkautschuk	X				X		
3929	Bewegungsfugen-profil für Estriche	Hart-PVC mit PE-Schaum		X					
3923	Bewegungsfugen-profil für Estriche	verzinktes Stahlblech mit PE-Schaum und Stahldübeln mit Kunststoffüberzug		X					
3916	Bewegungsfugen-profil für Estriche	verzinktes Stahlblech mit PE-Schaum und Stahldübeln mit Kunststoffüberzug		X					

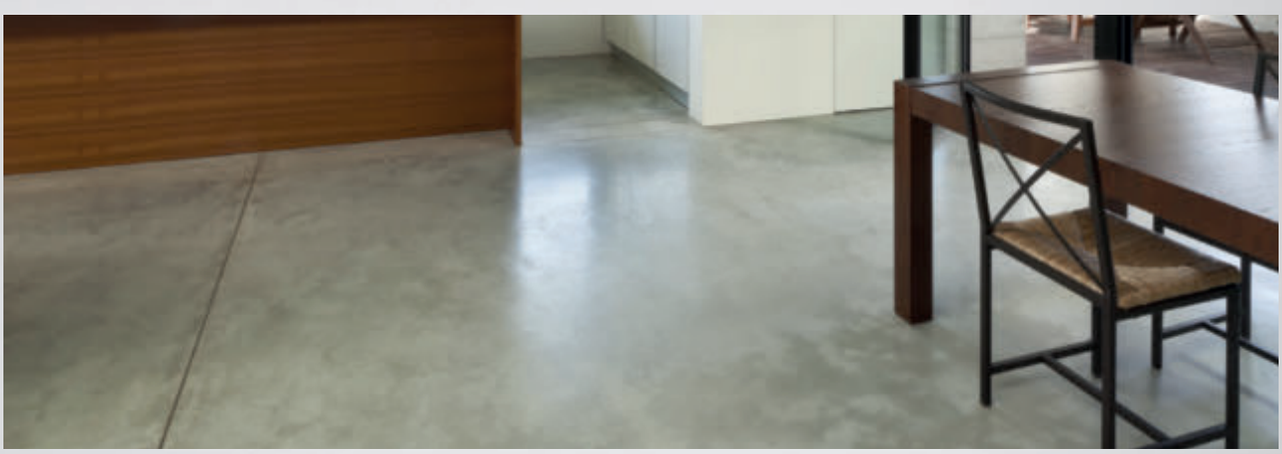


FUGENPROFILE

Scheinfugenprofil Estrich Stahl verzinkt

Scheinfugenprofil aus verzinktem Stahl für Estriche zur Erstellung von sauberen und geraden Scheinfugen.

Funktion:
- Scheinfuge
- gerader Fugenverlauf
- sauberer Oberflächenabschluss

Produkthöhe: 30 mm
Verarbeitungshinweis:
Der Einbau erfolgt während der Verlegung des Estrichs. Auf gewünschte Höhe nivellieren. Beim Eintreiben der Profile ist es wichtig, diese horizontal/vertikal auszurichten, so dass eine gleichmäßig hohe Überdeckung der Schenkel gesichert ist. Die geschlossene Seite muss nach oben eingebaut werden.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Verpackung / Palette
1116	Stahl, verzinkt	200,00	100001	15 STB / 48 BUN

Scheinfugenprofil Estrich PVC

Scheinfugenprofil aus PVC für Estriche zur Erstellung von sauberen und geraden Scheinfugen.

Funktion:
- Scheinfuge
- sauberer Oberflächenabschluss
- gerader Fugenverlauf

Produkthöhe: 25 mm
Verarbeitungshinweis:
Der Einbau erfolgt während der Verlegung des Estrichs. Beim Eintreiben der Profile ist es wichtig, diese horizontal/vertikal auszurichten, so dass eine gleichmäßig hohe Überdeckung der Schenkel gesichert ist. Der höhere Schenkel muss vertikal eingebaut werden.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Verpackung / Palette
3914	PVC-U	250,00	102563	40 STB / 24 KAR

Scheinfugenprofil Estrich PVC

Scheinfugenprofile aus PVC für Estriche zur Erstellung von sauberen und geraden Scheinfugen.

Funktion:
- Scheinfuge
- sauberer Oberflächenabschluss
- gerader Fugenverlauf

Produkthöhe: 35 mm
Verarbeitungshinweis:
Der Einbau erfolgt während der Verlegung des Estrichs. Beim Eintreiben der Profile ist es wichtig, diese horizontal/vertikal auszurichten, so dass eine gleichmäßig hohe Überdeckung der Schenkel gesichert ist. Der höhere Schenkel muss vertikal eingebaut werden.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Verpackung / Palette
3915	PVC-U	250,00	102571	40 STB / 20 KAR


Scheinfugenprofil Estrich/Beton PVC

Scheinfugenprofil aus PVC und Zellkautschukeinlage für Betonböden und Estriche zur Erstellung von sauberen und geraden Scheinfugen. Beständig gegen die meisten Medien wie Öle, Fette etc.

Funktion:
- Scheinfuge
- Fugenverschluss
- gerader Fugenverlauf

Produkthöhe: 30 mm
Verarbeitungshinweis:
1. Der Einbau erfolgt während der Betonierung oder Verlegung des Estrichs: Profil in den frischen Beton oder Estrich einarbeiten und auf die gewünschte Höhe nivellieren.

2. Einbau in die geschnittene Fuge als Fugenverschluss durch Vorspannung: Profil in die geschnittene Fuge drücken. Die Vorspannung des Profils ermöglicht einen Fugenverschluss. Der Fugenschnitt sollte ca. 6 - 7 mm breit und ca. 32 mm tief sein.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Verpackung / Palette
3917	PVC-U + Zellkautschuk	250,00	102583	40 STB / 24 KAR


FUGENPROFILE

Bewegungsfugenprofil PVC

Bewegungsfugenprofil aus PVC mit asymmetrischer Form für saubere und entkoppelte Anschlüsse zu anderen Bauteilen.

Funktion:
- asymmetrisches Bewegungsfugenprofil für einfache oder doppelte Verlegung
- saubere Anschlüsse zu anderen Bauteilen durch asymmetrische Form
- universell für verschiedene Estrichhöhen
- sichere Entkopplung
- einfache Verarbeitung

Produkthöhe: 95 mm
Verarbeitungshinweis:
Das Bewegungsfugenprofil zeichnet sich durch seine asymmetrische Form aus. Der 95 mm hohe PE-Streifen ist elastisch und dennoch relativ formstabil. Dies erlaubt bei verschiedenen Estrichhöhen den universellen Einsatz von nur einem Bewegungsfugenprofil. Dadurch ist eine geringe Lagerhaltung möglich. Das Bewegungsfugenprofil gestattet auch eine doppelte Verlegung, womit eine höhere Bewegungsaufnahme des Estrichs sichergestellt wird. Die asymmetrische Form ermöglicht saubere und entkoppelte Anschlüsse zu anderen Bauteilen.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Verpackung / Palette
3929	Hart-PVC + PE Streifen	250,00	110945	12 STB / 12 KAR

Bewegungsfugenprofil

Bewegungsfugenprofil aus verzinktem Stahlblech zur Erstellung von Bewegungsfugen mit Querkraftverdübelung.

Funktion:
- Bewegungsfuge
- besonders für Fließestriche geeignet
- gerader Fugenverlauf
- sauberer Oberflächenabschluss
- Querkraftverdübelung
- Höhenversatz

Verarbeitungshinweis:
Der Einbau erfolgt vor dem Verlegen des Estrichs. Das Profil wird entsprechend dem vorgegebenen Fugenplan gesetzt und ggf. mit Klebeband abgedichtet. Die Dübel im rechten Winkel zur Fuge und horizontal einbauen. Abstand der Dübel ca. 30 cm. Nach dem Trocknen des Estrichs den überstehenden Schaumstoffstreifen bündig mit der Estrichoberfläche abschneiden (siehe Verarbeitungbeispiel ähnlich 3916).
Bemerkung:
Der Verpackung sind 54 Estrichdübel Nr. 3940 beigefügt.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Verpackung / Palette
3923	Stahl, verzinkt + PE Streifen	250,00	102604	6 STB / 25 KAR

Bewegungsfugenprofil

Bewegungsfugenprofil aus verzinktem Stahl für Estriche zur Erstellung von Bewegungsfugen mit Querkraftverdübelung.

Funktion:
- Bewegungsfuge
- besonders für Zementestriche geeignet
- gerader Fugenverlauf
- sauberer Oberflächenabschluss
- Querkraftverdübelung
- Höhenversatz

Verarbeitungshinweis:
Der Einbau erfolgt vor dem Verlegen des Estrichs. Das Profil wird entsprechend dem vorgegebenen Fugenplan gesetzt. Die Dübel im rechten Winkel zur Fuge und horizontal im Abstand von ca. 30 cm einbauen (siehe Verarbeitungsbeispiel).
Bemerkung:
Der Verpackung sind 90 Estrichdübel Nr. 3940 beigefügt.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Verpackung / Palette
3916	Stahl, verzinkt + PE Streifen	250,00	102576	10 STB / 20 KAR

Estrich-Dübel PVC

Estrichdübel aus PVC zur Querkraftverdübelung des Estrichs und Reduktion eines möglichen Höhenversatzes.

Bemerkung:
Bei den Bewegungsfugenprofilen Nr. 3916 und 3923 sind die Estrichdübel in entsprechender Menge werkseitig beigefügt.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Verpackung / Palette
3940	Stahl, verzinkt mit PVC-Überzug	30,00	102636	100 ST / 40 KAR


BETON-/ESTRICHPROFILE
VERARBEITUNGSBEISPIEL FÜR BEWEGUNGSFUGENPROFIL 3916



Der PE-Schaumstreifen wird an der Unterkante auf die erforderliche Höhe, entsprechend der Dicke des Estrichs, zurückgeschnitten. Anzeichnen und mit Universalklinge schneiden.



Durchgänge der Heizungsrohre exakt anzeichnen. Bei Anwendung zwischen Türwangen Profil so ablängen, dass es zwischen den Randstreifen leicht eingespannt wird.

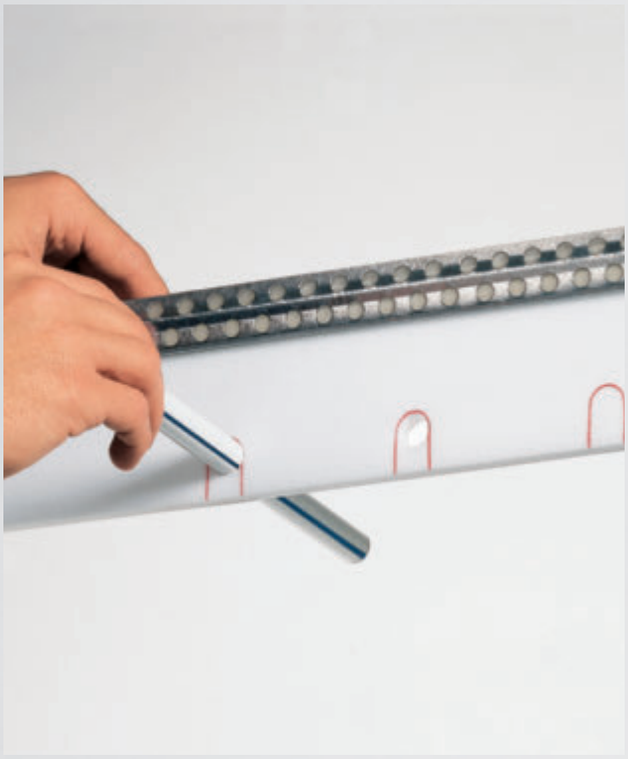

Passgenaue Rohrdurchgänge werden erreicht, indem mit einem Rohrreststück der Schaumstoffstreifen durchstoßen wird. Anschließend Schaumstoffstreifen mit einem geraden Schnitt nach unten durchtrennen.




Über die ausgelegten Heizrohre aufstecken und mit Mörtelbatzen fixieren. Dübel in ca. 30 cm Abstand direkt unter der Metallschiene durchstecken.

WÄRMELEITBLECH

Wärmeleitblech verzinkt

Wärmeleitbleche für Heizungsrohre mit einem Durchmesser von 14 mm ermöglichen eine gleichmäßige und effektive Erwärmung des Fußbodens. Die integrierten Sollbruchstellen erlauben eine einfache und schnelle Verarbeitung. Geeignet für Trockenestriche.

Produktbreite : 118 mm
Verarbeitungshinweis:
Die Wärmeleitbleche in die Systemplatten setzen und das Heizungsrohr in die Nut einlegen.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Verpackung / Palette
50414	Stahlblech, verzinkt	75,00	110787	50 ST / 27 KAR
50914	Aluminium	75,00	116049	50 ST / 27 KAR

Wärmeleitblech verzinkt

Wärmeleitbleche für Heizungsrohre mit einem Durchmesser von 16 mm ermöglichen eine gleichmäßige und effektive Erwärmung des Fußbodens. Die integrierten Sollbruchstellen erlauben eine einfache und schnelle Verarbeitung. Geeignet für Trockenestriche.

Produktbreite : 120 mm
Verarbeitungshinweis:
Die Wärmeleitbleche in die Systemplatten setzen und das Heizungsrohr in die Nut einlegen.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Verpackung / Palette
50416	Stahlblech, verzinkt	75,00	115774	48 ST / 27 KAR
50916	Aluminium	75,00	115773	48 ST / 27 KAR



SICHERHEIT AUF SCHRITT UND TRITT



Treppen bergen stets eine gewisse Unfallgefahr. Gerade in öffentlichen Gebäuden gilt es, hier entsprechende Vorkehrungen zu treffen. Das PROTEKTOR Treppenkanten-Profil kommt dann zum Einsatz, wenn es darum geht, Sicherheit mit einem optisch attraktiven Akzent und modernem Design zu verbinden. Durch seine oberseitige Gleitschutzprofilierung verringert es die Rutschgefahr beim Betreten der Stufe. Im gleichen Zug wird die empfindliche Treppenkante vor Beschädigung und verstärkter Abnutzung geschützt. Das Profil kann ebenso im Falle einer Reparatur verwendet werden.

Prüfungen:
- Prüfung der Rutschhemmung gemäß DIN 51130 und Merkblatt BGR 181. Ergebnis der Prüfung: R 10
- Bestimmung des Verdrängungsraumes gemäß DIN 51130 und Merkblatt BGR 181. Bewertungsgruppe für den Verdrängungsraum: V 8

Einsatz:
- Treppen-Fertigteilbau
- Treppen-Neubau (Ortbeton)
- Reparaturschiene
- Für den Innen- und Außenbereich (V2A, 1.4301)


PROTEKTOR TREPPENKANTEN-PROFIL
SICHERHEIT AUF SCHRITT UND TRITT!

Treppen bergen stets eine gewisse Unfallgefahr. Gerade in öffentlichen Gebäuden gilt es, hier entsprechende Vorkehrungen zu treffen. Das PROTEKTOR Treppenkanten-Profil kommt dann zum Einsatz, wenn es darum geht, Sicherheit mit einem optisch attraktiven Akzent und modernem Design zu verbinden. Durch seine oberseitige Gleitschutzprofilierung verringert es die Rutschgefahr beim Betreten der Stufe. Im gleichen Zug wird die empfindliche Treppenkante vor Beschädigung und verstärkter Abnutzung geschützt. Das Profil kann ebenso im Falle einer Reparatur verwendet werden.

Einsatz:
- Treppen-Fertigteilbau
- Treppen-Neubau (Ortbeton)
- Reparaturschiene
- Für den Innen- und Außenbereich (V2A, 1.4301)

Prüfungen:
- Prüfung der Rutschhemmung gemäß DIN 51130 und Merkblatt BGR 181. Ergebnis der Prüfung: R 10
- Bestimmung des Verdrängungsraumes gemäß DIN 51130 und Merkblatt BGR 181. Bewertungsgruppe für den Verdrängungsraum: V 8

Treppenkanten-Profil 2000/2001

Art.-Nr.	Werkstoff	Oberfläche	Länge [cm]	Verpackungseinheit [Stk. = Meter]
2000	Edelstahl	matt	100, 150, 200, 250, 300	25
2001	Edelstahl	matt	500 (= Sonderlänge)	12 bzw. 25

29,7

PROTEKTOR PROFILE FÜR MODERNES BAUEN


EDELSTAHL Rostfrei

Treppenkante | 375


Treppenkantenprofil Edelstahl

Treppenkantenprofil aus Edelstahl
Oberfläche matt mit Gleitschutzprofilierung.


Bemerkung:
Speziell entwickelt für Schulen und Kindergärten. Erfüllt die Richtlinien und Anforderungen der gesetzlichen Unfallverhütungsvorschriften (siehe Technik-Information).




Art.-Nr.	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Werkstoff	Verpackung / Palette
	100,00	101133	Edelstahl	25 STB / 56 KAR
	110,00	105691	Edelstahl	25 STB / 56 KAR
2000	120,00	101138	Edelstahl	25 STB / 56 KAR
	130,00	101140	Edelstahl	25 STB / 28 KAR
	150,00	101142	Edelstahl	25 STB / 28 KAR
2001	500,00	101146	Edelstahl	12 STB / 80 BUN

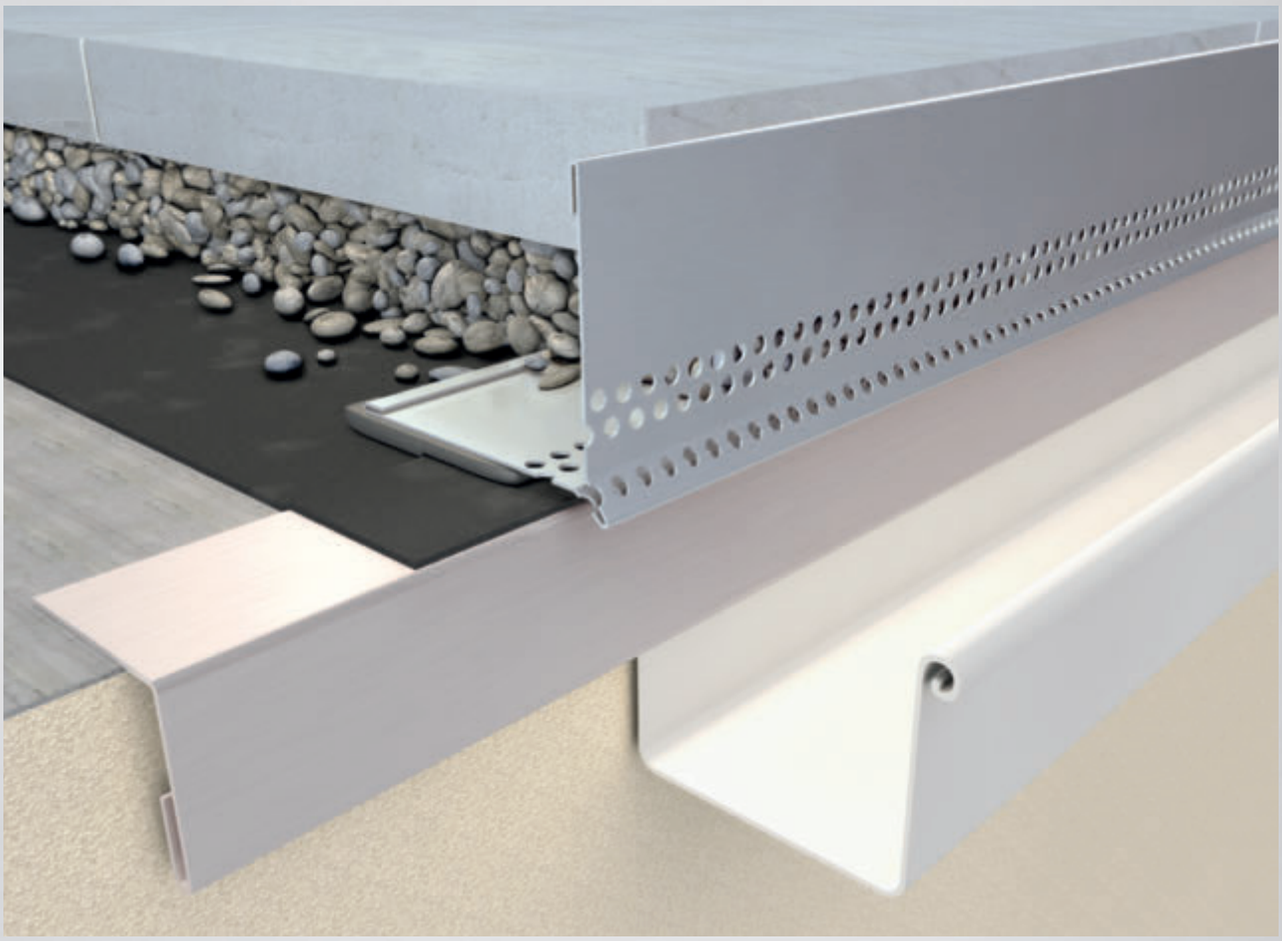

VERARBEITUNGSHINWEISE

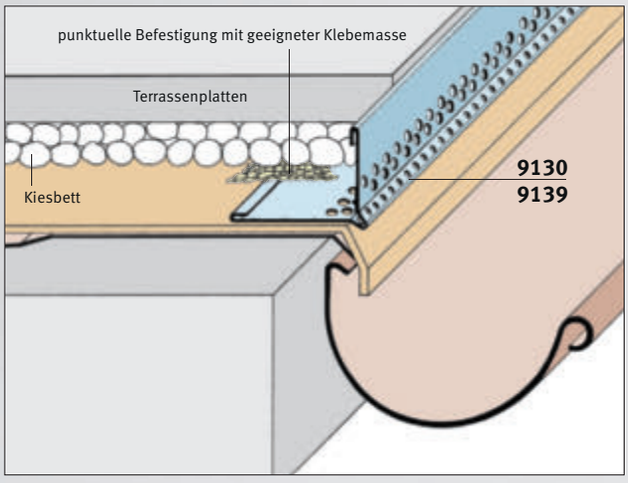

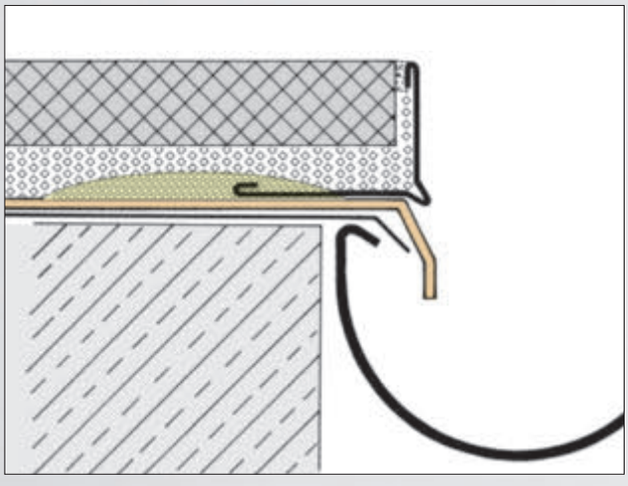

Die Kiesfangleiste ist für lose verlegte großflächige Balkon- und Terrassenplatten geeignet. Die Kiesfangleiste ist mit geeigneter Klebemasse punktuell zu fixieren. Als Untergrund für die Terrassenplatten muss ein geeigneter tragfähiger Untergrund und Aufbau angebracht werden. Geeigneter Kies/Splitt ist fachgemäß zu verdichten. Die Kiesfangleiste darf durch Lasten und Bewegungen der Terrassenplatten nicht beansprucht werden.


Unseren Produktflyer „Kiesfangleisten“ finden Sie unter www.protektor.com



KIESFANGLEISTEN

Kiesfangleiste


Wasserdurchlässige Kiesfangleiste aus Aluminium. Die beidseitige Einsatzmöglichkeit ermöglicht die Verwendung für Aufbauten mit 50 und 70 mm Höhe.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Verpackung / Palette
9361	Aluminium natur	250,00	112154	10 STB / 20 BUN

Kiesfangleiste


Wasserdurchlässige Kiesfangleiste aus Aluminium (beide Schenkel gelocht). Die beidseitige Einsatzmöglichkeit ermöglicht die Verwendung für Aufbauten mit 80 und 100 mm Höhe.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Verpackung / Palette
9424	Aluminium natur	250,00	111785	10 STB / 24 BUN

Kiesfangleiste


Wasserdurchlässige Kiesfangleiste aus Aluminium für die Verwendung bei Aufbauten mit 80 mm Höhe.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Verpackung / Palette
9423	Aluminium natur	250,00	106684	10 STB / 30 BUN

Kiesfangleiste


Wasserdurchlässige Kiesfangleiste mit Tropfkante aus Aluminium. Die beidseitige Einsatzmöglichkeit ermöglicht die Verwendung für Aufbauten mit 80 und 90 mm Höhe.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Verpackung / Palette
9130	Aluminium natur	250,00	105761	10 STB / 30 BUN

Kiesfangleiste

Wasserdurchlässige Kiesfangleiste mit Tropfkante aus Aluminium. Die beidseitige Einsatzmöglichkeit ermöglicht die Verwendung für Aufbauten mit 50 und 70 mm Höhe.




Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Verpackung / Palette
9139	Aluminium natur	250,00	104199	10 STB / 49 BUN

KIESFANGLEISTEN

Randabschlussprofil

Wasserdurchlässiges Randabschlussprofil aus Aluminium für die Verwendung bei Aufbauden mit 100 mm Höhe.



Art.-Nr.	Werkstoff	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Verpackung / Palette
9421	Aluminium natur	250,00	103846	6 STB / 20 BUN

PROTEKTOR

PROFILE FÜR PUTZ/WDVS

1. Werkstoffe

- Verzinktes Spaltband oder Stahlblech mit einer Zinkauflagenkennzahl Z275 oder Z350 (erhöhte Zinkauflage) nach DIN EN 10143 und DIN EN 10346. Auch mit organischer Beschichtung nach DIN EN 10169-1.
- Aluminiumbänder und -bleche in Speziallegierungen, evtl. auch mit Acryl-, PUR- oder Polyesterbeschichtung nach DIN EN 485 und DIN EN 573.
- Spaltband aus Edelstahl nach DIN EN 10088, Werkstoff Nr. 1.4301.
- Verzinkter Stahldraht nach DIN EN 10218-1, DIN EN 10244-1 und DIN EN 10244-2 (mind. Klasse A).
- Stahldraht aus Edelstahl nach DIN EN 10264-4.
- Hart-PVC schlagzäh nach DIN EN ISO 21306.
- Weich-PVC in geeigneten Shore-Härten. Sonderqualitäten in Synthese-Kautschuk-Mischung. Beide Werkstoffe witterungs- und alterungsbeständig.

2. Gewährleistung

- Wir gewährleisten im Rahmen unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen die einwandfreie Qualität des von uns verarbeiteten Vormaterials lt. vorgenannter Werkstoffangabe sowie die sorgfältige Herstellung unserer Profile.
- Da die Zusammensetzung bzw. die chemischen und physikalischen Eigenschaften der verwendeten Putze außerhalb unserer Einflussmöglichkeiten liegen, kann für die Beständigkeit unserer Profile gegen Korrosion nicht garantiert werden. Im Falle der Verwendung neuartiger Putz- und Isoliermaterialien muss deren Verträglichkeit mit dem Profilwerkstoff sichergestellt sein.
- Wechselnde Gegebenheiten bei der Verarbeitung der Putze erfordern eine Abstimmung auf die jeweiligen Anwendungsverhältnisse. Diese obliegt dem Käufer. Die Gewährleistungsfrist beträgt für Putzprofile entsprechend den gesetzlichen Kaufvertragsvorschriften zwölf Monate und beginnt mit dem Liefertermin.
- Durch Eigenversuche erreichen Sie beste Sicherheit gegen mögliche Fehler, für die wir keine Haftung übernehmen können. Korrosionsprobleme können nur bei andauernder oder sich wiederholender Durchfeuchtung oder zu langsamer Austrocknung der Putze auftreten. Im Innenbereich für kurze Trocknungszeiten durch gute Be- und Entlüftung sorgen.

3. Herstellung

- Walzen auf Profiliermaschinen (unter Schonung der Werkstoffoberflächen). Kanten, Pressen und Stanzen. Extrudieren von PVC.

4. Verpackung

Wir sind Mitglied bei der Interseroh, Vertragsnummer 25 608

- Mehrfache Papier- und Drahtbündelung der Metallprofile bzw. Folienverpackung.
- Verpackung der PVC-Profile in Karton oder genadelter Folie.
- Bei großen Stablängen werden, falls erforderlich, zusätzlich Latten beigepackt.
- Kennzeichnung der Verpackung durch Sortenangabe, PROTEKTOR-Profil-Nummer, Lieferlänge, Stäbe je Bund und evtl. Farbe.

5. Lieferung und Versand

- Schnelle Lieferbereitschaft durch gut sortierte Bevorratung und Produktionskapazität. Versand größerer Partien auf Spezialleihpaletten durch Hausspediteure. Auslieferungsläger in verschiedenen Bundesländern und weitere Stützpunktläger im Ausland.

6. Technischer Service

- Technischer Außendienst, Handmuster, Arbeitsblätter, Sonderprospekte und Kataloge stehen zur Verfügung. Ständige Modellschau und videounterstützte Vorträge im Hause. Externe videounterstützte Vorträge beim Fachhandel, Innungen und Fachschulen. Beschickung von Bau-Fachmessen im In- und Ausland.

7. Wichtige Verarbeitungshinweise

PROTEKTOR-Putzprofile sind Putzprofile im Sinne der DIN EN 13914 und der DIN EN 13658.

- Die in den Profilabbildungen angegebenen Putzdicken sind die zu erreichenden Mindestputzdicken mit einer Toleranz von +/– 1 mm ohne Ansetzmaterial. Diese Nennputzdicken sind beim Ansetzen jeweils sofort zu kontrollieren und nötigenfalls zu reklamieren. Nachträgliche Reklamationen nach erfolgtem Putzauftrag können nicht anerkannt werden.
- Profilwahl je nach Einsatzbereich (innen oder außen), vorgesehener Putzdicke und zweckmäßiger Stablänge, z. B. bezogen auf Stockwerkhöhe und Türmaß. Teilbarkeit in Kurzlängen für Fenster und Heizkörpernischen berücksichtigen.
- Es ist zweckdienlich, alle Metallprofile mit einer Handblechschere abzuschneiden, keinesfalls darf dies mit einer Trennschleifmaschine geschehen, sonst Gefahr und Schaden an der Verzinkung bzw. Beschichtung. Für Kanten und Sockel im Außenbereich werden möglichst große Stablängen empfohlen.
- PROTEKTOR-Profile einmal fixiert, ermöglichen kontinuierliches Antragen des Putzes und Abziehen sauberer Flächen über exakte Kanten. Das Anschlagen von Latten wird dadurch überflüssig. Profile in Erdreichnähe sind ggf. Schneeanhäufung, Streusalzbelastung oder starke Spritzwasserbelastung besonders gefährdet. Deshalb sind dort nur geeignete Profile entsprechend den Hinweisen bei den einzelnen Materialien zu verwenden. Bei sehr exponierten Lagen und stark wetterbeaufschlagten Fassaden empfehlen wir den Einsatz von Edelstahlprofilen. Über die Kanten der Edelstahlprofile darf nicht mit Werkzeugen aus normalem Stahl abgezogen werden – Fremdrostgefahr! (siehe auch Punkt 9)
- Dehnungsfugen/Gleitlagerfugen:Dehnungsfugen (vertikal) und Gleitlagerfugen (horizontal) sind konstruktiv erforderliche Fugen, die auf Fugenbreite sämtliche Bauteile eines Gebäudes trennen und in den jeweiligen Ausbaugewerken (Putz und WDVS) übernommen werden müssen. Sie müssen gemäß den entsprechenden gültigen Regelwerken dimensioniert, geplant und ausgeführt werden. Dehnungsfugenprofile und Gleitlagerfugenprofile (oder Profilkombinationen) überdecken diese Fugen und nehmen Zug- und Druckbewegung auf. Die Angaben zur maximalen Bewegungsaufnahme (Zug/Druck) entsprechend den Angaben im Produktkatalog bzw. Produktdatenblatt sind zu beachten .

Beispiele für Dehnungsfugen: Übergang Altbau/Neubau oder bei Reihenhäusern.

Beispiele für Gleitlagefugen: Aufstockungen, Deckengleitlager, Attikaausbildungen, häufig in Verbindung mit Materialwechseln im Wandbildner.

- Bewegungsfugen (auch Arbeitsfugen oder Feldbegrenzungsfugen):Bewegungsfugen sind Trennfugen mit geringen Bewegungen, insbesondere aus dem Putzsystem oder der Bekleidung. Bewegungsprofile besitzen ein Mittelstück aus flexiblem Kunststoff zur Aufnahme der geringen Bewegungen. Ihre Verwendung

PUTZPROFILE/WDVS

ist nur bei vertikalen Fugen zulässig. Alternativ können Profilkombinationen aus Abschlussprofilen mit Fugendichtmaterialien eingesetzt werden.

Beispiele für Bewegungsfugen:Feldbegrenzung im Putzsystem bei großen Flächen, Aufnahme geringer Lageänderungen bei Wand- oder Deckenbelägen, Ausmauerung von Stahl-, Stahlbeton und Holzskelettbauteilen.

8. Ansetzen der Profile

- Für gipshaltige Putze und Anhydritmörtel können die Profile mit dem gleichen Material angesetzt werden. In Feuchträumen sowie an Flächen, die mit Zement – Kalkzement, Putz- und Mauerbinder – verputzt werden, darf kein gipshaltiges Material zum Ansetzen der Profile verwendet werden. Das gleiche gilt für den Außenputz. Geeignet sind hierfür jeweils sog. Ansetzmörtel auf Zementbasis. Eventuell zur Vorbefestigung der Profile verwendete verzinkte Stahlstifte sind vor dem Grundputz zu entfernen.

9. Verträglichkeit

- Prüfen Sie die Verträglichkeit zwischen Putzmörtel und Profilwerkstoff. (Siehe Merkblatt für Planung und Anwendung von Putzprofilen im Außen- und Innenbereich)
- Profile aus verzinktem Stahlblech eignen sich für mineralische Putze auf der Basis Kalk, Kalkzement, PM-Binder, Zement oder Gips.
- Aluminiumprofile eignen sich für Gips, Kunstharzputze oder -spachtelungen im Innenbereich.
- Profile aus Aluminium mit weißer Grundbeschichtung eignen sich für Putze auf der Basis Kalk, Kalkzement, PM-Binder, Zement oder Gips. Auch mit Oberputzen-/Schlussbeschichtungen aus Kunstharz-/Silikatharz und Silikatputzen. Im Innenbereich auch für Wandflächen in Küchen und Bädern mit den Wassereinwirkungsklassen WO-I (geringe Wassereinwirkung), W1-I (mäßige Wassereinwirkung) und W2-I (hohe Wassereinwirkung) gemäß DIN 18534-1
- Putzprofile aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301, eignen sich
  - für alle Putz- und Mörtelarten
  - für den Einsatz im Innen- und Außenbereich;
  - für Wärmedämmungen;
  - im Innenbereich für den Einsatz in Küchen und Bädern, fensterlosen Räumen mit Zwangsbelüftung, Schächten, Hallenschwimmbädern/ Solebädern mit allen Wassereinwirkungensklassen WO-I bis W3-I (sehr hohe Wassereinwirkung) in Bereichen in denen die Profile durch Putz, Fliesen oder Farbe überdeckt sind (freiliegende Profile bedürfen besonderer Pflege siehe auch Punkt 10);
  - Im Außenbereich auch für Sockelflächen mit Einflüssen wie Schneeanhäufungen, Streusalzbelastung oder starke Spritzwasserbelastung
  - wo im Lauf der Zeit mit Feuchtigkeitseinwirkung gerechnet werden muss;
  - wo durch besondere Gegebenheiten im Baukörper und in dessen Umfeld optimaler Korrosionsschutz erforderlich ist.
- Alle Edelstahlprofile dieses Kataloges sind aus dem Werkstoff 1.4301 gefertigt.

10. Reinigung und Pflege freiliegender Oberflächen, z. B. von Fliesen- und Mauerkantenprofilen aus Edelstahl nach dem Einbau

- Die hohe Beständigkeit der PROTEKTOR-Profile aus Edelstahl rostfrei ist nur dann gegeben, wenn die Oberfläche metallisch blank bleibt.
- Die Oberfläche ist glatt, hart und porenfrei. Man kann die im Handel üblichen Reinigungsmittel einsetzen, in jedem Fall sollte aber nach der Reinigung mit klarem Wasser gründlich nachgespült werden.
- Grundreinigung: Bei Bauteilen an der Außenatmosphäre ist es unbedingt erforderlich, Schutzüberzüge – gleich welcher Art – sofort nach der Montage zu entfernen. Unter Wärme- und Lichteinwirkung können die Überzüge altern, so dass sie sich nicht mehr rückstandsfrei oder überhaupt nicht mehr abziehen lassen. Darüber hinaus kann es zur Abspaltung von Chloriden und zur Bildung von Salzsäure kommen. Da Rückstände des Klebers oder Schutzlackes (auch unsichtbare) zu Korrosion führen können, ist immer eine Grundreinigung mit einem Grundreiniger erforderlich. Bei der Erstreinigung sollten Kalk- und Zementmörtelspritzer – möglichst vor dem Erhärten – mit einem Gummischaber, Holzspan oder ähnlichem abgeschabt werden. Keinesfalls Werkzeuge aus normalem Stahl (Spachtel, Stahlwolle) verwenden, da diese Fremdrost bilden können. Salzsäure – auch nicht als schwache Lösung – darf nicht verwendet oder auf die Oberfläche gebracht werden (z. B. beim Absäuern von angrenzendem Mauerwerk oder keramischen Bauteilen). Wenn beim Verfliesen aus irgendwelchen Gründen auf das Absäuern nicht verzichtet werden kann, sofort mit Wasser gründlich nachspülen (Hochdruckreiniger einsetzen).
- Pflege: Wie oft man reinigen sollte, hängt von Stärke und Art der Verschmutzungen und von den Ansprüchen ab, die man an die optische Beschaffenheit der Bauteile aus Edelstahl Rostfrei stellt. Aufmerksamkeit ist den Stellen zu widmen, wo sich der Schmutz länger ablagern kann. Bei der Anwendung handelsüblicher Reinigungsmittel sind die Gebrauchsanleitungen genau zu beachten.

© PROTEKTORWERK

TECHNIK-INFORMATION
SICHERHEIT DURCH RUNDE KANTEN

Die Sicherheit von Kindern und von älteren Menschen in öffentlichen Gebäuden ist seit vielen Jahren ein Thema der gesetzlichen Unfallversicherungen. Neue moderne architektonische Gestaltung sowie die Entwicklung innovativer Beschichtungsmaterialien führten dazu, dass die seit Oktober 1992 gültige „Richtlinie für Kindergärten-Bau und -Ausrüstung" Anfang 2006 überarbeitet und aktualisiert wurde. Aktuell gilt die Unfallverhütungsvorschrift Kindertageseinrichtung (DGUV Vorschrift 82, bisher GUV-VS2) Ergänzend hierzu wurde im April 2009 von der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) die Regel BG/GUV-SR S2 „Kindertageseinrichtungen" veröffentlicht. Diese wurde mittlerweile überführt in die DGUV Regel 102-002.

Gemäß §9 der DGUV Vorschrift 82 müssen Wände und Stützen so beschaffen sein, dass Verletzungsgefahren durch scharfe Kanten und spitzig raue Oberflächen vermieden werden.

Treppenstufen müssen gemäß §12, (2) gut erkennbar sein und dürfen nicht scharfkantig sein. Diese Anforderungen werden in der DGUV Regel 102-602 wie folgt konkretisiert:

- Bei Wänden und Stützen werden bis 2,00 m Höhe u.a. folgende Ausführungen empfohlen, um Verletzungsgefahren zu vermeiden:
  - Abrundungsradius ≥ 2 mm, gebrochene bzw. gefaste Kanten (entsprechend dem Abrundungsradius ≥ 2 mm)
  - Gerundete Eckputzschienen
  - In Bewegungs- und Mehrzweckräumen, müssen Wandecken bzw. Wandkanten einen Radius von mindestens 10 mm haben.
- Bei Treppenstufen werden u.a. folgende Ausführungen empfohlen, um Verletzungsgefahren zu vermeiden:
  - Abrundungsradius ≥ 2 mm
  - Gebrochene bzw. gefaste Kanten (entsprechend dem Abrundungsradius ≥ 2 mm)

Diese Anforderungen wurden bei Profiländerungen und -neuentwicklungen von PROTEKTOR berücksichtigt. Dadurch ist mit der Zeit ein eigenständiges Produktprogramm für die Ausbildung von Kanten entstanden.

Aus einer Vielzahl von Profilen können unter Berücksichtigung der geforderten Sicherheitsaspekte auch Lösungen für die Ausbildung von Kanten gefunden werden. Dies gilt natürlich nicht nur für Objekte, die unter die Richtlinie fallen, sondern auch für alle Gebäude, in denen „Unfallschutz" besonders groß geschrieben und die Verletzungsgefahr im Kantenbereich minimiert werden soll.

PROTEKTOR-Info: Profile, die in den PROTEKTOR-Unterlagen mit Radius r = 2 mm bzw. Durchmesser d = 4 mm bemaßt sind, sollten für Kindergärten und Schulen nicht verwendet werden, da bedingt durch Fertigungstoleranzen die tatsächlichen Maße geringfügig kleiner sein können.
Besonders geeignet sind folglich alle Profile mit Bemaßung: r ≥ 2,5 mm / d ≥ 5 mm.

BESONDERS GEEIGNETE PUTZ-PROFILE FÜR DEN INNENBEREICH

Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Längen (cm)	Werkstoff	Bemerkung
1015	8	240, 250, 300	Stahl verzinkt	r = 4,75 mm / d = 9,5 mm
1005	10	200, 250, 260, 300	Stahl verzinkt	r = 3,75 mm / d = 7,5 mm
1160	15	295	Stahl verzinkt	r = 20 mm / d = 40 mm, Profilkante vollständig überputzbar
1041	12	250	Stahl verzinkt[2)]	r = 4 mm / d = 8 mm, flexibel für Rundbögen u.ä.
7426	20	300	Stahl verzinkt	r = 2,5 mm / d = 5 mm
9571	10	260	Aluminium weiß[1)]	r = 12,5 mm! / d = 17,5 mm! Profilkante nicht überputzbar
2041	–	200, 250	Edelstahl rostfrei[3)]	r = 3,5 mm / d = 7 mm, für die nachträgliche Montage
2066	–	250	Edelstahl rostfrei[3)]	r = 3,5 mm / d = 7 mm, für die nachträgliche Montage
2215	8	260	Edelstahl rostfrei	r = 4,75 mm / d = 9,5 mm
7476	10	300	Edelstahl rostfrei	r = 2,5 mm / d = 5 mm
2026	16 (inkl. Anker)	200, 250, 300	Edelstahl rostfrei[3)]	r = 4 mm / d = 8 mm, plus Schiebeanker 2072
7478	15	250, 300	Edelstahl rostfrei	r = 2,5 mm / d = 5 mm
7483	20	300	Edelstahl rostfrei	r = 2,5 mm / d = 5 mm
2027	21 (inkl. Anker)	200, 250, 300	Edelstahl rostfrei[3)]	r = 10 mm / d = 20 mm, plus Schiebeanker 2073

BESONDERS GEEIGNETE PUTZ-PROFILE FÜR DEN AUSSENBEREICH

Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Längen (cm)	Werkstoff	Bemerkung
1013	14	200,225,250,260,275,300	Stahl verzinkt[2)]	r = 4 mm / d = 8 mm
1014	20	250, 300	Stahl verzinkt[2)]	r = 4,25 mm / d = 8,5 mm
1020	10	225, 250, 300	Stahl verzinkt[2)]	r = 4,25 mm / d = 8,5 mm
1028	15	250, 300	Stahl verzinkt[2)]	r = 3,5 mm / d = 7 mm
1041	12	250	Stahl verzinkt[2)]	r = 4 mm / d = 8 mm, flexibel für Rundbögen u.ä.
1086	12	300	Stahl verzinkt[2)]	r = 4 mm / d = 8 mm, Profilkante vollständig überputzbar
11601	15	295	Stahl verzinkt	r = 13 mm / d = 26 mm, Profilkante nicht überputzbar

BESONDERS GEEIGNETE SPACHTEL-PROFILE FÜR DEN TROCKENBAU

Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Längen (cm)	Werkstoff	Bemerkung
3763	–	305	PVC weiß	r = 2,5 mm / d = 5 mm
3767	–	300	PVC weiß	r = 2,5 mm / d = 5 mm, flexibel für Rundbögen u.ä.
37651	–	305	PVC weiß	r = 4,5 mm / d = 9 mm
3776	–	305	PVC weiß	r = 19 mm / d = 38 mm
3778	–	305	PVC weiß	r = 19 mm / d = 38 mm
3780	–	305	PVC weiß	r = 23,5 mm / d = 47 mm, Inneneckprofil
9172	1	250, 300	Aluminium	r = 2,75 mm / d = 5,5 mm, Profil für die Ausbildung von 135°-Kanten

BESONDERS GEEIGNETE PROFILE FÜR TREPPEN UND STUFEN

Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Längen (cm)	Werkstoff	Bemerkung
2000	–	100, 110, 120, 130, 150	Edelstahl rostfrei	Rutschhemmklasse R 10
2001	–	500 + Überlängen	Edelstahl rostfrei	Rutschhemmklasse R 10

[1)] Grundbeschichtung weiß; [2)] Überzug: Hart-PVC, Farb-Nr. 10 = weiß; [3)] mit Schutzfolie (nach Abschluss der Putz- oder Fliesenarbeiten abziehen)

TROCKENBAU/STAHLLEICHTBAU

(1)
Profile und Stanzteile werden (wenn gekennzeichnet) auf Basis bestehender nationaler und/oder internationaler Normen hergestellt. Abweichende Toleranzen gelten nur nach schriftlicher Vereinbarung.

(2)
Wir behalten uns vor unsere Profile und Stanzteile aus anderen, jedoch in ihren Eigenschaften mindestens den Normanforderungen entsprechenden Werkstoffen, herzustellen.

(3)
Sämtliche Profile und Stanzteile werden für den Einsatz in normal klimatisierten Innenräumen, entsprechend DIN EN 13964 Tab. 7 & 8 Klasse B bzw. nach DIN 18168 Tab. 2 Zeile 1.

(4)
Sämtliche in unserem Katalog aufgeführten Konstruktionen müssen nach unseren Verlegevorschriften bzw. Prüfzeugnissen eingebaut werden. Diese sind entsprechend den Anforderungen der darin genannten DIN-Normen konstruiert. Zusätzlich sind bei der Montage die Vorschriften der Hersteller von sonstigen Materialien, die nicht von uns geliefert werden, zu beachten. Eine Gewährleistung kann nur übernommen werden, wenn sämtliche Konstruktionsbestandteile (sofern im Lieferprogramm enthalten) von PROTEKTOR bezogen wurden.

(5)
Für die Lieferung von Sonderkonstruktionen nach Kundenwunsch kann keine Haftung für die Standsicherheit übernommen werden.

(6)
Sonderprofile oder Sonderzubehörteile nach Kundenangabe fertigen wir nur unter Ausschluss der Haftung bezüglich der Verletzung von etwaigen Schutzrechten Dritter.

(7)
Lieferungen von Fixlängen, Sonderprofilen oder Sonderzubehörteilen sind grundsätzlich von der Rücknahme ausgeschlossen. Bei Sonderteilen behalten wir uns eine Mehr- oder Minderlieferung von ± 10 % vor.

(8)
Bei Bestellung von farbig beschichteten Teilen ist die gesamte Bedarfsmenge in Auftrag zu geben damit Abweichungen in der Beschichtung vermieden werden. Bei Nachbestellungen kann keine Gewähr für eventuelle Abweichungen in der Beschichtung übernommen werden. Eine Rücknahme ist ebenfalls ausgeschlossen.

(9)
Sonderprodukte und speziell auf Kundenwunsch beschichtete Produkte können nur nach schriftlicher Bestellung, Bestätigung und Vorlage von entsprechenden Zeichnungen und Materialspezifikationen gefertigt werden.

(10)
Sämtliche in unseren Unterlagen gemachten Angaben und Abbildungen sind unverbindlich. Dies gilt auch für mündliche Ausführungen unsererseits, sofern diese nicht schriftlich bestätigt wurden. Druckfehler können nicht ausgeschlossen werden.

(11)
Wir behalten uns vor Produktänderungen oder Änderungen von Verpackungsarten oder Normen ohne Vorankündigung vorzunehmen.

(12)
Mit Erscheinen dieses Katalogs werden alle früher erschienenen Ausgaben ungültig.

(13)
Diese Produktinformationen sind Bestandteil unserer Verkaufsbedingungen.

(14)
Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen.

PROTEKTORWERK
Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Für eventuelle Druckfehler und sonstige Änderungen übernehmen wir keine Haftung. Technische Änderungen vorbehalten.

PROTEKTOR

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN

§ 1 Allgemeines - Geltungsbereich

(1) Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführen.

(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Besteller zwecks Ausführung des Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt. Es gelten ergänzend die Produktinformationen in den einzelnen Katalogen.

(3) Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinn von § 310 Abs. 1 BGB.

(4) Wir verpflichten uns zu höchster Integrität, Transparenz und Ethik in allen Geschäftsaktivitäten und Beziehungen. Maßgeblich hierfür ist unser aktueller Code of Conduct. Dieselben Maßstäbe wenden wir bei unseren Lieferanten an.

§ 2 Angebot – Angebotsunterlagen

(1)Ist die Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB zu qualifizieren, so können wir dieses innerhalb von 2 Wochen durch schriftliche Auftragsbestätigung annehmen.

(2)Der Mindestbestellwert beträgt 30,00 EUR. Bei Bestellungen unter 100,00 EUR berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 16,00 EUR.

(3) Sonderlängen sind bei Putz- und Fassadenprofilen unter folgenden Bedingungen möglich: Pauschaler Aufpreis für Rüstkosten von 75,00 EUR, Mindestabnahme von 10 Bund, Lieferzeit auf Anfrage

(4) Die Bestellung einzelner Profile (keine volle Verpackungseinheit) ist bei einer kleinen Auswahl von Artikeln möglich. Die Artikelnummern dieser Profile erhalten Sie auf Anfrage. Wir berechnen pro zu öffnendem Bund einen Verpackungszuschlag von 10,00 EUR. Bei Kunststoffprofilen in Sonderfarben (Mindestbestellmenge 100 kg) berechnen wir einen Farbzuschlag von 30 %.

(5) Bei Trockenbauprofilen werden grundsätzlich nur ganze Verpackungseinheiten -VE- (z. B. Bund, Karton) geliefert.

(6) Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts-, Mengen- und Maßangaben enthalten in der Regel nur Näherungswerte, sofern sie nicht im Einzelfall ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind.

(7) An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Besteller unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.

(8)Modelle und Werkzeuge, die im Auftrage des Bestellers angefertigt wurden, bleiben auch dann unser Eigentum, wenn die Kosten vom Besteller teilweise oder ganz getragen wurden.

§ 3 Preise – Zahlungsbedingungen

(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise „ab Werk“.

(2) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.

(3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto (ohne Abzug) innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Bei Zahlung innerhalb von 14 Tagen können 2 % Skonto abgezogen werden. Es gelten die gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen des Zahlungsverzugs.

(4) Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

§ 4 Lieferzeit

(5) Die von uns angegebene Lieferzeit setzt die vorherige Abklärung aller technischen Fragen voraus und kann, sofern nicht die ausdrückliche Vereinbarung eines Fixgeschäftes vorliegt, um bis zu zwei Wochen (bei Sonderbestellungen um bis zu drei Wochen) überschritten werden.

(6) Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.
(7) Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten.

(8)Sofern die Voraussetzungen von Abs. (3) vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.

(9) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der zugrundeliegende Kaufvertrag ein Fixgeschäft im Sinn von § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder von § 376 HGB ist. Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern als Folge eines von uns zu vertretenden Lieferverzugs der Besteller berechtigt ist geltend zu machen, dass sein Interesse an der weiteren Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist.

(10) Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht; ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist uns zuzurechnen. Sofern der Liefervertrag nicht auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen Vertragsverletzung beruht, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

(11) Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der von uns zu vertretende Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf) beruht; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

(12) Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Bestellers bleiben vorbehalten.

§ 5 Gefahrenübergang - Verpackungskosten

(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab Werk“ vereinbart.

(2) Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der Verpackungsverordnung werden nicht zurückgenommen; ausgenommen sind Paletten. Der Besteller ist verpflichtet, für eine Entsorgung der Verpackungen auf eigene Kosten zu sorgen. Auf die Möglichkeit der kostenfreien Entsorgung als Entsorgungspartner der INTERSEROH GmbH (Vertrags-Nr. 25608) wird hingewiesen.

(3) Sofern der Besteller es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Besteller.

§ 6 Mängelhaftung

(1) Mängelansprüche des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, ist der Besteller nach seiner Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. Im Fall der Mangelbeseitigung sind wir verpflichtet, alle zum Zweck der Mangelbeseitigung Erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde.

(2) Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen.

(3) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Besteller Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

(4) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzen; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

(5) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

(6) Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haftung ausgeschlossen.

(7) Die Haftung ist auch ausgeschlossen, wenn die Verlege- und Verarbeitungshinweise in den Produktkatalogen nicht beachtet werden.

(8) Außerdem übernehmen wir keine Haftung für die Dauerhaftigkeit der Anhaftung von Pulverbeschichtungen auf Edelstahlprofilen. Durch die glatte und dichte Oberfläche von Edelstahl kann es zu Ablösungen der Pulverbeschichtung kommen. Eine Haftung für solche Fälle ist ausdrücklich ausgeschlossen.

(9) Die Verjährungsfrist für die Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang, sofern nicht in den Produktinformationen eine längere Gewährleistung übernommen wird.

(10) Die Verjährungsfrist im Fall eines Lieferregresses nach den §§ 478,479 BGB bleibt unberührt, sie beträgt fünf Jahre, gerechnet ab Ablieferung der mangelhaften Sache.

§ 7 Gesamthaftung

(1) Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in § 6 vorgesehen, ist - ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs - ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB.

(2) Die Begrenzung nach Abs. (1) gilt auch, soweit der Kunde anstelle eines Anspruchs auf Ersatz des Schadens, statt der Leistung Ersatz nutzloser Aufwendungen verlangt.

(3) Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

§ 8 Eigentumsvorbehaltssicherung

(1) Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller Zahlungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag. In der Pfändung der Kaufsache durch uns liegt ebenso ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Bestellers – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen. Ein verlängerter Eigentumsvorbehalt gilt nicht bei Lieferungen gegen Vorauskasse. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall.

(2) Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen. Hierbei hat er dem Dritten gegenüber auf unseren Eigentumsvorbehalt hinzuweisen. Der Besteller tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsendbetrages (einschließlich MwSt.) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Besteller auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so können wir verlangen, dass der Besteller uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.

(3) Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller wird stets für uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Rechnungsendbetrag, einschließlich MwSt.) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.

(4) Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Rechnungsendbetrag, einschließlich MwSt.) zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Besteller verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns.

(5) Der Besteller tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, die ihm durch die Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.

(6) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

§ 9 Abtretungsverbot

Die Abtretung der Ansprüche des Bestellers an uns ist ausgeschlossen.

§ 10 Anzahlungen, Stornierung, Stornierungskosten

(1) Wir behalten uns das Recht vor, für einzelne Bestellungen eine Anzahlung zu verlangen. Die Höhe der Anzahlung wird in der Auftragsbestätigung mitgeteilt.

(2) Sollte der Besteller die Stornierung eines Vertrages wünschen, ist der Besteller verpflichtet, ein Stornierungsverlangen schriftlich oder in Textform an uns zu richten. Wir sind berechtigt, aber nicht verpflichtet, ein Stornierungsverlangen des Bestellers innerhalb einer Frist von 10 Tagen nach Eingang des Stornierungsverlangens zu akzeptieren.

(3) Sollte die Stornierung durch uns akzeptiert werden, ist der Besteller verpflichtet, folgende Stornierungskosten zu bezahlen, die mit einer gegebenenfalls geleisteten Anzahlung verrechnet werden: Bei einem Stornierungsverlangen innerhalb von 30 Tagen vor dem vereinbarten Liefertermin 100% der geleisteten Anzahlung bzw. 20% des Auftragswertes, bei einem Stornierungsverlangen mehr als 30 Tage vor dem vereinbarten Liefertermin 50% der geleisteten Anzahlung bzw. 10% des Auftragswertes. Maßgeblich für die Berechnung ist der Eingang des jeweiligen Stornierungsverlangen bei uns.

§ 11 Gerichtsstand – Erfüllungsort

(1) Sofern der Besteller Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind jedoch berechtigt, den Besteller auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen.

(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.

(3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort.

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG Gaggenau,




Für eventuelle Druckfehler und sonstige Änderungen übernehmen wir keine Haftung. Technische Änderungen vorbehalten.

QUALITÄT IM PROTEKTOR FANSHOP

JETZT IM PROTEKTOR FANSHOP STÖBERN!

Motive wurden mit KI erstellt

fanshop.protektor.com

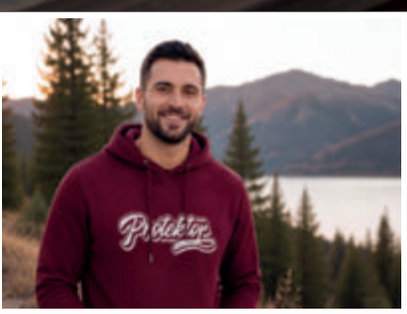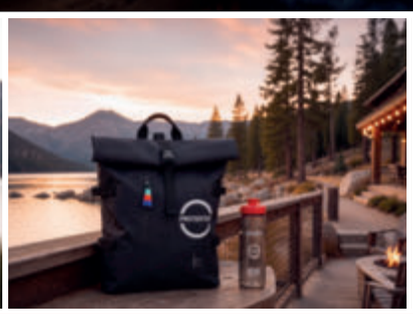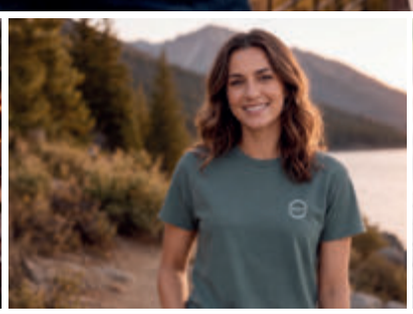
Qualität steht nicht nur bei unseren Bauprofilen an oberster Stelle,
sondern auch bei den Produkten in unserem Fanshop.
Deshalb setzen wir bei unserer Kleidung auf die Marke Engelbert Strauss.

Entdecke den ultimativen Fanshop für wahre Protektor-Fans!

- Coole Klamotten im unverwechselbaren Protektor-Look
- Praktische Accessoires für den perfekten Auftritt

**MIT ENGELBERT STRAUSS –
JETZT IM PROTEKTOR FANSHOP STÖBERN! »**

PROTEKTOR®

PROTEKTOR LOYALTY CLUB

weil ihr es uns wert seid.

Jetzt registrieren!

Werde Teil unseres Protektor
Loyalty Clubs und sahne richtig ab!
Jetzt alle Infos zum Programm checken »

HOLE DIR DIE PROTEKTOR APP:

Download on the App Store

GET IT ON Google Play



PROTEKTOR®

PARTNER MIT KOMPETENZ

VERTRIEB PUTZ | TROCKENBAU | FASSADE | DACHENTWÄSSERUNG

VERTRIEBSTEAM SÜD
Tel. 07225 / 977-150
Fax 07225 / 9 77-333
bestellung@protektor.de
anfrage@protektor.de

VERTRIEBSTEAM NORD
Tel. 07225 / 977-120
Fax 07225 / 977-331
bestellung@protektor.de
anfrage@protektor.de

AUSLIEFERUNGSLÄGER

PROTEKTORWERK
Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Viktoriastr. 58
76571 Gaggenau
Tel. 07225 / 977-0
Fax 07225 / 977-111

PROTEKTORWERK
Merowingerstr. 15
85551 Kirchheim/bei München
Tel. 089 / 318804-20
Fax 089 / 318804-22

PROTEKTORWERK
Dachentwässerung
Zusestraße 1
25524 Itzehoe/Holstein
Tel. 04821 / 80407-0
Fax 04821 / 80407-77



Protektor
since 1903

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG

Viktoriastraße 58
76571 Gaggenau

Postfach 1420
76554 Gaggenau

Tel. 07225 / 9 77-0
Fax 07225 / 9 77-111

info@protektor.com
www.protektor.com

Ausgabe: 01/26