

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT



Profilé de départ pour isolation thermique

variable

Art no. 9141



Statut: 10.12.2025 | 14:27

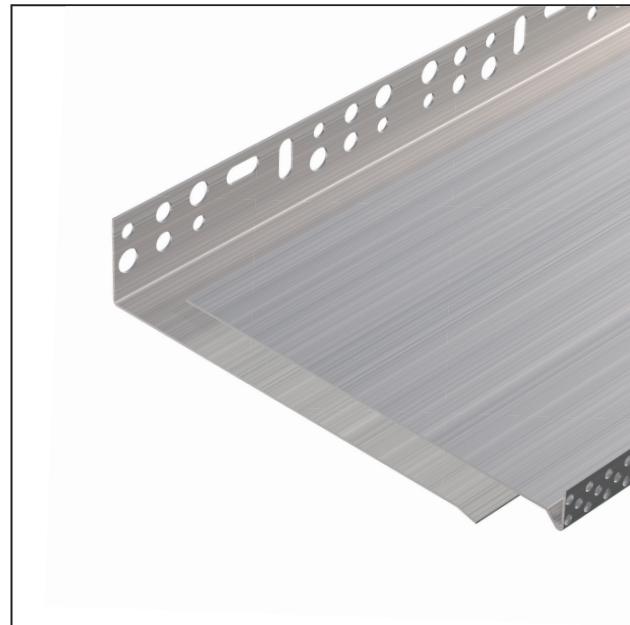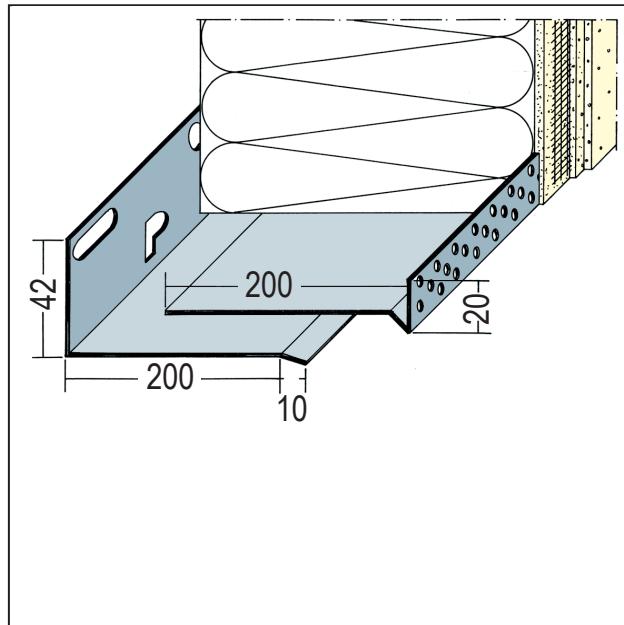

Désignation	Profilé de départ pour isolation thermique variable
Description	Profilé de socle en aluminium, deux pièces, pour enduit architectural avec des épaisseurs d'isolation de 200 à 300 mm.
Zone de produits	Isolation thermique
Catégorie de produit	Profilés de base
Épaisseur du matériau	1,5 mm
Épaisseur de l'isolant	ab 200 mm
Hauteur du produit en mm	42 mm
Réaction au feu	A1
Numéro de tarif douanier	76042990
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

Nº d'article	Longueur (cm)	Épaisseur d'enduit	Matière	valeur de couleur	Verpackungseinheit
105835	250		Aluminium naturel		4 UTE / 20 BTS

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!