


Statut: 11.12.2025 | 04:15

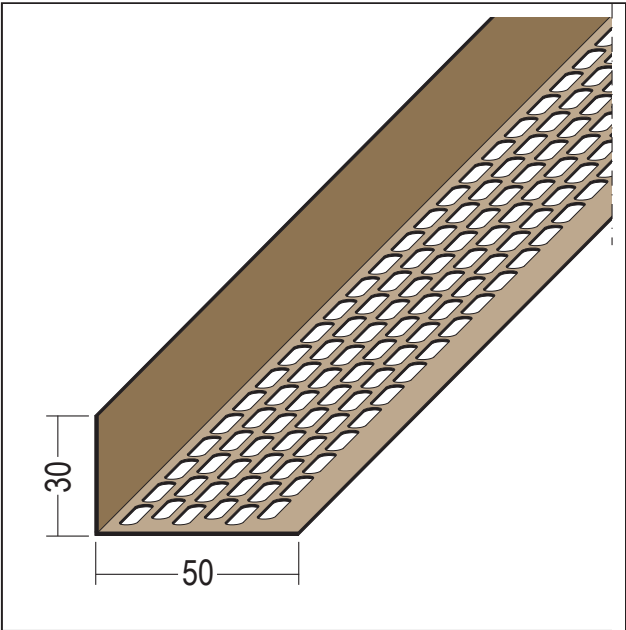

Désignation	Équerre de ventil. unilatéralement perfor. ovale PVC 30 x 50 mm
Description	Le profilé de ventilation PROTEKTOR en PVC avec perforation ovale d'un côté permet une ventilation optimale et efficace et favorise l'élimination de l'humidité due à l'eau de diffusion ou de condensation. Elle permet en outre d'empêcher les petits animaux d'accéder au niveau de ventilation. Section de ventilation libre 220 cm²/mct
Zone de produits	Profilés de ventilation
Catégorie de produit	Ventilation de la toiture   Ventilation des façades
Épaisseur du matériau	1,5 mm
Largeur du produit	50 mm
Hauteur du produit en mm	30 mm
Section de ventilation en cm2	188 cm²/lfm.
Numéro de tarif douanier	39162000
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Épaisseur d'enduit	Matière	valeur de couleur	Verpackungseinheit
108464	250		PVC rigide	90 - noir	20 UTE / 80 BTS
108462	250		PVC rigide	33 - rouge brique	20 UTE / 80 BTS
108463	250		PVC rigide	47 - brun	20 UTE / 80 BTS
108461	250		PVC rigide	10 - blanc	20 UTE / 80 BTS

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!