

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT



Profilé d'arrêt pour enduit intérieur

10 mm

Art no. 1235



Statut: 03.07.2026 | 00:43

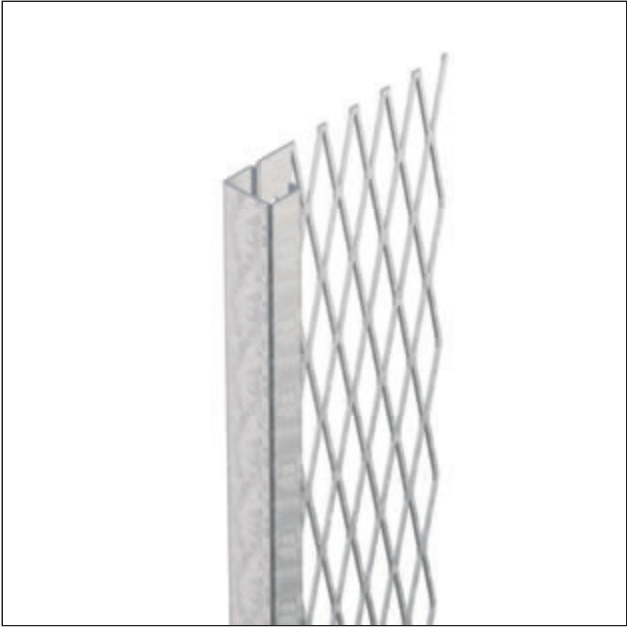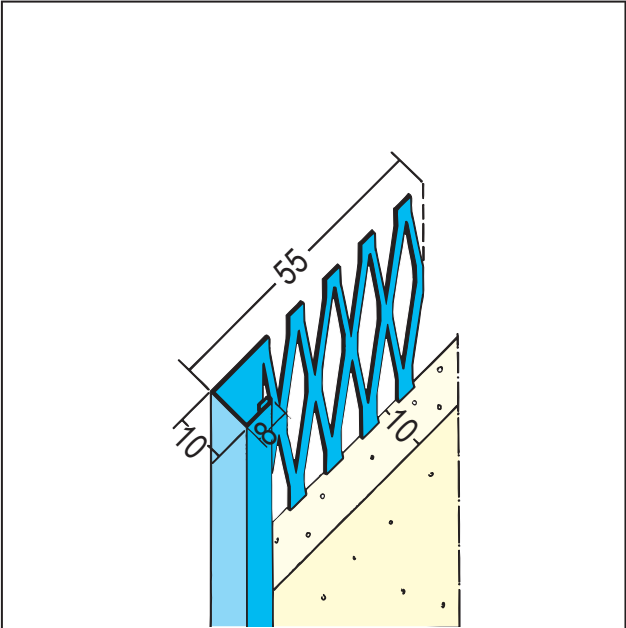

Désignation	Profilé d'arrêt pour enduit intérieur 10 mm
Description	PROTEKTOR Profilé de finition d'enduit en acier galvanisé, pour enduit intérieur à partir de 10 mm. Avec branche en métal déployé et bord de lissage d'enduit supplémentaire de 8 mm.
Zone de produits	Enduit intérieur
Catégorie de produit	Profilés d'arrêt
Types de mortier	Enduit au silicate, Plâtre isolant, Dépôt de plâtre, Mortiers de plâtre et mortiers contenant du plâtre, Plâtre, Enduit à la chaux, Lime ciment de plâtre
Épaisseur de plâtre	10 mm
Norme EN	EN 13658-1
Galvanisation	Z 275
Réaction au feu	A1
Brochure	* Fiche technique Planification et application des profilés métalliques pour enduits ; éditeur : Association professionnelle européenne Europrofiles, www.europrofiles.com * Fiche technique Planification et application des profilés métalliques pour enduits ; éditeur : Association professionnelle européenne Europrofiles, www.europrofiles.com * Fiche technique Chantiers d'hiver ; éditeur : Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de
Numéro de tarif douanier	73269060
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Épaisseur d'enduit	Matière	Verpackungseinheit
119040	250	10 mm	Acier, galvanisé	24 UTE / 72 BTS
119041	260	10 mm	Acier, galvanisé	24 UTE / 72 BTS
119043	275	10 mm	Acier, galvanisé	24 UTE / 72 BTS
119042	300	10 mm	Acier, galvanisé	24 UTE / 72 BTS

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé d'arrêt pour enduit intérieur

10 mm

Art no. 1235



Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!