

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT



Support mural pour cloisons sèches

28 x 22,5 mm

Art no. 3769



Statut: 11.12.2025 | 04:33

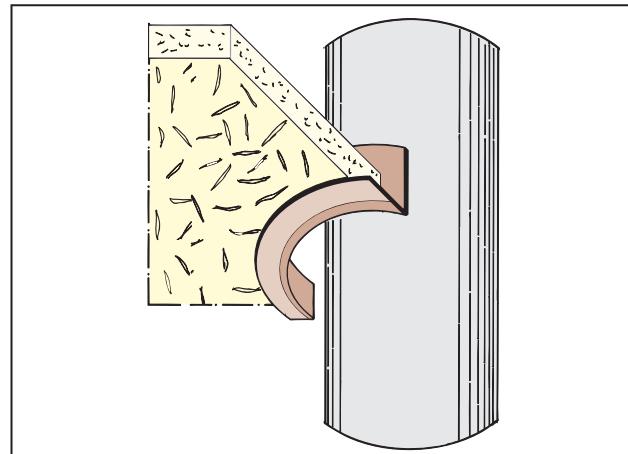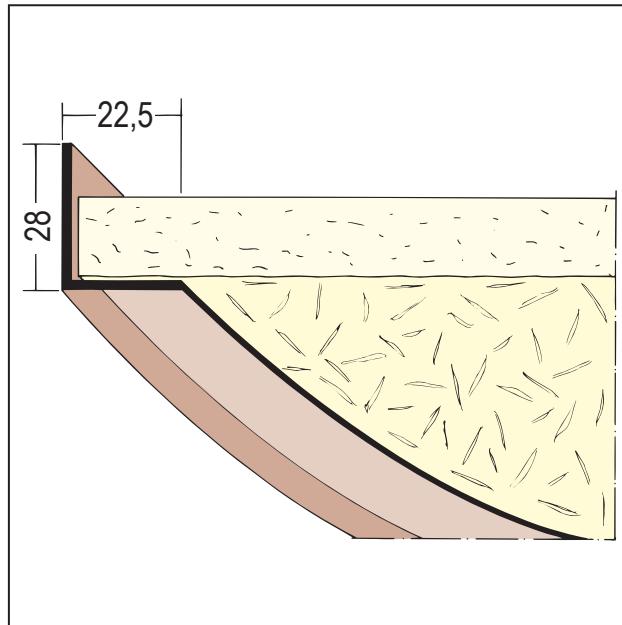

Désignation	Support mural pour cloisons sèches 28 x 22,5 mm
Description	Équerre en PVC pour la formation de connexions coudées sur les plafonds de fibres minérales, par exemple au niveau de colonnes rondes ou des murs. Les connexions aux colonnes rondes, diamètre extérieur > 0,28 m, peuvent être pliées sans être entaillées. De même, des connexions peuvent être réalisées avec des parois courbées d'un diamètre interne > 2,45 m. Les ondulations apparaissant au niveau de la branche de support seront lissées après l'installation de la plaque de plafond avec un dispositif à air chaud.
Zone de produits	Intérieur
Catégorie de produit	Profils de remplissage
Longueur des côtés	28 / 22,5 mm
Traitements	Fixez le profilé avec un adhésif de montage approprié. Diamètre sans entaille : Diamètre de colonne > 0,28 m, diamètre intérieur murs > 2,45 m.
Numéro de tarif douanier	39162000
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

Nº d'article	Longueur (cm)	Épaisseur d'enduit	Matière	valeur de couleur	Verpackungseinheit
102578	250		PVC rigide	10 - blanc	10 UTE / 182 CAR

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!