



FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé en fils soudés pour enduit int. et ext. (APBK)
de 15 mm
Art no. 1159

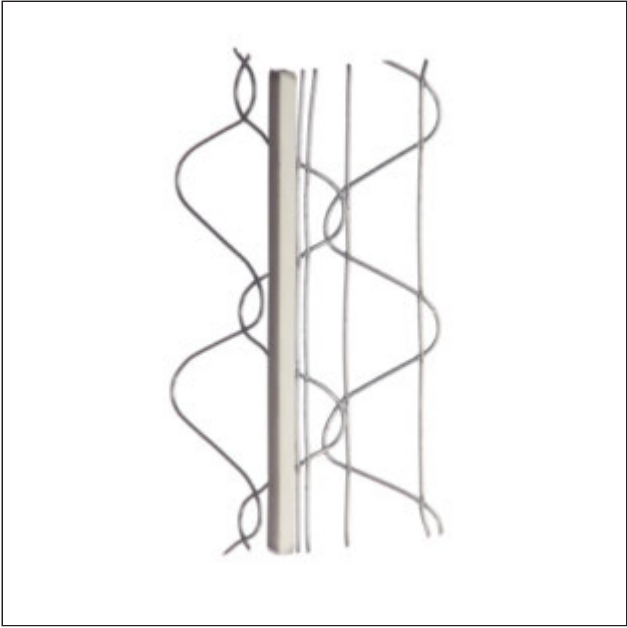

Statut: 22.07.2026 | 08:31

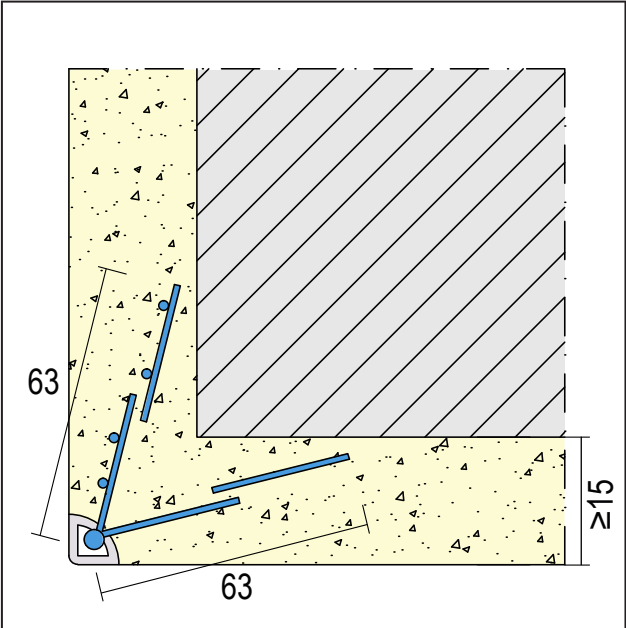

Désignation	Profilé en fils soudés pour enduit int. et ext. (APBK) de 15 mm
Description	PROTEKTOR-Cornière à fils en acier galvanisé, avec bord en PVC, pour les constructions courbées, pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 15 mm.
Zone de produits	Enduit intérieur Enduit extérieur
Catégorie de produit	Cornières d'angle
Types de mortier	Enduit au silicate, Plâtre isolant, Dépôt de plâtre, Mortiers de plâtre et mortiers contenant du plâtre, Plâtre, Enduit à la chaux, Lime ciment de plâtre
Épaisseur de plâtre	15 mm
Norme EN	EN 13658-2
Galvanisation	200 g/m²
Longueur des côtés	63 x 63 mm
Domaines d'application	Particulièrement adapté à l'enduit structuré
Réaction au feu	E
Numéro de tarif douanier	73262000
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Épaisseur d'enduit	Matière	valeur de couleur	Verpackungseinheit
102038	295	15 mm	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	10 - blanc	25 UTE / 30 CAR
100440	295	15 mm	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	07 - beige	25 UTE / 30 CAR

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!