

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT



Profilé goutte d'eau pour isolation thermique

6 mm

Art no. 2154



Statut: 18.06.2024 | 12:06

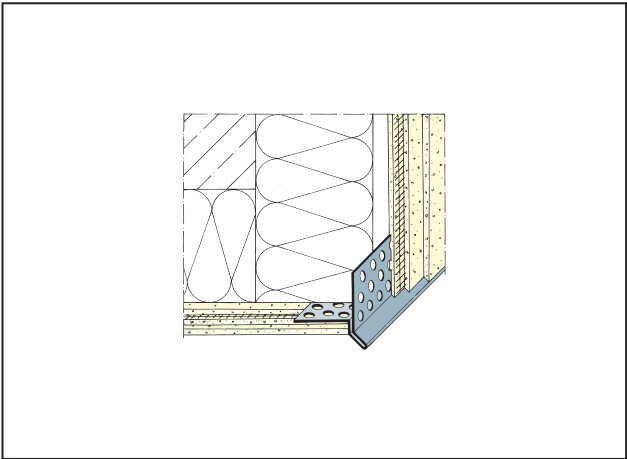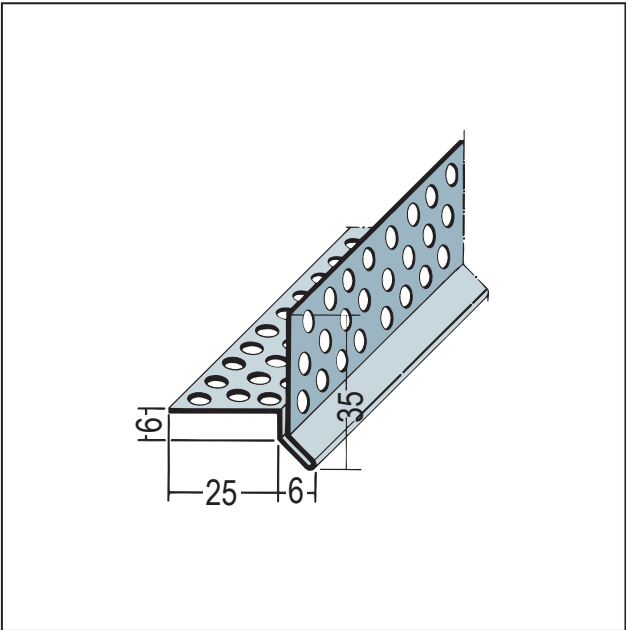

| | |
|----------------------|---|
| Désignation | Profilé goutte d'eau pour isolation thermique 6 mm |
| Description | Profilé à larmier pour obtenir une finition propre dans les constructions d'acrotère isolées ou les sous-couches de balcon. |
| Zone de produits | Isolation thermique |
| Catégorie de produit | Profilés de connexion et de fin |
| Types de mortier | Enduit au silicate, Renforcement orgue en plâtre, Plâtre isolant, Dépôt de plâtre, Mortiers de plâtre et mortiers contenant du plâtre, Plâtre, Enduit à la chaux, Lime ciment de plâtre, Enduit d'argile, Enduit d'assainissement |
| Épaisseur de plâtre | 6 mm |
| Matière | Acier inoxydable |
| Longueur du produit | 250 cm |
| Réaction au feu | A1 |
| Paquet | 20 UTE / 49 BTS |

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!