


# FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé de raccord avec joint creux pour cloisons sèches  
12,5 mm GK  
Art no. 1373



Statut: 03.07.2026 | 00:26

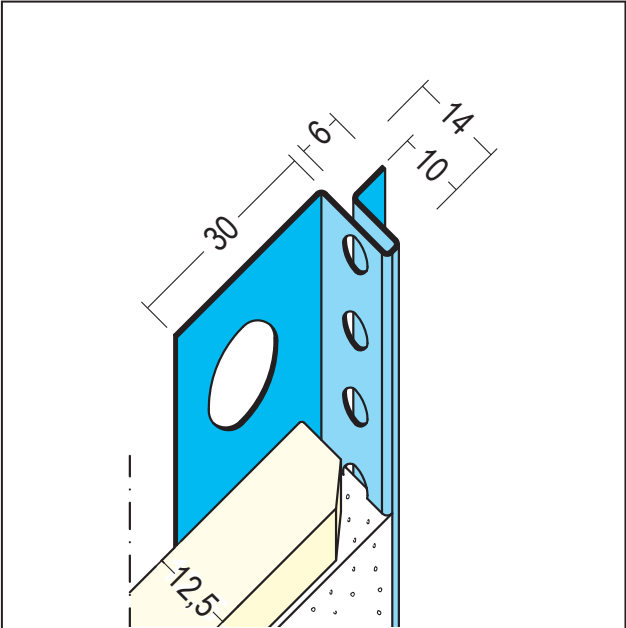

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Désignation              | Profilé de raccord avec joint creux pour cloisons sèches 12,5 mm GK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Description              | Profilé de finition en acier galvanisé pour installation sous plaque de plâtre, avec un joint creux de 6 mm. Pour réaliser des finitions enduites d'un côté, par exemple dans le domaine des raccords coulissants de plafonds ou de murs, pour les plaques de plâtre de 12,5 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Zone de produits         | Aménagement intérieur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Catégorie de produit     | Profilés de conception                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Épaisseur de plâtre      | 1 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| GK/Plaque                | 12,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Norme EN                 | EN 14353                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Norme                    | EN 13658-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Réaction au feu          | A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Brochure                 | * Fiche technique Planification et application des profilés métalliques pour enduits ; éditeur : Association professionnelle européenne Europrofiles, <a href="http://www.europrofiles.com">www.europrofiles.com</a><br>* Fiche technique Planification et application des profilés métalliques pour enduits ; éditeur : Association professionnelle européenne Europrofiles, <a href="http://www.europrofiles.com">www.europrofiles.com</a><br>* Fiche technique Chantiers d'hiver ; éditeur : Bundesverband der Gipsindustrie e.V., <a href="http://www.gips.de">www.gips.de</a> |
| Joint d'ombre            | 6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Numéro de tarif douanier | 72169180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Étiquette ouverte        | Vente uniquement par unités d'emballage complètes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| N° d'article | Longueur (cm) | Épaisseur d'enduit | Matière          | Verpackungseinheit |
|--------------|---------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 108512       | 300           | 1 mm               | Acier, galvanisé | 10 UTE / 216 BTS   |

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

# FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé de raccord avec joint creux pour cloisons sèches

12,5 mm GK

Art no. 1373



Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!