

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT


Profilé d'arrêt pour cloisons sèches

12,5 mm GK

Art no. 9299



Statut: 13.01.2026 | 13:20

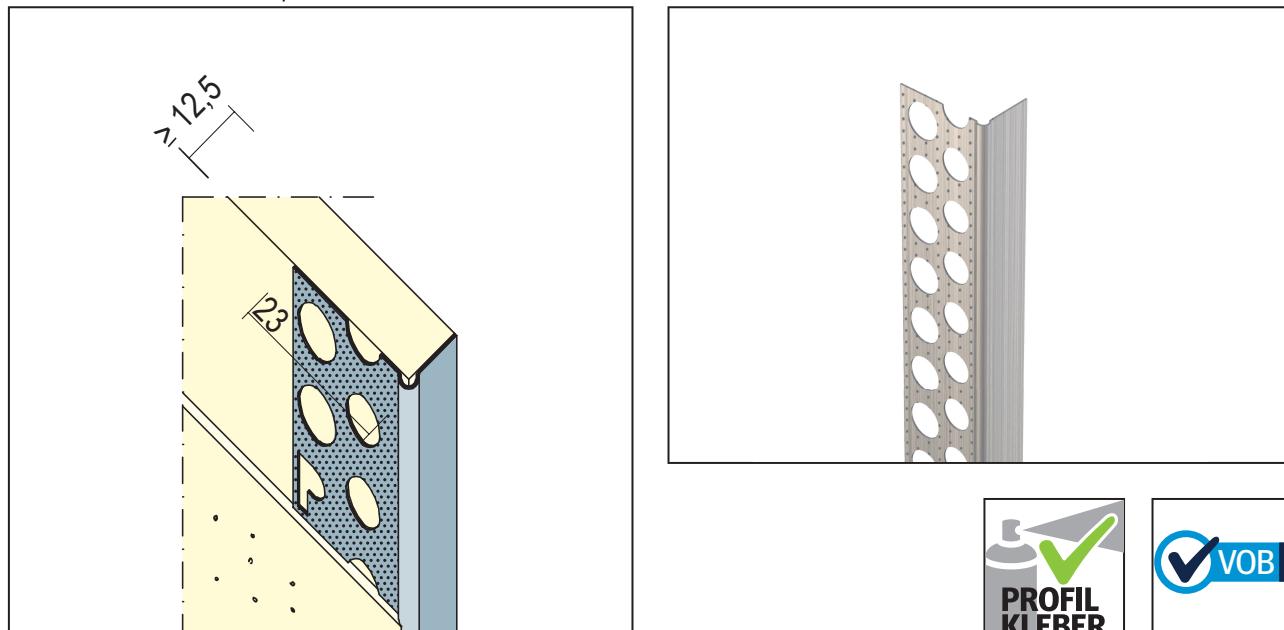

Désignation	Profilé d'arrêt pour cloisons sèches 12,5 mm GK
Description	PROTEKTOR « Profilé Göppinger » en aluminium pour réaliser des finitions enduites d'un côté, par exemple dans le domaine des raccords coulissants de plafonds ou de murs, pour les plaques de plâtre à partir de 12,5 mm
Zone de produits	Intérieur
Catégorie de produit	Profilés de remplissage
Types de mortier	Enduit d'argile, Plâtre isolant, Mortiers de plâtre et mortiers contenant du plâtre, Mortier de pose
Épaisseur de plâtre	1 mm
GK/Plaque	12,5 mm
Épaisseur du matériau	0,4 mm
Norme EN	EN 14353
Réaction au feu	A1
Apparence	Avec structure de surface 3D pour une meilleure stabilité du profilé et une meilleure intégration de l'enduit.
Brochure	<ul style="list-style-type: none"> * Fiche technique Planification et application des profilés métalliques pour enduits ; éditeur : Association professionnelle européenne Europrofiles, www.europrofiles.com * Fiche technique Planification et application des profilés métalliques pour enduits ; éditeur : Association professionnelle européenne Europrofiles, www.europrofiles.com * Fiche technique Chantiers d'hiver ; éditeur : Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de
Numéro de tarif douanier	76042990
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

Nº d'article	Longueur (cm)	Épaisseur d'enduit	Matière	valeur de couleur	Verpackungseinheit
102150	250	1 mm	Aluminium naturel		50 UTE / 200 BTS
102152	300	1 mm	Aluminium naturel		50 UTE / 200 BTS

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé d'arrêt pour cloisons sèches

12,5 mm GK

Art no. 9299



Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!