

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT



Profilé de raccordement au roulant/store vénitien avec toile

6 mm

Art no. 37946



Statut: 12.12.2025 | 04:30

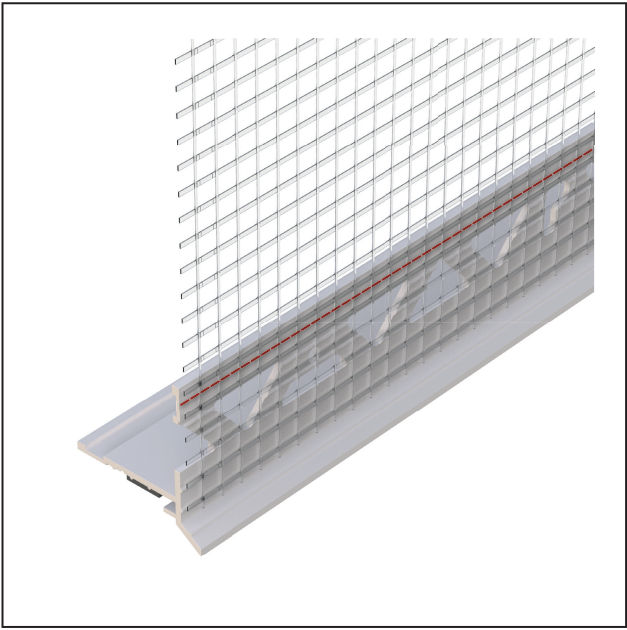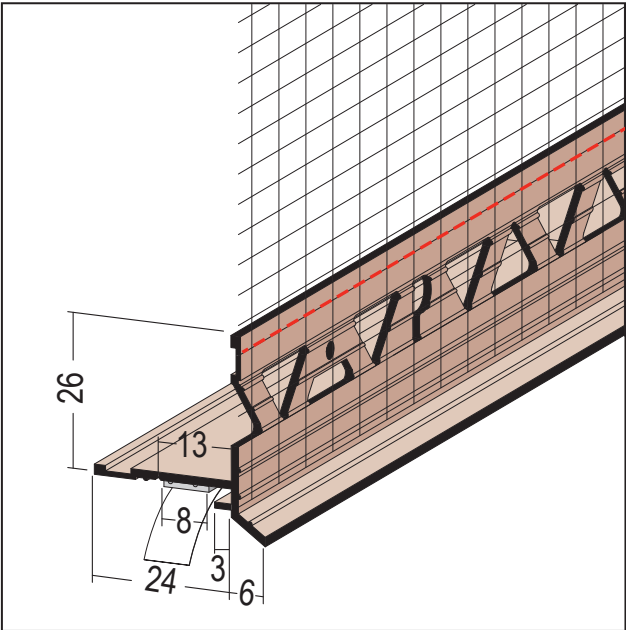

Désignation	Profilé de raccordement au roulant/store vénitien avec toile 6 mm
Description	Profilé de raccord PROTEKTOR autocollant en PVC avec tissu en fibre de verre à mailles larges cousu, résistant aux alcalis, pour enduit et système d'isolation thermique par l'extérieur, pour la réalisation de raccords sur des caissons de volets roulants avec larmier. À emboîter sur le rebord du tablier du caisson de volet roulant, avec bande en mousse autocollante supplémentaire à cellules fermées, pour un montage collé en option sur des tôles plus fines.
Zone de produits	Enduits extérieur Isolation thermique
Catégorie de produit	Profilés de raccord Profilés de connexion et de fin
Épaisseur de plâtre	6 mm
Température de l'air et des composants	+5° bis +40°C
Poids surfacique	160 g/m²
	1 mm
	8 mm
Ouverture de maille	7 x 7 mm
Traitement	S'il vous plaît respecter les directives du traitement PROTEKTOR et les recommandations. Dans le cas des systèmes d'enduit conventionnels, il faut faire attention à ce que l'enduit de base soit tiré jusqu'au bord avant. Au besoin, le pied enfichable peut être raccourcie de 24 mm à 13 mm par un point de rupture prédéterminé.
Remarque	Surplomb de tissu d'un côté de 10 cm à la fin de la tige.
Numéro de tarif douanier	39269097
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Épaisseur d'enduit	Matière	valeur de couleur	Verpackungseinheit
114676	250	6 mm	PVC rigide avec treillis en fibre de verre	10 - blanc	25 UTE / 13 CAR

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé de raccordement au roulant/store vénitien avec toile

6 mm

Art no. 37946



Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!