

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT



Profilé d'arrêt pour enduits extérieurs

14 mm

Art no. 1223



Statut: 11.12.2025 | 12:41

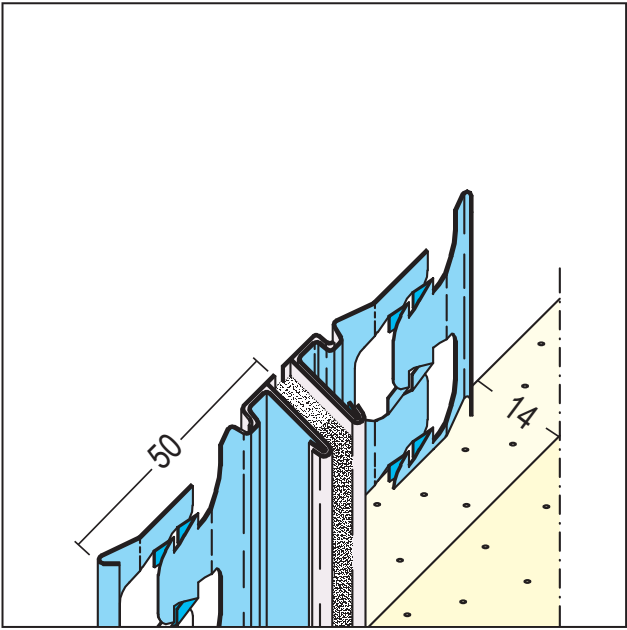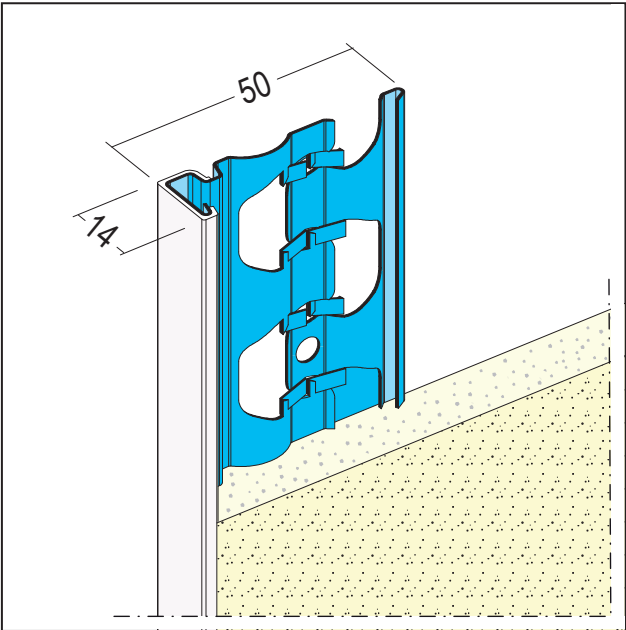

Désignation	Profilé d'arrêt pour enduits extérieurs 14 mm
Description	Profilé de finition d'enduit en acier galvanisé avec revêtement en PVC pour enduits intérieurs à partir de 14 mm. Le revêtement en PVC protège contre l'abrasion et la corrosion.
Zone de produits	Enduits extérieur
Catégorie de produit	Profilés d'arrêt
Types de mortier	Enduit au silicate, Plâtre isolant, Dépôt de plâtre, Enduit à la chaux, Lime ciment de plâtre
Épaisseur de plâtre	14 mm
Norme EN	EN 13658-2
Réaction au feu	E
Traitement	Sur les surfaces exposées à l'humidité, à l'eau et aux intempéries, installer uniquement à la verticale.
Brochure	* Fiche technique Planification et application des profilés métalliques pour enduits ; éditeur : Association professionnelle européenne Europrofiles, www.europrofiles.com * Fiche technique Planification et application des profilés métalliques pour enduits ; éditeur : Association professionnelle européenne Europrofiles, www.europrofiles.com * Fiche technique Chantiers d'hiver ; éditeur : Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de
Numéro de tarif douanier	73269060
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Épaisseur d'enduit	Matériau	valeur de couleur	Verpackungseinheit
107380	250	14 mm	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	10 - blanc	25 UTE / 49 BTS
107381	300	14 mm	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	10 - blanc	25 UTE / 49 BTS

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé d'arrêt pour enduits extérieurs

14 mm

Art no. 1223



Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!