

# FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT


Profilé de tôle de raccord pour enduit extérieur

8 mm

Art no. 3749



Statut: 11.12.2025 | 07:57

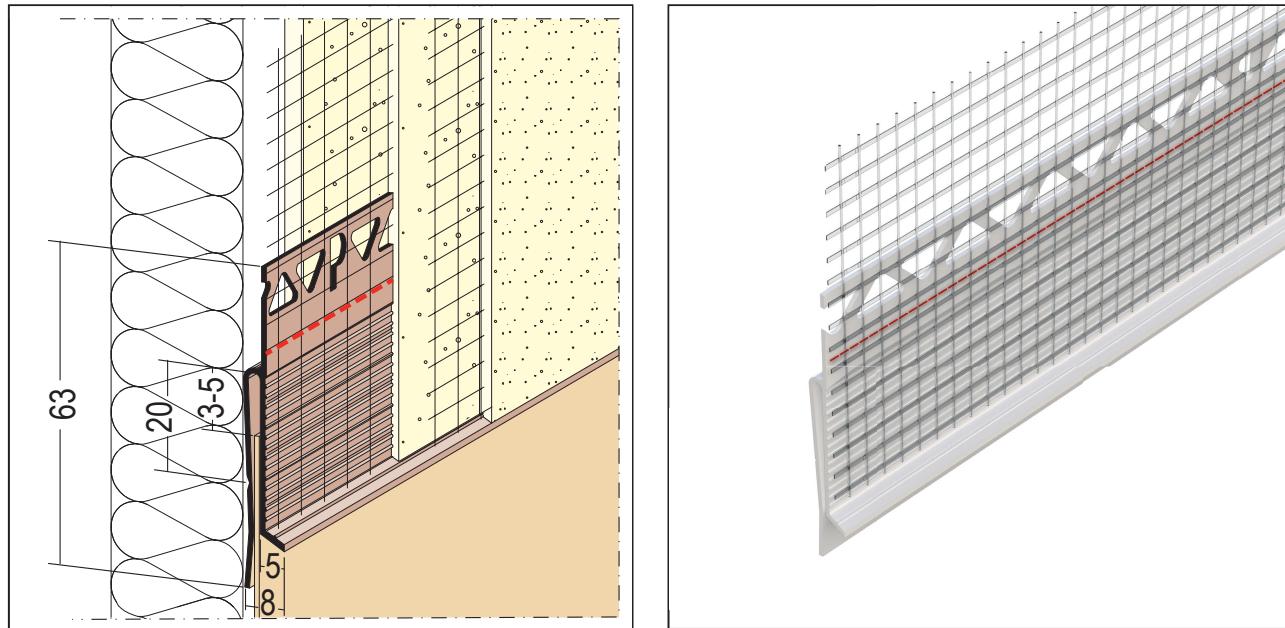

Désignation	Profilé de tôle de raccord pour enduit extérieur 8 mm
Description	PROTEKTOR-Profilé de raccordement de tôle en PVC, avec tissu de fibre de verre résistant aux alcalis cousu, pour la formation de supports de tôle sur une épaisseur d'enduit de 8 mm sur SSIT.
Zone de produits	Isolation thermique
Catégorie de produit	Profilés de connexion et de fin
Épaisseur de plâtre	8 mm
Poids surfacique	160 g/m <sup>2</sup>
Ouverture de maille	4 x 4 mm
Traitements	Le pied d'insertion avec vue de dessous lisse peut être raccourci d'un point de rupture pré-déterminé de 20 mm.
Remarque	Saillie unilatérale des tissus de 10 cm à la fin de la barre.
Numéro de tarif douanier	39269097
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

Nº d'article	Longueur (cm)	Épaisseur d'enduit	Matière	valeur de couleur	Verpackungseinheit
116913	250	8 mm	PVC rigide avec treillis en fibre de verre	10 - blanc	20 UTE / 40 CAR

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!