

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT



Profilé de raccord pour cloisons sèches

de 12,5 mm GK

Art no. 3766



Statut: 11.12.2025 | 04:35

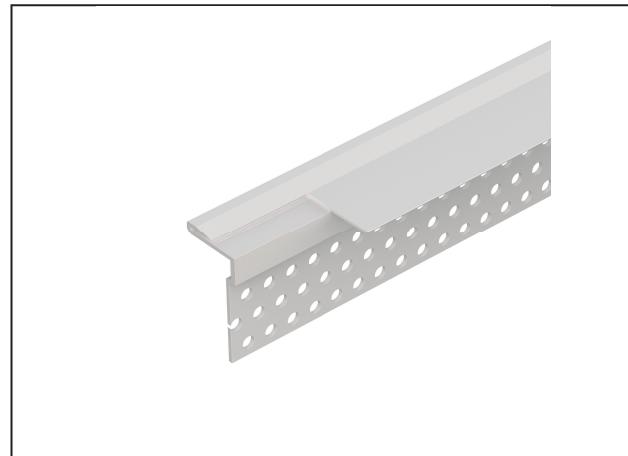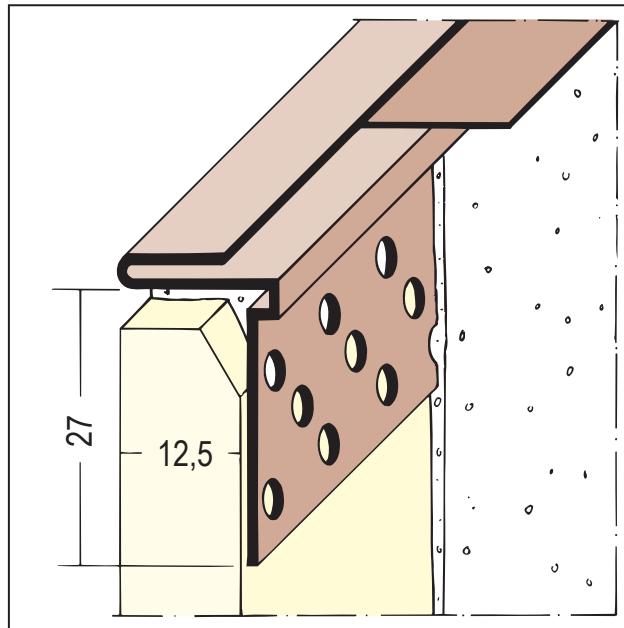

Désignation	Profilé de raccord pour cloisons sèches de 12,5 mm GK
Description	Profilé d'extrémité en PVC pour la production de joints spatulés unilatéraux avec joint d'ombre, z. B. dans la gamme des connexions de plafond coulissant ou mur. Pour plaques de plâtre à partir de 12,5 mm avec bandes de recouvrement amovibles. Les profils doivent également être fixés avec des colliers. La forme en S du profilé en PVC permet une liaison élastique avec les composants adjacents (par exemple, les plafonds, les composants en bois). Le couvercle coulissant protège le composant adjacent contre la contamination.
Zone de produits	Intérieur
Catégorie de produit	Profilés de conception
Épaisseur de plâtre	1 mm
GK/Plaque	ab 12,5 mm
Traitement	Tous les profils doivent également être fixés avec des clips.
Joint d'ombre	3 mm
Numéro de tarif douanier	39162000
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

Nº d'article	Longueur (cm)	Épaisseur d'enduit	Matière	valeur de couleur	Verpackungseinheit
102559	300	1 mm	PVC rigide	10 - blanc	35 UTE / 70 CAR

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!