



# FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Barre de retenue pour fixé mécaniquement isolation thermique

Art no. 3760



Statut: 11.12.2025 | 07:45

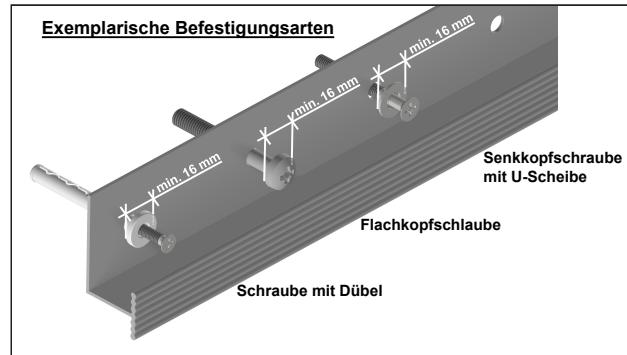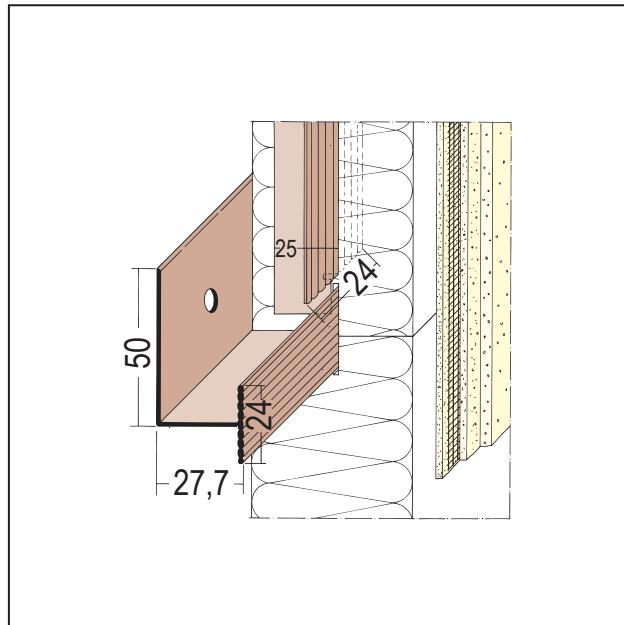

Désignation	Barre de retenue pour fixé mécaniquement isolation thermique
Description	PROTEKTOR Barre de retenue en PVC dur pour fixé mécaniquement isolation thermique.
Zone de produits	Isolation thermique
Catégorie de produit	Profilés pour fixation mécanique
Traitement	Comporte une perforation de 8 mm pour la fixation. La fixation se fait avec des chevilles de façade autorisées.
Numéro de tarif douanier	39162000
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

Nº d'article	Longueur (cm)	Épaisseur d'enduit	Matière	valeur de couleur	Verpackungseinheit
101761	250		PVC rigide		25 UTE / 20 CAR

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!