



FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé pour joint de retrait chapes galvanisé

Art no. 1116



Statut: 20.11.2024 | 11:11

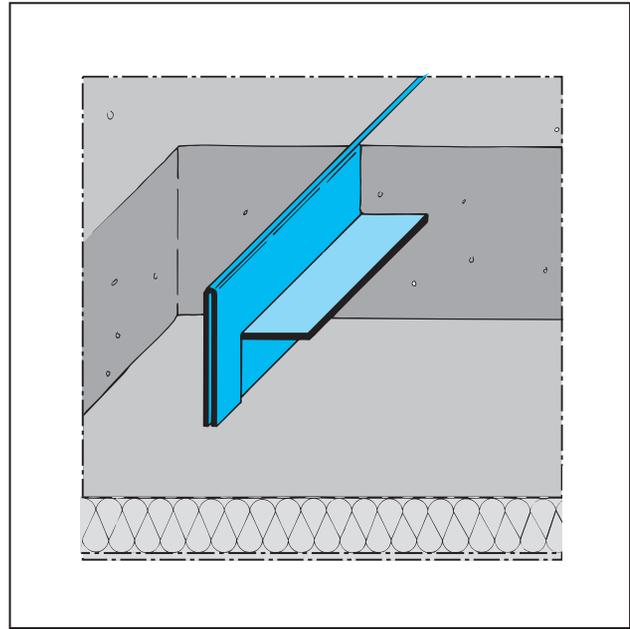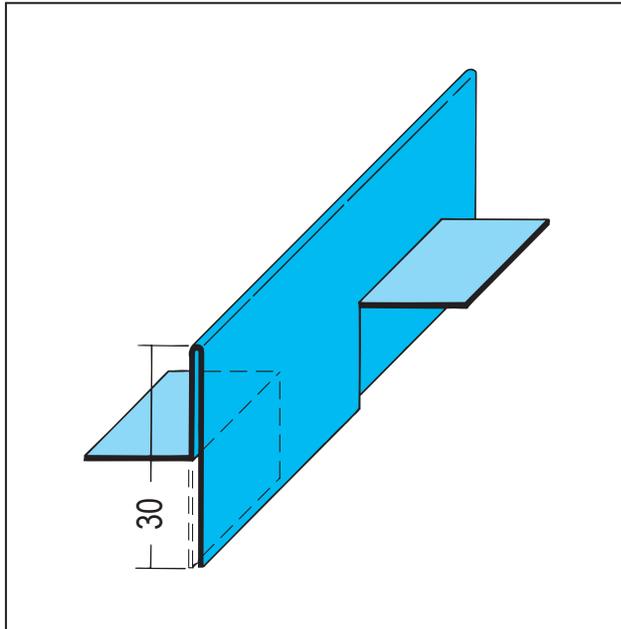

| | |
|-----------------------------------|---|
| Désignation | Profilé pour joint de retrait chapes galvanisé |
| Description | Le profilé de joint de retrait n° 1116 pour chapes est utilisé pour créer des joints de retrait propres et droits. Le profilé de joint de retrait bloque les plaques de chape dans une certaine mesure. |
| Zone de produits | Béton / chape |
| Catégorie de produit | Joint profilés |
| Matière | Acier, galvanisé |
| Longueur du produit | 200 cm |
| | 2 mm |
| Hauteur du produit en mm | 30 mm |
| Paquet | 15 UTE / 48 BTS |
| Instructions de traitement | L'installation a lieu pendant la pose de la chape. Nivelier le profilé à la hauteur désirée. Lors de l'installation des profilés, il est important de les installer horizontalement/verticalement afin d'assurer une couverture à hauteur uniforme des branches. Le côté fermé doit être installé vers le haut. |

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!