

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT


Composite cornière d'angle "IS-300" pour construction sèche

Papier laminé, coin intérieur

Art no. 37323



Statut: 12.12.2025 | 04:20

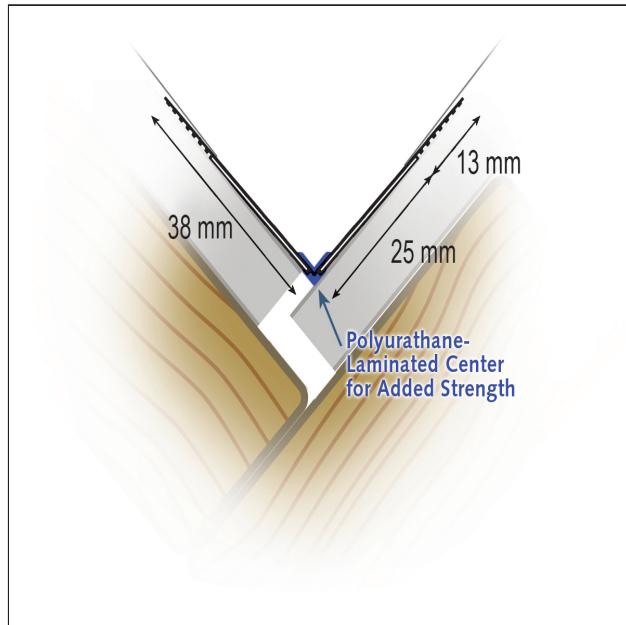

Désignation	Composite cornière d'angle "IS-300" pour construction sèche Papier laminé, coin intérieur
Description	Profilé composite contrecollé en vue de fabriquer des bords intérieurs précis dans la construction sèche. L'angle réglé permet une application rapide sur les bords intérieurs de 90°. Les feuilles de papier gaufrées d'env. 13 mm de large sur les extrémités des côtés permettent une intégration et une sortie plus aisée de la spatule, un séchage plus rapide et une très bonne intégration de la spatule. Le gaufrage garantit également une pose uniforme du papier, offrant une adhérence maximale sans ondulation, ni boursoufflures. Des bords de coupe imprécis ou des joints de décalage peuvent être recouverts et ne doivent pas être travaillés séparément.
Zone de produits	Intérieur
Catégorie de produit	Profilés de remplissage Profilés composites
Épaisseur de plâtre	1 mm
Épaisseur du matériau	0,8 mm
Largeur du produit	38 mm
Révision	Sceller la feuille de papier, le côté restant du profilé ne doit pas être entièrement recouvert d'enduit.
Domaines d'application	Pour application des plaques de plâtre dans la construction sèche, fabrication des bords intérieurs droits et précis. Le noyau en PVC assure une résistance et une durabilité exceptionnelle.
Souterrain	.Le substrat doit être solide, stable, propre et sec.
Traitements	1. Couper le composite en longueur, découper les angles profilés dans un angle de 45°. 2. Application du mastic adapté sur le substrat ou directement sur la face non imprimée du profilé, par exemple avec le support Mud-Pro MP2 1472, et pose du profilé sur le bord. 3. Poser avec la face imprimée vers l'extérieur. Alignement à la main avec une pression homogène ou à l'aide d'un outil adapté, notamment un rouleau pour bords intérieurs OSR 1477. 4. Retirer l'excédent de matière avec du mastic et utiliser pour scellage des feuilles de papier gaufrées. Le bord peut être rectifié après séchage du mastic. 5. L'application du composite est ainsi terminée. Selon la qualité de surface requise (Q3-Q4), des couches de mastic supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires. Veuillez respecter la fiche technique du mastic utilisé. Ne pas appliquer à une température d'air, d'objet et de séchage inférieure à +5°C.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Composite cornière d'angle "IS-300" pour construction sèche

Papier laminé, coin intérieur

Art no. 37323



Consommation	La consommation de mastic dépend de la structure superficielle et du pouvoir absorbant du substrat ainsi que des propriétés du mastic. L'utilisation du matériau est largement réduite comparativement aux profilés de mastic conventionnels.
Outil	Grâce au support Mud-Pro MP2 1472, une application efficace et optimisée est possible. Afin de garantir une pression appliquée optimale, il convient d'utiliser le rouleau pour bords extérieurs OSR 1473 et/ou le rouleau pour bords intérieurs ISR 1477.
Température de fonctionnement	Nicht unter +5°C Luft-, Objekt- und Trocknungstemperatur verarbeiten.
Stockage	Stocker dans un endroit sec, frais et à l'abri de l'humidité. Au niveau du sol.
Disposition	Les chutes des profilés composites peuvent être éliminées avec les déchets résiduels.
Remarque	Respecter les consignes d'utilisation supplémentaires et les fiches techniques des mastics utilisés.
Numéro de tarif douanier	39162000
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

Nº d'article	Longueur (cm)	Épaisseur d'enduit	Matière	valeur de couleur	Verpackungseinheit
114450	274	1 mm	Composite		50 UTE / 99 CAR

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!