

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé de départ pour enduit intérieur et extérieur
12 mm
Art no. 9125

Statut: 12.09.2026 | 06:20

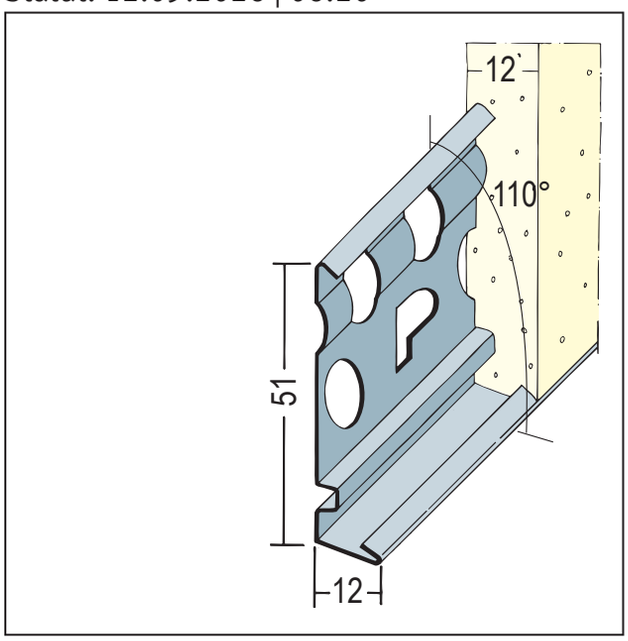

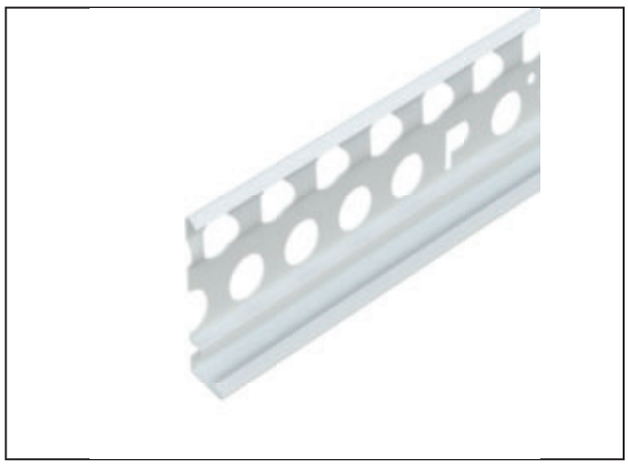

Désignation	Profilé de départ pour enduit intérieur et extérieur 12 mm
Description	Profilé de socle en aluminium avec apprêt blanc pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 12 mm. Avec une position angulaire de 110° pour obtenir un larmier efficace. Les profilés de socle en aluminium apprêté peuvent être utilisés dans des salles de bains chez les particuliers, même sous le carrelage. Dans les cuisines professionnelles, les pièces humides et les piscines, ainsi qu'avec des enduits de rénovation, il convient d'utiliser des profilés en acier inoxydable.
Zone de produits	Enduit intérieur | Pièces humides | Enduit extérieur
Catégorie de produit	Profilés de départ | Zones humides à W2-I | Profilés de base
Types de mortier	Enduit au silicate, Renforcement orgue en plâtre, Plâtre isolant, Dépôt de plâtre, Mortiers de plâtre et mortiers contenant du plâtre, Plâtre, Enduit à la chaux, Lime ciment de plâtre, Enduit d'argile
Épaisseur de plâtre	12 mm
Norme EN	EN 13658-2
Position Angulaire	110°
Domaines d'application	Pour pièces humides avec classe d'exosition à l'eau jusqu'à W2-I.
Réaction au feu	B-s3, d0
Brochure	* Fiche technique Planification et application des profilés métalliques pour enduits ; éditeur : Association professionnelle européenne Europrofiles, www.europrofiles.com * Fiche technique Planification et application des profilés métalliques pour enduits ; éditeur : Association professionnelle européenne Europrofiles, www.europrofiles.com * Fiche technique Chantiers d'hiver ; éditeur : Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de
Numéro de tarif douanier	76042990
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Épaisseur d'enduit	Matière	valeur de couleur	Verpackungseinheit
107180	300,00	12 mm	Aluminium, avec couche de base blanche	10 - blanc	25 UTE / 48 BTS

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG | Viktoriastraße 58 | D-76571 Gaggenau | Tel.+49 7225 977- 0 | www.protektor.com

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!