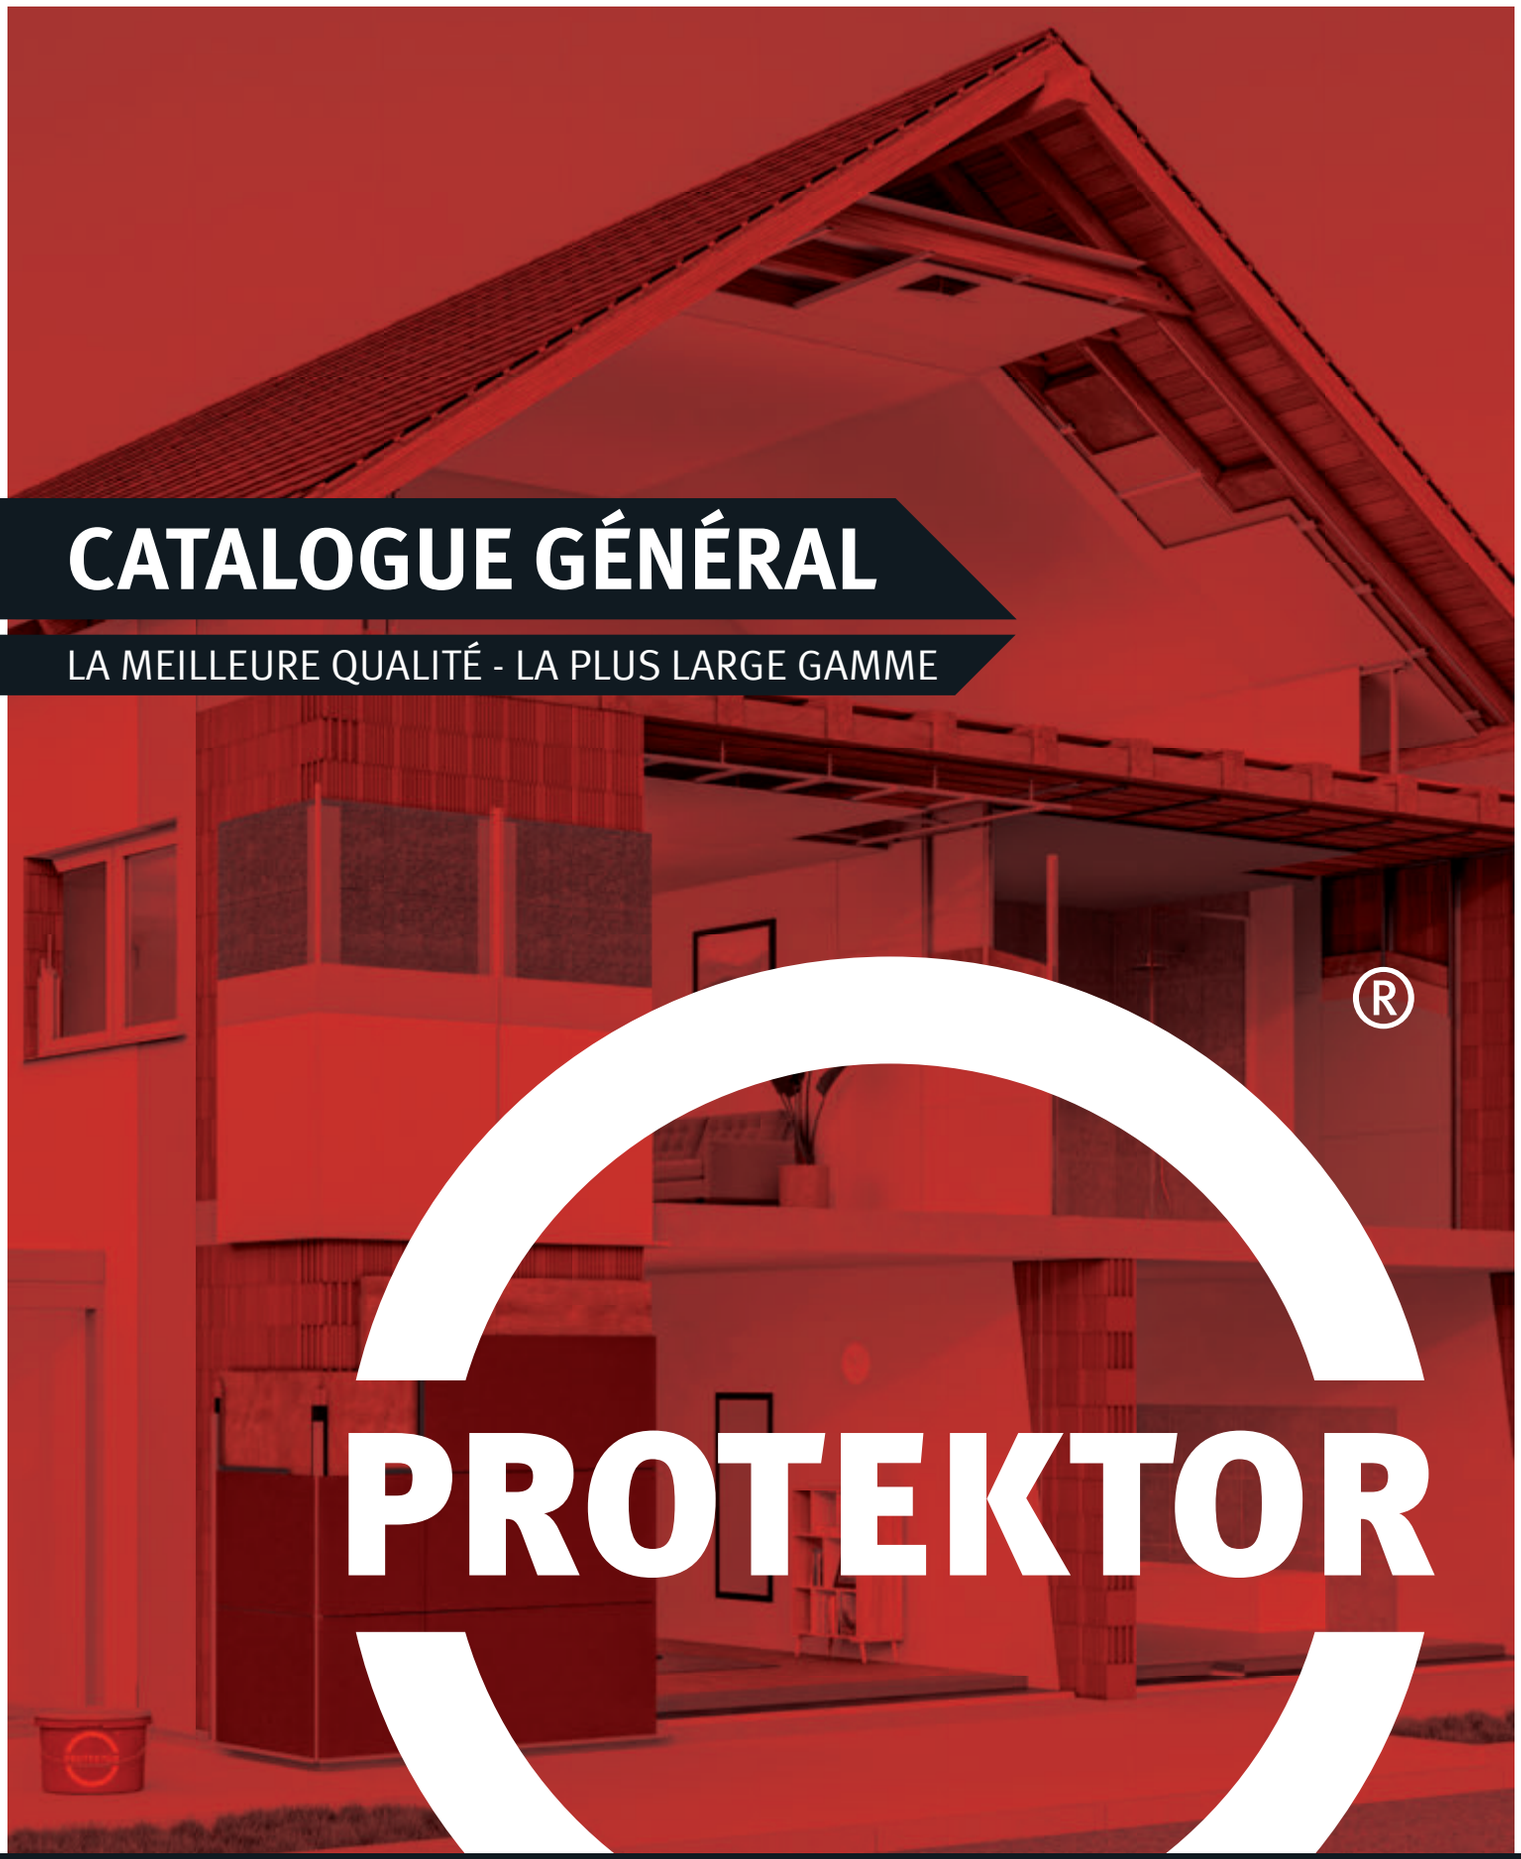


CATALOGUE GÉNÉRAL

LA MEILLEURE QUALITÉ - LA PLUS LARGE GAMME

PROTEKTOR®

ENDUITS INTÉRIEURS | ZONES HUMIDES | ENDUITS EXTÉRIEUR | ISOLATION THERMIQUE INTÉRIEUR | CONSTRUCTION SÈCHE / CONSTRUCTION LÉGÈRE EN ACIER MUR DE RIDEAUX PROFILÉS DE VENTILATION | DRAINAGE DU TOIT | BÉTON / CHAPE

DIRECT & RAPIDE


www.protektor.com

PROTEKTOR ACADÉMIE

ENSEMBLE VERS UN PROFIL PARFAIT - L'ÉCHANGE DE PRATIQUES AVEC PROTEKTOR

- COMPÉTENCE · EXPERTISE · KNOW-HOW
- WEBINARE EN LIGNE
- WORKSHOPS HORS LIGNE



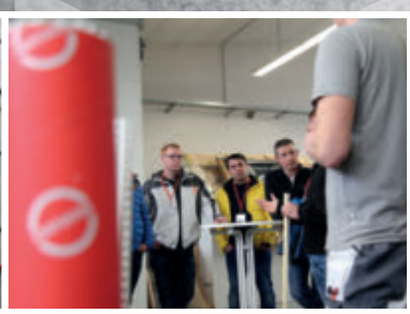


INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT AU :

www.protektor.de/akademie

SCANNER MAINTENANT ET S'INSCRIRE »

PROTEKTOR®

TABLE DES MATIÈRES
TABLE DES MATIÈRES

VUE GÉNÉRALE
Protektor - Des profilés pour une construction moderne 4

VUE D`ENSEMBLE
Aperçu des icônes 14

SÉLECTION DE PROFILÉS
Tableau - Sélection de profilés par type de mortier 15

ENDUITS INTÈRIEURS
Cornières d`angle 17
Gabarits de plâtrage 25
Profils de joints d'ombre 27
Profilés d`arrêt 28
Profilés de soffite 31
Profilés de joint 32
Baguette à tableaux 34
Support d'enduit 35

ENDUITS EXTÈRIEUR
Cornières d`angle 38
Profilés d`arrêt 42
Profilés de soffite 43
Profilés de raccord 44
Profilé de joint 47
Profilés de conception 48
Base en platre 49

PROTECTION CONTRE LA CORROSION
Cornières d'angle Protection contre la corrosion 54
Jauges d'enduit Protection contre la corrosion 58
Profilés de finition Protection contre la corrosion 59
Profilés de socle Protection contre la corrosion 61
Profilés en PVC Protection contre la corrosion 63

PROFILÉS DE RACCORDEMENT À L'INTRADOS
Tableaux - Sélection de moulures d'enduit/de joint d'enduit... 66
Profilés de raccordement à l'intrados 68

ISOLATION THERMIQUE
Cornières d'angle 76
Profilés de connexion et de fin 80
Profilés pour larmiers 81
Profilés d'assemblage 82
Profilé de finition de socle 83
Profils de joints 89
Profilés pour fixation mécanique 94
Profilés d'encadrement 95
Profilés pour enduit d'isolation thermique 96
Chevilles pour matériaux isolants 97

TISSU D'ARMATURE
Tissu d'armature 103
Tissu d'armature Enduits intérieurs 104
Tissu d'armature Enduits extérieur 105
Tissu d'armature Isolation thermique 107

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR
Cornières d'angle 111
Profilés du lissage 118
Profilé à joint creux 123
Profilés d'assemblage 129
Profilés design 131
Profilés de joints 132
Profilés d'encadrement 134
Baguettes à tableaux 137
Profilés composites 139
Couvre-joints 144
Colle en spray 145
Outils 147

CHIMIE DU BÂTIMENT
Chimie du bâtiment 151

CONSTRUCTION SÈCHE
Plafond et mur standard 153
MAXI-TEC 164
Produits spéciaux 165
Pièces préformées 173
Accessoires standards 178
Profilés formables flexibilo 189
Bandes de jonction 193
Moyens de fixation 195
Protection contre la corrosion defendo 198
Insonorisation silencio 210
Construction légère en acier edificio 214
Supports et systèmes de portes passagio 225
LED design lumineux - lumino 235
Outils 245

MUR DE RIDEAUX
Information Produit 247
Cornières d'angle 250
Profilés de connexion et de fin 263
Joint profilés 271
Bande à joint 280
Profilé dàngle 284
Profil oméga 287

PROFILÉS DE VENTILATION
Informations produit Profilés de ventilation 289
Système de ventilation Protektor 293
Profils de ventilation 296
Aération de gouttière 312
Aération formes spéciales 315

DRAINAGE DU TOIT
Information Produit 316
Caniveau demi-rond 317
Caniveau à caisson 327
Accessoires pour gouttières 336
Tuyaux de descente et accessoires 337
Gouttières de carports 356
Stop-feuilles 358
Tôles de toiture 360
Jeux de gouttières 363
Outils 373

BÈTON /CHAPE
Information Produit Bèton/ chape 374
Profilés de joints 377
Plaque de conduction thermique 380
Profilé de nez de marche 381
Barre d`arrênt de gravier 383

INFORMATION PRODUIT
Informations produit Crépi /WDVS 387
Sécurité grâce aux bords arrondis 389
Informations produits Construction sèche 390


Original
Protektor
since 1903
UMWELT
TECHNIKPREIS



LEADER DU MARCHÉ EN EUROPE

PROTEKTOR®

Plus de 3.000 produits pour la construction moderne

Développement et production : Made in Germany

PROTEKTOR | LA MEILLEURE SOLUTION



INDEX
CROISSANT PAR N° D'ART

10...	
1004	19
1005	21
1007	20
1007A	21
1007Z	20
1012Z	40
1013	41
1014	41
1015	19
1017	19
1018	19
1020	39
1022Z	22
1023	38
1024Z	40
1026	19
1027	17
1028	41
1030	111
1031	112
1033	113
1039Z	41
1041	22
1043Z	38
1045Z	38
1046	39
1051	20
1058	18
1061	39
1062	39
1063	96
1064	96
1065	96
1066	96
1078	111
1080	39
1084	18
1085Z	38
1087	17
1088	18
1089	25
1092	78
1096	78
1098	103
10077	21
10122	40
10881	18
10882	113
10883	111/119
11...	
1104	26
1105	26
1106	25
1108	25
1110	34
1113	34
1114	34
1116	377
1118	137
1120	134
1121	134
1122	134
1123	134
1131	118
1132	118
1133	120
1134	120
1135	118
1136	120
1138	119
11055	26
11066	25
11311	118
11321	119
11512	49
11522	50
11532	50
11542	49
11552	50
11562	49
11572	50
11582	51
11592	52
11602	51
11612	51
11622	52
11632	51
11642	49
12...	
1201Z	33
1206Z	32
1210	29
1211	29
1212A	30
1214	31
1216	28
1216A	28
1218	30
1219	31
1220	30
1222	42
1223	42
1224	42
1225	43/47
1226	47
1227	43
1229	43/47
1230	30
1231	29
1233	134
1235	29
1236	28
1240	47
1241	42
1242	42
1263	96
1264	96
1265	96
1266	96
1283	96
1284	96
1285	96
1286	96
1295	96
12111	29
12164	28
12349	118
12351	30
13...	
1301	27
1304	125
1306	27
1311	123
1312	27
1313	125
1314	123
1315	126
1316	123
1319	124
1321	30
1325	127
1328	126
1371	124
1373	124
1374	126
1375	126
1377	126
13131	123
13141	123
13191	124
14...	
1422	146
1423	145
1424	146
1425	146
1426	145
1427	146
1428	145
1429	145
1430	145
1432	36
1433	36
1434	36
1440	151
1441	151
1442	151
1444	151
1445	151
1446	152
1447	152
1448	151
1449	151
1452	149/246
1468	148
1469	148
1472	147
1473	147
1474	147
1477	147
1478	148
1479	148
1482	151
1492	103
1493	103
1494	103
14403	152
14423	152
14443	152
14463	152
14911	104
14912	35
14913	36
14914	36
14915	36
14916	103
14917	105
14918	105
14919	105
14920	107
14921	107
14922	107
14923	108
14924	108
14925	108
14926	108
14927	109
14928	106
14940	109
14941	109
14942	109
14943	109
14950	144
14951	144
14952	144
14953	144
14954	144
14955	144
14956	144
14957	144
14960	104
14961	104
14962	104
14963	104
14964	104
15...	
1500	149
15270	97
15271	97
15272	97
15273	97
15274	97
15275	97
15276	97
15277	97
15278	97
15279	97
15280	97
15281	97
15282	98
15283	98
15284	98
15285	98
15286	98
15287	98
15288	98
15289	98
15290	98
15291	99
15292	99
15293	99
15294	99
15295	99
15296	99
15297	99
15298	99
15299	99
15300	99
15301	99
15302	99
15304	100
15305	100
15306	100
15307	100
15308	100
15309	100
15310	100
15311	100
15312	100
15313	100
15320	100
15321	100
15322	101
15323	101
15324	101
15325	101
15330	101
15331	102
15332	102
15333	102
17...	
1750	125
1751	125
1753	125
1765	45
17708	35
17709	35
17710	35
17711	35
18...	
1821	38
1824	38
20...	
2000	382
2001	382

INDEX
CROISSANT PAR N° D'ART

2026	23	**31434**	63	**3563**	266	**3767**	117	**37349**	141
2027	23	**31533**	92	**3569**	253	**3768**	121	**37361**	135
2041	24	**31534**	92	**3575**	258	**3769**	122	**37362**	135
2066	24	**31535**	92	**3578**	285	**3770**	114	**37363**	135
2072	22	**31536**	93	**3588**	267	**3771**	114	**37364**	135
2073	23	**31537**	93	**3589**	267	**3776**	115	**37365**	135
21...		**31538**	93	**3590**	257	**3778**	116	**37366**	135
2130	84	**31539**	93	**36...**		**3780**	115	**37400**	85
2132	84	**31976**	78	**3610**	299	**3784**	129	**37401**	85
2134	84	**32...**		**3611**	299	**3785**	121	**37402**	85
2135	59	**3226**	132	**3612**	298	**3787**	135	**37404**	85
2136	59	**33...**		**3613**	299	**3789**	128	**37428**	46
2151	89	**3310**	281	**3614**	298	**3790**	115	**37429**	46
2152	89	**3311**	281	**3617**	299	**3791**	80	**37500**	85
2154	81	**3312**	281	**3618**	313	**3793**	80	**37501**	86
2178	59	**3313**	281	**3623**	253	**3794**	81	**37503**	86
2180	59	**3314**	281	**3624**	256	**3796**	80	**37507**	132
2182	59	**3315**	281	**3655**	168	**3797**	77	**37509**	132
2184	61	**3316**	281	**3658**	265	**3799**	77	**37520**	87
22...		**3317**	281	**3662**	313	**37098**	80	**37521**	76
2205	58	**3322**	283	**3663**	313	**37103**	68	**37523**	76
2206	58	**3325**	283	**3674**	254	**37104**	68	**37524**	76
2208	58	**3327**	282	**3677**	302	**37111**	68	**37525**	76
2212	57	**3331**	282	**3678**	302	**37112**	69	**37526**	76
2215	54	**3332**	282	**3679**	302	**37127**	82	**37527**	44
2218	55	**3333**	282	**3681**	302	**37128**	82	**37530**	86
2225	61	**3334**	282	**3682**	302	**37154**	95	**37531**	90
2229	61	**3335**	283	**3683**	303	**37155**	95	**37533**	92
2230	62	**3336**	283	**3685**	302	**37156**	69	**37534**	92
2231	59	**35...**		**3686**	302	**37159**	69	**37537**	86
2232	59	**3501**	257	**3687**	314	**37171**	114	**37538**	87
2233	60	**3502**	266	**3688**	314	**37172**	116	**37539**	87
2236	89	**3503**	258	**3691**	265	**37179**	114	**37540**	90
2241	129	**3504**	257	**37...**		**37206**	82	**37606**	68
2251	55	**3505**	261	**3711**	71	**37207**	82	**37609**	70
2263	129	**3506**	254	**3712**	71	**37214**	46	**37651**	115
2274	54	**3518**	286	**3726**	69	**37297**	77	**37706**	68
2293	45	**3519**	285	**3735**	134	**37300**	85	**37709**	70
2295	45	**3520**	285	**3738**	134	**37301**	85	**37716**	71
2297	45	**3524**	285	**3741**	134	**37302**	85	**37719**	70
2299	45	**3525**	286	**3744**	136	**37317**	140	**37720**	70
27...		**3527**	266	**3747**	134	**37318**	140	**37724**	131
2765	45	**3528**	285	**3749**	82	**37320**	139	**37729**	70
2768	44	**3529**	266	**3750**	132	**37321**	143	**37734**	131
30...		**3534**	275	**3751**	114	**37322**	139	**37744**	131
30351	90	**3535**	275	**3752**	78	**37323**	139	**37806**	72
30352	90	**3536**	276	**3753**	32	**37324**	139	**37809**	72
30361	90	**3537**	276	**3754**	32	**37325**	139	**37814**	127
30362	90	**3540**	286	**3755**	133	**37326**	142	**37822**	128
31...		**3546**	279	**3756**	84	**37327**	141	**37824**	127
31406	63	**3547**	279	**3757**	84	**37328**	142	**37825**	127
31408	63	**3548**	279	**3758**	132	**37329**	140	**37827**	127
31410	64	**3554**	276	**3759**	94	**37331**	140	**37832**	129
31414	64	**3555**	257	**3760**	94	**37333**	141	**37833**	128
31420	64	**3557**	278	**3761**	94	**37334**	142	**37834**	127
31422	64	**3558**	279	**3762**	167	**37339**	141	**37842**	128
31424	64	**3560**	269	**3763**	117	**37340**	141	**37844**	128
31430	63	**3561**	269	**3765**	168	**37347**	142	**37848**	130
31432	63	**3562**	269	**3766**	129	**37348**	142	**37862**	121

INDEX
CROISSANT PAR N° D'ART

37863	130	**39622**	74	**4852**	229	**5186**	170/284	**56323**	213
37864	122	**43...**		**4859**	231	**5189**	170/284	**56324**	213
37865	122	**4364**	219	**4862**	231	**5194**	170	**56325**	213
37866	122	**44...**		**4863**	231	**5198**	219	**56326**	213
37906	72	**4410**	217	**4864**	231	**52...**		**56342**	213
37909	73	**4415**	217	**49...**		**5211**	158	**56344**	213
37914	80	**4419**	216	**4914**	217	**5215**	158	**56359**	212
37916	72	**4420**	217	**4918**	217	**5216**	159	**56367**	212
37921	64	**4427**	218	**4923**	217	**5224**	159	**56369**	212
37922	64	**4477**	218	**4929**	217	**5230**	160	**56393**	212
37923	64	**45...**		**50...**		**5233**	160	**57...**	
37924	64	**4510**	218	**5007**	212	**5234**	160	**57100**	176
37925	64	**4515**	218	**5011**	164	**5236**	167	**57101**	176
37929	73	**4519**	216	**5015**	164	**5237**	167	**57102**	176
37941	81	**4520**	218	**5016**	164	**5238**	167	**57103**	176
37942	81	**4525**	217	**5030**	164	**5239**	167	**57110**	176
37945	81	**4529**	217	**5033**	164	**5241**	190	**57111**	176
37946	46	**4530**	218	**5034**	164	**5244**	157	**57112**	176
37964	87	**4534**	231	**50198**	157	**5247**	160	**57120**	176
37968	77	**4535**	231	**50414**	380	**5248**	160	**57121**	176
37969	77	**4536**	229	**50416**	380	**5261**	227	**57122**	176
37976	79	**4537**	229	**50914**	380	**5262**	227	**57125**	177
38...		**4538**	229	**50916**	380	**5263**	227	**57126**	177
3820	267	**4540**	220	**51...**		**5272**	191	**57127**	177
3830	306	**4541**	220	**5100**	211	**5273**	191	**57230**	174
3832	306	**4542**	220	**5101**	156	**5274**	191	**57234**	175
3833	306	**4543**	220	**5102**	211	**53...**		**57235**	175
3834	307	**4544**	220	**5104**	211	**5313**	211	**57236**	175
3836	307	**4548**	221	**5111**	156	**53000**	194	**57237**	175
3840	116	**4550**	220	**5112**	167	**53110**	194	**57238**	176
3841	310	**4551**	220	**5114**	157	**53111**	194	**57260**	171
3842	310	**4552**	221	**5116**	155	**53168**	166	**57261**	171
3843	310	**4553**	221	**5117**	155	**53244**	166	**57265**	171
3844	310	**4554**	220	**5118**	155	**53400**	194	**57270**	175
3845	311	**4558**	220	**5120**	155	**54...**		**58...**	
3846	310	**4576**	219	**5121**	156	**5450**	166	**58102**	199
3847	310	**4591**	223	**5127**	215	**55...**		**58103**	204
3848	310	**4592**	223	**5128**	156	**5502**	219	**58104**	203
38402	116	**4593**	223	**5129**	161	**5503**	219	**58105**	206
38406	63	**4597**	221	**5130**	161	**5512**	163	**58106**	205
38408	63	**4599**	224	**5131**	162	**5513**	163	**58107**	205
38410	63	**46...**		**5132**	162	**5514**	163	**58108**	204
38414	63	**4610**	218	**5138**	217	**5515**	163	**58109**	206
38510	64	**4611**	218	**5140**	162	**5516**	163	**58110**	206
38514	64	**4615**	218	**5141**	159	**5547**	186	**58111**	206
38610	70	**4616**	218	**5143**	167	**5549**	190	**58112**	206
38613	71	**47...**		**5149**	163	**5552**	190	**58113**	206
38614	70	**4705**	215	**5150**	163	**5553**	190	**58114**	206
38807	74	**4710**	216	**5151**	163	**5555**	190	**58115**	206
38810	73	**4715**	216	**5152**	163	**5556**	190	**58116**	206
38814	73	**4720**	217	**5156**	167	**5570**	169	**58117**	206
39...		**4723**	217	**5161**	169/284	**5575**	169	**58118**	206
3914	377	**4726**	215	**5162**	169/284	**5580**	169	**58119**	206
3915	377	**4729**	215	**5165**	170/284	**56...**		**58121**	204
3916	378	**48...**		**5167**	157	**56300**	213	**58122**	199
3917	377	**4810**	216	**5168**	157	**56310**	212	**58123**	206
3923	378	**4815**	216	**5170**	166	**56311**	212	**58124**	206
3929	378	**4850**	229	**5177**	170/284	**56321**	213	**58125**	206
3940	378	**4851**	229	**5178**	166	**56322**	213	**58126**	206

INDEX
CROISSANT PAR N° D'ART

58128	205	**6022**	184	**6141**	188	**6490**	223	**6647**	227
58130	201	**6023**	184	**6144**	168	**6491**	224	**6655**	227
58148	202	**6024**	184	**6146**	168	**65...**		**6656**	227
58150	208	**6025**	184	**6148**	168	**6500**	174	**6657**	227
58159	204	**6026**	184	**6156**	187	**6501**	174	**6665**	227
58168	199	**6027**	184	**6157**	181	**6502**	174	**6666**	227
58203	208	**6028**	184	**6158**	187	**6503**	174	**6667**	227
58205	207	**6029**	184	**6159**	180	**6518**	238	**6670**	169
58206	207	**6031**	184	**6160**	212	**6519**	239	**6677**	238
58215	207	**6032**	185	**6161**	181	**6522**	236	**6679**	240
58216	207	**6034**	182	**6162**	188	**6523**	236	**6680**	240
58220	208	**6038**	182	**6166**	180	**6524**	236	**6685**	240
58221	209	**6040**	183	**6167**	180	**6533**	236	**6686**	240
58227	208	**6041**	183	**6169**	180	**6534**	237	**6687**	241
58236	207	**6042**	183	**6172**	220	**6538**	239	**6690**	239
58239	208	**6043**	183	**6182**	187	**6539**	239	**6691**	239
58304	203	**6044**	183	**6183**	187	**6542**	237	**6696**	240
58310	204	**6045**	183	**6184**	220	**6543**	237	**6697**	240
58317	205	**6046**	183	**6185**	187	**6544**	238	**6698**	240
59...		**6048**	183	**6186**	221	**6546**	238	**67...**	
59011	200	**6050**	183	**6187**	194	**6547**	237	**6700**	241
59014	199	**6051**	183	**6188**	194	**6549**	168	**6701**	241
59015	200	**6052**	183	**6189**	194	**6558**	221	**6702**	241
59016	200	**6053**	183	**6190**	187	**6578**	168	**6703**	242
59019	202	**6054**	183	**6194**	194	**6580**	222	**6704**	242
59020	203	**6055**	183	**6195**	194	**6582**	223	**6705**	242
59021	203	**6056**	183	**6196**	194	**6585**	222	**6706**	242
59022	203	**6062**	183	**6197**	194	**6586**	222	**6707**	242
59023	203	**6063**	183	**6199**	185	**6587**	222	**6708**	242
59024	201	**6077**	180	**62...**		**6588**	222	**6709**	242
59030	201	**6078**	179	**6201**	185	**6589**	222	**6713**	242
59033	201	**6079**	180	**6202**	196	**6590**	222	**6716**	241
59034	201	**6090**	179	**6203**	196	**6591**	226	**6717**	241
59041	201	**6092**	181	**6215**	196	**6593**	226	**6718**	241
59047	201	**6096**	181	**6228**	196	**6595**	226	**6719**	241
59048	201	**60211**	184	**6229**	196	**6598**	227	**6720**	241
59182	207	**60212**	184	**6232**	223	**6599**	227	**6721**	241
59183	207	**60213**	184	**6234**	223	**66...**		**6722**	241
59185	207	**60214**	184	**6235**	197	**6602**	227	**6723**	241
59198	224	**60215**	184	**6236**	197	**6605**	226	**6727**	170
59211	202	**60216**	184	**6237**	197	**6606**	226	**6732**	170
59215	202	**60218**	184	**6239**	197	**6607**	226	**6733**	170
59216	202	**60219**	184	**6242**	196	**6608**	226	**6735**	170
59230	202	**60220**	184	**6248**	197	**6609**	226	**6736**	170
59233	202	**60225**	184	**6260**	197	**6610**	226	**6751**	187
59234	202	**60230**	184	**63...**		**6615**	226	**6752**	187
60...		**61...**		**6300**	182	**6616**	226	**6753**	187
6004	183	**6100**	179	**6301**	182	**6617**	226	**6754**	187
6008	182	**6102**	179	**6302**	182	**6618**	226	**6755**	187
6009	182	**6105**	179	**64...**		**6619**	226	**6756**	187
6012	186	**6110**	181	**6400**	233	**6620**	226	**6765**	170
6013	186	**6111**	181	**6401**	233	**6625**	226	**6766**	170
6014	186	**6116**	180	**6402**	233	**6626**	226	**6767**	170
6015	185	**6117**	182	**6403**	233	**6627**	226	**6768**	170
6017	185	**6118**	182	**6427**	246	**6628**	226	**6769**	170
6018	186	**6126**	211	**6429**	246	**6629**	226	**6782**	243
6019	184	**6127**	211	**6430**	246	**6630**	226	**6783**	243
6020	184	**6128**	181	**6431**	246	**6645**	227	**6784**	244
6021	184	**6129**	213	**6432**	246	**6646**	227	**6785**	243

INDEX
CROISSANT PAR N° D'ART

6786	243	**81200**	320	**81840**	350	**83000**	320	**83500**	327
6787	243	**81202**	322	**81845**	343	**83001**	320	**83501**	327
6788	243	**81208**	342	**81880**	340	**83002**	322	**83502**	329
6789	243	**81209**	322	**81890**	340	**83009**	322	**83508**	339
6790	243	**81210**	345	**81900**	337	**83011**	321	**83511**	329
74...		**81211**	321	**81901**	337	**83012**	321	**83512**	329
7426	22	**81212**	321	**81902**	341	**83015**	348	**83513**	327
7476	55	**81215**	345	**81904**	345	**83016**	348	**83514**	327
7478	57	**81220**	320	**81906**	348	**83017**	321	**83515**	337
7483	57	**81227**	346	**81908**	352	**83018**	349	**83516**	337
75...		**81229**	346	**81910**	349	**83020**	320	**83517**	328
7501	32	**81234**	345	**81950**	338	**83024**	348	**83518**	338
7503	32	**81239**	322	**81951**	338	**83027**	350	**83519**	328
7521	33	**81250**	336/373	**82...**		**83029**	350	**83522**	328
7523	33	**81255**	336/373	**82000**	317	**83034**	349	**83523**	339
7541	32	**81314**	349/353	**82012**	318	**83039**	322	**83526**	339
7571	33	**81315**	338/342	**82013**	317	**83055**	340	**83528**	339
7573	33	**81316**	349/353	**82014**	317	**83100**	323	**83529**	339
80...		**81317**	338/342	**82015**	341	**83101**	323	**83532**	328
8058	117	**81318**	338/342	**82016**	341	**83102**	324	**83534**	337
8060	117	**81319**	349/353	**82017**	318	**83110**	345	**83539**	330
8068	133	**81321**	361	**82018**	342	**83111**	324	**83541**	329
81...		**81341**	360	**82028**	343	**83112**	324	**83580**	340
81000	317	**81418**	339	**82032**	332	**83115**	345	**83600**	317
81002	319	**81419**	342	**82115**	337	**83116**	345	**83601**	317
81008	319	**81500**	323	**82118**	338	**83117**	324	**83602**	319
81010	341	**81502**	324	**82200**	320	**83118**	346	**83608**	319
81011	318	**81508**	349	**82212**	322	**83120**	323	**83610**	341
81012	318	**81511**	324	**82213**	320	**83129**	346	**83612**	318
81015	341	**81512**	324	**82214**	320	**83132**	357	**83615**	341
81020	317	**81515**	348	**82215**	345	**83134**	345	**83616**	341
81026	343	**81516**	348	**82216**	345	**83135**	346	**83617**	318
81027	343	**81520**	323	**82217**	321	**83150**	350	**83618**	342
81029	343	**81527**	350	**82218**	346	**83213**	320	**83620**	317
81034	342	**81529**	350	**82222**	336/373	**83214**	320	**83626**	343
81039	319	**81532**	335	**82315**	341	**83215**	345	**83629**	343
81100	327	**81534**	349	**82317**	321	**83218**	346	**83632**	332/356
81101	327	**81710**	344	**82415**	345	**83219**	351	**83634**	342
81102	330	**81711**	346	**82417**	321	**83220**	344	**83636**	344
81103	330	**81712**	351	**82500**	323	**83221**	351	**83639**	319
81104	330	**81713**	351	**82512**	324	**83227**	321	**83640**	343
81108	338	**81714**	354	**82513**	323	**83308**	349	**83650**	350
81111	329	**81715**	329	**82514**	323	**83313**	323	**83708**	342
81112	329	**81800**	325	**82515**	348	**83314**	323	**83713**	317
81113	327	**81801**	344	**82516**	348	**83315**	348	**83714**	317
81114	327	**81802**	326	**82517**	324	**83321**	361	**83715**	341
81115	337	**81805**	350	**82518**	349	**83341**	360	**83716**	341
81117	328	**81806**	350	**82600**	356	**83400**	331	**83728**	343
81118	338	**81807**	353	**82603**	356	**83401**	331	**83816**	345
81119	328	**81808**	353	**82613**	356	**83402**	333	**83817**	321
81122	328	**81811**	326	**82615**	348	**83411**	332	**83916**	348
81123	339	**81812**	326	**82618**	342	**83412**	332	**84...**	
81126	339	**81813**	325	**82620**	356	**83413**	331	**84000**	355/371
81128	339	**81814**	325	**82812**	326	**83414**	331	**84015**	337
81129	339	**81815**	352	**82816**	352	**83415**	337	**84017**	321
81132	328	**81820**	325	**82817**	325	**83416**	337	**84022**	328
81134	337	**81827**	353	**82818**	352	**83419**	332	**84029**	339
81139	330	**81830**	346	**82918**	353	**83422**	331	**84055**	340
81141	329	**81834**	352	**83...**		**83439**	333	**84100**	327

INDEX
CROISSANT PAR N° D'ART

84101	327	**84600**	323	**85707**	366	**85984**	370	**86311**	324
84102	329	**84601**	323	**85708**	366	**85985**	370	**86312**	324
84108	338	**84602**	324	**85709**	366	**85986**	370	**86313**	323
84110	337	**84606**	350	**85710**	366	**85987**	370	**86314**	323
84111	329	**84608**	349	**85711**	366	**85988**	370	**86315**	348
84112	329	**84611**	324	**85712**	366	**85989**	370	**86317**	324
84113	327	**84612**	324	**85831**	364	**86...**		**86318**	349
84114	327	**84615**	348	**85832**	364	**86000**	334	**86320**	323
84115	337	**84616**	348	**85834**	364	**86001**	334	**86329**	350
84116	337	**84618**	349	**85837**	367	**86002**	335	**86334**	349
84117	328	**84620**	323	**85839**	367	**86011**	335	**86335**	350
84118	338	**84629**	350	**85846**	369	**86012**	335	**86408**	339
84119	328	**84634**	349	**85847**	369	**86013**	334	**86410**	360
84123	339	**84640**	350	**85848**	369	**86014**	334	**86412**	360
84125	341	**84706**	348	**85849**	369	**86016**	341	**86414**	360
84126	339	**84713**	323	**85850**	369	**86017**	335	**86416**	360
84128	339	**84714**	323	**85851**	369	**86019**	334	**86418**	361
84132	328	**84715**	348	**85852**	370	**86022**	334	**86420**	361
84134	337	**84716**	348	**85853**	370	**86100**	317	**86422**	361
84139	330	**84717**	324	**85854**	370	**86101**	317	**86424**	362
84141	329	**84720**	351	**85855**	370	**86102**	319	**86426**	362
84180	340	**84721**	344	**85856**	367	**86108**	319	**86428**	362
84200	320	**84815**	341	**85859**	364	**86110**	344	**86429**	362
84201	320	**84915**	337	**85864**	364	**86111**	318	**86430**	362
84202	322	**85...**		**85866**	371	**86112**	318	**86500**	327
84209	322	**85415**	344	**85869**	365	**86113**	317	**86501**	327
84211	321	**85416**	347/351	**85873**	367	**86114**	317	**86502**	329
84212	321	**85516**	359	**85889**	366	**86115**	341	**86504**	330
84220	320	**85517**	359	**85890**	366	**86117**	318	**86511**	329
84239	322	**85518**	358	**85891**	366	**86118**	342	**86512**	329
84308	339	**85519**	358	**85892**	366	**86120**	317	**86513**	327
84313	320	**85520**	358	**85893**	366	**86124**	341	**86514**	327
84314	320	**85558**	358	**85894**	366	**86126**	343	**86515**	337
84318	342	**85559**	358	**85901**	364	**86129**	343	**86516**	337
84400	355/371	**85560**	358	**85902**	364	**86134**	342	**86517**	328
84402	341	**85562**	358	**85903**	367	**86135**	344	**86518**	338
84410	341	**85684**	367	**85904**	364	**86139**	319	**86519**	328
84415	341	**85685**	367	**85905**	367	**86155**	340	**86522**	328
84416	341	**85686**	367	**85906**	364	**86200**	320	**86523**	339
84417	321	**85687**	368	**85907**	364	**86201**	320	**86526**	339
84418	342	**85688**	368	**85909**	364	**86202**	322	**86529**	339
84426	343	**85689**	368	**85910**	364	**86208**	322	**86532**	328
84428	343	**85690**	368	**85911**	364	**86211**	321	**86534**	337
84432	332	**85691**	368	**85912**	367	**86212**	321	**86535**	340
84434	342	**85692**	368	**85920**	365	**86213**	320	**86539**	330
84439	319	**85693**	368	**85930**	367	**86214**	320	**86541**	329
84440	343	**85694**	368	**85943**	364	**86215**	337	**86600**	355/371
84441	344	**85695**	368	**85944**	365	**86216**	348	**86601**	355/371
84500	317	**85696**	368	**85948**	367	**86217**	321	**86602**	355/371
84501	317	**85697**	368	**85954**	364	**86218**	338	**86603**	355/371
84502	319	**85698**	368	**85959**	367	**86220**	320	**86608**	342
84503	319	**85699**	366	**85960**	367	**86228**	339	**86616**	341
84508	342	**85700**	366	**85966**	367	**86232**	332	**86617**	321
84511	318	**85701**	366	**85970**	364	**86239**	322	**86621**	361
84512	318	**85702**	366	**85972**	364	**86300**	323	**86641**	360
84513	317	**85703**	366	**85974**	364	**86301**	323	**86708**	342
84514	317	**85704**	366	**85976**	364	**86302**	324	**86715**	341
84517	318	**85705**	366	**85978**	364	**86308**	349	**86716**	341
84520	317	**85706**	366	**85980**	365	**86310**	351	**86728**	343

INDEX
CROISSANT PAR N° D'ART

86816	337
86915	348
86916	348
86935	350
88...	
88000	331
88001	331
88002	333
88008	333
88011	332
88012	332
88013	331
88014	331
88019	332
88022	331
88039	333
88560	341
88561	341
88562	342
88563	339
88565	337
88566	337
88567	337
88568	328
88569	337
88570	341
88571	343
88572	337
88573	341
88574	341
88575	341
88600	317
88601	317
88603	317
88604	317
88605	317
88606	319
88607	318
88608	319
88609	342
88610	342
88611	327
88612	327
88615	328
88616	327
88617	327
88618	328
88619	330
88620	330
88621	329
88622	368
88623	368
88624	368
88625	367
88626	367
88627	367
88628	367
88639	319
90...	
9002	120
9003	58
9005	58
9007	21
9008	58
9011	81
9027	278
9040	300
9041	300
9042	272
9043	296
9044	296
9046	297
9047	274
9048	274
9049	274
9053	272
9054	272
9056	313
9059	313
9061	274
9062	274
9063	314
9071	296
9072	296
9073	297
9074	17
9075	77
9078	112
9079	112
9080	251
9083	267/294
9085	264
9086	274
9087	275
9088	275
9089	275
9090	264
9092	274
9095	300
9096	300
90527	44
90535	44
90602	83
90603	83
90604	83
90605	83
90606	83
90607	83
90608	83
90609	83
90610	83
90804	83
90805	83
90806	83
90808	83
90810	83
90811	83
90812	83
90814	83
90816	83
90818	83
90820	83
90881	17
91...	
9100	54
9104	54
9110	60
9111	60
9112	56
9113	57
9114	94
9115	94
9116	94
9121	84
9122	84
9123	59
9124	84
9125	61
9130	383
9134	56
9135	29
9136	28
9139	383
9141	84
9172	113
9179	113
9181	89
9182	89
91010	83
91012	83
91013	83
91014	83
91015	83
91016	83
91018	83
91020	83
91022	83
91051	55
91081	56
92...	
9224	80
9229	61
9272	121
9278	112
9293	48
9294	48
9295	48
9297	120
9298	118
9299	119
92118	137
92122	138
92123	138
92124	138
92125	137
92126	137
92322	88
92324	88
92326	88
92328	88
92330	88
92422	76/88
92424	76/88
92426	76/88
92428	76/88
92430	76/88
93...	
9300	296
9301	296
9302	297
9303	297
9306	297
9309	296
9311	278
9312	298
9313	298
9314	298
9320	300
9321	300
9322	300
9323	300
9324	300
9325	300
9330	296
9331	296
9332	297
9333	297
9334	294/297
9335	294/297
9340	301
9341	301
9342	301
9344	301
9345	301
9346	301
9348	301
9349	301
9350	301
9361	383
9363	288
9385	314/361
93304	80
93305	80
93306	80
93308	80
93310	80
93312	80
93314	80
93316	80
94...	
9402	252
9407	265
9408	265
9409	265
9421	384
9423	383
9424	383
9428	253
9430	252
9431	252
9432	261
9435	284
9436	284
9437	284
9438	253
9439	253
9440	251
9441	251
9442	251
9443	251
9444	256
9445	256
9446	256
9447	256
9449	256
9450	264
9451	264
9460	251
9461	251
9471	294
9472	294
9484	252
9485	252
9486	261
95...	
9540	89
9571	56
9579	111
9599	119
95631	87
95632	87
95633	87
96...	
9603	304
9604	304
9605	304
9606	304
9607	304
9608	305
9609	305
9610	305
9612	305
9613	304
9614	304
9615	304
9617	304
9619	305
9620	305
9626	308
9627	308
9628	308
9629	308
9630	308
9632	309
9640	309

INDEX
CROISSANT PAR N° D'ART

9641	309
9642	309
9644	309
9645	309
9646	309
9648	309
9649	309
9650	309
9695	305
9697	306
9699	306
97...	
9736	278
9738	278
9779	112
97018	251
97043	264

APERÇU DES ICÔNES
EXPLICATION DES ICÔNES

Profilés en aluminium avec revêtement blanc
revêtement de base pour une protection durable.

Profilé en acier galvanisé avec couche de zinc accrue.

Profilés en acier inoxydable.

Profilés avec gaufrage de la surface pour une meilleure adhérence de l‘enduit.

Revêtement par poudrage, pour profilés en aluminium et en acier galvanisé ; revêtement selon nuancier RAL possible moyennant un supplément. Pour les caractéristiques du revêtement, voir la fiche technique disponible sur Internet. Clause de non-responsabilité concernant les profilés en acier inoxydable.

Convient pour la fixation dans l‘aménagement intérieur avec de la colle pour profilés.

Les baguettes d‘étanchéité pour crépi et les baguettes d‘étanchéité pour crépi qui ont été soumises à un contrôle et à une certification par l‘ift.Les rapports d‘essai actuels peuvent être téléchargés sur www.protektor.de.

Etanchéité à l‘air, au vent et à la pluie battante testée. Les rapports d‘essai actuels peuvent être téléchargés sur www.protektor.de.

Pour les locaux humides avec une classe declasse d‘action jusqu‘à W2-I.

Pour les locaux humides avec une classe declasse d‘action jusqu‘à W3-I.

Les profilés de masticage répondent aux Les exigences de la VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - Règlement des marchés publics et des contrats pour les prestations de construction).

Mouvement selon fiche technique VDPM/directive SAF classe A
Mouvement selon ÖNORM B6400/ ÖAP-VAR VII classe III
Les rapports d‘essai actuels peuvent être téléchargés sur www.protektor.de

SÉLECTION DU PROFILÉ
SELON LE TYPE DE MORTIER

Le tableau ci-dessous comprend les combinaisons adéquates des profilés d'enduit et des mortiers d'enduit :

Mortier / Enduit	Matière des profilés pour l'extérieur					Matière des profilés pour l'intérieur (à l'exception des pièces humides et des salles de bains domestiques)				
	galvanisés	galvanisés avec revêtement	galvanisés avec arête en PVC	Aluminium	Inox	galvanisés	galvanisés avec revêtement	galvanisés avec arête en PVC	Aluminium	Inox
Mortier-stuc et mortier contenant du plâtre	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	✓	✓	✓	✓	✓
Enduit de chaux lisse	✓	✓	✓	✓ [2]	✓	✓	✓	✓	✓ [2]	✓
Enduit de ciment allongé	✓	✓	✓	✓ [2]	✓	✓	✓	✓	✓ [2]	✓
Enduit au ciment	✓	✓	✓	✓ [2]	✓	✓	✓	✓	✓ [2]	✓
Enduit au silicate	✗ [1]	✓	✓	✓ [2]	✓	✗ [1]	✓	✓	✓ [2]	✓
Enduit à la résine de silicone	✗ [1]	✓	✓	✓	✓	✗ [1]	✓	✓	✓	✓
Enduit en résine synthétique	✗ [1]	✓	✓	✓	✓	✗ [1]	✓	✓	✓	✓
Enduit à une seule couche/ Monocouche	✗	✓	✓	✓ [2]	✓	✓	✓	✓	✓ [2]	✓
Enduit d'isolation	✓	✓	✓	⊖	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Enduit de rénovation	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✓
Enduit d'argile	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	✗	✓	✗	✓ [2]	✓
Enduit d'armature organique	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✗	✓	✓
Enduit d'armature minéral	✓	✓	✓	✓ [2]	✓	✓	✓	✓	✓ [2]	✓
Mortier de fixation	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Légende

[1] Dans le cas de couches de finition/de revêtements finaux en enduit en résine synthétique, à la résine de silicone ou au silicate sur des supports minéraux, il est nécessaire de protéger les profilés galvanisés posés en plus avec une.
[2] Aluminium avec revêtement de base.

✓ autorisé ✗ interdit ⊖ inapproprié

REMARQUES

Prendre en compte l'« Information produit »ainsi que les informations complémentaires près des illustrations respectives.

- Les profilés galvanisés ne doivent pas entrer en contact avec les profilés en aluminium et en acier inoxydable.
- Pour les profilés pour crépi intérieur, le bord du profilé doit rester visible ou être recouvert, selon les spécifications (crépi monocouche ou bicouche).
- Tous les profilés pour enduit extérieur sans bord en PVC doivent être entièrement recouverts d'enduit, de sorte que le bord du profilé ne soit plus visible. Le recouvrement doit être au moins de l'épaisseur du grain de l'enduit de finition (de préférence au moins 3 mm).
- Les profilés galvanisés avec un bord lisse en PVC ne doivent pas être recouverts d'enduit. Après le crépissage, le bord en PVC doit être nettoyé immédiatement.
- Les profilés galvanisés avec une arête rugueuse en surface peuvent être recouverts d'un enduit.
- En cas de joints de dilatation, la zone du joint doit rester ouverte et exempte de mortier/crépi.
- Pour les profilés galvanisés avec revêtement, il faut veiller à ce que celui-ci ne soit pas endommagé.
- Veuillez tenir compte des fiches techniques „Planification et application de profilés métalliques pour crépi à l'extérieur et à l'intérieur" (www.europrofiles.com) et „Crépi et construction sèche dans les pièces humides" (www.zdb.de).



REMARQUES GÉNÉRALES

- Pour l'enduit intérieur, on utilise différents profilés en acier galvanisé, en aluminium avec revêtement, en acier inoxydable, en plastique ou encore des combinaisons de matériaux.
- Pour les enduits dans les pièces humides, seuls des profilés spéciaux peuvent être utilisés (voir à ce sujet le chapitre sur les pièces humides).
- En cas d'utilisation d'enduits de finition pâteux (enduits au silicate/à la résine de silicone/à la dispersion), utiliser de préférence des profilés en aluminium blanc ou en acier inoxydable. En cas d'utilisation de profilés galvanisés, ceux-ci doivent en outre être protégés par une couche de fond d'enduit à base de quartz et de liants organiques (non diluée).
- Les profilés galvanisés portant le marquage „Z" sont dotés d'une couche de zinc plus importante pour une meilleure protection contre la corrosion et une sécurité accrue
- Couper les profilés métalliques avec la cisaille à tôle manuelle. Ne jamais couper les profilés galvanisés avec le disque à tronçonner. Ne travailler les profilés en acier inoxydable qu'avec des outils inoxydables et les couper avec un disque à tronçonner recommandé pour l'acier inoxydable. Couper les profilés en PVC à la dimension de montage requise à l'aide de ciseaux pour PVC appropriés (p. ex. ciseaux pour profilés Protektor).
- Retirer les clous éventuellement utilisés pour la fixation préalable avant le crépissage.
- Poser les profilés avec un mortier de pose approprié ou avec le mortier d'enduit à utiliser et les aligner en respectant l'alignement et l'aplomb.
- Les têtes des gabarits d'enduit ne doivent pas dépasser, un lissage ultérieur peut être nécessaire.
- Pour les profilés pour crépi intérieur, le bord du profilé doit rester visible ou être recouvert, selon les spécifications (crépi monocouche ou bicouche).
- Nettoyer les pièces métalliques affleurantes, par exemple les têtes de profilés et les pièces en PVC, immédiatement après la mise en place.
- Veiller à une bonne aération et ventilation après le crépissage.
- Stocker tous les profilés au sec ! Stocker les profilés en PVC dans un endroit frais et à l'abri du gel, à l'horizontale et à plat.

Toutes les normes et directives relatives aux enduits doivent être respectées dans leur version actuelle, en particulier la fiche technique suivante :

- Fiche technique pour la planification et l'application de profilés métalliques pour enduits à l'extérieur et à l'intérieur de l'association professionnelle européenne des fabricants de profilés pour enduits.

Il convient de tenir compte des informations sur les produits ainsi que des informations complémentaires figurant sur les illustrations des produits respectifs dans ce catalogue et des autres indications figurant sur nos fiches techniques de produits et nos instructions de mise en œuvre sur notre site Internet !


Pour le choix des profilés métalliques pour enduits, il convient de consulter le tableau de sélection des profilés selon le type de mortier, pour le choix des baguettes de crépi et des baguettes d'étanchéité pour enduits, il convient de consulter les tableaux de sélection correspondants selon les classes de mouvement et les domaines d'application dans ce catalogue, ainsi que les indications complètes sur le choix, la mise en œuvre et le montage de nos baguettes de crépi et de nos baguettes d'étanchéité pour enduits sur notre site Internet.

CORNIÈRES D`ANGLE

Cornière d'angle pour enduit intérieur

Profilé d'arête en aluminium pour mastic et enduits à couche fine à partir de 3 mm en intérieur.


Variante en acier inoxydable: 2274



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
9074	3 mm	250,00	107593	Aluminium naturel	25 UTE / 250 BTS
	3 mm	300,00	107595	Aluminium naturel	25 UTE / 250 BTS

Cornière d'angle pour enduit intérieur


Profilé d'arête en aluminium pour enduits à couche fine à partir de 5 mm en intérieur. Utilisation des profilés conformément à la fiche technique Planification et application de profilés d'enduit métalliques.



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
90881	5 mm	220,00	112228	Aluminium naturel	25 UTE / 120 BTS
	5 mm	260,00	112229	Aluminium naturel	25 UTE / 120 BTS
	5 mm	300,00	112230	Aluminium naturel	25 UTE / 120 BTS

Cornière d'angle pour enduit intérieur


Profilé de bordure en acier galvanisé pour enduits de remplissage et couches minces à partir de 3 mm pour enduits intérieurs.



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1027	3 mm	260,00	119771	Acier, galvanisé	50 UTE / 100 CAR
	3 mm	300,00	119774	Acier, galvanisé	50 UTE / 100 CAR

Cornière d'angle pour enduit intérieur

Profilé d'arête en acier galvanisé pour mastic et enduits à couche fine à partir de 3 mm en intérieur.




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1087	3 mm	250,00	119775	Acier, galvanisé	50 UTE / 47 CAR
	3 mm	300,00	119776	Acier, galvanisé	50 UTE / 47 CAR

CORNIÈRES D`ANGLE

Cornière d'angle pour enduit intérieur


Profilé de chant en tôle d'acier avec revêtement en aluminium zingué pour intérieur ou enduit en couche mince à partir de 5 mm.



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
	5 mm	200,00	108510	Acier, aluzinc	25 UTE / 120 BTS
	5 mm	220,00	108532	Acier, aluzinc	25 UTE / 120 BTS
	5 mm	250,00	108270	Acier, aluzinc	25 UTE / 120 BTS
1088	5 mm	260,00	108243	Acier, aluzinc	25 UTE / 120 BTS
	5 mm	270,00	108533	Acier, aluzinc	25 UTE / 120 BTS
	5 mm	280,00	115168	Acier, aluzinc	25 UTE / 120 BTS
	5 mm	300,00	108244	Acier, aluzinc	25 UTE / 120 BTS

Cornière d'angle pour enduit intérieur

Profilé de chant en tôle d'acier avec revêtement aluzinc, pour enduits de remplissage à partir de 5 mm à l'intérieur. Utilisation des profilés selon la fiche technique "Planification et utilisation de profilés métalliques pour enduits".




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
	5 mm	200,00	114934	Acier, aluzinc	25 UTE / 100 BTS
	5 mm	220,00	114938	Acier, aluzinc	25 UTE / 100 BTS
	5 mm	250,00	114939	Acier, aluzinc	25 UTE / 100 BTS
10881	5 mm	260,00	114940	Acier, aluzinc	25 UTE / 100 BTS
	5 mm	270,00	114941	Acier, aluzinc	25 UTE / 100 BTS
	5 mm	280,00	114942	Acier, aluzinc	25 UTE / 100 BTS
	5 mm	300,00	114943	Acier, aluzinc	25 UTE / 100 BTS

Cornière d'angle pour enduit intérieur

Profilé d'arête en acier galvanisé pour enduits à couche fine à partir de 6 mm en intérieur.


Variante en aluminium : 9104



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1084	6 mm	250,00	100789	Acier, galvanisé	25 UTE / 77 BTS

Cornière d'angle p. transition cloisons sèches sur end. int.

Profilé d'arête en acier galvanisé pour la transition entre la construction sèche à partir de 2 mm et l'enduit liquide à partir de 8 mm.




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1058	8 / 2 mm	260,00	108993	Acier, galvanisé	15 UTE / 132 BTS

CORNIÈRES D`ANGLE

Cornière d'angle pour enduit intérieur

Profilé d'arête en acier galvanisé, pour enduit intérieur à partir de 8 mm.

Variante en aluminium : 9100




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1026	8 mm	250,00	100095	Acier, galvanisé	25 UTE / 66 BTS
	8 mm	300,00	102472	Acier, galvanisé	25 UTE / 66 BTS
1018	10 mm	225,00	100052	Acier, galvanisé	25 UTE / 66 BTS
	10 mm	250,00	100054	Acier, galvanisé	25 UTE / 66 BTS
	10 mm	260,00	103058	Acier, galvanisé	25 UTE / 66 BTS
	10 mm	275,00	100056	Acier, galvanisé	25 UTE / 66 BTS
	10 mm	300,00	100061	Acier, galvanisé	25 UTE / 66 BTS

Cornière d'angle pour enduit intérieur

Profilé d'arête en acier galvanisé, pour enduit intérieur à partir de 8 mm.


Arrondir rayon: 4,75 mm
Variante en acier inoxydable: 2215
Remarque:
Spécialement conçu pour les écoles et les jardins d'enfants. Répond aux directives et aux exigences des prescriptions légales en matière de prévention des accidents (voir information technique).



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
	8 mm	240,00	100555	Acier, galvanisé	25 UTE / 66 BTS
1015	8 mm	250,00	100563	Acier, galvanisé	25 UTE / 66 BTS
	8 mm	300,00	100568	Acier, galvanisé	25 UTE / 66 BTS

Cornière d'angle pour enduit intérieur


Profilé d'arête en acier galvanisé, pour enduit intérieur à partir de 8 mm.



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
	8 mm	200,00	100587	Acier, galvanisé	25 UTE / 66 BTS
	8 mm	225,00	100604	Acier, galvanisé	25 UTE / 66 BTS
1017	8 mm	250,00	100614	Acier, galvanisé	25 UTE / 66 BTS
	8 mm	260,00	100616	Acier, galvanisé	25 UTE / 66 BTS
	8 mm	270,00	100617	Acier, galvanisé	25 UTE / 66 BTS
	8 mm	300,00	102964	Acier, galvanisé	25 UTE / 66 BTS

Cornière d'angle rentrant pour l'enduit extérieur

Profilé d'arête pour coins intérieurs en acier galvanisé, pour enduit intérieur à partir de 8 mm.



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1004	8 mm	260,00	109646	Acier, galvanisé	25 UTE / 132 BTS

CORNIÈRES D`ANGLE

Cornière d'angle pour enduit intérieur

Profilé d'arête en acier galvanisé pour différentes épaisseurs d'enduit intérieur. Dans la zone de révélation en plus pour différentes épaisseurs de plâtre variables en vigueur.

Variante en aluminium : 91051
Variante en acier inoxydable: 2251




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1051	9 mm	250,00	100595	Acier, galvanisé	15 UTE / 110 BTS
	9 mm	300,00	103569	Acier, galvanisé	15 UTE / 88 BTS

Cornière d'angle pour enduit intérieur

Profilé d'arête en acier galvanisé avec revêtement en zinc surélevé, pour une meilleure protection contre la corrosion, pour enduits intérieurs à partir de 10 mm.

Variante en aluminium : 9007




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1007Z	10 mm	200,00	106131	Acier, galvanisé	25 UTE / 80 BTS
	10 mm	225,00	106125	Acier, galvanisé	25 UTE / 80 BTS
	10 mm	250,00	105921	Acier, galvanisé	25 UTE / 81 BTS
	10 mm	260,00	105920	Acier, galvanisé	25 UTE / 81 BTS
	10 mm	275,00	106025	Acier, galvanisé	25 UTE / 81 BTS
	10 mm	300,00	105922	Acier, galvanisé	25 UTE / 81 BTS

Cornière d'angle pour enduit intérieur

Profilé d'angle en acier galvanisé pour angles intérieurs pour enduit intérieur à partir de 10 mm.

Variante en aluminium : 9007




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1007	10 mm	150,00	100000		25 UTE / 80 BTS
	10 mm	160,00	100094		25 UTE / 80 BTS
	10 mm	180,00	100096		25 UTE / 80 BTS
	10 mm	200,00	100383		25 UTE / 80 BTS
	10 mm	220,00	100399		25 UTE / 80 BTS
	10 mm	225,00	100403		25 UTE / 80 BTS
	10 mm	250,00	100092		25 UTE / 81 BTS
	10 mm	260,00	100414		25 UTE / 81 BTS
	10 mm	270,00	100425		25 UTE / 81 BTS
	10 mm	275,00	100429		25 UTE / 81 BTS
	10 mm	280,00	103101		25 UTE / 81 BTS
	10 mm	300,00	100437		25 UTE / 81 BTS

CORNIÈRES D`ANGLE

Cornière d'angle pour enduit intérieur

Profilé d'arête en acier galvanisé, pour enduit intérieur à partir de 10 mm.


Variante en aluminium : 9007



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
	10 mm	150,00	106478	Acier, galvanisé	25 UTE / 80 BTS
	10 mm	160,00	115179	Acier, galvanisé	25 UTE / 80 BTS
	10 mm	200,00	107991	Acier, galvanisé	25 UTE / 80 BTS
	10 mm	220,00	106513	Acier, galvanisé	25 UTE / 80 BTS
	10 mm	225,00	114633	Acier, galvanisé	25 UTE / 80 BTS
10077	10 mm	250,00	107038	Acier, galvanisé	25 UTE / 81 BTS
	10 mm	260,00	106477	Acier, galvanisé	25 UTE / 81 BTS
	10 mm	270,00	107945	Acier, galvanisé	25 UTE / 81 BTS
	10 mm	275,00	106480	Acier, galvanisé	25 UTE / 81 BTS
	10 mm	280,00	107965	Acier, galvanisé	25 UTE / 81 BTS
	10 mm	300,00	106514	Acier, galvanisé	25 UTE / 81 BTS

Cornière d'angle pour enduit intérieur


Profilé d'arête en tôle d'acier avec revêtement aluzinc pour enduit intérieur à partir de 10 mm.



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1007A	10 mm	260,00	108297	Acier, aluzinc	25 UTE / 81 BTS
	10 mm	300,00	108298	Acier, aluzinc	25 UTE / 81 BTS

Cornière d'angle pour enduit intérieur


Profilé d'arête en aluminium pour les enduits intérieurs à partir de 10 mm.



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
	10 mm	260,00	108400	Aluminium naturel	25 UTE / 81 BTS
9007	10 mm	275,00	108290	Aluminium naturel	25 UTE / 81 BTS
	10 mm	300,00	108291	Aluminium naturel	25 UTE / 81 BTS

Cornière d'angle pour enduit intérieur

Profilé d'angle en acier galvanisé pour angles intérieurs pour enduit intérieur à partir de 10 mm.




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
	10 mm	250,00	100043	Acier, galvanisé	25 UTE / 81 BTS
1005	10 mm	260,00	102763	Acier, galvanisé	25 UTE / 81 BTS
	10 mm	300,00	100070	Acier, galvanisé	25 UTE / 81 BTS

CORNIÈRES D`ANGLE

Cornière d'angle pour enduit intérieur et extérieur

Profilé d'arête en acier galvanisé avec revêtement en zinc surélevé, pour une meilleure protection contre la corrosion, pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 10 mm.




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1022Z	10 mm	250,00	117723	Acier, galvanisé	15 UTE / 56 BTS
	10 mm	300,00	117724	Acier, galvanisé	15 UTE / 56 BTS

Cornière d'angle pour enduit intérieur et extérieur

Profilé d'arête en acier galvanisé avec branches incisées pour la réalisation d'arcs ronds, avec revêtement PVC, pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 12 mm.

Coloris: 10 - blanc
Arrondir rayon: 4 mm
Remarque:
Rayon le plus petit possible : 50 cm. Spécialement conçu pour les écoles et les jardins d'enfants. Conforme aux directives et aux exigences des prescriptions légales en matière de prévention des accidents (voir information technique).




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Matériau	Emballage / Grand emballage
1041	12 mm	250,00	100486	10 - blanc	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	15 UTE / 35 CAR

Cornière d'angle pour enduit intérieur

Profilé de protection d'arête en acier galvanisé, pour enduit intérieur à partir de 20 mm.

Arrondir rayon: 2,5 mm
Variante en acier inoxydable: 7483
Remarque:
Spécialement conçu pour les écoles et les jardins d'enfants. Répond aux directives et aux exigences des prescriptions légales en matière de prévention des accidents (voir information technique).



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
7426	20 mm	300,00	102491	Acier, galvanisé	25 UTE / 72 CAR

Ancrage vissé petit

Ancrage coulissant en acier galvanisé pour la fixation des profilés de protection d'arête.

Convient pour le produit: 2026
Remarque:
Fixation par bétonnage ou vissage. Besoin : 2 pièces/mètre.



Réf.	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
2072	101211	Acier, galvanisé	20 UTE / 87 CAR

SOLDES

CORNIÈRES D`ANGLE

Ancrage vissé grand

Ancrage coulissant en acier galvanisé pour la fixation des profilés de protection d'arête.

Convient pour le produit: 2027
Remarque:
Fixation par bétonnage ou vissage. Besoin : 2 pièces/mètre.




Réf.	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
2073	101225	Acier, galvanisé	20 UTE / 87 CAR

Protection d'arête

Profilé de protection d'arête en acier inoxydable, à fixation mécanique, pour la protection des arêtes dans les pièces fréquemment utilisées. Surface mate. Épaisseur d'enduit avec ancrage d = 16 mm.

Arrondir rayon: 4 mm
Convient pour le produit: 2072
Remarque:
Spécialement conçu pour les écoles et les jardins d'enfants. Répond aux directives et aux exigences des prescriptions légales en matière de prévention des accidents (voir information technique).




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
2026	16 mm	200,00	101159	Acier inoxydable	15 UTE / 175 BTS
SOLDES	16 mm	250,00	101161	Acier inoxydable	15 UTE / 175 BTS
	16 mm	300,00	101164	Acier inoxydable	15 UTE / 175 BTS

Protection d'arête

Profilé de protection d'arête en acier inoxydable, à fixation mécanique, pour la protection des arêtes dans les pièces fréquemment utilisées. Surface mate. Épaisseur d'enduit avec ancrage d = 21 mm.

Arrondir rayon: 10 mm
Convient pour le produit: 2073
Remarque:
Spécialement conçu pour les écoles et les jardins d'enfants. Répond aux directives et aux exigences des prescriptions légales en matière de prévention des accidents (voir information technique).




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
2027	21 mm	200,00	101172	Acier inoxydable	6 UTE / 100 BTS
	21 mm	300,00	101179	Acier inoxydable	6 UTE / 100 BTS

CORNIÈRES D`ANGLE

Protection d'arête

Profilé de protection d’arête en acier inoxydable, pour un montage par collage ultérieur, pour la protection des arêtes dans les pièces fréquemment utilisées. Surface poncée, grain 320.

Arrondir rayon: 3,5 mm
Remarque:
Spécialement conçu pour les écoles et les jardins d'enfants. Répond aux directives et aux exigences des prescriptions légales en matière de prévention des accidents (voir information technique).




Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
2066	250,00	101221	Acier inoxydable	6 UTE / 63 BTS

Protection d'arête

Profilé de protection d’arête en acier inoxydable, pour un montage par collage ultérieur, pour la protection des arêtes dans les pièces fréquemment utilisées. Surface brossée, grain 320.

Arrondir rayon: 3,5 mm
Remarque:
Spécialement conçu pour les écoles et les jardins d'enfants. Répond aux directives et aux exigences des prescriptions légales en matière de prévention des accidents (voir information technique).



Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
2041	200,00	101194	Acier inoxydable	6 UTE / 150 BTS
	250,00	101201	Acier inoxydable	6 UTE / 150 BTS

GABARITS DE PLÂTRAGE

Gabarit pour enduit intérieur

Profilé pour enduit en acier galvanisé avec revêtement de zinc accru, pour enduit intérieur à partir de 6 mm.

Variante en aluminium : 9003
Variante en acier inoxydable: 2206



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1106	6 mm	250,00	111969	Acier, galvanisé	50 UTE / 80 BTS
	6 mm	260,00	111970	Acier, galvanisé	50 UTE / 80 BTS
	6 mm	275,00	111971	Acier, galvanisé	50 UTE / 70 BTS
	6 mm	300,00	111972	Acier, galvanisé	50 UTE / 70 BTS

Gabarit pour enduit intérieur

Profilé pour enduit en acier galvanisé, pour enduit intérieur à partir de 6 mm.

Instructions de traitement:
Dans les locaux humides, des profilés en acier inoxydable doivent généralement être installés. L'exception concerne les cuisines et les salles de bain domestiques. Les profils galvanisés doivent être enlevés après la finition.




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
11066	6 mm	250,00	119116	Acier, galvanisé	50 UTE / 80 BTS
	6 mm	260,00	119117	Acier, galvanisé	50 UTE / 80 BTS
	6 mm	275,00	119118	Acier, galvanisé	50 UTE / 70 BTS
	6 mm	300,00	119119	Acier, galvanisé	50 UTE / 70 BTS

Gabarit pour enduit intérieur

Jauge de plâtre en tôle d'acier avec revêtement aluzinc pour enduit intérieur à partir de 6 mm.

Épaisseur du matériau (mm): 0,5 mm



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1089	6 mm	260,00	111930	Acier, aluzinc	50 UTE / 80 BTS
	6 mm	300,00	115326	Acier, aluzinc	50 UTE / 80 BTS

Gabarit pour enduit intérieur

Profilé pour enduit en acier galvanisé, pour enduit intérieur à partir de 8 mm.

Variante en aluminium : 9008
Variante en acier inoxydable: 2208



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1108	8 mm	250,00	111995	Acier, galvanisé	50 UTE / 100 BTS
	8 mm	260,00	111996	Acier, galvanisé	50 UTE / 90 BTS
	8 mm	275,00	111998	Acier, galvanisé	50 UTE / 90 BTS
	8 mm	300,00	111999	Acier, galvanisé	50 UTE / 80 BTS

GABARITS DE PLÂTRAGE

Gabarit pour enduit intérieur

Profilé pour enduit en acier galvanisé avec revêtement de zinc accru, pour enduit intérieur à partir de 10 mm.

Variante en aluminium : 9005
Variante en acier inoxydable: 2205



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1105	10 mm	250,00	111965	Acier, galvanisé	50 UTE / 64 BTS
	10 mm	260,00	111966	Acier, galvanisé	50 UTE / 64 BTS
	10 mm	275,00	111967	Acier, galvanisé	50 UTE / 56 BTS
	10 mm	300,00	111968	Acier, galvanisé	50 UTE / 56 BTS

Gabarit pour enduit intérieur

Profilé pour enduit en acier galvanisé, pour enduit intérieur à partir de 10 mm.

Instructions de traitement:
Dans les locaux humides, des profilés en acier inoxydable doivent généralement être installés. L'exception concerne les cuisines et les salles de bain domestiques. Les profils galvanisés doivent être enlevés après la finition.



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
11055	10 mm	250,00	119110	Acier, galvanisé	50 UTE / 64 BTS
	10 mm	260,00	119111	Acier, galvanisé	50 UTE / 64 BTS
	10 mm	275,00	119112	Acier, galvanisé	50 UTE / 56 BTS
	10 mm	300,00	119113	Acier, galvanisé	50 UTE / 56 BTS

Gabarit pour enduit intérieur

Profilé pour enduit en acier galvanisé, pour enduit intérieur à partir de 12 mm.




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1104	12 mm	250,00	111992	Acier, galvanisé	50 UTE / 56 BTS

PROFILS DE JOINTS D'OMBRE

Profilé de raccord avec joint creux pour enduit intérieur

Profilé à joint creux en acier galvanisé, pour enduit intérieur à partir de 10 mm.

Joint d'ombre: 15 mm
Variante en acier inoxydable: 2241



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1312	10 mm	250,00	115992	Acier, galvanisé	15 UTE / 47 CAR
	10 mm	300,00	115993	Acier, galvanisé	15 UTE / 47 CAR

Profilé de raccord avec joint creux pour enduit intérieur

Profilé à joint creux en acier galvanisé, pour enduit intérieur à partir de 10 mm.

Joint d'ombre: 20 mm




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1306	10 mm	250,00	115990	Acier, galvanisé	15 UTE / 47 CAR
	10 mm	300,00	115991	Acier, galvanisé	15 UTE / 47 CAR

Profilé de raccord avec joint creux pour enduit intérieur

Profilé à joint creux en acier galvanisé, pour enduit intérieur à partir de 14 mm.

Joint d'ombre: 20 mm
Variante en acier inoxydable: 2263




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1301	14 mm	250,00	115988	Acier, galvanisé	15 UTE / 47 CAR
	14 mm	300,00	115989	Acier, galvanisé	150 UTE / 47 CAR

PROFILÉS D`ARRÊT

Profilé d'arrêt pour enduit intérieur

Profilé de finition d'enduit en acier galvanisé, pour enduit intérieur à partir de 3 mm.

Variante en aluminium : 9136
Variante en acier inoxydable: 2136




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1236	3 mm	250,00	115636	Acier, galvanisé	25 UTE / 180 BTS
	3 mm	260,00	115634	Acier, galvanisé	25 UTE / 180 BTS
	3 mm	300,00	115635	Acier, galvanisé	25 UTE / 150 BTS

Profilé d'arrêt pour enduit intérieur

Profilé de finition d'enduit en aluminium pour les enduits intérieurs à partir de 3 mm.

Variante en acier inoxydable: 2136




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
9136	3 mm	250,00	101938	Aluminium naturel	25 UTE / 216 BTS
	3 mm	300,00	108708	Aluminium naturel	25 UTE / 216 BTS

Profilé d'arrêt pour enduit intérieur

Profilé d'extrémité en tôle d'acier avec revêtement aluzinc pour enduit intérieur à partir de 6 mm.

Variante en aluminium : 9123
Variante en acier inoxydable: 2135




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1216	6 mm	250,00	115628	Acier, galvanisé	25 UTE / 180 BTS
	6 mm	260,00	115626	Acier, galvanisé	25 UTE / 180 BTS
	6 mm	270,00	115950	Acier, galvanisé	25 UTE / 180 BTS
	6 mm	300,00	115627	Acier, galvanisé	25 UTE / 150 BTS

SOLDES

Profilé d'arrêt pour enduit intérieur


Profilé d'extrémité en tôle d'acier avec revêtement aluzinc pour enduit intérieur à partir de 6 mm.



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1216A	6 mm	260,00	115619	Acier, aluzinc	25 UTE / 180 BTS
	6 mm	300,00	115620	Acier, aluzinc	25 UTE / 150 BTS

Profilé d'arrêt pour enduit intérieur

Profilé d'extrémité en tôle d'acier avec revêtement aluzinc pour enduit intérieur à partir de 6 mm.




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
12164	6 mm	260,00	118641	Acier, aluzinc	25 UTE / 100 BTS
	6 mm	300,00	118642	Acier, aluzinc	25 UTE / 100 BTS

PROFILÉS D`ARRÊT

Profilé d'arrêt pour enduit intérieur

Profilé de finition d'enduit en acier galvanisé avec revêtement de zinc accru, pour enduit intérieur à partir de 9 mm.


Variante en aluminium : 9111
Variante en acier inoxydable: 2178



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
	9 mm	250,00	107972	Acier, galvanisé	25 UTE / 100 BTS
1211	9 mm	260,00	107974	Acier, galvanisé	25 UTE / 100 BTS
	9 mm	300,00	107973	Acier, galvanisé	25 UTE / 90 BTS
1210	14 mm	250,00	107946	Acier, galvanisé	25 UTE / 80 BTS
	14 mm	300,00	107947	Acier, galvanisé	25 UTE / 80 BTS

Profilé d'arrêt pour enduit intérieur


Profilé de finition d'enduit en acier galvanisé, pour enduit intérieur à partir de 9 mm. Fabriqué par technique de pliage.



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
	9 mm	250,00	119070	Acier, galvanisé	25 UTE / 100 BTS
12111	9 mm	260,00	119075	Acier, galvanisé	25 UTE / 100 BTS
	9 mm	300,00	119076	Acier, galvanisé	25 UTE / 90 BTS

Profilé d'arrêt pour enduit intérieur


Profilé de finition d'enduit en aluminium pour les enduits intérieurs à partir de 10 mm. Avec branche à enduit extra-longue.



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
9135	>10 mm	250,00	105937	Aluminium naturel	20 UTE / 150 BTS

Profilé d'arrêt pour enduit intérieur

Profilé de finition d'enduit en acier galvanisé, pour enduit intérieur à partir de 10 mm. Avec branche en métal déployé et bord de lissage d'enduit supplémentaire.




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
	10 mm	250,00	102319	Acier, galvanisé	25 UTE / 70 BTS
1231	10 mm	260,00	102322	Acier, galvanisé	25 UTE / 70 BTS
	10 mm	300,00	102327	Acier, galvanisé	25 UTE / 70 BTS
	10 mm	250,00	119040	Acier, galvanisé	24 UTE / 72 BTS
	10 mm	260,00	119041	Acier, galvanisé	24 UTE / 72 BTS
1235	10 mm	275,00	119043	Acier, galvanisé	24 UTE / 72 BTS
	10 mm	300,00	119042	Acier, galvanisé	24 UTE / 72 BTS

PROFILÉS D`ARRÊT

Profilé d'arrêt pour enduit intérieur avec ruban mousse


Profilé de finition pour enduit avec bande en mousse pour enduit intérieur 10 mm.



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
NOUVEAU **12351**	10 mm	250,00	120277	Acier, galvanisé	16 UTE / 49 CAR

Profilé d'arrêt pour enduit intérieur


Profilé d'extrémité en tôle d'acier avec revêtement aluzinc avec trous de remplissage pour plaque de plâtre 10 mm.



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1212A		300,00	115765	Acier, aluzinc	25 UTE / 100 BTS

Profilé d'arrêt pour enduit intérieur


Profilé de finition d'enduit en acier galvanisé, pour enduit intérieur à partir de 12 mm.



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1218	12 mm	250,00	107449	Acier, galvanisé	25 UTE / 64 BTS
	12 mm	300,00	107450	Acier, galvanisé	25 UTE / 64 BTS
1220	18 mm	250,00	107468	Acier, galvanisé	25 UTE / 55 BTS
	18 mm	300,00	107469	Acier, galvanisé	25 UTE / 55 BTS

Profilé d'arrêt pour enduit intérieur


Profilé de finition d'enduit en acier galvanisé, pour enduit intérieur à partir de 14 mm. Avec branche en métal déployé et bord de lissage d'enduit supplémentaire de 5 mm.



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1230	14 mm	250,00	102307	Acier, galvanisé	25 UTE / 60 BTS
	14 mm	300,00	102311	Acier, galvanisé	25 UTE / 60 BTS

Profilé d'arrêt pour enduit intérieur

Profilé de raccordement/d'arête en acier galvanisé, pour enduit intérieur à partir de 14 mm.




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1321	14 mm	300,00	101276	Acier, galvanisé	15 UTE / 65 BTS

PROFILÉS DE SOFFITE

Profilé de départ pour enduit intérieur

Profilé de finition de socle en acier galvanisé, pour enduit intérieur à partir de 9 mm.

Position angulaire: 110°




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1219	9 mm	250,00	107485	Acier, galvanisé	25 UTE / 60 BTS
	9 mm	300,00	107486	Acier, galvanisé	25 UTE / 60 BTS

Profilé de départ pour enduit intérieur

Profilé de finition de socle en acier galvanisé, pour enduit intérieur à partir de 15 mm.

Position angulaire: 110°
Variante en acier inoxydable: 2229




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1214	15 mm	300,00	107610	Acier, galvanisé	25 UTE / 60 BTS

PROFILÉS DE JOINT

Profilé pour joint de mouvement pour enduit intérieur

Profilé de joint de mouvement en PVC dur et partie médiane en PVC souple pour enduit intérieur et extérieur à partir de 6 mm, à utiliser en surface et dans le coin intérieur. En extérieur et dans des pièces humides uniquement pour une utilisation verticale.

Coloris: 10 - blanc
Absorption des mouvements de traction/ compression: +/-1,5 mm




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
3753	6 mm	275,00	110683	PVC	25 UTE / 36 CAR
3754	10 mm	275,00	110695	PVC	25 UTE / 36 CAR

Profilé pour joint de dilatation pour enduit intérieur

Profilé de joint de dilatation en acier galvanisé avec revêtement en zinc augmenté pour enduit intérieur à partir de 6 mm.

Absorption des mouvements de traction/ compression: +/-5 mm
Variante en acier inoxydable: 2236;2135
Remarque:
Pour les combinaisons de profilés possibles, voir la fiche technique.




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1206Z	6 mm	250,00	100769	Acier, galvanisé	25 UTE / 130 BTS
	6 mm	300,00	100785	Acier, galvanisé	25 UTE / 130 BTS

Profilé pour joint de mouvement pour enduit int. et ext.

Profilé pour joint de mouvement en acier galvanisé et partie centrale en PVC souple pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 10 mm. À l'extérieur, uniquement pour une utilisation verticale.

Coloris: 10 - blanc
Variante en acier inoxydable: 7541
Absorption des mouvements de traction/ compression: +/-1,5 mm




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
7501	10 mm	300,00	102505	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	10 UTE / 24 CAR
7503	14 mm	300,00	102506	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	10 UTE / 24 CAR

Profilé pour joint de mouvement pour enduit int. et ext.

Profilé de joint de mouvement en acier inoxydable, pour surfaces d'enduits intérieures et extérieures à partir d'une épaisseur d'enduit de 10 mm. Pièce intermédiaire en PVC souple.

Coloris: 10 - blanc
Absorption des mouvements de traction/ compression: +/-1,5 mm




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
7541	10 mm	300,00	102514	Acier inoxydable, avec revêtement en PVC	10 UTE / 24 CAR

PROFILÉS DE JOINT

Profilé pour joint de dilatation pour enduit int. et ext.

Profilé pour joint de dilatation en acier inoxydable, pour enduits intérieurs et extérieurs. Pièce intermédiaire en PVC souple. Le profilé de joint de dilatation peut être utilisé en surface et dans le coin intérieur.

Coloris: 10 - blanc
Absorption des mouvements de traction/ compression: +4/-3 mm




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
7571	10 mm	300,00	102517	Acier inoxydable, avec revêtement en PVC	10 UTE / 24 CAR
7573	14 mm	300,00	102518	Acier inoxydable, avec revêtement en PVC	10 UTE / 24 CAR

Profilé pour joint de dilatation pour enduit int. et ext.

Profilé pour joint de mouvement en acier galvanisé et partie centrale en PVC souple pour enduit intérieur et extérieur à partir de 10 mm, pour une utilisation sur les surfaces planes et dans les angles intérieurs. À l'extérieur, uniquement pour une utilisation verticale.

Coloris: 10 - blanc
Absorption des mouvements de traction/ compression: +4/-3 mm




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
7521	10 mm	300,00	102509	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	10 UTE / 24 CAR
7523	14 mm	300,00	102511	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	10 UTE / 24 CAR

Profilé pour joint de dilatation pour enduit intérieur

Profilé de joint de dilatation en acier galvanisé avec revêtement en zinc augmenté pour enduit intérieur à partir de 14 mm.

Absorption des mouvements de traction/ compression: +/-10 mm
Remarque:
Pour les combinaisons de profilés possibles, voir la fiche technique.




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1201Z	14 mm	250,00	108133	Acier, galvanisé	15 UTE / 81 BTS
	14 mm	300,00	108134	Acier, galvanisé	15 UTE / 81 BTS

BAGUETTE À TABLEAUX

Profilé cimaise pour enduit intérieur

Rail d'image en acier galvanisé pour enduit intérieur à partir de 12 mm.

Remarque:
Pour prolonger la barre d'images, utiliser le connecteur 1113 et le commander séparément. Crochets pour tableaux correspondants article 1114.



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1110	12 mm	250,00	100942	Acier, galvanisé	25 UTE / 42 BTS

Raccord p. profilé cimaise 1110 pour enduit intérieur

Raccord en acier galvanisé pour cimail 1110 pour crépi intérieur.



Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
SOLDES **1113**	3,00	101003	Acier, galvanisé	20 UTE / 4.000 SAC

Crochet pour profilé cimaise 1110

Crochets pour tableaux en laiton nickelé pour baguette 1110 pour crépi intérieur.

Remarque:
Uniquement adaptés au cimier 1110.




Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1114	3,00	102339	Brass	25 UTE / 99 CAR

SUPPORT D'ENDUIT

Support d'enduits intérieurs et extérieurs (Stucanet® 33)

Panneau support pour enduit intérieur et extérieur en fil métallique galvanisé. Couche intermédiaire en carton absorbant l'humidité.

Remarque:
Dimensions du panneau : 258,5 x 33 cm (0,85 m²)



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
17709	20 mm	258,00	116294	Acier, galvanisé	15 UTE / 50 BTS

Support d'enduits intérieurs et extérieurs (Stucanet® S)

Panneau support pour enduit intérieur et extérieur en fil métallique galvanisé. Couche intermédiaire en carton absorbant l'humidité.

Remarque:
Dimensions du panneau : 240 x 70 cm (1,68 m²)




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
17710	20 mm	240,00	116295	Acier, galvanisé	15 UTE / 25 BTS

Support d'enduits intérieurs et extérieurs (Stucanet® SE)

Panneau support pour enduit intérieur et extérieur en fil d'acier inoxydable. Couche intermédiaire en carton absorbant l'humidité.

Remarque:
Dimensions du panneau : 240 x 70 cm (1,68 m²)



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
17708	20 mm	240,00	116293	Acier inoxydable	15 UTE / 25 BTS

Support d'enduits intérieurs et extérieurs (Stucanet® 80)

Panneau support pour enduit intérieur et extérieur en fil d'acier galvanisé. Couche intermédiaire en carton absorbant l'humidité.

Remarque:
Dimensions du panneau : 240 x 70 cm (1,68 m²)




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
NOUVEAU **17711**	20 mm	240,00	120339	Acier, galvanisé	15 UTE / 8 BTS

Treillis d'armature pour enduit intérieur

Tissu d'armature pour l'enduit intérieur.
4 x 4 mm, 75 g/m², largeur du tissu 12,5 cm

valeur de couleur: 10 - blanc



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
14912		10 000,00	118633	Tissu de fibre de verre résistant aux alcalis	100 M / 192 ROL

SUPPORT D'ENDUIT

Treillis d'armature pour enduit intérieur

Tissu d'armature pour l'enduit intérieur.
4 x 4 mm, 75 g/m², largeur du tissu 25 cm

valeur de couleur: 10 - blanc



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
14913		10 000,00	118634	Tissu de fibre de verre résistant aux alcalis	100 M / 96 ROL

Treillis d'armature pour enduit intérieur

Tissu d'armature pour l'enduit intérieur.
4 x 4 mm, 75 g/m², largeur du tissu 50 cm

valeur de couleur: 10 - blanc



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
14914		10 000,00	118635	Tissu de fibre de verre résistant aux alcalis	100 M / 48 ROL

Treillis d'armature pour enduit intérieur

Tissu d'armature pour l'enduit intérieur.
4 x 4 mm, 75 g/m², largeur du tissu 100 cm

valeur de couleur: 10 - blanc



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
14915		10 000,00	118636	Tissu de fibre de verre résistant aux alcalis	100 M / 24 ROL

Support d'enduit pour enduit isolation thermique

Natte de support d'enduit isolant en treillis métallique soudé et galvanisé en bout, pour l'enduit isolant intérieur et extérieur à partir de 30 mm.

Remarque:
Dimensions du tableau : 234 x 100 x 3 cm (2,34 m²)



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1432	50 mm	234,00	116499	Acier, galvanisé	20 UTE / 20 BTS

Cheville avec rondelle de retenue

Set de fixation composé d'une cheville en plastique, d'une rondelle en forme d'onde et d'une vis, pour les nattes de support d'enduit isolant 1432 type Welnet® 30.

Instructions de traitement:
Il faut au moins 9 chevilles par m² de tapis de support d'enduit isolant. La fixation s'effectue toujours dans le creux de l'onde du matelas de support d'enduit isolant.



Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1433	6,00	113649	Acier, galvanisé	250 UTE / 10 CAR
1434	8,00	113648	Acier, galvanisé	250 UTE / 10 CAR



REMARQUES GÉNÉRALES

- Pour l'enduit extérieur, on utilise différents profilés en acier galvanisé, en aluminium avec revêtement, en acier inoxydable, en plastique ou encore des combinaisons de matériaux.
- Les profilés en acier galvanisé pour l'application d'un enduit extérieur disposent soit d'un revêtement supplémentaire en PVC dans la tête du profilé, soit d'une couche de zinc plus importante pour une meilleure protection contre la corrosion et une sécurité accrue (marquage „Z").
- Pour les sites très exposés et les façades fortement exposées aux intempéries, nous recommandons l'utilisation de profilés en acier inoxydable.
- En cas d'utilisation d'enduits de finition pâteux (enduits au silicate/à la résine de silicone/à la dispersion), utiliser de préférence des profilés en aluminium blanc ou en acier inoxydable. Pour les cornières d'égouttage, utiliser uniquement des cornières en acier galvanisé avec un revêtement organique supplémentaire (APP/APPA) ou en acier inoxydable (APE). Les profilés pour enduit et les cornières d'égalisation en fil métallique en acier galvanisé sans revêtement organique ne doivent être utilisés à l'extérieur qu'avec un revêtement en PVC ou protégés en plus par un apprêt pour enduit rempli de quartz et à liant organique (non dilué).
- Certains profilés galvanisés avec revêtement en PVC sont fabriqués avec un gaufrage de surface supplémentaire pour une adhérence optimale du crépi sur les ailes du profilé. Veuillez tenir compte de l'icône „Power-Grip".
- Les profilés galvanisés recouverts de PVC sont également adaptés aux enduits à gratter nobles.
- Dans les zones en contact avec la terre et/ou les zones de socle soumises à des influences telles que l'accumulation de neige, l'exposition au sel de déneigement ou à de fortes projections d'eau, il convient d'utiliser des profilés d'enduit en matériau résistant à la corrosion (par ex. acier inoxydable).
- Couper les profilés métalliques avec la cisaille à tôle manuelle. Ne jamais couper les profilés galvanisés avec le disque à tronçonner. Ne travailler les profilés en acier inoxydable qu'avec des outils inoxydables et les couper avec un disque à tronçonner recommandé pour l'acier inoxydable. Couper les profilés en PVC à la dimension de montage requise à l'aide de ciseaux pour PVC appropriés (p. ex. ciseaux pour profilés Protektor).
- Retirer les clous éventuellement utilisés pour la fixation préalable avant le crépissage.
- Poser les profilés avec un mortier de pose approprié (pas de plâtre ou de matériau contenant du plâtre) et les aligner en respectant l'alignement et l'aplomb.
- Les têtes des gabarits d'enduit ne doivent pas dépasser, un lissage ultérieur peut être nécessaire.
- Pour les profilés pour crépi intérieur, le bord du profilé doit rester visible ou être recouvert, selon les spécifications (crépi monocouche ou bicouche).
- Nettoyer les pièces métalliques affleurantes, par exemple les têtes de profilés et les pièces en PVC, immédiatement après la mise en place.
- Ne pas enduire les revêtements en PVC, les nettoyer immédiatement après l'application de l'enduit. Si des joints de profilés sont nécessaires, faire glisser les revêtements en PVC sur environ 10 cm pour les relier.
- Les profilés galvanisés avec bordures rugueuses peuvent être recouverts d'un enduit.
- Tous les profilés pour enduit extérieur sans bord en PVC doivent être entièrement recouverts d'enduit, de sorte que le bord du profilé ne soit plus visible. Le recouvrement doit être au moins de l'épaisseur du grain de l'enduit de finition (de préférence au moins 3 mm).
- Les parties centrales élastiques des profilés de joints de dilatation et les surfaces métalliques qui restent visibles doivent être masquées avant l'application de l'enduit. La bande de protection doit être retirée immédiatement après l'application de l'enduit.
- Stocker tous les profilés au sec ! Stocker les profilés en PVC dans un endroit frais et à l'abri du gel, à l'horizontale et à plat.

Il convient de respecter toutes les normes et directives relatives aux enduits dans leur version actuelle, en particulier la fiche technique suivante :

- Fiche technique pour la planification et l'application de profilés métalliques pour enduits à l'extérieur et à l'intérieur de l'association professionnelle européenne des fabricants de profilés pour enduits.
- Directive „Enduit de soubassement de façade / installations extérieures" de l'association professionnelle des stucateurs pour l'aménagement et la façade du Bade-Wurtemberg (SAF) et d'autres associations.
- Directive „Raccords métalliques au crépi, à l'isolation thermique extérieure et aux systèmes composites d'isolation thermique" du Fachverband der Stuckateure für Ausbau und Fassade Baden-Württemberg (SAF) et d'autres associations.
- Directive „Raccords aux fenêtres et volets roulants en cas d'enduit, de système composite d'isolation thermique et de construction sèche" de l'association professionnelle des stucateurs pour l'aménagement et les façades du Bade-Wurtemberg (SAF), de l'association professionnelle du verre, des fenêtres et des façades du Bade-Wurtemberg et de l'association fédérale des volets roulants + protection solaire e. V.
- Fiche technique „Formation de détails avec des profilés et des bandes d'étanchéité de joints pour l'enduit extérieur et l'ITE" de l'Association pour les systèmes d'isolation, l'enduit et le mortier (VDPM)
- „Directive de mise en œuvre pour les profilés d'enduit et de finition" de l'ÖAP (Österreichische Arbeitsgemeinschaft Putz)

Il convient de tenir compte des informations sur les produits ainsi que des informations complémentaires figurant sur les illustrations des produits dans ce catalogue et des autres indications figurant sur nos fiches techniques de produits et nos conseils de mise en œuvre sur notre site Internet !


Pour le choix des profilés métalliques pour enduits, il convient de consulter le tableau de sélection des profilés selon les types de mortier, pour le choix des baguettes de finition et des baguettes d'étanchéité pour enduits, il convient de consulter les tableaux de sélection correspondants selon les classes de mouvement et les domaines d'application dans ce catalogue, ainsi que les indications complètes sur le choix, la mise en œuvre et le montage sur notre site Internet.

CORNIÈRES D`ANGLE

Cornière d'angle pour enduit extérieur

Profilé d'arête en acier galvanisé avec revêtement en PVC pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 8 mm.


Coloris: 10 - blanc



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1023	8 mm	250,00	100082	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	15 UTE / 90 BTS
	8 mm	300,00	100084	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	15 UTE / 90 BTS

Cornière d'angle pour enduit intérieur et extérieur


Profilé d'arête en acier galvanisé avec revêtement en zinc surélevé, pour une meilleure protection contre la corrosion, pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 10 mm.



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	Longueur de branche	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1085Z	10 mm	250,00	50 mm	100803	Acier, galvanisé	15 UTE / 42 BTS
	10 mm	300,00	50 mm	100811	Acier, galvanisé	15 UTE / 42 BTS
1045Z	12 mm	260,00	45 mm	113659	Acier, galvanisé	15 UTE / 42 BTS
	12 mm	300,00	45 mm	113658	Acier, galvanisé	15 UTE / 42 BTS
1043Z	15 mm	225,00	50 mm	108704	Acier, galvanisé	15 UTE / 48 BTS
	15 mm	250,00	50 mm	100508	Acier, galvanisé	15 UTE / 48 BTS
	15 mm	260,00	50 mm	103936	Acier, galvanisé	15 UTE / 48 BTS
	15 mm	275,00	50 mm	100520	Acier, galvanisé	15 UTE / 48 BTS
	15 mm	300,00	50 mm	100530	Acier, galvanisé	15 UTE / 48 BTS

Cornière d'angle pour enduit extérieur

Profilé d'arête en acier galvanisé avec revêtement en PVC avec bord de lissage étroit pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 10 mm.



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Matériau	Emballage / Grand emballage
1821	10 mm	225,00	117729	10 - blanc	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	15 UTE / 48 BTS
	10 mm	250,00	117730	10 - blanc	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	15 UTE / 48 BTS
	10 mm	260,00	117731	10 - blanc	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	15 UTE / 48 BTS
	10 mm	275,00	117732	10 - blanc	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	15 UTE / 48 BTS
	10 mm	300,00	117733	10 - blanc	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	15 UTE / 48 BTS
1824	14 mm	250,00	117734	10 - blanc	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	15 UTE / 56 BTS
	14 mm	260,00	117735	10 - blanc	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	15 UTE / 56 BTS
	14 mm	275,00	117736	10 - blanc	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	15 UTE / 56 BTS
	14 mm	300,00	117737	10 - blanc	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	15 UTE / 56 BTS

CORNIÈRES D`ANGLE

Cornière d'angle pour enduit extérieur

Profilé d'angle en acier galvanisé avec revêtement PVC pour crépi extérieur avec différentes épaisseurs de crépi. Utilisable de manière variable dans la zone de l'embrasure pour des épaisseurs de crépi différentes.

Coloris: 10 - blanc




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Matériau	Emballage / Grand emballage
1061	10 mm	250,00	100612	10 - blanc	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	15 UTE / 88 BTS
	10 mm	300,00	100625	10 - blanc	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	15 UTE / 88 BTS
1080	15 mm	300,00	100774	10 - blanc	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	15 UTE / 90 BTS
1062	20 mm	300,00	100646	10 - blanc	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	15 UTE / 64 BTS

Cornière d'angle pour enduit extérieur

Profilé d'arête en acier galvanisé avec revêtement en PVC pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 10 mm. A usage vertical seulement.

Coloris: 10 - blanc
Arrondir rayon: 3,5 mm




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Matériau	Emballage / Grand emballage
1046	10 mm	225,00	105578	10 - blanc	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	15 UTE / 42 BTS
	10 mm	250,00	102534	10 - blanc	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	15 UTE / 42 BTS
	10 mm	300,00	102541	10 - blanc	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	15 UTE / 42 BTS

Cornière d'angle pour enduit extérieur

Profilé d'arête en acier galvanisé avec revêtement en PVC pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 10 mm.

Coloris: 10 - blanc
Arrondir rayon: 4,25 mm

POWER GRIP




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Matériau	Emballage / Grand emballage
1020	10 mm	225,00	117718	10 - blanc	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	15 UTE / 56 BTS
	10 mm	250,00	117719	10 - blanc	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	15 UTE / 56 BTS
	10 mm	250,00	117713	D6 - gris	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	15 UTE / 56 BTS
	10 mm	300,00	117722	10 - blanc	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	15 UTE / 56 BTS

CORNIÈRES D`ANGLE

Cornière d'angle pour enduit intérieur et extérieur

Profilé d'arête en acier galvanisé avec revêtement en zinc surélevé, pour une meilleure protection contre la corrosion, pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 12 mm.

Variante en aluminium : 9112
Variante en acier inoxydable: 2212




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1012Z	12 mm	225,00	117695	Acier, galvanisé	15 UTE / 72 BTS
	12 mm	250,00	117696	Acier, galvanisé	15 UTE / 72 BTS
	12 mm	275,00	117697	Acier, galvanisé	15 UTE / 72 BTS
	12 mm	300,00	117698	Acier, galvanisé	15 UTE / 72 BTS

Cornière d'angle pour enduit intérieur

Profilé d'arête en acier galvanisé pour enduits intérieurs à partir de 12 mm.


Remarque:
Gaufrage de la surface PowerGrip pour une meilleure adhérence de l'enduit.



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
10122	12 mm	225,00	119120	Acier, galvanisé	15 UTE / 72 BTS
	12 mm	250,00	119121	Acier, galvanisé	15 UTE / 72 BTS
	12 mm	275,00	119122	Acier, galvanisé	15 UTE / 72 BTS
	12 mm	300,00	119123	Acier, galvanisé	15 UTE / 72 BTS

Cornière d'angle pour enduit intérieur et extérieur

Profilé d'arête en acier galvanisé avec revêtement en zinc surélevé, pour une meilleure protection contre la corrosion, pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 14 mm.




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1024Z	14 mm	250,00	100089	Acier, galvanisé	15 UTE / 40 BTS
	14 mm	300,00	100093	Acier, galvanisé	15 UTE / 40 BTS

CORNIÈRES D`ANGLE

Cornière d'angle pour enduit extérieur

Profilé d'arête en acier galvanisé avec revêtement en PVC pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 14 mm. A usage vertical seulement.


Coloris: 10 - blanc
Arrondir rayon: 4 mm



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Matériau	Emballage / Grand emballage
1013	14 mm	200,00	117705	10 - blanc	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	15 UTE / 56 BTS
	14 mm	225,00	117706	10 - blanc	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	15 UTE / 56 BTS
	14 mm	250,00	117707	10 - blanc	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	15 UTE / 56 BTS
	14 mm	260,00	117708	10 - blanc	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	15 UTE / 56 BTS
	14 mm	275,00	117709	10 - blanc	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	15 UTE / 56 BTS
	14 mm	300,00	117710	10 - blanc	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	15 UTE / 56 BTS

Cornière d'angle pour enduit intérieur et extérieur

Profilé d'arête à branches inégales en acier galvanisé avec revêtement en zinc surélevé, pour une meilleure protection contre la corrosion, pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 15 mm.




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
SOLDES **1039Z**	15 mm	260,00	100474	Acier, galvanisé	15 UTE / 64 BTS

Cornière d'angle pour enduit extérieur

Profilé d'arête en acier galvanisé avec revêtement en PVC pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 15 mm.

Coloris: 10 - blanc
Arrondir rayon: 3,5 mm




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1028	15 mm	250,00	100384	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	15 UTE / 42 BTS
	15 mm	300,00	100400	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	15 UTE / 42 BTS

Cornière d'angle pour enduit extérieur

Profilé d'arête en acier galvanisé avec revêtement en PVC pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 20 mm.

Coloris: 10 - blanc
Arrondir rayon: 4,25 mm
Remarque:
Spécialement conçu pour les écoles et les jardins d'enfants. Répond aux directives et aux exigences des prescriptions légales en matière de prévention des accidents (voir information technique).




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1014	20 mm	250,00	100541	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	15 UTE / 42 BTS
	20 mm	300,00	100552	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	15 UTE / 42 BTS

PROFILÉS D`ARRÊT

Profilé d'arrêt pour enduit extérieur

Profilé de finition d'enduit en acier galvanisé avec revêtement en PVC pour enduits extérieur à partir de 10 mm.

Coloris: 10 - blanc
Remarque:
Sur les surfaces exposées à l'humidité et à l'eau ainsi que sur les éléments de construction exposés, utilisation uniquement à la verticale.




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1224	10 mm	250,00	107487	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	25 UTE / 50 BTS
	10 mm	300,00	107488	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	25 UTE / 50 BTS
1223	14 mm	250,00	107380	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	25 UTE / 49 BTS
	14 mm	300,00	107381	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	25 UTE / 49 BTS
1222	20 mm	250,00	107471	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	25 UTE / 42 BTS
	20 mm	300,00	107472	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	25 UTE / 42 BTS

Profilé d'arrêt de toit pour enduit extérieur

Profilé de finition en acier galvanisé, à monter contre le coffrage de toiture entre les chevrons pour une ventilation de toit conforme à la norme DIN.

Zone de ventilation: 207 cm²/lfm.




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1241	13 mm	250,00	100972	Acier, galvanisé	20 UTE / 84 BTS
1242	23 mm	250,00	100973	Acier, galvanisé	20 UTE / 91 BTS

PROFILÉS DE SOFFITE

Profilé de départ pour enduit extérieur

Profilé de socle en tôle en acier galvanisé, avec revêtement en PVC pour enduits extérieur à partir de 10 mm.

Coloris: 10 - blanc
Position angulaire: 110°




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1227	10 mm	250,00	107491	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	25 UTE / 55 BTS
	10 mm	300,00	107492	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	25 UTE / 55 BTS

Profilé de départ pour enduit extérieur

Profilé de socle en tôle en acier galvanisé, avec revêtement en PVC pour enduits extérieur à partir de 14 mm.

Coloris: 10 - blanc
Position angulaire: 110°




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1225	14 mm	250,00	107402	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	25 UTE / 49 BTS
	14 mm	300,00	107403	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	25 UTE / 49 BTS

Profilé de départ pour enduit extérieur

Profilé de socle en tôle en acier galvanisé, avec revêtement en PVC pour enduits extérieur à partir de 20 mm.

Coloris: 10 - blanc
Position angulaire: 110°




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1229	20 mm	250,00	107545	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	25 UTE / 40 BTS
	20 mm	300,00	107546	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	25 UTE / 40 BTS

PROFILÉS DE RACCORD
NOPPEN-PROFILÉS

Profilé universelle pour membrane à picot - profilé de base

Profilé de base en aluminium. Également disponible en kit complet sous la référence 90535.

Coloris: 91 - anthracite




Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
90527	250,00	119860	Aluminium	5 UTE / 80 BTS

Profilé pour membrane à picot - profilé de recouvrement

Profilé de recouvrement en PVC rigide à clipser sur le profilé de base en aluminium 90527. Également disponible en kit complet sous la référence 90535.

Coloris: 91 - anthracite




Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37527	250,00	114202	PVC	10 UTE / 40 CAR
	250,00	120113	PVC	5 UTE / 49 CAR

Profilé universelle pour membrane à picot - Kit complet

Kit complet comprenant :
5 profilés de base en aluminium (réf. 90527)
5 profils de recouvrement en PVC (réf. 37527)
Pour couvrir environ 10 m de membrane.

Conçu pour les membranes d'étanchéité et le traitement des zones de transition au niveau du soubassement, entre la façade et la membrane de protection. Facile à installer, pour corriger des transitions peu esthétiques. Compatible avec enduits et systèmes d'ITE. Revêtement anthracite pour une meilleure résistance et esthétique.

Coloris: 91 - anthracite
Remarque:
Combinaison de profilés pour 12,5 mètres de couverture en lés à bulles.




Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
90535	250,00	119863	Aluminium et PVC rigide	1 UTE / 36 CAR

Profilé pour membrane à picot

Profilé de débord en acier inoxydable adapté pour les enduits intérieurs et extérieurs à partir de 14 mm. Pour la transition horizontale entre la couche de protection (membrane à picots, tapis de drainage, etc.) et la zone du socle. Convient également pour une utilisation verticale et horizontale comme profilé de joint de dilatation/profilé de débord.

Absorption des mouvements de traction/ compression: +/-10 mm




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
2768	14 mm	250,00	115283	Acier inoxydable	10 UTE / 100 BTS

PROFILÉS DE RACCORD
PROFILÉS DE JOINT DE DILATATION

Profilé pour joint de dilatation pour enduit int. et ext.

Joint de dilatation/profilé de surplomb en acier inoxydable pour enduit intérieur et extérieur à partir de 14 mm. Convient pour une utilisation verticale et horizontale.

Absorption des mouvements de traction/ compression: +/-10 mm
Remarque:
Pour les combinaisons de profilés possibles, voir la fiche technique.




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
2297	14 mm	250,00	114955	Acier inoxydable	25 UTE / 100 BTS
2299	20 mm	250,00	114956	Acier inoxydable	25 UTE / 100 BTS

Profilé de tôle de raccord pour enduit extérieur

Profil de raccordement plâtrable de tôle en acier inoxydable, pour extérieurs enduits à partir de 18 mm.

Remarque:
Une couche supplémentaire d'enduit armé de tissu sur le sous-enduit est recommandée, pour augmenter la stabilité de la couche d'enduit.




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
2765	18 mm	250,00	117190	Acier inoxydable	10 UTE / 49 BTS

Profilé de tôle de raccord pour enduit extérieur

Profilé de raccordement de tôle en acier galvanisé, avec revêtement en PVC pour extérieurs enduits à partir de 20 mm.


Coloris: 10 - blanc
Remarque:
Convient pour des épaisseurs de tôle d'environ 0,8 à 1,0 mm, tenir compte de la zone de jonction qui se chevauche.



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1765	20 mm	250,00	113726	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	10 UTE / 80 BTS

Profilé de raccord p. transition enduit/briques en céramique

Profilé de transition en acier inoxydable avec un nez de 20 mm pour la transition horizontale des surfaces en plâtre aux surfaces recouvertes de céramique.




Réf.	Largeur du produit	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
2293	20 mm	250,00	114417	Acier inoxydable	10 UTE / 80 BTS
2295	30 mm	250,00	114418	Acier inoxydable	10 UTE / 80 BTS

PROFILÉS DE RACCORD
PROFILÉS À EMBOÎTER

Profilé de raccord au roulant/store vénitien avec treillis

Profilé de raccordement autocollant en PVC avec treillis en fibre de verre résistant aux alcalis et à mailles larges cousu pour enduits et systèmes d'isolation thermique par l'extérieur. Pour réaliser des raccords sur les caissons de volets roulants avec larmier. À emboîter et coller sur le rebord du caisson du volet roulant.

Coloris: 10 - blanc
Dimension du treillis: 100 mm
Ouverture de maille: 7 x 7 mm
Poids surfacique: 160 g/m²
Remarque:
Dépassement unilatéral du tissu de 10 cm à l'extrémité de la tige.




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37946	6 mm	250,00	114676	PVC rigide avec treillis en fibre de verre	25 UTE / 13 CAR

Profilé de raccord au roulant/store vénitien avec treillis

Profilé de raccordement autocollant en PVC avec treillis en fibre de verre résistant aux alcalis et à mailles larges cousu pour enduit, enduit de base et systèmes d'isolation thermique par l'extérieur. Pour la réalisation de raccords sur des caissons de volets roulants avec larmier, avec aile d'insertion spéciale pour un montage facile. Avec bande en mousse autocollante supplémentaire pour le montage par collage.

Coloris: 10 - blanc
Dimension du treillis: 100 mm
Ouverture de maille: 7 x 7 mm
Poids surfacique: 160 g/m²
Remarque:
Dépassement unilatéral du tissu de 10 cm à l'extrémité de la tige.




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37428	6 mm	250,00	114675	PVC rigide avec treillis en fibre de verre	25 UTE / 13 CAR

Profilé de raccord au roulant/store vénitien avec treillis

Profilé de raccordement en PVC avec treillis en fibre de verre à mailles larges résistant aux alcalis, cousu pour enduit, enduit de base et systèmes d'isolation thermique par l'extérieur. Pour la réalisation de raccords sur les caissons de volets roulants, avec larmier et aile d'insertion spéciale pour un montage facile et la compensation des tolérances de construction.

Coloris: 10 - blanc
Dimension du treillis: 100 mm
Ouverture de maille: 7 x 7 mm
Poids surfacique: 160 g/m²
Remarque:
Dépassement unilatéral du tissu de 10 cm à l'extrémité de la tige.




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37429	6 mm	250,00	115769	PVC rigide avec treillis en fibre de verre	25 UTE / 13 CAR

Profilé de raccord attique pour enduit extérieur

Profilé de raccordement en PVC pour tous les types de crépi et de mortier courants avec différentes épaisseurs de crépi. Pour la réalisation de finitions précises et alignées.

Coloris: 10 - blanc
Remarque:
Seule la face visible est blanche, les côtés de l'enduit sont gris.




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37214	14 mm	250,00	119310	PVC rigide	25 UTE / 20 CAR

PROFILÉ DE JOINT

Profilé de joint coulissant pour enduit extérieur

Profilé de joint à palier coulissant en acier galvanisé, avec revêtement en PVC pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 14 mm.

Coloris: 10 - blanc
Remarque:
Le profilé de joint à palier lisse se compose de la partie supérieure du profilé de socle 1225 et de la partie inférieure 1240.




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1240	14 mm	300,00	107608	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	25 UTE / 40 BTS
1225	14 mm	250,00	107402	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	25 UTE / 49 BTS
	14 mm	300,00	107403	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	25 UTE / 49 BTS

Profilé de joint coulissant pour enduit extérieur

Profilé de joint à palier coulissant en acier galvanisé, avec revêtement en PVC pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 20 mm.

Coloris: 10 - blanc
Remarque:
Le profilé de joint à palier lisse se compose de la partie supérieure du profilé de socle 1229 et de la partie inférieure 1226.




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
SOLDES **1226**	20 mm	300,00	107470	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	25 UTE / 56 BTS
1229	20 mm	250,00	107545	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	25 UTE / 40 BTS
	20 mm	300,00	107546	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	25 UTE / 40 BTS

PROFILÉS DE CONCEPTION

Profilé à bossage pour enduit intérieur et extérieur

Profilé à bossage en aluminium avec apprêt blanc pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 17 mm.

Coloris: 10 - blanc




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
9293	17 mm	250,00	102139	Aluminium, avec couche de base blanche	20 UTE / 35 BTS

Profilé à bossage pour enduit intérieur et extérieur

Profilé à bossage en aluminium avec apprêt blanc pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 18,5 mm.

Coloris: 10 - blanc




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
9294	18,5 mm	250,00	102141	Aluminium, avec couche de base blanche	20 UTE / 35 BTS

Profilé à bossage pour enduit intérieur et extérieur

Profilé à bossage en aluminium avec apprêt blanc pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 20 mm.

Coloris: 10 - blanc



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
9295	20 mm	250,00	102143	Aluminium, avec couche de base blanche	20 UTE / 40 BTS

BASE EN PLATRE

Profilé en fils soudés pour enduit intérieur (IP)

Cornière métallique Widra® IP en acier galvanisé, pour enduit intérieur à partir de 10 mm.



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
11562	10 mm	250,00	142941	Acier, galvanisé	40 UTE / 48 CAR
	10 mm	295,00	142940	Acier, galvanisé	40 UTE / 48 CAR

Profilé en fils soudés pour enduit intérieur (IPE)

Profilé en fils de soudés Widra® IPE en acier inoxydable, pour l'enduit intérieur à partir de 10 mm dans les pièces exposées à l'humidité, les cuisines et les salles de bains.




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
11642	10 mm	295,00	142979	Acier inoxydable	40 UTE / 24 CAR

Profilé en fils soudés pour enduit int. et ext.(AP)

Cornière métallique Widra® AP en acier galvanisé pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 15 mm.


Instructions de traitement:
Les bords profilés galvanisés à l'extérieur doivent être recouverts d'au moins 3 mm d'enduit minéral.



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
11512	15 mm	260,00	142933	Acier, galvanisé	40 UTE / 40 CAR
	15 mm	295,00	142932	Acier, galvanisé	40 UTE / 40 CAR

Profilé en fils soudés pour enduit int. et ext. (APS)

Cornière métallique Widra® APS en acier galvanisé, pour enduit intérieur et extérieur à partir de 15 mm.



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
	15 mm	225,00	142879	Acier, galvanisé	40 UTE / 40 CAR
11542	15 mm	260,00	142939	Acier, galvanisé	40 UTE / 40 CAR
	15 mm	295,00	142938	Acier, galvanisé	40 UTE / 40 CAR

BASE EN PLATRE

Profilé en fils soudés pour enduit int. et ext. (APP)




Cornière à fil métallique Widra® APP en acier galvanisé avec revêtement duplex, pour enduit intérieur et extérieur à partir de 15 mm.

Instructions de traitement:
Lors de l'utilisation de profilés galvanisés avec revêtement, un recouvrement d'au moins l'épaisseur du mortier liquide est nécessaire. Il convient de viser un recouvrement de l'épaisseur du grain.
valeur de couleur: 10 - blanc

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
11572	15 mm	260,00	142980	Acier galvanisé avec couche de base blanche	40 UTE / 40 CAR
	15 mm	295,00	142942	Acier galvanisé avec couche de base blanche	40 UTE / 40 CAR


Profilé en fils soudés pour enduit int. et ext. (APE)



Cornière à fil métallique Widra® APE en acier inoxydable, pour crépi intérieur et extérieur à partir de 15 mm.

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
11522	15 mm	295,00	142934	Acier inoxydable	40 UTE / 20 CAR


Profilé en fils soudés pour enduit int. et ext. (APA)



Cornière à fil métallique Widra® APA en acier galvanisé, pour crépi intérieur et extérieur à partir de 15 mm, particulièrement adaptée aux encadrements de fenêtres et de portes étroits grâce à la longueur asymétrique de ses côtés.

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
11532	15 mm	225,00	142937	Acier, galvanisé	40 UTE / 40 CAR
	15 mm	260,00	142936	Acier, galvanisé	40 UTE / 40 CAR
	15 mm	295,00	142935	Acier, galvanisé	40 UTE / 40 CAR

Profilé en fils soudés pour enduit int. et ext. (APAP)



Équerre à fil métallique Widra® APAP en acier galvanisé avec revêtement duplex, pour les enduits intérieurs et extérieurs à partir de 15 mm, particulièrement adaptée aux embrasures de fenêtres et de portes étroites grâce à la longueur asymétrique de ses côtés.

Remarque:
Longueur des côtés inégale. Recouvrir les bords avec au moins 3 mm d'enduit minéral.
valeur de couleur: 10 - blanc

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
11552	15 mm	295,00	142885	Acier galvanisé avec couche de base blanche	40 UTE / 40 CAR

BASE EN PLATRE

Profilé en fils soudés pour enduit int. et ext. (APAE)

Équerre à fil métallique Widra® APAE en acier inoxydable, pour crépi intérieur et extérieur à partir de 15 mm, particulièrement adaptée aux encadrements de fenêtres et de portes étroits grâce à la longueur asymétrique de ses côtés.

Remarque:
Longueur des côtés inégale. Recouvrir les bords avec au moins 3 mm d'enduit minéral.



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
11632	15 mm	295,00	142895	Acier inoxydable	40 UTE / 20 CAR

Profilé en fils soudés pour enduit int. et ext.(APB)

Cornière métallique Widra® APB en acier galvanisé, pour constructions courbes dans les enduits intérieurs et extérieurs à partir de 15 mm.

Instructions de traitement:
Les bords profilés galvanisés à l'extérieur doivent être recouverts d'au moins 3 mm d'enduit minéral.



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
11582	15 mm	295,00	142943	Acier, galvanisé	40 UTE / 20 CAR

Profilé en fils soudés pour enduit int. et ext. (APR)

Cornière à fil Widra® APR en acier galvanisé, pour arêtes arrondies dans l'enduit intérieur et extérieur à partir de 15 mm.

Remarque:
Spécialement conçu pour les écoles et les jardins d'enfants. Conforme aux directives et aux exigences des réglementations légales en matière de prévention des accidents (voir informations techniques).
Instructions de traitement:
Les bords profilés galvanisés à l'extérieur doivent être recouverts d'au moins 3 mm d'enduit minéral.



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
11602	15 mm	295,00	142946	Acier, galvanisé	40 UTE / 20 CAR

Profilé en fils soudés pour enduit int. et ext. (APK)

Cornière métallique Widra® APK en acier galvanisé avec bordure en PVC, pour enduit intérieur et extérieur à partir de 15 mm.

Remarque:
Particulièrement adapté aux enduits grattés.
valeur de couleur: 10 - blanc



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
11612	15 mm	295,00	142947	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	25 UTE / 30 CAR

Profilé en fils soudés pour enduit int. et ext. (APKS)

Équerre métallique Widra® APKS en acier galvanisé avec bord en PVC, pour enduit intérieur et extérieur à partir de 15 mm.

Remarque:
Particulièrement adapté aux enduits grattés.
valeur de couleur: 10 - blanc




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
11622	15 mm	295,00	142894	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	25 UTE / 30 CAR

Profilé en fils soudés pour enduit int. et ext. (APBK)

Cornière métallique Widra® APBK en acier galvanisé avec bord en PVC, pour constructions courbes dans les enduits intérieurs et extérieurs à partir de 15 mm.

Remarque:
Particulièrement adapté aux enduits grattés et aux constructions courbes.
valeur de couleur: 07 - beige



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
11592	15 mm	295,00	142944	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	25 UTE / 30 CAR
	15 mm	295,00	142945	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	25 UTE / 30 CAR

ZONES HUMIDES
INFORMATION PRODUIT



REMARQUES GÉNÉRALES

- Les locaux humides comprennent les salles de bains domestiques, les douches, les piscines, les surfaces de production, les surfaces à usage commercial, y compris les cuisines, etc. dans lesquelles l'enduit et les profilés sont exposés à une charge d'humidité élevée. Seuls des profilés avec une protection anticorrosion accrue ou en matériau résistant à la corrosion peuvent y être utilisés.

- La norme DIN 18534, Étanchéité des espaces intérieurs, distingue dans sa partie 1 différentes classes d'action de l'eau :
  - W0-I – faible action de l'eau
  - W1-I – action modérée de l'eau
  - W2-I – action élevée de l'eau
  - W3-I – sehr hoher Wassereinwirkung

- Nos profilés pour enduits sont donc marqués dans cette gamme de produits en fonction de leur aptitude à ces classes d'exposition à l'eau :

- Pour les pièces avec les classes d'influence de l'eau W0-I à W2-I, il est possible d'utiliser des profilés pour crépi en aluminium avec un revêtement de base blanc.

- Pour les pièces de la classe d'impact sur l'eau W3-I, il faut utiliser des profilés pour enduit en acier inoxydable. Ceux-ci peuvent donc être utilisés pour toutes les classes d'exposition à l'eau de W0-I à W3-I, à condition que les profilés soient recouverts d'enduit, de carrelage ou de peinture (les profilés exposés nécessitent un entretien particulier, voir les informations sur le produit).

- Les profilés pour enduit en acier galvanisé ne peuvent être utilisés dans les locaux humides que s'ils sont retirés une fois l'enduit de fond terminé.

- Couper les profilés métalliques avec la cisaille à tôle manuelle. Ne jamais couper les profilés galvanisés avec le disque à tronçonner. Ne travailler les profilés en acier inoxydable qu'avec des outils inoxydables et les couper avec un disque à tronçonner recommandé pour l'acier inoxydable.

- Retirer les clous éventuellement utilisés pour la fixation préalable avant le crépissage.

- Dans les pièces humides, poser les profilés avec un mortier de pose spécialement conçu à cet effet ou avec le mortier d'enduit à utiliser et les aligner en respectant l'alignement et l'aplomb.

- Les têtes des gabarits d'enduit ne doivent pas dépasser, un lissage ultérieur peut être nécessaire.

- L'arête du profilé doit rester visible ou être recouverte, selon les spécifications (enduits à une ou deux couches).

- Nettoyer les pièces métalliques affleurantes, par exemple les têtes de profilés et les pièces en PVC, immédiatement après la mise en place.
- Veiller à une bonne aération et ventilation après le crépissage.

- Conserver les profilés au sec !

Toutes les normes et directives relatives aux enduits doivent être respectées dans leur version actuelle, en particulier les fiches techniques suivantes :

- Fiche technique pour la planification et l'utilisation de profilés métalliques pour enduits à l'extérieur et à l'intérieur de l'association professionnelle européenne des fabricants de profilés pour enduits.


- Fiche technique Crépi et construction à sec dans les pièces humides avec des revêtements en carreaux et dalles céramiques ou en pierres naturelles de la section Aménagement de la fédération centrale du bâtiment allemand.s.

Il convient de tenir compte des informations sur les produits ainsi que des informations complémentaires figurant sur les illustrations des produits dans ce catalogue et des autres indications figurant sur nos fiches techniques de produits et nos instructions de traitement sur notre site Internet !

CORNIÈRES D'ANGLE PROTECTION CONTRE LA CORROSION

Cornière d'angle pour enduit intérieur et extérieur

Profilé en acier inoxydable pour spatules et enduits minces à partir de 3 mm pour enduits intérieurs et extérieurs.




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
2274	3 mm	250,00	107674	Acier inoxydable	25 UTE / 200 BTS

Cornière d'angle pour enduit intérieur et extérieur

Profilé d'arête en aluminium avec apprêt blanc pour les enduits à couche fine à partir de 6 mm en intérieur et extérieur.

Coloris: 10 - blanc
Variante en acier galvanisé : 1084




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
9104	6 mm	250,00	107166	Aluminium, avec couche de base blanche	25 UTE / 88 BTS
	6 mm	300,00	107168	Aluminium, avec couche de base blanche	25 UTE / 88 BTS

Cornière d'angle pour enduit intérieur et extérieur

Profilé d'arête en aluminium avec apprêt blanc pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 8 mm.

Coloris: 10 - blanc
Variante en acier galvanisé : 1026




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
	8 mm	260,00	108705	Aluminium, avec couche de base blanche	25 UTE / 56 BTS
9100	8 mm	275,00	112171	Aluminium, avec couche de base blanche	25 UTE / 56 BTS
	8 mm	300,00	108706	Aluminium, avec couche de base blanche	25 UTE / 56 BTS

Cornière d'angle pour enduit intérieur et extérieur

Profilé d'arête en acier inoxydable, pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 8 mm. Convient aux pièces humides et aux salles d'eau.

Arrondir rayon: 4,75 mm
Remarque:
Spécialement conçu pour les écoles et les jardins d'enfants. Répond aux directives et aux exigences des prescriptions légales en matière de prévention des accidents (voir information technique).



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
2215	8 mm	260,00	108395	Acier inoxydable	25 UTE / 66 BTS

CORNIÈRES D'ANGLE PROTECTION CONTRE LA CORROSION

Cornière d'angle pour enduit intérieur et extérieur

Profilé d'arête en aluminium avec apprêt blanc, pour enduits intérieurs de différentes épaisseurs, par exemple autour des huisseries.

Coloris: 10 - blanc
Variante en acier inoxydable: 2251
Remarque:
Dans la zone de l'embrasure, utilisable en plus de manière variable pour des épaisseurs d'enduit différentes.



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
91051	9 mm	270,00	110603	Aluminium, avec couche de base blanche	15 UTE / 100 BTS

Cornière d'angle pour enduit intérieur et extérieur

Profilé d'arête en acier inoxydable pour enduits intérieurs et extérieurs de différentes épaisseurs, par exemple autour des huisseries.

Remarque:
Dans la zone de l'embrasure, utilisable en plus de manière variable pour des épaisseurs d'enduit différentes.




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
2251	9 mm	300,00	101369	Acier inoxydable	15 UTE / 88 BTS

Cornière d'angle pour enduit intérieur et extérieur

Profilé d'arête en acier inoxydable, pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 10 mm. Convient aux pièces humides et aux salles d'eau.


Arrondir rayon: 2,5 mm
Remarque:
Spécialement conçu pour les écoles et les jardins d'enfants. Répond aux directives et aux exigences des prescriptions légales en matière de prévention des accidents (voir information technique).



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
7476	10 mm	300,00	102499	Acier inoxydable	25 UTE / 36 CAR

Cornière d'angle pour enduit intérieur et extérieur

Profilé d'arête en acier inoxydable, pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 10 mm. Convient aux pièces humides et aux salles d'eau.




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
	10 mm	250,00	101324	Acier inoxydable	25 UTE / 66 BTS
2218	10 mm	260,00	107749	Acier inoxydable	25 UTE / 66 BTS
	10 mm	300,00	103034	Acier inoxydable	25 UTE / 66 BTS

CORNIÈRES D'ANGLE PROTECTION CONTRE LA CORROSION

Cornière d'angle pour enduit intérieur et extérieur

Profilé d'arête en aluminium avec apprêt blanc pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 10 mm.




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
91081	10 mm	260,00	108707	Aluminium, avec couche de base blanche	20 UTE / 24 CAR
	10 mm	300,00	106507	Aluminium, avec couche de base blanche	20 UTE / 24 CAR

Cornière d'angle pour enduit intérieur et extérieur

Profilé d'arête en aluminium avec apprêt blanc pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 10 mm.

Coloris: 10 - blanc
Arrondir rayon: 12,5 mm
Remarque:
Spécialement conçu pour les écoles et les jardins d'enfants. Répond aux directives et aux exigences des prescriptions légales en matière de prévention des accidents (voir information technique).




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
9571	10 mm	260,00	106562	Aluminium, avec couche de base blanche	15 UTE / 30 CAR

Cornière d'angle pour enduit intérieur et extérieur

Profilé d'arête en aluminium avec apprêt blanc pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 12 mm.

Coloris: 10 - blanc




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
9112	12 mm	225,00	108643	Aluminium, avec couche de base blanche	15 UTE / 72 BTS
	12 mm	260,00	107282	Aluminium, avec couche de base blanche	15 UTE / 72 BTS
	12 mm	275,00	112172	Aluminium, avec couche de base blanche	15 UTE / 72 BTS
	12 mm	300,00	107179	Aluminium, avec couche de base blanche	15 UTE / 72 BTS
9134	14 mm	300,00	120271	Aluminium, avec couche de base blanche	15 UTE / 42 BTS

CORNIÈRES D'ANGLE PROTECTION CONTRE LA CORROSION

Cornière d'angle pour enduit intérieur et extérieur

Cornière d'angle en aluminium avec un apprêt blanc pour l'enduit intérieur et extérieur à partir de 12 mm.


Remarque:
Optimisation de l'image de perforation ainsi que de la perforation de la tête du profilé.



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
	12 mm	260,00	114497	Aluminium, avec couche de base blanche	15 UTE / 64 BTS
9113	12 mm	275,00	117236	Aluminium, avec couche de base blanche	15 UTE / 64 BTS
	12 mm	300,00	114499	Aluminium, avec couche de base blanche	15 UTE / 64 BTS

Cornière d'angle pour enduit intérieur et extérieur

Profilé d'arête en acier inoxydable, pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 12 mm. Convient aux pièces humides et aux salles d'eau.




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
2212	12 mm	300,00	105875	Acier inoxydable	15 UTE / 72 BTS

Cornière d'angle pour enduit intérieur et extérieur

Profilé de protection d'arête pour enduit intérieur dans les pièces humides ou les salles d'eau ou pour enduit extérieur.

Arrondir rayon: 2,5 mm
Remarque:
Spécialement conçu pour les écoles et les jardins d'enfants. Répond aux directives et aux exigences des prescriptions légales en matière de prévention des accidents (voir information technique).



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
7478	15 mm	250,00	113769	Acier inoxydable	25 UTE / 24 BTS
	15 mm	300,00	113768	Acier inoxydable	25 UTE / 24 BTS
7483	20 mm	300,00	102500	Acier inoxydable	25 UTE / 24 CAR

JAUGES D'ENDUIT PROTECTION CONTRE LA CORROSION

Gabarit pour enduit intérieur

Profilé d'enduit en acier inoxydable, pour intérieur enduits à partir de 6 mm.



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
2206	6 mm	260,00	111975	Acier inoxydable	50 UTE / 100 BTS
	6 mm	300,00	111976	Acier inoxydable	50 UTE / 100 BTS
2205	10 mm	260,00	111973	Acier inoxydable	50 UTE / 64 BTS
	10 mm	300,00	111974	Acier inoxydable	50 UTE / 64 BTS

Gabarit pour enduit intérieur

Profilé pour enduit en aluminium avec apprêt blanc pour enduits intérieurs à partir de 6 mm.

Coloris: 10 - blanc
Variante en acier inoxydable: 2206



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
9003	6 mm	260,00	111977	Aluminium, avec couche de base blanche	50 UTE / 100 BTS
	6 mm	300,00	111978	Aluminium, avec couche de base blanche	50 UTE / 100 BTS
9005	10 mm	260,00	111979	Aluminium, avec couche de base blanche	50 UTE / 64 BTS
	10 mm	275,00	111980	Aluminium, avec couche de base blanche	50 UTE / 64 BTS
	10 mm	300,00	111981	Aluminium, avec couche de base blanche	50 UTE / 64 BTS

Gabarit pour enduit intérieur

Profilé pour enduit en aluminium avec apprêt blanc, pour enduits intérieurs à partir de 8 mm.


Coloris: 10 - blanc
Variante en acier inoxydable: 2208



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
9008	8 mm	260,00	111994	Aluminium, avec couche de base blanche	50 UTE / 100 BTS
	8 mm	275,00	112166	Aluminium, avec couche de base blanche	50 UTE / 100 BTS

Gabarit pour enduit intérieur

Profilé d'enduit en acier inoxydable, pour intérieur enduits à partir de 8 mm.




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
2208	8 mm	260,00	111993	Acier inoxydable	50 UTE / 100 BTS

PROFILÉS DE FINITION PROTECTION CONTRE LA CORROSION

Profilé d'arrêt pour enduit intérieur et extérieur

Profilé de finition d'enduit en acier inoxydable pour mastic et enduits à couche fine à partir de 3 mm en intérieur et extérieur. Convient aux pièces humides et aux salles d'eau.




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
2136	3 mm	250,00	101351	Acier inoxydable	25 UTE / 220 BTS
	3 mm	260,00	117860	Acier inoxydable	25 UTE / 220 BTS
	3 mm	300,00	117861	Acier inoxydable	25 UTE / 220 BTS

Profilé d'arrêt pour enduit intérieur et extérieur

Profilé de finition d'enduit en aluminium avec apprêt blanc pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 6 mm.


Coloris: 10 - blanc



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
9123	6 mm	250,00	116354	Aluminium, avec couche de base blanche	25 UTE / 224 BTS
	6 mm	300,00	116355	Aluminium, avec couche de base blanche	25 UTE / 224 BTS

Profilé d'arrêt pour enduit intérieur et extérieur

Profilé de finition d'enduit en acier inoxydable, pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 6 mm. Convient aux pièces humides et aux salles d'eau.



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
2135	6 mm	250,00	101345	Acier inoxydable	25 UTE / 220 BTS
	6 mm	260,00	117862	Acier inoxydable	25 UTE / 220 BTS
	6 mm	300,00	117863	Acier inoxydable	25 UTE / 220 BTS

Profilé d'arrêt pour enduit intérieur et extérieur

Profil de finition en acier inoxydable, pour des épaisseurs de carrelage de 8,5 mm et épaisseurs de carreaux jusqu'à 8 mm.




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
2178	8,5 mm	250,00	101246	Acier inoxydable	20 UTE / 250 BTS
	8,5 mm	300,00	118468	Acier inoxydable	20 UTE / 250 BTS
2180	10,5 mm	250,00	101247	Acier inoxydable	20 UTE / 240 BTS
	10,5 mm	260,00	118469	Acier inoxydable	20 UTE / 240 BTS
	10,5 mm	300,00	118470	Acier inoxydable	20 UTE / 240 BTS
2182	12,5 mm	250,00	101249	Acier inoxydable	20 UTE / 234 BTS
	12,5 mm	300,00	118471	Acier inoxydable	20 UTE / 234 BTS
2231	14 mm	250,00	101339	Acier inoxydable	25 UTE / 150 BTS
	14 mm	300,00	101344	Acier inoxydable	25 UTE / 150 BTS
2232	16,5 mm	300,00	101355	Acier inoxydable	25 UTE / 150 BTS

PROFILÉS DE FINITION PROTECTION CONTRE LA CORROSION

Profilé d'arrêt pour enduit intérieur et extérieur

Profilé de finition d'enduit en aluminium avec apprêt blanc pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 10 mm.

Coloris: 10 - blanc
Variante en acier inoxydable: 2178




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
9111	10 mm	250,00	107584	Aluminium, avec couche de base blanche	25 UTE / 144 BTS
	10 mm	300,00	108637	Aluminium, avec couche de base blanche	25 UTE / 144 BTS
9110	14 mm	250,00	107366	Aluminium, avec couche de base blanche	25 UTE / 120 BTS

Profilé d'arrêt pour enduit intérieur et extérieur

Profilé de finition d'enduit en acier inoxydable, pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 20 mm et épaisseurs de carreaux jusqu'à 19,5 mm.

Position angulaire: 90°




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
2233	20 mm	300,00	101363	Acier inoxydable	25 UTE / 120 BTS

PROFILÉS DE SOCLE PROTECTION CONTRE LA CORROSION

Profilé de départ pour enduit intérieur et extérieur

Profilé de socle en acier inoxydable, pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 8 mm.

Position angulaire: 110°




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
2184	8 mm	250,00	102501	Acier inoxydable	20 UTE / 200 BTS

Profilé de départ pour enduit intérieur et extérieur

Profilé de socle en acier inoxydable, pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 12 mm.

Position angulaire: 110°




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
2225	12 mm	300,00	101331	Acier inoxydable	25 UTE / 56 BTS

Profilé de départ pour enduit intérieur et extérieur

Profilé de socle en aluminium avec apprêt blanc pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 12 mm.

Coloris: 10 - blanc
Position angulaire: 110°
Variante en acier inoxydable: 2225




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
9125	12 mm	300,00	107180	Aluminium, avec couche de base blanche	25 UTE / 48 BTS

Profilé de départ pour enduit intérieur et extérieur

Profilé de socle en acier inoxydable, pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 15 mm.

Position angulaire: 110°



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
2229	15 mm	300,00	101335	Acier inoxydable	25 UTE / 48 BTS

Profilé de départ pour enduit intérieur et extérieur

Profilé de socle en aluminium avec revêtement de base blanc, pour enduits extérieurs à partir de 15 mm.

Position angulaire: 110°




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
9229	15 mm	300,00	119195	Aluminium, avec couche de base blanche	25 UTE / 48 BTS

PROFILÉS DE SOCLE PROTECTION CONTRE LA CORROSION

Profilé de départ pour enduit intérieur et extérieur

Profilé de socle en acier inoxydable, pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 20 mm.

Position angulaire: 105°



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
2230	20 mm	300,00	108910	Acier inoxydable	25 UTE / 120 BTS


PROFILÉS EN PVC PROTECTION CONTRE LA CORROSION

Cornière d'angle Ypsilon pour enduit intérieur et extérieur

Profilé d'arête en PVC pour des épaisseurs d'enduit à partir de 6 mm. Pour tous les types d'enduit et de mortier. Avec bord de lissage pour former des bordures de bâtiment correctement alignées à la verticale et à l'horizontale.

Coloris: 10 - blanc

W3-I Feuchträume




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
38406	6 mm	260,00	118548	PVC rigide	20 UTE / 15 CAR
	6 mm	300,00	117890	PVC rigide	20 UTE / 15 CAR
38408	8 mm	260,00	118549	PVC rigide	20 UTE / 15 CAR
	8 mm	300,00	117893	PVC rigide	20 UTE / 15 CAR

Cornière d'angle Ypsilon pour enduit intérieur et extérieur

Profilé d'arête en PVC pour des épaisseurs d'enduit à partir de 6 mm. Pour tous les types d'enduit et de mortier. Avec bord de lissage pour former des bordures de bâtiment correctement alignées à la verticale et à l'horizontale.

Coloris: 10 - blanc
Remarque:
Produit de la gamme Protektor Green Line

Tête de profil uniquement blanche, branches de nettoyage grises.




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Matériau	Emballage / Grand emballage
31406	6 mm	260,00	120464	10 - blanc	PVC rigide	20 UTE / 15 CAR
	6 mm	300,00	120465	10 - blanc	PVC rigide	20 UTE / 15 CAR
31408	8 mm	260,00	120466	10 - blanc	PVC rigide	20 UTE / 15 CAR
	8 mm	300,00	120467	10 - blanc	PVC rigide	20 UTE / 15 CAR

Profilé de départ pour enduit intérieur et extérieur

Profilé de socle en PVC blanc pour des épaisseurs d'enduit à partir de 6,0 mm. Pour tous les types d'enduit et de mortier. Avec un angle intérieur de 110°. Pour former des bordures de bâtiment correctement alignées à la verticale et à l'horizontale.

Coloris: 10 - blanc
Remarque:
Produit de la gamme Protektor Green Line

Seule la face visible est blanche, les côtés de l'enduit sont gris.




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Matériau	Emballage / Grand emballage
31430	6 mm	250,00	120491	10 - blanc	PVC rigide	25 UTE / 64 CAR
31432	10 mm	250,00	120496	10 - blanc	PVC rigide	25 UTE / 64 CAR
31434	14 mm	250,00	120498	10 - blanc	PVC rigide	25 UTE / 64 CAR

Cornière d'angle Ypsilon pour enduit intérieur et extérieur

Profilé d'arête en PVC pour des épaisseurs d'enduit à partir de 10 mm. Pour tous les types d'enduit et de mortier. Avec bord de lissage pour former des bordures de bâtiment correctement alignées à la verticale et à l'horizontale.

Coloris: 10 - blanc
Remarque:
Avec perforation de la tête.

W3-I Feuchträume



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
38410	10 mm	260,00	118550	PVC rigide	20 UTE / 15 CAR
	10 mm	300,00	117895	PVC rigide	20 UTE / 15 CAR
38414	14 mm	260,00	118551	PVC rigide	20 UTE / 15 CAR
	14 mm	300,00	117897	PVC rigide	20 UTE / 15 CAR


PROFILÉS EN PVC PROTECTION CONTRE LA CORROSION

Cornière d'angle Ypsilon pour enduit intérieur et extérieur

Profilé d'arête en PVC pour des épaisseurs d'enduit à partir de 10,0 mm. Pour tous les types d'enduit et de mortier. Avec bord de lissage pour former des bordures de bâtiment correctement alignées à la verticale et à l'horizontale.

Coloris: 10 - blanc
Remarque:
Produit de la gamme Protektor Green Line

Tête de profil uniquement blanche, branches de nettoyage grises.




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Matériau	Emballage / Grand emballage
31410	10 mm	260,00	120468	10 - blanc	PVC rigide	20 UTE / 15 CAR
	10 mm	300,00	120473	10 - blanc	PVC rigide	20 UTE / 15 CAR
31414	14 mm	260,00	120484	10 - blanc	PVC rigide	20 UTE / 15 CAR
	14 mm	300,00	120483	10 - blanc	PVC rigide	20 UTE / 15 CAR

Cornière d'angle Ypsilon pour enduit intérieur et extérieur

Asymétrique Profilé d'arête en PVC pour des épaisseurs d'enduit à partir de 10 mm. Pour tous les types d'enduit et de mortier. Avec bord de lissage pour former des bordures de bâtiment correctement alignées à la verticale et à l'horizontale.

Coloris: 10 - blanc

W3-I Feuchträume



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
38510	10 mm	260,00	118552	PVC rigide	20 UTE / 15 CAR
	10 mm	300,00	117899	PVC rigide	20 UTE / 15 CAR
38514	14 mm	260,00	118553	PVC rigide	20 UTE / 15 CAR
	14 mm	300,00	117901	PVC rigide	20 UTE / 15 CAR

Profilé d'arrêt pour enduit intérieur et extérieur

Profilé de finition en plâtre en PVC pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 3 mm.

Coloris: 10 - blanc

W3-I Feuchträume




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37921	3 mm	250,00	115445	PVC rigide	50 UTE / 64 CAR
37922	6 mm	250,00	116015	PVC rigide	50 UTE / 64 CAR
37923	8 mm	250,00	116016	PVC rigide	50 UTE / 64 CAR
37924	10 mm	250,00	116017	PVC rigide	50 UTE / 64 CAR
37925	14 mm	250,00	116018	PVC rigide	50 UTE / 64 CAR

Profilé d'arrêt pour enduit intérieur et extérieur

Profilé de finition en PVC blanc pour des épaisseurs d'enduit à partir de 6 mm. Pour tous les types d'enduit et de mortier. Pour former des bordures de bâtiment correctement alignées à la verticale et à l'horizontale.

Coloris: 10 - blanc
Remarque:
Produit de la gamme Protektor Green Line

Côté visible en blanc, L'aile à enduite en gris.



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Matériau	Emballage / Grand emballage
31420	6 mm	250,00	120485	10 - blanc	PVC rigide	25 UTE / 64 CAR
31422	10 mm	250,00	120486	10 - blanc	PVC rigide	25 UTE / 64 CAR
	10 mm	300,00	120487	10 - blanc	PVC rigide	25 UTE / 36 CAR
31424	14 mm	250,00	120489	10 - blanc	PVC rigide	25 UTE / 64 CAR

PROFILÉS DE RACCORDEMENT À L'INTRADOS
INFORMATION PRODUIT



REMARQUES GÉNÉRALES

- Pour un raccord sûr, durable et visuellement propre des fenêtres, portes et autres éléments de construction au crépi et aux systèmes composites d'isolation thermique, Protektor propose des baguettes de crépi et des baguettes d'étanchéité pour crépi en différents modèles. Elles remplissent les fonctions d'aide à l'arrachage de l'enduit, d'étanchéité du raccord et d'absorption des mouvements.
- Elles se composent d'un corps profilé en PVC d'une languette adhésive déchirable (languette d'arrachage) et d'une bande de mousse autocollante à cellules fermées. Les baguettes d'étanchéité Protektor ont un corps profilé en forme de U pour recevoir le système d'enduit. Les baguettes d'étanchéité pour enduit Protektor ont en outre une branche pour un accrochage optimal de l'enduit et, en particulier pour l'utilisation dans les systèmes d'isolation thermique, une bande supplémentaire de tissu en fibres de verre résistant aux alcalis (selon ETAG 004).
- Toutes les baguettes d'étanchéité et d'enduisage Protektor sont testées et classées dans les classes de mouvement conformément à la fiche technique VDPM et à la directive SAF (voir ci-dessous). Les certificats d'essai correspondants peuvent être consultés sur www.protektor.de.
- Le choix des baguettes de finition Protektor appropriées pour les systèmes composites d'isolation thermique, les enduits extérieurs et intérieurs s'effectue en fonction de la situation et de la taille de montage des fenêtres et des portes ainsi que de la classe de mouvement requise dans la zone de raccordement, afin d'établir durablement la sécurité exigée contre la pluie battante. Les tableaux de sélection figurant sur les deux pages suivantes permettent de choisir facilement le produit.
- Pour les raccords aux rails de guidage des volets roulants, il faut veiller à ce que le rail lui-même soit suffisamment fixé et maintenu en place. Nous recommandons ici généralement nos baguettes d'étanchéité pour enduit à membrane Protektor ProLine. Les baguettes de crépissage sans branches de crépissage ne conviennent généralement pas comme raccords sur les rails de guidage de volets roulants.
- Couper les profilés en PVC à la dimension de montage requise à l'aide de ciseaux pour PVC appropriés (par ex. ciseaux pour profilés Protektor).
- Les baguettes de crépi/bandes d'étanchéité pour crépi avec bande de mousse autocollante sont collées sur le support en respectant l'aplomb et l'alignement et en appuyant fermement. En règle générale, la zone de collage doit être sèche, propre, exempte de gel, de poussière et de graisse et suffisamment portante. Pour évaluer l'aptitude au collage, il faut généralement procéder à un essai de collage.
- Il est interdit de prolonger les baguettes de crépi sans les branches de crépi en les aboutant. Lors de l'aboutage de baguettes d'étanchéité pour crépi (avec pattes de crépi), le joint doit généralement être placé dans le tiers supérieur de l'embrasure. Les joints de profilés et d'onglets doivent être doublés avec une bande de compensation.
- Pour faciliter le décollement ultérieur de la languette d'arrachage, il est recommandé de la décoller sur une largeur d'environ 1 à 2 cm au niveau de la jonction avant de poser la baguette d'enduit ou la baguette d'étanchéité pour enduit.
- La température de l'air et de l'élément de construction autorisée lors de la mise en œuvre se situe entre +5°C et +40°C.
- Les branches d'enduit existantes doivent être entièrement remplies et recouvertes. Ne pas enduire ou peindre la nervure en PVC qui reste visible, nettoyer immédiatement après l'application de l'enduit.
- La languette adhésive déchirable pour la pose d'un film de protection ne doit être retirée qu'après l'application du revêtement final.
- Stocker tous les profilés au sec ! Stocker les profilés en PVC dans un endroit frais et à l'abri du gel, à l'horizontale et à plat.

En principe, les prescriptions, recommandations et homologations de systèmes des fabricants d'enduits et de systèmes ainsi que des autres corps de métier impliqués dans la construction doivent être respectées. En outre, toutes les normes et directives relatives aux enduits et à l'ITE doivent être respectées dans leur version actuelle, en particulier les normes DIN 55699, Ö-Norm B6400 ainsi que les directives et les fiches techniques des associations :

- Fiche technique „Formation de détails avec des profilés et des bandes d'étanchéité de joints pour les enduits extérieurs et les systèmes d'isolation thermique et phonique" de l'Association pour les systèmes d'isolation, les enduits et les mortiers (VDPM).
- Directive „Raccords aux fenêtres et volets roulants en cas d'enduit, de système composite d'isolation thermique et de construction sèche" de l'association professionnelle des stucateurs pour l'aménagement et la façade du Bade-Wurtemberg (SAF), de l'association professionnelle du verre, des fenêtres et des façades du Bade-Wurtemberg et de l'association fédérale des volets roulants + protection solaire e. V.
- „Directive de mise en œuvre des profilés de finition et de crépissage" de l'ÖAP (Österreichische Arbeitsgemeinschaft Putz)
- „Directive de mise en œuvre pour les systèmes composites d'isolation thermique" du groupe autrichien de qualité des systèmes d'isolation thermique (QG).

Il convient de tenir compte des informations sur les produits ainsi que des informations complémentaires figurant sur les illustrations des produits dans ce catalogue et des autres indications figurant dans nos fiches techniques de produits et nos instructions de mise en œuvre sur notre site Internet ! Pour le choix des baguettes de crépi et des baguettes d'étanchéité pour crépi, il convient de consulter les tableaux de sélection correspondants selon les classes de mouvement et les domaines d'application dans ce catalogue, ainsi que les indications complètes sur le choix, la mise en œuvre et le montage sur notre site Internet.

SÉLECTION DU PROFILÉ
PROFILÉS D'ÉTANCHÉITÉ



Classifi cation de la capacité d'absorption des mouvements selon la fi che technique VPDM/la directive SAF

Classe de mouvement	A	B	C	D	E
Allongement	≥ 3,5 mm	≥ 3 mm	≥ 2 mm	≥ 1 mm	aucune exigence en matière de prise de mouvement
Compression	≥ 2 mm	≥ 1,5 mm	≥ 1,5 mm	≥ 1 mm	
Cisaillement transversal (des deux côtés)	≥ 2 mm	≥ 1,5 mm	≥ 1 mm	≥ 1 mm	
Cisaillement longitudinal (des deux côtés)	≥ 2 mm	≥ 1,5 mm	≥ 1 mm	≥ 1 mm	

Position par rapport au mur		**au centre**			**à fleur de peau**	**placé devant**
Enduit extérieur						
Taille de la fenêtre/porte		≤ 2,6m²	≤ 6m²	≤ 10m²		
Classe de mouvement Connexion[2)]		Klasse D	Klasse C	Klasse B		
Art.Nr.	**Profil-Largeur**					
Standard Profi lé de raccord à l'huisserie avec joint creux						
37103	6 mm	✔ 1)			Solution particulière, planifi cation spécifi que à l'objet nécessaire	Raccords de crépi pour fenêtres en saillie non réalisable
37104	9 mm	✔ 1)				
3711 Neu	10 mm	✔ 1)	✔ 1)			
37111	6 mm	✔ 1)	✔ 1)			
37112	9 mm	✔ 1)	✔ 1)			
3712 / 37129	10 mm	✔ 1)	✔ 1)			
Standard Profi lé de raccord à l'huisserie						
3726 Neu	9 mm	✔ 1)	✔ 1)			
3727	12 mm	✔ 1)				
BasicLine Profi lé de raccord à l'huisserie avec joint creux						
37606 / 37806	6 mm	✔	✔			
37609 / 37809	9 mm	✔	✔			
37706 / 37906	6 mm	✔	✔			
37709 (37729[4)]) / 37909 (37929[4)])	9 mm	✔	✔			
37719 (37720[4)])	9 mm	✔	✔			
37716 / 37916	16 mm	✔	✔			
ProLine Profi lé de raccord à l'huisserie avec joint creux et mem.						
38610 / 38810	10 mm	✔	✔	✔		
38613	13 mm	✔	✔	✔		
38614 / 38814	14 mm	✔	✔	✔		
38807	7 mm	✔	✔	✔		
TopLine-Profi lé de raccord à l'huisserie et joint crieux, et tissu						
39622	22,5 mm	✔	✔	✔		

1) Valable jusqu'à une longueur d'arête ou d'embrasure de 2,6 m.
2) Les „classes de mouvement raccordement" indiquées sont des exigences minimales pour chaque situation de montage et chaque taille de fenêtre/porte.
3) En déposant une bande d'étanchéité précomprimée suffi samment dimensionnée et placée, il est possible d'atteindre la classe de résistance SAF ou VDPM. VDPM classe de mouvement A / Önorm B6400 classe III peut être atteint. La baguette ne sert alors que d'aide au décollement.
4) Couleur anthracite

SÉLECTION DU PROFILÉ
PROFILÉS D'ÉTANCHÉITÉ

Position par rapport au mur		au centre			à fl eur de peau			placé devant		
Profilés pour systèmes d'Isolation thermique										
Taille de la fenêtre/porte		≤ 2,6m²	≤ 6m²	≤ 10m²	≤ 2,6m²	≤ 6m²	≤ 10m²	≤ 2,6m²	≤ 6m²	≤ 10m²
Classe de mouvement Connexion [2]		Classe C	Classe C	Classe B	Classe B	Classe A	Classe A	Classe A	Classe A	Classe A
Art.Nr.	**Profil-Largeur**									
BasicLine[3] **-Profi lé de raccord à l'huisserie avec joint creux, et tissu**										
37806[1]	6 mm	✓	✓	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]	[3]
37809[1]	9 mm	✓	✓							
37906[1]	6 mm	✓	✓							
37909/(37929[1][4])	9 mm	✓	✓							
ProLine-Profi lé de volet roulant de raccord tissu, membrane, join, et tissu										
38807[1]	7 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38810[1]	10 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38814[1]	14 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TopLine-Profi lé de raccord à l'huisserie et joint crieux, et tissu (utilisation possible sans test de collage)										
39622[1]	22,5 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

1) Valable jusqu'à une longueur d'arête ou d'embrasure de 3,9 m ou, pour les profi lés avec une longueur de barre de 3 m, de 4,5 m maximum.

2) Les „classes de mouvement raccordement" indiquées sont des exigences minimales pour chaque situation de montage et chaque taille de fenêtre/porte.

3) En déposant une bande d'étanchéité précomprimée suffi samment dimensionnée et placée, il est possible d'atteindre la classe de résistance SAF ou VDPM. VDPM classe de mouvement A / Önorm B6400 classe III peut être atteint. La baguette ne sert alors que d'aide au décollement.

4) Couleur anthracite

Remarques supplémentaires sur les tableaux

- Les tableaux de sélection pour l'ETICS sont valables pour des épaisseurs d'isolation jusqu'à 300 mm.
- Les baguettes d'étanchéité pour enduit Protektor avec aile d'enduit perforée peuvent être utilisées pour les enduits extérieurs dans les cas susmentionnés. situations de montage, même pour les fenêtres colorées, sans restriction (sans augmentation de la classe de mouvement !). peuvent être utilisés. Leur fonctionnalité a été démontrée en collaboration avec l'ift Rosenheim.
- En cas d'utilisation de fenêtres colorées en métal ou en plastique, il convient d'appliquer la classe de mouvement supérieure dans le cas de l'ETICS. (par ex. au lieu de la classe C => classe B). Pour les profi lés de la classe de mouvement A, cette exigence est remplie.
- En particulier lors de la mise en oeuvre sur des supports critiques tels que les fenêtres en plastique revêtues d'un fi lm, les fenêtres en bois peintes, il est recommandé d'utiliser une solution de raccordement sans collage. (par ex. bande d'étanchéité pour enduit 39622 avec bande d'étanchéité pour joint précomprimée mise en place par le client).
- Pour les enduits intérieurs, il est en principe possible d'utiliser toutes les baguettes d'étanchéité pour enduit Protektor et les baguettes d'étanchéité pour enduit (à partir de la classe de mouvement D). Les baguettes d'étanchéité pour crépi avec une aile de crépi perforée off rent plus de sécurité en raison de la meilleure intégration du crépi.

PROFILÉS DE RACCORDEMENT À L'INTRADOS

Profilé d'arrêt pour enduit avec joint creux

Bande d'étanchéité autocollante en PVC avec joint creux et languette déchirable pour recouvrir le film, pour enduit intérieur et extérieur.

Coloris: 10 - blanc



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	Coloris	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37606	6 mm	260,00	10 - blanc	111385	PVC rigide avec PVC souple	40 UTE / 36 CAR

Profilé d'arrêt pour enduit avec lèvre de protection

Bande d'étanchéité autocollante en PVC avec lèvre de protection et languette détachable pour recouvrir le film, pour enduit intérieur et extérieur.

Coloris: 10 - blanc



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	Coloris	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37706	6 mm	260,00	10 - blanc	111387	PVC rigide avec PVC souple	40 UTE / 36 CAR

Profilé d'arrêt pour enduit avec lèvre de protection

Bande d'étanchéité à enduire adhésive en PVC, avec lèvre de protection et languette adhésive détachable pour recouvrement par film, pour enduit intérieur et extérieur.

Coloris: 10 - blanc



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	Coloris	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37111	6 mm	260,00	10 - blanc	109681	PVC rigide avec PVC souple	30 UTE / 120 CAR
	6 mm	300,00	10 - blanc	109518	PVC rigide avec PVC souple	60 UTE / 36 CAR

Profilé d'arrêt pour enduit avec joint creux

Bande d'étanchéité à enduire adhésive en PVC, avec joint creux et languette adhésive détachable pour recouvrement par film, pour enduit intérieur et extérieur.

Coloris: 10 - blanc
Joint d'ombre: 2 mm



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	Coloris	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37103	6 mm	260,00	10 - blanc	112382	PVC rigide	50 UTE / 64 CAR

Profilé d'arrêt pour enduit avec joint creux

Bande d'étanchéité à enduire adhésive en PVC, avec joint creux et languette adhésive détachable pour recouvrement par film, pour enduit intérieur et extérieur.

Coloris: 10 - blanc
Joint d'ombre: 2 mm



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	Coloris	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37104	9 mm	260,00	10 - blanc	112384	PVC rigide	60 UTE / 36 CAR

PROFILÉS DE RACCORDEMENT À L'INTRADOS

Profilé d'arrêt pour enduit avec lèvre de protection

Bande d'étanchéité à enduire auto-adhésive en PVC avec lèvre de protection. Avec élément de mouvement élastique et rabat adhésif détachable pour recouvrement par film, pour enduit intérieur et extérieur.

Coloris: 10 - blanc




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	Coloris	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37112	‹9 mm	260,00	10 - blanc	118811	PVC rigide avec PVC souple	60 UTE / 36 CAR
	‹9 mm	300,00	10 - blanc	118812	PVC rigide avec PVC souple	60 UTE / 36 CAR

Profilé d'arrêt pour enduit avec lèvre de protection

Bande de finition autocollante en PVC avec lèvre de protection et languette déchirable pour recouvrir le film, pour enduit intérieur.

Coloris: 10 - blanc




Réf.	Isolation (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Emballage / Grand emballage
37156		300,00	119956	6 mm	PVC rigide avec PVC souple	60 UTE / 36 CAR
		250,00	120336	6 mm	PVC rigide avec PVC souple	60 UTE / 36 CAR

Profilé d'arrêt pour enduit avec lèvre de protection

Bande de finition autocollante en PVC avec lèvre de protection et languette déchirable pour recouvrir le film, pour enduit intérieur et extérieur.

Coloris: 10 - blanc



Réf.	Isolation (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Emballage / Grand emballage
37159		300,00	119957	ab 9 mm	PVC rigide avec PVC souple	60 UTE / 36 CAR

Profilé d'arrêt pour enduit avec chambre de dilatation

Bande d'étanchéité à enduire auto-adhésive en PVC avec lèvre de protection. Avec élément de mouvement élastique et rabat adhésif détachable pour recouvrement par film, pour enduit intérieur et extérieur.

Coloris: 10 - blanc



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	Coloris	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
	9 mm	150,00	10 - blanc	116153	PVC rigide avec PVC souple	50 UTE / 36 CAR
3726	9 mm	230,00	10 - blanc	116154	PVC rigide avec PVC souple	50 UTE / 36 CAR
	9 mm	260,00	10 - blanc	116155	PVC rigide avec PVC souple	50 UTE / 36 CAR

PROFILÉS DE RACCORDEMENT À L'INTRADOS

Profilé d'arrêt pour enduit avec joint creux

Baguette de finition autocollante en PVC avec joint d'ombre et languette adhésive déchirable pour le recouvrement par film, pour le crépi intérieur et extérieur.

Coloris: 10 - blanc
Joint d'ombre: 3 mm



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	Coloris	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37609	9 mm	260,00	10 - blanc	110863	PVC rigide	40 UTE / 36 CAR

Profilé d'arrêt pour enduit avec lèvre de protection

Baguette de finition autocollante en PVC avec lèvre de protection et languette adhésive déchirable pour le recouvrement du film, pour le crépi intérieur.

Coloris: 10 - blanc



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	Coloris	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37709	9 mm	260,00	10 - blanc	110865	PVC rigide avec PVC souple	40 UTE / 36 CAR
37729	9 mm	260,00	91 - anthracite	114193	PVC rigide avec PVC souple	40 UTE / 36 CAR
	9 mm	300,00	91 - anthracite	114194	PVC rigide avec PVC souple	40 UTE / 36 CAR

Profilé d'arrêt pour enduit avec lèvre de protection

Baguette de finition autocollante en PVC avec lèvre de protection et languette adhésive déchirable pour le recouvrement du film, pour le crépi intérieur.

Coloris: 10 - blanc



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	Coloris	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37719	9 mm	260,00	10 - blanc	114049	PVC rigide avec PVC souple	30 UTE / 36 CAR
	9 mm	300,00	10 - blanc	114262	PVC rigide avec PVC souple	30 UTE / 36 CAR
37720	9 mm	260,00	91 - anthracite	114191	PVC rigide avec PVC souple	30 UTE / 36 CAR
	9 mm	300,00	91 - anthracite	114192	PVC rigide avec PVC souple	30 UTE / 36 CAR

Profilé d'arrêt pour enduit avec joint creux, membrane

Bande d'étanchéité autocollante en PVC avec joint creux, membrane et languette adhésive déchirable pour recouvrir le film, pour enduit intérieur et extérieur.

Coloris: 10 - blanc
Joint d'ombre: 2 mm




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	Coloris	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
38610	10 mm	260,00	10 - blanc	114730	PVC rigide avec PVC souple	35 UTE / 36 CAR
38614	14 mm	260,00	10 - blanc	114731	PVC rigide avec PVC souple	35 UTE / 24 CAR

PROFILÉS DE RACCORDEMENT À L'INTRADOS

Profilé d'arrêt pour enduit avec joint creux et mem.

Bande d'étanchéité autocollante pour enduit en PVC avec joint d'ombre et membrane et languette adhésive déchirable pour la couverture par film. Largeur de profilé 13 mm pour le crépi intérieur et extérieur.

Coloris: 10 - blanc



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	Coloris	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
38613	13 mm	260,00	10 - blanc	119109	PVC rigide avec PVC souple	30 UTE / 50 CAR

Profilé d'arrêt pour enduit avec joint creux

Bande d'étanchéité à enduire adhésive en PVC, avec joint creux et languette adhésive détachable pour recouvrement par film, pour enduit intérieur et extérieur.

Coloris: 10 - blanc



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	Coloris	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
3711	10 mm	260,00	10 - blanc	117814	PVC rigide avec PVC souple	60 UTE / 36 CAR

Profilé d'arrêt pour enduit avec lèvre de protection

Bande d'étanchéité à enduire auto-adhésive en PVC avec lèvre de protection. Avec élément de mouvement élastique et rabat adhésif détachable pour recouvrement par film, pour enduit intérieur et extérieur.

Coloris: 10 - blanc




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	Coloris	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
3712	10 mm	150,00	10 - blanc	115834	PVC rigide avec PVC souple	60 UTE / 36 CAR
	10 mm	230,00	10 - blanc	115836	PVC rigide avec PVC souple	60 UTE / 36 CAR
	10 mm	260,00	10 - blanc	115284	PVC rigide avec PVC souple	60 UTE / 36 CAR
	10 mm	300,00	10 - blanc	115840	PVC rigide avec PVC souple	60 UTE / 36 CAR

Profilé d'arrêt pour enduit avec lèvre de protection

Baguette de finition autocollante en PVC avec lèvre de protection et languette adhésive déchirable pour le recouvrement du film. Bande de mousse autocollante, à cellules fermées. Largeur du profilé 16 mm pour le crépi intérieur.

Coloris: 10 - blanc




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	Coloris	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37716	16 mm	260,00	10 - blanc	119105	PVC rigide avec PVC souple	30 UTE / 36 CAR

PROFILÉS DE RACCORDEMENT À L'INTRADOS

Profilé d'arrêt pour enduit avec lèvre de protection

Bande d'étanchéité autocollante en PVC pour enduit avec fibre de verre résistante aux alcalis cousue sur la bande. Lèvre de protection et languette adhésive déchirable pour le recouvrement du film. Bande de mousse autocollante, à cellules fermées. Largeur de profil 16 mm pour les systèmes d'isolation thermique extérieure.

Coloris: 10 - blanc




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	Coloris	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37916	16 mm	260,00	10 - blanc	119107	PVC rigide avec PVC souple et treillis en fibre de verre	50 UTE / 13 CAR

Profilé d'arrêt pour enduit avec joint creux, treillis

Bande d'étanchéité à enduire adhésive en PVC avec tissu en fibre de verre résistant aux alcalis, avec joint creux et languette adhésive détachable pour recouvrement par film. Pour l'isolation thermique avec une épaisseur de plâtre de 6 mm.

Coloris: 10 - blanc
Joint d'ombre: 3 mm
Dimension du treillis: 100 mm
Ouverture de maille: 4 x 4 mm
Poids surfacique: 160 g/m²
Remarque:
Dépassement du tissu de 10 cm sur un côté à l'extrémité de la barre.




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	Coloris	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37806	6 mm	260,00	10 - blanc	111389	PVC rigide avec treillis en fibre de verre	50 UTE / 13 CAR

Profilé d'arrêt pour enduit avec lèvre de protection

Bande d'étanchéité autocollante en PVC pour enduit avec fibre de verre résistante aux alcalis cousue sur la bande. Lèvre de protection et languette adhésive déchirable pour le recouvrement du film. Largeur de profil 6 mm pour les systèmes d'isolation thermique extérieure.

Coloris: 10 - blanc
Dimension du treillis: 100 mm
Ouverture de maille: 4 x 4 mm
Poids surfacique: 160 g/m²
Remarque:
Dépassement du tissu de 10 cm sur un côté à l'extrémité de la barre.




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	Coloris	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37906	6 mm	260,00	10 - blanc	111391	PVC rigide avec PVC souple et treillis en fibre de verre	50 UTE / 13 CAR
	6 mm	300,00	10 - blanc	111924	PVC rigide avec PVC souple et treillis en fibre de verre	50 UTE / 13 CAR

Profilé d'arrêt pour enduit avec joint creux, treillis

Baguette de finition autocollante en PVC avec joint d'ombre et languette adhésive déchirable pour le recouvrement par film. Largeur du profilé 9 mm pour le crépi intérieur et extérieur.

Coloris: 10 - blanc
Joint d'ombre: 3 mm
Dimension du treillis: 100 mm
Ouverture de maille: 4 x 4 mm
Poids surfacique: 160 g/m²




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	Coloris	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37809	9 mm	260,00	10 - blanc	110867	PVC rigide avec treillis en fibre de verre	50 UTE / 13 CAR

PROFILÉS DE RACCORDEMENT À L'INTRADOS

Profilé d'arrêt pour enduit avec lèvre de protection

Bande d'étanchéité autocollante en PVC pour enduit avec fibre de verre résistante aux alcalis cousue sur la bande. Lèvre de protection et languette adhésive déchirable pour le recouvrement du film. Largeur de profil 9 mm pour les systèmes d'isolation thermique extérieure.

Coloris: 10 - blanc
Dimension du treillis: 100 mm
Ouverture de maille: 4 x 4 mm
Poids surfacique: 160 g/m²




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	Coloris	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37909	9 mm	260,00	10 - blanc	110869	PVC rigide avec PVC souple et treillis en fibre de verre	50 UTE / 13 CAR
	9 mm	300,00	10 - blanc	111923	PVC rigide avec PVC souple et treillis en fibre de verre	50 UTE / 13 CAR
	9 mm	300,00	BD - marron	112162	PVC rigide avec PVC souple et treillis en fibre de verre	50 UTE / 13 CAR
37929	9 mm	260,00	91 - anthracite	114195	PVC rigide avec PVC souple et treillis en fibre de verre	50 UTE / 13 CAR
	9 mm	300,00	91 - anthracite	114196	PVC rigide avec PVC souple et treillis en fibre de verre	50 UTE / 13 CAR

Profilé d'arrêt pour enduit avec joint creux et mem.

Bande d'étanchéité à enduire autoadhésive en PVC munie d'une membrane pour une résistance élevée aux mouvements Avec tissu de fibre de verre cousu résistant aux alcalis, joint creux et la languette adhésive détachable pour recouvrement par film. Pour les systèmes WDV avec une épaisseur d'enduit de 6 mm et les enduits de base de 10 mm. Largeur de profilé 10 mm.

Coloris: 10 - blanc
Joint d'ombre: 2 mm
Dimension du treillis: 100 mm
Ouverture de maille: 4 x 4 mm
Poids surfacique: 160 g/m²
Remarque:
Dépassement du tissu de 10 cm sur un côté à l'extrémité de la barre.




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	Coloris	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
38810	10 mm	260,00	10 - blanc	114524	PVC rigide avec PVC souple et treillis en fibre de verre	25 UTE / 20 CAR
38814	14 mm	260,00	10 - blanc	114525	PVC rigide avec PVC souple et treillis en fibre de verre	25 UTE / 20 CAR

PROFILÉS DE RACCORDEMENT À L'INTRADOS

Profilé d'arrêt pour enduit avec joint creux et mem.

Bande d'étanchéité à enduire adhésive en PVC avec membrane pour une résistance élevée aux mouvements. Pour le raccordement latéral aux rails de guidage des volets roulants. Avec tissu en fibre de verre résistant aux alcalis, joint creux et languette adhésive détachable pour recouvrement par film. Largeur du profilé 7 mm, pour systèmes WDV.

Coloris: 10 - blanc
Joint d'ombre: 3 mm
Dimension du treillis: 100 mm
Ouverture de maille: 4 x 4 mm
Poids surfacique: 145 g/m²
Remarque:
Dépassement du tissu de 10 cm sur un côté à l'extrémité de la barre.



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	Coloris	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
38807	7 mm	260,00	10 - blanc	114672	PVC rigide avec PVC souple et treillis en fibre de verre	25 UTE / 40 CAR


Profilé d'arrêt pour enduit avec joint creux, treillis

Bande d'étanchéité autocollante en PVC avec tissu en fibre de verre résistant aux alcalis soudé, joint d'ombre et languette adhésive détachable pour le revêtement par film. Largeur de profil 22,5 mm pour systèmes ETICS. L'étanchéité est réalisée à l'aide du ruban d'étanchéité intégré.

Coloris: 10 - blanc
Joint d'ombre: 1 mm
Dimension du treillis: 125 mm
Poids surfacique: 160 g/m²
Ouverture de maille: 4x4 mm
Remarque:
Alternative pratique et sans entretien aux raccords avec profilés de finition et bandes d'étanchéité précomprimées pour joints.



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	Coloris	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
NOUVEAU **39622**	6 mm	240,00	10 - blanc	120093	PVC rigide avec treillis en fibre de verre	25 UTE / 20 CAR

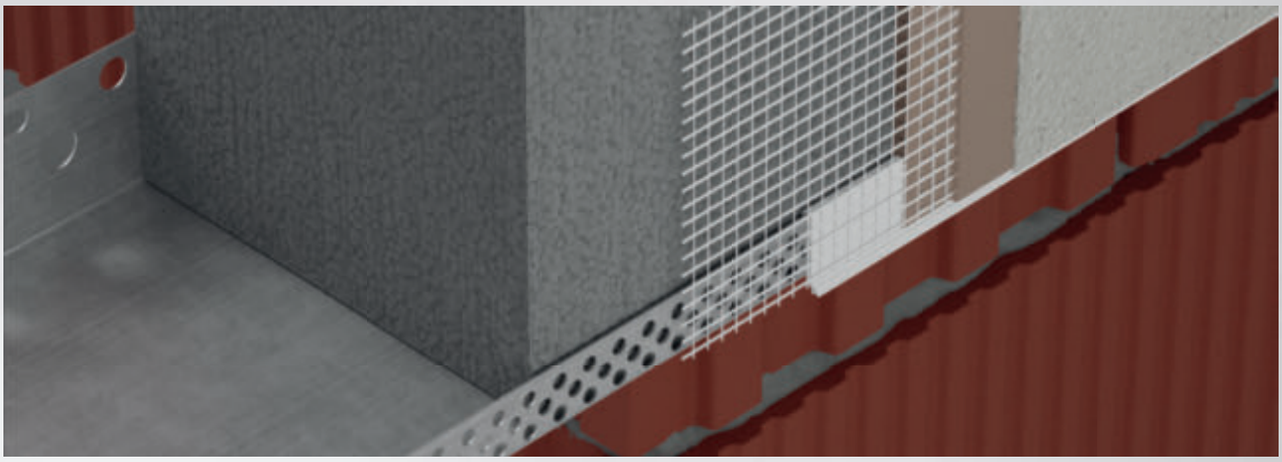

REMARQUES GÉNÉRALES

- Pour les isolations thermiques, Protektor propose une large gamme de profilés pour des solutions optimales, sûres et durables sur les façades extérieures isolées. Les profilés pour les systèmes composites d'isolation thermique (ITE) sont principalement en PVC avec tissu en fibres de verre (selon ETAG004) ou en aluminium. Pour les enduits d'isolation thermique, on utilise des profilés en acier galvanisé avec un revêtement en PVC.
- En principe, les prescriptions, recommandations et homologations de systèmes des fabricants d'enduits et de systèmes ainsi que des autres corps de métier impliqués dans la construction doivent être respectées.
- Couper les profilés en PVC à la dimension de montage requise à l'aide de ciseaux pour PVC appropriés (par ex. ciseaux pour profilés Protektor). Couper les profilés métalliques avec une cisaille à tôle manuelle ou un disque à tronçonner approprié. Ne travailler les profilés en acier inoxydable qu'avec des outils inoxydables et les couper avec un disque à tronçonner recommandé pour l'acier inoxydable.
- Les baguettes d'étanchéité pour crépi avec bande de mousse autocollante sont collées sur le support en respectant l'aplomb et l'alignement. En règle générale, la zone de collage doit être sèche, propre, exempte de gel, de poussière et de graisse et suffisamment portante. Pour évaluer l'aptitude au collage, il convient généralement de procéder à un essai de collage.
- Les profilés et, le cas échéant, la bande de tissu en fibres de verre sont appliqués sur toute la surface de l'isolant avec du mortier d'armature du système et sont en outre entièrement recouverts de tissu de surface jusqu'au bord avant du profilé.
- Pour les joints de profilés nécessaires, les éventuels dépassements de tissu doivent être recouverts. Tous les joints de profilés doivent être entièrement recouverts d'au moins 10 cm de tissu de surface.
- La languette adhésive déchirable permettant d'appliquer un film de protection ne doit être retirée qu'après l'application de la couche finale.
- Ne pas enduire les surfaces visibles en PVC, nettoyer immédiatement après l'enduction.
- Les profilés de départ en aluminium avec des saillies ≥ 80 mm doivent être protégés temporairement contre le basculement pour le montage de la première rangée de panneaux isolants.
- Les parties centrales élastiques des profilés de joints de dilatation et les surfaces métalliques qui restent visibles doivent être masquées avant l'application de l'enduit. La bande de protection doit être retirée immédiatement après l'application de l'enduit.
- Stocker tous les profilés au sec ! Stocker les profilés en PVC dans un endroit frais et à l'abri du gel, à l'horizontale et à plat.

Il convient de respecter toutes les normes et directives relatives aux enduits et à l'ITE dans leur version actuelle, en particulier la norme DIN 55699, la norme autrichienne B6400 ainsi que les directives et les fiches techniques des associations :

- Directive „Enduit de soubassement de façade / installations extérieures" de l'association professionnelle des stucateurs pour l'aménagement et la façade du Bade-Wurtemberg (SAF) et d'autres associations.
- Directive „Raccords métalliques au crépi, à l'isolation thermique extérieure et aux systèmes composites d'isolation thermique" du Fachverband der Stuckateure für Ausbau und Fassade Baden-Württemberg (SAF) et d'autres associations
- Directive „Raccords aux fenêtres et volets roulants en cas d'enduit, de système composite d'isolation thermique et de construction sèche" de l'association professionnelle des stucateurs pour l'aménagement et la façade du Bade-Wurtemberg (SAF), de l'association professionnelle du verre, des fenêtres et des façades du Bade-Wurtemberg et de l'association fédérale des volets roulants + protection solaire e. V.
- Fiche technique „Formation de détails avec des profilés et des bandes d'étanchéité de joints pour l'enduit extérieur et l'ITE" de l'Association pour les systèmes d'isolation, l'enduit et le mortier (VDPM)
- „Directive de mise en œuvre pour les profilés d'enduit et de finition" de l'Österreichische Arbeitsgemeinschaft Putz (ÖAP)
- „Directive de mise en œuvre pour les systèmes composites d'isolation thermique" du groupe autrichien de qualité des systèmes d'isolation thermique (QG).

Il convient de tenir compte des informations sur les produits ainsi que des informations complémentaires figurant sur les illustrations des produits dans ce catalogue et des autres indications figurant sur nos fiches techniques de produits et nos instructions de mise en œuvre sur notre site Internet !


Pour le choix des baguettes de crépi et des baguettes d'étanchéité pour crépi, il convient de consulter les tableaux de sélection correspondants selon les classes de mouvement et les domaines d'application dans ce catalogue, ainsi que les indications complètes sur le choix, la mise en œuvre et le montage sur notre site Internet.

CORNIÈRES D'ANGLE

Cornière d'angle avec treillis avec repère p. isol. therm.

Cornière d'angle en PVC dur à tissu, avec bord de lissage et tissu de fibre de verre résistant aux alcalis pour l'isolation thermique avec des enduits à partir de 3 mm.

Coloris: 10 - blanc
Dimension du treillis: 100/150 mm
Ouverture de maille: 4 x 4 mm
Poids surfacique: 145 g/m²




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Dimension du treillis	Emballage / Grand emballage
37521	3 mm	250,00	119418	PVC rigide	100/150 mm	50 UTE / 8 CAR
37524	6 mm	250,00	109634	PVC rigide	100/150 mm	50 UTE / 15 CAR
	6 mm	250,00	119420	PVC rigide	100/150 mm	50 UTE / 8 CAR

Profilé d'arrêt pour systèmes d'isolation

Profilé d'arrêt pour différentes épaisseurs d'isolant.

Épaisseur du matériau: 0,8 mm
valeur de couleur: 10 - blanc




Réf.	Isolation (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
92422	20	250	119508	Aluminium, avec couche de base blanche	10 UTE / 100 BTS
92424	40	250	119507	Aluminium, avec couche de base blanche	10 UTE / 56 BTS
92426	60	250	119506	Aluminium, avec couche de base blanche	10 UTE / 40 BTS
92428	80	250	119505	Aluminium, avec couche de base blanche	10 UTE / 32 BTS
92430	100	250	119504	Aluminium, avec couche de base blanche	10 UTE / 24 BTS

Cornière d'angle avec treillis avec repère p. isol. therm.

Cornière d'angle en PVC dur à tissu, avec bord de lissage et tissu de fibre de verre résistant aux alcalis pour l'isolation thermique avec des enduits à partir de 6 mm.

Coloris: 10 - blanc
Dimension du treillis: 80/120 mm
Ouverture de maille: 4 x 4 mm
Poids surfacique: 145 g/m²




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Dimension du treillis	Emballage / Grand emballage
37523	6 mm	250,00	109635	PVC rigide	80/120 mm	50 UTE / 15 CAR
	6 mm	250,00	119419	PVC rigide	80/120 mm	50 UTE / 8 CAR

Cornière d'angle avec treillis avec repère p. isol. therm.

Cornière d'angle en PVC dur à tissu, avec bord de lissage et tissu de fibre de verre résistant aux alcalis pour l'isolation thermique avec des enduits à partir de 10 mm.


Coloris: 10 - blanc
Dimension du treillis: 100/150 mm
Ouverture de maille: 4 x 4 mm
Poids surfacique: 145 g/m²
Remarque:
Avec perforation de la tête.



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Dimension du treillis	Emballage / Grand emballage
37525	10 mm	250,00	119421	PVC rigide	100/150 mm	25 UTE / 8 CAR
NOUVEAU **37526**	14 mm	250,00	119422	PVC rigide	100/150 mm	25 UTE / 8 CAR

CORNIÈRES D'ANGLE

Cornière d'angle avec treillis pour isolation thermique




Cornière d'angle avec tissu en PVC dur, avec tissu en fibre de verre résistant aux alcalis, pour isolations thermiques.

Coloris: 10 - blanc
Dimension du treillis: 100/230 mm
Ouverture de maille: 4 x 4 mm
Poids surfacique: 160 g/m²
Remarque:
Dépassement du tissu de 10 cm sur un côté à l'extrémité de la barre.

Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Dimension du treillis	Emballage / Grand emballage
37968	250,00	108166	PVC rigide avec treillis en fibre de verre	100/230 mm	50 UTE / 23 CAR
37969	250,00	109504	PVC rigide avec treillis en fibre de verre	100/300 mm	50 UTE / 24 CAR

Cornière d'angle avec treillis pour isolation thermique




Cornière d'angle avec tissu en PVC dur, avec tissu en fibre de verre résistant aux alcalis, pour isolations thermiques.

Coloris: 10 - blanc
Dimension du treillis: 100/150 mm
Ouverture de maille: 4 x 4 mm
Poids surfacique: 145 g/m²
Remarque:
Dépassement du tissu de 10 cm sur un côté à l'extrémité de la barre.

Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Dimension du treillis	Emballage / Grand emballage
3797	250,00	111694	PVC rigide avec treillis en fibre de verre	100/150 mm	100 UTE / 15 CAR
37297	250,00	120543	PVC rigide avec treillis en fibre de verre	100/150 mm	50 UTE / 36 CAR
	250,00	120544	PVC rigide avec treillis en fibre de verre	100/150 mm	50 UTE / 36 CAR
3799	250,00	111697	PVC rigide avec treillis en fibre de verre	80/120 mm	100 UTE / 15 CAR

Cornière d'angle avec treillis pour isolation thermique




Cornière d'angle avec tissu en aluminium, avec tissu en fibre de verre résistant aux alcalis, pour isolations thermiques.

Ouverture de maille: 4 x 4 mm
Poids surfacique: 145 g/m²
Remarque:
Dépassement du tissu de 10 cm sur un côté à l'extrémité de la barre.

Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Dimension du treillis	Emballage / Grand emballage
9075	250,00	113732	Aluminium naturel	100/150 mm	50 UTE / 48 CAR

Cornière d'angle avec treillis pour isolation thermique



Cornière d'angle avec tissu en PVC dur, avec tissu en fibre de verre résistant aux alcalis, pour isolations thermiques.

valeur de couleur: 10 - blanc
Ouverture de maille: 4 x 4 mm
Poids surfacique: 145 g/m²
Remarque:
Dépassement du tissu de 6 cm sur un côté à l'extrémité de la barre.


Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Dimension du treillis	Emballage / Grand emballage
37297	250,00	120543	PVC rigide avec treillis en fibre de verre	100/150 mm	50 UTE / 36 CAR
	250,00	120544	PVC rigide avec treillis en fibre de verre	100/150 mm	50 UTE / 36 CAR

CORNIÈRES D'ANGLE

Cornière d'angle avec treillis pour isolation thermique

Cornière d'angle avec tissu en PVC dur, avec tissu en fibre de verre résistant aux alcalis, pour isolations thermiques.

valeur de couleur: 10 - blanc
Ouverture de maille: 4 x 4 mm
Poids surfacique: 145 g/m²
Remarque:
100 % de matériau recyclé
Dépassement du tissu de 6 cm sur un côté à l'extrémité de la tige.




Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Dimension du treillis	Emballage / Grand emballage
31976	250,00	120545	PVC rigide avec treillis en fibre de verre	100/150 mm	50 UTE / 36 CAR
	250,00	120547	PVC rigide avec treillis en fibre de verre	100/150 mm	50 UTE / 36 CAR

Cornière d'angle avec treillis renforcé p. isolation therm.

Cornière d'angle en tissu blindé résistant aux alcalis, pour coins extérieurs et intérieurs.

Coloris: 10 - blanc
Dimension du treillis: 80/120 mm
Ouverture de maille: 18 x 20 mm
Poids surfacique: 320 g/m²
Remarque:
Convient aux isolations thermiques difficilement inflammables !



Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Dimension du treillis	Emballage / Grand emballage
1092	260,00	102309	Tissu de fibre de verre résistant aux alcalis	80/120 mm	50 UTE / 24 CAR

Cornière d'angle avec treillis renforcé p. isolation therm.

Cornière d'angle en tissu blindé résistant aux alcalis, pour coins extérieurs et intérieurs.

Coloris: 10 - blanc
Dimension du treillis: 90/70 mm
Ouverture de maille: 18 x 7 mm
Poids surfacique: 280 g/m²
Remarque:
Convient aux isolations thermiques difficilement inflammables !




Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Dimension du treillis	Emballage / Grand emballage
1096	5 000,00	113667	Tissu de fibre de verre résistant aux alcalis	90/70 mm	1 ROL / 80 CAR

Cornière d'angle flexible avec treillis p. isolation therm.

Cornière d'angle variable en PVC, avec tissu en fibre de verre résistant aux alcalis, pour isolations thermiques.

Coloris: 10 - blanc
Dimension du treillis: 90/110 mm
Ouverture de maille: 4 x 4 mm
Poids surfacique: 145 g/m²
Remarque:
Le "pliage" permet la formation variable de bords à angle aigu ou obtus (par ex. bords à 135°).




Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Dimension du treillis	Emballage / Grand emballage
3752	5 000,00	105505	PVC rigide	90/110 mm	1 ROL / 20 CAR

Cornière d'angle avec treillis pour isolation thermique

Cornière d'angle en PVC avec tissu en fibre de verre résistant aux alcalis pour la formation de bordures de bâtiment correctement alignées à la verticale et à l'horizontale lors de l'utilisation d'enduit architectural.

Ouverture de maille: 4 x 4 mm
Poids surfacique: 145 g/m²




Réf.	Isolation (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Emballage / Grand emballage
37976		250,00	112233		PVC	100 UTE / 15 CAR
		250,00	112302		PVC	100 UTE / 15 CAR

PROFILÉS DE CONNEXION ET DE FIN

Profilé d'arrêt avec treillis pour isolation thermique

Profilé de finition d'enduit en PVC, avec tissu en fibre de verre résistant aux alcalis cousu, pour épaisseurs d'enduit de 3 mm sur l'isolation thermique.

Coloris: 10 - blanc
Dimension du treillis: 100 mm
Ouverture de maille: 4 x 4 mm
Poids surfacique: 160 g/m²
Remarque:
Dépassement du tissu de 10 cm sur un côté à l'extrémité de la barre.




Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Emballage / Grand emballage
3793	250,00	111532	3 mm	PVC rigide avec treillis en fibre de verre	50 UTE / 40 CAR
3796	250,00	111531	6 mm	PVC rigide avec treillis en fibre de verre	50 UTE / 40 CAR
37098	250,00	111928	8 mm	PVC rigide avec treillis en fibre de verre	50 UTE / 40 CAR
3791	250,00	112024	10 mm	PVC rigide avec treillis en fibre de verre	40 UTE / 40 CAR
37914	250,00	111927	14 mm	PVC rigide avec treillis en fibre de verre	40 UTE / 40 CAR

Profilé d'arrêt pour ITE

Profilé de finition en aluminium pour enduit architectural en auge avec différentes épaisseurs d'isolation (a).

Remarque:
Montage uniquement à la verticale !




Réf.	Isolation (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
93304	40	250	109019	Aluminium naturel	10 UTE / 80 BTS
93305	50	250	109020	Aluminium naturel	10 UTE / 70 BTS
93306	60	250	109021	Aluminium naturel	10 UTE / 60 BTS
93308	80	250	109023	Aluminium naturel	10 UTE / 60 BTS
93310	100	250	109025	Aluminium naturel	10 UTE / 48 BTS
93312	120	250	109026	Aluminium naturel	10 UTE / 40 BTS
93314	140	250	109027	Aluminium naturel	6 UTE / 66 BTS
93316	160	250	109028	Aluminium naturel	6 UTE / 50 BTS

Profilé d'arrêt pour isolation thermique à aération de toit

Profilé de finition en aluminium avec apprêt blanc, à monter entre les chevrons pour une ventilation de toit conforme à la norme DIN.

Coloris: 10 - blanc
Zone de ventilation: 207 cm²/lfm.




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
9224	13 mm	250,00	101992	Aluminium, avec couche de base blanche	20 UTE / 70 BTS

PROFILÉS POUR LARMIERS

Profilé goutte d'eau pour isolation thermique

Profilé à larmier pour obtenir une finition propre dans les constructions d'acrotère isolées ou les sous-couches de balcon, p.ex. pour les passages isolés, les dessous de balcons et de linteaux de fenêtres avec différentes épaisseurs de plâtre (a). Branche à enduire avec une bande de tissu de fibre de verre cousue résistante aux alcalis.

Coloris: 10 - blanc
Dimension du treillis: 100/100 mm
Ouverture de maille: 4 x 4 mm
Poids surfacique: 160 g/m²
Remarque:
Dépassement du tissu de 10 cm sur un côté à l'extrémité de la barre.




Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Emballage / Grand emballage
3794	250,00	114609	6 mm	PVC rigide avec treillis en fibre de verre	25 UTE / 13 CAR
37941	250,00	114617	10 mm	PVC rigide avec treillis en fibre de verre	25 UTE / 13 CAR
37942	250,00	114618	14 mm	PVC rigide avec treillis en fibre de verre	20 UTE / 13 CAR

Profilé goutte d'eau pour transition enduit vers ITE

Profilé de larmier en PVC avec tissu en fibre de verre cousu résistant aux alcalis pour la transition entre des enduits d'une épaisseur de 14 mm ou plus et des systèmes WDV d'une épaisseur d'enduit de 6 mm ou plus. Pour produire des finitions propres, par ex. pour les passages isolés, les soffites de balcons et de linteaux de fenêtres.


Coloris: 10 - blanc
Dimension du treillis: 100/100 mm
Ouverture de maille: 7 x7 mm/ bzw. 4 x 4 mm
Poids surfacique: 180 / 165 g/m²
Remarque:
Dépassement du tissu de 10 cm sur un côté à l'extrémité de la barre.



Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Emballage / Grand emballage
37945	250,00	119416	6 mm	PVC rigide avec treillis en fibre de verre	20 UTE / 13 CAR

Profilé goutte d'eau pour isolation thermique


Profilé à larmier pour obtenir une finition propre dans les constructions d'acrotère isolées ou les sous-couches de balcon.



Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Emballage / Grand emballage
2154	250,00	101411	6 mm	Acier inoxydable	20 UTE / 49 BTS

Profilé goutte d'eau pour isolation thermique

Profilé à larmier pour obtenir une finition propre dans les constructions d'acrotère isolées ou les sous-couches de balcon.




Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Emballage / Grand emballage
9011	250,00	101936	6 mm	Aluminium naturel	20 UTE / 47 BTS

PROFILÉS D'ASSEMBLAGE

Profilé d'appui de fenêtre pour films d'étanchéité

Profilé de raccordement d'appui de fenêtre en PVC avec tissu en fibre de verre cousu résistant aux alcalis pour systèmes ETICS. Avec pieds fermés pour coller un film d'étanchéité comme deuxième niveau d'étanchéité sous le rebord de la fenêtre.

Coloris: 10 - blanc
Dimension du treillis: 100 mm
Ouverture de maille: 4 x 4 mm
Poids surfacique: 160 g/m²
Remarque:
Dépassement du tissu de 10 cm sur un côté à l'extrémité de la barre.




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37127	6 mm	250,00	116989	PVC rigide avec treillis en fibre de verre	15 UTE / 13 CAR

Profilé de tôle de raccord pour enduit extérieur

Profilé de raccordement de tôle en PVC, avec tissu de fibre de verre résistant aux alcalis cousu, pour la formation de supports de tôle sur une épaisseur d'enduit avec 8 mm sur SSIT.

Coloris: 10 - blanc
Dimension du treillis: 100 mm
Ouverture de maille: 4 x 4 mm
Poids surfacique: 160 g/m²
Remarque:
Dépassement du tissu de 10 cm sur un côté à l'extrémité de la barre.




Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Emballage / Grand emballage
3749	250,00	116913	8 mm	PVC rigide avec treillis en fibre de verre	20 UTE / 40 CAR

Profilé d'appui de fenêtre pour le coulis d'étanchéité

Profilé de raccordement d'appui de fenêtre en PVC avec tissu en fibre de verre cousu résistant aux alcalis pour systèmes ETICS. En plus avec tissu en fibre de verre cousu résistant aux alcalis pour l'enrobage dans une pâte d'étanchéité comme deuxième niveau d'étanchéité sous le rebord de la fenêtre.

Coloris: 10 - blanc
Dimension du treillis: 100 mm
Ouverture de maille: 4 x 4 mm
Poids surfacique: 160 g/m²
Remarque:
Dépassement du tissu de 10 cm sur un côté à l'extrémité de la barre.




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37128	6 mm	250,00	116990	PVC rigide avec treillis en fibre de verre	15 UTE / 13 CAR

Profilé de raccord attique pour isolation thermique

Profilé de raccordement en PVC pour tous les types de crépi et de mortier courants avec différentes épaisseurs de crépi. Pour la réalisation de finitions précises et alignées.

Coloris: 10 - blanc
Remarque:
Seule la face visible est blanche, les côtés de l'enduit sont gris.




Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Emballage / Grand emballage
37207	250,00	119452	7 mm	PVC rigide	30 UTE / 13 CAR

Profilé de raccord attique pour isolation thermique

Profilé de raccordement en PVC pour tous les types de crépi et de mortier courants avec différentes épaisseurs de crépi. Pour la réalisation de finitions précises et alignées.

Coloris: 10 - blanc
Remarque:
Seule la face visible est blanche, les côtés de l'enduit sont gris.



Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Emballage / Grand emballage
37206	250,00	142950	7 mm	PVC rigide	30 UTE / 13 CAR


NOUVEAU

PROFILÉ DE FINITION DE SOCLE

Profilé de départ pour isolation thermique

Profilé de socle en aluminium pour enduit architectural avec différentes épaisseurs d'isolation (a).

Épaisseur du matériau: 0,6 mm
Hauteur (b): 35 mm




Réf.	Isolation (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
90602	20	250	108807	Aluminium naturel	10 UTE / 72 BTS
90603	30	250	108826	Aluminium naturel	10 UTE / 120 BTS
90604	40	250	108825	Aluminium naturel	10 UTE / 96 BTS
90605	50	250	108824	Aluminium naturel	10 UTE / 90 BTS
90606	60	250	108823	Aluminium naturel	10 UTE / 91 BTS
90607	70	250	108822	Aluminium naturel	10 UTE / 84 BTS
90608	80	250	108806	Aluminium naturel	10 UTE / 77 BTS
90609	90	250	108805	Aluminium naturel	10 UTE / 60 BTS
90610	100	250	108783	Aluminium naturel	10 UTE / 63 BTS

Profilé de départ pour isolation thermique

Profilé de départ en aluminium pour isolation thermique par l'extérieur. Epaisseurs d'isolant jusqu'à 300mm disponibles sur demande.

Épaisseur du matériau: 0,8 mm
Hauteur (b): 35 mm




Réf.	Isolation (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
90804	40	250	108811	Aluminium naturel	10 UTE / 96 BTS
90805	50	250	108810	Aluminium naturel	10 UTE / 84 BTS
90806	60	250	108809	Aluminium naturel	10 UTE / 78 BTS
90808	80	250	108793	Aluminium naturel	10 UTE / 66 BTS
90810	100	250	108760	Aluminium naturel	10 UTE / 54 BTS
90811	110	250	108759	Aluminium naturel	6 UTE / 60 BTS
90812	120	250	119201	Aluminium naturel	6 UTE / 70 BTS
90814	140	250	119212	Aluminium naturel	6 UTE / 56 BTS
90816	160	250	119220	Aluminium naturel	6 UTE / 56 BTS
90818	180	250	119236	Aluminium naturel	6 UTE / 42 BTS
90820	200	250	119253	Aluminium naturel	6 UTE / 39 BTS

Profilé de départ pour isolation thermique

Profilé de départ en aluminium pour isolation thermique par l'extérieur. Epaisseurs d'isolant jusqu'à 300 mm disponibles sur demande.

Épaisseur du matériau: 1 mm
Hauteur (b): 35 mm




Réf.	Isolation (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
91010	100	250	108772	Aluminium naturel	10 UTE / 54 BTS
91012	120	250	119264	Aluminium naturel	6 UTE / 65 BTS
91013	130	250	119269	Aluminium naturel	6 UTE / 52 BTS
91014	140	250	119271	Aluminium naturel	6 UTE / 52 BTS
91015	150	250	119276	Aluminium naturel	6 UTE / 52 BTS
91016	160	250	119277	Aluminium naturel	6 UTE / 52 BTS
91018	180	250	119282	Aluminium naturel	6 UTE / 39 BTS
91020	200	250	119286	Aluminium naturel	6 UTE / 39 BTS
91022	220	250	119289	Aluminium naturel	6 UTE / 39 BTS

PROFILÉ DE FINITION DE SOCLE

Profilé de départ pour isolation thermique

Profilé de socle en aluminium, deux pièces, pour enduit architectural avec des épaisseurs d'isolation de 200 à 300 mm.

Hauteur (b): 42 mm
Épaisseur du matériau: 1,5 mm



Réf.	Isolation (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
9141	200 - 300	250	105835	Aluminium naturel	4 UTE / 20 BTS

Raccord pour profilés de socle


Pièce de raccordement pour profilés de socle creux.



Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
3756	3	102259	PVC rigide	100 UTE / 25 SAC

Set de montage pour ITE


Kit de montage composé de 50 pièces de compensation (3 mm), 75 chevilles (6 x 60 mm) et 10 pièces de raccordement (3756) pour profilés de socle creux.



Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
3757	20	102264		1 UTE / 240 CAR

Profilé de départ pour isolation thermique


Profilé enfichable en acier inoxydable pour enduit extérieur, à accrocher ou enficher sur des profilés de socle en auge.



Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Emballage / Grand emballage
2134	250,00	101340	6 mm	Acier inoxydable	20 UTE / 196 BTS
2130	250,00	101325	10 mm	Acier inoxydable	20 UTE / 156 BTS
2132	250,00	101334	15 mm	Acier inoxydable	20 UTE / 132 BTS

Profilé de départ pour isolation thermique

Profilé à enficher en aluminium pour enduit extérieur, à accrocher ou enficher sur des profilés de socle en auge.




Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Emballage / Grand emballage
9124	250,00	103661	6 mm	Aluminium naturel	20 UTE / 200 BTS
9121	250,00	103662	10 mm	Aluminium naturel	20 UTE / 156 BTS
9122	250,00	102465	15 mm	Aluminium naturel	20 UTE / 108 BTS

PROFILÉ DE FINITION DE SOCLE

Profilé de départ pour isolation thermique

Formation de socle enfichable en PVC pour SSIT, pour une épaisseur d'enduit de 6 mm, avec larmier. Branche à enduire en bande de tissu de fibre de verre résistant aux alcalis.

Coloris: 10 - blanc
Dimension du treillis: 100 mm
Ouverture de maille: 4 x 4 mm
Poids surfacique: 160 g/m²
Remarque:
Dépassement du tissu de 10 cm sur un côté à l'extrémité de la barre.




Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Emballage / Grand emballage
37300	250,00	119189	6 mm	PVC rigide avec treillis en fibre de verre	15 UTE / 24 CAR
37301	250,00	119190	10 mm	PVC rigide avec treillis en fibre de verre	15 UTE / 24 CAR
37302	250,00	119191	14 mm	PVC rigide avec treillis en fibre de verre	15 UTE / 24 CAR

Profilé de départ pour isolation thermique

Profilé enfichable pour SSIT en PVC, pour épaisseur de plâtre de 6 mm avec tissu de fibre de verre résistant aux alcalis cousu. Convient également pour la fixation sur le profilé de bordure du tablier des volets roulants et des caissons de stores vénitiens.

Coloris: 10 - blanc
Dimension du treillis: 100 mm
Ouverture de maille: 4 x 4 mm
Poids surfacique: 160 g/m²
Remarque:
Dépassement du tissu de 10 cm sur un côté à l'extrémité de la barre.




Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Emballage / Grand emballage
37400	250,00	112324	6 mm	PVC rigide avec treillis en fibre de verre	15 UTE / 40 CAR
37404	250,00	112327	8 mm	PVC rigide avec treillis en fibre de verre	15 UTE / 40 CAR
37401	250,00	112325	10 mm	PVC rigide avec treillis en fibre de verre	15 UTE / 40 CAR
37402	250,00	112326	14 mm	PVC rigide avec treillis en fibre de verre	15 UTE / 40 CAR

Profilé mâle avec bordure égouttage pour isolation thermique

Formation de socle enfichable en PVC, pour une épaisseur d'enduit de 6 mm, avec larmier. Branche à enduire avec une bande de tissu de fibre de verre cousue résistante aux alcalis.

Coloris: 10 - blanc
Longueur de branche: 60/40 mm
Dimension du treillis: 100 mm
Ouverture de maille: 4 x 4 mm
Poids surfacique: 160 g/m²
Convient pour le produit: 37539; 37537; 37538
Remarque:
Dépassement du tissu de 10 cm sur un côté à l'extrémité de la barre.




Réf.	Isolation (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Emballage / Grand emballage
37500	‹40	200,00	114908	6 mm	PVC rigide avec treillis en fibre de verre	15 UTE / 25 CAR

PROFILÉ DE FINITION DE SOCLE

Profilé mâle avec bordure égouttage pour isolation thermique

Formation de socle enfichable en PVC, pour une épaisseur d'enduit de 6 mm, avec larmier. Branche à enduire avec une bande de tissu de fibre de verre cousue résistante aux alcalis.

Coloris: 10 - blanc
Longueur de branche: 60/30 mm
Dimension du treillis: 100 mm
Ouverture de maille: 4 x 4 mm
Poids surfacique: 160 g/m²
Convient pour le produit: 37539; 37537; 37538
Remarque:
Dépassement du tissu de 10 cm sur un côté à l'extrémité de la barre.




Réf.	Isolation (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Emballage / Grand emballage
37530	‹30	200,00	115315	6 mm	PVC rigide avec treillis en fibre de verre	15 UTE / 13 CAR

Profilé mâle avec bordure égouttage pour isolation thermique

Formation de socle enfichable en PVC, pour une épaisseur d'enduit de 6 mm, avec larmier. Branche à enduire avec une bande de tissu de fibre de verre cousue résistante aux alcalis.

Coloris: 10 - blanc
Longueur de branche: 100/80 mm
Dimension du treillis: 100 mm
Ouverture de maille: 4 x 4 mm
Poids surfacique: 160 g/m²
Convient pour le produit: 37539; 37537; 37538
Remarque:
Dépassement du tissu de 10 cm sur un côté à l'extrémité de la barre.




Réf.	Isolation (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Emballage / Grand emballage
37501	‹80	200,00	114909	6 mm	PVC rigide avec treillis en fibre de verre	15 UTE / 25 CAR

Profilé mâle avec bordure égouttage pour isolation thermique

Formation de socle enfichable en PVC, pour une épaisseur d'enduit de 6 mm, avec larmier. Branche à enduire avec une bande de tissu de fibre de verre cousue résistante aux alcalis.

Coloris: 10 - blanc
Longueur de branche: 60/40 mm
Dimension du treillis: 100 mm
Ouverture de maille: 4 x 4 mm
Poids surfacique: 160 g/m²
Convient pour le produit: 37539; 37537; 37538
Remarque:
Dépassement du tissu de 10 cm sur un côté à l'extrémité de la barre.




Réf.	Isolation (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Emballage / Grand emballage
37503	‹40	200,00	114910	10 mm	PVC rigide avec treillis en fibre de verre	10 UTE / 25 CAR

Angle de montage pour ITE

Profilé angulaire en PVC comme support pour le matériau isolant.

Coloris: 10 - blanc
Longueur de branche: 40 mm
Convient pour le produit: 37503; 37501; 37500; 37530
Remarque:
Ponts thermiques minimisés.




Réf.	Isolation (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37537	‹40	200	115338	PVC rigide	15 UTE / 36 CAR

PROFILÉ DE FINITION DE SOCLE

Angle de montage pour ITE

Profilé angulaire en PVC comme support inférieur pour le matériau isolant.

Coloris: 10 - blanc
Longueur de branche: 100 mm
Convient pour le produit: 37503; 37501; 37500; 37530
Remarque:
Ponts thermiques minimisés.




Réf.	Isolation (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37538	‹100	200	115339	PVC rigide	15 UTE / 40 CAR

Angle de montage pour ITE

Profilé angulaire en PVC comme support inférieur pour le matériau isolant.

Coloris: 10 - blanc
Longueur de branche: 160 mm
Convient pour le produit: 37503; 37501; 37500; 37530
Remarque:
Ponts thermiques minimisés.




Réf.	Isolation (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37539	‹160	200	115340	PVC rigide	15 UTE / 30 CAR

Profilé de raccord au sol pour isolation thermique

Profilé de raccordement avec bord d'égouttement pour isolation thermique à partir , pour l'insertion de liaisons entre l'isolation thermique et par ex. revêtements existants, la jambe d'insertion peut être réduite à 30 mm en raison du point de rupture prédéterminé, PVC dur, tissu résistant aux alcalis

Coloris: 10 - blanc
Dimension du treillis: 100 mm
Ouverture de maille: 4 x 4 mm
Poids surfacique: 160 g/m²
Remarque:
Dépassement du tissu de 10 cm sur un côté à l'extrémité de la barre.




Réf.	Isolation (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Emballage / Grand emballage
37520	‹30	200,00	116008	6 mm	PVC rigide avec treillis en fibre de verre	10 UTE / 25 CAR

Profilé de départ pour isolation thermique

Profilé de socle en PVC, avec tissu en fibre de verre résistant aux alcalis cousu, pour épaisseurs d'enduit de 6 mm sur l'isolation thermique,


Coloris: 10 - blanc
Dimension du treillis: 100 mm
Ouverture de maille: 4 x 4 mm
Poids surfacique: 160 g/m²
Remarque:
Dépassement du tissu de 10 cm sur un côté à l'extrémité de la barre.



Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Emballage / Grand emballage
37964	250,00	115169	6 mm	PVC rigide avec treillis en fibre de verre	50 UTE / 40 CAR

Support mural

Support mural en aluminium gaufré avec une longueur de pied de 50 mm comme support inférieur. Épaisseur du matériau isolant d'au moins 50 mm.



Réf.	Isolation (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Emballage / Grand emballage
95631	50	250,00	109144		Aluminium	15 UTE / 90 BTS
95632	90	250,00	109145		Aluminium	15 UTE / 90 BTS
95633	200	250,00	109146		Aluminium naturel	15 UTE / 90 BTS


PROFILÉ DE FINITION DE SOCLE

Profilé d'arrêt pour systèmes d'isolation

Profilé d'arrêt pour différentes épaisseurs d'isolant.

Épaisseur du matériau: 0,8 mm

Réf.	Isolation (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
92322	20	250	119513	Aluminium naturel	10 UTE / 100 BTS
92324	40	250	119512	Aluminium naturel	10 UTE / 56 BTS
92326	60	250	119511	Aluminium naturel	10 UTE / 40 BTS
92328	80	250	119510	Aluminium naturel	10 UTE / 32 BTS
92330	100	250	119509	Aluminium naturel	10 UTE / 24 BTS




Profilé d'arrêt pour systèmes d'isolation

Profilé d'arrêt pour différentes épaisseurs d'isolant.

Épaisseur du matériau: 0,8 mm
valeur de couleur: 10 - blanc

Réf.	Isolation (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
92422	20	250	119508	Aluminium, avec couche de base blanche	10 UTE / 100 BTS
92424	40	250	119507	Aluminium, avec couche de base blanche	10 UTE / 56 BTS
92426	60	250	119506	Aluminium, avec couche de base blanche	10 UTE / 40 BTS
92428	80	250	119505	Aluminium, avec couche de base blanche	10 UTE / 32 BTS
92430	100	250	119504	Aluminium, avec couche de base blanche	10 UTE / 24 BTS



Profilé pour joint de dilatation pour enduit int. et ext.

Profilé de joint de dilatation en acier inoxydable pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 6 mm. En extérieur et dans des pièces humides uniquement pour une utilisation verticale.

Absorption des mouvements de traction/ compression: +/-5 mm
Remarque:
Pour les combinaisons de profilés possibles, voir la fiche technique.




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
2236	6 mm	250,00	102498	Acier inoxydable	25 UTE / 160 BTS

Profilé de joint coulissant pour ITE

Profilé pour joints à palier lisse - Profilé à emboîter pour la réalisation de joints à palier lisse pour systèmes d'isolation thermique par l'extérieur.

Convient pour le produit: 9181; 2151




Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Emballage / Grand emballage
9182	250,00	102009	6 mm	Aluminium naturel	20 UTE / 126 BTS
2152	250,00	101406	6 mm	Acier inoxydable	10 UTE / 200 BTS

Profilé de joint coulissant pour ITE

Profilé pour joints à palier lisse - Partie inférieure pour la formation de joints à palier lisse pour systèmes d'isolation thermique par l'extérieur.

Convient pour le produit: 9182; 2152




Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Emballage / Grand emballage
9181	250,00	102008	6 mm	Aluminium naturel	20 UTE / 154 BTS
2151	250,00	101403	6 mm	Acier inoxydable	10 UTE / 234 BTS

Profilé de joint coulissant pour ITE

Profilé de joint à palier lisse - profil coulissant pour la formation de joints à palier lisse dans les systèmes ETIC, particulièrement adapté à la production de joints dans le cas d'extensions avec une construction légère.

Remarque:
Profilé à insérer ultérieurement dans le joint de palier lisse, par exemple entre un bâtiment ancien massif et une surélévation de bâtiment en construction légère.




Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Emballage / Grand emballage
9540	250,00	115637	6 mm	Aluminium naturel	10 UTE / 48 BTS

PROFILS DE JOINTS

Profilé de joint coulissant pour ITE

Profilé de joint à palier lisse - profil coulissant pour la formation de joints à palier lisse dans les systèmes ETIC, particulièrement adapté à la production de joints dans le cas d'extensions avec une construction légère.




Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Emballage / Grand emballage
37540	250,00	115994	6 mm	PVC rigide avec treillis en fibre de verre	15 UTE / 13 CAR

Profilé pour joint de dilatation pour isolation thermique

Profilé de joint de dilatation en PVC dur et boucle dans la partie médiane en PVC souple avec tissu en fibre de verre résistant aux alcalis pour enduits intérieurs et extérieurs de 6 mm, à utiliser sur des surfaces. En extérieur et dans des pièces humides uniquement pour une utilisation verticale.

Coloris: 10 - blanc
Remarque:
Dépassement du tissu et de la boucle d'un côté à l'extrémité de la tige.




Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Emballage / Grand emballage
30351	250,00	116300	6 mm	PVC rigide avec PVC souple et treillis en fibre de verre	10 UTE / 48 CAR
30352	250,00	116301	10 mm	PVC rigide avec PVC souple et treillis en fibre de verre	10 UTE / 48 CAR

Profilé pour joint de dilatation pour isolation thermique

Profilé de joint de dilatation en PVC dur et boucle dans la partie médiane en PVC souple avec tissu en fibre de verre résistant aux alcalis pour enduit intérieur et extérieur de 6 mm, à utiliser dans le coin intérieur. En extérieur et dans des pièces humides uniquement pour une utilisation verticale.

Coloris: 10 - blanc
Remarque:
Dépassement du tissu et de la boucle de 5 cm sur un côté à l'extrémité de la tige.




Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Emballage / Grand emballage
30361	250,00	116302	6 mm	PVC rigide avec PVC souple et treillis en fibre de verre	10 UTE / 48 CAR
30362	250,00	116303	10 mm	PVC rigide avec PVC souple et treillis en fibre de verre	10 UTE / 48 CAR

Profilé pour joint de mouvement pour isolation thermique

Profilé de joint de mouvement en PVC dur et partie médiane en PVC souple avec tissu en fibre de verre résistant aux alcalis cousu pour enduit intérieur et extérieur à partir de 6 mm, à utiliser en surface et dans le coin intérieur. En extérieur et dans des pièces humides uniquement pour une utilisation verticale.

Absorption des mouvements de traction/ compression: +/-1,5 mm
Coloris: 10 - blanc
Dimension du treillis: 100/100 mm
Ouverture de maille: 4 x 4 mm
Poids surfacique: 160 g/m²
Remarque:
Dépassement du tissu de 10 cm sur un côté à l'extrémité de la barre.



Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Emballage / Grand emballage
37531	275,00	115761	6 mm	PVC rigide avec PVC souple et treillis en fibre de verre	10 UTE / 13 CAR

LES PROFILÉS DE DILATATION DE PROTEKTOR
DES SOLUTIONS PARFAITES POUR CHAQUE JOINT



LE SYSTÈME MODULAIRE – SI SIMPLE, SI FLEXIBLE

Grâce au nouveau système modulaire, vous composez votre profilé pour joints de dilatation exactement en fonction des besoins de votre projet. Toutes les parties s'emboîtent parfaitement – il suffit de les sélectionner, de les assembler, et le tour est joué.

Comment cela fonctionne


- 6 parties distinctes: parties centrales et parties latérales disponibles en différentes versions
- Combinables individuellement : pour des épaisseurs d'enduit de 6, 10 ou 14 mm
- Montage rapide : il suffit de les clipser sur place, aucun profilé spécial n'est nécessaire
- Parfaitement affleurant : même avec des épaisseurs de crépi différentes

37533




Partie centrale étroite

37534




Partie centrale large

31536




Partie latérale gauche
Épaisseur d'enduit de 6 mm avec treillis

31537




Partie latérale droite
Épaisseur d'enduit de 6 mm avec treillis

31538



Partie latérale
Épaisseur d'enduit de 10 mm sans treillis

31539



Partie latérale
Épaisseur d'enduit de 14 mm sans treillis

6 parties
12 solutions




PROFILS DE JOINTS
LES PROFILÉS DE DILATATION - LE SYSTÈME MODULAIRE

Profilé pour joint de mouvement pour isolation thermique

Profilé pour joints de dilatation avec partie centrale en PVC rigide avec PVC souple et treillis en fibre de verre résistant aux alcalis pour l'isolation thermique. Pour une utilisation sur les surfaces planes et dans les angles intérieurs. À l'extérieur et dans les pièces humides, uniquement pour une utilisation verticale. L'étanchéité doit être assurée par le maître d'ouvrage.

Absorption des mouvements de traction/ compression: +4/-2 mm
Coloris: BF - blanc trafic
Dimension du treillis: 100/100 mm
Remarque:
Partie centrale blanche, ailes grises




	Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
NOUVEAU	**31533**	6 mm	260,00	120141	PVC rigide avec PVC souple et treillis en fibre de verre	10 UTE / 13 CAR

Profilé pour joint de dilatation pour enduit int. et ext.

Profilé pour joints de dilatation avec partie centrale en PVC rigide et PVC souple pour enduit intérieur et extérieur, pour une utilisation sur les surfaces planes et dans les angles intérieurs. À l'extérieur et dans les pièces humides, uniquement pour une utilisation verticale. L'étanchéité doit être assurée par le maître d'ouvrage.

Absorption des mouvements de traction/ compression: +4/-4 mm
Coloris: BF - blanc trafic
Remarque:
Partie centrale blanche, ailes grises




	Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
NOUVEAU	**31534**	10 mm	260,00	120396	PVC rigide avec PVC souple	10 UTE / 40 CAR
NOUVEAU	**31535**	14 mm	260,00	120397	PVC rigide avec PVC souple	10 UTE / 40 CAR

Profilé pour joint de dilatation, partie centrale étroite

Partie centrale étroite en PVC rigide avec PVC souple comme composant pour un profilé de joint de dilatation pour l'isolation thermique, l'enduit intérieur et extérieur, pour une utilisation sur les surfaces planes et dans les angles intérieurs. À l'extérieur et dans les pièces humides, uniquement pour une utilisation verticale.

Absorption des mouvements de traction/ compression: +4/-2 mm
Coloris: BF - blanc trafic




	Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
NOUVEAU	**37533**	260,00	120559	PVC rigide avec PVC souple	80 UTE / 40 CAR

Profilé pour joint de dilatation, partie centrale large

Partie centrale large en PVC rigide avec PVC souple comme composant pour un profilé de joint de dilatation pour l'isolation thermique, l'enduit intérieur et extérieur, pour une utilisation sur les surfaces planes et dans les angles intérieurs. À l'extérieur et dans les pièces humides, uniquement pour une utilisation verticale.

Absorption des mouvements de traction/ compression: +4/-4 mm
Coloris: BF - blanc trafic




	Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
NOUVEAU	**37534**	260,00	120560	PVC rigide avec PVC souple	60 UTE / 40 CAR

PROFILS DE JOINTS
LES PROFILÉS DE DILATATION - LE SYSTÈME MODULAIRE

Profilé pour joint de dilatation, partie latérale gauche

Partie latérale avec treillis en fibre de verre résistant aux alcalis comme composant d'un profilé pour joints de dilatation destiné à l'isolation thermique. Uniquement pour une utilisation verticale.

Dimension du treillis: 100 mm




	Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
NOUVEAU	**31536**	6 mm	260,00	120561	PVC rigide avec treillis en fibre de verre	40 UTE / 36 CAR

Profilé pour joint de dilatation, partie latérale droite

Partie latérale avec treillis en fibre de verre résistant aux alcalis comme composant pour un profilé de joint de dilatation pour l'isolation thermique. Uniquement pour une utilisation verticale.


Dimension du treillis: 100 mm



	Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
NOUVEAU	**31537**	6 mm	260,00	120562	PVC rigide avec treillis en fibre de verre	40 UTE / 36 CAR

Profilé pour joint de dilatation, partie latérale

Pièce latérale servant de composant pour un profilé de joint de dilatation pour enduit intérieur et extérieur. À l'extérieur et dans les pièces humides, uniquement pour une utilisation verticale.




	Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
NOUVEAU	**31538**	10 mm	260,00	120563	PVC rigide	80 UTE / 40 CAR
NOUVEAU	**31539**	14 mm	260,00	120564	PVC rigide	70 UTE / 40 CAR

PROFILÉS POUR FIXATION MÉCANIQUE

Plinthe de début pour fixé mécaniquement ITE


Baguette de début en PVC dur.



Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
3759	250	103114	PVC rigide	20 UTE / 24 CAR

Barre de retenue pour fixé mécaniquement ITE


Barre de retenue en PVC dur pour fixé mécanique-ment isolation thermique.



Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
3760	250	101761	PVC rigide	25 UTE / 20 CAR

Barre de connexion pour fixé mécaniquement ITE

Barre de raccord en PVC dur pour fixé mécanique-ment isolation.



Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
3761	49	101766	PVC rigide	100 UTE / 60 CAR

Barre de connexion pour fixé mécaniquement ITE


Barre de connexion en aluminium pour fixé méca-niquement isolation.



Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
9115	47	101932	Aluminium naturel	100 UTE / 40 CAR
9114	59	101906	Aluminium naturel	100 UTE / 40 CAR

Barre de retenue pour fixé mécaniquement ITE

Barre de retenue en aluminium pour fixé mécani-quement isolation thermique.




Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
9116	200	101934	Aluminium naturel	25 UTE / 36 CAR

Profilé d'insertion avec treillis et goutte d'eau

Profilé de cadre avec larmier en PVC avec tissu résistant aux alcalis pour une utilisation horizontale pour épaisseur de panneau 12,5 mm avec structure en plâtre de 6 mm.

Coloris: 10 - blanc




Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Emballage / Grand emballage
37155	250,00	118868	6 mm	PVC rigide avec treillis en fibre de verre	25 UTE / 20 CAR

Profilé d'insertion avec treillis

Profilé de bordure en PVC avec tissu résistant aux alcalis pour épaisseur de panneau 12,5 mm avec structure en plâtre de 6 mm.

Coloris: 10 - blanc



Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Emballage / Grand emballage
37154	250,00	118867	6 mm	PVC rigide avec treillis en fibre de verre	25 UTE / 20 CAR

PROFILÉS POUR ENDUIT D'ISOLATION THERMIQUE

Cornière d'angle pour enduit isolation thermique

Profilé d'arête en acier galvanisé avec revêtement en PVC pour enduits d'isolation thermique de différentes épaisseurs (a). Dans la zone de révélation en plus pour différentes épaisseurs de plâtre variables en vigueur.

Coloris: 10 - blanc




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1063	30 mm	300,00	100668	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	15 UTE / 49 BTS
1064	40 mm	300,00	100678	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	15 UTE / 35 BTS
1065	50 mm	300,00	100686	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	15 UTE / 35 BTS
1066	60 mm	300,00	100694	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	15 UTE / 35 BTS

Profilé de départ pour enduit isolation thermique

Profilé de socle en acier galvanisé, avec revêtement en PVC, pour enduits à isolation thermique avec différentes épaisseurs de plâtre (a).

Coloris: 10 - blanc
Position angulaire: 110°




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1263	30 mm	300,00	100975	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	15 UTE / 63 BTS
1264	40 mm	300,00	100976	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	15 UTE / 54 BTS
1265	50 mm	300,00	100977	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	15 UTE / 49 BTS
1266	60 mm	300,00	100978	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	15 UTE / 55 BTS

Profilé d'arrêt pour enduit isolation thermique

Profilé de finition en acier galvanisé, avec revêtement en PVC, pour enduits à isolation thermique avec différentes épaisseurs de plâtre (a).

Coloris: 10 - blanc




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1283	30 mm	300,00	101019	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	15 UTE / 55 BTS
1284	40 mm	300,00	101025	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	15 UTE / 55 BTS
1285	50 mm	300,00	101029	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	15 UTE / 55 BTS
1286	60 mm	300,00	101035	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	15 UTE / 55 BTS

Profilé de départ et de linteau pour enduit isolation therm.

Profilé de socle/de linteau en acier galvanisé, avec revêtement en PVC, pour enduits à isolation thermique avec différentes épaisseurs de plâtre (a).

Coloris: 10 - blanc



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
SOLDES **1295**	50 mm	300,00	101052	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	15 UTE / 40 BTS

CHEVILLES POUR MATÉRIAUX ISOLANTS

Cheville à frapper d'isolation de murs extérieurs enduits

Cheville à frapper pour isolants avec clou en plastique pour un montage affleurant dans tous les isolants pour murs extérieurs courants pouvant être enduits. Convient pour le béton et la maçonnerie des catégories d'utilisation A à D.

valeur de couleur: T5 - rot
Remarque:
Plaque Ø 60 mm, cheville Ø 10 mm
Profondeur d'ancrage : 50 mm
Pour plus d'informations sur les exigences relatives à l'ancrage, consultez la fiche technique.



	Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage	Epaisseur d'isolation bâtiment neuf	Profondeur du forage du nouveau bâtiment	Epaisseur d'isolation bâtiment ancien	Profondeur du forage d'un ancien bâtiment
NOUVEAU	**15270**	10	120229	PE	100 UTE / 5 SAC	40	60	30	80
NOUVEAU	**15271**	12	120230	PE	100 UTE / 5 SAC	60	60	40	80
NOUVEAU	**15272**	14	120231	PE	100 UTE / 5 SAC	80	60	60	80
NOUVEAU	**15273**	16	120232	PE	100 UTE / 5 SAC	100	60	80	80
NOUVEAU	**15274**	18	120233	PE	100 UTE / 5 SAC	120	60	100	80
NOUVEAU	**15275**	20	120234	PE	100 UTE / 5 SAC	140	60	120	80

Cheville à frapper d'isolation de murs extérieurs enduits

Cheville à frapper pour isolants avec clou en acier pour un montage affleurant dans tous les isolants pour murs extérieurs courants pouvant être enduits. Convient pour le béton et la maçonnerie des catégories d'utilisation A à D.

valeur de couleur: T5 - rot
Remarque:
Plaque Ø 60 mm, cheville Ø 8 mm
Profondeur d'ancrage : 60 mm
Pour plus d'informations sur les exigences relatives à l'ancrage, consultez la fiche technique.



	Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage	Epaisseur d'isolation bâtiment neuf	Profondeur du forage du nouveau bâtiment	Epaisseur d'isolation bâtiment ancien	Profondeur du forage d'un ancien bâtiment
NOUVEAU	**15276**	10	120235	PE	100 UTE / 5 SAC	40	70	20	90
NOUVEAU	**15277**	12	120236	PE	100 UTE / 5 SAC	60	70	40	90
NOUVEAU	**15278**	14	120238	PE	100 UTE / 5 SAC	80	70	60	90
NOUVEAU	**15279**	16	120239	PE	100 UTE / 5 SAC	100	70	80	90
NOUVEAU	**15280**	18	120240	PE	100 UTE / 5 SAC	120	70	100	90
NOUVEAU	**15281**	20	120241	PE	100 UTE / 5 SAC	140	70	120	90

CHEVILLES POUR MATÉRIAUX ISOLANTS

Cheville à frapper d'isolation de murs extérieurs enduits



Cheville à frapper pour isolants avec clou en acier pour un montage affleurant dans tous les isolants pour murs extérieurs courants pouvant être enduits. Convient pour le béton et la maçonnerie des catégories d'utilisation A à D.

valeur de couleur: T5 - rot
Remarque:
Plaque Ø 60 mm, cheville Ø 10 mm
Profondeur d'ancrage : 75 mm
Pour plus d'informations sur les exigences relatives à l'ancrage, consultez la fiche technique.

	Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage	Epaisseur d'isolation bâtiment neuf	Profondeur du forage du nouveau bâtiment	Epaisseur d'isolation bâtiment ancien	Profondeur du forage d'un ancien bâtiment
NOUVEAU	**15282**	20	120242	PE	100 UTE / 2 SAC	120	85	100	105
NOUVEAU	**15283**	22	120243	PE	100 UTE / 2 SAC	140	85	120	105
NOUVEAU	**15284**	24	120244	PE	100 UTE / 2 SAC	160	85	140	105
NOUVEAU	**15285**	26	120245	PE	100 UTE / 2 SAC	180	85	160	105
NOUVEAU	**15286**	28	120246	PE	100 UTE / 2 SAC	200	85	180	105
NOUVEAU	**15287**	30	120247	PE	100 UTE / 2 SAC	220	85	200	105

Cheville à frapper d'isolation de murs extérieurs enduits



Cheville à frapper pour isolants avec clou en plastique pour un montage affleurant dans tous les isolants pour murs extérieurs courants pouvant être enduits. Convient pour le béton et la maçonnerie des catégories d'utilisation A à D.

valeur de couleur: T5 - rot
Remarque:
Plaque Ø 60 mm, cheville Ø 10 mm
Profondeur d'ancrage : 50 mm
Pour plus d'informations sur les exigences relatives à l'ancrage, consultez la fiche technique.

	Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage	Epaisseur d'isolation bâtiment neuf	Profondeur du forage du nouveau bâtiment	Epaisseur d'isolation bâtiment ancien	Profondeur du forage d'un ancien bâtiment
NOUVEAU	**15288**	20	120248	PE	100 UTE / 2 SAC	140	60	120	80
NOUVEAU	**15289**	22	120249	PE	100 UTE / 2 SAC	160	60	140	80
NOUVEAU	**15290**	24	120250	PE	100 UTE / 2 SAC	180	60	160	80

Cheville à vis d'isolation avec vis en acier

Cheville à vis d'isolation avec vis en acier pour montage encastré dans tous les matériaux d'isolation de murs extérieurs courants pouvant être enduits. Convient pour le béton et la maçonnerie dans les catégories d'utilisation A, B, C, E.

valeur de couleur: 10 - blanc
Remarque:
Plaque Ø : 60 mm, cheville Ø : 8 mm
Profondeur d'ancrage : 50 mm
Si nécessaire, la cheville peut être complétée par des rondelles isolantes adaptées. Pour plus d'informations sur les exigences relatives à l'ancrage, consultez la fiche technique.



	Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage	Epaisseur d'isolation bâtiment neuf	Profondeur du forage du nouveau bâtiment	Epaisseur d'isolation bâtiment ancien	Profondeur du forage d'un ancien bâtiment
NOUVEAU	**15291**	12	120312	PP	100 UTE / 70 CAR	60	60	40	80
NOUVEAU	**15292**	14	120313	PP	100 UTE / 70 CAR	80	60	60	80
NOUVEAU	**15293**	16	120314	PP	100 UTE / 70 CAR	100	60	80	80
NOUVEAU	**15294**	18	120315	PP	100 UTE / 70 CAR	120	60	100	80
NOUVEAU	**15295**	20	120316	PP	100 UTE / 70 CAR	140	60	120	80
NOUVEAU	**15296**	22	120317	PP	100 UTE / 70 CAR	160	60	140	80
NOUVEAU	**15297**	24	120318	PP	100 UTE / 70 CAR	180	60	160	80
NOUVEAU	**15298**	26	120319	PP	100 UTE / 70 CAR	200	60	180	80
NOUVEAU	**15299**	28	120320	PP	100 UTE / 70 CAR	220	60	200	80
NOUVEAU	**15300**	30	120321	PP	100 UTE / 70 CAR	240	60	220	80
NOUVEAU	**15301**	32	120322	PP	100 UTE / 70 CAR	260	60	240	80
NOUVEAU	**15302**	34	120323	PP	100 UTE / 70 CAR	280	60	260	80

CHEVILLES POUR MATÉRIAUX ISOLANTS

Cheville à vis d'isolation avec vis en acier

Cheville à vis pour isolants avec vis en acier pour un montage affleurant pour murs extérieurs courants pouvant être enduits. Convient pour le béton et la maçonnerie des catégories d'utilisation A, B, C, D, E.

valeur de couleur: 10 - blanc
Remarque:
Plaque Ø 60 mm, cheville Ø 8 mm
Profondeur d'ancrage : ABC = 30 mm ; DE = 50 mm
Pour plus d'informations sur les exigences relatives à l'ancrage, consultez la fiche technique.



	Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage	Epaisseur d'isolation bâtiment neuf	Profondeur du forage du nouveau bâtiment	Epaisseur d'isolation bâtiment ancien	Profondeur du forage d'un ancien bâtiment
NOUVEAU	**15304**	12	120326	PP	200 UTE / 40 CAR	60/80	40/60	60	60/80
NOUVEAU	**15305**	14	120327	PP	200 UTE / 40 CAR	80/100	40/60	60/80	60/80
NOUVEAU	**15306**	16	120328	PP	200 UTE / 40 CAR	100/120	40/60	80/100	60/80
NOUVEAU	**15307**	18	120329	PP	200 UTE / 40 CAR	120/140	40/60	100/120	60/80
NOUVEAU	**15308**	20	120330	PP	200 UTE / 30 CAR	140/160	40/60	120/140	60/80
NOUVEAU	**15309**	22	120331	PP	200 UTE / 30 CAR	160/180	40/60	140/160	60/80
NOUVEAU	**15310**	24	120332	PP	200 UTE / 30 CAR	180/200	40/60	160/180	60/80
NOUVEAU	**15311**	26	120333	PP	200 UTE / 30 CAR	200/220	40/60	180/200	60/80
NOUVEAU	**15312**	28	120334	PP	200 UTE / 30 CAR	220/240	40/60	200/220	60/80
NOUVEAU	**15313**	30	120325	PP	200 UTE / 30 CAR	240/260	40/60	220/240	60/80

Rondelle isolante PSE

Rondelle EPS blanche pour montage encastré afin d'éviter les marques de chevilles lors de l'isolation des façades.

valeur de couleur: 10 - blanc



	Réf.	Isolation (mm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
NOUVEAU	**15320**	20	120382	Polystyrène	200 UTE / 99 CAR

Rondelle isolante PSE

Rondelle EPS gris pour montage encastré afin d'éviter les marques de chevilles lors de l'isolation des façades.

valeur de couleur: BB - gris



	Réf.	Isolation (mm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
NOUVEAU	**15321**	20	120383	Polystyrène	200 UTE / 99 SAC

CHEVILLES POUR MATÉRIAUX ISOLANTS

Rondelle isolante en laine minérale

Rondelle en laine minérale grise pour montage encastré afin d'éviter les marques de chevilles lors de l'isolation des façades.



	Réf.	Isolation (mm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
NOUVEAU	**15322**	20	120384	laine minérale	100 UTE / 99 SAC

Fraise pour rondelle isolante PSE

Fraise pour rondelles d'isolant EPS, pour réaliser des renfoncements précis d'un diamètre de 70 mm et d'une profondeur de 20 mm.

Instructions de traitement:
Le revêtement résistant à l'usure prolonge la durée de vie même en cas d'utilisation intensive.



	Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
NOUVEAU	**15323**		120385	PVC rigide	40 UTE / 99 CAR

Outil de montage pour montage encastré

Outil de montage pour l'enfoncement contrôlé de chevilles pour matériaux isolants Ø 60 mm dans des systèmes composites d'isolation thermique. Il permet également de fixer avec précision la rondelle isolante correspondante (70 mm). Homologué pour les chevilles pour matériaux isolants 15291-15302.



	Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
NOUVEAU	**15325**		120525	Acier, galvanisé	1 UTE / 99 CAR

Fraise pour rondelle isolante en laine minérale

Fraise pour rondelles d'isolant en laine minérale, pour réaliser des renfoncements précis d'un diamètre de 70 mm et d'une profondeur de 20 mm.



	Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
NOUVEAU	**15324**		120386	Acier, galvanisé	1 UTE / 99 CAR

Plaques isolantes pour vis à bois

Plaque isolante Ø 60 mm en plastique pour montage avec des vis à bois et à métal d'un diamètre de 4,8 à 6,0 mm.

valeur de couleur: T5 - rot



	Réf.	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
NOUVEAU	**15330**	120521	PVC rigide	200 UTE / 128 CAR

CHEVILLES POUR MATÉRIAUX ISOLANTS

Plaques isolantes agrandissement

Plaque isolante Ø 100 mm pour agrandir la surface d'appui de la cheville et augmenter la force de maintien de la cheville, en particulier pour les panneaux légers ou de grande épaisseur.

valeur de couleur: 10 - blanc
Remarque:
Convient pour les chevilles à visser 15291-15302.



	Réf.	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
NOUVEAU	**15331**	120522	PVC rigide	200 UTE / 100 CAR

Plaques isolantes agrandissement

Plaque isolante Ø 140 mm pour agrandir la surface d'appui de la cheville et augmenter la force de maintien de la cheville, en particulier pour les panneaux légers ou de grande épaisseur.

valeur de couleur: 10 - blanc
Remarque:
Convient pour les chevilles à visser 15291-15302.



	Réf.	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
NOUVEAU	**15332**	120523	PVC rigide	200 UTE / 140 CAR

Plaques isolantes agrandissement, autotaraudant

Rondelle isolante Ø 110 mm autotaraudante, pour augmenter la surface d'appui de la cheville et améliorer la tenue de la cheville, en particulier dans les panneaux légers ou épais, ainsi que pour un montage encastré de la cheville.

valeur de couleur: 10 - blanc
Remarque:
Convient pour les chevilles à visser 15291-15302 et les rondelles isolantes d'un diamètre de 70 mm.



	Réf.	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
NOUVEAU	**15333**	120524	PVC rigide	200 UTE / 30 CAR

TISSU D'ARMATURE

Treillis d'armature ITE



Tissu d'armature pour l'isolation thermique. 4 x 4 mm, 160 g/m² bleu, largeur du tissu 1 m

Ouverture de maille: 4 x 4 mm
Poids surfacique: 160 g/m²

Réf.	Isolation (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Emballage / Grand emballage
1492		5 000,00	109173		Tissu de fibre de verre résistant aux alcalis	50 M / 30 ROL

Treillis d'armature ITE



Tissu d'armature pour systèmes composites d'isolation thermique avec impression «PROTEKTOR». 4 x 4 mm, 145 g/m² blanc, largeur du tissu 1 m

Ouverture de maille: 4 x 4 mm
Poids surfacique: 145 g/m²

Réf.	Isolation (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Emballage / Grand emballage
1493		5 000,00	111947		Tissu de fibre de verre résistant aux alcalis	50 M / 33 ROL

Treillis d'armature ITE




Tissu d'armature pour systèmes composites d'isolation thermique. 4 x 5 mm, 160 g/m² jaune, largeur du tissu 1,1 m

valeur de couleur: R8 - jaune

Réf.	Isolation (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Emballage / Grand emballage
1494		5 000,00	111308		Tissu de fibre de verre résistant aux alcalis	50 M / 33 ROL

Treillis d'armature pour isolation thermique




Tissu d'armature pour l'isolation thermique. 6 x 6 mm, 160 g/m² blanc, largeur du tissu 1 m

valeur de couleur: 10 - blanc

Réf.	Isolation (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Emballage / Grand emballage
1098		5 000,00	109865		Tissu de fibre de verre résistant aux alcalis	50 M / 25 ROL

Treillis d'armature ITE



Tissu d'armature pour isolation thermique. 8 x 8 mm, 210 g/m² bordeaux rouge, largeur du tissu 100 cm

valeur de couleur: BX - bordeaux

Réf.	Isolation (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Épaisseur d'enduit (mm)	Matériau	Emballage / Grand emballage
14916		5 000,00	118637		Tissu de fibre de verre résistant aux alcalis	50 M / 20 ROL

TISSU D'ARMATURE ENDUITS INTÉRIEURS

Treillis d'armature Balkenfix



Balkenfix sous forme de bande d'armature, recouverte au centre d'un papier huilé crêpé, pour recouvrir par exemple les fentes dans les murs, les poutres en bois, les fissures, etc.

Ouverture de maille: 10 x 10 mm
Poids surfacique: 140 g/m²
Remarque:
Propriétés : résistant aux alcalis, indéformable

Réf.	Largeur (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Coloris	Emballage / Grand emballage
14960	166	5 000,00	119716	Fibre de verre	S6 - bleu brillant	6 UTE / 36 CAR
14961	200	5 000,00	119717	Fibre de verre	S6 - bleu brillant	5 UTE / 30 CAR
14962	250	5 000,00	119718	Fibre de verre	S6 - bleu brillant	4 UTE / 24 CAR
14963	330	5 000,00	119719	Fibre de verre	S6 - bleu brillant	3 UTE / 18 CAR
14964	400	5 000,00	119720	Fibre de verre	S6 - bleu brillant	3 UTE / 18 CAR

Treillis d'armature pour enduit intérieur



Tissu pour l'armature des enduits de fond à l'intérieur. Utilisable pour l'armature de surface et aux jonctions, par exemple aux raccords muraux, aux changements de matériau, aux fentes murales, aux caissons de volets roulants, etc.

Ouverture de maille: 5 x 5 mm
Poids surfacique: 75 g/m²
Remarque:
Propriétés : Résistant aux alcalis, ne se déplace pas, sans plastifiant

Réf.	Dimension du tissu	N° d'article	Matériau	Coloris	Emballage / Grand emballage
	100 cm x 10 m	119790	Fibre de verre	10 - blanc	10 M2 / 160 TIG
	100 cm x 50 m	119791	Fibre de verre	10 - blanc	50 M2 / 48 TIG
	100 cm x 100 m	119792	Fibre de verre	10 - blanc	100 M2 / 24 TIG
	50 cm x 50 m	119793	Fibre de verre	10 - blanc	50 M2 / 48 TIG
14911	50 cm x 100 m	119794	Fibre de verre	10 - blanc	100 M2 / 24 TIG
	33 cm x 50 m	119795	Fibre de verre	10 - blanc	50 M2 / 48 TIG
	33 cm x 100 m	119796	Fibre de verre	10 - blanc	100 M2 / 24 TIG
	25 cm x 100 m	119797	Fibre de verre	10 - blanc	100 M2 / 24 TIG
NOUVEAU	20 cm x 100 m	120252	Fibre de verre	10 - blanc	20 M2 / 120 TIG

TISSU D'ARMATURE ENDUITS EXTÉRIEUR

Treillis universel




Tissu pour une utilisation universelle dans les enduits intérieurs et extérieurs. Utilisable pour l'armature de surface, pour les transitions, par exemple, des raccords muraux, des changements de matériau, des fentes murales, des caissons de volets roulants, etc. ainsi que pour l'enrobage dans des revêtements épais de bitume et des masses d'égalisation des sols.

Ouverture de maille: 6 x 6 mm
Poids surfacique: 105 g/m²
Remarque:
Propriétés : Résistant aux alcalis, ne se déplace pas, sans plastifiant

Réf.	Dimension du tissu	N° d'article	Matériau	Coloris	Emballage / Grand emballage
14917	100 cm x 50 m	119798	Fibre de verre	10 - blanc	50 M2 / 30 TIG
	100 cm x 100 m	119799	Fibre de verre	10 - blanc	100 M2 / 15 TIG
	50 cm x 50 m	119800	Fibre de verre	10 - blanc	50 M2 / 30 TIG
	50 cm x 100 m	119801	Fibre de verre	10 - blanc	100 M2 / 15 TIG
	33 cm x 50 m	119802	Fibre de verre	10 - blanc	50 M2 / 30 TIG
	33 cm x 100 m	119803	Fibre de verre	10 - blanc	100 M2 / 15 TIG
	25 cm x 100 m	119804	Fibre de verre	10 - blanc	100 M2 / 15 TIG
	20 cm x 50 m	119805	Fibre de verre	10 - blanc	50 M2 / 30 TIG

Treillis pour enduit extérieur



Tissu pour l'armature des enduits de fond à l'extérieur. Utilisable pour l'armature de surface et aux jonctions, par exemple, des raccords muraux, des changements de matériau, des fentes murales, des caissons de volets roulants, etc.

Ouverture de maille: 10 x 10 mm
Poids surfacique: 140 g/m²
Remarque:
Propriétés : Résistant aux alcalis, ne se déplace pas, sans plastifiant

Réf.	Dimension du tissu	N° d'article	Matériau	Coloris	Emballage / Grand emballage
14918	100 cm x 50 m	119806	Fibre de verre	S6 - bleu brillant	50 M2 / 24 TIG
	100 cm x 100 m	119807	Fibre de verre	S6 - bleu brillant	100 M2 / 12 TIG
	50 cm x 50 m	119808	Fibre de verre	S6 - bleu brillant	50 M2 / 24 TIG
	50 cm x 100 m	119809	Fibre de verre	S6 - bleu brillant	100 M2 / 12 TIG
	33 cm x 50 m	119810	Fibre de verre	S6 - bleu brillant	50 M2 / 24 TIG
	33 cm x 100 m	119811	Fibre de verre	S6 - bleu brillant	100 M2 / 12 TIG
	25 cm x 100 m	119812	Fibre de verre	S6 - bleu brillant	100 M2 / 12 TIG

Treillis pour enduit extérieur



Tissu pour l'armature des enduits de fond à l'extérieur. Utilisable pour l'armature de surface et aux jonctions, par exemple, des raccords muraux, des changements de matériau, des fentes murales, des caissons de volets roulants, etc.

Ouverture de maille: 10 x 10 mm
Poids surfacique: 165 g/m²
Remarque:
Propriétés : Résistant aux alcalis, ne se déplace pas, sans plastifiant


Réf.	Dimension du tissu	N° d'article	Matériau	Coloris	Emballage / Grand emballage
14919	100 cm x 50 m	119813	Fibre de verre	10 - blanc	50 M2 / 24 TIG
	100 cm x 100 m	119814	Fibre de verre	10 - blanc	100 M2 / 12 TIG
	100 cm x 50 m	119815	Fibre de verre	S6 - bleu brillant	50 M2 / 24 TIG
	100 cm x 100 m	119816	Fibre de verre	S6 - bleu brillant	100 M2 / 12 TIG

TISSU D'ARMATURE ENDUITS EXTÉRIEUR

Treillis pour enduit extérieur

Tissu pour l'armature des enduits de base à l'extérieur. Utilisable pour l'armature de surfaces et aux jonctions, par exemple au niveau des raccords muraux, des changements de matériaux, des fentes murales, des caissons de volets roulants, etc.


Ouverture de maille: 13 x 13 mm
Poids surfacique: 130 g/m²
Remarque:
Propriétés : Résistant aux alcalis, ne se déplace pas, sans plastifiant



Réf.	Dimension du tissu	N° d'article	Matériau	Coloris	Emballage / Grand emballage
14928	33 cm x 100 m	120222	Fibre de verre	S6 - bleu brillant	100 M2 / 36 TIG

TISSU D'ARMATURE ISOLATION THERMIQUE

Treillis d'armature ITE



Treillis d'armature pour la réalisation de l'armature de surface dans les systèmes d'isolation thermique extérieure. Peut également être utilisé en dehors du système pour la prévention ou la réparation des fissures dans les façades. Résistant aux alcalis, résistant au glissement, sans plastifiant.

Ouverture de maille: 4 x 4 mm
Poids surfacique: 160 g/m²
Remarque:
Propriétés : Résistant aux alcalis, ne se déplace pas, sans plastifiant. Conforme aux exigences de l'ETAG 004.

Réf.	Dimension du tissu	N° d'article	Matériau	Coloris	Emballage / Grand emballage
14920	100 cm x 50 m	119817	Fibre de verre	10 - blanc	50 M2 / 33 TIG
	110 cm x 50 m	119818	Fibre de verre	10 - blanc	55 M2 / 33 TIG
	100 cm x 50 m	119819	Fibre de verre	R8 - jaune	50 M2 / 33 TIG
	100 cm x 50 m	119820	Fibre de verre	Z1 - orange	50 M2 / 33 TIG
	100 cm x 50 m	119821	Fibre de verre	S6 - bleu brillant	50 M2 / 33 TIG
	100 cm x 50 m	119822	Fibre de verre	T5 - rot	50 M2 / 33 TIG
	100 cm x 50 m	119823	Fibre de verre	GN - grün	50 M2 / 33 TIG
	100 cm x 50 m	119824	Fibre de verre	G1 - oliv	50 M2 / 33 TIG
	100 cm x 50 m	119825	Fibre de verre	BX - bordeaux	50 M2 / 33 TIG
NOUVEAU	110 cm x 50 m	120311	Fibre de verre	R8 - jaune	55 M2 / 33 TIG

Treillis d'armature ITE



Treillis d'armature pour la réalisation de l'armature de surface dans les systèmes d'isolation thermique extérieure. Peut également être utilisé en dehors du système pour la prévention ou la réparation des fissures dans les façades. Résistant aux alcalis, résistant au glissement, sans plastifiant.

Ouverture de maille: 6 x 6 mm
Poids surfacique: 160 g/m²
Remarque:
Propriétés : Résistant aux alcalis, ne se déplace pas, sans plastifiant. Conforme aux exigences de l'ETAG 004.

Réf.	Dimension du tissu	N° d'article	Matériau	Coloris	Emballage / Grand emballage
14921	100 cm x 50 m	119826	Fibre de verre	10 - blanc	50 M2 / 24 TIG
	100 cm x 50 m	119827	Fibre de verre	R8 - jaune	50 M2 / 24 TIG
	100 cm x 50 m	119828	Fibre de verre	Z1 - orange	50 M2 / 24 TIG
	100 cm x 50 m	119829	Fibre de verre	T5 - rot	50 M2 / 24 TIG
	100 cm x 50 m	119830	Fibre de verre	GN - grün	50 M2 / 24 TIG

Treillis d'armature ITE



Treillis d'armature pour la réalisation de l'armature de surface dans les systèmes d'isolation thermique extérieure. Peut également être utilisé en dehors du système pour la prévention ou la réparation des fissures dans les façades. Résistant aux alcalis, résistant au glissement, sans plastifiant.

Ouverture de maille: 4 x 4 mm
Poids surfacique: 165 g/m²
Remarque:
Propriétés : Résistant aux alcalis, ne se déplace pas, sans plastifiant. Conforme aux exigences de l'ETAG 004.


Réf.	Dimension du tissu	N° d'article	Matériau	Coloris	Emballage / Grand emballage
14922	100 cm x 10 m	119831	Fibre de verre	10 - blanc	10 M2 / 125 TIG
	100 cm x 50 m	119832	Fibre de verre	10 - blanc	50 M2 / 33 TIG
	110 cm x 50 m	119833	Fibre de verre	10 - blanc	55 M2 / 33 TIG
	100 cm x 10 m	119834	Fibre de verre	BX - bordeaux	10 M2 / 125 TIG
	100 cm x 50 m	119835	Fibre de verre	BX - bordeaux	50 M2 / 33 TIG
	100 cm x 10 m	119836	Fibre de verre	R8 - jaune	10 M2 / 125 TIG
	100 cm x 50 m	119837	Fibre de verre	R8 - jaune	50 M2 / 33 TIG
	100 cm x 10 m	119838	Fibre de verre	S6 - bleu brillant	10 M2 / 125 TIG
	100 cm x 50 m	119839	Fibre de verre	S6 - bleu brillant	50 M2 / 33 TIG

TISSU D'ARMATURE ISOLATION THERMIQUE

Treillis d'armature ITE

Tissu d'armature pour l'exécution de l'armature de surface dans les systèmes WDV. Peut également être utilisé en dehors du système pour la prévention ou l'assainissement de fissures dans le domaine des façades. Résistant aux alcalis, ne se déplace pas, sans plastifiant

Ouverture de maille: 7 x 7 mm
Poids surfacique: 210 g/m²
Remarque:
Propriétés : Résistant aux alcalis, ne se déplace pas, sans plastifiant. Conforme aux exigences de l'ETAG 004.




Réf.	Dimension du tissu	N° d'article	Matériau	Coloris	Emballage / Grand emballage
14923	100 cm x 50 m	119843	Fibre de verre	10 - blanc	50 M2 / 20 TIG
	100 cm x 50 m	119844	Fibre de verre	G1 - oliv	50 M2 / 20 TIG
	100 cm x 50 m	119845	Fibre de verre	BX - bordeaux	50 M2 / 20 TIG
		143148	Fibre de verre		55 M2 / 24 TIG

Treillis d'armature ITE

Tissu d'armature pour l'exécution de l'armature de surface dans les systèmes WDV. Peut également être utilisé en dehors du système pour la prévention ou l'assainissement de fissures dans le domaine des façades. Résistant aux alcalis, ne se déplace pas, sans plastifiant

Ouverture de maille: 8 x 8 mm
Poids surfacique: 210 g/m²
Remarque:
Propriétés : Résistant aux alcalis, ne se déplace pas, sans plastifiant. Conforme aux exigences de l'ETAG 004.



Réf.	Dimension du tissu	N° d'article	Matériau	Coloris	Emballage / Grand emballage
14924	100 cm x 50 m	119846	Fibre de verre	10 - blanc	50 M2 / 20 TIG
	100 cm x 50 m	119847	Fibre de verre	G1 - oliv	50 M2 / 20 TIG
	100 cm x 50 m	119849	Fibre de verre	BX - bordeaux	50 M2 / 20 TIG

Treillis de lissage et d'assainissement

Treillis d'armature et de rénovation pour une utilisation universelle à l'intérieur et à l'extérieur. Utilisable pour l'armature de surfaces, pour les transitions, par exemple au niveau des raccords muraux, des changements de matériaux, des fentes murales, des caissons de volets roulants, etc., ainsi que pour la prévention ou la rénovation de fissures au niveau des façades. Résistant aux alcalis, indéformable, sans plastifiants.

Ouverture de maille: 4 x 4 mm
Poids surfacique: 145 g/m²
Remarque:
Propriétés : Résistant aux alcalis, ne se déplace pas, sans plastifiant. Conforme aux exigences de l'ETAG 004.



Réf.	Dimension du tissu	N° d'article	Matériau	Coloris	Emballage / Grand emballage
14925	100 cm x 50 m	119850	Fibre de verre	10 - blanc	50 M2 / 33 TIG

Treillis d'armure

Treillis d'armature pour le renforcement des zones soumises à de fortes contraintes mécaniques dans les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur. Utilisable par exemple pour les soubassements, les raccords aux balcons, terrasses, caissons de volets roulants, etc. Résistant aux alcalis, indéformable, sans plastifiants.

Ouverture de maille: 6 x 6 mm
Poids surfacique: 330 g/m²
Remarque:
Propriétés : Résistant aux alcalis, ne se déplace pas, sans plastifiant. Conforme aux exigences de l'ETAG 004.



Réf.	Dimension du tissu	N° d'article	Matériau	Coloris	Emballage / Grand emballage
14926	100 cm x 25 m	119851	Fibre de verre	10 - blanc	25 M2 / 33 TIG

TISSU D'ARMATURE ISOLATION THERMIQUE

Treillis d'armure



Treillis d'armature pour le renforcement des zones soumises à de fortes contraintes mécaniques dans les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur. Utilisable par exemple pour les soubassements, les raccords aux balcons, terrasses, caissons de volets roulants, etc. Résistant aux alcalis, indéformable, sans plastifiants.

Ouverture de maille: 6 x 8 mm
Poids surfacique: 330 g/m²
Remarque:
Propriétés : Résistant aux alcalis, ne se déplace pas, sans plastifiant. Conforme aux exigences de l'ETAG 004.

Réf.	Dimension du tissu	N° d'article	Matériau	Coloris	Emballage / Grand emballage
14927	100 cm x 25 m	119852	Fibre de verre	10 - blanc	25 M2 / 33 TIG

Armature diagonale pour ITE



Flèche d'armature pour l'armature diagonale au niveau des coins, comme par exemple les fenêtres, les portes et les niches, afin de prévenir la formation de fissures. Résistant aux alcalis, ne se déplace pas, sans plastifiant.

Dimension du treillis: 330 x 400 mm
Ouverture de maille: 4 x 4 mm
Poids surfacique: 165 g/m²
Remarque:
Propriétés : Résistant aux alcalis, ne se déplace pas, sans plastifiant. Conforme aux exigences de l'ETAG 004.


Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Coloris	Emballage / Grand emballage
14940	40,00	119699	Fibre de verre	10 - blanc	100 UTE / 60 CAR
14941	40,00	119706	Fibre de verre	10 - blanc	10 UTE / 120 CAR

Armature diagonale pour ITE

Flèche d'armature pour l'armature diagonale au niveau des coins, comme par exemple les fenêtres, les portes et les niches, afin de prévenir la formation de fissures. Résistant aux alcalis, ne se déplace pas, sans plastifiant.

Dimension du treillis: 330 x 400 mm
Ouverture de maille: 7 x 7 mm
Poids surfacique: 200 g/m²
Remarque:
Conforme aux exigences de l'ETAG 004.

Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Coloris	Emballage / Grand emballage
14942	40,00	119707	Fibre de verre	10 - blanc	100 UTE / 60 CAR
14943	40,00	119708	Fibre de verre	10 - blanc	10 UTE / 120 CAR

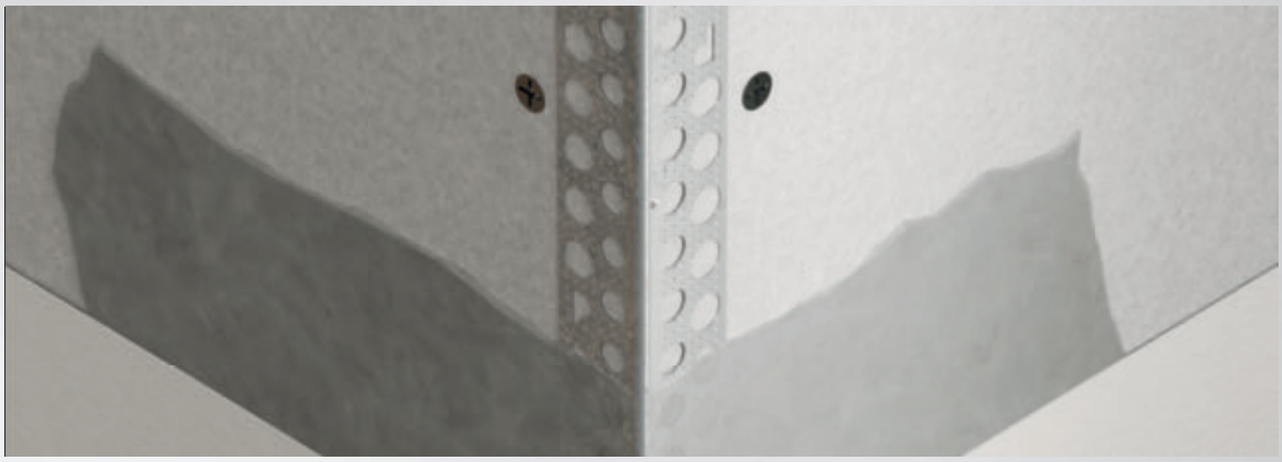

REMARQUES GÉNÉRALES

- Pour l'aménagement intérieur, on utilise des profilés de masticage en métal (acier, aluminium, acier inoxydable), en plastique ou des profilés composites pour les bords, les raccords et les finitions, les encadrements, les joints de dilatation ou les aménagements créatifs.

- Nos profilés composites floqués ou doublés de papier garantissent un résultat d'enduisage particulièrement précis et rapide dans la construction sèche, avec une consommation minimale d'enduit.

- Ils sont extrêmement résistants aux charges et aux chocs et peuvent être utilisés en rouleaux pour toutes les positions de bord et d'angle.

- Les profilés WET autocollants et activables à l'eau sont posés sans mastic ni fixation mécanique supplémentaire.

- La pose des profilés de mastic est encore plus rapide avec la NOUVELLE colle en spray Protektor !

- Couper les profilés métalliques avec la cisaille à tôle manuelle. Ne jamais couper les profilés galvanisés avec le disque à tronçonner. Ne travailler les profilés en acier inoxydable qu'avec des outils inoxydables et les couper avec un disque à tronçonner recommandé pour l'acier inoxydable. Couper les profilés en PVC à la dimension de montage requise à l'aide de ciseaux pour PVC appropriés (p. ex. ciseaux pour profilés Protektor).

- Enduire les profilés de chants sur toute la surface des deux côtés jusqu'à la tête. Poser les profilés de raccord et de finition sur les chants GK biseautés en usine ou chanfreiner les chants coupés.

- Les profilés d'arête, de raccord et de finition qui sont appliqués sur les plaques GK doivent être noyés sur toute leur surface dans le mastic.

- Ne pas enduire les profilés d'encadrement en métal ou en PVC, seulement les enduire.

- Les profils de joints de dilatation et de mouvement doivent être fixés mécaniquement à l'aide d'agrafes ou de vis, en plus de la fixation par enduit.

- En hiver, il est préférable de stocker les profilés PVC roulés à une température ambiante ≥ 18 °C, ce qui facilite leur mise en œuvre.

- Stocker tous les profilés au sec ! Stocker les profilés en PVC dans un endroit frais et à l'abri du gel, à l'horizontale et à plat.

Toutes les normes et directives relatives aux enduits et à la construction sèche doivent être respectées dans leur version actuelle, en particulier la fiche technique suivante :

- Fiche technique pour la planification et l'utilisation de profilés métalliques pour enduits à l'extérieur et à l'intérieur de l'association professionnelle européenne des fabricants de profilés pour enduits.

Il convient de tenir compte des informations sur les produits ainsi que des informations complémentaires figurant sur les illustrations des produits respectifs dans ce catalogue et des autres indications figurant sur nos fiches techniques de produits et nos instructions de mise en œuvre sur notre site Internet ! Pour le choix des profilés métalliques pour enduit, veuillez consulter le tableau de sélection des profilés selon le type de mortier.


Le sigle VOB de Protektor - la qualité qui rapporte. Les profilés de masticage Protektor portant le signe bleu répondent

CORNIÈRES D'ANGLE

Profilé d'arrêt pour cloisons sèches

Profilé d'extrémité en tôle d'acier avec revêtement aluzinc 12,5 mm pour remplissage pour construction sèche.

GK / plaque: 12,5 mm




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
10883	2 mm	305,00	115337	Acier, aluzinc	50 UTE / 65 CAR

cornière d´angle pour cloisons séches

Profilé d'arête en acier galvanisé pour enduire les arêtes de plaques de plâtre.

Remarque:
Avec une structure de surface 3D pour une et une meilleure intégration dans le crépi.




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1030	1 mm	250,00	117431	Acier, galvanisé	30 UTE / 160 BTS
	1 mm	300,00	117435	Acier, galvanisé	30 UTE / 140 BTS

Cornière d'angle rentrant pour cloisons sèches

Profilé d'arête en acier galvanisé pour enduire les arêtes de plaques de plâtre. Avec de longues branches à enduire pour le pontage de fissures dans la zone des bords de coupe.

Remarque:
Avec une structure de surface 3D pour une et une meilleure intégration dans le crépi.




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1078	1 mm	250,00	112221	Acier, galvanisé	25 UTE / 90 BTS
	1 mm	300,00	112222	Acier, galvanisé	25 UTE / 90 BTS

Cornière d'angle rentrant pour cloisons sèches

Profilé d'arête en aluminium pour enduire les arêtes de plaques de plâtre.

Épaisseur du matériau (mm): 0,35 mm
Variante en acier inoxydable: 1031
Remarque:
Le profilé n'est pas conforme à la norme CE.
Avec une structure de surface 3D pour une plus grande stabilité du profilé et un meilleur enrobage du crépi.




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	Épaisseur du matériau (mm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
SOLDES **9579**	1 mm	200,00	0,35 mm	108546	Aluminium naturel	50 UTE / 136 BTS
	1 mm	250,00	0,35 mm	106172	Aluminium naturel	50 UTE / 136 BTS
	1 mm	275,00	0,35 mm	106228	Aluminium naturel	50 UTE / 136 BTS
	1 mm	300,00	0,35 mm	106173	Aluminium naturel	50 UTE / 136 BTS

CORNIÈRES D'ANGLE

Cornière d'angle rentrant pour cloisons sèches

Profilé d'arête en aluminium pour enduire les arêtes de plaques de plâtre.

Épaisseur du matériau (mm): 0,4 mm
Variante en acier inoxydable: 1031
Remarque:
Avec une structure de surface 3D pour une et une meilleure intégration dans le crépi.



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	Épaisseur du matériau (mm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
9079	1 mm	200,00	0,4 mm	106952	Aluminium naturel	50 UTE / 136 BTS
	1 mm	250,00	0,4 mm	106950	Aluminium naturel	50 UTE / 136 BTS
	1 mm	275,00	0,4 mm	106953	Aluminium naturel	50 UTE / 136 BTS
	1 mm	300,00	0,4 mm	106954	Aluminium naturel	50 UTE / 136 BTS
9078	1 mm	200,00	0,45 mm	106955	Aluminium naturel	50 UTE / 136 BTS
	1 mm	250,00	0,45 mm	106956	Aluminium naturel	50 UTE / 136 BTS
	1 mm	275,00	0,45 mm	106957	Aluminium naturel	50 UTE / 136 BTS
	1 mm	300,00	0,45 mm	106958	Aluminium naturel	50 UTE / 136 BTS

Cornière d'angle rentrant pour cloisons sèches

Profilé d'arête en aluminium pour enduire les arêtes de plaques de plâtre.

Épaisseur du matériau (mm): 0,3 mm
Remarque:
Avec une structure de surface 3D pour une et une meilleure intégration dans le crépi.

PROFIL KLEBER



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
9779	1 mm	200,00	119337	Aluminium naturel	50 UTE / 136 BTS
	1 mm	250,00	119290	Aluminium naturel	50 UTE / 136 BTS
	1 mm	275,00	119309	Aluminium naturel	50 UTE / 136 BTS
	1 mm	300,00	118837	Aluminium naturel	50 UTE / 136 BTS


Cornière d'angle rentrant pour cloisons sèches

Profilé d'arête en aluminium avec apprêt blanc pour enduire les arêtes de plaques de plâtre.

Coloris: 10 - blanc

W2-I Feuchträume

DAUERHAFTER SCHUTZ A




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
9278	1 mm	250,00	102032	Aluminium, avec couche de base blanche	50 UTE / 126 BTS

Cornière d'angle rentrant pour cloisons sèches

Profilé d'arête en acier inoxydable pour mastic et enduits à couche fine à partir de 1 mm en intérieur.

W3-I Feuchträume

EDELSTAHL Rostfrei




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1031	1 mm	250,00	117438	Acier inoxydable	30 UTE / 160 BTS
	1 mm	260,00	117439	Acier inoxydable	30 UTE / 140 BTS
	1 mm	300,00	117440	Acier inoxydable	30 UTE / 140 BTS

CORNIÈRES D'ANGLE

Profilé de bord 135° pour cloisons sèches

Profilé d'arête en aluminium pour enduire les arêtes de plaques de plâtre. Profilé pour formation d'arête de 135°

Arrondir rayon: 2,75 mm
Remarque:
Spécialement conçu pour les écoles et les jardins d'enfants. Répond aux directives et aux exigences des prescriptions légales en matière de prévention des accidents (voir information technique).




PROFIL KLEBER

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
9172	1 mm	250,00	101988	Aluminium naturel	50 UTE / 180 BTS
	1 mm	300,00	101990	Aluminium naturel	50 UTE / 150 BTS

Cornière d'angle rentrant pour cloisons sèches

Profilé d'arête en aluminium, avec branche à enduire extra-longue, pour assurer une plus grande stabilité et éviter les fissures dans la zone de l'arête de coupe, à enduire dans les plaques de plâtre.

PROFIL KLEBER




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
9179	1 mm	250,00	102002	Aluminium naturel	25 UTE / 108 BTS
	1 mm	300,00	102005	Aluminium naturel	25 UTE / 108 BTS

Cornière d'angle rentrant pour cloisons sèches

Profil de chant en tôle d'acier avec revêtement aluzinc, pour des épaisseurs de remplissage jusqu'à 2,0 mm à l'intérieur

Instructions de traitement:
Pose dans le lit de mortier, le cas échéant, fixation supplémentaire au moyen d'agrafes.


PROFIL KLEBER



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1033	2 mm	250,00	109281	Acier, aluzinc	25 UTE / 150 BTS
	2 mm	260,00	109282	Acier, aluzinc	25 UTE / 150 BTS
	2 mm	300,00	109283	Acier, aluzinc	25 UTE / 150 BTS

Cornière d'angle pour enduit intérieur

Profilé de chant en tôle d'acier avec revêtement en aluzinc, pour enduit de remplissage intérieur à tête étroite. Utilisation des profilés conformément à la notice "Planification et application de profilés en plâtre métallique".




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
10882	2 mm	275,00	119694	Acier, aluzinc	60 UTE / 25 CAR
	2 mm	305,00	119695	Acier, aluzinc	60 UTE / 25 CAR

CORNIÈRES D'ANGLE

Cornière d'angle rentrant pour cloisons sèches

Cornière d'angle en PVC pour enduire les arêtes de plaques de plâtre.
Avec une fine tête pour former des angles vifs et précis.

Remarque:
Fixer le profilé en plus avec des agrafes.




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37171	1 mm	260,00	114247	PVC rigide	100 UTE / 36 CAR
	1 mm	300,00	114494	PVC rigide	100 UTE / 36 CAR

Cornière d'angle flexible pour cloisons sèches

Profilé d'arête en PVC sur rouleau travaux de masticage. La liure préformée permet une utilisation sur les bords de plaques de plâtre à angle aigu ou obtus. Les profilés doivent en outre être fixés avec des attaches galvanisées.

Coloris: 10 - blanc

PROFIL KLEBER




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
3751	1 mm	5 000,00	103773	PVC rigide	2 ROL / 52 CAR

Cornière d'angle flexible pour cloisons sèches

Profilé d'arête en PVC travaux de masticage. La liure préformée permet une utilisation sur les bords de plaques de plâtre à angle aigu ou obtus. Les profilés doivent en outre être fixés avec des attaches galvanisées.

Coloris: 10 - blanc
Remarque:
Fixer le profilé en plus avec des agrafes.



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
NOUVEAU **37179**	1 mm	260,00	120272	PVC rigide	100 UTE / 36 CAR

Cornière d'angle flexible pour cloisons sèches

Profilé d'angle flexible pour la construction sèche, pour une finition propre des angles extérieurs avec un angle compris entre 120° et 140°.

Coloris: 10 - blanc
Remarque:
Trim-Tex 4210
Outside Splayed Corner 10'
Instructions de traitement:
Fixer le profilé à l'aide d'agrafes supplémentaires.



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
NOUVEAU **3771**	2 mm	305,00	118640	PVC rigide	70 UTE / 80 CAR

Cornière d'angle flexible rentrant pour cloisons sèches

Cornière d'angle pour angles rentrants en PVC pour enduire les arêtes des plaques de plâtre.
Peut être utilisé universellement pour des angles de 70° à 135° grâce à sa pliure préformée.

Coloris: 10 - blanc
Remarque:
Trim-Tex 4310
Adjustable Inside Corner Bead

PROFIL KLEBER




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
3770	1 mm	305,00	102585	PVC rigide	70 UTE / 80 CAR

CORNIÈRES D'ANGLE

Cornière d'angle rentrant pour cloisons sèches

Profilé d'arête en PVC avec formation de tête fine tranchante pour un masticage de qualité.

Coloris: BF - blanc trafic



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
NOUVEAU **3790**	2 mm	260,00	120514	PVC rigide	60 UTE / 36 CAR

Cornière d'angle rentrant pour cloisons sèches

Profilé de chant en PVC pour le remplissage des bords de plaques de plâtre.

Coloris: 10 - blanc
Arrondir rayon: 4,5 mm
Remarque:
Spécialement conçu pour les écoles et les jardins d'enfants. Répond aux directives et aux exigences des prescriptions légales en matière de prévention des accidents (voir information technique).



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37651	3 mm	305,00	119543	PVC rigide	50 UTE / 80 CAR

Cornière d'angle rentrant pour cloisons sèches

Cornière d'angle pour angles rentrants en PVC pour enduire les plaques de plâtre. Pour créer des noues creuses autour des angles intérieurs.

Coloris: 10 - blanc
Arrondir rayon: 19 mm
Remarque:
Spécialement conçu pour les écoles et les jardins d'enfants. Répond aux directives et aux exigences des prescriptions légales en matière de prévention des accidents (voir information technique).




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
3780	2 mm	305,00	102612	PVC rigide	35 UTE / 80 CAR

Cornière d'angle rentrant pour cloisons sèches

Profilé d'arête en PVC pour enduire les arêtes de plaques de plâtre. Les bords de la plaque de plâtre doivent être chanfreinés.

Coloris: 10 - blanc
Arrondir rayon: 19 mm
Remarque:
Spécialement conçu pour les écoles et les jardins d'enfants. Répond aux directives et aux exigences des prescriptions légales en matière de prévention des accidents (voir information technique).



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
3776	2 mm	305,00	102598	PVC rigide	35 UTE / 80 CAR

CORNIÈRES D'ANGLE

Cornière d'angle rentrant pour cloisons sèches

Profilé d'arête en PVC incisé d'un côté pour enduire les arêtes de plaques de plâtre. Pour la réalisation de constructions en plaques de plâtre incurvées. Les bords de la plaque de plâtre doivent être chanfreinés.

Coloris: 10 - blanc
Arrondir rayon: 19 mm
Remarque:
Rayon de courbure minimal › 30 cm.
Spécialement conçu pour les écoles et les jardins d'enfants. Conforme aux directives et aux exigences des prescriptions légales en matière de prévention des accidents (voir information technique).




PROFIL KLEBER

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
3778	3 mm	305,00	102609	PVC rigide	35 UTE / 80 CAR

Cornière d'angle rentrant pour cloisons sèches

Profilé d'arête en PVC, avec branche à enduire extra-longue, pour assurer une plus grande stabilité et éviter les fissures dans la zone de l'arête de coupe, à enduire dans les plaques de plâtre. Avec tête étroite pour la formation d'arêtes nettes.

Coloris: 10 - blanc
Remarque:
Trim-Tex RJ10LP
Rigid Jumbo Corner Bead 10'




PROFIL KLEBER

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37172	2 mm	305,00	114399	PVC rigide	45 UTE / 63 CAR

Cornière d'angle pour papier peint

Profilé de bordure de papier peint en PVC pour les papiers peints en fibre de verre et les papiers peints structurés. Avec point destiné à la rupture sur un côté de l'aile du profilé, à utiliser comme finition de bord de papier peint.




PROFIL KLEBER

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
NOUVEAU **3840**	2 mm	260,00	120447	PVC rigide	60 UTE / 36 CAR

Profilé de finition pour papier peint

Profilé de finition pour papier peint en PVC pour les papiers peints en fibre de verre et les papiers peints structurés.



PROFIL KLEBER


Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
NOUVEAU **38402**	2 mm	260,00	120448	PVC rigide	60 UTE / 64 CAR

CORNIÈRES D'ANGLE

Cornière d'angle rentrant pour cloisons sèches

Profilé d'arête en PVC avec de longues branches à enduire pour le pontage de fissures dans la zone des bords de coupe. Les profilés doivent en outre être fixés avec des attaches.

Coloris: 10 - blanc
Arrondir rayon: 2,5 mm
Remarque:
Spécialement conçu pour les écoles et les jardins d'enfants. Répond aux directives et aux exigences des prescriptions légales en matière de prévention des accidents (voir information technique).




PROFIL KLEBER

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
3763	3 mm	305,00	108872	PVC rigide	50 UTE / 80 CAR

Cornière d'angle rentrant pour cloisons sèches

Profilé d'arête en PVC incisé d'un côté avec de longues branches à enduire pour le pontage des fissures dans la zone des bords de coupe, pour lisser les bords de plaque de plâtre. Pour la réalisation de constructions en plaques de plâtre incurvées.

Coloris: 10 - blanc
Arrondir rayon: 2,5 mm
Remarque:
Rayon de courbure minimal ›30 cm.
Spécialement conçu pour les écoles et les jardins d'enfants. Conforme aux directives et aux exigences des prescriptions légales en matière de prévention des accidents (voir information technique).



PROFIL KLEBER

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
3767	3 mm	300,00	102569	PVC rigide	20 UTE / 182 CAR

Cornière d'angle rentrant pour cloisons sèches

Profilé de chant avec un rayon de 9,5 mm et pieds extra longs, pour une épaisseur de remplissage de 3 mm.

Remarque:
Trim-Tex 35010
⅜ Medium Bullnose 10'
valeur de couleur: 10 - blanc



PROFIL KLEBER

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
8058	1 mm	305,00	103602	PVC rigide	35 UTE / 80 CAR

Cornière d'angle rentrant pour cloisons sèches

Profilé de chant en PVC découpé sur un côté pour le remplissage des bords de plaques de plâtre. Pour la production de constructions GK courbes. Les bords du panneau GK doivent être touchés.

Remarque:
Spécialement conçu pour les écoles et les jardins d'enfants. Répond aux directives et aux exigences des prescriptions légales en matière de prévention des accidents (voir information technique).
valeur de couleur: 10 - blanc



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
8060		305,00	110434		25 UTE / 96 CAR

PROFILÉS DU LISSAGE

Profilé d'arrêt pour cloisons sèches

Profilé de finition avec perforation à enduire pour plaques de plâtre de 9,5 mm d'épaisseur.



Réf.	GK / plaque (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1135	9,5 mm	250,00	100734	Acier, galvanisé	25 UTE / 140 BTS
	9,5 mm	300,00	100740	Acier, galvanisé	25 UTE / 140 BTS
1131	12,5 mm	250,00	100684	Acier, galvanisé	25 UTE / 90 BTS
	12,5 mm	300,00	100698	Acier, galvanisé	25 UTE / 80 BTS
1132	15 mm	250,00	100703	Acier, galvanisé	25 UTE / 90 BTS
	15 mm	300,00	100709	Acier, galvanisé	25 UTE / 80 BTS

Profilé d'arrêt pour cloisons sèches

« Profilé Göppinger » en aluminium pour réaliser des finitions enduites d'un côté, par exemple dans le domaine des raccords coulissants de plafonds ou de murs, pour les plaques de plâtre à partir de 9,5 mm.

Remarque:
Avec une structure de surface 3D pour une et une meilleure intégration dans le crépi.



Réf.	GK / plaque (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
9298	9,5 mm	250,00	102147	Aluminium naturel	50 UTE / 250 BTS

Profilé d'arrêt pour cloisons sèches

Profilé de finition avec perforation à enduire pour plaques de plâtre de 12,5 mm d'épaisseur.

Coloris: 10 - blanc



Réf.	GK / plaque (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
11311	12,5 mm	300,00	107370	Acier galvanisé avec couche de base blanche	25 UTE / 80 BTS

Profilé d'arrêt pour cloisons sèches

« Profilé Göppinger » en acier galvanisé pour réaliser des finitions enduites d'un côté, par exemple dans le domaine des raccords coulissants de plafonds ou de murs, pour les plaques de plâtre à partir de 12,5 mm.

Remarque:
Avec une structure de surface 3D pour une et une meilleure intégration dans le crépi.




Réf.	GK / plaque (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
NOUVEAU	12,5 mm	250,00	120274	Acier, galvanisé	25 UTE / 150 BTS
NOUVEAU **12349**	12,5 mm	275,00	120275	Acier, galvanisé	25 UTE / 140 BTS
NOUVEAU	12,5 mm	300,00	120276	Acier, galvanisé	25 UTE / 130 BTS

PROFILÉS DU LISSAGE

Profilé d'arrêt pour cloisons sèches

Profilé d'encadrement et de finition pour double lattage avec plaques de plâtre 2 x 12,5.




Réf.	GK / plaque (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1138	12,5 mm	250,00	100752	Acier, galvanisé	15 UTE / 55 BTS

Profilé d'arrêt pour cloisons sèches

« Profilé Göppinger » en aluminium pour réaliser des finitions enduites d'un côté, par exemple dans le domaine des raccords coulissants de plafonds ou de murs, pour les plaques de plâtre à partir de 12,5 mm

Épaisseur du matériau: 0,35 mm
Remarque:
Le profilé n'est pas conforme à la norme CE.
Avec une structure de surface 3D pour une plus grande stabilité du profilé et un meilleur enrobage du crépi.




Réf.	GK / plaque (mm)	Longueur (cm)	Épaisseur du matériau (mm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
9599	12,5 mm	250,00	0,35 mm	106170	Aluminium naturel	50 UTE / 200 BTS
	12,5 mm	275,00	0,35 mm	119350	Aluminium naturel	50 UTE / 200 BTS
	12,5 mm	300,00	0,35 mm	106171	Aluminium naturel	50 UTE / 200 BTS
9299	12,5 mm	250,00	0,4 mm	102150	Aluminium naturel	50 UTE / 200 BTS
	12,5 mm	300,00	0,4 mm	102152	Aluminium naturel	50 UTE / 200 BTS

Profilé d'arrêt pour cloisons sèches

Profilé d'extrémité en tôle d'acier avec revêtement aluzinc 12,5 mm pour remplissage pour construction sèche.

GK / plaque: 12,5 mm



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
10883	2 mm	305,00	115337	Acier, aluzinc	50 UTE / 65 CAR

Profilé d'arrêt pour cloisons sèches

Profilé de finition avec perforation à enduire pour plaques de plâtre de 15 mm d'épaisseur.

Coloris: 10 - blanc



Réf.	GK / plaque (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
11321	15 mm	300,00	107529	Acier galvanisé avec couche de base blanche	25 UTE / 80 BTS

PROFILÉS DU LISSAGE

profilé d'arrêt pour cloisons sèches

« Profilé Göppinger » en aluminium pour réaliser des finitions enduites d'un côté, par exemple dans le domaine des raccords coulissants de plafonds ou de murs, pour les plaques de plâtre à partir de 15 mm

Remarque:
Avec une structure de surface 3D pour une et une meilleure intégration dans le crépi.



Réf.	GK / plaque (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
9297	15 mm	250,00	106345	Aluminium naturel	50 UTE / 250 BTS

Profilé d'arrêt pour cloisons sèches

Profilé de finition avec perforation à enduire pour plaques de plâtre de 18 mm d'épaisseur.


Variante en acier inoxydable: 2233



Réf.	GK / plaque (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1133	18 mm	250,00	100713	Acier, galvanisé	25 UTE / 120 BTS
	18 mm	300,00	100718	Acier, galvanisé	25 UTE / 120 BTS

Profilé d'arrêt pour cloisons sèches

Profilé de finition avec perforation à enduire pour plaques de plâtre de 20 mm d'épaisseur.



Réf.	GK / plaque (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1134	20 mm	250,00	100722	Acier, galvanisé	25 UTE / 120 BTS
	20 mm	300,00	100729	Acier, galvanisé	25 UTE / 120 BTS

Profilé d'arrêt pour cloisons sèches

« Profilé Göppinger » en aluminium pour réaliser des finitions enduites d'un côté, par exemple dans le domaine des raccords coulissants de plafonds ou de murs, pour les plaques de plâtre à partir de 25 mm (2x 12,5 mm)


Remarque:
Avec une structure de surface 3D pour une et une meilleure intégration dans le crépi.



Réf.	GK / plaque (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
9002	25 mm	250,00	102919	Aluminium naturel	50 UTE / 150 BTS

Profilé d'arrêt pour cloisons sèches

Profilé de finition avec perforation à enduire pour plaques de plâtre de 25 mm d'épaisseur.




Réf.	GK / plaque (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1136	25 mm	250,00	100744	Acier, galvanisé	25 UTE / 80 BTS
	25 mm	300,00	100748	Acier, galvanisé	25 UTE / 65 BTS

PROFILÉS DU LISSAGE

Profilé de raccord pour transition

Le nouveau profilé à frise en aluminium avec apprêt blanc est la solution unique pour une transition parfaite de la grille de plafond à, par exemple, une frise de bord lisse circonférentielle. Un enfichage et un vissage simples remplacent les constructions de remplacement complexes.

Coloris: 10 - blanc
Remarque:
Un simple emboîtement et un vissage remplacent les constructions de remplacement coûteuses.




Réf.	GK / plaque (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
9272	12,5 mm mm	250,00	110320	Aluminium, avec couche de base blanche	15 UTE / 50 BTS

Profilé d'arrêt pour cloisons sèches

Profilé de finition en PVC incisé d'un côté pour la réalisation de finitions autour du plafond avec des murs courbés. Utilisation universelle. pour les plaques de 9,5 mm et 12,5 mm d'épaisseur grâce au point de rupture préformé.

Coloris: 10 - blanc
Remarque:
Rayon de courbure minimal › 30 cm.




Réf.	GK / plaque (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
3768	9,5 / 12,5 mm	300,00	102575	PVC rigide	20 UTE / 182 CAR

Profilé d'arrêt pour cloisons sèches

Profilé de finition en PVC pour la réalisation de finitions enduites d'un côté. En outre, avec une bande de protection détachable pour protéger les composants adjacents contre l'encrassement.

Coloris: 10 - blanc
Remarque:
Trim-Tex 9000
Flat Tear Away® L Bead




Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37862	305,00	118485	PVC rigide	50 UTE / 140 CAR

Profilé d'arrêt pour cloisons sèches

« Profilé Göppinger » en PVC pour la réalisation de finitions enduites d'un côté. En outre, avec une bande de protection détachable pour protéger les composants adjacents contre l'encrassement.

Coloris: 10 - blanc
Remarque:
Trim-Tex 9010
½ Tear Away 10'




Réf.	GK / plaque (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
3785	12,5 mm	305,00	108879	PVC rigide	50 UTE / 80 CAR

PROFILÉS DU LISSAGE

Profilé d'arrêt pour cloisons sèches

« Profilé Göppinger » en PVC pour la réalisation de finitions enduites d'un côté.

Coloris: 10 - blanc
Remarque:
Trim-Tex AS3210
½ L Bead




Réf.	GK / plaque (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37864	12,5 mm	305,00	115341	PVC rigide	80 UTE / 80 CAR
37865	15 mm	305,00	115342	PVC rigide	80 UTE / 80 CAR
37866	18 mm	305,00	116006	PVC rigide	50 UTE / 80 CAR

Support mural pour cloisons sèches

Équerre en PVC pour la formation de connexions coudées sur les plafonds de fibres minérales, par exemple au niveau de colonnes rondes ou des murs.

Coloris: 10 - blanc
Remarque:
Trim-Tex 8158
⅞ Flex Grid Angle




Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
3769	250,00	102578	PVC rigide	10 UTE / 182 CAR

PROFILÉ À JOINT CREUX

Profilé de raccord avec joint creux pour cloisons sèches

Profilé de finition en acier galvanisé pour installation sous plaque de plâtre, avec un joint creux de 10 mm. Pour réaliser des finitions enduites d'un côté, par exemple dans le domaine des raccords coulissants de plafonds ou de murs, pour les plaques de plâtre de 9,5 mm.




Réf.	GK / plaque (mm)	Longueur (cm)	Joint d'ombre	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1316	9,5 mm	250,00	10 mm	101196	Acier, galvanisé	15 UTE / 99 BTS
	9,5 mm	300,00	10 mm	101212	Acier, galvanisé	15 UTE / 99 BTS
1314	12,5 mm	250,00	10 mm	101150	Acier, galvanisé	15 UTE / 95 BTS
	12,5 mm	300,00	10 mm	101156	Acier, galvanisé	15 UTE / 95 BTS

Profilé de raccord avec joint creux pour cloisons sèches

Profilé de finition en acier galvanisé pour installation sous plaque de plâtre, avec un joint creux de 15 mm (fermé). Pour réaliser des finitions enduites d'un côté, par exemple dans le domaine des raccords coulissants de plafonds ou de murs, pour les plaques de plâtre de 12,5 mm.

Variante en acier inoxydable: 2241




Réf.	GK / plaque (mm)	Longueur (cm)	Joint d'ombre	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1311	12,5 mm	300,00	15 mm	109445	Acier, galvanisé	15 UTE / 108 BTS

Profilé de raccord avec joint creux pour cloisons sèches

Profilé de finition en acier galvanisé à revêtement de base blanc pour installation sous plaque de plâtre, avec un joint creux de 20 mm. Pour réaliser des finitions enduites d'un côté, par exemple dans le domaine des raccords coulissants de plafonds ou de murs, pour les plaques de plâtre de 12,5 mm.

Coloris: 10 - blanc
Variante en acier inoxydable: 2263



Réf.	GK / plaque (mm)	Longueur (cm)	Joint d'ombre	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
13131	12,5 mm	300,00	20 mm	108508	Acier galvanisé avec couche de base blanche	15 UTE / 69 BTS

Profilé de raccord avec joint creux pour cloisons sèches

Profilé de finition en acier galvanisé pour installation sous plaque de plâtre, avec un joint creux de 10 mm. Pour réaliser des finitions enduites d'un côté, par exemple dans le domaine des raccords coulissants de plafonds ou de murs, pour les plaques de plâtre de 12,5 mm.

valeur de couleur: 10 - blanc




Réf.	GK / plaque (mm)	Longueur (cm)	Joint d'ombre	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
13141	12,5 mm	300,00	10 mm	109163	Acier galvanisé avec couche de base blanche	15 UTE / 95 BTS

PROFILÉ À JOINT CREUX

Profilé de raccord avec joint creux pour cloisons sèches

Profilé de finition en acier galvanisé pour installation sous plaque de plâtre, avec un joint creux de 15 mm. Pour réaliser des finitions enduites d'un côté, par exemple dans le domaine des raccords coulissants de plafonds ou de murs, pour les plaques de plâtre de 12,5 mm.




Réf.	GK / plaque (mm)	Longueur (cm)	Joint d'ombre	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1319	12,5 mm	250,00	15 mm	101255	Acier, galvanisé	15 UTE / 88 BTS
	12,5 mm	300,00	15 mm	101260	Acier, galvanisé	15 UTE / 88 BTS

Profilé de raccord avec joint creux pour cloisons sèches

Profilé de finition en acier galvanisé à revêtement de base blanc pour installation sous plaque de plâtre, avec un joint creux de 15 mm. Pour réaliser des finitions enduites d'un côté, par exemple dans le domaine des raccords coulissants de plafonds ou de murs, pour les plaques de plâtre de 12,5 mm.


valeur de couleur: 10 - blanc



Réf.	GK / plaque (mm)	Longueur (cm)	Joint d'ombre	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
13191	12,5 mm	300,00	15 mm	108256	Acier galvanisé avec couche de base blanche	15 UTE / 88 BTS

Profilé de raccord avec joint creux pour cloisons sèches


Profilé de finition en acier galvanisé pour installation sous plaque de plâtre, avec un joint creux de 4 mm. Pour réaliser des finitions enduites d'un côté, par exemple dans le domaine des raccords coulissants de plafonds ou de murs, pour les plaques de plâtre de 12,5 mm.



Réf.	GK / plaque (mm)	Longueur (cm)	Joint d'ombre	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1371	12,5 mm	250,00	4 mm	101354	Acier, galvanisé	15 UTE / 128 BTS
	12,5 mm	300,00	4 mm	101370	Acier, galvanisé	15 UTE / 112 BTS

Profilé de raccord avec joint creux pour cloisons sèches

Profilé de finition en acier galvanisé pour installation sous plaque de plâtre, avec un joint creux de 6 mm. Pour réaliser des finitions enduites d'un côté, par exemple dans le domaine des raccords coulissants de plafonds ou de murs, pour les plaques de plâtre de 12,5 mm.




Réf.	GK / plaque (mm)	Longueur (cm)	Joint d'ombre	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1373	12,5 mm	300,00	6 mm	108512	Acier, galvanisé	10 UTE / 216 BTS

PROFILÉ À JOINT CREUX

Profilé de raccord avec joint creux pour cloisons sèches


Profilé de finition en acier galvanisé avec joint creux de 20 mm. Pour réaliser des finitions enduites d'un côté, par exemple dans le domaine des raccords coulissants de plafonds ou de murs, pour les plaques de plâtre de 12,5 mm.



Réf.	GK / plaque (mm)	Longueur (cm)	Joint d'ombre	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1750	12,5 mm	300,00	20 mm	106753	Acier, galvanisé	20 UTE / 72 BTS

Profilé de raccord avec joint creux pour cloisons sèches


Profilé de finition en acier galvanisé avec joint creux de 20 mm. Pour réaliser des finitions enduites d'un côté, par exemple dans le domaine des raccords coulissants de plafonds ou de murs, pour les plaques de plâtre de 12,5 mm.



Réf.	GK / plaque (mm)	Longueur (cm)	Joint d'ombre	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1751	12,5 mm	300,00	20 mm	106802	Acier, galvanisé	25 UTE / 105 BTS

Profilé de raccord avec joint creux pour cloisons sèches


Profilé de finition en acier galvanisé avec joint creux de 15 mm. Pour réaliser des finitions enduites d'un côté, par exemple dans le domaine des raccords coulissants de plafonds ou de murs, pour les plaques de plâtre de 12,5 mm.



Réf.	GK / plaque (mm)	Longueur (cm)	Joint d'ombre	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1753	12,5 mm	300,00	15 mm	108422	Acier, galvanisé	25 UTE / 120 BTS

Profilé de raccord avec joint creux pour cloisons sèches

Profilé de finition en acier galvanisé pour installation sous plaque de plâtre, avec un joint creux de 10 mm. Pour réaliser des finitions enduites d'un côté, par exemple dans le domaine des raccords coulissants de plafonds ou de murs, pour les plaques de plâtre de 15 mm.




Réf.	GK / plaque (mm)	Longueur (cm)	Joint d'ombre	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1304	15 mm	300,00	10 mm	106405	Acier, galvanisé	15 UTE / 83 BTS

Profilé de raccord avec joint creux pour cloisons sèches

Profilé de finition en acier galvanisé pour installation sous plaque de plâtre, avec un joint creux de 20 mm. Pour réaliser des finitions enduites d'un côté, par exemple dans le domaine des raccords coulissants de plafonds ou de murs, pour les plaques de plâtre de 12,5 mm.

Variante en acier inoxydable: 2263




Réf.	GK / plaque (mm)	Longueur (cm)	Joint d'ombre	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1313	12,5 mm	250,00	20 mm	101136	Acier, galvanisé	15 UTE / 69 BTS
	12,5 mm	300,00	20 mm	101143	Acier, galvanisé	15 UTE / 69 BTS

PROFILÉ À JOINT CREUX

Profilé de raccord avec joint creux pour cloisons sèches


Profilé de finition en acier galvanisé pour installation sous plaque de plâtre, avec un joint creux de 20 mm. Pour réaliser des finitions enduites d'un côté, par exemple dans le domaine des raccords coulissants de plafonds ou de murs, pour les plaques de plâtre de 15 mm.



Réf.	GK / plaque (mm)	Longueur (cm)	Joint d'ombre	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1315	15 mm	300,00	20 mm	101190	Acier, galvanisé	15 UTE / 70 BTS

Profilé de raccord avec joint creux pour cloisons sèches


Profilé de finition en acier galvanisé pour installation sous plaque de plâtre, avec un joint creux de 15 mm. Pour réaliser des finitions enduites d'un côté, par exemple dans le domaine des raccords coulissants de plafonds ou de murs, pour les plaques de plâtre de 15 mm.



Réf.	GK / plaque (mm)	Longueur (cm)	Joint d'ombre	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1328	15 mm	300,00	15 mm	101312	Acier, galvanisé	15 UTE / 76 BTS

Profilé de raccord avec joint creux pour cloisons sèches


Profilé de finition en acier galvanisé pour installation sous plaque de plâtre, avec un joint creux de 6 mm. Pour réaliser des finitions enduites d'un côté, par exemple dans le domaine des raccords coulissants de plafonds ou de murs, pour les plaques de plâtre de 15 mm.



Réf.	GK / plaque (mm)	Longueur (cm)	Joint d'ombre	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1374	15 mm	300,00	6 mm	108514	Acier, galvanisé	10 UTE / 165 BTS

Profilé de raccord avec joint creux pour cloisons sèches


Profilé de finition en acier galvanisé pour installation sous plaque de plâtre, avec un joint creux de 5 mm. Pour réaliser des finitions enduites d'un côté, par exemple dans le domaine des raccords coulissants de plafonds ou de murs, pour les plaques de plâtre de 15 mm.



Réf.	GK / plaque (mm)	Longueur (cm)	Joint d'ombre	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1377	15 mm	300,00	5 mm	106406	Acier, galvanisé	15 UTE / 168 BTS

Profilé de raccord avec joint creux pour cloisons sèches

Profilé de finition en acier galvanisé pour installation sous plaque de plâtre, avec un joint creux de 6 mm. Pour réaliser des finitions enduites d'un côté, par exemple dans le domaine des raccords coulissants de plafonds ou de murs, pour les plaques de plâtre de 20 mm.




Réf.	GK / plaque (mm)	Longueur (cm)	Joint d'ombre	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1375	20 mm	300,00	6 mm	108513	Acier, galvanisé	10 UTE / 144 BTS

PROFILÉ À JOINT CREUX

Profilé de raccord avec joint creux pour cloisons sèches

Profilé de finition en acier galvanisé pour installation sous plaque de plâtre, avec un joint creux de 20 mm. Pour réaliser des finitions enduites d'un côté, par exemple dans le domaine des raccords coulissants de plafonds ou de murs, pour les plaques de plâtre de 25 mm.




Réf.	GK / plaque (mm)	Longueur (cm)	Joint d'ombre	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1325	25 mm	300,00	20 mm	101306	Acier, galvanisé	15 UTE / 42 BTS

Profilé de raccord avec joint creux pour cloisons sèches

Profilé de finition en PVC avec joint creux de 6 mm. Pour réaliser des finitions enduites d'un côté, par exemple dans le domaine des raccords coulissants de plafonds ou de murs, pour les plaques de plâtre de 12,5 mm.

Coloris: 10 - blanc
Remarque:
Trim-Tex AS5410
½" x ¼" Z Shadow



Réf.	GK / plaque (mm)	Longueur (cm)	Joint d'ombre	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37814	ab 12,5 mm	305,00	6 mm	114374	PVC rigide	50 UTE / 80 CAR
37824	ab 12,5 mm	305,00	12 mm	114371	PVC rigide	50 UTE / 80 CAR
37834	ab 12,5 mm	305,00	18 mm	114370	PVC rigide	50 UTE / 80 CAR

Profilé de raccord avec joint creux pour cloisons sèches

Profilé d'extrémité en PVC avec espace d'ombre de 15 mm. Pour réaliser des finitions remplies sur une face, par ex. B. dans le domaine des raccordements coulissants au plafond ou au mur, pour plaques de plâtre à partir de 15 mm.

Coloris: 10 - blanc
Remarque:
Trim-Tex AS6010
⅝" x ⅝" Z Shadow



Réf.	GK / plaque (mm)	Longueur (cm)	Joint d'ombre	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37827	15 mm	305,00	15 mm	119532	PVC rigide	50 UTE / 80 CAR

Profilé de raccord avec joint creux pour cloisons sèches

Profilé d'extrémité en PVC avec espace d'ombre de 18 mm. Pour réaliser des finitions remplies sur une face, par ex. B. dans le domaine des raccordements coulissants au plafond ou au mur, pour plaques de plâtre à partir de 15 mm.

Coloris: 10 - blanc
Remarque:
Trim-Tex AS5910
⅝" x ¾" Z Shadow



Réf.	GK / plaque (mm)	Longueur (cm)	Joint d'ombre	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37825	15 mm	305,00	18 mm	119533	PVC rigide	50 UTE / 80 CAR

PROFILÉ À JOINT CREUX

Profilé de raccord avec joint creux pour cloisons sèches



Profilé de raccordement et d'extrémité en PVC avec espace d'ombre de 9 mm pour plaques de plâtre à partir de 9,5 mm.
Coupé d'un côté pour la réalisation de connexions et de terminaisons courbes, par ex. B. dans le domaine des connexions de plafonds ou de murs coulissants.
En outre avec une bande de protection détachable pour protéger les composants adjacents de la contamination.

Coloris: 10 - blanc
Remarque:
Trim-Tex 5550T
⅜" X ⅜" Tear Away Shadow Archway

Réf.	GK / plaque (mm)	Longueur (cm)	Joint d'ombre	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37822	9,5 mm mm	305,00	9 mm	119530	PVC rigide	25 UTE / 96 CAR

Profilé de raccord avec joint creux pour cloisons sèches



Profilé de raccordement et d'extrémité en PVC avec espace d'ombre de 12,5 mm pour plaques de plâtre à partir de 12,5 mm.
Coupé d'un côté pour la réalisation de connexions et de terminaisons courbes, par ex. B. dans le domaine des connexions de plafonds ou de murs coulissants.
En outre avec une bande de protection détachable pour protéger les composants adjacents de la contamination.

Coloris: 10 - blanc
Remarque:
Trim-Tex 5560T
½" X ½" Tear Away Shadow Archway

Réf.	GK / plaque (mm)	Longueur (cm)	Joint d'ombre	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37833	12,5 mm	305,00	12,5 mm	119531	PVC rigide	25 UTE / 96 CAR

Profilé de raccord avec joint creux pour cloisons sèches




Profilé d'extrémité en PVC avec espace d'ombre de 12 mm. Pour réaliser des finitions remplies sur une face, par ex. B. dans le domaine des raccordements coulissants au plafond ou au mur, pour plaques de plâtre à partir de 12,5 mm. En outre avec une bande de protection détachable pour protéger les composants adjacents de la contamination.

Remarque:
Trim-Tex 5510T
½" X ½" Tear Away Shadow

Réf.	GK / plaque (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Matériau	Emballage / Grand emballage
3789	12,5 mm	305,00	115251	10 - blanc	PVC rigide	25 UTE / 96 CAR

Profilé de raccord avec joint creux pour cloisons sèches



Profilé de finition en PVC pour la réalisation de finitions enduites d'un côté avec joint creux de 12 mm. Pour plaques de plâtre à partir de 12,5mm.


Coloris: 10 - blanc
Remarque:
Trim-Tex AS8710
½" x ½" F Reveal

Réf.	GK / plaque (mm)	Longueur (cm)	Joint d'ombre	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37844	ab 12,5 mm	305,00	12 mm	114400	PVC rigide	25 UTE / 80 CAR
37842	9,5 mm	305,00	9 mm	119544	PVC rigide	25 UTE / 80 CAR

Profilé de raccord avec joint creux pour cloisons sèches

Profilé à joint creux en acier inoxydable pour des plaque de plâtre de 12,5 mm.

GK / plaque: 12,5 mm
Joint d'ombre: 20 mm




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
2263	14 mm	250,00	101386	Acier inoxydable	15 UTE / 69 BTS

Profilé de raccord avec joint creux pour cloisons sèches

Profilé de raccordement en acier inoxydable avec perforation à enduire et joint creux moulée de 15 mm pour les plaques de plâtre de 12,5 mm.

GK / plaque: 12,5 mm
Joint d'ombre: 15 mm




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
2241	14 mm	250,00	106468	Acier inoxydable	15 UTE / 108 BTS

Profilé de raccord avec joint creux pour cloisons sèches

Profilé de raccordement et d'extrémité en PVC
PVC dur avec insert en PVC souple
avec intervalle d'ombre 3 mm
pour plaques de plâtre à partir de 12,5 mm
avec bande de protection amovible.
Pour la fabrication d'une spatule unilatérale
Arrivées et conclusions.

Coloris: 10 - blanc
Remarque:
Trim-Tex 3010
½" Pullaway® L Bead




Réf.	GK / plaque (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
3766	ab 12,5 mm	300,00	102559	PVC rigide	35 UTE / 70 CAR

Profilé de raccord avec joint creux pour cloisons sèches

Profilé de finition en PVC pour la réalisation de finitions enduites d'un côté. Pour plaques de plâtre à partir de 9,5 mm. Avec deux lèvres douces et une bande de protection détachable pour protéger les composants adjacents.

Coloris: 10 - blanc



Réf.	GK / plaque (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
3784	ab 9,5 mm	300,00	102620	PVC rigide	30 UTE / 63 CAR

Profilé de raccord avec joint creux et lèvre de raccord

Profilé de raccordement et d'extrémité en PVC
Fente d'ombre de 6,5 à 3,5 mm
pour plaques de plâtre à partir de 9,5 mm
avec lèvre de raccordement ronde et déchirable
Bandes pour protéger les composants adjacents.
Pour la production de mastics unilatéraux
Connexions et terminaisons.

Coloris: 10 - blanc
Remarque:
Trim-Tex 9210
⅜" Super Seal Tear Away®



Réf.	GK / plaque (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37832	9,5 mm	305,00	119557	PVC rigide	25 UTE / 96 CAR

PROFILÉS D'ASSEMBLAGE

Profilé de raccord avec lèvre de raccord flexible



Profilé de raccordement et d'extrémité en PVC
pour toutes les épaisseurs de plaques de plâtre
avec lèvre de raccordement et déchirable
Bandes pour protéger les composants adjacents.
Pour la production de mastics unilatéraux
Connexions et terminaisons.

Coloris: 10 - blanc
Remarque:
Trim-Tex 9230
Flat Deflection Bead

Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37863	305,00	119556	PVC rigide	60 UTE / 42 CAR

Profilé de raccord avec souple flexible



Profilé de raccordement et d'extrémité en PVC
pour plaques de plâtre à partir de 6,5 mm
avec lèvre de raccordement et déchirable
Bandes pour protéger les composants adjacents.
Pour la production de mastics unilatéraux
Connexions et terminaisons.

Coloris: 10 - blanc
Remarque:
Trim-Tex 9220
Deflection Bead

Réf.	GK / plaque (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37848	‹ 6,5 mm	305,00	119542	PVC rigide	48 UTE / 42 CAR

Moulure décorative pour cloisons sèches

Bande décorative en PVC avec joint creux de 13 mm. Pour enduire d'un côté les plaques de plâtre à partir de 12,5 mm. Pour une utilisation verticale et horizontale.

Coloris: 10 - blanc
Remarque:
Trim-Tex AS5110
½" x ½" Reveal



Réf.	GK / plaque (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37724	ab 12,5 mm	305,00	114369	PVC rigide	20 UTE / 63 CAR

Moulure décorative pour cloisons sèches

Bande décorative en PVC avec joint creux de 20 mm. Pour enduire d'un côté les plaques de plâtre à partir de 12,5 mm. Pour une utilisation verticale et horizontale.

Coloris: 10 - blanc
Remarque:
Trim-Tex AS5210
1/2" x 3/4" Reveal Bead




Réf.	GK / plaque (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37734	ab 12,5 mm	305,00	114373	PVC rigide	15 UTE / 63 CAR

Moulure décorative pour cloisons sèches

Bande décorative en PVC avec joint creux de 25 mm. Pour enduire d'un côté les plaques de plâtre à partir de 12,5 mm. Pour une utilisation verticale et horizontale.

Coloris: 10 - blanc
Remarque:
Trim-Tex AS5310
½" x 1" Reveal



PROFIL KLEBER

Réf.	GK / plaque (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37744	ab 12,5 mm	305,00	114372	PVC rigide	15 UTE / 63 CAR

PROFILÉS DE JOINTS

Profilé pour joint de dilatation pour cloisons sèches

Profilé pour joint de dilatation en tôle d'acier galvanisé, avec section de dilatation en PVC souple pour créer des joints de dilatation dans le domaine des murs et des plafonds, pour plaques de plâtre de 12,5 mm.

Absorption des mouvements de traction/ compression: +5/-2 mm
Remarque:
La partie centrale en PVC ne peut être recouverte de revêtements appropriés que sous certaines conditions. Autorisation du fabricant de revêtement nécessaire.




Réf.	GK / plaque (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Matériau	Emballage / Grand emballage
3226	12,5 mm	300,00	101514	10 - blanc	Acier, galvanisé	5 UTE / 70 BTS

Profilé pour joint de mouvement pour cloisons sèches

Profilé de joint de mouvement en PVC blanc pour la formation de joints de mouvement dans la zone des murs ou des plafonds conformément aux exigences de la norme DIN 18181.

Absorption des mouvements de traction/ compression: +/-1,5 mm
Remarque:
La partie centrale en PVC ne peut être recouverte de revêtements appropriés que sous certaines conditions. Autorisation du fabricant de revêtement nécessaire.




Réf.	GK / plaque (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Matériau	Emballage / Grand emballage
3758	ab 8 mm	2 500,00	115058	10 - blanc	PVC rigide avec PVC souple	1 ROL / 126 CAR

Profilé pour joint de mouvement pour cloisons sèches

Profilé de joint de mouvement en PVC blanc pour la formation de joints de mouvement dans la zone des murs ou des plafonds conformément aux exigences de la norme DIN 18181.

Absorption des mouvements de traction/ compression: +/-1,5 mm
Remarque:
La partie centrale en PVC ne peut être recouverte de revêtements appropriés que sous certaines conditions. Autorisation du fabricant de revêtement nécessaire.



Réf.	GK / plaque (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Matériau	Emballage / Grand emballage
3750	ab 8 mm	7 500,00	102521	10 - blanc	PVC rigide avec PVC souple	1 ROL / 120 CAR
37509	ab 8 mm	2 500,00	114624	10 - blanc	PVC rigide avec PVC souple	1 ROL / 144 CAR
37507	ab 8 mm	305,00	118343	10 - blanc	PVC rigide avec PVC souple	50 UTE / 80 CAR

Profilé pour joint de mouvement pour cloisons sèches

Profilé de joint de mouvement en PVC avec partie centrale en PVC souple et deux barres d'arrêt spécialement conçues pour une installation facile sur des surfaces planes. En outre, avec deux bandes de protection détachables pour protéger la partie centrale. Pour réaliser des joints de dilatation dans les murs ou les plafonds, conformément aux exigences de la norme DIN 18181.

Absorption des mouvements de traction/ compression: +/-2 mm
Remarque:
La partie centrale en PVC ne peut être recouverte de revêtements appropriés que sous certaines conditions. Autorisation du fabricant de revêtement nécessaire.



Réf.	GK / plaque (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Matériau	Emballage / Grand emballage
3755	ab 9,5 mm	305,00	109062	10 - blanc	PVC rigide avec PVC souple	25 UTE / 63 CAR

Profilé pour joint de mouvement pour cloisons sèches

Profil de joint de mouvement en PVC avec une connexion flexible dans la partie médiane, qui permet un mouvement contrôlé de 9,5 mm. La bande détachable protège le milieu du remplissage et sert également de guide. Un support adéquat sur les murs coupe-feu reste nécessaire.

GK / plaque: 9,5 mm
Remarque:
Trim-Tex 093V
093V Expansion



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
8068	1 mm	305,00	110405	PVC rigide	20 UTE / 80 BTS

PROFILÉS D'ENCADREMENT

Profilé d'insertion pour cloisons sèches

Profilé de bordure pour cloison sèche en acier galvanisé, pour plaques de plâtre de 12,5 mm.

GK / plaque: 12,5 mm




Réf.	GK / plaque (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1233	12,5 mm	300,00	109156	Acier, galvanisé	50 UTE / 47 CAR

Profilé d'insertion pour cloisons sèches

Profilés enfichables en tôle d'acier galvanisé pour différentes épaisseurs de plaques de plâtre, raccords et finitions.

Coloris: 10 - blanc




Réf.	GK / plaque (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1120	9,5 mm	250,00	107948	Acier galvanisé avec couche de base blanche	25 UTE / 99 BTS
1121	12,5 mm	250,00	106574	Acier galvanisé avec couche de base blanche	25 UTE / 90 BTS
	12,5 mm	300,00	106575	Acier galvanisé avec couche de base blanche	25 UTE / 70 BTS
1122	15 mm	250,00	107657	Acier galvanisé avec couche de base blanche	25 UTE / 70 BTS
1123	18 mm	250,00	101022	Acier galvanisé avec couche de base blanche	25 UTE / 63 BTS

Profilé d'insertion pour cloisons sèches

Profilé d'encadrement en PVC pour une épaisseur de plaque de plâtre. Pour la réalisation de connexions et de finitions exactes.

Coloris: 10 - blanc




Réf.	GK / plaque (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Matériau	Emballage / Grand emballage
3738	9,5 mm	250,00	114632	10 - blanc	PVC rigide	50 UTE / 36 CAR
3741	12,5 mm	250,00	114626	10 - blanc	PVC rigide	50 UTE / 36 CAR
	12,5 mm	250,00	116986	BN - gris clair	PVC rigide	50 UTE / 36 CAR
	12,5 mm	250,00	118483	91 - anthracite	PVC rigide	50 UTE / 36 CAR
	12,5 mm	300,00	114627	10 - blanc	PVC rigide	50 UTE / 36 CAR
3747	15 mm	250,00	114745	10 - blanc	PVC rigide	50 UTE / 36 CAR
	15 mm	300,00	114747	10 - blanc	PVC rigide	50 UTE / 36 CAR

Profilé d'encadrement auto-adhésif pour cloisons sèches

Profilé d'encadrement auto-adhésif en PVC blanc avec joint creux, pour plaques de plâtre de 12,5 mm, par exemple pour la formation de raccords de plaques de plâtre sur les fenêtres et les portes. Étanchéité à l'air éprouvée.

Coloris: 10 - blanc



Réf.	GK / plaque (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
3735	12,5 mm	250,00	102240	PVC rigide	50 UTE / 36 CAR
	12,5 mm	300,00	118460	PVC rigide	50 UTE / 36 CAR

PROFILÉS D'ENCADREMENT

Profilé d'encadrement auto-adhésif pour cloisons sèches

Profilé d'encadrement auto-adhésif en PVC avec lèvre de protection pour panneaux de 12,5 mm et panneau d'embrasure PSE de 13 mm, par exemple pour la réalisation de raccords de fenêtres et de portes.

Coloris: BF - blanc trafic

VOB



Réf.	de l'ouverture	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
	12,5 mm	250,00	111699	PVC rigide avec PVC souple	50 UTE / 36 CAR
37361	12,5 mm	270,00	111953	PVC rigide avec PVC souple	50 UTE / 36 CAR
	12,5 mm	300,00	111954	PVC rigide avec PVC souple	50 UTE / 36 CAR

Profilé d'encadrement auto-adhésif à enduire pour cloisons

Profilé d'encadrement autocollant en PVC avec lèvre de protection de panneaux de 12,5 mm et panneau d'embrasure PSE de 13 mm, avec aile pouvant être enduite, lèvre de protection et languette adhésive déchirable pour recouvrement par film, par exemple pour la réalisation de raccords de fenêtres et de portes.

Coloris: 10 - blanc
Instructions de traitement:
Grâce au masticage du profilé, l'absorption des mouvements s'effectue exclusivement via la bande en mousse.

VOB




Réf.	de l'ouverture	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
	12,5 mm	250,00	118905	PVC rigide avec PVC souple	25 UTE / 24 CAR
37362	12,5 mm	270,00	118906	PVC rigide avec PVC souple	25 UTE / 24 CAR
	12,5 mm	300,00	118908	PVC rigide avec PVC souple	25 UTE / 24 CAR
NOUVEAU **37363**	15 mm	250,00	120822	PVC rigide avec PVC souple	25 UTE / 24 CAR
NOUVEAU **37364**	18 mm	250,00	120823	PVC rigide avec PVC souple	25 UTE / 20 CAR
NOUVEAU **37365**	20 mm	250,00	120824	PVC rigide avec PVC souple	25 UTE / 20 CAR
NOUVEAU **37366**	25 mm	250,00	120825	PVC rigide avec PVC souple	25 UTE / 20 CAR

Profilé d'insertion pour cloisons sèches

« Profilé Göppinger » et profilé d'encadrement en PVC en un !

Coloris: 10 - blanc
Remarque:
Trim-Tex 1710
½" Mud On J Bead

VOB




Réf.	GK / plaque (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
3787	12,5 mm	305,00	102295	PVC rigide	50 UTE / 80 CAR

Profilé d’insertion d’angle pour cloisons sèches

Profilé d’encadrement de coin en PVC pour une épaisseur de plaque de plâtre de 12,5 mm.

Coloris: 10 - blanc




Réf.	GK / plaque (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
SOLDES **3744**	12,5 mm	250,00	101729	PVC rigide	50 UTE / 16 BTS

BAGUETTES À TABLEAUX

Profilé cimaise

Profilé cimaise d'acier galvanisé pour plaques de plâtre de 12,5 mm.

Variante en aluminium blanc: 91118
Remarque:
Uniquement pour une charge purement statique de 0,15 kN/ml maximum. Ne convient pas pour les appareils multimédias.



Réf.	GK / plaque (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1118	12,5 mm	250,00	101006	Acier, galvanisé	15 UTE / 95 BTS

Crochet pour profilé cimaise 1118/91118

Crochet pour profilé cimaise haute qualité en aluminium pour rails de suspension 1118/91118.




Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
92125	3,00	112275	Aluminium naturel	20 UTE / 99 SAC

Profilé cimaise

Profilé cimaise en aluminium pour plaques de plâtre de 12,5 mm pour un montage sur le mur. Uniquement pour une charge purement statique. Charge maxi. : 0,15 kN/mct. Ne convient pas aux appareils multimédia.

Remarque:
Uniquement pour une charge purement statique de 0,15 kN/ml maximum. Ne convient pas pour les appareils multimédias.



Réf.	GK / plaque (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
92118	12,5 mm mm	300,00	107242	Aluminium naturel	5 UTE / 264 BTS

Crochet pour profilé cimaise 92118

Crochet pour profilé cimaise haute qualité en aluminium pour rail de suspension 92118.



Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
92126	3,00	112276	Aluminium naturel	20 UTE / 99 SAC

Zipper pour corde perlon

Zip pour corde en perlon.

Remarque:
Complément de la corde en perlon avec boucle 92123 et 92124.



Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
92122	2,00	107246	Acier, galvanisé	20 UTE / 99 CAR

Corde perlon avec nœud coulant

Corde en perlon à boucle

Remarque:
Complément à Zipper 92122.




Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
92123	100,00	107247	Perlon	20 UTE / 99 CAR
92124	200,00	107248	Perlon	20 UTE / 99 CAR

PROFILÉS COMPOSITES

Profilé composite WET-FLEX 100 p. cornières en cloisons

Profilé composite flexible du rôle avec une feuille activable à l'eau. C'est convient pour le bord intérieur et le bord extérieur dans tous les ajustements angulaires. Repliez le profilé à la position angulaire désirée à côté de chiffonner.

Épaisseur du matériau (mm): 0,8 mm
Largeur du produit: 76 mm
Longueur de branche: 38 mm



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37320	1 mm	3 050,00	114761	Composite	8 ROL / 24 CAR

Profilé composite OS-300 p. cornières en cloisons

Profilé composite laminé papier pour la production de bords précis dans la construction de cloisons sèches. L'angle ajusté permet un traitement rapide à 90° des bords extérieurs.

Épaisseur du matériau (mm): 0,8 mm
Longueur de branche: 38 mm

PROFIL KLEBER



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37324	1 mm	274,00	114451	Composite	50 UTE / 99 CAR

Profilé composite IS-300 p. cornières en cloisons

Profilé composite laminé papier pour la production de bords précis dans la construction de cloisons sèches. L'angle ajusté permet un traitement rapide à 90° des bords intérieurs.

Épaisseur du matériau (mm): 0,8 mm
Longueur de branche: 38 mm

PROFIL KLEBER



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37323	1 mm	274,00	114450	Composite	50 UTE / 99 CAR

Profilé composite BIG-STICK 300 p. cornières en cloison

Profilé composite laminé papier pour la production de bords précis dans la construction de cloisons sèches. L'angle ajusté permet un traitement rapide à 90° des bords extérieurs.
La tête en composite renforcée permet d'obtenir des bords particulièrement stables.

Épaisseur du matériau (mm): 0,8 mm
Longueur de branche: 38 mm



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37325	1 mm	274,00	114452	Composite	50 UTE / 64 CAR

Profilé composite MID-FLEX p. cornières en cloisons

Profilé composite du rôle laminé papier et flexible. C'est convient pour le bord intérieur et le bord extérieur dans tous les ajustements angulaires.

Épaisseur du matériau (mm): 0,8 mm
Largeur du produit: 76 mm
Longueur de branche: 38 mm

PROFIL KLEBER




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37322	1 mm	3 050,00	114762	Composite	10 ROL / 24 CAR

PROFILÉS COMPOSITES

Profilé composite Fast Edge p. cornières en cloisons

Profilé composite laminé papier pour la production de bords précis dans la construction de cloisons sèches. L'angle ajusté permet un traitement rapide à 90° des bords extérieurs.

Remarque:
Trim-Tex FEP09
Large Fast Edge® Paper 9'
Instructions de traitement:
La face imprimée étant tournée vers l'extérieur, utilisé comme profilés conventionnels sur toute la surface de la mastic. Remplissez les ailes en papier gaufrées, il n'est pas nécessaire de remplir le pied du profilé restant sur toute la surface.
S'il-vous plait notez les notes de traitement dans les folioles techniques!




Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37317	1 mm	274,00	118688		50 UTE / 54 CAR

Profilé composite Fast Edge Roll p.cornières en cloison

Profilé composite du rôle laminé papier et flexible. C'est convient pour le bord intérieur et le bord extérieur dans tous les ajustements angulaires. Repliez le profilé à la position angulaire désirée à côté de chiffonner. Le matériau en rouleau permet une adaptation individuelle du profilé à la longueur du bord, réduisant ainsi les déchets et les coûts.

Épaisseur du matériau (mm): 0,8 mm
Remarque:
Trim-Tex FE275R
Fast Edge® Roll 2.75"
Instructions de traitement:
La face imprimée étant tournée vers l'extérieur, utilisé comme profilés conventionnels sur toute la surface de la mastic. Mastiquez l'aile gaufrée, le reste du pied de profile ne doit pas être mastiqué sur tout la surface.
S'il-vous plait notez les notes de traitement dans les folioles techniques!



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37318	1 mm	3 050,00	118689		10 ROL / 12 CAR

Profilé composite UNO-BEAD 222 p. cornières en cloisons

Profilé composite du rôle floqué papier et flexible. C'est convient pour le bord intérieur et le bord extérieur dans tous les ajustements angulaires.

Épaisseur du matériau (mm): 0,9 mm
Largeur du produit: 57 mm
Longueur de branche: 28,5 mm

PROFIL KLEBER



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37331	1 mm	3 050,00	114991	Composite	12 ROL / 28 CAR

Profilé composite ORIGINAL p. cornières en cloisons

Profilé composite du rôle floqué papier et flexible. C'est convient pour le bord intérieur et le bord extérieur dans tous les ajustements angulaires.

Épaisseur du matériau (mm): 0,8 mm
Largeur du produit: 60 mm
Longueur de branche: 30 mm

PROFIL KLEBER



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37329	1 mm	3 050,00	114990	Composite	12 ROL / 24 CAR

PROFILÉS COMPOSITES

Profilé composite MEDIUM p. cornières en cloisons

Profilé composite flexible floqué de papier, en rouleau, pour les bords intérieurs dans toutes les positions angulaires.

Épaisseur du matériau (mm): 0,8 mm
Largeur du produit: 57 mm



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37349	1 mm	3 050,00	120426		12 ROL / 24 CAR

Profilé composite GOLD p. cornières en cloisons

Profilé composite du rôle laminé papier et flexible. C'est convient pour le bord intérieur et le bord extérieur dans tous les ajustements angulaires.

Épaisseur du matériau (mm): 0,8 mm
Largeur du produit: 64 mm
Longueur de branche: 32 mm

PROFIL KLEBER



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37340	1 mm	3 050,00	117043	Composite	10 ROL / 24 CAR

Profilé composite ARCH-FLEX 100 p. arcs en cloisons

Profilé composite flexible avec les cuisses incisées pour la production de bords précis dans des constructions courbes ou arquées. C'est convient pour le bord intérieur et le bord extérieur dans tous les ajustements angulaires.

Épaisseur du matériau (mm): 0,8 mm
Largeur du produit: 86 mm
Longueur de branche: 43 mm

PROFIL KLEBER



NOUVEAU

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37327	1 mm	1 525,00	120618	Composite	12 ROL / 20 CAR
	1 mm	3 050,00	114764	Composite	12 ROL / 20 CAR

Profilé composite PERFECT-90° p. cornières en cloisons

Profilé composite du rôle laminé papier et flexible. CC'est convient au coin intérieur parfait à 90 °.

Épaisseur du matériau (mm): 0,6 mm
Largeur du produit: 51 mm
Longueur de branche: 25,4 mm

PROFIL KLEBER



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37333	1 mm	3 050,00	114993	Composite	12 ROL / 30 CAR

Bande composite TUFF-TAPE p. cornières et joints

Profilé composite flexible, floqué papier, vendu en rouleau. Convient pour les bords intérieurs dans toutes les positions angulaires et pour un recouvrement sans fissures des joints entre panneaux.

Épaisseur du matériau (mm): 0,8 mm
Largeur du produit: 51 mm
Longueur de branche: 25,4 mm

PROFIL KLEBER



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37339	1 mm	3 050,00	115031	Composite	12 ROL / 24 CAR

PROFILÉS COMPOSITES

Profilé composite CRACK-TAPE p. réparations en cloisons

Bande composite flexible floquée de papier, en rouleau, pour la réparation des fissures de tension sur les surfaces et les bords.

Épaisseur du matériau (mm): 0,8 mm
Largeur du produit: 51 mm



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37347	1 mm	3 050,00	120424		12 ROL / 24 CAR

Profilé composite TILE-TAPE p. cornières en zones humid

Profilé composite flexible en rouleau, à utiliser sous les carreaux et les dalles, pour prévenir les fuites dues à la formation de fissures sur les bords intérieurs et extérieurs dans toutes les positions angulaires.

Épaisseur du matériau (mm): 0,8 mm
Largeur du produit: 57 mm



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37348	1 mm	3 050,00	120425		12 ROL / 24 CAR

Profilé composite L-BEAD 100 p. l'arrêt en cloisons

Profilé composite flexible du rôle pour la production de raccords et terminaisons précis dans la construction de cloisons sèches. Repliez le profilé à la position angulaire désirée.

Épaisseur du matériau (mm): 0,8 mm
Largeur du produit: 76 mm
Longueur de branche: 12,5x44,5 mm

PROFIL KLEBER VOB

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37326	1 mm	3 050,00	114763	Composite	12 ROL / 24 CAR

Profilé composite EDGE-TAPE p. l'arrêt en cloisons

Profil composite flexible pour réaliser des connexions parfaites aux fenêtres ou autres connexions murales dans la construction de cloisons sèches.

Épaisseur du matériau (mm): 0,8 mm
Longueur de branche: 51 mm

PROFIL KLEBER VOB



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37334	1 mm	3 050,00	114994	Composite	12 ROL / 20 CAR

ROLL-PATCH 5.5 pour réparations pour cloisons sèches"

Bande composite flexible du rouleau pour le remplissage à plat.

Épaisseur du matériau (mm): 0,6 mm
Largeur du produit: 140 mm



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37328	1 mm	610,00	114765	Composite	6 ROL / 60 CAR

Profilé composite WET-STICK 90 p. cornières en cloisons

Profilé composite auto-adhésif avec une feuille activable à l'eau pour la production de bords précis dans la construction de cloisons sèches. L'angle ajusté permet un traitement rapide à 90° des bords extérieurs.

Épaisseur du matériau (mm): 0,8 mm
Longueur de branche: 38 mm



Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
37321	1 mm	274,00	114448	Composite	50 UTE / 64 CAR

COUVRE-JOINTS

Couvre-joints autocollant

Bandes de recouvrement de joints en tissu autocollantes de 50 mm comme grille de renfort pour combler les joints des panneaux et réparer les fissures dans les surfaces enduites.

Ouverture de maille: 2 x 2 mm
Poids surfacique: 55 g/m²
Instructions de traitement:
Selon les spécifications normatives, les joints des panneaux doivent toujours être entièrement remplis de mastic.



Réf.	Largeur (mm)	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Coloris	Emballage / Grand emballage
14950	50	15 300,00	119709	Fibre de verre	10 - blanc	12 UTE / 18 CAR
14951	50	9 000,00	119710	Fibre de verre	10 - blanc	24 UTE / 25 CAR
14952	50	4 500,00	119711	Fibre de verre	10 - blanc	54 UTE / 18 CAR
14953	50	2 500,00	119712	Fibre de verre	10 - blanc	60 UTE / 18 CAR
14954	50	2 000,00	119713	Fibre de verre	10 - blanc	60 UTE / 18 CAR
14955	100	9 000,00	119714	Fibre de verre	10 - blanc	12 UTE / 25 CAR
14956	100	4 500,00	119715	Fibre de verre	10 - blanc	27 UTE / 18 CAR

Treillis de lissage autocollant

Tissu de remplissage autocollant, pour le renforcement des surfaces remplies en intérieur. Peut être utilisé comme grille de renfort lors du remplissage des joints et au niveau des fissures, ainsi que pour la rénovation des surfaces fissurées. Résistant aux alcalis, ne bouge pas, sans plastifiant.

Ouverture de maille: 2 x 2 mm
Poids surfacique: 55 g/m²
Remarque:
Propriétés : Résistant aux alcalis, ne se déplace pas, sans plastifiant



Réf.	Dimension du tissu	N° d'article	Matériau	Coloris	Emballage / Grand emballage
14957	100 cm x 100 m	119853	Fibre de verre	10 - blanc	100 M2 / 48 ROL

COLLE EN SPRAY

Adhésif en aérosol GLUKON prime

Adhésif de contact et adhésif pour le montage de profilés de mastic en composite, PVC ou métal sur différents supports comme les plaques de plâtre. Convient également pour le collage de films PE, pare-vapeur, matériaux d'isolation tels que XPS/ EPS, PUR/PIR, etc.



Réf.	Description	N° d'article	Contenu	Emballage / Grand emballage
1430	Adhésif en aérosol GLUKON prime	118502	Aérosol 500 ml	12 UTE / 114 CAR

Poignée pour manipuler

Poignée pour une application ergonomique avec la bombe aérosol. Point de pression bien perceptible grâce au mécanisme à ressort intégré. Prévient la fatigue de la main. Convient à la plupart des bombes aérosols du commerce.

Remarque:
Matériau : plastique résistant aux chocs



Réf.	Description	N° d'article	Emballage / Grand emballage
1423	Poignée pour manipuler	119046	144 UTE / 99 CAR

Adhésif en aérosol GLUKON prime

Adhésif de contact et adhésif pour le montage de profilés de mastic en composite, PVC ou métal sur différents supports comme les plaques de plâtre. Convient également pour le collage de films PE, pare-vapeur, matériaux d'isolation comme XPS/ EPS, PUR/PIR, etc.

Remarque:
À utiliser uniquement avec les composants système suivants ! Pistolet Premium art. 1428, tuyau art. 1427 ou art. 1426.



Réf.	Description	N° d'article	Contenu	Emballage / Grand emballage
1429	Adhésif en aérosol GLUKON prime	118503	Récipient sous pression 13 kg	1 UTE / 12 CAR

Premium Pistolet

Pistolet de pulvérisation Premium comme composant du système pour le réservoir sous pression (art. 1429), y compris la buse. Particulièrement robuste grâce à construction entièrement métallique réglage simple du jet de pulvérisation pour un maximum précision et fiabilité dans l'utilisation quotidienne.



Réf.	Description	N° d'article	Emballage / Grand emballage
1428	Premium Pistolet	118513	1 UTE / 99 CAR

Tuyau pour réservoir sous pression

Tuyau haute pression renforcé pour une connexion sûre et durable du pistolet Premium avec le réservoir sous pression. La longueur du tuyau augmente le rayon d'action et permet ainsi de travailler efficacement

Remarque:
longueur : 3,7 m



Réf.	Description	N° d'article	Contenu	Emballage / Grand emballage
1426	Tuyau pour réservoir sous pression	118512	3,70 m	1 UTE / 99 CAR

COLLE EN SPRAY

Tuyau pour réservoir sous pression

Tuyau haute pression renforcé pour
une connexion sûre et durable
du pistolet Premium au réservoir sous pression.
La longueur du tuyau augmente
le rayon d'action.
et permet ainsi un travail efficace.

Remarque:
longueur : 5,5 m



Réf.	Description	N° d'article	Contenu	Emballage / Grand emballage
1427	Tuyau pour réservoir sous pression	118511	5,50 m	1 UTE / 99 CAR

Lance 50 cm

Lance en métal massif pour rallonger
du pistolet Premium de 50 cm.
Pour un travail ergonomique, ménageant le dos,
sur les sols.
Travail sur les sols, les murs et les plafonds.
Réglage rapide et en continu de la
de la largeur du jet de pulvérisation.

Remarque:
longueur : 50 cm



Réf.	Description	N° d'article	Emballage / Grand emballage
1425	Lance 50 cm	118514	1 UTE / 99 CAR

Chariot de transport

Chariot de transport à roulettes, stable
avec panier de maintien stable pour
le récipient sous pression.

Remarque:
Avec roulettes pivotantes à roulement facile
(dont 2 avec frein de stationnement). Poignée
de guidage réglable en hauteur en continu.



Réf.	Description	N° d'article	Emballage / Grand emballage
1424	Chariot de transport	118517	1 UTE / 1 CAR

Nettoyant aux agrumes

Spray nettoyant aux agrumes, nettoyant très efficace à base naturelle. Action au PH neutre et non corrosive. Particulièrement adapté au nettoyage des surfaces à pores fermés et grand teint.

Remarque:
Ne pas utiliser comme dissolvant ! Effectuer un test préalable dans un endroit caché.



Réf.	Description	N° d'article	Contenu	Emballage / Grand emballage
1422	Nettoyant aux agrumes	118516	500 ml	12 UTE / 99 CAR

Applicateur de matériaux MUD-PRO MP2-MOUNTED



Applicateur de matériaux "Mud-Pro MP 2" pour un traitement efficace et économique des profils composites pour les bords intérieurs et extérieurs. Permet une application uniforme du matériau directement sur le profilé et peut être utilisé pour les profilés composites stratifiés au papier et les profilés composites appliqués avec du mastic. Le dispositif d'application consiste en une construction en acier inoxydable solide et durable. Aucun nettoyage quotidien n'est requis. Après l'achèvement des travaux, les ailes sont pliées et le dispositif d'application trempé dans suffisamment d'eau.
L'applicateur de matériau Mud-Pro MP2 comprend les godets supérieur et inférieur ainsi que l'applicateur.

Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Emballage / Grand emballage
1472	34,00	114441	1 UTE / 24 CAR

Bords extérieurs rouleau 90° OUTSIDE ROLLING-TOOL OSR 300



Rouleau de bord extérieur "Rouleau extérieur OSR 300", destiné à presser des profilés composites stratifiés de papier sur des bords extérieurs à 90 °. Le rouleau de bord extérieur associé à la perche d'extension "Extension Pole EP" 1478 permet un traitement ergonomique et efficace et garantit la pression de contact uniforme requise.

Convient pour le produit: 37324; 37322; 1478

Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Emballage / Grand emballage
1473	8,00	114442	1 UTE / 999 CAR

Bords extérieurs rouleau 90° OUTSIDE ROLLING-TOOL WSR



Le rouleau de bord externe "External Rolling Tool WSR" sert à presser des profilés composites à 90 ° et est particulièrement adapté aux profils humides "Wet-Flex 100" 37320 et "Wet-Stick 90" 37321. Le rouleau de bord extérieur associé à la tige d'extension "Extension Pole EP" 1478 permet un traitement ergonomique et efficace et garantit la pression de contact uniforme requise.

Convient pour le produit: 37327; 37325; 37321; 37320; 1478

Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Emballage / Grand emballage
1474	8,00	114443	1 UTE / 999 CAR

Bords intérieurs rouleau 90° INSIDE ROLLING-TOOL ISR



Rouleau de bord intérieur "Inside Rolling Tool ISR", pour presser des profilés composites stratifiés au papier et des profilés composites à 90 ° des bords intérieurs. Le scooter de bord intérieur associé à la perche d'extension "Extension Pole EP" 1478 permet un traitement ergonomique et efficace et garantit la pression de contact uniforme requise.

Convient pour le produit: 37327; 37323; 37322; 1478

Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Emballage / Grand emballage
1477	8,00	114444	1 UTE / 999 CAR

Tige d'extension EXTENSION POLE EP

La tige rallonge "Extension Pole EP" complète les scooters intérieur et extérieur. Il mesure de 91 à 152 cm de long et peut être placé dans 5 intervalles à 15 cm. La poignée de confort permet une bonne manipulation de la tige d'extension.

Convient pour le produit: 1477; 1474; 1473



Réf.	N° d'article	Emballage / Grand emballage
1478	114445	6 UTE / 999 CAR

Outil de pliage FLEX-FOLDER

L'outil de pliage "Flex-Folder" permet d'ajuster l'angle des profils composites stratifiés sur papier et des profils composites à partir du rouleau. Pour une préparation efficient et rapide des profils composites flexibles.

Convient pour le produit: 37327; 37326; 37322; 37320



Réf.	N° d'article	Emballage / Grand emballage
1479	114446	12 UTE / 999 CAR

MUD-PRO MP2 kit de rechange

Jeu de pièces de rechange pour l'applicateur de matériau Mud-Pro MP 2. Contient une pièce profilée pour l'insert profilé et une pièce profilée avec des dents pour la sortie de matériau. La sortie de matériau détermine la quantité de charge appliquée sur le profilé composite et assure ainsi un traitement efficace et économique des profilés composites pour les bords intérieurs et extérieurs.



Réf.	N° d'article	Emballage / Grand emballage
1468	115673	1 UTE / 20 CAR

Jeu de rouleaux de chant ISR-OSR-SSR

Jeu de rouleaux de chant composé de :
- Rouleau de chant extérieur « Outside Rolling Tool OSR »
- Rouleau de chant intérieur « Inside Rolling Tool ISR »
- Rouleau simple face « Single Side Rolling Tool SSR »

pour presser des profilés composites sur les bords intérieurs et extérieurs. En combinaison avec la perche d'extension "Extension Pole EP" 1478, les outils à rouleaux permettent un usinage ergonomique et efficace et garantissent la pression de contact uniforme requise.



Réf.	N° d'article	Emballage / Grand emballage
1469	115573	4 UTE / 25 CAR

Cisaille spéciale pour les profilés PVC

Ciseaux spéciaux avec support marqué pour une coupe exacte à un angle précis des profilés en PVC.



Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Emballage / Grand emballage
1452		102376	50 UTE / 16 CAR

Présentoir de vente

PROTEKTOR Présentoir de vente pour produits en barres et en rouleaux.

Matériau: Aluminium



Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
1500	120,00	117080	Aluminium	1 UTE / 1 CAR

CHIMIE DE CONSTRUCTION PROTEKTOR
UNE PRÉPARATION PARFAITE



DES APPRÊTS ADHÉRENTS POUR UN RÉSULTAT OPTIMAL



Qu'il s'agisse de plaques de plâtre, de béton ou de maçonnerie, la chimie de construction de Protektor vous offre une base pour un résultat optimal. La création d'un bon substrat est essentielle pour les travaux professionnels de peinture, de nettoyage et de pose de papier peint. La chimie de construction Protektor vous propose une gamme complète de produits pour un apprêt parfait adapté aux attentes variées des décorateurs muraux les plus exigeants. Avec nos différents apprêts, vous disposez désormais des outils fiables pour tous les substrats lisses, fortement absorbants, solidifiants et perméables. A base d'eau, sans solvant, écologique – des apprêts adhérents pour un résultat optimal.

- **Béton de contact** – Pont d'adhérence sur béton lisse
  Pont d'adhérence pour l'enduit projeté et le mortier adhésif sur béton lisse et de chaux
- **Régulateur de fond** – Réduction du pouvoir absorbant
  Apprêt pour substrats à fort pouvoir absorbant ou à absorption variable
- **Support de crépi** – Primaire pigmenté au quartz
  Promoteur d'adhérence, par exemple avant l'application d'enduits décoratifs
- **Couche de fond** – Apprêt sans solvant
  Apprêt non pigmenté pour la solidification de substrats crayeux et sableux
- **Fond de barrage** – Apprêt d'isolation et de barrage
  Apprêt pour les substrats minéraux critiques et perméables, comme les enduits décoratifs



Contact béton

Pont d'adhérence pour béton pour plâtre, enduits à base de plâtre et liants d'accrochage ainsi que pour enduits à la chaux sur béton lisse en intérieur, avec pigmentation rouge pour un meilleur contraste avec les surfaces non traitées. Le produit est diluable à l'eau jusqu'à 10 %, très résistant aux alcalis et prêt à l'emploi.



Réf.	N° d'article	Rendement	Contenu	Contenu d'une palette
1440	115141	Env. 200-300 g/m² (en fonction du substrat).	20 kg	32 SEA
1441	114571	Ca. 200 - 300 g/m² je nach Untergrund.	6 kg	70 SEA

Régulateur de fond

Apprêt (prêt à l'emploi) à haute résistance aux alcalis, pour réduire le pouvoir absorbant des supports différents ou très absorbants. Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur, avec une pigmentation jaune pour un meilleur contraste avec les surfaces non traitées.



Réf.	N° d'article	Rendement	Contenu	Contenu d'une palette
1442	115142	Env. 100-200 ml/m² en fonction du substrat.	15 L	32 SEA
1482	115143	Env. 50-100 ml/m² (concentré) en fonction du substrat.	15 L	32 SEA

Apprêt de fond

Apprêt isolant et isolant (prêt à l'emploi) pour isoler les substances pénétrantes (par ex. les enduits décoratifs), en particulier contre les substances provenant du support et pour améliorer l'adhérence mécanique, pour l'intérieur et l'extérieur, avec une pigmentation blanche pour un meilleur contraste avec les surfaces non traitées.



Réf.	N° d'article	Rendement	Contenu	Contenu d'une palette
1448	115140	Env. 200-300 g/m² (en fonction du substrat).	15 kg	32 SEA
1449	114579	Env. 200-300 g/m² (en fonction du substrat).	6 kg	70 SEA

Primaire/Fond de crépi

Apprêt contenant du quartz et agent adhésif (par exemple avant l'application d'enduits décoratifs), pour égaliser le comportement d'absorption du support à l'intérieur et à l'extérieur, avec pigmentation blanche pour un meilleur contraste avec les surfaces non traitées. Le produit est diluable à l'eau jusqu'à 10 %, résistant aux intempéries et prêt à l'emploi.



Réf.	N° d'article	Rendement	Contenu	Contenu d'une palette
1444	115144	Env. 200-300 g/m² (en fonction du substrat).	20 kg	32 SEA
1445	114575	Env. 200-300 g/m² (en fonction du substrat).	6 kg	70 SEA

Apprêt de fond/Stabilisateur LF

Apprêt sans solvant pour consolider les supports farineux et sableux à l'intérieur et à l'extérieur. Le produit est non pigmenté, prêt à l'emploi et particulièrement adapté aux supports minéraux. Il réduit et égalise la capacité d'absorption.



Réf.	N° d'article	Rendement	Contenu	Contenu d'une palette
1446	115443	Env. 100-250 ml/m² en fonction du substrat.	10 L	50 BOÎ
1447	115444	Env. 100-250 ml/m² en fonction du substrat.	5 L	96 BOÎ

Contact béton economy

Pont d'adhérence pour béton pour plâtre, enduits à base de plâtre et liants d'accrochage ainsi que pour enduits à la chaux sur béton lisse en intérieur, avec pigmentation rouge pour un meilleur contraste avec les surfaces non traitées. Le produit est très résistant aux alcalis et prêt à l'emploi.



Réf.	N° d'article	Rendement	Contenu	Contenu d'une palette
14403	119944	Environ 200 à 350 g/m² selon le support.	20 kg	32 SEA

Régulateur de fond economy

Apprêt (prêt à l'emploi) à haute résistance aux alcalis, pour réduire le pouvoir absorbant des supports différents ou très absorbants. Pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur, avec une pigmentation jaune pour un meilleur contraste avec les surfaces non traitées.



Réf.	N° d'article	Rendement	Contenu	Contenu d'une palette
14423	119946	Environ 100 à 200 ml/m² selon le support.	15 L	32 SEA

Primaire/Fond de crépi economy

Apprêt contenant du quartz et agent adhésif (par exemple avant l'application d'enduits décoratifs), pour égaliser le comportement d'absorption du support à l'intérieur et à l'extérieur, avec pigmentation blanche pour un meilleur contraste avec les surfaces non traitées. Le produit est diluable à l'eau jusqu'à 10 %, résistant aux intempéries et prêt à l'emploi.



Réf.	N° d'article	Rendement	Contenu	Contenu d'une palette
14443	119947	Environ 200 à 350 g/m² selon le support.	20 kg	32 SEA

Apprêt de fond/Stabilisateur LF economy

Apprêt sans solvant pour consolider les supports farineux et sableux à l'intérieur et à l'extérieur. Le produit est non pigmenté, prêt à l'emploi et particulièrement adapté aux supports minéraux. Il réduit et égalise la capacité d'absorption.



Réf.	N° d'article	Rendement	Contenu	Contenu d'une palette
14463	119948	Environ 100 à 250 ml/m² selon le support.	10 L	60 BOÎ

PLAFOND ET MUR STANDARD
GAMME 6000



UN PLAFOND ADAPTÉ À CHAQUE PIÈCE

Une solution adaptable de qualité exceptionnelle. Ce système fiable et rapide à monter se distingue par sa simplicité de mise en oeuvre et son grand nombre d'utilisations possibles.

Adoptez l'ossature métallique adaptée à la solution que vous recherchez. Elle garantit une stabilité durable. Les ossatures pour faux-plafonds sont très appréciées des architectes car elles leur permettent de concrétiser de nombreuses idées dans d'aussi nombreux matériaux.

PLAFOND ET MUR STANDARD
GAMME 9000



UN PLAFOND ADAPTÉ À CHAQUE PIÈCE


Une solution adaptable de qualité exceptionnelle. Ce système fiable et rapide à monter se distingue par sa simplicité de mise en oeuvre et son grand nombre d'utilisations possibles.

Adoptez l'ossature métallique adaptée à la solution que vous recherchez. Elle garantit une stabilité durable. Les ossatures pour faux-plafonds sont très appréciées des architectes car elles leur permettent de concrétiser de nombreuses idées dans d'aussi nombreux matériaux.

Profilé pour plafond C avec replis anguleux

Application pour les plafonds suspendus et contre-cloisons.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 0,6 mm
Norme: EN 14195:2005/AC:2006
Norme: DIN18182-1
Remarque:
Longueur fixe sur demande




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
5118	C 60-27-06	118,00	100117	60	0,570	16 UTE / 16 BTS

Profilé pour plafond C avec replis anguleux

Application pour les plafonds suspendus et contre-cloisons.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 0,6 mm
Norme: EN 14195:2005/AC:2006
Norme: DIN18182-1
Remarque:
Longueurs fixes sur demande




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
5120	C 60-27-06	260,00	110004	60	0,570	12 UTE / 15 BTS
	C 60-27-06	300,00	110006	60	0,570	12 UTE / 15 BTS
	C 60-27-06	310,00	110007	60	0,570	12 UTE / 15 BTS
	C 60-27-06	400,00	110008	60	0,570	12 UTE / 15 BTS

Profilé pour plafond C avec replis anguleux 0,7 mm

Application pour les plafonds suspendus et contre-cloisons.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 0,7 mm
Norme: EN 14195:2005/AC:2006
Norme: DIN18182-1
Remarque:
Longueurs fixes sur demande




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
5116	C 60-27-07	400,00	109998	60	0,660	12 UTE / 15 BTS

Profilé pour plafond C avec replis arrondis

Application pour les plafonds suspendus et contre-cloisons.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 0,6 mm
Norme: EN 14195:2005/AC:2006
Norme: DIN18182-1
Remarque:
Longueurs fixes sur demande




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
5117	C 60-27-06	260,00	109999	60	0,570	12 UTE / 15 BTS
	C 60-27-06	300,00	110001	60	0,570	12 UTE / 15 BTS
	C 60-27-06	310,00	110002	60	0,570	12 UTE / 15 BTS
	C 60-27-06	400,00	110003	60	0,570	12 UTE / 15 BTS

PLAFOND ET MUR STANDARD
GAMME 6000

Profilé pour plafond C lisse avec replis anguleux

Application pour les plafonds suspendus et contre-cloisons.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 0,6 mm
Norme: EN 14195:2005/AC:2006
Norme: DIN18182-1
Remarque:
Réception uniquement en gros paquets complets.
Longueurs fixes sur demande




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
5121	C 60-27-06	400,00	109895	60	0,570	12 UTE / 15 BTS

Profilé pour plafond C lisse avec replis anguleux

Application pour les plafonds suspendus et contre-cloisons.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 0,6 mm
Norme: EN 14195:2005/AC:2006
Norme: DIN18182-1
Remarque:
Réception uniquement en gros paquets complets.
Longueurs fixes sur demande




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
5128	C 60-27-06	400,00	109896	60	0,570	12 UTE / 15 BTS

Profilé pour plafond C lisse avec replis arrondis

Application pour les plafonds suspendus et contre-cloisons.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 0,6 mm
Norme: EN 14195:2005/AC:2006
Norme: DIN18182-1
Remarque:
Réception uniquement en gros paquets complets.
Longueurs fixes sur demande




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
5101	C 60-27-06	400,00	112057	60	0,570	12 UTE / 15 BTS

Profilé pour plafond C lisse avec replis arrondis

Application pour les plafonds suspendus et contre-cloisons.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 0,6 mm
Norme: EN 14195:2005/AC:2006
Norme: DIN18182-1
Remarque:
Réception uniquement en gros paquets complets.
Longueurs fixes sur demande.




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
5111	C 60-27-06	400,00	110098	60	0,570	12 UTE / 15 BTS

Profilé de raccord en U

Application comme profilé de raccordement pour les plafonds suspendus et contre-cloisons.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 0,6 mm
Norme: EN 14195:2005/AC:2006
Norme: DIN18182-1
Remarque:
Revêtement blanc voir n° d'art. 53244
Revêtement noir voir n° d'art. 58122




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
5244	U 28-27-06	300,00	109994	28,5	0,380	16 UTE / 28 BTS
	U 28-27-06	400,00	109995	28,5	0,380	16 UTE / 28 BTS

Profilé de raccord en U

Application comme profilé de raccordement pour les plafonds suspendus et contre-cloisons.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 0,6 mm
Norme: EN 14195:2005/AC:2006
Norme: DIN18182-1
Remarque:
Revêtement blanc voir art.n° 53168
Revêtement noir voir art.n° 58168




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
5168	U 28-45/27-06	300,00	109947	28	0,469	16 UTE / 20 BTS

Profilé Oméga

Application pour les plafonds et les contre-cloisons avec une hauteur d'installation très limitée.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 0,6 mm
Norme: EN 14195:2005/AC:2006
Norme: DIN18168-2
Remarque:
Longueurs fixes sur demande




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
5114	48-15,5-06	400,00	100112	48	0,471	10 UTE / 20 BTS

Profilé Oméga aluminium anodisé

Application pour les plafonds et les contre-cloisons avec une hauteur d'installation très limitée.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 0,6 mm
Norme: EN 14195:2005/AC:2006
Norme: DIN18168-2




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
50198	75 - 15,5	400,00	114770	75	0,655	10 UTE / 20 BTS

Profilé de raccord pour profilé Oméga

Application comme profilé de raccordement pour profilés oméga (p.ex. 5114 et 50198) avec plafonds suspendus et contre-cloisons.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 0,6 mm
Norme: EN 14195:2005/AC:2006
Norme: DIN18182-1




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
5167	UD 17,2	300,00	100665	17,2	0,307	12 UTE / 50 BTS

PLAFOND ET MUR STANDARD
GAMME 6000

Montant

Application en tant que profilé de support pour murs/contre-cloisons ou en tant que profilé porteur pour les plafonds tendus.
Poinçons en H au début de la tige tous les 250 mm puis tous les 500 mm en continu.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 0,6 mm
Norme: EN 14195:2005/AC:2006
Norme: DIN18182-1
Remarque:
Longueurs fixes sur demande




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
	C 50-50-06	250,00	109948	48,8	0,706	8 UTE / 16 BTS
	C 50-50-06	260,00	109949	48,8	0,706	8 UTE / 16 BTS
	C 50-50-06	275,00	109950	48,8	0,706	8 UTE / 16 BTS
	C 50-50-06	300,00	109951	48,8	0,706	8 UTE / 16 BTS
	C 50-50-06	325,00	109952	48,8	0,706	8 UTE / 16 BTS
5211	C 50-50-06	350,00	109953	48,8	0,706	8 UTE / 16 BTS
	C 50-50-06	375,00	109954	48,8	0,706	8 UTE / 16 BTS
	C 50-50-06	400,00	109955	48,8	0,706	8 UTE / 16 BTS
	C 50-50-06	450,00	109957	48,8	0,706	8 UTE / 16 BTS
	C 50-50-06	500,00	109958	48,8	0,706	8 UTE / 16 BTS
	C 50-50-06	600,00	109959	48,8	0,706	8 UTE / 16 BTS

Montant

Application en tant que profilé de support pour murs/contre-cloisons ou en tant que profilé porteur pour les plafonds tendus.
Poinçons en H au début de la tige tous les 250 mm puis tous les 500 mm en continu.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 0,6 mm
Norme: EN 14195:2005/AC:2006
Norme: DIN18182-1
Remarque:
Longueurs fixes sur demande




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
	C 75-50-06	250,00	109961	73,8	0,820	8 UTE / 12 BTS
	C 75-50-06	260,00	109962	73,8	0,820	8 UTE / 12 BTS
	C 75-50-06	275,00	109963	73,8	0,820	8 UTE / 12 BTS
	C 75-50-06	300,00	109964	73,8	0,820	8 UTE / 12 BTS
	C 75-50-06	325,00	109965	73,8	0,820	8 UTE / 12 BTS
5215	C 75-50-06	350,00	109966	73,8	0,820	8 UTE / 12 BTS
	C 75-50-06	375,00	109968	73,8	0,820	8 UTE / 12 BTS
	C 75-50-06	400,00	109969	73,8	0,820	8 UTE / 12 BTS
	C 75-50-06	450,00	109971	73,8	0,820	8 UTE / 12 BTS
	C 75-50-06	500,00	109973	73,8	0,820	8 UTE / 12 BTS
	C 75-50-06	600,00	109975	73,8	0,820	8 UTE / 12 BTS

PLAFOND ET MUR STANDARD
GAMME 6000

Montant

Application en tant que profilé de support pour murs/contre-cloisons ou en tant que profilé porteur pour les plafonds tendus.
Poinçons en H au début de la tige tous les 250 mm puis tous les 500 mm en continu.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 0,6 mm
Norme: EN 14195:2005/AC:2006
Norme: DIN18182-1
Remarque:
Longueurs fixes sur demande




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
	C 100-50-06	250,00	109976	98,8	0,929	8 UTE / 8 BTS
	C 100-50-06	260,00	109977	98,8	0,929	8 UTE / 8 BTS
	C 100-50-06	275,00	109978	98,8	0,929	8 UTE / 8 BTS
	C 100-50-06	300,00	109979	98,8	0,929	8 UTE / 8 BTS
	C 100-50-06	325,00	109980	98,8	0,929	8 UTE / 8 BTS
5216	C 100-50-06	350,00	109981	98,8	0,929	8 UTE / 8 BTS
	C 100-50-06	375,00	109982	98,8	0,929	8 UTE / 8 BTS
	C 100-50-06	400,00	109983	98,8	0,929	8 UTE / 8 BTS
	C 100-50-06	450,00	109985	98,8	0,929	8 UTE / 8 BTS
	C 100-50-06	500,00	109987	98,8	0,929	8 UTE / 8 BTS
	C 100-50-06	600,00	109989	98,8	0,929	8 UTE / 8 BTS

Montant

Application en tant que profilé de support pour murs/contre-cloisons ou en tant que profilé porteur pour les plafonds tendus.
Poinçons en H au début de la tige tous les 250 mm puis tous les 500 mm en continu.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 0,6 mm
Norme: EN 14195:2005/AC:2006
Norme: DIN18182-1
Remarque:
Longueurs fixes sur demande




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
	C 125-50-06	300,00	109943	123,8	1,066	8 UTE / 8 BTS
5141	C 125-50-06	400,00	109944	123,8	1,066	8 UTE / 8 BTS
	C 125-50-06	500,00	109946	123,8	1,066	8 UTE / 8 BTS
	C 125-50-06	600,00	113770	123,8	1,066	8 UTE / 8 BTS

Montant

Application en tant que profilé de support pour murs/contre-cloisons ou en tant que profilé porteur pour les plafonds tendus.
Poinçons en H au début de la tige tous les 250 mm puis tous les 500 mm en continu.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 0,6 mm
Norme: EN 14195:2005/AC:2006
Norme: DIN18182-1
Remarque:
Longueurs fixes sur demande




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
	C 150-50-06	270,00	115623	148,8	1,161	4 UTE / 12 BTS
5224	C 150-50-06	400,00	109990	148,8	1,161	4 UTE / 12 BTS
	C 150-50-06	600,00	109991	148,8	1,161	4 UTE / 12 BTS

PLAFOND ET MUR STANDARD
GAMME 6000

Rail

Application en tant que profilé de raccordement pour murs/contre-cloisons ou les plafonds tendus.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 0,6 mm
Norme: EN 14195:2005/AC:2006
Norme: DIN18182-1




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
	U 50-40-06	260,00	100854	50	0,580	8 UTE / 20 BTS
5230	U 50-40-06	300,00	109890	50	0,580	8 UTE / 20 BTS
	U 50-40-06	400,00	100892	50	0,580	8 UTE / 20 BTS

Rail

Application en tant que profilé de raccordement pour murs/contre-cloisons ou les plafonds tendus.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 0,6 mm
Norme: EN 14195:2005/AC:2006
Norme: DIN18182-1




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
	U 75-40-06	260,00	100951	75	0,690	8 UTE / 15 BTS
5233	U 75-40-06	300,00	109889	75	0,690	8 UTE / 15 BTS
	U 75-40-06	400,00	100952	75	0,690	8 UTE / 15 BTS

Rail

Application en tant que profilé de raccordement pour murs/contre-cloisons ou les plafonds tendus.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 0,6 mm
Norme: EN 14195:2005/AC:2006
Norme: DIN18182-1




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
	U 100-40-06	260,00	100954	100	0,806	8 UTE / 10 BTS
5234	U 100-40-06	300,00	109891	100	0,806	8 UTE / 10 BTS
	U 100-40-06	400,00	100957	100	0,806	8 UTE / 10 BTS

Rail

Application en tant que profilé de raccordement pour murs/contre-cloisons ou les plafonds tendus.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 0,6 mm
Norme: EN 14195:2005/AC:2006
Norme: DIN18182-1




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
5248	U 125-40-06	400,00	109997	125	0,880	4 UTE / 15 BTS

Rail

Application en tant que profilé de raccordement pour murs/contre-cloisons ou les plafonds tendus.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 0,6 mm
Norme: EN 14195:2005/AC:2006
Norme: DIN18182-1




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
5247	U 150-40-06	400,00	109996	150	0,980	4 UTE / 15 BTS

Profilé d'entretoise U

Application pour les murs/contre-cloisons, en particulier autour des portes, ou en tant que profilé porteur pour les plafonds tendus.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 2 mm
Norme: EN 14195:2005/AC:2006
Norme: DIN18182-1
Remarque:
Longueurs fixes sur demande




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
	UA 50-40-20	250,00	109897	48,8	1,770	6 UTE / 15 BTS
	UA 50-40-20	260,00	109898	48,8	1,770	6 UTE / 15 BTS
	UA 50-40-20	275,00	109899	48,8	1,770	6 UTE / 15 BTS
	UA 50-40-20	300,00	109900	48,8	1,770	6 UTE / 15 BTS
	UA 50-40-20	325,00	109901	48,8	1,770	6 UTE / 15 BTS
5129	UA 50-40-20	350,00	109902	48,8	1,770	6 UTE / 15 BTS
	UA 50-40-20	375,00	109903	48,8	1,770	6 UTE / 15 BTS
	UA 50-40-20	400,00	109904	48,8	1,770	6 UTE / 15 BTS
	UA 50-40-20	450,00	109906	48,8	1,770	6 UTE / 15 BTS
	UA 50-40-20	500,00	109907	48,8	1,770	6 UTE / 15 BTS
	UA 50-40-20	600,00	113734	48,8	1,770	6 UTE / 15 BTS

Profilé d'entretoise U

Application pour les murs/contre-cloisons, en particulier autour des portes, ou en tant que profilé porteur pour les plafonds tendus.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 2 mm
Norme: EN 14195:2005/AC:2006
Norme: DIN18182-1
Remarque:
Longueurs fixes sur demande




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
	U 75-40-20	250,00	109908	73,8	1,990	4 UTE / 25 BTS
	U 75-40-20	260,00	109909	73,8	1,990	4 UTE / 25 BTS
	U 75-40-20	275,00	109910	73,8	1,990	4 UTE / 25 BTS
	U 75-40-20	300,00	109911	73,8	1,990	4 UTE / 25 BTS
	U 75-40-20	325,00	109912	73,8	1,990	4 UTE / 25 BTS
5130	U 75-40-20	350,00	109913	73,8	1,990	4 UTE / 25 BTS
	U 75-40-20	375,00	109914	73,8	1,990	4 UTE / 25 BTS
	U 75-40-20	400,00	109915	73,8	1,990	4 UTE / 25 BTS
	U 75-40-20	450,00	109917	73,8	1,990	4 UTE / 25 BTS
	U 75-40-20	500,00	109919	73,8	1,990	4 UTE / 25 BTS
	U 75-40-20	600,00	109921	73,8	1,990	4 UTE / 25 BTS

Profilé d'entretoise U

Application pour les murs/contre-cloisons, en particulier autour des portes, ou en tant que profilé porteur pour les plafonds tendus.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 2 mm
Norme: EN 14195:2005/AC:2006
Norme: DIN18182-1
Remarque:
Longueurs fixes sur demande




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
5131	U 100-40-20	260,00	100914	98,8	2,485	4 UTE / 15 BTS
	U 100-40-20	275,00	102974	98,8	2,485	4 UTE / 15 BTS
	U 100-40-20	300,00	100513	98,8	2,485	4 UTE / 15 BTS
	U 100-40-20	325,00	103589	98,8	2,485	4 UTE / 15 BTS
	U 100-40-20	350,00	100522	98,8	2,485	4 UTE / 15 BTS
	U 100-40-20	375,00	104128	98,8	2,485	4 UTE / 15 BTS
	U 100-40-20	400,00	100528	98,8	2,485	4 UTE / 15 BTS
	U 100-40-20	450,00	103465	98,8	2,485	4 UTE / 15 BTS
	U 100-40-20	500,00	103466	98,8	2,485	4 UTE / 15 BTS
	U 100-40-20	600,00	103468	98,8	2,485	4 UTE / 15 BTS

Profilé d'entretoise U

Application pour les murs/contre-cloisons, en particulier autour des portes, ou en tant que profilé porteur pour les plafonds tendus.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 2 mm
Norme: EN 14195:2005/AC:2006
Norme: DIN18182-1
Remarque:
Longueurs fixes sur demande




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
5132	U 125-20	400,00	109938	123,8	2,870	2 UTE / 30 BTS
	U 125-20	500,00	109939	123,8	2,870	2 UTE / 30 BTS
	U 125-20	600,00	109940	123,8	2,870	2 UTE / 30 BTS

Profilé d'entretoise de renfort en U

Application pour les murs/contre-cloisons, en particulier autour des portes, ou en tant que profilé porteur pour les plafonds tendus.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 2 mm
Norme: EN 14195:2005/AC:2006
Norme: DIN18182-1
Remarque:
Longueurs fixes sur demande




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
5140	U 150-20	400,00	114620	148,8	3,310	2 UTE / 24 BTS
	U 150-20	500,00	114603	148,8	3,310	2 UTE / 24 BTS
	U 150-20	600,00	114605	148,8	3,310	2 UTE / 24 BTS
	U 150-20	700,00	118451	148,8	3,310	2 UTE / 24 BTS

Profilé d'entretoise de renfort en U sans perforation

Application pour les murs/contre-cloisons, en particulier autour des portes, ou en tant que profilé porteur pour les plafonds tendus.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 2 mm
Norme: EN 14195:2005/AC:2006
Norme: DIN18182-1
Remarque:
Longueurs fixes sur demande




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
5149	U 50-20	300,00	112385	48,8	1,770	6 UTE / 15 BTS
	U 50-20	400,00	112386	48,8	1,770	6 UTE / 15 BTS
5150	U 75-20	300,00	112387	73,8	1,990	4 UTE / 25 BTS
	U 75-20	400,00	112388	73,8	1,990	4 UTE / 25 BTS
5151	U 100-20	300,00	112389	98,8	2,485	4 UTE / 15 BTS
	U 100-20	400,00	112390	98,8	2,485	4 UTE / 15 BTS
5152	U 125-20	400,00	114944	123,8	2,870	2 UTE / 30 BTS

Profilé de raccord en U

Application comme profilé de raccordement des profilés UA pour les plafonds tendus.

Matériau: S320 GD+Z
Épaisseur du matériau (mm): 2 mm
Norme: EN 14195:2005/AC:2006
Norme: DIN18182-1
Remarque:
Longueurs fixes sur demande




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
5512	U 50	400,00	115983	52,8	1,939	1 UTE / 198 UTE
5513	U 70	400,00	111302	77,8	2,496	1 UTE / 98 UTE
5514	U 100	400,00	111303	102,8	2,865	1 UTE / 108 UTE
5515	U 125	400,00	111304	127,8	3,155	1 UTE / 100 UTE
5516	U 150	400,00	111306	152,8	3,548	1 UTE / 100 UTE

MAXI-TEC rail

Application en tant que profilé de raccordement pour murs/contre-cloisons.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 0,6 mm
Norme: EN 14195:2005/AC:2006




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
5030	U 50-06	400,00	114784	50	0,524	8 UTE / 16 BTS
5033	UW 75-06	400,00	114783	75	0,592	8 UTE / 12 BTS
5034	U 100-06	400,00	114782	100	0,791	8 UTE / 8 BTS

Montant

Application en tant que profilé de support pour murs/contre-cloisons.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 0,6 mm
Norme: EN 14195:2005/AC:2006



Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
5011	C 50-06	300,00	114795	48,8	0,638	8 UTE / 16 BTS
	C 50-06	400,00	114793	48,8	0,638	8 UTE / 16 BTS
5015	C 75-06	300,00	114789	73,8	0,706	8 UTE / 15 BTS
	C 75-06	400,00	114791	73,8	0,706	8 UTE / 12 BTS
5016	C 100-06	300,00	114787	98,8	0,770	8 UTE / 8 BTS
	C 100-06	400,00	114785	98,8	0,770	8 UTE / 10 BTS

PRODUITS SPÉCIAUX
GAMME 6640



OPTIMISÉS POUR SATISFAIRE À VOS BESOINS

PROTEKTOR propose de nombreux produits spéciaux permettant de réaliser des superstructures, des rayons, des arcs et des raccords.


C'est, par exemple, le cas du profilé de raccord GR pour les murs et cloisons de forme convexe et/ou concave, de profilés de cloison RS ou de profilés spéciaux pour le linteau de porte.

PRODUITS SPÉCIAUX
GAMME 6640

Profilé de raccord en U revêtu en blanc

Application comme profilé de raccordement pour les plafonds suspendus avec un joint creux blanc. Côté extérieur blanc RAL 9010.

Matériau: Acier galvanisé avec couche de base blanche
Épaisseur du matériau (mm): 0,6 mm
Norme: EN 14195:2005/AC:2006
Norme: DIN18182-1




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
53244	U 28-27	300,00	112189	28,5	0,380	16 UTE / 28 BTS

Profilé de raccord en U revêtu en blanc avec ailes inégales

Application comme profilé de raccordement pour les plafonds suspendus avec un joint creux blanc. Côté extérieur blanc RAL 9010.

Matériau: Acier galvanisé avec couche de base blanche
Épaisseur du matériau (mm): 0,6 mm
Norme: EN 14195:2005/AC:2006
Norme: DIN18182-1




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
53168	U 28-45/27	300,00	112190	28	0,469	16 UTE / 20 BTS

Cornière

Utilisation universelle.
*Les écarts entre les perforations peuvent varier selon la production.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 2 mm
Norme: EN 14195:2005/AC:2006
Norme de contrôle DIN: DIN 18168-2
Remarque:
Perforation régulière uniquement sur demande




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
5178	28 x 28 mm	400,00	100726	28	0,760	8 UTE / 25 BTS

Cornière d'angle rentrant rà 90

Application pour les coins intérieurs d'un mur.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 0,6 mm
Norme: EN 14195:2005/AC:2006
Norme: DIN18182-1
Remarque:
Longueurs fixes sur demande



Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
5170	60 x 60 mm	300,00	100689	0,631	10 UTE / 35 BTS

Profilé d'angle flexible

Pour la formation d'angles de murs ou pour les transitions dans les pentes de toit. La cornière flexible peut être coupée par le client à la longueur souhaitée et pliée à la main pour obtenir l'angle requis.

Matériau: Acier, galvanisé
Épaisseur du matériau (mm): 0,6 mm




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
5450	100 mm	2 500,00	117684	100	0,471	1 UTE / 44 CAR

Rail pour raccords de plafonds continus

Application en tant que profilé de raccordement pour murs/contre-cloisons avec terminaison de plafond coulissante.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 0,6 mm
Norme: EN 14195:2005/AC:2006
Norme: DIN18182-1




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
5236	U 60 x 50 x 60	400,00	100960	50	0,918	4 UTE / 100 BTS
5237	U 60 x 75 x 60	400,00	100962	75	1,055	4 UTE / 70 BTS
5238	U 60 x 100 x 60	400,00	100963	100	1,192	4 UTE / 50 BTS
5239	U 60 x 125 x 60	400,00	119413	125	1,320	4 UTE / 50 BTS

Profilé Oméga

Application pour la fixation de panneaux de construction pour les murs/contre-cloisons.

Ne pas utiliser comme plafonds suspendus !

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 0,6 mm
Norme: EN 14195:2005/AC:2006




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
5112	48-15,5	230,00	100109	48	0,414	10 UTE / 20 BTS

Profilé Oméga aluminium anodisé

Application pour les murs/cloisons pour la fixation de panneaux de construction comme système de serrage ou comme rail de support pour les clips à rainure et à languette.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 0,6 mm
Norme: EN 14195:2005/AC:2006




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
5143	13 x 26 mm	300,00	100608	26	0,231	15 UTE / 100 BTS

Profilé Oméga aluminium anodisé

Domaine d'application pour les murs/contre-cloisons pour la fixation de panneaux de construction comme système de serrage.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 0,6 mm
Norme: EN 14195:2005/AC:2006




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
5156	13 x 38 mm	300,00	100620	38	0,284	15 UTE / 80 BTS

Couvre-joint aluminium anodisé pour 5143

Domaine d'application pour les murs/contre-cloisons comme profilé de recouvrement en combinaison avec un profilé oméga n° 5143.

10 blanc, 22 gris

Matériau: PVC
Remarque:
Couleurs spéciales à partir de 1000 m sur demande



Réf.	Description	Longueur (cm)	Coloris	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
	12 x 33 mm	300,00	10 - blanc	100073	33	0,140	15 UTE / 95 BTS
3762	12 x 33 mm	300,00	BN - gris clair	116985	33	0,140	15 UTE / 95 BTS
	12 x 33 mm	300,00	91 - anthracite	118481	33	0,140	15 UTE / 95 BTS


PRODUITS SPÉCIAUX
GAMME 6640

Couvre-joint aluminium anodisé pour 5143

Domaine d'application pour les murs/cloisons comme profilé de recouvrement en combinaison avec un profilé oméga n° 5156.

10 blanc

Matériau: PVC




Réf.	Description	Longueur (cm)	Coloris	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
3765	12 x 56 mm	300,00	10 - blanc	112188	56	0,210	15 UTE / 52 BTS

Couvre-joint aluminium anodisé pour 5143

Domaine d'application pour les murs/contre-cloisons comme profilé de recouvrement en combinaison avec un profilé oméga n° 5143.

Matériau: Aluminium anodisé




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6578	8 x 37 mm	300,00	116478	37	0,240	15 UTE / 100 BTS

Joint creux de remplissage PVC

Domaine d'application pour les murs/cloisons comme profilé de remplissage en combinaison avec un profilé oméga n° 5143 ou 6549.

10 blanc

Matériau: PVC
Épaisseur du matériau (mm): 1,4 mm




Réf.	Description	Longueur (cm)	Coloris	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
3655	pour 6549	300,00	10 - blanc	103340	10	0,052	20 UTE / 262 BTS

Clip rotatif pour planche rainurée et à languette

Application avec les plafonds et les murs pour les planches à rainure et à languette en combinaison avec un profilé oméga n° 5143.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée




Réf.	Description	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6146	pour 5143	101396	40,7	0,006	250 UTE / 80 CAR
SOLDES **6144**	pour 5143	101391	40,7	0,006	250 UTE / 80 CAR
6148	pour 5143	100862	40,7	0,006	250 UTE / 80 CAR

Profilé Oméga aluminium anodisé

Domaine d'application pour les murs/contre-cloisons pour la fixation de panneaux de construction comme système de serrage.

Matériau: Aluminium anodisé
Épaisseur du matériau (mm): 1,5 mm




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6549	9 x 30 mm	300,00	118341	30	0,200	20 UTE / 66 BTS

PRODUITS SPÉCIAUX
GAMME 6640

Plaques de renfort d'ossature

Domaine d'application pour les murs/contre-cloisons pour la fixation de charges murales suspendues telles que des armoires murales, des étagères, etc.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 0,7 mm




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6670		62,00	102103	1,200	1 UTE / 15 UTE

Profilé de nivellement

Application pour les plafonds à poutres en bois ou pour l'aménagement des combles.
Article 5580 à commander séparément si besoin.
Le film peut également être fixé à l'aide d'un ruban adhésif double face approprié.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 0,7 mm




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
5570	100 x 30 mm	260,00	112183	0,731	8 UTE / 40 BTS

Profilé Keder

Profilé Keder pour la fixation du film pare-vapeur en combinaison avec le profilé à équerre de nivellement de poutre 5570.

Matériau: PVC
Remarque:
Pour chaque paquet de profilés de nivellement de poutres, 60 pièces de profilés de bourrelet sont nécessaires.




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
5580	80 mm	8,00	107340	0,001	60 UTE / 60 SAC

Adaptateur pour profilé de nivellement

Application pour l'extension de la hauteur d'installation du profilé à équerre de nivellement de poutre à max. 165 mm en plus de la hauteur des poutres/chevrons.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 0,8 mm




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
5575	pour 5570	18,00	115039	0,038	100 UTE / 30 CAR

Cornière

Utilisation universelle.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 0,6 mm
Norme: EN 14195:2005/AC:2006
Remarque:
Autres dimensions angulaires sur demande




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
5161	28 x 28 mm	300,00	106601	28	0,237	20 UTE / 50 BTS
5162	41 x 41 mm	400,00	100654	40	0,351	20 UTE / 50 BTS

PRODUITS SPÉCIAUX
GAMME 6640

Cornière

Utilisation universelle.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 0,7 mm
Norme: EN 14195:2005/AC:2006
Remarque:
Autres dimensions angulaires sur demande




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
5186	30 x 50 mm	300,00	110249	50	0,428	20 UTE / 50 BTS

Cornière

Utilisation universelle.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 1 mm
Norme: EN 14195:2005/AC:2006
Remarque:
Autres dimensions angulaires sur demande



Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
5189	30 x 30 mm	300,00	110251	30	0,451	10 UTE / 50 BTS
5165	40 x 20 mm	300,00	100663	20	0,451	8 UTE / 60 BTS
5177	40 x 40 mm	300,00	100723	40	0,620	10 UTE / 50 BTS
5194	50 x 50 mm	300,00	110654	50	0,777	10 UTE / 40 BTS

Trappe de visite alu avec plaque de plâtre imprégnée 12,5 mm

Application au plafond et au mur comme ouvertures pour les travaux d'entretien et d'installation.
Avec GKBI 12,5 mm, rempli.

Matériau: Plaque de plâtre avec aluminium
Remarque:
Dimension d'ouverture de construction env. 3 - 5 mm plus grande que la dimension nominale



Réf.	Description	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6765	20 x 20 cm	118909	0,900	1 UTE / 60 CAR
6766	30 x 30 cm	118915	1,600	1 UTE / 56 CAR
6767	40 x 40 cm	118916	2,440	1 UTE / 52 CAR
6768	50 x 50 cm	118917	3,500	1 UTE / 30 CAR
6769	60 x 60 cm	118918	4,750	1 UTE / 13 CAR

Trappe de visite acier laquée blanc avec fermeture à cliquet

Application au plafond et au mur comme ouvertures pour les travaux d'entretien et d'installation.
Laqué blanc.

Matériau: Tôle d'acier avec revêtement
Remarque:
Dimension d'ouverture de construction env. 3 - 5 mm plus grande que la dimension nominale




Réf.	Description	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6727	20 x 20 cm	114926	0,518	1 UTE / 116 CAR
6732	30 x 30 cm	114927	1,498	1 UTE / 12 CAR
6733	40 x 40 cm	114928	2,750	1 UTE / 56 CAR
6735	50 x 50 cm	114929	2,330	1 UTE / 14 CAR
6736	60 x 60 cm	114930	3,018	1 UTE / 32 CAR

PRODUITS SPÉCIAUX
GAMME 6640

Niche murale avec revêtement spécial étanche

Domaine d'utilisation aussi bien pour les constructions de parois sèches que pour les parois de construction massive. Elément de montage pour des rangements en forme de niche, pouvant être carrelé et étanche à l'eau

Matériau: Polystyrène



Réf.	Description	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
57260	200 x 400 mm	119551	1,500	1 UTE / 40 CAR
57261	300 x 600 mm	119552	1,800	1 UTE / 20 CAR

Colle et mastic d'étanchéité multifonctionnels

Colle et mastic d'étanchéité multifonctionnel pour les niches murales




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
57265	pour les niches murales		119550	0,450	1 UTE / 12 UTE

CORNIÈRE D'ANGLE DE NIVELAGE POUR POUTRE
PLUS D'ESPACE POUR L'ISOLATION DE TOITURE



LA SOLUTION POUR LES BÂTIMENTS ANCIENS ET MODERNES

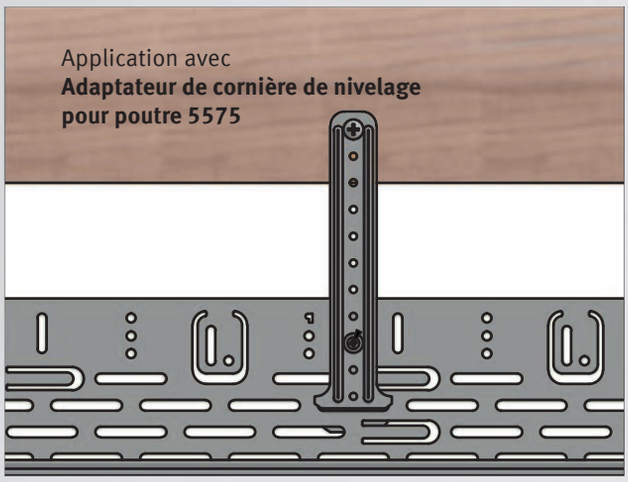

L'économie d'énergie est un sujet omniprésent lors des travaux d'assainissement, de modernisation et de rénovation. De plus en plus de bâtiments anciens voient leur isolation renforcée et leur toiture renouvelée.

Les concepteurs rencontrent en permanence les mêmes problèmes. Les hauteurs de chevron sont trop faibles pour l'épaisseur de l'isolant et rendent nécessaire une isolation sous les chevrons. Les poutres en bois ou les chevrons irréguliers font du montage de l'habillage sur les toits en pente et les plafonds à poutres en bois une tâche très complexe. La solution à ce problème dans ce type d'application est la nouvelle cornière d'angle de nivelage pour poutre de PROTEKTOR.

- Prix «Produktinnovation Bauen im Bestand» au salon BAU 2007
- Réglage précis du profilé à travers des trous longs et des languettes rectangulaires poinçonnées
- Isolation sous les chevrons sécurisée contre le glissement
- Montage du pare-vapeur simplifié



PROTEKTOR BALKEN-NIVELLIERWINKELPROFIL
MEHR AUFBAUHÖHE FÜR DIE DACHDÄMMUNG (ZUM PATENT ANGEMELDET)

PROTEKTOR BALKEN-NIVELLIERWINKELPROFIL – PRODUKTDETAILS

Vidéo du produit
visionner maintenant »

Adaptateur de cornière de nivelage pour poutre 5575
L'adaptateur MNW permet d'obtenir avec les profilés une hauteur de structure de 165 mm, en plus de la hauteur des poutres/chevrons. Il est ainsi possible d'obtenir des épaisseurs d'isolation supérieures pour une plus grande efficacité énergétique.

PIÈCES PRÉFORMÉES
GAMME 6100

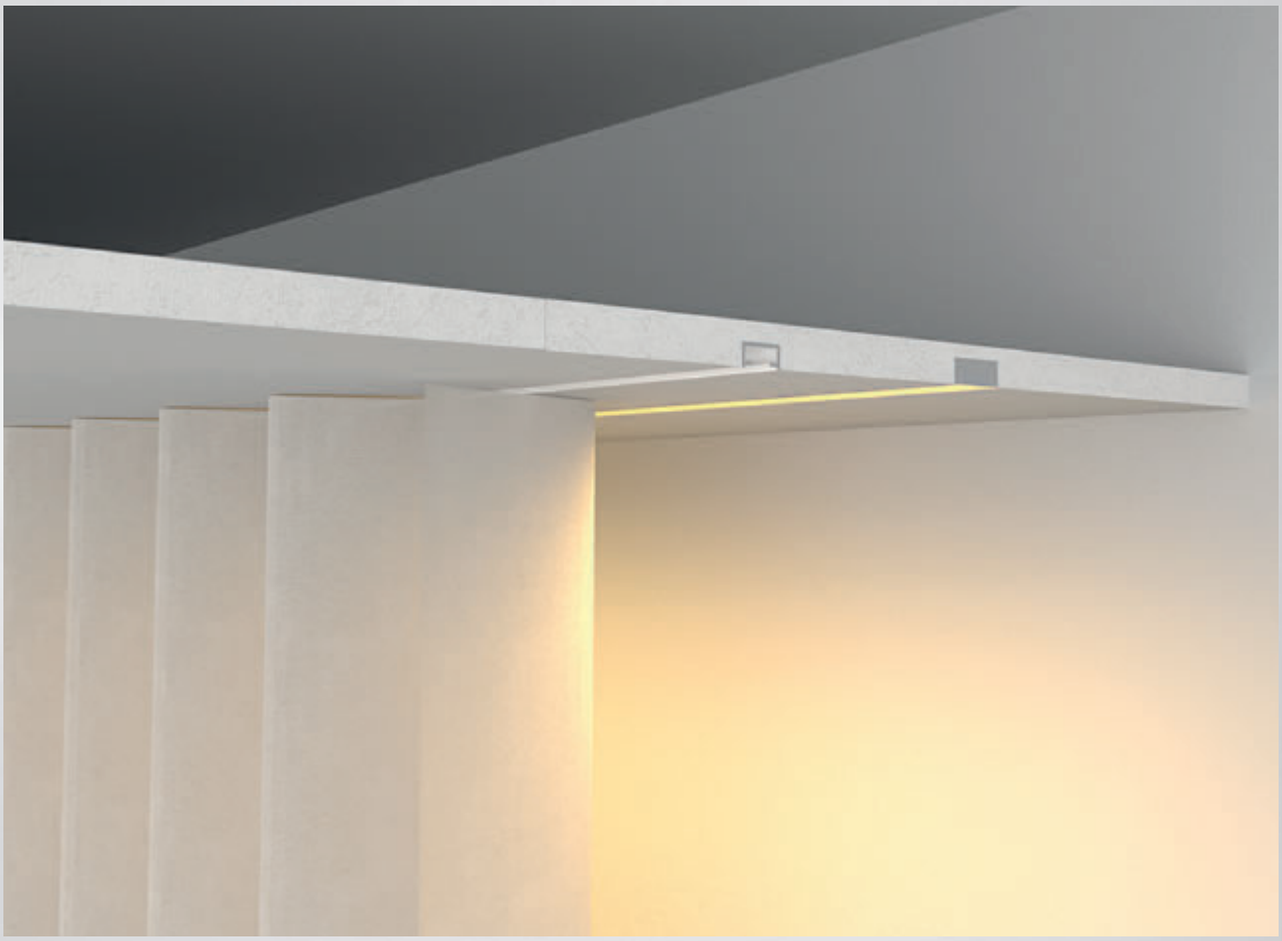

ÉLÉMENTS DE DESIGN : PRÉFABRIQUÉS AVEC PRÉCISION POUR DES RÉSULTATS PARFAITS

Les pièces préformées jouent un rôle crucial dans la réalisation de projets de construction de qualité en offrant une solution sur mesure pour des applications fonctionnelles. Ils constituent un élément essentiel de la construction sèche moderne et offrent une solution efficace pour de nombreux domaines d'application, notamment pour la conception de plafonds et de murs. Elles permettent un montage rapide et contribuent à un gain de temps considérable.

Avantages :
- Design parfait et haute qualité
- Montage facile
- Gain de temps lors de la mise en œuvre
- Résultats esthétiques et précis

PIÈCES PRÉFORMÉES
GAMME 6100

Element de plaque de plâtre avec profilé LED en alu

Bandes de plaques de plâtre droites avec profilé en aluminium intégré, y compris cache en plastique opale, pour accueillir des bandes de LED. Pour bandes LED d'une largeur maximale de 13 mm. Les sources lumineuses ne sont pas comprises dans la livraison.

Matériau: Plaque de plâtre avec aluminium



	Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
NOUVEAU	**6500**	2000 x 150 mm	200,00	119048	145	2,660	5 UTE / 21 CAR

Plaque de plâtre raccord à angle 12,5 mm avec profilé LED

Plaques de plâtre pour raccord à angle avec profilé en aluminium intégré, y compris cache en plastique opale, pour accueillir des bandes de LED. Pour bandes LED d'une largeur maximale de 13 mm. Les sources lumineuses ne sont pas comprises dans la livraison.

Matériau: Plaque de plâtre avec aluminium



	Réf.	Description	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
NOUVEAU	**6501**	290 mm x 150 mm	119049	145	0,580	1 UTE / 40 CAR

Bandes BA 12,5 mm avec profil LED alu 26,5 mm

Bandes de plaques de plâtre droites avec profilé en aluminium intégré, y compris cache en plastique opale, pour accueillir des bandes de LED. Pour bandes LED d'une largeur maximale de 24 mm. Les sources lumineuses ne sont pas comprises dans la livraison.

Matériau: Plaque de plâtre avec aluminium



	Réf.	Description	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
NOUVEAU	**6502**	2000 x 150 mm	120421	2,700	5 UTE / 21 CAR

Raccordement d'angle BA 12,5 mm avec profilé LED alu 26,5 mm

Plaques de plâtre pour raccord à angle avec profilé en aluminium intégré, y compris cache en plastique opale, pour accueillir des bandes de LED. Pour bandes LED d'une largeur maximale de 24 mm. Les sources lumineuses ne sont pas comprises dans la livraison.

Matériau: Plaque de plâtre avec aluminium




	Réf.	Description	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
NOUVEAU	**6503**	290 x 145 mm	120423	0,600	1 UTE / 40 CAR

Élément pour rideau GFK 12,5 mm à une voie

Plaque de plâtre avec profilé pour rideau intégré, à une voie.
Couverture de protection contre l'enduit incluse.
Distance du bord: 70/100 mm

Matériau: Plaque de plâtre avec aluminium
Remarque:
Charge max. par rail de rideau 7 kg / m
Veuillez commander le kit d'arrêt 57238 et le connecteur 57237 séparément.




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
57230	2000 x 170 mm	200,00	143051	5,000	1 UTE / 180 UTE

PIÈCES PRÉFORMÉES
GAMME 6100

Pièces d'angle pour rail de rideau à une voie

Pièce d'angle, rail simple, pour plaque de plâtre avec profilé pour rideau intégré .
Couverture de protection contre l'enduit incluse.

Matériau: Plaque de plâtre avec aluminium
Remarque:
Charge max. par rail de rideau 7 kg / m




Réf.	Description	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
57235	GFK 12,5 mm	119554	200 x 200	3,200	1 UTE / 10 BTS

Élément pour rideau 12,5 mm, rail double

Plaque de plâtre avec profilé pour rideau intégré, rail double.
Couverture de protection contre l'enduit incluse.
Distance du bord: 70/70/100 mm

Matériau: Plaque de plâtre avec aluminium
Remarque:
Charge max. par rail de rideau 7 kg / m
Veuillez commander le kit d'arrêt 57238 et le connecteur 57237 séparément.




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
57234	GKF 12,5	200,00	119548	240	6,500	10 UTE / 5 BTS

Pièces d'angle pour rail de rideau à double voie

Pièce d'angle, rail double, pour plaque de plâtre avec profilé pour rideau intégré.
Couverture de protection contre l'enduit incluse.

Matériau: Plaque de plâtre avec aluminium
Remarque:
Charge max. par rail de rideau 7 kg / m



Réf.	Description	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
57236	GKF 12,5 mm	119555	500x500	3,500	1 UTE / 10 BTS

Élément pour rideau LED 90°

Élément préformé en plaque de plâtre avec profilé pour LED intégré et double rail de rideaux

Les bandes LED ne sont pas comprises dans la livraison

Matériau: Plaque de plâtre avec aluminium
Remarque:
Charge par rail de rideau 7 kg / ml
Veuillez commander le kit d'arrêt 57238 et le connecteur 57237 séparément



Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
57270	GKB 12,5 mm	200,00	120927	215	10,600	1 UTE / 5 BTS

Interconnexions

Pour le raccordement longitudinal de l'élément de rideau GKF 12,5 mm, avec un ou deux rails

Matériau: Acier à ressort, galvanisé



Réf.	Description	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
57237	pour tringle à rideau	119945	0,002	10 UTE / 1.000 SAC

PIÈCES PRÉFORMÉES
GAMME 6100

Set d'arrêt

Kit d'arrêt pour rail de rideaux composé de 10 arrêts et d'un gabarit de perçage

Matériau: PE



Réf.	Description	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
57238	pour rail de rideau	120116	0,009	1 UTE / 1.000 SAC

Barres de plâtre collées en 3 couches 12,5 mm

Domaine d'application dans les murs pour les raccords coulissants au plafond et en cas d'exigences d'insonorisation accrues.

Matériau: Plaque de plâtre
Norme: EN 14190:2014



Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
57100	50 mm	200,00	119343	2,550	8 UTE / 30 CAR
57101	75 mm	200,00	119344	3,825	8 UTE / 20 CAR
57102	100 mm	200,00	119345	5,100	6 UTE / 20 CAR

Angle en L avec protection des bords

Domaine d'application de cornière.
Avec fil d'aluminium intégré pour protéger contre la corrosion.

Matériau: Plaque de plâtre avec aluminium
Norme: EN 14190:2014



Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
NOUVEAU **57103**	50 x 50 mm	260,00	120401	0,884	5 UTE / 20 BTS
NOUVEAU	50 x 50 mm	300,00	120405	0,884	5 UTE / 20 BTS

Angle en U avec protection des bords

Les tuyaux et les supports en intérieur.

Matériau: Plaque de plâtre
Norme: EN 14190:2014



Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
NOUVEAU **57110**	50 x 101 x 50 mm	300,00	120406	1,777	2 UTE / 48 BTS
NOUVEAU **57111**	50 x 126 x 50 mm	300,00	120407	1,989	2 UTE / 40 BTS
NOUVEAU **57112**	50 x 151 x 50 mm	300,00	120408	2,202	2 UTE / 64 BTS

Angle en L plat avec joint adhésif

Angle en L plat avec joint adhésif, bande adhésive appliquée en usine, mise en œuvre rationnelle

Matériau: Plaque de plâtre
Norme: EN 14190:2014




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
NOUVEAU **57120**	100 x 200 mm	200,00	120410	2,560	1 UTE / 90 BTS
NOUVEAU **57121**	200 x 400 mm	200,00	120411	5,110	1 UTE / 40 BTS
NOUVEAU **57122**	300 x 300 mm	200,00	120412	5,110	1 UTE / 40 BTS

PIÈCES PRÉFORMÉES
GAMME 6100

Angle en L plat, avec fraisage en V

Angle en L plat sans bande adhésive, mise en œuvre rationnelle

Matériau: Plaque de plâtre
Norme: EN 14190:2014



	Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
NOUVEAU	**57125**	150 x 150 mm	200,00	120413	2,550	1 UTE / 90 BTS
NOUVEAU	**57126**	200 x 200 mm	200,00	120414	3,400	1 UTE / 40 BTS
NOUVEAU	**57127**	200 x 400 mm	200,00	120415	5,100	1 UTE / 40 BTS

ACCESSOIRES STANDARDS POUR CLOISONS ET PLAFONDS
GAMME 6500




LA QUALITÉ EN LIGNE DE MIRE

Les accessoires PROTEKTOR sont la solution optimale pour l'assemblage, la fixation, le serrage, l'ajustage ou la suspension des éléments entre eux. La complémentarité des matériaux et composants facilite et garantit des résultats de qualité supérieure.

Raccord rapide en croix

Pour créer des raccordements croisés de profilés CD pour les sous-structures de plafond suspendu.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 0,7 mm
Norme: EN 13964:2014
Norme: DIN18168-2
Classe de capacité de charge: 0,40 kN



Réf.	Description	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6102	pour C 60-27	108534	0,040	100 UTE / 45 CAR

Raccord rapide en croix Plat

Pour créer des raccordements croisés de profilés CD pour les sous-structures de plafond suspendu.

Matériau: Acier, galvanisé
Épaisseur du matériau (mm): 0,8 mm
Norme: EN 13964:2014
Norme: DIN18168-2
Classe de capacité de charge: 0,40 kN




Réf.	Description	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6105	pour C 60-27	103182	0,054	100 UTE / 270 CAR

Raccord rapide en croix Plat

Pour créer des raccordements croisés de profilés UA-50 sur des profilés CD 60-27 pour les sous-structures de plafond suspendu.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 0,9 mm
Norme: EN 13964:2014
Norme: DIN18168-2
Classe de capacité de charge: 0,40 kN




Réf.	Description	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6100	U 50 et C 60-27	101259	0,042	100 UTE / 250 CAR

Ancrage d'angle

Pour créer des raccordements croisés de profilés CD pour les sous-structures de plafond suspendu. Toujours monter par paire et serrer avec une pince.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 1 mm
Norme: EN 13964:2014
Norme: DIN18168-2
Classe de capacité de charge: 0,25 kN/Paar




Réf.	Description	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6090	C 60-27	114751	0,020	100 UTE / 120 CAR

Raccord de profilé

Pour le raccordement latéral de profilés CD 60-27.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 0,4 mm




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6078	C 60-27	8,00	107904	0,038	100 UTE / 45 CAR

ACCESSOIRES STANDARDS
GAMME 6500

Raccord de profilé

Pour le raccordement latéral de profilés CD 60-27.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 0,6 mm




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6079	C 60-27	8,00	110789	0,030	100 UTE / 45 CAR

Raccord d'angle plat

Pour l'assemblage longitudinal axiale de profilés CD 60/27 à des angles de 45° à 180°

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 0,5 mm




Réf.	Description	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6077	pour profilé de plafond C 60-27	119032	0,072	100 UTE / 24 CAR

Raccord de sécurité transversal CD

Pour le raccordement de profilés CD pour les sous-structures de même hauteur.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 0,8 mm
Norme: EN 13964:2014
Norme: DIN18168-2
Classe de capacité de charge: 0,40 kN/Paar




Réf.	Description	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6116	C 60-27	107925	0,055	100 UTE / 45 CAR

Suspension U plate pour C60-27

Pour la suspension de profilés CD pour les sous-structures de plafond

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 0,9 mm
Norme: EN 13964:2014
Norme: DIN18168-2
Classe de capacité de charge: 0,40 kN




Réf.	Description	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6169	C 60-27	110127	60	0,033	100 UTE / 280 CAR
6167	125 mm	110126	60	0,058	100 UTE / 136 CAR
6159	200 mm	106313	60	0,080	100 UTE / 66 CAR

Suspension U plate pour C60-27

Pour la fixation du bois de cadre pour les sous-structures de plafond suspendu.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 0,9 mm
Norme: EN 13964:2014
Norme: DIN18168-2
Classe de capacité de charge: 0,40 kN




Réf.	Description	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6166	125 mm	114050	50	0,057	100 UTE / 136 CAR

Suspension U pour C60-27 courbée

Pour la fixation de profilés CD pour les sous-structures de plafond suspendu.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 0,9 mm
Norme: EN 13964:2014
Norme: DIN18168-2
Classe de capacité de charge: 0,40 kN




Réf.	Description	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6161	C 60-27	111371	60	0,032	100 UTE / 45 CAR
6157	C 60-27	107906	60	0,058	100 UTE / 45 CAR

Clip de montage rapide

Pour la fixation directe de profilés CD pour les sous-structures de plafond suspendu.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 1 mm
Norme: EN 13964:2014
Norme: DIN18168-2
Classe de capacité de charge: 0,40 kN




Réf.	Description	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6092	C 60-27	111373	0,031	100 UTE / 120 CAR

Clip de fixation

Pour la fixation directe de fourrures pour des sous-constructions en bois

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 0,7 mm
Norme: EN 13964:2014
Norme: DIN18168-2
Classe de capacité de charge: 0,15 kN




Réf.	Description	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6128	pour CD 60-27	118344	0,030	100 UTE / 102 CAR

Suspension directe-Coulisseau de rails

Pour la fixation de profilés CD pour les sous-structures de plafond suspendu.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 0,7 mm
Norme: EN 13964:2014
Norme: DIN18168-2
Classe de capacité de charge: 0,15 kN




Réf.	Description	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6096	C 60-27	112380	0,031	100 UTE / 45 CAR

Suspension directe ajustable pour fourure C 60-27

Pour la fixation de profilés CD pour les sous-structures de plafond suspendu. 2 pièces, brides de sécurité incl. Pour le vissage dans les poutres en bois, utiliser des rondelles en U.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 1 mm
Norme: EN 13964:2014
Norme: DIN18168-2
Classe de capacité de charge: 0,40 kN




Réf.	Description	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6111	40 - 70 mm	111475	0,130	50 UTE / 66 CAR
6110	59 - 108 mm	107924	0,140	100 UTE / 16 CAR

ACCESSOIRES STANDARDS
GAMME 6500

Suspension pour profilé de plafond C 60-27

Pour la fixation de profilés CD pour les sous-structures de plafond suspendu en particulier sur les poutres en bois.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Norme: EN 13964:2014
Norme: DIN18168-2
Classe de capacité de charge: 0,25 kN




Réf.	Description	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6117	C 60-27	106028	0,038	100 UTE / 144 CAR
6118	C 60-27	106029	0,060	100 UTE / 84 CAR

Suspension d'ancrage avec ressort tendeur

Pour la fixation de profilés CD pour les sous-structures de plafond suspendu par câble.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 1 mm
Norme: EN 13964:2014
Norme: DIN18168-2
Classe de capacité de charge: 0,25 kN




Réf.	Description	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6034	C 60-27	101129	0,043	100 UTE / 80 CAR

Suspension avec ressort tendeur

Pour la fixation de profilés CD pour les sous-structures de plafond suspendu par câble. Montage rapide grâce à une insertion latérale du câble.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 1 mm
Norme: EN 13964:2014
Norme: DIN18168-2
Classe de capacité de charge: 0,40 kN




Réf.	Description	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6038	C 60-27	107902	0,059	100 UTE / 45 CAR

Ressort de serrage avec fil à crochets

Pour la suspension de sous-structures de plafond.

Matériau: Fil d'acier, galvanisé / Acier à ressort
Norme: EN 13964:2014
Norme: DIN18168-2
Classe de capacité de charge: 0,25 kN




Réf.	Description	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6009	100 mm	101045	0,018	100 UTE / 60 CAR
6008	200 mm	101028	0,033	100 UTE / 96 CAR

Suspension à serrage rapide

Pour la suspension de sous-structures de plafond.

Matériau: Fil d'acier, galvanisé / Acier à ressort
Norme: EN 13964:2014
Norme: DIN18168-2
Classe de capacité de charge: 0,15 kN



Réf.	Description	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6300	100 - 300 mm	111355	0,048	100 UTE / 30 CAR
6301	300 - 600 mm	111356	0,077	100 UTE / 24 CAR
6302	600 - 1000 mm	111357	0,114	100 UTE / 20 CAR

Ressort double avec ressort spécial

Pour rallonger les crochets/câbles à œillet pour les sous-structures de plafond. Montage rapide grâce à une insertion latérale du câble.

Matériau: Acier à ressort, galvanisé
Épaisseur du matériau (mm): 0,75 mm
Norme: EN 13964:2014
Norme: DIN18168-2
Classe de capacité de charge: 0,40 kN




Réf.	Description	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6004	Prolongation	115797	0,022	100 UTE / 120 CAR

Fils de suspente avec crochet

Application pour les sous-structures de plafond en conjonction avec une suspension d'ancrage.

Matériau: Fil d'acier, galvanisé
Épaisseur du matériau (mm): 4 mm
Norme: EN 13964:2014
Norme: DIN18168-1



Réf.	Description	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6051	125 mm	101160	0,014	100 UTE / 200 CAR
6052	250 mm	101162	0,027	100 UTE / 200 CAR
6053	375 mm	101165	0,039	100 UTE / 150 CAR
6054	500 mm	101166	0,050	100 UTE / 100 BTS
6055	750 mm	101167	0,074	100 UTE / 50 BTS
6056	1000 mm	101168	0,097	100 UTE / 50 BTS

Fils de suspente avec œillet

Application pour les sous-structures de plafond en conjonction avec une suspension d'ancrage.
Œillet Ø 6 mm

Matériau: Fil d'acier, galvanisé
Épaisseur du matériau (mm): 4 mm
Norme: DIN18168-1
Norme: EN 13964:2014




Réf.	Description	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6041	125 mm	101137	0,014	100 UTE / 200 CAR
6042	250 mm	101144	0,027	100 UTE / 200 CAR
6043	375 mm	101145	0,039	100 UTE / 150 CAR
6044	500 mm	101147	0,051	100 UTE / 100 BTS
6045	750 mm	101148	0,074	100 UTE / 50 BTS
6046	1000 mm	101151	0,097	100 UTE / 50 BTS
6048	1250 mm	101155	0,118	100 UTE / 50 BTS
6050	1500 mm	101157	0,148	100 UTE / 50 BTS
6040	2000 mm	107871	0,194	100 UTE / 50 BTS
6062	2500 mm	111346	0,244	100 UTE / 50 CAR
6063	3000 mm	111347	0,294	100 UTE / 50 CAR

ACCESSOIRES STANDARDS
GAMME 6500

Barres d'ajustage pour suspension Nonius

Pour la suspension des sous-structures de plafond en conjonction avec la partie inférieure d'un vernier.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 1 mm
Norme: EN 13964:2014
Norme: DIN18168-2




Réf.	Description	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6020	longueur effective 85 mm	101099	0,020	100 UTE / 100 CAR
6021	longueur effictive 135 mm	101101	0,035	100 UTE / 100 CAR
6022	longuere effective 235 mm	101104	0,056	100 UTE / 84 CAR
6023	longueur effective 340 mm	101106	0,075	100 UTE / 56 CAR
6024	longueur effective 440 mm	101110	0,090	100 UTE / 40 CAR
6025	longueur effective 540 mm	101111	0,105	100 UTE / 40 CAR
6026	longueur effective 640 mm	101112	0,126	100 UTE / 32 CAR
6027	longueur effectiv 740 mm	101114	0,150	100 UTE / 32 CAR
6028	longueur effective 840 mm	101116	0,165	100 UTE / 24 CAR
6029	longueur effective 940 mm	101117	0,175	100 UTE / 24 CAR

Barres d'ajustage pour suspension Nonius

Pour la suspension des sous-structures de plafond en conjonction avec la partie inférieure d'un vernier

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 1 mm
Norme: EN 13964:2014
Norme: DIN18168-2
Norme de contrôle DIN: DIN 18168-2




Réf.	Description	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
60211	longueur effective 1040 mm	111348	0,195	50 UTE / 40 BTS
60212	longueur effective 1140 mm	110165	0,212	50 UTE / 40 BTS
60213	longueur effective 1240 mm	111350	0,227	50 UTE / 40 BTS
60214	longueur effective 1340 mm	110166	0,243	50 UTE / 40 BTS
60215	longueur effective 1440 mm	111351	0,260	50 UTE / 40 BTS
60216	longueur effective 1540 mm	110167	0,277	50 UTE / 32 BTS
6019	longueur effective 1640 mm	101096	0,310	50 UTE / 32 BTS
60218	longueur effective 1740 mm	111352	0,327	50 UTE / 32 BTS
60219	longueur effective 1840 mm	111353	0,335	50 UTE / 32 BTS
60220	longueur effective 1940 mm	110162	0,345	50 UTE / 32 BTS
60225	longueur effective 2440 mm	110163	0,429	50 UTE / 24 CAR
60230	longueur effective 2940 mm	110164	0,513	50 UTE / 20 CAR

Barre Nonius pour allonger

Pour la suspension de sous-structures de plafond comme rallonge de suspentes à vernier.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 1 mm
Norme: EN 13964:2014
Norme: DIN18168-2




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6031		300,00	109824	0,174	25 UTE / 15 BTS

Raccord Nonius pour allonger

Pour la suspension de sous-structures de plafond comme rallonge de suspentes à vernier.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 1 mm
Norme: EN 13964:2014
Norme: DIN18168-2




Réf.	Description	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6032		111883	0,020	100 UTE / 132 CAR

Pince de blocage

Domaine d'application pour les sous-structures de plafond comme connexion entre les parties supérieure et inférieure du vernier.
Utiliser 2 pièces par raccord.

Matériau: Fil d'acier, galvanisé
Épaisseur du matériau (mm): 2,5 mm
Norme: EN 13964:2014
Norme: DIN18168-2




Réf.	Description	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6199		101525	0,006	100 UTE / 600 CAR

Étrier de blocage

Domaine d'application pour les sous-structures de plafond comme connexion entre les parties supérieure et inférieure du vernier.
Replier le clip de fixation après le montage.

Matériau: Fil d'acier, galvanisé
Norme: EN 13964:2014
Norme: DIN18168-2




Réf.	Description	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6201		101532	0,005	100 UTE / 300 CAR

Suspension Nonius

Application pour les sous-structures de plafond avec suspente à vernier.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 1,2 mm
Norme: EN 13964:2014
Norme: DIN18168-2
Classe de capacité de charge: 0,40 kN




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6015	percée	19,00	101081	0,039	100 UTE / 100 CAR

Suspension Nonius

Application pour sous-structures de plafond avec suspente à vernier.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 1,2 mm
Norme: EN 13964:2014
Norme: DIN18168-2
Classe de capacité de charge: 0,40 kN




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6017	pour solivage	17,00	101090	0,050	100 UTE / 45 CAR

ACCESSOIRES STANDARDS
GAMME 6500

Suspension Nonius

Pour la fixation de profilés CD pour les sous-structures de plafond suspendu par vernier.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 1 mm
Norme: EN 13964
Norme: DIN18168-2
Classe de capacité de charge: 0,40 kN




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6012	C 60-27	10,00	107917	28,5	0,048	100 UTE / 45 CAR

Suspension Nonius

Pour la fixation de profilés CD pour les sous-structures de plafond suspendu par vernier.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 1 mm
Norme: EN 13964:2014
Norme: DIN18168-2
Classe de capacité de charge: 0,40 kN



Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6018	C 60-27	13,00	107918	0,054	100 UTE / 45 CAR

Suspension Nonius tirer en diagonale

Pour la fixation des fourrures pour les sous-constructions de plafond, les coupoles et les voûtes. Réglable de manière variable pour les suspensions inclinées.
Une fixation latérale est possible grâce à la fonction de rotation.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 0,9 – 1,5 mm
Norme: EN 13964:2014
Norme: DIN18168-2
Classe de capacité de charge: 0,40 kN




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
5547	C 60-27	17,00	117398	0,065	100 UTE / 32 CAR

Suspension Nonius

Pour la fixation de profilés CD pour les sous-structures de plafond suspendu par vernier, clip de fixation incl.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 1 mm
Norme: EN 13964:2014
Norme: DIN18168-2
Classe de capacité de charge: 0,40 kN




Réf.	Description	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6014	C 60-27	101077	0,045	100 UTE / 32 CAR

Suspension Nonius

Pour la fixation de profilés UA pour les sous-structures de plafond suspendu par vernier, clip de fixation incl.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 1 mm
Norme: EN 13964:2014
Norme: DIN18168-2
Classe de capacité de charge: 0,40 kN




Réf.	Description	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6013	U-50-20	101070	0,045	100 UTE / 32 CAR

ACCESSOIRES STANDARDS
GAMME 6500

Équerre de raccordement

Pour la fixation de profilés UA au sol et au plafond.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 2 mm




Réf.	Description	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6185	U 50	111884	40	0,070	100 UTE / 60 CAR

Équerre de raccordement

Pour la fixation de profilés UA au sol et au plafond.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 2 mm
Classe de capacité de charge: k.A.




Réf.	Description	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6183	U 75 / U 100	110041	68	0,115	25 UTE / 252 BTS
6182	U 100/ U 125	110040	93	0,234	25 UTE / 168 BTS
6190	U 125 / U 150	112401	118	0,234	25 UTE / 168 BTS

Kit d'équerre enfichable pour piliers de porte

Pour la fixation des profilés UA/CW au sol et au plafond. Composé de :
4 x équerres de fixation
8 x chevilles
8 x rails de guidage PVC pour profilés CW

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 2 mm



Réf.	Description	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6751	U / C 50	103740	47	0,740	1 UTE / 500 CAR
6752	U / C 75	103741	73	1,080	1 UTE / 500 CAR
6753	U / C 100	103742	97	1,440	1 UTE / 500 CAR

Equerre enfichable pour piliers de porte

Pour la fixation des profilés UA au sol et au plafond.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée




Réf.	Description	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6754	U 50	114741	47	0,185	50 UTE / 20 CAR
6755	U 75	114742	73	0,270	25 UTE / 20 CAR
6756	U 100	114743	97	0,360	25 UTE / 20 CAR

Étrier d'ajustage pour C 60-27

Pour la fixation de profilés CD pour les contre-cloisons.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 0,8 mm




Réf.	Description	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6156	C 60-27	101419	60	0,034	100 UTE / 55 CAR
6158	C 60-27	106389	60	0,043	100 UTE / 65 CAR

ACCESSOIRES STANDARDS
GAMME 6500

Clip d'appui

Pour la fixation de profilés CD-60-27. Ne pas utiliser pour suspendre des constructions de plafond.
Pour épaisseurs de la bride de ≥ 7 à ≤ 28 mm.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 0,6 mm




Réf.	Description	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6141	pour C 60-27	103372	0,024	100 UTE / 45 CAR

Suspension avec ressort de tension spécial

Pour la fixation de rails en T pour les sous-structures de plafond suspendu par câble. Montage rapide avec un ressort de tension spécial pour l'insertion latérale du câble.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 1,5 mm
Norme: EN 13964:2014
Norme: DIN18168-2
Classe de capacité de charge: 0,15 kN




Réf.	Description	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6162		108001	0,034	100 UTE / 72 CAR

OSSATURE FLEXIBILO
GAMME 6590





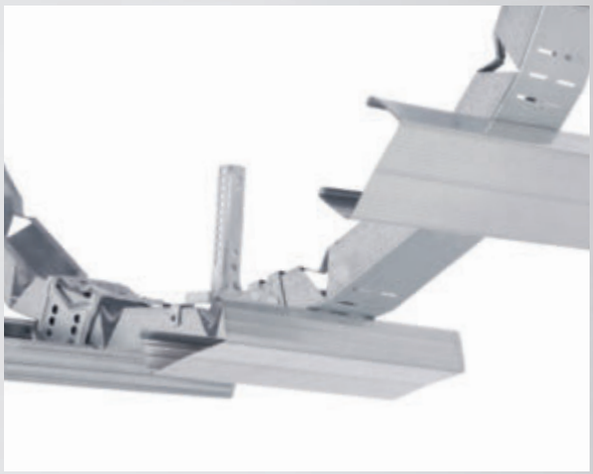

PROFILS SPÉCIAUX POUR LA CONSTRUCTION CRÉATIVE DE CLOISONS SÈCHES

Les plafonds et les murs sont les éléments de conception les plus importants pour façonner le caractère d'une pièce. Les constructions de cloisons sèches rondes et galbées sont en vogue pour la mise en scène d'installations lumineuses et de design. Pour les structures spéciales, les rayons, les courbes et les raccordements, Protektor flexibilo propose une gamme unique de différents profils spéciaux.

Les fourrures cintrables concaves ou convexes de la série Protektor flexibilo et les profilés de raccord correspondants permettent de créer une grande variété de types de voûtes, de plafonds sinueux, de dômes et de formes libres. Les profilés peuvent être pliés directement sur le chantier avec des moyens simples, dans toutes les directions et de manière indéformable.

Les profilés de cloison flexibilo sont également formables individuellement et peuvent être transformés en quelques étapes seulement en cloisons rondes, elliptiques et de conception architecturale libre.

.


PROFILÉS FORMABLES FLEXIBILO
GAMME 6590

Profilé pour plafond pliable concave et convexe

Domaine d'application pour les constructions de plafonds courbes.
Les profilés doivent être cintrés sur place.

Rayon de courbure minimum 110 mm
Les spécifications du fabricant de plaques doivent être respectées

Matériau: Acier, galvanisé
Épaisseur du matériau (mm): 0,6 mm
Norme: EN 14195:2005/AC:2006
Norme: EN 13964




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
5549	Fourrure 60-27	300,00	119500	60	0,533	8 UTE / 24 BTS

Profilé de raccord GR prédécoupé

Application comme profilé de raccordement pour les plafonds voûtés et les raccords horizontaux convexes et concaves sur des murs/colonnes.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 0,6 mm
Norme: EN 14195:2005/AC:2006
Norme: DIN18182-1




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
5241	U 28,5-27	300,00	108511	28,5	0,380	8 UTE / 24 BTS

Profilé de raccord en U pliable

Domaine d'application pour les constructions de plafonds courbes.
Les profilés doivent être cintrés sur place.

Rayon de courbure minimum 110 mm.
Les spécifications du fabricant de plaques doivent être respectées.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 0,6 mm
Norme: EN 14195:2005/AC:2006
Norme: EN 13964




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
5552	UD 28	300,00	116996	29	0,380	8 UTE / 25 BTS

Rail pliable

Domaine d'application pour les constructions de murs courbes.
Les profilés doivent être cintrés sur place.

Rayon de courbure minimum 200 mm.
Les spécifications du fabricant de plaques doivent être respectées.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 0,6 mm
Norme: EN 14195:2005/AC:2006
Norme: EN 13964




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
5553	UW 50-06	300,00	117000	50	0,580	8 UTE / 25 BTS
5555	UW 75-06	300,00	117002	75	0,690	8 UTE / 20 BTS
5556	UW 100-06	300,00	117003	100	0,806	8 UTE / 15 BTS

PROFILÉS FORMABLES FLEXIBILO
GAMME 6590

Profilé de cloison RS U prédécoupé

Application comme profilé de raccordement pour les murs ronds et les raccords inclinés.


Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 0,6 mm
Norme: EN 14195:2005/AC:2006
Norme: DIN18182-1



Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
5272	U 50-06	300,00	107822	50	0,530	8 UTE / 20 BTS
5273	U 75-06	300,00	107823	75	0,630	8 UTE / 15 BTS
5274	U 100-06	300,00	107824	100	0,740	8 UTE / 10 BTS

PROFILÉ DE CLOISON RS UW PRÉDÉCOUPÉS DE PROTEKTOR

UN PROFILÉ POUR DEUX DOMAINES D'APPLICATION

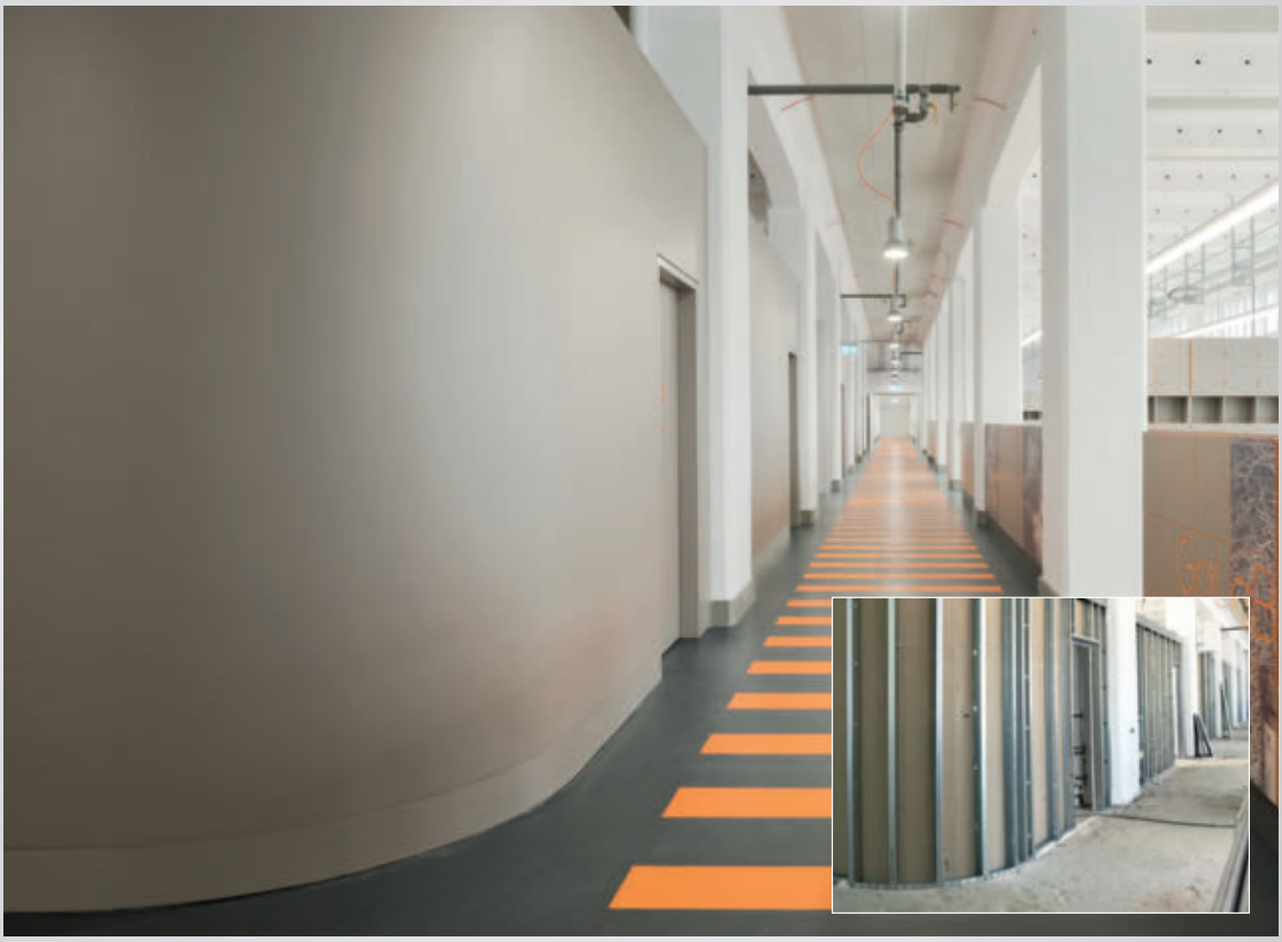

EST UN PRODUIT INNOVATEUR ET BREVETÉ QUI OFFRE PLUS DE POSSIBILITÉS



Le temps c'est de l'argent

Avec Protektor, vous ne perdez pas de temps à chercher le produit adéquat ou lors du montage. Notre profilé RS peut être utilisé de manière extrêmement flexible dans les immeubles neufs ou lors des travaux de rénovation. Il répond à différentes exigences de construction. Une disposition intelligente des perçages et des poinçonnages permet d'obtenir des possibilités de combinaison judicieuses et un montage rapide.

Extrêmement flexible

Un profil de cloison en U spécial avec une structure unique en son genre, utilisable mdans deux domaines :

- Constructions à cloisons arrondies
- Pour les raccords de cloisons de montage ou les plaques de parement en sous-pentes

Une combinaison géniale

Les perçages et les poinçonnages bien pensés permettent d'obtenir des possibilités de combinaison judicieuses. Les travaux de rénovation et d'assainissement ainsi que ceux réalisés dans les immeubles neufs sont nettement plus faciles.


Une conception convaincante

- Un produit adapté à plusieurs exigences de construction
- Simple à manier
- Une plus grande flexibilité
- Economie de temps
- Moins de surface de stockage



Vidéo du produit
visionner maintenant »

BANDES DE JOINT
GAMME 6650

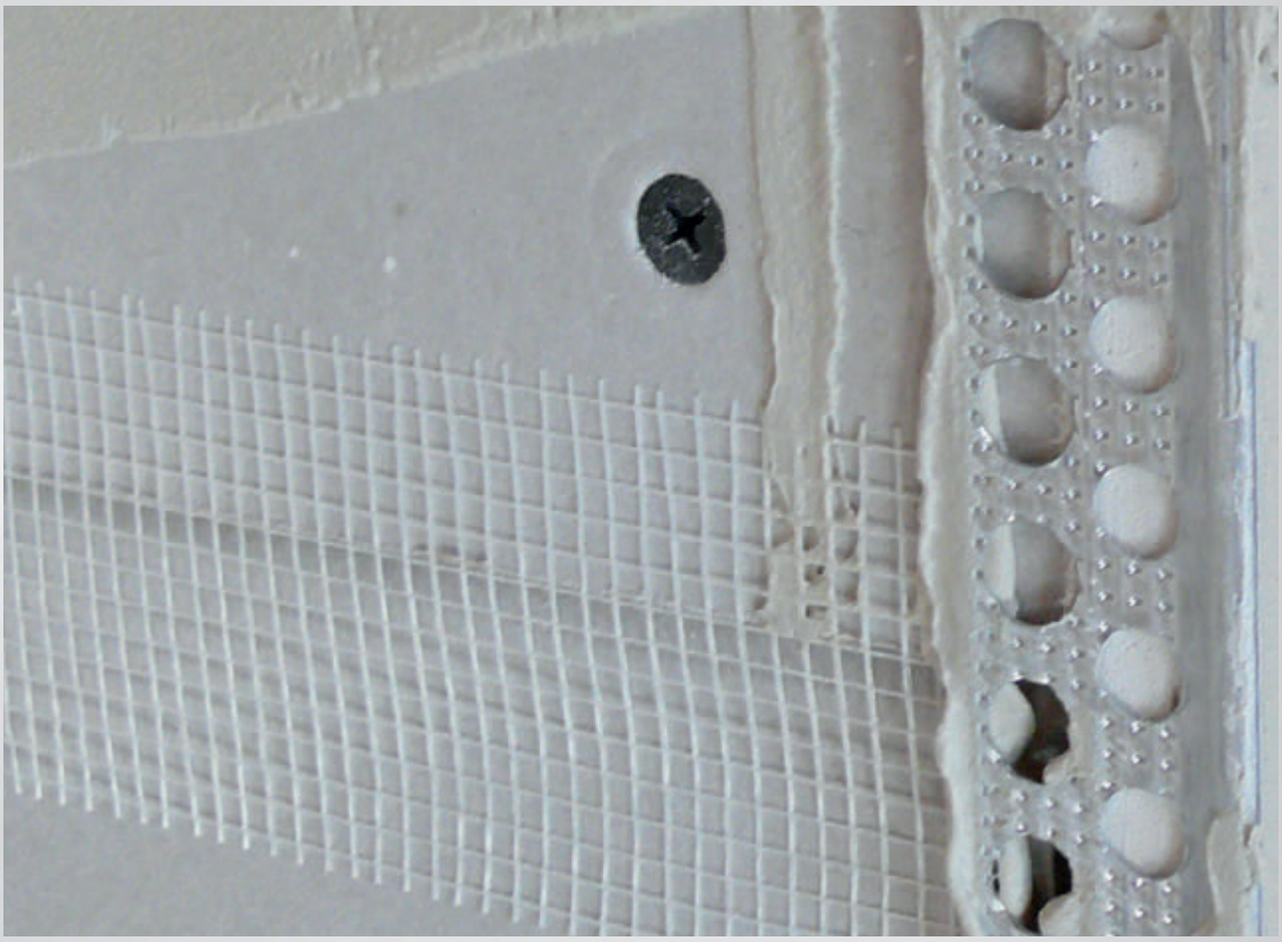

PRATIQUES EN ROULEAU

Idéales comme bandes d'armature pour enduire les plaques de Placoplatre et les plaques de staff dans la zone du joint et pour rénover des fissures et des trous. Conviennent également à renforcer les coins des murs, de l'aménagement des combles et des plafonds dans la construction sèche.

La qualité Protektor habituelle.

BANDES DE JONCTION
GAMME 6650

Bandes de cloison auto-adhésif d'un côté

Application comme ruban d'étanchéité de raccordement auto-adhésif d'un côté pour les constructions de plafond.
Classe de matériau B2

Matériau: Polyéthylène
Épaisseur du matériau (mm): 3 mm



Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6197	30 mm	3 000,00	101522	30	0,008	30 ROL / 12 CAR
6194	45 mm	3 000,00	101511	45	0,011	20 ROL / 12 CAR
6195	70 mm	3 000,00	101516	70	0,016	12 ROL / 12 CAR
6196	95 mm	3 000,00	101520	95	0,020	10 ROL / 12 CAR

Toison de fibres mixtes auto-adhésif d'un côté

Application comme ruban d'étanchéité de raccordement auto-adhésif d'un côté pour cloisons.
Classe de matériau B3

Matériau: Non-tissé en fibres mélangées
Épaisseur du matériau (mm): 3 mm



Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6187	50 x 3 mm	2 000,00	101506	50	0,022	6 ROL / 72 CAR
6188	70 x 3 mm	2 000,00	100125	70	0,035	4 ROL / 72 CAR
6189	95 x 3 mm	2 000,00	101509	95	0,045	3 ROL / 72 CAR

Bandes couvre-joint en papier

Avec rainure centrale et double perforation.
Convient comme bande de renforcement pour le remplissage des joints de plaques de plâtre ou fibres-gypse

Matériau: Papier
Norme: EN 13963:2005



Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
53110		2 300,00	112163	50	0,040	20 ROL / 66 CAR
53111		7 500,00	112165	50	0,500	20 ROL / 45 CAR

Protection des arêtes en alu zinc papier perforé

Papier perforé à bandes métalliques ;
Convient pour le renforcement des angles de murs, l'aménagement des combles et les plafonds en construction sèche.
Utilisable de manière variable pour les bords à angle aigu ou obtus.

Matériau: Papier avec des feuillards de métal
Norme: EN 14353



Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
53000	50 mm	3 000,00	112170	50,0	1,320	10 ROL / 42 CAR

Trennfix bandes de papier de séparation

Avec bande auto-adhésive sur un côté pour la séparation des composants et pour éviter les fissures lors du raccordement entre les composants.

Matériau: Papier



Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
53400	65 mm	5 000,00	114231	65	0,350	24 ROL / 30 CAR

MOYENS DE FIXATION
GAMME 6600



RAPIDITÉ ET PRÉCISION RÉUNIT


Vous trouverez ici tout ce dont vous avez besoin pour réaliser des raccords stables. La précision et la qualité remarquable de nos moyens de fixation vous garantissent un travail rapide et précis. La gamme de produits comprend également des vis et chevilles autoperceuses pour un ancrage parfait.

MOYENS DE FIXATION
GAMME 6600

Kit de montage

Pour le raccordement de supports de connexion avec des profilés UA ou pour le boulonnage dos à dos de poutres de grande portée. Comprenant : Vis à tête plate avec 2mm collet carré spécial, DIN 603/4.6 avec rondelles et écrous, M8 x 20 mm.
Qualité 4.6

Matériau: Acier, galvanisé




Réf.	Description	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6203	M 8 x 20	101533	0,021	100 UTE / 408 CAR

Kit de montage

Pour relier des composants en acier léger
Composé de: Vis hexagonales avec écrous correspondants M8x30.
Qualité 8.8

Matériau: Acier, galvanisé
Norme: DIN EN ISO 4017
Norme de contrôle DIN: DIN EN ISO 4032



Réf.	Description	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6202	M 8 x 30 SW 13	114437	0,042	100 UTE / 350 CAR

Vis de fixation rapide avec tête plate FN p. cloisons sèches

Vis à fixation rapide universelle FN avec tête plate, filetage à double filet et pointe de clou. Pour les suspensions et les profilés en tôle d'acier sur le bois/les matériaux dérivés du bois et les profilés en acier à paroi mince.
embout inclus par carton

Matériau: Acier, phosphaté
Norme: EN 14566
Norme: DIN18182-2




Réf.	Description	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6228	FN 4,3 x 35 mm	119453	1,900	500 UTE / 288 CAR
6229	FN 4,3 x 65 mm	119349	3,200	500 UTE / 96 CAR

Vis fixation rapide TB

Filetage autotaraudeur avec tête cruciforme et pointe autoperforante pour une épaisseur de tôle de 0,7 à 2,25 mm.

Norme: DIN18168-2




Réf.	Description	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6215	3,5 x 25 mm	112427	1,600	1.000 UTE / 384 CAR

Vis de fixation rapide tête plate FN

Vis à cloison sèche FN à tête plate pour un montage en suspension sur des éléments de construction en bois

Matériau: Acier, phosphaté
Norme: EN 14566
Norme: DIN18182-2



Réf.	Description	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6242	FN 4,2 x 35 mm	112447	0,611	200 UTE / 600 CAR


MOYENS DE FIXATION
GAMME 6600

Cheville pour plafond

Chevilles en acier pour la fixation de systèmes de cloisons sèches dans le béton.

Homologation technique européenne :
ETA-14/0390

Matériau: Acier, galvanisé




Réf.	Description	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6260	6 x 40 mm	110628	0,015	100 UTE / 300 CAR

Cheville à frapper

Pour le montage de profilés UW avec un diamètre de perçage de 6 mm.
Épaisseur de fixation max. 12 mm.
Ne convient pas aux suspensions de plafond !

Matériau: Acier, galvanisé



Réf.	Description	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6248	6 x 40 mm	101666	0,004	100 UTE / 450 CAR

Vis à tôle à pointe effilée

Filetage autotaraudeur avec tête cruciforme et pointe de vis pour une épaisseur de tôle jusqu'à 0,7 mm, avec un diamètre extérieur de la tête de 11 mm.

Matériau: Acier, galvanisé
Norme: EN 14566




Réf.	Description	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6239	4,2 x 13 mm	112445	1,800	1.000 UTE / 384 CAR

Vis à tôle à pointe autoperceuse

Filetage autotaraudeur avec tête cruciforme et pointe autoperforante pour une épaisseur de tôle de 0,7 à 2,25 mm, avec un diamètre extérieur de la tête de 11 mm.

Matériau: Acier, galvanisé
Norme: EN 14566




Réf.	Description	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6236	4,2 x 13 mm	112438	1,800	1.000 UTE / 384 CAR
6237	4,2 x 19 mm	112443	2,500	1.000 UTE / 388 CAR

Vis auto-perceuse

Pour relier des épaisseurs de tôle jusqu'à 8,0 mm


Agrément Technique Européen : ETA-10/0182

Matériau: Acier, galvanisé



Réf.	Description	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6235	6,3 x 25 mm clé 8	120395	3,490	250 UTE / 400 CAR

OSSATURE TRAITÉE ANTI-CORROSION
GAMME 6570

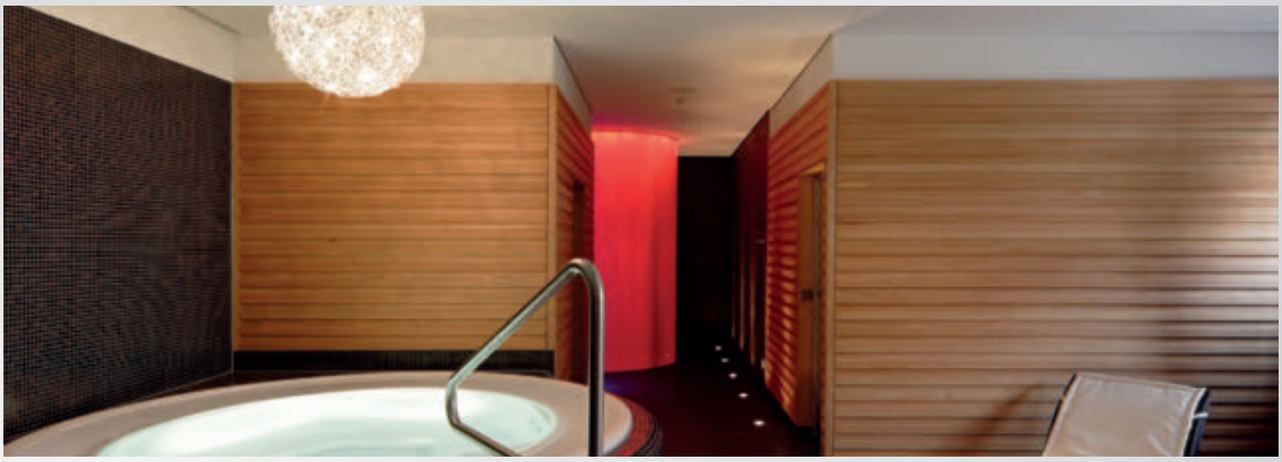

APERÇU DES NORMES DE PROTECTION CONTRE LA CORROSION

Une protection anticorrosion résistante garantit la durabilité des structures métalliques porteuses en construction sèche sur le long terme. Toutes les structures métalliques PROTEKTOR sont protégées contre la corrosion conformément aux normes en vigueur. Cette protection est parfaitement suffisante dans des conditions climatiques normales. Pour des exigences plus élevées, par exemple en extérieur ou dans les piscines, des revêtements supplémentaires sont nécessaires. Pour cela, Protektor propose des systèmes de profilés avec accessoires conformes aux normes DIN 18219, DIN EN ISO 12944 et DIN 55634. Afin de garantir la sécurité requise, ces couches de protection anticorrosion supplémentaires sont appliquées en usine conformément aux normes DIN 18168-1 et DIN EN 13964. La qualité de ces revêtements spéciaux est testée et certifiée.

defendo
PROTECTION CONTRE LA CORROSION


Catégorie de corrosivité / exposition à la corrosion selon DIN 18219 et DIN EN ISO 12944-2	**Conditions atmosphériques et exemples d'environnements typiques en construction sèche Classe de protection : Exemples d'environnements selon DIN 18219, DIN EN ISO 12944-2, DIN EN ISO 9223 et DIN 55634**	
Classe de protection	**Exemples d'environnements extérieurs**	**Exemples d'environnements intérieurs**
C1	Aucune application	Locaux chauffés avec atmosphère neutre, par ex. bureaux, magasins, écoles, hôtels
C2	Aucune application	Locaux non chauffés où la condensation apparaît rarement, par ex. entrepôts, gymnases
C3	Atmosphère urbaine et industrielle avec une pollution modérée au dioxyde de soufre et zones extérieures abritées non exposées directement aux intempéries, par ex. sous les auvents, toitures de stations-service, parkings souterrains	Locaux de production avec faible ou moyenne humidité de l'air et une certaine pollution (industries agroalimentaires, blanchisseries, brasseries, laiteries, vestiaires et douches de gymnases)
C4	Atmosphère industrielle et côtière avec exposition modérée au sel	Piscines sans charge saline, installations chimiques, chantiers navals côtiers, ports de plaisance
C5	Zones industrielles couvertes avec forte humidité et/ou atmosphère agressive	Locaux ou bâtiments avec condensation fréquente et forte contamination
C5 M	Zones côtières et offshore avec forte exposition au sel	Piscines, thermes avec forte concentration saline, et locaux exposés à des substances agressives
Veuillez tenir compte du texte du cahier des charges lors du choix du système approprié.		

PROTECTION CONTRE LA CORROSION DEFENDO
GAMME 6570

Profilé pour plafond C avec replis arrondis C3-C5 universal

Application pour les plafonds suspendus et les contre-cloisons avec des exigences accrues de protection contre la corrosion.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée avec revêtement
Épaisseur du matériau (mm): 0,6 mm
Norme: EN 14195:2005/AC:2006
Norme: DIN18182-1
Norme de contrôle DIN: DIN 18168-2
Remarque:
Semblable à RAL 9005




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
58102	C 60-27	400,00	112237	60	0,575	12 UTE / 15 BTS

Profilé de raccord en U C3-C5 universal

Application en tant que profilé de raccordement pour les plafonds suspendus et les contre-cloisons avec des exigences accrues de protection contre la corrosion.

Matériau: Tôle d'acier avec revêtement
Épaisseur du matériau (mm): 0,6 mm
Norme: EN 14195:2005/AC:2006
Norme: DIN18182-1
Remarque:
Semblable à RAL 9005




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
58122	U 28-27	300,00	109447	28,5	0,370	16 UTE / 28 BTS

Profilé de raccord en U C3-C5 universal

Application en tant que profilé de raccordement pour les plafonds suspendus et les contre-cloisons avec des exigences accrues de protection contre la corrosion.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée avec revêtement
Épaisseur du matériau (mm): 0,6 mm
Norme: EN 14195:2005/AC:2006
Norme: DIN18182-1
Remarque:
Semblable à RAL 9005




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
58168	U 28-45/27	300,00	110274	28	0,471	16 UTE / 20 BTS

Profilé Oméga pour plafond C3-C5 universal

Application pour les plafonds et les contre-cloisons avec des exigences accrues de protection contre la corrosion.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée avec revêtement
Épaisseur du matériau (mm): 0,6 mm
Norme: EN 14195:2005/AC:2006
Norme: DIN18182-1
Remarque:
Semblable à RAL 9005



Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
59014	48-15.5	400,00	108912	48	0,473	10 UTE / 20 BTS


PROTECTION CONTRE LA CORROSION DEFENDO
GAMME 6570

Montant C3-C5 universal

Application en tant que profilé de support pour murs/contre-cloisons ou en tant que profilé porteur pour les plafonds tendus, avec des exigences accrues de protection contre la corrosion.
Poinçons en H au début de la tige tous les 250 mm puis tous les 500 mm en continu.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée avec revêtement
Épaisseur du matériau (mm): 0,6 mm
Norme: EN 14195:2005/AC:2006
Norme: DIN18182-1
Remarque:
Longueurs fixes sur demande

Semblable à RAL 9005




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
59011	C 50-06	300,00	110069	48,8	0,706	8 UTE / 16 BTS
	C 50-06	350,00	110502	48,8	0,706	8 UTE / 16 BTS
	C 50-06	400,00	110070	48,8	0,690	8 UTE / 16 BTS
	C 50-06	450,00	110503	48,8	0,706	8 UTE / 16 BTS

Montant C3-C5 universal

Application en tant que profilé de support pour murs/contre-cloisons ou en tant que profilé porteur pour les plafonds tendus, avec des exigences accrues de protection contre la corrosion.
Poinçons en H au début de la tige tous les 250 mm puis tous les 500 mm en continu.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée avec revêtement
Épaisseur du matériau (mm): 0,6 mm
Norme: EN 14195:2005/AC:2006
Norme: DIN18182-1
Remarque:
Semblable à RAL 9005

Longueurs fixes sur demande




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
59015	C 75-06	300,00	110071	73,8	0,830	8 UTE / 12 BTS
	C 75-06	350,00	110504	73,8	0,820	8 UTE / 12 BTS
	C 75-06	400,00	110073	73,8	0,830	8 UTE / 12 BTS
	C 75-06	450,00	110505	73,8	0,820	8 UTE / 12 BTS
	C 75-06	500,00	118082	73,8	0,820	8 UTE / 12 BTS

Montant C3-C5 universal

Application en tant que profilé de support pour murs/contre-cloisons ou en tant que profilé porteur pour les plafonds tendus, avec des exigences accrues de protection contre la corrosion.
Poinçons en H au début de la tige tous les 250 mm puis tous les 500 mm en continu.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée avec revêtement
Épaisseur du matériau (mm): 0,6 mm
Norme: EN 14195:2005/AC:2006
Norme: DIN18182-1
Remarque:
Longueurs fixes sur demande
Semblable à RAL 9005




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
59016	C 100-06	260,00	115736	98,8	0,950	8 UTE / 8 BTS
	C 100-06	300,00	110074	98,8	0,950	8 UTE / 8 BTS
	C 100-06	350,00	110506	98,8	0,929	8 UTE / 8 BTS
	C 100-06	400,00	110076	98,8	0,950	8 UTE / 8 BTS
	C 100-06	450,00	110507	98,8	0,929	8 UTE / 8 BTS
	C 100-06	500,00	115982	98,8	0,929	8 UTE / 8 BTS

PROTECTION CONTRE LA CORROSION DEFENDO
GAMME 6570

Montant C3-C5 universal

Application en tant que profilé de support pour murs/contre-cloisons ou en tant que profilé porteur pour les plafonds tendus, avec des exigences accrues de protection contre la corrosion.
Poinçons en H au début de la tige tous les 250 mm puis tous les 500 mm en continu.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée avec revêtement
Épaisseur du matériau (mm): 0,6 mm
Norme: EN 14195:2005/AC:2006
Norme: DIN18182-1
Remarque:
Longueurs fixes sur demande
Semblable à RAL 9005




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
59041	C 125-06	400,00	110436	123,8	1,067	8 UTE / 8 BTS

Montant C3-C5 universal

Application en tant que profilé de support pour murs/contre-cloisons ou en tant que profilé porteur pour les plafonds tendus, avec des exigences accrues de protection contre la corrosion.
Poinçons en H au début de la tige tous les 250 mm puis tous les 500 mm en continu.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée avec revêtement
Épaisseur du matériau (mm): 0,6 mm
Norme: EN 14195:2005/AC:2006
Norme: DIN18182-1
Remarque:
Longueurs fixes sur demande
Semblable à RAL 9005




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
59024	C 150-06	400,00	110651	148,8	1,161	4 UTE / 12 BTS

Rail C3-C5 universal

Application en tant que profilé de raccordement pour murs/contre-cloisons ou les plafonds tendus, avec des exigences accrues de protection contre la corrosion.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée avec revêtement
Épaisseur du matériau (mm): 0,6 mm
Norme: EN 14195:2005/AC:2006
Norme: DIN18182-1
Remarque:
Semblable à RAL 9005




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
59030	U 50-40-06	400,00	108079	50	0,580	8 UTE / 20 BTS
59033	U 75-40-06	400,00	108080	75	0,690	8 UTE / 15 BTS
59034	U 100-40-06	400,00	108081	100	0,806	8 UTE / 10 BTS
59048	U 125-40-06	400,00	110430	125	0,917	4 UTE / 15 BTS
59047	U 150-40-06	400,00	108122	150	0,980	4 UTE / 15 BTS

Profilé pour plafond C avec replis arrondis C5M universal+

Application pour les plafonds suspendus et les contre-cloisons avec des exigences accrues de protection contre la corrosion.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée avec revêtement
Épaisseur du matériau (mm): 0,6 mm
Norme: EN 14195:2005/AC:2006
Norme: DIN18182-1
Norme: EN 13964
Remarque:
Semblable à RAL 7016




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
58130	C 60-27	400,00	110068	60	0,575	12 UTE / 15 BTS

PROTECTION CONTRE LA CORROSION DEFENDO
GAMME 6570

Profilé de raccord en U C5M universal+

Application en tant que profilé de raccordement pour les plafonds suspendus et les contre-cloisons avec des exigences accrues de protection contre la corrosion.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée avec revêtement
Épaisseur du matériau (mm): 0,6 mm
Norme: EN 14195:2005/AC:2006
Norme: DIN18182-1
Remarque:
Semblable à RAL 7016




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
58148	U 28-27	300,00	109485	28,5	0,370	16 UTE / 28 BTS

Montant C5M universal+

Application en tant que profilé de support pour murs/contre-cloisons ou en tant que profilé porteur pour les plafonds tendus, avec des exigences accrues de protection contre la corrosion.
Poinçons en H au début de la tige tous les 250 mm puis tous les 500 mm en continu.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée avec revêtement
Épaisseur du matériau (mm): 0,6 mm
Norme: EN 14195:2005/AC:2006
Norme: DIN18182-1
Remarque:
Semblable à RAL 7016




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
59211	C 50-06	300,00	110083	48,8	0,706	8 UTE / 16 BTS
	C 50-06	400,00	110084	48,8	0,706	8 UTE / 16 BTS
59215	C 75-06	300,00	110085	73,8	0,820	8 UTE / 12 BTS
	C 75-06	400,00	110086	73,8	0,820	8 UTE / 12 BTS
59216	C 100-06	300,00	110087	98,8	0,929	8 UTE / 8 BTS
	C 100-06	400,00	110088	98,8	0,929	8 UTE / 8 BTS

Rail C5M universal+

Application en tant que profilé de raccordement pour murs/contre-cloisons ou les plafonds tendus, avec des exigences accrues de protection contre la corrosion.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée avec revêtement
Épaisseur du matériau (mm): 0,6 mm
Norme: EN 14195:2005/AC:2006
Norme: DIN18182-1
Remarque:
Semblable à RAL 7016




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
59230	U 50-40-06	400,00	109688	50	0,580	8 UTE / 20 BTS
59233	U 75-40-06	400,00	109689	75	0,690	8 UTE / 15 BTS
59234	U 100-40-06	400,00	109690	100	0,806	8 UTE / 10 BTS

Profilé d'entretoise de renfort en U C3-C5M universal+

Application pour les murs/contre-cloisons, en particulier autour des portes, ou en tant que profilé porteur pour les plafonds tendus, avec des exigences accrues de protection contre la corrosion.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée avec revêtement
Épaisseur du matériau (mm): 2 mm
Norme: EN 14195:2005/AC:2006
Norme: DIN18182-1
Remarque:
Semblable à RAL 7016




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
	U 50	300,00	110077	48,8	1,770	6 UTE / 15 BTS
	U 50	350,00	110508	48,8	1,770	6 UTE / 15 BTS
59019	U 50	400,00	110078	48,8	1,770	6 UTE / 15 BTS
	U 50	450,00	110509	48,8	1,770	6 UTE / 15 BTS
	U 50	500,00	114734	48,8	1,770	6 UTE / 15 BTS

PROTECTION CONTRE LA CORROSION DEFENDO
GAMME 6570

Profilé d'entretoise de renfort en U C3-C5M universal+

Application pour les murs/contre-cloisons, en particulier autour des portes, ou en tant que profilé porteur pour les plafonds tendus, avec des exigences accrues de protection contre la corrosion.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée avec revêtement
Épaisseur du matériau (mm): 2 mm
Norme: EN 14195:2005/AC:2006
Norme: DIN18182-1
Remarque:
Semblable à RAL 7016




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
59020	U 75	300,00	110079	73,8	1,990	4 UTE / 25 BTS
	U 75	350,00	110510	73,8	1,990	4 UTE / 25 BTS
	U 75	400,00	110080	73,8	1,990	4 UTE / 25 BTS
	U 75	450,00	110511	73,8	1,990	4 UTE / 25 BTS
	U 75	500,00	114735	73,8	1,990	4 UTE / 25 BTS
59021	U 100	300,00	109679	98,8	2,485	4 UTE / 15 BTS
	U 100	350,00	110512	98,8	2,485	4 UTE / 15 BTS
	U 100	400,00	109680	98,8	2,485	4 UTE / 15 BTS
	U 100	450,00	110513	98,8	2,485	4 UTE / 15 BTS
	U 100	500,00	114736	98,8	2,485	4 UTE / 15 BTS
59022	U 125	400,00	110428	123,8	3,065	2 UTE / 30 BTS
59023	U 150	400,00	115813	148,8	3,678	2 UTE / 24 BTS
	U 150	600,00	115814	148,8	3,678	2 UTE / 24 BTS

Raccord rapide en croix C3-C5M universal+

Pour créer des raccordements croisés entre des profilés CD pour les sous-structures de plafond suspendu avec des exigences accrues de protection contre la corrosion.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée avec revêtement
Épaisseur du matériau (mm): 0,8 mm
Norme: EN 13964:2014
Norme: DIN18168-2
Classe de capacité de charge: 0,40 kN
Remarque:
Semblable à RAL 7016




Réf.	Description	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
58104	C 60-27	109449	0,040	100 UTE / 45 CAR

Raccord rapide en croix CD plat C3-C5M universal+

Pour créer des raccordements croisés de profilés UA-50 sur des profilés CD 60-27 pour les sous-structures de plafond suspendu avec des exigences accrues de protection contre la corrosion.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée avec revêtement
Épaisseur du matériau (mm): 0,9 mm
Norme: EN 13964:2014
Norme: DIN18168-2
Classe de capacité de charge: 0,40 kN
Remarque:
Semblable à RAL 7016




Réf.	Description	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
58304	U 50 sur C 60-27	110179	0,042	100 UTE / 45 CAR

PROTECTION CONTRE LA CORROSION DEFENDO
GAMME 6570

Raccord de profilé C3-C5M universal+

Pour le raccordement latéral de profilés CD 60-27 avec des exigences accrues de protection contre la corrosion.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée avec revêtement
Épaisseur du matériau (mm): 0,4 mm
Norme: EN 13964:2014
Norme: DIN18168-2
Remarque:
Semblable à RAL 7016




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
58103	C 60-27	8,00	109448	0,043	100 UTE / 45 CAR

Suspension U plate pour C60-27 C3-C5M universal+

Pour la fixation de profilés CD pour les sous-structures de plafond suspendu avec des exigences accrues de protection contre la corrosion.

Matériau: Acier, galvanisé avec revêtement C3-C5
Épaisseur du matériau (mm): 0,9 mm
Norme: EN 13964:2014
Norme: DIN18168-2
Classe de capacité de charge: 0,40 kN
Remarque:
Semblable à RAL 7016




Réf.	Description	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
58159	200 mm	115165	60	0,080	100 UTE / 16 CAR

Suspension U pour C60-27 C3-C5M universal+

Pour la fixation de profilés CD pour les sous-structures de plafond suspendu avec des exigences accrues de protection contre la corrosion.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée avec revêtement
Épaisseur du matériau (mm): 0,9 mm
Norme: EN 13964:2014
Norme: DIN18168-2
Classe de capacité de charge: 0,40 kN
Remarque:
Semblable à RAL 7016




Réf.	Description	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
58121	125 mm	109467	60	0,058	100 UTE / 45 CAR

Suspension Nonius C3-C5M universal+

Pour la fixation de profilés CD pour les sous-structures de plafond suspendu par vernier avec des exigences accrues de protection contre la corrosion.
Pour les plafonds extérieurs et intérieurs avec une hauteur de suspension jusqu'à 500 mm.

Matériau: Acier galvanisé avec revêtement
Épaisseur du matériau (mm): 1,2 mm
Norme: EN 13964:2014
Norme: DIN18168-2
Classe de capacité de charge: 0,40 kN
Remarque:
Semblable à RAL 7016




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
58108	C 60-27	12,00	109452	0,048	100 UTE / 51 CAR

Susp. directe ajust, pour fourure C 60-27 C3-C5M universal+

Pour la fixation de profilés CD pour les sous-structures de plafond suspendu avec des exigences accrues de protection contre la corrosion.
Hauteur de suspension jusqu'à la sous-structure pour le profilé CD de 59 à 108 mm.
2 pièces, brides de sécurité incl. Pour le vissage dans les poutres en bois, utiliser des rondelles en U.

Matériau: Acier galvanisé avec revêtement
Épaisseur du matériau (mm): 1 mm
Norme: EN 13964:2014
Norme: DIN18168-2
Classe de capacité de charge: 0,40 kN
Renvois: Bi
Remarque:
Semblable à RAL 7016




Réf.	Description	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
58310	59 - 108 mm	112300	0,130	100 UTE / 16 CAR

Click-Fix Coulisseau de rail C3-C5M universal+

Pour la fixation directe de profilés CD pour les sous-structures de plafond suspendu avec des exigences accrues de protection contre la corrosion.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée avec revêtement
Épaisseur du matériau (mm): 1 mm
Norme: EN 13964:2014
Norme: DIN18168-2
Classe de capacité de charge: 0,40 kN
Remarque:
Semblable à RAL 7016




Réf.	Description	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
58128	C 60-27	110704	0,028	100 UTE / 102 CAR

Pince de blocage C3-C5M universal+

Application pour les sous-structures de plafond comme connexion entre les parties supérieure et inférieure du vernier avec des exigences accrues de protection contre la corrosion.
Utiliser 2 pièces par raccord.

Matériau: Fil d'acier galvanisé avec revêtement
Épaisseur du matériau (mm): 2,5 mm
Norme: EN 13964:2014
Remarque:
Semblable à RAL 7016




Réf.	Description	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
58107		119474	0,006	100 UTE / 600 CAR

Suspension Nonius C3-C5M universal+

Application pour les sous-structures de plafond suspendu par vernier avec des exigences accrues de protection contre la corrosion.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée avec revêtement
Épaisseur du matériau (mm): 1,2 mm
Norme: EN 13964:2014
Norme: DIN18168-2
Remarque:
Semblable à RAL 7016




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
58106	pour ossatures bois	19,00	110652	0,050	100 UTE / 45 CAR

Suspension Nonius C3-C5M universal+

Application pour les sous-structures de plafond suspendu par vernier avec des exigences accrues de protection contre la corrosion.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée avec revêtement
Épaisseur du matériau (mm): 1,2 mm
Norme: EN 13964:2014
Norme: DIN18168-2
Remarque:
Semblable à RAL 7016




Réf.	Description	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
58317	coudée	116151	0,050	100 UTE / 45 CAR

PROTECTION CONTRE LA CORROSION DEFENDO
GAMME 6570

Barres d'ajustage pour suspension Nonius C3-C5M universal+

Application pour les sous-structures de plafond en conjonction avec la partie inférieure d'un vernier avec exigences accrues de protection contre la corrosion.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée avec revêtement
Épaisseur du matériau (mm): 1 mm
Norme: EN 13964:2014
Norme: DIN18168-2
Remarque:
Semblable à RAL 7016




Réf.	Description	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
58109	longueur effective 85 mm	109450	0,025	100 UTE / 100 CAR
58110	longueur effective 135 mm	109453	0,035	100 UTE / 100 CAR
58111	longueur effective 235 mm	109455	0,056	100 UTE / 84 CAR
58112	longueur effective 340 mm	109456	0,075	100 UTE / 56 CAR
58113	longueur effective 440 mm	109457	0,090	100 UTE / 40 CAR
58114	longueur effective 540 mm	109458	0,105	100 UTE / 40 CAR
58115	longueur effective 640 mm	109459	0,126	100 UTE / 32 CAR
58116	longueur effective 740 mm	109461	0,150	100 UTE / 32 CAR
58117	longueur effective 840 mm	109460	0,165	100 UTE / 24 CAR
58118	longueur effective 940 mm	109462	0,175	100 UTE / 24 CAR

Barres d'ajustage pour suspension Nonius C3-C5M universal+

Application pour les sous-structures de plafond en conjonction avec la partie inférieure d'un vernier avec exigences accrues de protection contre la corrosion.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée avec revêtement
Norme: EN 13964:2014
Norme: DIN18168-2
Remarque:
Semblable à RAL 7016




Réf.	Description	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
58123	longueur effective 1140 mm	110168	0,212	50 UTE / 40 CAR
58124	longueur effective 1340 mm	110169	0,243	50 UTE / 40 CAR
58119	longueur effective 1640 mm	109463	0,310	50 UTE / 32 CAR
58125	longueur effective 1940 mm	110170	0,345	50 UTE / 32 CAR
58126	longueur effective 2440 mm	110171	0,429	50 UTE / 24 CAR

Raccord transversal de sûreté C3-C5M universal+

Pour le raccordement de profilés CD pour les sous-structures de même hauteur avec des exigences accrues de protection contre la corrosion.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée avec revêtement
Épaisseur du matériau (mm): 0,8 mm
Norme: EN 13964:2014
Norme: DIN18168-2
Classe de capacité de charge: 0,40 kN/Paar
Remarque:
Semblable à RAL 7016




Réf.	Description	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
58105	C 60-27	110042	0,055	100 UTE / 45 CAR

Équerre de accordement C3-C5M universal+

Pour la fixation de profilés UA au sol et au plafond avec des exigences accrues de protection contre la corrosion.

Matériau: Acier galvanisé avec revêtement
Épaisseur du matériau (mm): 2 mm
Remarque:
Semblable à RAL 7016




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
59185	pour UA 50	8,00	109835	40	0,098	25 UTE / 160 CAR

Équerre de accordement C3-C5M universal+

Pour la fixation de profilés UA au sol et au plafond avec des exigences accrues de protection contre la corrosion.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée avec revêtement
Épaisseur du matériau (mm): 2 mm
Norme: 12944
Remarque:
Semblable à RAL 7016




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
59183	pour U 75 / U 100	8,00	109834	68	0,169	25 UTE / 252 BTS
59182	pour UA 100 / U 125	8,00	109833	93	0,234	25 UTE / 168 BTS

Vis de fixation rapide C3-C5 universel

Pour la fixation de panneaux sur des sous-constructions métalliques C3 – C5M universal+, pour des épaisseurs de tôle jusqu'à 0,7 mm avec filetage double.

Matériau: Acier galvanisé avec revêtement
Norme: EN 14566
Norme: DIN18182-2




Réf.	Description	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
58205	TN 3,5 x 25 mm	112467	1,000	1.000 UTE / 384 CAR
58206	TN 3,5 x 35 mm	112468	2,000	1.000 UTE / 288 CAR

Vis de fixation rapide C3-C5 universel

Pour la fixation de panneaux sur des sous-constructions en métal C3 – C5M universal+, pour des épaisseurs de tôle de 0,7 à 2,25 mm.

Matériau: Acier galvanisé avec revêtement
Norme: EN 14566
Norme: DIN18182-2
Remarque:
Semblable à RAL 7016




Réf.	Description	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
58215	TB 3,5 x 25 mm	112469	1,000	1.000 UTE / 384 CAR
58216	TB 3,5 x 35 mm	112470	2,000	1.000 UTE / 288 CAR

Vis à tôle C3-C5M universelle+

Pour raccorder des épaisseurs de tôles C3 – C5M universal+ de 0,7 à 2,25 mm avec des exigences accrues de protection contre la corrosion.
Diamètre de tête de 11 mm.

Matériau: Acier galvanisé avec revêtement
Norme: EN 14566
Remarque:
Semblable à RAL 7016




Réf.	Description	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
58236	4.2 x 13 mm	112472	1,500	1.000 UTE / 384 CAR

PROTECTION CONTRE LA CORROSION DEFENDO
GAMME 6570

Vis à tôle C3-C5M universelle+, tête ronde

Pour raccorder des épaisseurs de tôles C3 – C5M universal+ de 0,7 à 2,25 mm avec des exigences de protection contre la corrosion.

Matériau: Acier galvanisé avec revêtement
Remarque:
Semblable à RAL 7016




Réf.	Description	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
58227	3,8 x 11,1 mm	118345	1,000	1.000 UTE / 384 CAR

Vis à tôle C3-C5M universelle+

Pour la fixation de panneaux sur des sous-constructions métalliques C3 – C5M universal+, pour des épaisseurs de tôle jusqu'à 0,7 mm avec filetage double.

Matériau: Acier galvanisé avec revêtement
Norme: EN 14566
Norme: DIN18168-2




Réf.	Description	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
58239	4.2 x 13 mm	112473	1,000	1.000 UTE / 384 CAR

Kit de montage C3-C5 universel

Pour assembler les profilés C3 – C5M universal+ UA avec les équerres de raccordement C3 – C5M universal+. Composé de vis à tête plate avec embout carré spécial, rondelle et écrou.

Matériau: Acier galvanisé avec revêtement
Remarque:
noir



Réf.	Description	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
58203	M8 x 20 SW 13	109829	0,021	100 UTE / 350 CAR

Peinture de réparation

Pour le traitement des interfaces et des dommages mineurs directement sur le chantier
À appliquer généreusement à env. 200 µm



Réf.	Description	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
58150	400 ml	109712	0,450	12 UTE / 84 CAR

Cheville pour plafond d'ancrage C3 pour plafonds

Application : extérieur et pièces humides sans conditions agressives.

Homologation technique européenne :
ETA-09-0313

Matériau: Acier inoxydable A4



Réf.	Description	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
58220	6 x 45 mm	111945	0,010	100 UTE / 880 CAR

Cheville pour plafond avec tête de clou C3-C5M universal+

Application : atmosphère contenant du chlore, atmosphère avec une pollution chimique extrême, piscines intérieures, piscines d'eau salée.

Matériau: Acier inoxydable 1.4529

Homologation technique européenne :
ETA-09-0313



Réf.	Description	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
58221	6 x 45 mm	111946	0,010	100 UTE / 880 CAR

SOLUTION ACOUSTIQUE SILENCIO
GAMME 6530



LE CALME QUI ÉVEILLE L'ATTENTION

Les éléments spéciaux de construction pour plafonds et cloisons garantissent une isolation phonique des plus efficace, comme par exemple sous les plafonds à poutres en bois, dans le cadre de constructions sur ossature bois, ou des rénovations de bâtiments anciens. Même les immeubles neufs se transforment en des lieux calmes où il fait bon vivre grâce à cette solution perfectionnée. La détente est ainsi possible.

silencio
INSONORISATION


Vidéo du produit
visionner maintenant »

INSONORISATION SILENCIO
GAMME 6530

Profilé de plafond TPS

Application en tant que profilé de plafond pour système d'isolation contre les bruits de pas sous des plafonds à poutres en bois.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 0,6 mm
Norme: EN 14195:2005/AC:2006




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
5104	C 55 x 18,5 mm	400,00	100101	55	0,495	12 UTE / 40 BTS

Profilé de raccord mural TPS U

Application en tant que profilé de raccordement des profilés TPS pour système d'isolation contre les bruits de pas sous des plafonds à poutres en bois.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 0,56 mm
Norme: EN 14195:2005/AC:2006




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
5313	pour 5104	300,00	114096	20,5	0,250	12 UTE / 20 BTS

Connecteur TPS-profilé de plafond

Pour le raccordement longitudinal de profilés TPS pour un système d'isolation contre les bruits de pas sous des plafonds à poutres en bois.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 0,6 mm




Réf.	Description	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6127	pour 5104	101337	0,048	100 UTE / 84 CAR

Clip d'assemblage avec vis à bois FN 4,2 x 35 mm

Pour la fixation de profilés TPS-CD pour un système d'isolation contre les bruits d'impact sous des plafonds à poutres en bois. Incl. 200 vis à bois FN 4,2 x 35mm (réf. 6242)
Charge max. f ? 0,08 kN (8kg) par clip à ressort

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 0,7 mm
Norme: EN 13964:2014
Norme: DIN18168-2
Norme: EN 13964
Norme de contrôle DIN: DIN 18168-2
Classe de capacité de charge: 0,40 kN




Réf.	Description	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6126	FN 4,2 x 35 mm	109714	0,058	100 UTE / 45 CAR

Profilé RC

Application pour les murs/contre-cloisons.
Montage horizontal.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 0,6 mm
Norme: EN 14195:2005/AC:2006




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
5100	Hauteur d'installation 13,5 mm	300,00	103576	0,380	10 UTE / 50 BTS
5102	Hauteur d'installation 16 mm	300,00	120919	0,435	10 UTE / 100 BTS

INSONORISATION SILENCIO
GAMME 6530

Profilé Oméga flexible

Application sous les plafonds à poutres en bois pour améliorer l'insonorisation.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 0,6 mm
Norme: EN 14195:2005/AC:2006




Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
5007	60-27-06	300,00	119921	0,791	10 UTE / 54 BTS
	60-27-06	400,00	117203	0,791	10 UTE / 54 BTS

Suspension U acoustiquement isolée, prépliée

Pour la fixation de profilés CD pour les sous-structures de plafond suspendu pour améliorer l'insonorisation.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 0,9 mm
Norme: EN 13964:2014
Norme: EN 13964
Norme de contrôle DIN: DIN 18168-2
Classe de capacité de charge: 0,40 kN




Réf.	Description	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6160	C 60-27	107907	60	0,072	100 UTE / 45 CAR

Suspension U plate pour C60-27, acoustiquement isolée

Pour la fixation de profilés CD pour les sous-structures de plafond suspendu pour améliorer l'insonorisation.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 0,9 mm
Norme: EN 13964:2014
Norme: DIN18168-2
Classe de capacité de charge: 0,40 kN




Réf.	Description	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
56369	C 60-27	109842	70	0,058	100 UTE / 50 CAR
56367	C 60-27	109844	125	0,072	100 UTE / 50 CAR
56359	C 60-27	109843	200	0,094	100 UTE / 20 CAR

Click-Fix Coulisseau de rail acoustiquement isolé

Pour la fixation de profilés CD pour les sous-structures de plafond suspendu pour améliorer l'insonorisation.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 1 mm
Norme: EN 13964:2014
Norme: DIN18168-2
Classe de capacité de charge: 0,40 kN




Réf.	Description	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
56393	C 60 x 27 mm	112115	0,042	100 UTE / 80 CAR

Suspension directe ajustable acoustiquement isolée C 60-27

Pour la fixation de fourrures pour les sous-structures de plafond suspendu et pour améliorer l'isolation acoustique. 2 pièces, brides de sécurité incl. Pour le vissage dans les poutres en bois, utiliser des rondelles en U.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 1 mm
Norme: EN 13964:2014
Norme: DIN18168-2
Classe de capacité de charge: 0,40 kN




Réf.	Description	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
56311	50 - 80 mm	115612	0,100	50 UTE / 48 CAR
56310	69 - 118 mm	115611	0,115	50 UTE / 32 CAR

INSONORISATION SILENCIO
GAMME 6530

Barres d'ajustage p. suspension Nonius acoustiquement isolée

Application pour les sous-structures de plafond en conjonction avec la partie inférieure d'un vernier pour améliorer l'insonorisation.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 1 mm
Norme: EN 13964:2014
Norme: DIN18168-2




Réf.	Description	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
56321	190 mm	109846	0,049	100 UTE / 80 CAR
56322	290 mm	109847	0,070	100 UTE / 50 CAR
56323	390 mm	109848	0,089	100 UTE / 24 CAR
56324	490 mm	109849	0,104	100 UTE / 15 CAR
56325	590 mm	109850	0,119	100 UTE / 12 CAR
56326	690 mm	109851	0,140	100 UTE / 15 CAR

Fil d'œillet acoustiquement isolée

Application pour les sous-structures de plafond en conjonction avec une suspension d'ancrage pour améliorer l'insonorisation.


Matériau: Fil d'acier, galvanisé
Épaisseur du matériau (mm): 4 mm
Norme: EN 13964:2014



Art.-Nr.	Beschreibung	Länge (cm)	Artikel - Nr.	Gewicht (kg/m/Stk)	Verpackung / Palette
56342		25,00	109853	0,041	100 UTE / 50 CAR
56344		50,00	109854	0,065	100 UTE / 16 CAR

Élément d'isolation phonique

Pour la fixation d'accessoires avec un trou Ø 12 mm. Elément de découplage acoustique 3 pièces (parties supérieure et inférieure et rondelle en U).




Réf.	Description	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
56300		109841		0,014	100 UTE / 80 CAR

Fixation ressort en U


Pour la fixation des lattes de bois pour améliorer l'insonorisation.
Charge max. f. ≤ 0,10 kN

Matériau: Acier, galvanisé
Épaisseur du matériau (mm): 0,7 mm
Norme: EN 13964:2014



Réf.	Description	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6129	suspension souple	101342	0,018	250 UTE / 36 CAR

CONSTRUCTION LÉGÈRE EN ACIER
GAMME 6550

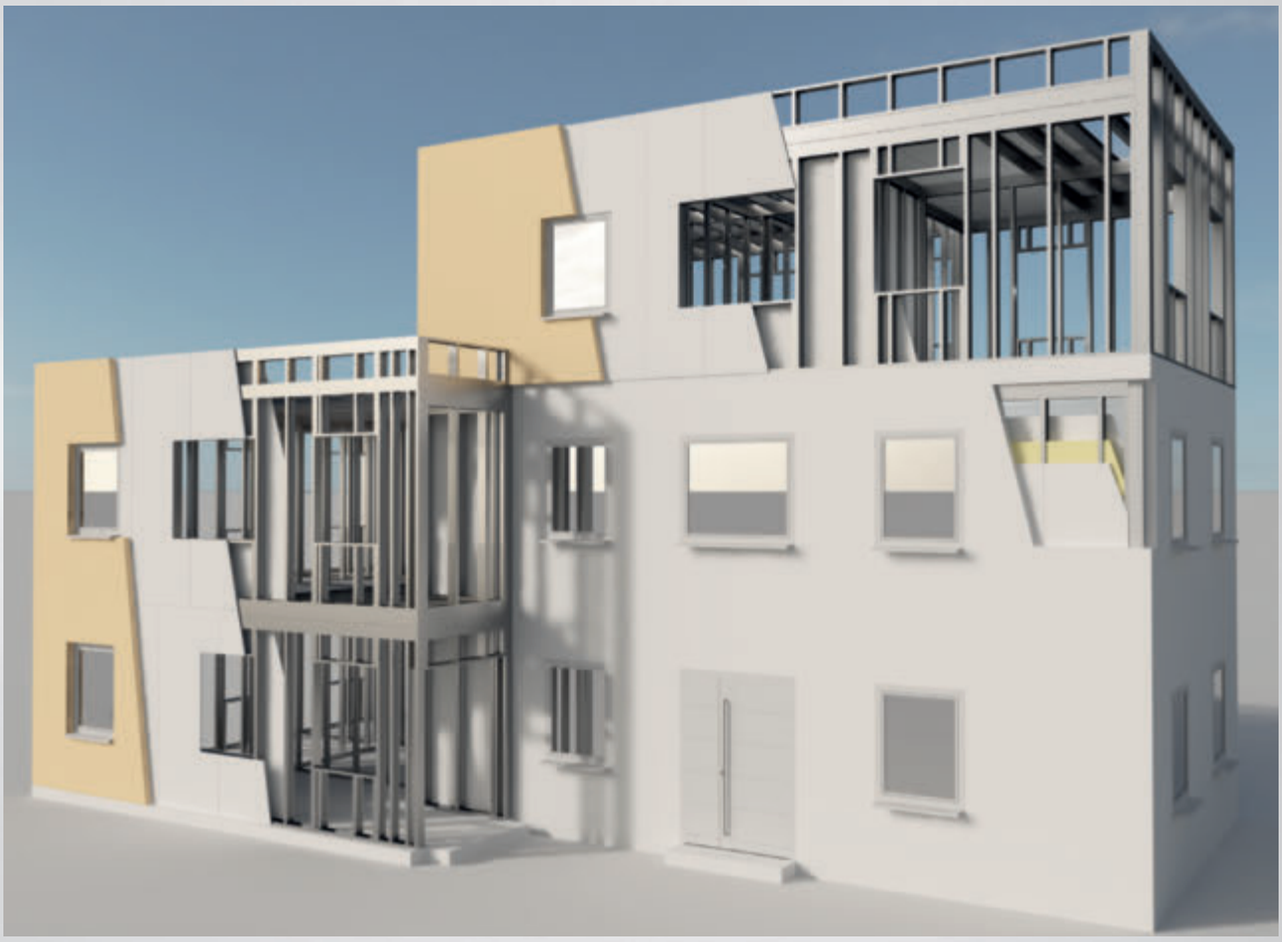

EDIFICIO – LE SYSTÈME PRO DE CONSTRUCTION

Le système de construction légère en acier edificio de PROTEKTOR permet de maîtriser plus facilement de nombreuses opérations. Les travaux d'agrandissement, de rénovations, de nouvelles constructions, de façades, etc. se réalisent ainsi rapidement et avec précision.
Les profilés en C et en U usinés à froid sont la base des constructions légères en acier edificio. Le type de traitement harmonise avec la construction sèche d'entrepreneurs spécialisés.

Retrouverez plus de détails dans notre brochures spéciales.




Vidéo du produit
visionner maintenant »

CONSTRUCTION LÉGÈRE EN ACIER EDIFICIO
GAMME 6550

Montant de serrage large

Application en tant que profilé de grande portée pour les plafonds tendus ou suspendus.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 2 mm
Norme: EN 14195:2005/AC:2006




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
5127	Typ C102	400,00	100408	102,5	2,500	1 UTE / 96 UTE
	Typ C102	600,00	100420	102,5	2,500	1 UTE / 96 UTE

Montant de serrage large

Application en tant que profilé mural pour murs ou en tant que profilé grande portée pour les plafonds tendus.

Matériau: S320 GD + ZM
Épaisseur du matériau (mm): 1,5 mm
Norme: EN 1090-1




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
4705	50-50-15	300,00	117187		1,680	6 UTE / 15 BTS

Montant de serrage large

Application en tant que profilé mural pour murs ou en tant que profilé grande portée pour les plafonds tendus.

Matériau: S320 GD + ZM
Épaisseur du matériau (mm): 1,5 mm
Norme: EN 1090-1
Remarque:
Longueur fixe sur demande




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
NOUVEAU	C 47-50-15	275,00	142992	47	1,850	1 UTE / 100 BTS
NOUVEAU **4726**	C 47-50-15	350,00	142993	47	1,850	1 UTE / 100 BTS
NOUVEAU	C 47-50-15	400,00	142994	47	1,850	1 UTE / 100 BTS

Montant de serrage large

Application en tant que profilé mural pour murs ou en tant que profilé grande portée pour les plafonds tendus.

Matériau: S320 GD + ZM
Épaisseur du matériau (mm): 1,5 mm
Norme: EN 1090-1
Remarque:
Longueur fixe sur demande




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
NOUVEAU	C 72-50-15	300,00	142995	72	2,140	1 UTE / 100 BTS
NOUVEAU	C 72-50-15	400,00	142996	72	2,140	1 UTE / 100 BTS
NOUVEAU **4729**	C 72-50-15	500,00	142997	72	2,140	1 UTE / 100 BTS
NOUVEAU	C 72-50-15	600,00	142998	72	2,140	1 UTE / 100 BTS

CONSTRUCTION LÉGÈRE EN ACIER EDIFICIO
GAMME 6550

Montant de serrage large

Application en tant que profilé mural pour murs ou en tant que profilé grande portée pour les plafonds tendus.

Matériau: S320 GD + ZM
Épaisseur du matériau (mm): 1,5 mm
Norme: EN 1090-1
Remarque:
Longueur fixe sur demande




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
4710	97-50-15	400,00	118838	97	2,355	1 UTE / 84 BTS
	97-50-15	500,00	118839	97	2,355	1 UTE / 84 BTS
	97-50-15	600,00	118840	97	2,355	1 UTE / 84 BTS
	97-50-15	700,00	118841	97	2,355	1 UTE / 84 BTS
4715	147-50-15	400,00	118842	147	2,935	1 UTE / 72 BTS
	147-50-15	500,00	118843	147	2,935	1 UTE / 72 BTS
	147-50-15	600,00	118844	147	2,935	1 UTE / 72 BTS

Montant de serrage large

Application en tant que profilé mural pour murs ou en tant que profilé grande portée pour les plafonds tendus.

Matériau: S320 GD + ZM
Épaisseur du matériau (mm): 2 mm
Norme: EN 1090-1
Remarque:
Longueur fixe sur demande




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
4810	97-50-20	400,00	118845	97	3,150	1 UTE / 84 BTS
	97-50-20	500,00	118846	97	3,150	1 UTE / 84 BTS
	97-50-20	600,00	118847	97	3,150	1 UTE / 84 BTS
4815	147-50-20	400,00	118848	147	3,940	1 UTE / 72 BTS
	147-50-20	500,00	118849	147	3,940	1 UTE / 72 BTS
	147-50-20	600,00	118850	147	3,940	1 UTE / 72 BTS

Rail de serrage large

Application en tant que profilé de grande portée pour les plafonds tendus.

Matériau: S320 GD + ZM
Épaisseur du matériau (mm): 1,5 mm
Norme: EN 1090-1
Remarque:
Longueur fixe sur demande




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
4419	197-40-15	400,00	118851	197	3,370	1 UTE / 60 BTS
	197-40-15	500,00	118852	197	3,370	1 UTE / 60 BTS
	197-40-15	600,00	118853	197	3,370	1 UTE / 60 BTS

Rail de serrage large

Application en tant que profilé de grande portée pour les plafonds tendus.

Matériau: S320 GD + ZM
Épaisseur du matériau (mm): 2 mm
Norme: EN 1090-1
Remarque:
Longueurs fixes sur demande




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
4519	197-40-20	400,00	118854	197	4,480	1 UTE / 60 BTS
	197-40-20	500,00	118855	197	4,480	1 UTE / 60 BTS
	197-40-20	600,00	118856	197	4,480	1 UTE / 60 BTS

CONSTRUCTION LÉGÈRE EN ACIER EDIFICIO
GAMME 6550

Rail de serrage large

Application en tant que profilé de grande portée pour les plafonds tendus.

Matériau: S320 GD + ZM
Épaisseur du matériau (mm): 2 mm
Norme: EN 1090-1
Remarque:
Pas de marchandise en stock, uniquement des longueurs fixes sur commande.
Longueurs › 800 cm sur demande




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
4525	247-40-20	400,00	115808	247	5,085	1 UTE / 50 UTE
4529	297-40-20	400,00	115809	297	5,865	1 UTE / 50 UTE

Rail de serrage large

Application en tant que profilé de grande portée pour les plafonds tendus.

Matériau: S320 GD + ZM
Épaisseur du matériau (mm): 3 mm
Norme: EN 1090-1
Remarque:
Pas de marchandise en stock, uniquement des longueurs fixes sur commande.
Longueurs › 800 cm sur demande




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
4914	147-40-30	400,00	115810	147	5,238	1 UTE / 50 UTE
4918	197-40-30	400,00	106591	197	6,408	1 UTE / 50 UTE
4923	247-40-30	400,00	115811	247	7,578	1 UTE / 50 UTE
4929	297-40-30	400,00	115812	297	8,748	1 UTE / 50 UTE

Rail de connexion

Application en tant que profilé de raccordement pour les profilés de grande portée avec les plafonds tendus ou suspendus.

Matériau: S320 GD+Z
Épaisseur du matériau (mm): 2 mm
Norme: EN 14195:2005/AC:2006




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
5138	U 77	400,00	100585	108	3,500	1 UTE / 200 UTE

Profilé de raccord en U

Application en tant que profilé de raccordement pour murs ou les plafonds tendus.

Matériau: S320 GD + ZM
Épaisseur du matériau (mm): 1,5 mm
Norme: EN 1090-1




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
NOUVEAU **4720**	U 50-40-15	400,00	142990	50	1,470	1 UTE / 100 BTS
NOUVEAU **4723**	U 75-40-15	400,00	142991	75	1,770	1 UTE / 100 BTS
4410	100-40-15	500,00	118857	100	2,050	1 UTE / 96 BTS
4415	150-40-15	500,00	118858	150	2,650	1 UTE / 72 BTS
4420	200-40-15	500,00	118859	200	3,230	1 UTE / 60 BTS

CONSTRUCTION LÉGÈRE EN ACIER EDIFICIO
GAMME 6550

Profilé de raccord en U

Utilisation comme profilé de raccordement pour murs ou plafonds suspendus.

Matériau: S320 GD + ZM
Norme: EN 1090-1
Épaisseur du matériau (mm): 2 mm




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
4510	101-40-20	500,00	118860	101	2,050	1 UTE / 96 BTS
4515	151-40-20	500,00	118861	151	2,650	1 UTE / 72 BTS
4520	201-40-20	500,00	118862	201	3,230	1 UTE / 60 BTS

Profilé de raccord en U

Utilisation comme profilé de raccordement pour plafonds suspendus.

Matériau: S320 GD + ZM
Épaisseur du matériau (mm): 2 mm
Remarque:
Pas de marchandises en stock, uniquement une fabrication sur commande.




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
4427	251-40-20	400,00	106577	251	5,138	1 UTE / 50 UTE
4530	301-40-20	400,00	106528	301	5,928	1 UTE / 50 UTE

ediWall Profilé de raccord en U

Utilisation comme profilé de raccordement pour les murs.

Matériau: S320 GD + ZM
Épaisseur du matériau (mm): 2 mm
Norme: EN 1090-1




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
4477	151-70-20	500,00	118081	151	4,460	1 UTE / 40 UTE

Rail d'ancrage

Application comme profilé de finition supérieure pour les murs porteurs.

Matériau: S320 GD + ZM
Épaisseur du matériau (mm): 1,5 mm




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
4610	100-175-15	500,00	114916	100	5,265	1 UTE / 50 UTE
4615	150-175-15	500,00	115551	150	5,850	1 UTE / 50 UTE

Rail d'ancrage oblique

Application comme profilé de finition supérieure pour les murs porteurs,

Matériau: S320 GD + ZM
Remarque:
Inclinaison à préciser à la commande, max. 20 °.




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
4611	100-175-15	500,00	114017	100	5,265	1 UTE / 50 BTS
4616	150-175-15	500,00	114018	150	5,850	1 UTE / 50 BTS

CONSTRUCTION LÉGÈRE EN ACIER EDIFICIO
GAMME 6550

Cornière

Application en tant qu'équerre de support pour les profilés de grande portée avec les plafonds tendus.

Matériau: S320 GD + ZM
Épaisseur du matériau (mm): 3 mm




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
5503	70 x 50 mm	400,00	111844	50	2,340	1 UTE / 125 UTE

Cornière

Application en tant qu'équerre de support pour les profilés de grande portée avec les plafonds tendus.

Matériau: S320 GD + ZM
Épaisseur du matériau (mm): 4 mm




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
5502	70-50-40	400,00	111843	50	3,120	1 UTE / 100 UTE

Profilé anti-basculement

Pour la sécurité anti-basculante dans la zone supérieure des profilés de grande portée.
e≤1500 mm


Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 2 mm
Norme: EN 14195:2005/AC:2006
Norme de contrôle DIN: DIN 18168-2



Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
5198	30 x 30 mm	400,00	114440	30	0,887	8 UTE / 25 BTS

Boutique de bandages

Norme: EN 14195:2005/AC:2006
Norme de contrôle DIN: DIN 18168-2




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
4576	40x40x2	400,00	119580		1,200	4 UTE / 24 BTS

Profilé de niveau d'installation

Pour créer un niveau de montage (42,5 mm) dans la zone murale. L'installation est horizontale.

Matériau: Acier, galvanisé
Épaisseur du matériau (mm): 0,7 mm




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
4364	42,5 mm	300,00	115078		0,801	10 UTE / 200 BTS

CONSTRUCTION LÉGÈRE EN ACIER EDIFICIO
GAMME 6550

Équerre de support mural

Pour la fixation de profilés de grande portée au mur ou pour réaliser des remplacements.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 3 mm




Réf.	Description	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6172	C 102	107361	97	0,397	1 UTE / 25 UTE

Équerre de support mural

Pour la suspension de constructions de profilés de grande portée avec tiges filetées.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 10 mm




Réf.	Description	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6184	158 x 90 x 45 mm	101498	45	0,720	1 UTE / 25 UTE

Équerre d'appui TA

Pour la protection anti-basculement dans la zone de support des profilés de grande portée.

Matériau: S320 GD+Z
Épaisseur du matériau (mm): 4 mm




Réf.	Description	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
4540	TA 100-40	106579	90	0,362	1 UTE / 25 UTE
4541	TA 150-40	106580	123	0,407	1 UTE / 25 UTE
4542	TA 200-40	106581	148	0,587	1 UTE / 25 UTE
4543	TA 250-40	106582	173	0,587	1 UTE / 25 UTE
4544	TA 300-40	106583	202	0,684	1 UTE / 25 UTE

Équerre de raccordement

Pour la fixation de profilés de grande portée au mur ou pour réaliser des remplacements.

Matériau: S320 GD+Z
Épaisseur du matériau (mm): 2 mm




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
4550	AW 90-20 50x50	9,00	115107	90	0,079	25 UTE / 252 BTS
4551	AW 140-20 50x50	14,00	115108	140	0,119	25 UTE / 252 BTS

Équerre de raccordement perforé des deux côtés

Pour la fixation de profilés de grande portée au mur ou pour réaliser des remplacements.

Matériau: S320 GD+Z
Épaisseur du matériau (mm): 2 mm




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
4554	AW 90-20 60x40	9,00	115428	90	0,079	25 UTE / 252 BTS
4558	AW 140-20 60x40	14,00	115429	140	0,119	25 UTE / 252 BTS

CONSTRUCTION LÉGÈRE EN ACIER EDIFICIO
GAMME 6550

Équerre de raccordement

Pour la fixation de profilés de grande portée au mur ou pour réaliser des remplacements.

Matériau: S320 GD + ZM
Épaisseur du matériau (mm): 4 mm




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
4552	AW 90-40 50x50	9,00	106586	90	0,351	1 UTE / 25 UTE
4553	AW 140-40 50x50	14,00	106587	140	0,546	1 UTE / 25 UTE

Équerre de raccordement

Support de connexion pour la fixation de profilés en C aux ouvertures murales dans les murs extérieurs non porteurs.

Matériau: S320 GD + ZM
Épaisseur du matériau (mm): 2 mm
Classe de capacité de charge: k.A.




Réf.	Description	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
4548	L 100 x 80 x 2mm	116690	80	0,226	25 UTE / 40 BTS

ediWall Clip de maintien

Pince de retenue pour la fixation des profilés en C avec raccordement coulissant au plafond pour murs extérieurs non porteurs

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 1 mm




Réf.	Description	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
4597	150	116688	147	0,104	25 UTE / 40 CAR

Adaptateur pour poutre à grande portée

Pour la suspension de constructions de profilés de grande portée avec tige filetée.

Matériau: S320 GD+Z
Épaisseur du matériau (mm): 4 mm




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6186		9,00	106079		0,300	1 UTE / 25 UTE

tige filetée galvanisée (set) M10 8.8

Pour la suspension de constructions à poutres à longue portée avec tige filetée.
Composé de :
10 tiges filetées galvanisées M10 8.8
20 écrous à bride galvanisés M10 qualité 8 Zn
20 écrous galvanisés M10 qualité 8 Zn

Matériau: Tôle d'acier galvanisée




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6558	2000 mm	200,00	115467	10,100	1 ENS / 50 CAR

CONSTRUCTION LÉGÈRE EN ACIER EDIFICIO
GAMME 6550

Agrafe de suspension articulée

Pour la suspension de tiges filetées, Ø 10 mm, sur des supports IP avec une épaisseur de bride max. de 24 mm.
Partie inférieure articulée.

Matériau: Acier, galvanisé




Réf.	Description	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6586	epaisseur de bride 2-24 mm	102067	0,275	1 UTE / 50 UTE

Agrafe de suspension

Pour la suspension de tiges filetées, Ø 10 mm, sur des supports IP avec une épaisseur de bride max. de 20 mm.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée




Réf.	Description	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6587	epaisseur de bride 2-20 mm	102068	0,220	1 UTE / 50 UTE

Cale d'épaisseur

Pour la répartition de charge pour la suspension de constructions de profilés de grande portée avec tige filetée.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 5 mm




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6589	60 x 28 x 5 mm	6,00	102073	0,071	25 UTE / 110 CAR

Kit de pince pour profilé porteur

Pour la fixation de constructions de grande portée sur des supports en acier pour des épaisseurs de bride jusqu'à 25 mm.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée




Réf.	Description	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6588	M 10x50 pour C102	102070	0,170	10 UTE / 240 CAR
6590	M 8 x 50	105745	0,169	10 UTE / 240 CAR

Griffe de suspension pour montage horizontal

Pour fixer les parties supérieures d'un vernier sur des supports en acier.
Montage horizontal

Matériau: Acier à ressort, galvanisé




Réf.	Description	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6580	2 - 3 mm	102057	0,014	100 UTE / 50 CAR
6585	8 - 14 mm	108289	0,014	100 UTE / 50 CAR

CONSTRUCTION LÉGÈRE EN ACIER EDIFICIO
GAMME 6550

Griffe de suspension pour montage vertical

Pour fixer les parties supérieures d'un vernier sur des supports en acier.
Montage vertical

Matériau: Acier à ressort, galvanisé




Réf.	Description	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6582		103111	0,009	100 UTE / 40 CAR

Vis super TEKS

Pour raccorder des épaisseurs de tôles jusqu'à 6,0 mm.

European Technical Approval: ETA-10/0182

Matériau: Acier, galvanisé





Réf.	Description	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6234	6,3 x 19 mm SW 8	118480	2,650	500 UTE / 250 CAR
NOUVEAU **6232**	6,3 x 50 mm SW 8	120928	2,610	250 UTE / 250 CAR

Vis de raccord SL4

Vis autoperceuse pour l'assemblage des profilés en acier léger edificio.
∑max t1+t2 : 4,0 mm

Matériau: Acier, galvanisé
Remarque:
Pour la mise en œuvre, bit n° d'art. 6490 nécessaire






Réf.	Description	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
4591	4,8 x 16 mm	116327	1,490	1.000 UTE / 260 CAR
4592	4,8 x 16 mm	120205	0,672	250 UTE / 520 CAR

Embout pour la vis de connexion SL4

Embout pour le traitement de la vis de connexion SL4 N° d'art. 4591 ou 4592

Matériau: Acier, galvanisé



Réf.	Description	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6490	Carré 6 x 6 mm	116322	0,019	1 UTE / 25 UTE

Vis taraudée

pour l'assemblage d'éléments de construction en acier entre eux. ∑max. t1 + t2 : 13,0 mm. Pré-perçage des éléments de construction en acier nécessaire.
Admission technique européen : ETA-11/0191

Matériau: Acier, galvanisé



Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
4593	tête hexagonale 16 mm TDBLF-T-10,6x23	16,00	118943	0,025	100 UTE / 275 CAR

CONSTRUCTION LÉGÈRE EN ACIER EDIFICIO
GAMME 6550

Embout de vis avec magnet

Embout de vis pour l'utilisation de la vis réf. 4593

Matériau: Acier, galvanisé




Réf.	Description	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6491	pour l'art. n° 4593	119037	0,335	1 UTE / 40 UTE

Profilé anti-basculement

Pour la sécurité anti-basculante dans la zone supérieure des profilés de grande portée avec des exigences accrues en matière de protection anti-corrosion

Matériau: Acier galvanisé avec revêtement
Norme: EN 14195:2005/AC:2006
Norme de contrôle DIN: DIN 18168-2




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
59198	30 x 30 mm	400,00	114625	0,887	8 UTE / 25 BTS

Suspension Nonius C3-C5

Pour la fixation de profilés CD pour les sous-structures de plafond suspendu par vernier avec des exigences accrues de protection contre la corrosion.
Pour les plafonds extérieurs avec des hauteurs de suspension de 500 à 1000 mm


Matériau: Acier galvanisé avec revêtement
Épaisseur du matériau (mm): 1,2 mm
Norme: EN 13964:2014
Norme: DIN18168-2
Norme revêtement: DIN 18219:2024
Classe de capacité de charge: 0,25 kN



Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
4599	pour C 60-27	12,00	118390	0,048	100 UTE / 51 CAR

SUPPORTS ET SYSTÈMES DE PORTES
GAMME 6400



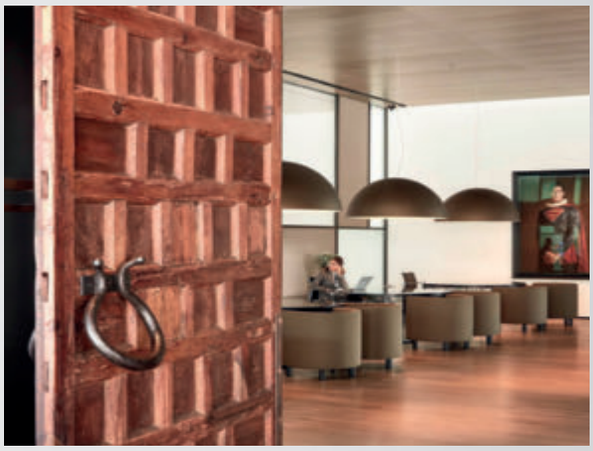



PASSAGIO SUPPORT TÉLESCOPIQUE

Lorsque les profilés conventionnels CW et UA atteignent leurs limites, les supports et les systèmes de portes Protektor constituent la base idéale pour absorber en toute sécurité des forces statiques élevées. Les supports réglables en hauteur sont faciles à installer sans soudure et conviennent parfaitement à l'installation de portes lourdes, portes coupe-feu, radiateurs et équipements lourds.

passagio
SUPPORTS ET SYSTÈMES DE PORTES

Tableau des charges des supports télescopiques		**Largeur du panneau de porte b = 1,01 m**		**Largeur du panneau de porte b = 1,26 m**	
		Longueur max. Déflexion 2 mm	Longueur max. Déflexion mm	Longueur max. Déflexion 2 mm	Longueur max. Déflexion 4 mm
Hauteur du mur	**Section du profilé**	**Poids maximal du panneau de porte**			
2,50 m	QH 50x50x4	460 kg	570 kg	300 kg	450 kg
	RH 75x50x4	600 kg	600 kg	600 kg	600 kg
	RH 100x50x4	600 kg	600 kg	600 kg	600 kg
2,75 m	QH 50x50x4	185 kg	370 kg	120 kg	240 kg
	RH 75x50x4	510 kg	600 kg	320 kg	600 kg
	RH 100x50x4	600 kg	600 kg	600 kg	600 kg
3,00 m	QH 50x50x4	105 kg	215 kg	70 kg	140 kg
	RH 75x50x4	290 kg	590 kg	190 kg	385 kg
	RH 100x50x4	600 kg	600 kg	395 kg	600 kg
3,50 m	QH 50x50x4	55 kg	110 kg	35 kg	70 kg
	RH 75x50x4	150 kg	300 kg	95 kg	195 kg
	RH 100x50x4	310 kg	600 kg	200 kg	400 kg
4,00 m	QH 50x50x4	35 kg	70 kg	20 kg	45 kg
	RH 75x50x4	95 kg	190 kg	60 kg	125 kg
	RH 100x50x4	200 kg	400 kg	125 kg	255 kg


Hauteur de porte ‹ 2,10 m / charge de remplacement du vent 0,285 kN/m² / poids propre du mur 0,50 kN/m² / zone de montage 2 / charge linéaire horizontale 1,00 kN/m
Distance au profil suivant ≤ 0,15 m / hauteur de la structure du plancher : 0,00 m / distance à la bande inférieure : 0,424 m / distance entre les bandes : 1,435 m
Moyens de fixation : selon les exigences statiques et les indications du fabricant

SUPPORTS ET SYSTÈMES DE PORTES PASSAGIO
SUPPORT TÉLESCOPIQUE

Support télescopique 50 x 50 x 4 mm

Pour l´installation de portes lourdes, portes coupe-feu, radiateurs et équipements lourds.

Épaisseur du matériau (mm): 4 mm
Matériau: Acier, galvanisé




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6605	2,47 - 2,75 m	275,00	119917	16,300	1 UTE / 10 UTE
6606	2,72 - 3,00 m	300,00	119919	17,700	1 UTE / 10 UTE
6607	2,97 - 3,25 m	325,00	119929	19,100	1 UTE / 10 UTE
6608	3,22 - 3,50 m	350,00	119930	20,500	1 UTE / 10 UTE
6609	3,47 - 3,75 m	375,00	119931	21,900	1 UTE / 10 UTE
6610	3,72 - 4,00 m	400,00	119933	23,300	1 UTE / 10 UTE

Support télescopique 75 x 50 x 4 mm

Pour l´installation de portes lourdes, portes coupe-feu, radiateurs et équipements lourds.

Épaisseur du matériau (mm): 4 mm
Matériau: Acier, galvanisé




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6615	2,47 - 2,75 m	275,00	119937	20,400	1 UTE / 10 UTE
6616	2,72 - 3,00 m	300,00	119938	22,200	1 UTE / 10 UTE
6617	2,97 - 3,25 m	325,00	119939	23,900	1 UTE / 10 UTE
6618	3,22 - 3,50 m	350,00	119940	25,800	1 UTE / 10 UTE
6619	3,47 - 3,75 m	375,00	119941	27,400	1 UTE / 10 UTE
6620	3,72 - 4,00 m	400,00	119943	29,200	1 UTE / 10 UTE

Support télescopique 100 x 50 x 4 mm

Pour l´installation de portes lourdes, portes coupe-feu, radiateurs et équipements lourds.

Épaisseur du matériau (mm): 4 mm
Matériau: Acier, galvanisé




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6625	2,47 - 2,75 m	275,00	119899	24,700	1 UTE / 10 UTE
6626	2,72 - 3,00 m	300,00	119901	26,800	1 UTE / 10 UTE
6627	2,97 - 3,25 m	325,00	119902	29,000	1 UTE / 10 UTE
6628	3,22 - 3,50 m	350,00	119903	31,100	1 UTE / 10 UTE
6629	3,47 - 3,75 m	375,00	119904	33,300	1 UTE / 10 UTE
6630	3,72 - 4,00 m	400,00	119905	35,500	1 UTE / 10 UTE

Support télescopique 100 x 100 x 4 mm

Pour l´installation de portes lourdes, portes coupe-feu, radiateurs et équipements lourds.

Épaisseur du matériau (mm): 4 mm
Matériau: Acier, galvanisé




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6591	3,01 - 3,25	301,00	119892	44,700	1 UTE / 10 UTE
6593	3,51 - 3,75	375,00	119893	46,700	1 UTE / 10 UTE
6595	4,01 - 4,25	425,00	119894	52,600	1 UTE / 10 UTE

SUPPORTS ET SYSTÈMES DE PORTES PASSAGIO
SUPPORT TÉLESCOPIQUE

linteau télescopique 50 x 50 x 4 mm

Pour l´installation de portes lourdes, portes coupe-feu, radiateurs et équipements lourds.

Épaisseur du matériau (mm): 4 mm
Matériau: Acier, galvanisé




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6645	0,76 - 1,00 m	100,00	119908	7,400	1 UTE / 10 UTE
6646	1,01 - 1,25 m	125,00	119909	8,800	1 UTE / 10 UTE
6647	1,26 - 1,50 m	150,00	119910	10,200	1 UTE / 10 UTE

Linteau télescopique 75 x 50 x 4 mm

Pour l´installation de portes lourdes, portes coupe-feu, radiateurs et équipements lourds.

Épaisseur du matériau (mm): 4 mm
Matériau: Acier, galvanisé




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6655	0,76 - 1,00 m	100,00	119911	8,300	1 UTE / 10 UTE
6656	1,01 - 1,25 m	125,00	119913	10,100	1 UTE / 10 UTE
6657	1,26 - 1,50 m	150,00	119914	11,800	1 UTE / 10 UTE

Linteau télescopique 100 x 50 x 4 mm

Pour l´installation de portes lourdes, portes coupe-feu, radiateurs et équipements lourds.

Épaisseur du matériau (mm): 4 mm
Matériau: Acier, galvanisé




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6665	0,76 - 1,00 m	100,00	119915	9,900	1 UTE / 10 UTE
6666	1,01 - 1,25 m	125,00	119916	12,100	1 UTE / 10 UTE
6667	1,26 - 1,50 m	150,00	119918	14,200	1 UTE / 10 UTE

Linteau télescopique 100 x 100 x 4 mm

Pour l´installation de portes lourdes, portes coupe-feu, radiateurs et équipements lourds.

Épaisseur du matériau (mm): 4 mm
Matériau: Acier, galvanisé




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6598	0,76 - 1,00 mm	100,00	119895	15,200	1 UTE / 10 UTE
6599	1,01 - 1,25 mm	100,00	119900	18,200	1 UTE / 10 UTE
6602	1,76 - 2,01 mm	100,00	119912	27,100	1 UTE / 10 UTE

Profilé de linteau de porte

Application pour les murs, profilés prédécoupés aux dimensions d'ouverture de gros œuvre DIN.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 0,6 mm
Norme: EN 14195:2005/AC:2006



Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
5261	U 50-06	130,00	100983	0,800	1 UTE / 100 UTE
5262	U 75-06	130,00	100984	0,950	1 UTE / 100 UTE
5263	U 100-06	130,00	100985	1,100	1 UTE / 100 UTE

SUPPORTS ET SYSTÈMES DE PORTES
GAMME 6400







Infos sur le produit
Voir maintenant »

PASSAGIO CA-SYSTÈME DE SUPPORT DE PORTE

Les exigences posées aux systèmes de portes dans l'aménagement intérieur ne cessent de croître - de la protection contre le bruit et l'incendie aux exigences visuelles croissantes. Cela entraîne une augmentation du poids des vantaux de porte et des cycles d'ouverture, ce qui peut entraîner des fissures visibles dans les surfaces murales. Les solutions courantes comme les profilés UA atteignent ici leurs limites statiques. Le système de support de porte Passagio CA de Protektor offre une solution robuste et portante pour les portes lourdes et protège contre les dommages dus aux charges répétées. Il a été spécialement conçu pour être pris en compte efficacement dans la phase de planification et constitue une alternative économique aux tubes carrés surdimensionnés. Avec Passagio, les concepteurs, les maîtres d'ouvrage et les entrepreneurs spécialisés bénéficient d'une mise en œuvre plus simple et d'une grande stabilité.

passagio
SUPPORTS ET SYSTÈMES DE PORTES

Hauteur du mur	Hauteur d'ouverture du mur	CA 50-50-20 (4850)			CA 75-50-20 (4851)			CA 100-50-20 (4852)		
		Largeur d'ouverture du mur			Largeur d'ouverture du mur			Largeur d'ouverture du mur		
		≤ 0,885 m	≤ 1,010 m	≤ 1,135 m*	≤ 0,885 m	≤ 1,010 m	≤ 1,135 m*	≤ 0,885 m	≤ 1,010 m	≤ 1,135 m*
≤ 3,00 m	≤ 2,26 m	215 kg	190 kg	165 kg	250 kg	220 kg	195 kg	280 kg	245 kg	215 kg
≤ 3,50 m		125 kg	110 kg	95 kg	145 kg	125 kg	110 kg	160 kg	140 kg	125 kg
≤4,00 m		85 kg	75 kg	65 kg	100 kg	85 kg	75 kg	110 kg	100 kg	85 kg
≤4,50 m		65 kg	55 kg	50 kg	75 kg	65 kg	60 kg	80 kg	75 kg	65 kg


* Pour des largeurs d'ouverture de mur >1,02 m, le profilé de linteau de porte (5261, 5262 et 5263) ne suffit pas. Dans ce cas, le linteau doit également être réalisé par un profil CA.

SUPPORTS ET SYSTÈMES DE PORTES PASSAGIO
CA-SYSTÈME DE SUPPORT DE PORTE

Profilé CA support de porte

Domaine d'application pour le raccordement de portes lourdes dans les murs den construction sèche

Épaisseur du matériau (mm): 2 mm
Matériau: S320 GD + ZM




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
4850	CA 48,8 - 50 - 20	300,00	119362	48,8	2,440	1 UTE / 100 BTS
	CA 48,8 - 50 - 20	400,00	119363	48,8	2,440	1 UTE / 100 BTS
4851	CA 73,8 - 50 - 20	300,00	119365	73,8	2,810	1 UTE / 100 BTS
	CA 73,8 - 50 - 20	400,00	119366	73,8	2,810	1 UTE / 100 BTS
4852	CA 98,8 - 50 - 20	300,00	119367	98,8	3,210	1 UTE / 100 BTS
	CA 98,8 - 50 - 20	400,00	119368	98,8	3,210	1 UTE / 100 BTS

CA Kit d´équerres de raccordement

Pour la fixation des profilés CA au sol et au plafond.
Composé de :
2 x équerres de raccordement
4 x kit de montage

Épaisseur du matériau (mm): 3 mm
Matériau: S320 GD + ZM




Réf.	Description	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
4536	for CA 50	119371	44	0,638	1 UTE / 100 UTE

CA Kit d´équerres de raccordement

Pour la fixation des profilés CA au sol et au plafond.
Composé de :
2 x équerres de raccordement
4 x kit de montage

Épaisseur du matériau (mm): 3 mm
Matériau: S320 GD + ZM




Réf.	Description	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
4537	pour CA 75	119372	69	0,985	1 UTE / 100 UTE

CA Kit d´équerres de raccordement

Pour la fixation des profilés CA au sol et au plafond.
Composé de :
2 x équerres de raccordement
4 x kit de montage M8 8.8

Épaisseur du matériau (mm): 3 mm
Matériau: S320 GD + ZM



Réf.	Description	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
4538	CA 100	119373	94	1,330	1 UTE / 100 UTE

SUPPORTS ET SYSTÈMES DE PORTES
GAMME 6400







PASSAGIO ALLÈGES ET TABLIERS DE PLAFOND

Grâce à la flexibilité du système de construction, nos profilés C-BS et nos équerres de montage BS permettent de réaliser facilement aussi bien des allèges que des tabliers de plafond. Vous trouverez les variantes et détails de construction recommandés sur notre site Internet ainsi que dans les brochures techniques de chaque système.

Les allèges :
Les allèges Protektor offrent une protection antichute sûre en construction légère et sont basées sur les profilés légers en acier edificio qui ont fait leurs preuves. Différentes hauteurs minimales s'appliquent en fonction de la hauteur de chute :

- Jusqu'à 12,00 m de hauteur de chute : hauteur de l'allège ≥ 0,90 m
- Plus de 12,00 m de hauteur de chute : hauteur de l'allège ≥ 1,10 m

Lambrequins de plafond :
Des systèmes de cloisons de différents types ainsi que des vitrages à hauteur de plafond sont généralement raccordés aux tabliers de plafond sous forme de construction poteaux-traverses. Les tabliers de plafond Protektor sont disponibles en deux variantes de construction jusqu'à une hauteur de 1,50 m :

- Protektor tabliers de plafond système 75 : pour des hauteurs jusqu'à 1,00 m
- Tabliers de plafond Protektor Système 100 : pour des hauteurs jusqu'à 1,50 m

Les deux variantes se distinguent par la largeur de l'élément et les possibilités d'ancrage, qui sont choisies en fonction des exigences et de la hauteur de la cloison à raccorder. Vous trouverez toutes les informations techniques pertinentes dans la brochure technique correspondante.

Veuillez noter que pour les constructions porteuses, un calcul statique doit être effectué par un ingénieur en structure. Sous réserve de modifications techniques.

passagio
SUPPORTS ET SYSTÈMES DE PORTES


Infos sur le produit
Voir maintenant »



Profil de tablier en C

Utilisation comme profilé vertical pour les jupes de plafond

Épaisseur du matériau (mm): 2 mm
Matériau: S320 GD + ZM




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
4859	C-BS 75-50-20	100,00	119954	73,8	3,250	1 UTE / 252 BTS

Profilé de parapet/tablier de plafond en C

Domaine d'application en tant que profilé de support pour les allèges ou les tabliers de plafond

Épaisseur du matériau (mm): 2 mm
Matériau: S320 GD + ZM




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
4862	C-BS 100-50-20	100,00	119338	98,8	3,250	1 UTE / 252 BTS
4863	C-BS 100-50-20	120,00	119339	98,8	3,900	1 UTE / 210 BTS
4864	C-BS 100-50-20	150,00	119515	98,8	3,900	1 UTE / 210 BTS

Support de montage BS 65

Equerre de montage pour fixer les profilés C-BS sur les jupes de plafond

Épaisseur du matériau (mm): 5 mm
Matériau: S320 GD + ZM




Réf.	Description	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
4534	BS LW 200x100x65x5 mm	119955	65	0,672	1 UTE / 25 UTE

Equerre de montage BS 90

Equerre de montage pour fixer les profilés C-BS sur les jupes de plafond

Épaisseur du matériau (mm): 5 mm
Matériau: S320 GD + ZM



Réf.	Description	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
4535	BS LW 200x100x90x5 mm	119328	90	0,950	1 UTE / 25 UTE

SUPPORTS ET SYSTÈMES DE PORTES
GAMME 6400







SUPPORTS ET SYSTÈMES DE PORTES

Notre élément de porte coulissante passagio est entièrement fabriqué en acier galvanisé et convient pour une installation avec des cadres en bois.

Les détails et les solutions techniques font la différence en termes de fonctionnalité et de performance, tant lors de l'installation que lors de l'utilisation de la porte coulissante.

Installation facile
Grâce à l'élément de porte coulissante passagio, les étapes de montage et d'installation de la porte coulissante sont très rapides et flexibles.

Petite taille, grands résultats
Grâce à un système qui optimise le stockage, il est possible d'installer jusqu'à 6 tailles standard avec un seul produit.

passagio
SUPPORTS ET SYSTÈMES DE PORTES

Vidéo du produit
visionner maintenant »

Élément pour porte coulissante, kit d'installation

Élément de porte coulissante pour les cadres en bois. Convient pour trois largeurs de porte de 610 mm, 735 mm et 860 mm et deux hauteurs doe portes de 1985 mm et 2110 mm. Piste de course amovible, avec amortissement des deux côtés en standard. Guides sur l'élément d'installation pour une installation directe dans la construction séche. Épaisseur maximale du tablier de la porte : 42 mm.
Convient aux portes jusqu'à 80 kg.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6400	Mt 75 Épaisseur de la paroi 100/125	225,00	115798	28,000	1 UTE / 25 UTE

Élément de liaison pour portes coulissantes doubles

Élément de liaison pour relier deux éléments de porte coulissante article 6400 pour la réalisation d'une porte double. Pour des largeurs de porte de 610+610 mm, 735 + 735 mm et 860 + 860 mm.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6401	pour article 6400	34,00	115799	1,100	1 UTE / 25 UTE

Ensemble d'extension pour les portes coulissantes de hauteur

Kit d'extension pour élément de porte coulissante article 6400, pour des hauteurs de vantail de porte jusqu'à 2700 mm. Extension de la hauteur par pas de 5 cm. Profils d'extension pré-perforés et entretoises supplémentaires.


Matériau: Tôle d'acier galvanisée



Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6402	pour article 6400	120,00	115800	9,000	1 UTE / 25 UTE

Ensemble d'extension pour portes coulissantes en verre


Pince (2 pcs) spécialement pour les portes en verre. Convient aux portes en verre jusqu'à 80 kg.



Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6403	pour article 6400	40,00	115801	1,000	1 UTE / 25 UTE

SUPPORTS ET SYSTÈMES DE PORTES
GAMME 6400

PASSAGIO ÉLÉMENT DE PORTE COULISSANTE

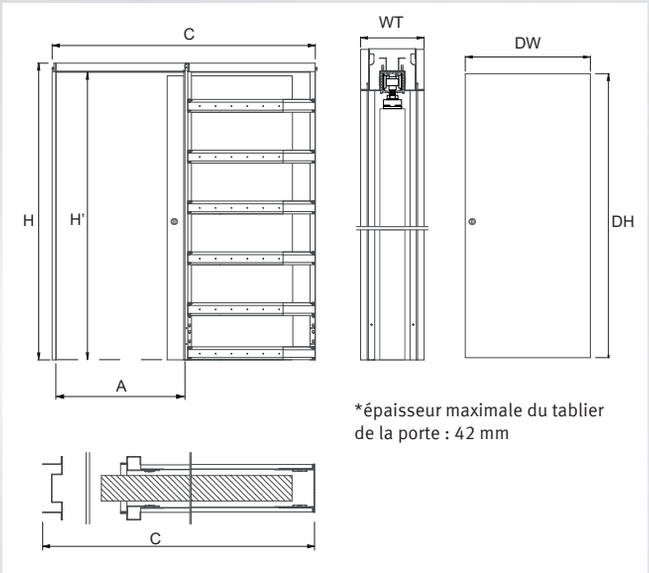


*épaisseur maximale du tablier de la porte : 42 mm

DONNÉES TECHNIQUES - Réf. 6400

DW x DH Feuille de porte-dimensions	**C x H** Élément - dimensions	**A x H'** Dimensions de l'espace libre	**WT** Fini Épaisseur de la paroi
610 x 1985 mm	1569 x 2085 mm	640 x 2015 mm	100/125 mm
610 x 2110 mm	1569 x 2210 mm	640 x 2140 mm	100/125 mm
735 x 1985 mm	1569 x 2085 mm	765 x 2015 mm	100/125 mm
735 x 2110 mm	1569 x 2210 mm	765 x 2140 mm	100/125 mm
860 x 1985 mm	1819 x 2085 mm	890 x 2015 mm	100/125 mm
860 x 2110 mm	1819 x 2210 mm	890 x 2140 mm	100/125 mm


PASSAGIO ÉLÉMENT DE LIAISON POUR PORTES COULISSANTES DOUBLES

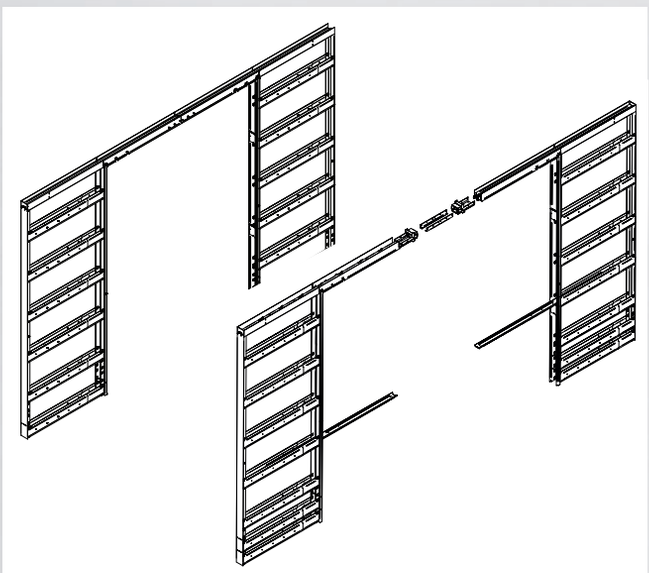

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - Réf. 6401 EN COMBINAISON AVEC 6400

DW x DH Feuille de porte-dimensions	**C x H** Élément - dimensions	**A x H'** Dimensions de l'espace libre	**WT** Fini Épaisseur de la paroi
610+610 x 1985 mm	3035 x 2085 mm	1230 x 2015 mm	100/125 mm
610+610 x 2110 mm	3035 x 2210 mm	1230 x 2140 mm	100/125 mm
735+735 x 1985 mm	3035 x 2085 mm	1480 x 2015 mm	100/125 mm
735+735 x 2110 mm	3035 x 2210 mm	1480 x 2140 mm	100/125 mm
860+860 x 1985 mm	3535 x 2085 mm	1730 x 2015 mm	100/125 mm
860+860 x 2110 mm	3535 x 2210 mm	1730 x 2140 mm	100/125 mm

JEU D'EXTENSION PASSAGIO POUR HAUTEURS SPÉCIALES ÉLÉMENT DE PORTE COULISSANTE

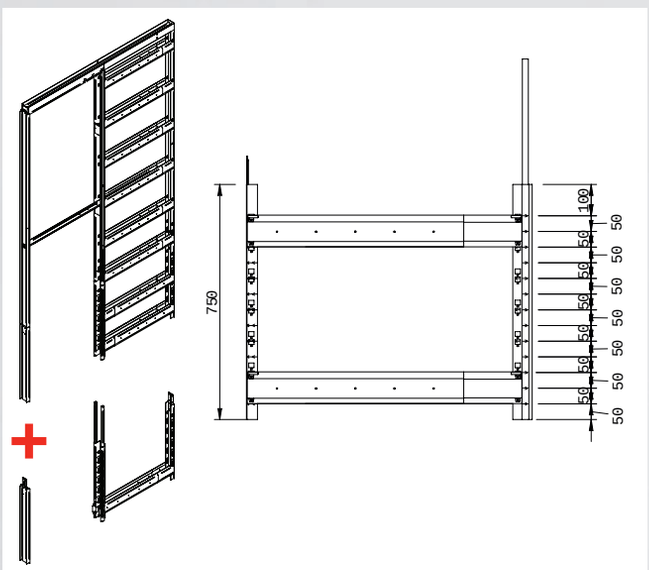

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - Réf. 6402 EN COMBINAISON AVEC 6400

DH Feuille de porte-dimensions	**H** Élément - dimensions	**H'** Dimensions de l'espace libre	**WT** Fini Épaisseur de la paroi
2210 mm	2310 mm	2240 mm	100/125 mm
2260 mm	2360 mm	2290 mm	100/125 mm
2310 mm	2410 mm	2340 mm	100/125 mm
2360 mm	2460 mm	2390 mm	100/125 mm
2410 mm	2510mm	2440 mm	100/125 mm
2460 mm	2560 mm	2490 mm	100/125 mm
2510 mm	2610 mm	2540 mm	100/125 mm
2560 mm	2660 mm	2590 mm	100/125 mm
2610 mm	2710 mm	2640 mm	100/125 mm
2660 mm	2760 mm	2690 mm	100/125 mm
2710 mm	2810 mm	2740 mm	100/125 mm
2760 mm	2860 mm	2790 mm	100/125 mm

LED DESIGN LUMINEUX – LUMINO
GAMME 6660




LUMINO – LED DESIGN LUMINEUX

Lumino de Protektor offre un éclairage sur mesure pour des aménagements et des concepts d'éclairage exceptionnels. Partout où il faut mettre en valeur l'aménagement intérieur, ces rails profilés en aluminium créent une ambiance particulière. Lumino apporte une touche de modernité aux projets professionnels de cloisons sèches et met efficacement en valeur les murs, les plafonds et les détails de la pièce.

lumino
LED DESIGN LUMINEUX

Vidéo du produit
visionner maintenant »

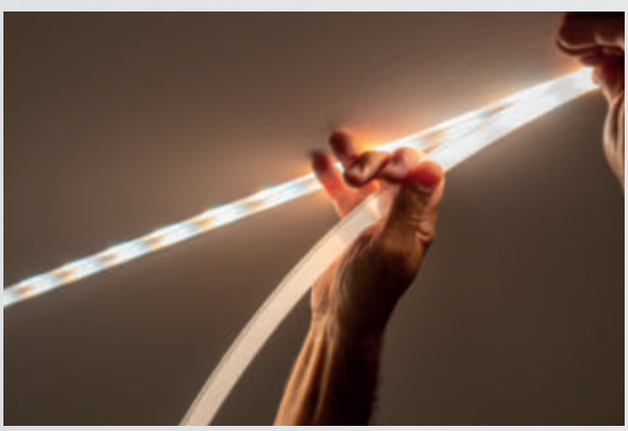




LED DESIGN LUMINEUX - LUMINO
GAMME 6660

Profilé de corniche LED blanc

Profilé de corniche blanc (similaire au RAL9003) avec cache en plastique opalescent pour bandes LED.
Convient aux bandes LED d'une largeur maximale de 10 mm et d'une puissance maximale de 20 watts/m.
Rail de LED sans bande LED.
Pour épaisseur de panneau de 12,5 mm.

Matériau: Aluminium, revêtement blanc
Épaisseur du matériau (mm): 1 mm
Remarque:
La surface des profilés (anodisés ou revêtus par poudre) peut présenter de petites rayures, des traces de pressage et des décolorations dues au processus de pressage et à l'usinage mécanique. Cela ne constitue pas un motif de réclamation.




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6524	2000 mm	200,00	119114	93	0,806	4 UTE / 400 CAR

Profilé d'arrêt LED

Profilé de raccordement et d'arrêt avec cache en plastique opalescent pour bandes LED.
Convient aux bandes LED d'une largeur maximale de 14 mm et d'une puissance maximale de 15 watts/m.
Rail de LED san bande LED.
Pour épaisseur de panneau de 12,5 mm.

Matériau: Aluminium
Épaisseur du matériau (mm): 1 mm
Remarque:
La surface des profilés (anodisés ou revêtus par poudre) peut présenter de petites rayures, des traces de pressage et des décolorations dues au processus de pressage et à l'usinage mécanique. Cela ne constitue pas un motif de réclamation.




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6522	2000 mm	200,00	118335	46,8	0,446	4 UTE / 100 CAR

Profilé de surface LED

Profilé de raccordement avec cache en plastique opalescent des deux côtés pour les bandes LED.
Convient aux bandes LED d'une largeur maximale de 14 mm et d'une puissance maximale de 15 watts/m.
Rail de LED sans bande LED.

Matériau: Aluminium
Épaisseur du matériau (mm): 1 mm
Remarque:
La surface des profilés (anodisés ou revêtus par poudre) peut présenter de petites rayures, des traces de pressage et des décolorations dues au processus de pressage et à l'usinage mécanique. Cela ne constitue pas un motif de réclamation.

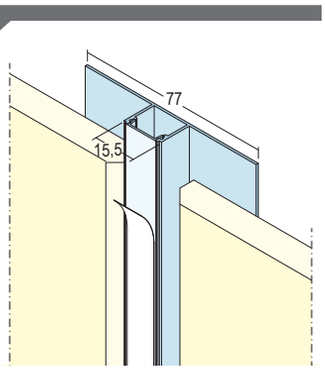


Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6523	2000 mm	200,00	118336	77	0,688	4 UTE / 100 CAR

Profilé de surface large LED

Profilé de raccordement des deux côtés avec cache en plastique opalescent pour bandes LED.
Convient aux bandes LED d'une largeur maximale de 20 mm et d'un maximum de 20 watts/m.
Rail LED sans bandes LED.
Pour épaisseur de panneau de 12,5 mm.
Utilisable comme éclairage principal en combinaison avec une bande LED de 20 watts.

Matériau: Aluminium
Épaisseur du matériau (mm): 1 mm
Remarque:
La surface des profilés (anodisés ou revêtus par poudre) peut présenter de petites rayures, des traces de pressage et des décolorations dues au processus de pressage et à l'usinage mécanique. Cela ne constitue pas un motif de réclamation.




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6533	2000 mm	200,00	119865	87	0,688	4 UTE / 100 CAR

LED DESIGN LUMINEUX - LUMINO
GAMME 6660

Profilé d'angle intérieur LED

Profilé d'angle intérieur avec cache en plastique opalescent pour les bandes LED.
Convient aux bandes LED d'une largeur maximale de 14 mm et d'une puissance maximale de 15 watts/m.
Rail de LED sans bande LED.
Pour épaisseur de panneau de 12,5 mm.

Matériau: Aluminium
Épaisseur du matériau (mm): 1 mm
Remarque:
La surface des profilés (anodisés ou revêtus par poudre) peut présenter de petites rayures, des traces de pressage et des décolorations dues au processus de pressage et à l'usinage mécanique. Cela ne constitue pas un motif de réclamation.




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6542	2000 mm	200,00	118337	80	1,220	4 UTE / 100 CAR

Profilé d'angle extérieur LED

Profilé d'angle extérieur avec cache en plastique opalescent pour les bandes LED.
Convient aux bandes LED d'une largeur maximale de 14 mm et d'une puissance maximale de 15 watts/m.
Rail de LED sans bande LED.
Pour épaisseur de panneau de 12,5 mm.

Matériau: Aluminium
Épaisseur du matériau (mm): 1 mm
Remarque:
La surface des profilés (anodisés ou revêtus par poudre) peut présenter de petites rayures, des traces de pressage et des décolorations dues au processus de pressage et à l'usinage mécanique. Cela ne constitue pas un motif de réclamation.




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6543	2000 mm	200,00	118338	50	0,720	4 UTE / 100 CAR

Gaine de protection noir LED

Empêche la pénétration du mastic.
Réutilisable.

Matériau: PVC



Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6547	5000 mm	500,00	118342	0,430	1 UTE / 100 CAR

Gaine de protection large noir LED

Empêche la pénétration du mastic.
Réutilisable.
Seulement pour l'utilisation avec le profilé de surface large (ref. 6533).

Matériau: PVC



Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6534	5000 mm	500,00	119866	0,430	1 UTE / 100 CAR

LED DESIGN LUMINEUX - LUMINO
GAMME 6660

Cache plastique opalescent

Cache opalescent comme pièce de rechange.
Les profilés sont déjà équipés du cache opalescent.

Approprié pour 6522, 6523, 6542, 6543




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6546	2000 mm	200,00	119320	15	0,060	4 UTE / 400 CAR

Profilé LED flexible

Profilé de surface flexible avec tube en silicone intégré pour accueillir des bandes LED.
Convient aux bandes LED d'une largeur maximale de 10 mm et d'une puissance maximale de 15 watts/m. Les ampoules ne sont pas comprises dans la livraison.
Épaisseur minimale du panneau : 12,5 mm

Matériau: Acier, galvanisé
Épaisseur du matériau (mm): 0,6 mm




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
NOUVEAU **6544**	2000 mm	200,00	120301	75	0,800	2 UTE / 60 CAR

Profilé LED pour cloisons sèches en aluminium

Profilé LED plat de 30 mm en aluminium avec cache en plastique opale, destiné à une installation ultérieure dans les cloisons et plafonds en plaques de plâtre, à encastrer à fleur dans des plaques de plâtre d'une épaisseur d'au moins 12,5 mm.
Convient aux bandes LED d'une largeur maximale de 21 mm et d'une puissance maximale de 20 W/m ; convient également à l'utilisation de deux bandes LED de 10 mm pour un rendement lumineux supérieur.

Matériau: Aluminium
Épaisseur du matériau (mm): 1,5 mm




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
NOUVEAU **6677**	2000 mm	200,00	120432	90	1,230	4 UTE / 100 CAR

"Rail LED pour plafond ""sunset"""

Pour la formation d'un joint creux
Convient aux bandes LED d'une largeur maximale de 18 mm et d'une puissance maximale de 30 watts/m. Rail LED Lumino sans bande LED. Pour épaisseur de panneau de 12,5 mm.

Matériau: Aluminium
Épaisseur du matériau (mm): 1,5 mm
Remarque:
La surface des profilés (anodisés ou revêtus par poudre) peut présenter de petites rayures, des traces de pressage et des décolorations dues au processus de pressage et à l'usinage mécanique. Cela ne constitue pas un motif de réclamation.




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6518	2000 mm	200,00	118332	50	0,784	4 UTE / 150 CAR

LED DESIGN LUMINEUX - LUMINO
GAMME 6660

"Rail LED pour plafond ""sunrise"""

Pour la réalisation d'un joint creux.
Convient aux bandes LED d'une largeur maximale de 12 mm et d'une puissance maximale de 30 watts/m. Rail LED Lumino sans bande LED. Pour épaisseur de panneau de 12,5 mm.

Matériau: Aluminium
Épaisseur du matériau (mm): 1,5 mm
Remarque:
La surface des profilés (anodisés ou revêtus par poudre) peut présenter de petites rayures, des traces de pressage et des décolorations dues au processus de pressage et à l'usinage mécanique. Cela ne constitue pas un motif de réclamation.




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6538	2000 mm	200,00	118334	35	0,588	4 UTE / 100 CAR

"Rail LED pour plafond ""sunset"" blanc"

Pour la formation d'un joint creux
Convient aux bandes LED d'une largeur maximale de 18 mm et d'une puissance maximale de 30 watts/m. Rail LED Lumino sans bande LED. Pour épaisseur de panneau de 12,5 mm.

Matériau: Aluminium, revêtement blanc
Épaisseur du matériau (mm): 1,5 mm
Remarque:
Couleur : similaire RAL 9010

La surface des profilés (anodisés ou revêtus par poudre) peut présenter de petites rayures, des traces de pressage et des décolorations dues au processus de pressage et à l'usinage mécanique. Cela ne constitue pas un motif de réclamation.




Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6519	2000 mm	200,00	118331	50	0,784	4 UTE / 100 CAR

"Rail LED pour plafond ""sunrise"" blanc"

Pour la réalisation d'un joint creux.
Convient aux bandes LED d'une largeur maximale de 12 mm et d'une puissance maximale de 30 watts/m. Rail LED Lumino sans bande LED. Pour épaisseur de panneau de 12,5 mm.

Matériau: Aluminium, revêtement blanc
Épaisseur du matériau (mm): 1,5 mm
Remarque:
Couleur : similaire à RAL 9010

La surface des profilés (anodisés ou revêtus par poudre) peut présenter de petites rayures, des traces de pressage et des décolorations dues au processus de pressage et à l'usinage mécanique. Cela ne constitue pas un motif de réclamation.



Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6539	2000 mm	200,00	118333	35	0,588	4 UTE / 100 CAR

Profilé en U LED

Profilé pour l'intégration des bandes LED. Utilisable également comme conduit de câbles.
Convient aux bandes LED de 20 watts maximum ou, selon la situation de montage, de 25 watts.
Utilisable comme éclairage principal en combinaison avec une bande LED de 25 watts.
Profilé avec cache opalescent sans bande LED.

Matériau: Aluminium



	Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
NOUVEAU	**6690**	noir	200,00	120428	18,5	0,570	4 UTE / 100 CAR
NOUVEAU	**6691**	blanc	200,00	120429	18,5	0,570	4 UTE / 100 CAR

LED DESIGN LUMINEUX - LUMINO
GAMME 6660

Accessoires LED profilé en U

Embouts en aluminium adaptés aux profilés LED en U d'une largeur de 18,5 mm.
Vis incluses.

Matériau: Aluminium



	Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
NOUVEAU	**6696**	Embout noir		120433	0,010	1 UTE / 100 SAC
NOUVEAU	**6697**	Embout blanc		120434	0,010	1 UTE / 100 SAC

Clip de montage

Clip de montage en plastique transparent pour le montage affleurant des profilés LED en U d'une largeur de 18,5 mm au plafond ou au mur. Le sachet comprend 2 clips, vis incluses.

Matériau: PVC



	Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
NOUVEAU	**6698**	pour 6690 / 6691		120435	0,010	2 UTE / 200 SAC

Profilé en U LED étroit

Profilé LED en U avec cache en plastique opalescent pour le montage de bandes LED. Peut également être utilisé comme conduit de câbles. Grâce à sa construction filigrane, il peut être utilisé de manière flexible, entre autres pour des meubles, des pièces moulées, etc. Convient pour des bandes LED de max. 15 watts/m.
Profilé avec cache opalescent sans bande LED.

Matériau: Aluminium




	Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
NOUVEAU	**6679**	noir	200,00	120431	13,4	0,110	4 UTE / 100 CAR
NOUVEAU	**6680**	blanc	200,00	120430	13,4	0,110	4 UTE / 100 CAR

Accessoires LED profilé en U

Kit d'embouts adaptés aux profilés LED en U d'une largeur de 13,4 mm.
Le sachet contient 1 embout fermé et 1 embout avec guide-câble.

Matériau: PVC



	Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
NOUVEAU	**6685**	Embout noir		120437	0,010	1 UTE / 100 SAC
NOUVEAU	**6686**	Embout blanc		120441	0,010	1 UTE / 100 SAC

LED DESIGN LUMINEUX - LUMINO
GAMME 6660

Clip de montage

Clip de montage en acier inoxydable pour le montage affleurant des profilés LED en U d'une largeur de 13,4 mm au plafond ou au mur.

Matériau: Acier inoxydable



	Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Largeur (mm)	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
NOUVEAU	**6687**	pour 6680 / 6679	2,00	120442	14,00	0,010	4 UTE / 400 SAC

Bloc d'alimentation 24 V/CC IP20

Transformateur de sécurité résistant aux courts-circuits. Non gradable.

Remarque:
Toutes les autres informations techniques figurent dans la fiche technique.



	Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
NOUVEAU	**6716**	0,1-36 W		120646	0,210	1 UTE / 100 CAR
NOUVEAU	**6717**	0,1-75 W		120653	0,330	1 UTE / 100 CAR
NOUVEAU	**6718**	0,1-100 W		120684	0,340	1 UTE / 100 CAR
NOUVEAU	**6719**	0,1-150 W		120685	0,570	1 UTE / 100 CAR

Bloc d'alimentation 24 V/CC IP20, à intensité variable

Transformateur de sécurité résistant aux courts-circuits. Intensité variable. En cas d'utilisation d'un variateur LED avec une charge minimale de 3 W max., la plage de variation est comprise entre 100 et 0 %. En cas d'utilisation d'un variateur LED avec une charge minimale supérieure, la plage de variation peut être réduite.



	Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
NOUVEAU	**6720**	15-36 W		120654	0,250	1 UTE / 100 CAR
NOUVEAU	**6721**	33,6-75 W		120655	0,430	1 UTE / 100 CAR
NOUVEAU	**6722**	33,6-100 W		120687	0,420	1 UTE / 100 CAR
NOUVEAU	**6723**	49,92-150 W		120688	0,640	1 UTE / 100 CAR

Bande LED COB IP20 4,8 W/m

Rouleau de 5 m, pouvant être raccourci, largeur 8 mm, 320 LED/m ; 24 V/CC. Éclairage ininterrompu grâce aux puces COB. Peut être raccordé au connecteur en L 6785 et au connecteur de raccordement 6787.
Remarque : à utiliser uniquement sur des supports thermoconducteurs afin d'éviter toute surchauffe.



	Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
NOUVEAU	**6700**	2700 K (blanc chaud) - 456 lm/m	500,00	120656	0,120	1 UTE / 100 SAC
NOUVEAU	**6701**	3000 K (blanc chaud) - 456 lm/m	500,00	120658	0,120	1 UTE / 100 SAC
NOUVEAU	**6702**	4000 K (blanc neutre) - 504 lm/m	500,00	120671	0,120	1 UTE / 100 SAC

LED DESIGN LUMINEUX - LUMINO
GAMME 6660

Bande LED COB IP20 10 W/m

Rouleau de 5 m, pouvant être raccourci, largeur 8 mm, 480 LED/m ; 24 V/CC. Éclairage ininterrompu grâce aux puces COB. Peut être raccordé au connecteur en L 6785 et au connecteur de raccordement 6787.
Remarque : à utiliser uniquement sur des supports thermoconducteurs afin d'éviter toute surchauffe.



	Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
NOUVEAU	**6703**	2700 K (blanc chaud) - 955 lm/m	500,00	120657	0,120	1 UTE / 100 SAC
NOUVEAU	**6704**	3000 K (blanc chaud) - 1005 lm/m	500,00	120695	0,120	1 UTE / 100 SAC
NOUVEAU	**6705**	4000 K (blanc neutre) - 1100 lm/m	500,00	120696	0,120	1 UTE / 100 SAC

Bande LED COB IP20 14,4 W/m

Rouleau de 5 m, pouvant être raccourci, largeur 10 mm 528 LED/m ; 24 V/CC. Éclairage ininterrompu grâce aux puces COB. Peut être raccordé au connecteur en L 6786 et au connecteur de raccordement 6788.
Remarque : à utiliser uniquement sur des supports thermoconducteurs afin d'éviter toute surchauffe.



	Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
NOUVEAU	**6706**	2700 K (blanc chaud) - 1330 lm/m	500,00	120694	0,120	1 UTE / 100 SAC
NOUVEAU	**6707**	3000 K (blanc chaud) - 1400 lm/m	500,00	120670	0,120	1 UTE / 100 SAC
NOUVEAU	**6708**	4000 K (blanc neutre) - 1470 lm/m	500,00	120697	0,120	1 UTE / 100 SAC

RGBW Bande LED COB IP20 15 W/m

Bande de 5 m LED RGBW raccourcissable avec puces COB, largeur 12 mm, rendement lumineux maximal de 491 lm en mode RGB et 469 lm en mode blanc.
Remarque : à utiliser uniquement sur des supports thermoconducteurs afin d'éviter toute surchauffe.



	Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
NOUVEAU	**6709**	3000 K (blanc chaud) - max. 960 lm/m	500,00	120661	0,190	1 UTE / 100 SAC

Kit contrôleur radio

Kit de contrôle pour allumer et éteindre, contrôler les couleurs et varier l'intensité lumineuse. Deux scénarios peuvent être enregistrés.

Remarque:
Si vous utilisez le kit de contrôle sans fil, aucun transformateur à intensité variable n'est nécessaire.



	Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
NOUVEAU	**6713**	max. 240–480 W		120732	0,014	1 UTE / 100 CAR

LED DESIGN LUMINEUX - LUMINO
GAMME 6660

Connecteur en L

Pour poser les bandes LED à un angle de 90°

Remarque:
Seulement pour Unicolor Stripes.



	Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
NOUVEAU	**6785**	8 mm		120725	0,030	2 UTE / 50 SAC
NOUVEAU	**6786**	10 mm		120727	0,030	2 UTE / 50 SAC

Raccord longitudinal LED

Pour connecter des bandes LED

Remarque:
Seulement pour Unicolor Stripes.



	Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
NOUVEAU	**6787**	8 mm		120729	0,030	2 UTE / 50 SAC
NOUVEAU	**6788**	10 mm		120730	0,030	2 UTE / 50 SAC

Connecteur

Connecteur IP20

Remarque:
Seulement pour Unicolor Stripes



	Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
NOUVEAU	**6789**	8 mm		142723	0,030	1 UTE / 100 SAC
NOUVEAU	**6790**	10 mm		142724	0,030	1 UTE / 100 SAC

Câble plat pour rallonger et raccorder

Câble plat pour bandes LED Unicolor 2x 0,50 mm²



	Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
NOUVEAU	**6783**	unicolor	500,00	142726	0,030	1 UTE / 100 SAC

Câble plat pour rallonger et raccorder RVBB

Câble plat pour bandes LED RVBB 2x 0,50 mm²



	Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
NOUVEAU	**6782**	pour RVBB	500,00	142727	0,030	1 UTE / 100 SAC

LED DESIGN LUMINEUX - LUMINO
GAMME 6660

Connecteur epissure

WAGO 221-412 borne à leviers



	Réf.	Description	Longueur (cm)	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
NOUVEAU	**6784**	conducteurs à brins fins de 0,14 à 4 mm²	1,00	142725	0,002	1 UTE / 16 UTE



PARFAITEMENT ADAPTÉS À VOS BESOINS

Le bon outil est primordial. Les cisailles pour profilés de PROTEKTOR permettent de couper les profilés à la longueur respective et idéale pour votre application – à l'équerre, avec précision, en toute sécurité et sans erreur. Les lames et le bloc de coupe sont en acier spécial trempé et fortement allié. Le matériau et la finition sont à la base d'une longue durée de vie malgré un usage quotidien. Des pinces éprouvées pour l'assemblage mdes profilés et des accessoires de qualité supérieure pour équiper ultérieurement les outils à poinçonner et à couper complètent la gamme de produits.

Vidéo du produit
visionner maintenant »

Cisaille MAXI pour profilés

Pour couper des profilés UW, CW (50, 75, 100), CD et UD avec des épaisseurs de tôle jusqu'à 0,7 mm.



Réf.	Description	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6432	adapté aux modèles UW et CW 50, 75, 100	101793	14,000	1 UTE / 10 CAR

Accessoires pour cisailles à profilés MAXI



Réf.	Description	N° d'article	Poids (kg/m/pièce)	Emballage / Grand emballage
6427	Lame de rechange	101785	0,500	1 UTE / 10 UTE
6429	perforation Ø 25 mm	101796	1,000	1 UTE / 10 UTE
6430	perforation Ø 6,2 mm	101797	0,250	1 UTE / 10 UTE
6431	butée de longueur	101800	0,200	1 UTE / 10 UTE

Cisaille spéciale pour les profilés PVC








Ciseaux spéciaux avec support marqué pour une coupe exacte à un angle précis des profilés en PVC.








Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Emballage / Grand emballage
1452		102376	50 UTE / 16 CAR

PROFILÉS DE BARDAGE VUE D'ENSEMBLE
ALUMINIUM

PROFILÉS EN ALUMINIUM

Épaisseur du panneau ou structure	Fabricant des panneaux ou types	Profilés d'arête pour angles extérieurs						Profilés d'arête pour angles extérieurs	
									
6 mm	Eternit Trespa Fundermax Rockpanel FibreCem		9444 9445					9432	9436 9437
8 mm	Eternit Trespa Fundermax Rockpanel FibreCem	9440 9441	9446 9447					9432	9436 9437
10 mm	Eternit Trespa Fundermax Rockpanel FibreCem	9442 9443	9449	9080		9430		9432	9436 9437
12 mm	Eternit Eternit Cedral Click** Trespa Fundermax Rockpanel FibreCem	9460 9461		9080**		9430		9432**	9436 9437
13 mm bis 20 mm	Profilés ondulés Profilés trapézoïdaux Parements à recouvrement Lamelles en bois			9080 9402		9431	9439	9486*	9436 9437
21 mm bis 28 mm	Eternit-Cedral* Profilés trapézoïdaux Parements à recouvrement Lamelles en bois			9484*	9485* adaptés à cela 9451*	9428*	9438	9486*	9436 9437

Épaisseur du panneau ou structure	Fabricant des panneaux ou types	Profilés de joint verticaux et horizontaux						Profilés de raccord et d'insertion			
											
6 mm	Eternit Trespa Fundermax Rockpanel FibreCem	9048 9061 9086		9042 9053 9054	9736	9311		9081			
8 mm	Eternit Trespa Fundermax Rockpanel FibreCem	9049 9062 9087	9092	9042 9053 9054	9738	9311		9081	9450		9085
10 mm	Eternit Trespa Fundermax Rockpanel FibreCem	9088	9092	9042 9053 9054		9311		9081	9451		9090
12 mm	Eternit Eternit Cedral Click** Trespa Fundermax Rockpanel FibreCem	9089	9092	9042 9053 9054		9311		9081	9407		
13 mm bis 20 mm	Profilés ondulés Profilés trapézoïdaux Parements à recouvrement Lamelles en bois						9027		9408 9409		
21 mm bis 28 mm	Eternit-Cedral* Profilés trapézoïdaux Parements à recouvrement Lamelles en bois						9027		9451* pour bande de plaque 10 mm	9487*	

Remarques : les profilés de bardage Protektor sont en partie compatibles avec les produits des fabricants suivants : Alucobond, Agrob Buchtal, Marazzi, Creaton, Argeton, Möding, Maas, Resopal, Prodema etc.; revêtement en poudre des profilés de bardage selon RAL et possible dans des unités d'emballage entières ;

Photos d'immeubles avec des profilés de bardage montés voir :
http://protektor.com/de/downloads/technische-unterlagen/fassadenprofile/produktvorstellung/ Propriétés des profilés de bardage ;

* profilés de bardage pour les panneaux de bardage Eternit-Cedral

** profilés de bardage pour les panneaux de bardage Eternit-Cedral

PROFILÉS DE BARDAGE-/DE VENTILATION

Les profilés de façade et de ventilation PROTEKTOR sont synonymes de design et de qualité reconnaissables et fabriqués en Allemagne.

REMARQUES GÉNÉRALES SUR LE MONTAGE DES PROFILÉS DE BARDAGE-/DE VENTILATION

Les profilés de bardage doivent être choisis et montés conformément aux indications du fabricant des plaques ou de la sous-structure et à toutes les exigences, normes et directives en vigueur.

Comme tous les produits et matériaux utilisés en construction, les profilés de bardage sont soumis à la dilatation thermique. Selon la norme DIN 18516-1, les températures limites à respecter sont de -20 °C et +80 °C.

De plus, il faut tenir compte de la température de montage; il est nécessaire de respecter les écarts correspondants pour les jointures de profilés. Les profilés de bardage ne doivent – tout comme la plupart des composants des façades suspendues ventilées par l'arrière – subir aucune variation. Une variation de longueur des profilés doit être garantie.

Une différence de température de 50 °K entraîne une variation de la longueur des profilés en PVC dur d'environ 3,8 mm par mètre.

La dilatation longitudinale des profilés en aluminium est d'environ. 1,2 mm par mètre pour cette même différence de température

En général, les profilés de bardage doivent être montés raccourcis sur la longueur ou la largeur des plaques; les hauteurs d'étage ne devraient idéalement pas être dépassées.

Les chevauchements de profilés sont à éviter. Cela peut être résolu par des Cotes de construction ou par des encoches ou entailles des profilés découpés.

Veuillez tenir compte des recommandations d'utilisation des profilés. Les détails suivants montrent des exemples.**Tous les profilés de bardage PROTEKTOR doivent être montés sans pression ni tension.**

Propriétés physiques et thermiques des profilés en aluminium			
Propriétés	Unité	Méthode de test	Valeurs
Coefficient de dilatation linéaire	K^{-1}/m	Dilatomètre Leitz	24 x 10^{-6}

Propriétés physiques et thermiques des profilés en PVC dur très résistant aux chocs			
Propriétés	Unité	Méthode de test	Valeurs
Résistance à la traction	N/mm^2	DIN 53455	48
Dilatation	%	DIN 53455	35
Résistance aux chocs	KJ/m^2	DIN 53453	
à +21 °C	KJ/m^2	(petite barre normale)	sans rupture
à 0 °C	KJ/m^2	(petite barre normale)	sans rupture
à –20 °C	KJ/m^2	(petite barre normale)	sans rupture
Résistance aux chocs à +21 °C	KJ/m^2	DIN 53448	36,0
Résistance aux chocs à 0 °C	KJ/m^2	DIN 53448	7,5
Dureté de pénétration à la bille après 10 et 60 secondes	N/mm^2	DIN 53456	102,7/93,7
Densité	g/cm^3	DIN 53479	1.48
Module de traction E	N/mm^2	DIN 53457	2.500
Absorption d'eau après 96 heures	%	DIN 53495	≤ 0,06
Stabilité dimensionnelle Vicat B	°C	DIN 53460	80
Coefficient de dilatation linéaire	K^{-1}/m	Dilatomètre Leitz	76 x 10^{-6}

MATÉRIAUX, COULEURS

Les profilés de bardage PROTEKTOR en aluminium et PVC sont fabriqués selon les normes requises. L'EPDM est le terpolymère d'éthylène-propylène-diène, un caoutchouc synthétique aux propriétés optimales. Tous les profilés de bardage PROTEKTOR en PVC sont produits sans stabilisateur au plomb !

Les profilés de bardage PROTEKTOR en PVC sont notamment produits dans les couleurs standard suivantes (pour des raisons techniques d'impression, les couleurs représentées peuvent différer de l'original).

semblable à 9010	semblable à 8014
Blanc 10	**Brun 47**
semblable à 8004	semblable à 9011
Rouge 33	**Noir 90**

RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE, AUX INTEMPÉRIES, COMPORTEMENT AU FEU





Nos profilés PROTEKTOR en PVC dur atteignent le niveau de stabilité à la lumière optimal 8 sur l'échelle de Woll. La formulation élaborée en collaboration avec nos sous-traitants nous interdit d'utiliser des déchets et des produits de régénération. Les profilés en PVC peuvent cependant changer de couleur sous une exposition intensive aux rayons UV. Ces modifications ne peuvent faire l'objet d'aucunee réclamations. La fonction technique des profilés ne s'en trouve pas modifiée. Nous offrons une garantie de 5 ans conformément à nos conditions générales de vente (§ 6) pour la fonctionnalité technique des profilés de bardage.




Le polyvinylchlorure plastifiant (PVC-U), PVC rigide, selon DIN 19531 est répertorié dans la classe de matériaux B1- difficilement inflammables - d'après la norme DIN 4102, partie 4.

Sous réserve de modifications ! Les catalogues précédents perdent leur validité avec la publication de celui-ci.

PROFILÉS DE BARDAGE VUE D'ENSEMBLE
PVC

PROFILÉS EN PVC

Épaisseur du panneau ou structure	Fabricant des panneaux ou types	Profilés d'arête pour angles extérieurs					
							
6 mm	Eternit Trespa Fundermax Rockpanel FibreCem	3569					
8 mm	Eternit Trespa Fundermax Rockpanel FibreCem	3623		3674			
10 mm	Eternit Trespa Fundermax Rockpanel FibreCem	3623		3674	3624		
12 mm	Eternit Trespa Fundermax Rockpanel FibreCem	3623		3674		3504	
13 mm bis 20 mm	Profilés ondulés Profilés trapézoïdaux Parements à recouvrement Lamelles en bois		3506			3504 3555	3501
21 mm bis 28 mm	Profilés trapézoïdaux Parements à recouvrement Lamelles en bois					3590	


Épaisseur du panneau ou structure	Fabricant des panneaux ou types	Profilés d'arête pour angles intérieurs		Profilés de joint verticaux et horizontaux					
									
6 mm	Eternit Trespa Fundermax Rockpanel FibreCem	3505	3528 3540	3534		3557 3558		3691	
8 mm	Eternit Trespa Fundermax Rockpanel FibreCem	3505	3528 3540	3535		3546 3559		3658	3588
10 mm	Eternit Trespa Fundermax Rockpanel FibreCem	3505	3528 3540	3536		3547			3544
12 mm	Eternit Trespa Fundermax Rockpanel FibreCem	3505	3528 3540	3537		3548		3563	3589
13 mm bis 20 mm	Profilés ondulés Profilés trapézoïdaux Parements à recouvrement Lamelles en bois	3505	3528 3540		3554		3560 3561	3529 3502	
21 mm bis 28 mm	Profilés trapézoïdaux Parements à recouvrement Lamelles en bois		3528 3540					3527	

Remarques : les profilés de bardage Protektor sont en partie compatibles avec les produits des fabricants suivants : Alucobond, Agrob Buchtal, Marazzi, Creaton, Argeton, Möding, Maas, Resopal, Prodema etc. ;
Photos d'immeubles avec des profilés de bardage montés, voir :
http://protektor.com/de/downloads/technische-unterlagen/fassadenprofile/produktvorstellung/
Propriétés des profilés de bardage

PROFILÉS DE BARDAGE FORMATION DE RACCORDS
PROFILÉS DE RACCORD AVEC RECOUVREMENT DES ARÊTES DE COUPE




INSTRUCTIONS DE MISE EN OEUVRE

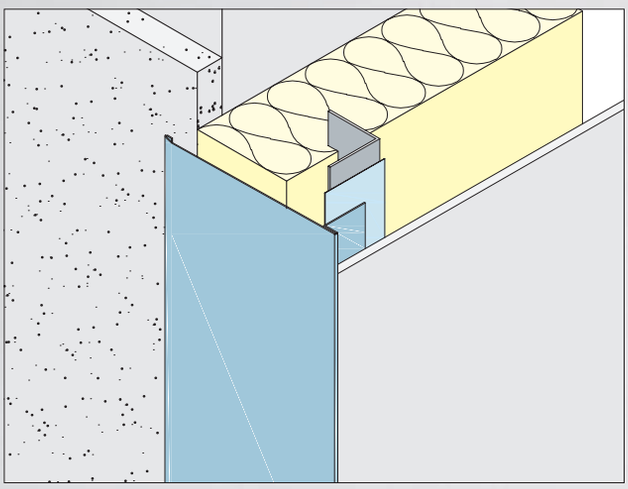

Les profilés de raccord ferment l'habillage de façade au niveau des autres surfaces de la façade comme p.ar exemple. du crépi et permettent une transition simple et propre. Ils recouvrent les bords de coupe des panneaux de façade, forment un raccord propre et recouvrent la sous-structure sur le côté.

Les profilés de raccord peuvent aussi être utilisés pour les raccords des fenêtres et des portes.

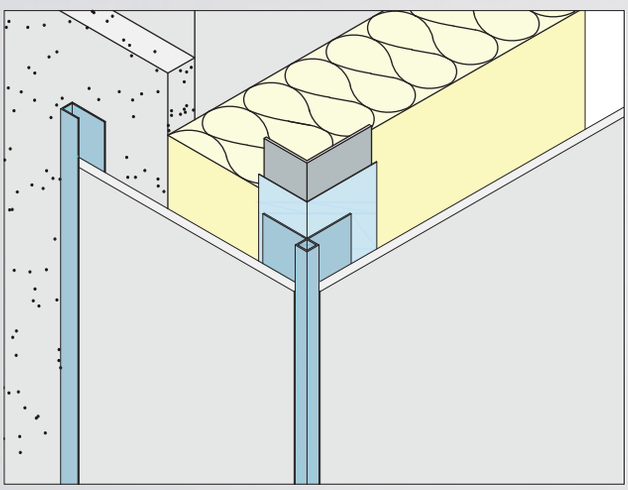


Le raccordement d'une façade rideau sur un angle à une autre surface, par exemple une surface crépie ou une ITE, peut être réalisé facilement avec un profilé de bordure et un profilé d'encadrement en U. Le profilé de bordure 9450 est un profilé de bordure en U. Par exemple, ici avec le profilé d'arête n° 9440 et le profilé d'encadrement en U n° 9450. Protektor propose un grand choix de profilés de façade.

CORNIÈRES D'ANGLE
BORD EXTÉRIEUR SANS CHEVAUCHEMENT DES BORDS DE COUPE

Cornière d'angle sans recouv. des arêtes de coupe


Profilé de chant pour revêtement de façade jusqu'à 6,5 mm.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
97018	Aluminium	300,00	118564	NA - natur	10 UTE / 70 BTS

Cornière d'angle sans recouv. des arêtes de coupe


Profilé d'arête pour revêtement de façade jusqu'à 8,5 mm.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9440	Aluminium	300,00	108197	NA - natur	10 UTE / 70 BTS
9441	Aluminium	300,00	108198	E6 - E6	10 UTE / 70 BTS

Cornière d'angle sans recouv. des arêtes de coupe


Profilé d'arête pour revêtement de façade jusqu'à 10,8 mm.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9442	Aluminium	300,00	108199	NA - natur	10 UTE / 33 BTS
9443	Aluminium	300,00	108200	E6 - E6	10 UTE / 33 BTS

Cornière d'angle sans recouv. des arêtes de coupe


Profilé d'arête pour revêtement de façade jusqu'à 12,8 mm.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9460	Aluminium	300,00	108267	NA - natur	10 UTE / 70 BTS
9461	Aluminium	300,00	108268	E6 - E6	10 UTE / 30 BTS

Cornière d'angle sans recouv. des arêtes de coupe

Profilé d'arête pour revêtement de façade jusqu'à 13,5 mm.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9080	Aluminium	250,00	101612	NA - natur	10 UTE / 35 BTS

CORNIÈRES D'ANGLE
BORD EXTÉRIEUR SANS CHEVAUCHEMENT DES BORDS DE COUPE

Cornière d'angle sans recouv. des arêtes de coupe


Profilé d'arête pour revêtement de façade jusqu'à 18 mm.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9402	Aluminium	250,00	103075	NA - natur	10 UTE / 31 BTS

Cornière d'angle sans recouv. des arêtes de coupe


Profilé d'arête pour revêtement de façade jusqu'à 25 mm.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9484	Aluminium	300,00	109702	NA - natur	10 UTE / 20 BTS

Cornière d'angle sans recouv. des arêtes de coupe


Profilé d'arête pour revêtement de façade de 25 et 10 mm.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9485	Aluminium	300,00	109703	NA - natur	10 UTE / 20 BTS

Cornière d'angle sans recouv. des arêtes de coupe


Profilé d'arête ou en croix pour revêtements de façade grand format jusqu'à 12 mm.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9430	Aluminium	250,00	108210	NA - natur	10 UTE / 32 BTS

Cornière d'angle sans recouv. des arêtes de coupe

Profilé d'arête ou en croix pour revêtements de façade grand format, bardages à recouvrement, tôle d'aluminium ondulé etc. jusqu'à 20 mm.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9431	Aluminium	250,00	108211	NA - natur	10 UTE / 24 BTS

CORNIÈRES D'ANGLE
BORD EXTÉRIEUR SANS CHEVAUCHEMENT DES BORDS DE COUPE

Cornière d'angle sans recouv. des arêtes de coupe


Profilé d'arête ou en croix pour les façades en losanges, en lambris ou tout autre revêtement de façade jusqu'à 28 mm.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9428	Aluminium	250,00	109170	NA - natur	10 UTE / 18 BTS

Cornière d'angle Y sans recouv. des arêtes de coupe


Profilé d'arête en Y pour les façades en losanges, en lambris ou tout autre revêtement de façade jusqu'à 20 mm.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9439	Aluminium	250,00	109728	NA - natur	10 UTE / 30 BTS

Cornière d'angle Y sans recouv. des arêtes de coupe

Profilé d'arête en Y pour les façades en losanges, en lambris ou tout autre revêtement de façade jusqu'à 28 mm.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9438	Aluminium	250,00	109729	NA - natur	10 UTE / 20 BTS

Cornière d'angle sans recouv. des arêtes de coupe PVC

Profilé d'arête pour revêtement de façade jusqu'à 6,5 mm.

Remarque:
Le profilé emboîtable en PVC joint réduit les infiltrations d'eau.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
3569	PVC rigide	300,00	100737	90 - noir	10 UTE / 49 BTS
	PVC rigide	300,00	100733	10 - blanc	10 UTE / 49 BTS

Cornière d'angle sans recouv. des arêtes de coupe PVC

Profilé d'arête pour revêtement de façade jusqu'à 11 mm.

Remarque:
Le profilé emboîtable en PVC joint réduit les infiltrations d'eau.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
3623	PVC rigide	300,00	101299	90 - noir	10 UTE / 30 BTS

CORNIÈRES D'ANGLE
BORD EXTÉRIEUR SANS CHEVAUCHEMENT DES BORDS DE COUPE

Cornière d'angle sans recouv. des arêtes de coupe PVC

Profilé d'arête pour revêtement de façade jusqu'à 16 mm.

Remarque:
Le profilé emboîtable en PVC joint réduit les infiltrations d'eau.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
	PVC rigide	300,00	100250	47 - brun	10 UTE / 28 BTS
3506	PVC rigide	300,00	100249	33 - rouge brique	10 UTE / 28 BTS
	PVC rigide	300,00	100251	90 - noir	10 UTE / 28 BTS

Cornière d'angle sans recouv. des arêtes de coupe PVC

Profilé d'arête Y pour les revêtements de façades jusqu'à 11 mm et comme accessoire pour les dalles en ardoise naturelle.

Remarque:
Le profilé emboîtable en PVC joint réduit les infiltrations d'eau.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
3674	PVC rigide	300,00	100059	90 - noir	10 UTE / 49 BTS


PROFILÉS DE BARDAGE FORMATION D'ARÊTES
CORNIÈRES D'ANGLE AVEC RECOUVREMENT DES ARÊTES DE COUPE






REMARQUES

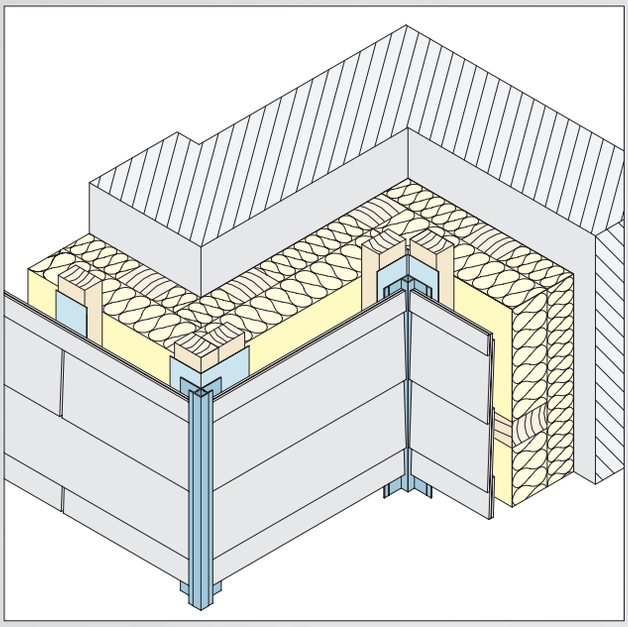





Les cornières d'angle permettent de structurer la façade. Elles recouvrent et protègent entièrement les bords de coupe des panneaux de façade et forment une arête propre.

Les cornières d'angle doivent être choisies et montées conformément aux indications du fabricant des panneaux ou de la sous-structure et à toutes les exigences, normes et directives en vigueur.

Les cornières d'angle montées verticalement doivent être fixés une fois dans la zone supérieure en un point fixe. Si les conditions sont telles qu'il est nécessaire de fixer le profilé en plusieurs fois, les fixations restantes doivent être réalisées en points flottants.


En général, les profilés doivent être montés sans pression et sans tension pour permettre les dilatations. Il est nécessaire de tenir compte des joints pour respecter les exigences.

Veuillez tenir compte des informations produit et des recommandations générales de montage des profilés de bardage.

CORNIÈRES D'ANGLE
BORD EXTÉRIEUR AVEC CHEVAUCHEMENT DES BORDS COUPÉS

Cornière d'angle avec recouv. des arêtes de coupe


Profilé d'arête pour revêtement de façade jusqu'à 6,5 mm.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9444	Aluminium	300,00	108201	NA - natur	10 UTE / 36 BTS
9445	Aluminium	300,00	108202	E6 - E6	10 UTE / 70 BTS

Cornière d'angle avec recouv. des arêtes de coupe


Profilé d'arête pour revêtement de façade jusqu'à 8,5 mm.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9446	Aluminium	300,00	108203	NA - natur	10 UTE / 33 BTS
9447	Aluminium	300,00	108204	E6 - E6	10 UTE / 70 BTS

Cornière d'angle avec recouv. des arêtes de coupe Alu

Profilé d'arête pour revêtement de façade jusqu'à 10,5 mm.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9449	Aluminium	300,00	108206	E6 - E6	10 UTE / 30 BTS

Cornière d'angle avec recouv. des arêtes de coupe PVC

Profilé d'arête pour revêtement de façade jusqu'à 11 mm.

Remarque:
Le profilé emboîtable en PVC joint réduit les infiltrations d'eau.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
3624	PVC rigide	300,00	101341	90 - noir	10 UTE / 30 BTS
	PVC rigide	300,00	101333	10 - blanc	10 UTE / 30 BTS

CORNIÈRES D'ANGLE
BORD EXTÉRIEUR AVEC CHEVAUCHEMENT DES BORDS COUPÉS

Cornière d'angle avec recouv. des arêtes de coupe PVC

Profilé d'arête pour revêtement de façade jusqu'à 14 mm.

Remarque:
Le profilé emboîtable en PVC joint réduit les infiltrations d'eau. Le profilé d'angle 3503 en noir convient pour la réalisation des angles.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
3504	PVC rigide	250,00	113994	10 - blanc	10 UTE / 24 BTS
	PVC rigide	250,00	113996	47 - brun	10 UTE / 24 BTS
	PVC rigide	250,00	113995	33 - rouge brique	10 UTE / 24 BTS
	PVC rigide	250,00	113997	90 - noir	10 UTE / 24 BTS
	PVC rigide	300,00	114000	47 - brun	10 UTE / 24 BTS
	PVC rigide	300,00	113999	33 - rouge brique	10 UTE / 24 BTS
	PVC rigide	300,00	114001	90 - noir	10 UTE / 24 BTS

Cornière d'angle avec recouv. des arêtes de coupe PVC

Profilé d'arête pour revêtement de façade jusqu'à 17 mm.

Remarque:
Le profilé emboîtable en PVC joint réduit les infiltrations d'eau. La pièce d'angle 3575 en blanc ou en noir convient pour la réalisation des angles.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
3555	PVC rigide	250,00	100603	90 - noir	10 UTE / 24 BTS
	PVC rigide	250,00	100602	47 - brun	10 UTE / 24 BTS
	PVC rigide	250,00	100601	33 - rouge brique	10 UTE / 24 BTS
	PVC rigide	250,00	100598	10 - blanc	10 UTE / 24 BTS
	PVC rigide	300,00	100607	47 - brun	10 UTE / 24 BTS
	PVC rigide	300,00	100606	33 - rouge brique	10 UTE / 24 BTS
	PVC rigide	300,00	100609	90 - noir	10 UTE / 24 BTS
	PVC rigide	300,00	100605	10 - blanc	10 UTE / 24 BTS

Cornière d'angle avec recouv.des arêtes de coupe PVC

Profilé d'arête pour revêtement de façade jusqu'à 20 mm.

Remarque:
Le profilé emboîtable en PVC joint réduit les infiltrations d'eau.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
3501	PVC rigide	250,00	100197	90 - noir	10 UTE / 20 BTS
	PVC rigide	300,00	100201	90 - noir	10 UTE / 20 BTS

Cornière d'angle avec recouv. des arêtes de coupe PVC

Profilé d'arête pour revêtement de façade jusqu'à 27 mm.

Remarque:
Le profilé emboîtable en PVC joint réduit les infiltrations d'eau.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
3590	PVC rigide	300,00	100918	90 - noir	6 UTE / 20 BTS

CORNIÈRES D'ANGLE
BORD EXTÉRIEUR AVEC CHEVAUCHEMENT DES BORDS COUPÉS

Cornière de raccord PVC


Pièce de passage en coin 3503 adaptée au profilé d'arête 3504.
Pièce de passage en coin 3575 adaptée au profilé d'arête 3555.

Remarque:
La couleur des pièces d'angle ajustées peut légèrement différer de celle des profils de bord.




Réf.	Matériau	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
3503	PVC rigide	102260	90 - noir	50 UTE / 20 CAR
3575	PVC rigide	102273	10 - blanc	50 UTE / 25 CAR
	PVC rigide	102281	90 - noir	50 UTE / 25 CAR

PROFILÉS DE BARDAGE FORMATION D'ARÊTES
RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

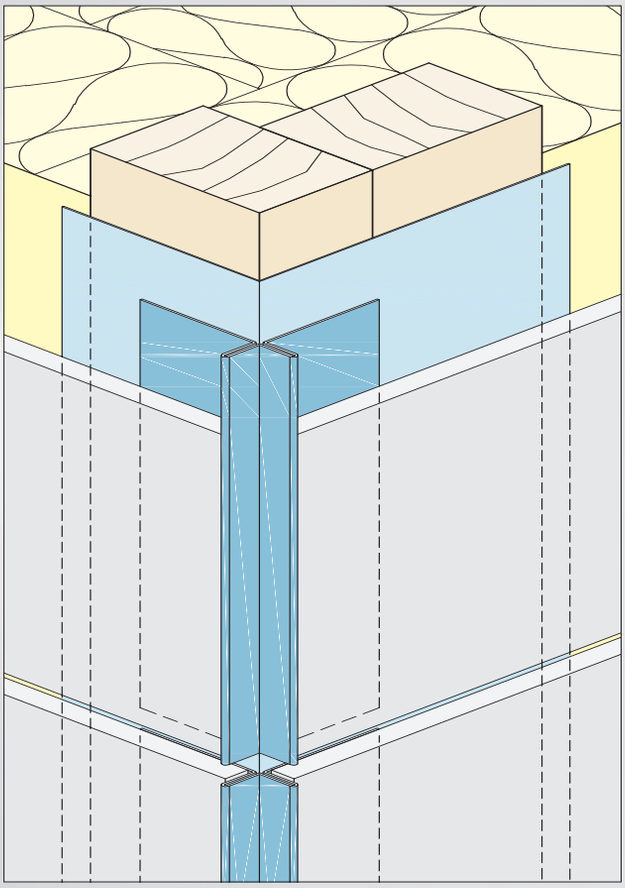

Si des cornières d'angle en aluminium sont utilisées, les jointures de profilés verticaux peuvent concorder avec un joint de l'habillage de façade. L'utilisation de bandes couvre-joints permet de prévenir la pénétration d'eau.

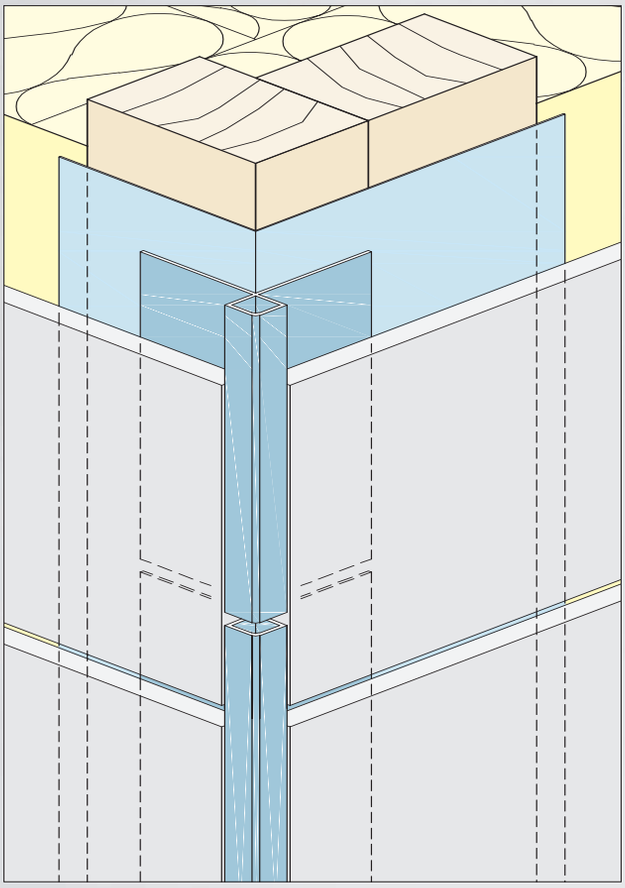



Les jointures verticales des cornières d'angle en aluminium peuvent être placées en décalé par rapport au joint de l'habillage de façade. L'utilisation de bandes couvre-joints permet de prévenir la pénétration d'eau.

Les profilés de bardage ne doivent – tout comme la plupart des composants de façades suspendues – subir aucune variation. Une variation de la longueur des profilés doit être garantie.


PROFILÉS DE BARDAGE FORMATION D'ARÊTES
CORNIÈRES D'ANGLES POUR ANGLES INTÉRIEURS




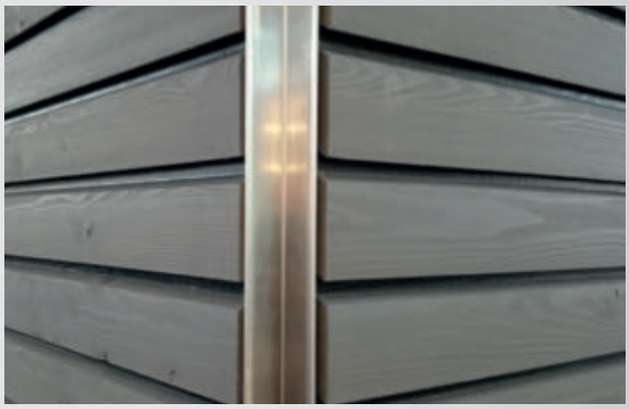


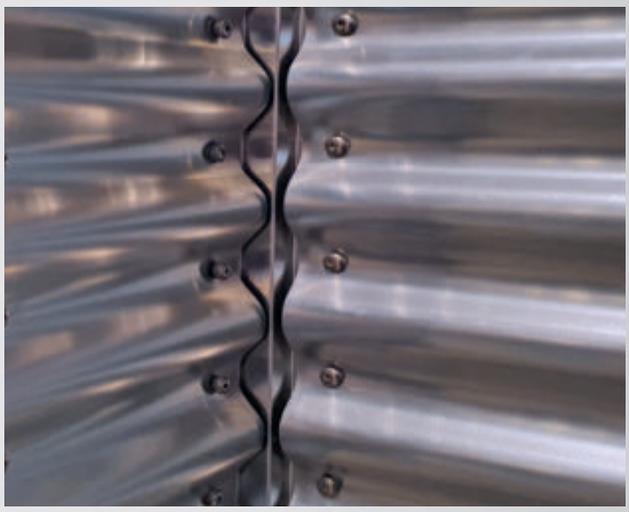

INSTRUCTIONS DE MISE EN OEUVRE

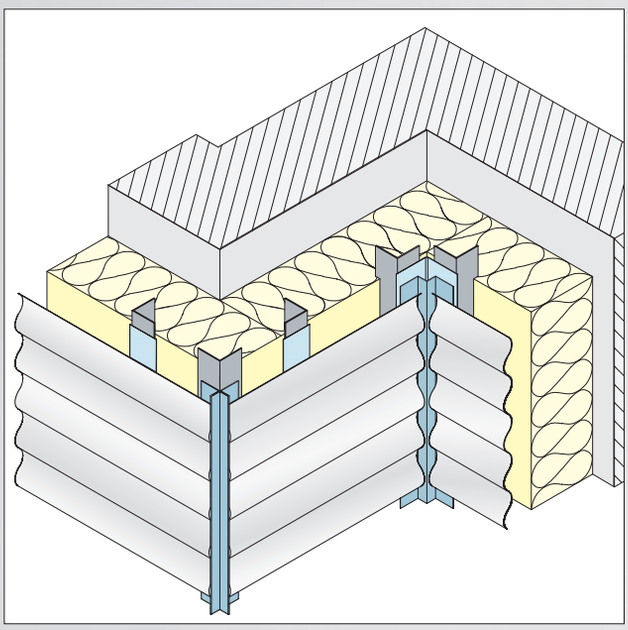





Les cornières d'angle pour angles intérieurs forment une jonction propre de l'habillage de façade.

Les cornières d'angle doivent être choisies et montées conformément aux indications du fabricant des plaques ou de la sous-structure et à toutes les exigences, normes et directives en vigueur.

Les cornières d'angle montées verticalement doivent être fixés une fois dans la zone supérieure en un point fixe. Si les conditions sont telles qu'il est nécessaire de fixer le profilé en plusieurs fois, les fixations restantes doivent être réalisées en points flottants.


En général, les profilés doivent être montés sans pression et sans tension pour permettre les dilatations. Il est nécessaire de tenir compte des joints pour respecter les exigences.

Veuillez tenir compte des informations produit et des recommandations générales de montage des profilés de bardage.

CORNIÈRES D'ANGLE
BORD INTÉRIEUR

Cornière d'angle pour angles intérieur


Profilé d'arête pour les coins intérieurs pour revêtement de façade jusqu'à 12 mm.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9432	Aluminium	250,00	108212	NA - natur	10 UTE / 90 BTS

Cornière d'angle pour angles intérieur

Profilé d'arête pour les coins intérieurs pour revêtement de façade jusqu'à 25 mm.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9486	Aluminium	300,00	109704	NA - natur	10 UTE / 100 BTS

Cornière d'angle pour angles intérieur PVC


Profilé d'arête pour les coins intérieurs pour revêtement de façade jusqu'à 15 mm.

Remarque:
Le profilé emboîtable en PVC joint réduit les infiltrations d'eau.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
3505	PVC rigide	300,00	100236	10 - blanc	10 UTE / 34 BTS
	PVC rigide	300,00	100239	90 - noir	10 UTE / 34 BTS

PROFILÉS DE BARDAGE FORMATION D'ARÊTES
RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

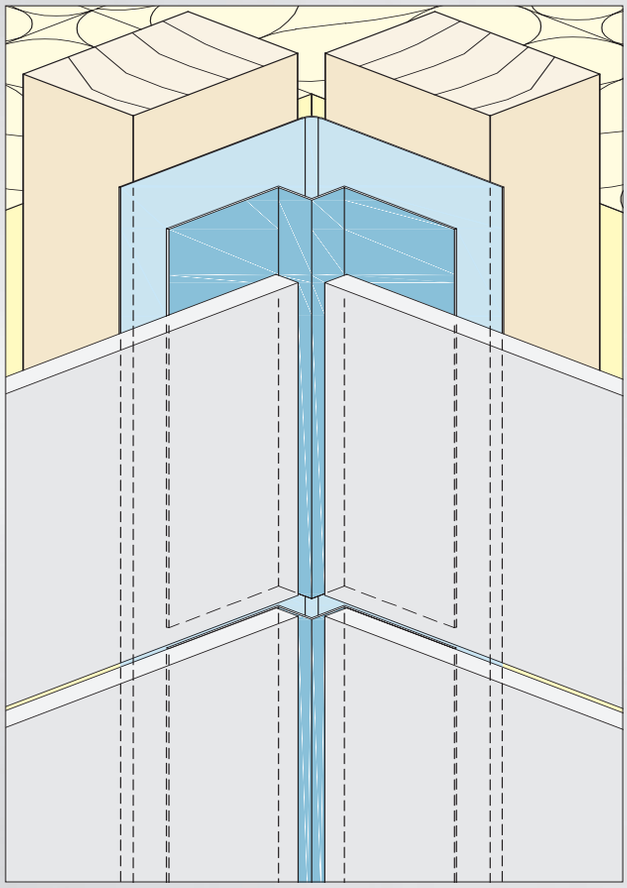

Si des cornières d'angle en aluminium sont utilisées, les jointures de profilés verticaux peuvent concorder avec un joint de l'habillage de façade. L'utilisation de bandes couvre-joints permet de prévenir la pénétration d'eau.

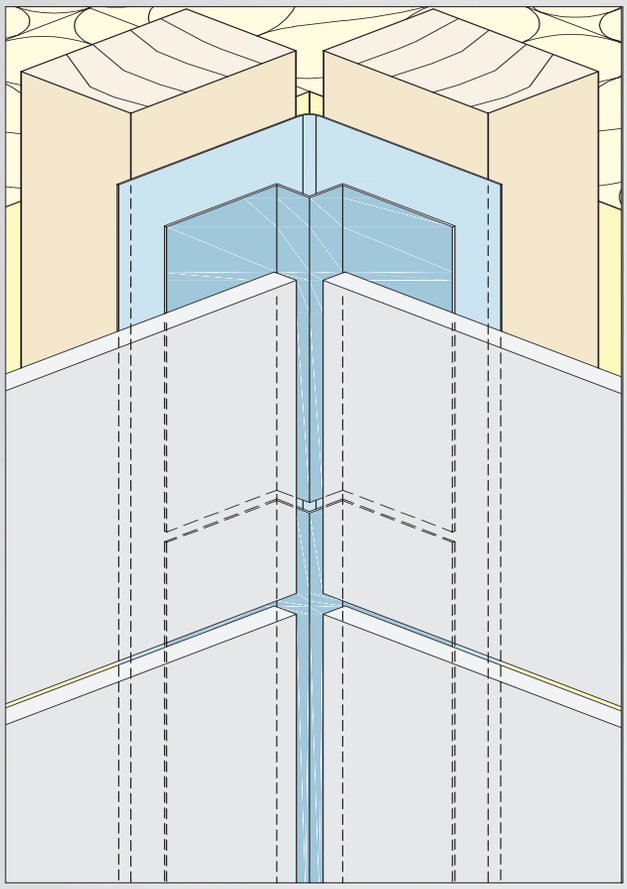


Les jointures verticales des cornières d'angle en aluminium peuvent être placées en décalé par rapport au joint de l'habillage de façade. L'utilisation de bandes couvre-joints permet de prévenir la pénétration d'eau.


Les profilés de bardage ne doivent – tout comme la plupart des composants de façades suspendues – subir aucune variation. Une variation de la longueur des profilés doit être garantie.

PROFILÉS DE BARDAGE FORMATION D'INTRADOS
PROFILÉS DE RACCORD ET D'INSERTION



REMARQUES

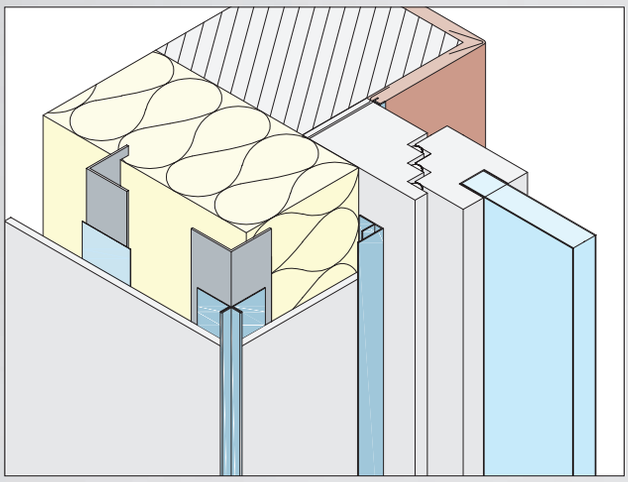

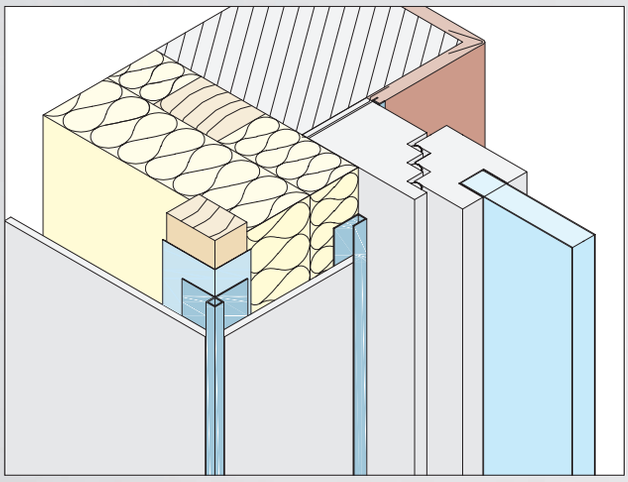

La formation d'intrados peut être réalisée de différentes façons. En pratique, l'habillage de façade est complété dans l'intrados ou utilise les systèmes existants selon notamment le choix du maître d'ouvrage.

PROTEKTOR offre différents systèmes ou composants systèmes pour les applications.


Avec les profilés en F, il est possible de fixer les panneaux de façade de façon idéale à différentes positions comme par exemple aux intrados de fenêtres et de portes. En recouvrant les arêtes de coupe, il est possible de couvrir et de compenser les irrégularités.

Avec les profilés d'achèvement et d'insertion ou les profilés en U, les panneaux de façade peuvent être fixés de façon idéale à diverses positions par exemple aux intrados de fenêtres et de portes.

PROFILÉS DE CONNEXION ET DE FIN

Profilé de raccord et d'inseration F-profilé


Profilé en F pour revêtements
de façade jusqu'à 8,5 mm.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9085	Aluminium	300,00	106879	E6 - E6	10 UTE / 40 BTS

Profilé de raccord et d'inseration F-profilé


Profilé en F pour revêtements
de façade jusqu'à 10,5 mm.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9090	Aluminium	300,00	110861	E6 - E6	10 UTE / 80 BTS

Profilé de raccord et d'inseration U-profilé


Profilé en U pour revêtement de façade
jusqu'à 6,5 mm.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
97043	Aluminium	300,00	118565	NA - natur	10 UTE / 101 BTS

Profilé de raccord et d'inseration U-profilé


Profilé en U pour revêtements
de façade jusqu'à 8,5 mm.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9450	Aluminium	300,00	108207	NA - natur	10 UTE / 101 BTS

Profilé de raccord et d'inseration U-profilé


Profilé en U pour revêtements
de façade jusqu'à 10,5 mm.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9451	Aluminium	300,00	108196	NA - natur	10 UTE / 150 BTS

Profilé de raccord et d'inseration U-profilé


Profilé en U pour revêtements
de façade jusqu'à 13 mm.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9407	Aluminium	250,00	101727	NA - natur	10 UTE / 75 BTS

Profilé de raccord et d'inseration U-profilé


Profilé en U pour revêtements
de façade jusqu'à 16 mm.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9408	Aluminium	250,00	101732	NA - natur	10 UTE / 90 BTS

Profilé de raccord et d'inseration U-profilé


Profilé en U pour revêtements
de façade jusqu'à 20 mm.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9409	Aluminium	250,00	101735	NA - natur	10 UTE / 75 BTS

Profilé de raccord et d'inseration U-profilé PVC


Profilé en U pour revêtements
de façade jusqu'à 6,5 mm.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
3691	PVC rigide	250,00	102076	10 - blanc	10 UTE / 153 BTS
	PVC rigide	300,00	102094	47 - brun	10 UTE / 153 BTS
	PVC rigide	300,00	102095	90 - noir	10 UTE / 153 BTS
	PVC rigide	300,00	102091	10 - blanc	10 UTE / 153 BTS

Profilé de raccord et d'inseration U-profilé PVC

Profilé en U pour revêtements
de façade jusqu'à 9 mm.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
3658	PVC rigide	250,00	101541	10 - blanc	10 UTE / 119 BTS
	PVC rigide	250,00	101583	90 - noir	10 UTE / 119 BTS
	PVC rigide	250,00	101556	33 - rouge brique	10 UTE / 119 BTS
	PVC rigide	250,00	101567	47 - brun	10 UTE / 119 BTS
	PVC rigide	300,00	101607	90 - noir	10 UTE / 119 BTS

PROFILÉS DE CONNEXION ET DE FIN

Profilé de raccord et d'inseration U-profilé PVC

Profilé en U pour revêtements
de façade jusqu'à 13 mm.


Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
	PVC rigide	250,00	100688	90 - noir	10 UTE / 117 BTS
	PVC rigide	300,00	100693	47 - brun	10 UTE / 117 BTS
3563	PVC rigide	300,00	100690	10 - blanc	10 UTE / 117 BTS
	PVC rigide	300,00	100692	33 - rouge brique	10 UTE / 117 BTS
	PVC rigide	300,00	100695	90 - noir	10 UTE / 117 BTS



Profilé de raccord et d'inseration U-profilé PVC

Profilé en U pour revêtements
de façade jusqu'à 17 mm.

Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
	PVC rigide	250,00	100344	10 - blanc	10 UTE / 99 BTS
	PVC rigide	250,00	100345	33 - rouge brique	10 UTE / 99 BTS
3529	PVC rigide	250,00	100346	47 - brun	10 UTE / 99 BTS
	PVC rigide	250,00	100347	90 - noir	10 UTE / 99 BTS
	PVC rigide	300,00	100351	90 - noir	10 UTE / 99 BTS




Profilé de raccord et d'inseration U-profilé PVC

Profilé en U pour revêtements
de façade jusqu'à 20 mm.

VOB


Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
	PVC rigide	250,00	100206	10 - blanc	10 UTE / 90 BTS
3502	PVC rigide	250,00	100209	90 - noir	10 UTE / 90 BTS
	PVC rigide	300,00	100211	10 - blanc	10 UTE / 90 BTS



Profilé de raccord et d'inseration U-profilé PVC

Profilé en U pour revêtements
de façade jusqu'à 27 mm.


Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
	PVC rigide	250,00	100327	90 - noir	10 UTE / 90 BTS
3527	PVC rigide	250,00	100324	10 - blanc	10 UTE / 90 BTS
	PVC rigide	300,00	100328	10 - blanc	10 UTE / 90 BTS



PROFILÉS DE CONNEXION ET DE FIN
PROFILÉS D'ENCADREMENT / DE PLUIE / DE SOCLE

Profilé de rejet d'eau PVC


Profilé anti-pluie pour protéger les revêtements de façade.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Cote a (mm)	Emballage / Grand emballage
3588	PVC rigide	250,00	100888	90 - noir	8,5 mm	20 UTE / 56 BTS
3589	PVC rigide	250,00	100897	10 - blanc	12,5 mm	20 UTE / 56 BTS

Profilé de socle en aluminium


Profilé de socle en Z pour le recouvrement d'un revêtement de façade jusqu'à 11,5 mm.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Cote a (mm)	Emballage / Grand emballage
9083	Aluminium	250,00	101622	NA - natur	11,5 mm	10 UTE / 140 BTS

Profilé de finition pour plinthe/bande à picots PVC

Profilé de socle en Z pour le recouvrement d'un revêtement de façade jusqu'à 13,5 mm.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Cote a (mm)	Emballage / Grand emballage
3820	PVC rigide	200,00	102990	90 - noir	13,8 mm	20 UTE / 80 BTS

PROFILÉS DE BARDAGE FORMATION DE RACCORDS
PROFILÉS DE RACCORD AVEC RECOUVREMENT DES ARÊTES DE COUPE




INSTRUCTIONS DE MISE EN OEUVRE

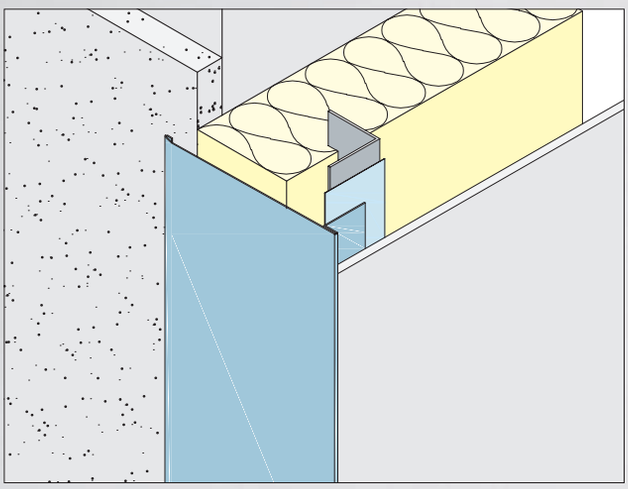

Les profilés de raccord ferment l'habillage de façade au niveau des autres surfaces de la façade comme p.ar exemple. du crépi et permettent une transition simple et propre. Ils recouvrent les bords de coupe des panneaux de façade, forment un raccord propre et recouvrent la sous-structure sur le côté.


Les profilés de raccord peuvent aussi être utilisés pour les raccords des fenêtres et des portes.

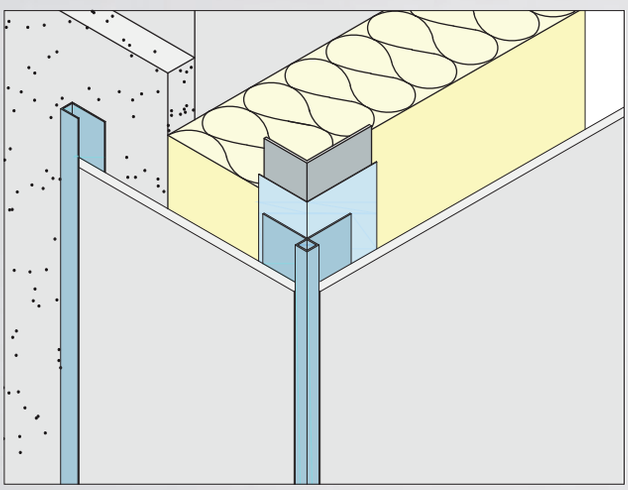

Le raccordement d'une façade rideau sur un angle à une autre surface, par exemple une surface crépie ou une ITE, peut être réalisé facilement avec un profilé de bordure et un profilé d'encadrement en U. Le profilé de bordure 9450 est un profilé de bordure en U. Par exemple, ici avec le profilé d'arête n° 9440 et le profilé d'encadrement en U n° 9450. Protektor propose un grand choix de profilés de façade.

Profilé de raccord avec recouv. des arêtes de coupe PVC


Profilé de raccordement pour revêtement de façade jusqu'à 13,5 mm.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
3560	PVC rigide	300,00	100637	90 - noir	10 UTE / 54 BTS

Profilé de raccord avec recouv. des arêtes de coupe PVC


Profilé de raccordement pour revêtement de façade jusqu'à 13 mm.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
3561	PVC rigide	300,00	100655	90 - noir	10 UTE / 40 BTS


Profilé de raccord avec recouv. des arêtes de coupe PVC

Profilé de raccordement pour revêtement de façade jusqu'à 17 mm.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
3562	PVC rigide	300,00	100675	90 - noir	10 UTE / 36 BTS
	PVC rigide	300,00	100670	10 - blanc	10 UTE / 36 BTS


PROFILÉS DE BARDAGE FORMATION DE RACCORDS
RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

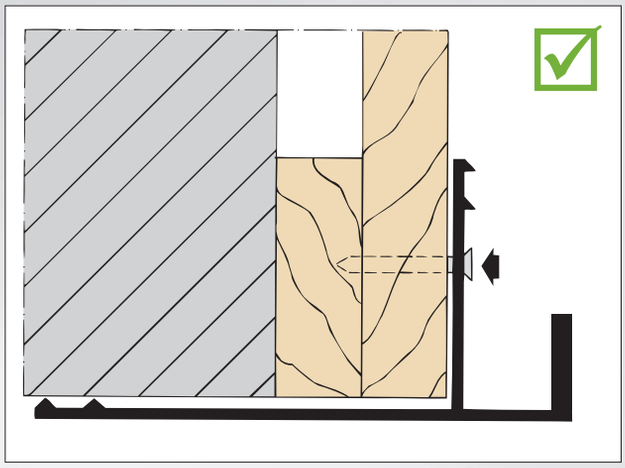

CORRECT
Pose légère du profilé sur l'arête et clouage sans pression. Dans ce cas, le montant cloué ne se comprime pas vers l'intérieur et le risque de contraction est écarté.

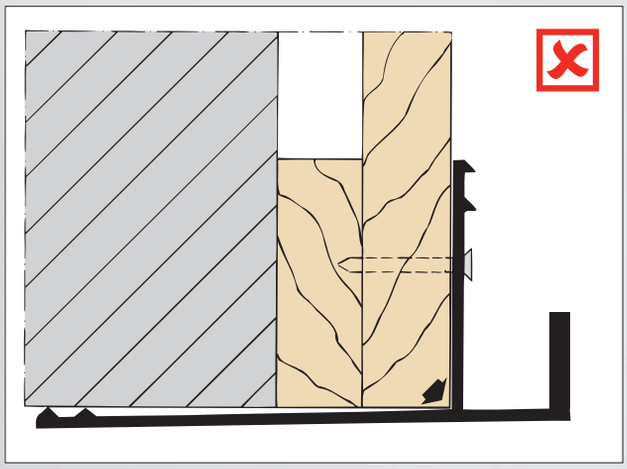

INCORRECT
Si le profilé est fortement comprimé sur l'arête, une tension s'applique sur la partie non fixée du profilé qui se met à gondoler.

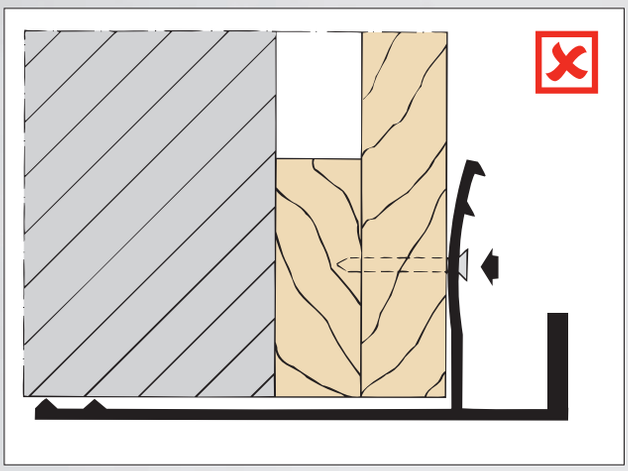


INCORRECT
Si le clou est enfoncé trop profondément au point de fixation, une contraction trop importante s'applique. Le profilé se met à gondoler s'il est exposé à un ensoleillement direct.


PROFILÉS DE BARDAGE FORMATION DE JOINTS


PROFILÉS DE JOINTS (PROFILÉS DE MOULURE) VERTICAUX ET HORIZONTAUX



INSTRUCTIONS DE MISE EN OEUVRE

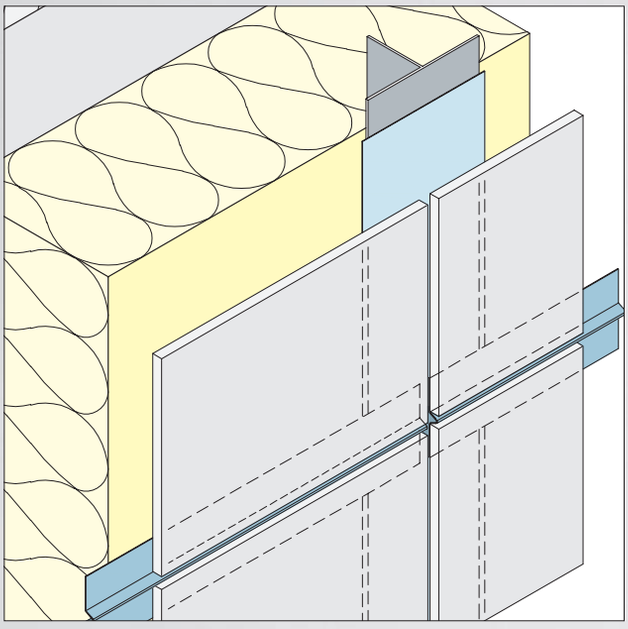





Le profilé de joint ou de moulure en aluminium ferme discrètement la jointure derrière laquelle il est posé. La moulure du profilé permet aussi un centrage et un guidage dans le joint de l'habillage de la façade. Il existe des profilés de largeur 6 et 9 mm pour différentes largeurs de joint. Le profilé de moulure peut être utilisé horizontalement ou verticalement.

En cas d'utilisation horizontale et de sous-structure horizontale manquante, le profilé doit être fixé par glissement selon les exigences et les distances de la sous-construction verticale avec un adhésif approprié ou par fixation mécanique (vis, rivets, etc.) sur la face arrière de l'habillage de façade. Les données du fabricant de l'habillage de façade doivent être prises en compte.


Pour la pose de panneaux de façade de grande dimension, il faut tenir compte d'un joint selon les directives du fabricant du panneau.

JOINT PROFILÉS
JOINT VERTICALEMENT ET HORIZONTALEMENT

Profilé de joint verticaux et horizontaux

Profilé pour joint ou nervure pour largeur de joint de 8 mm.

Instructions de traitement:
Installation à la verticale ou à l'horizontale.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9053	Aluminium	250,00	101578	NA - natur	20 UTE / 90 BTS
9042	Aluminium	250,00	101191	90 - noir	20 UTE / 90 BTS

Profilé de joint verticaux et horizontaux

Profilé pour joint ou nervure pour largeur de joint de 10 mm.

Instructions de traitement:
Installation à la verticale ou à l'horizontale.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9054	Aluminium	250,00	108209	90 - noir	20 UTE / 150 BTS

PROFILÉS DE BARDAGE FORMATION DE JOINTS
PROFILÉS DE JOINTS SEULEMENT HORIZONTAUX



INSTRUCTIONS DE MISE EN OEUVRE

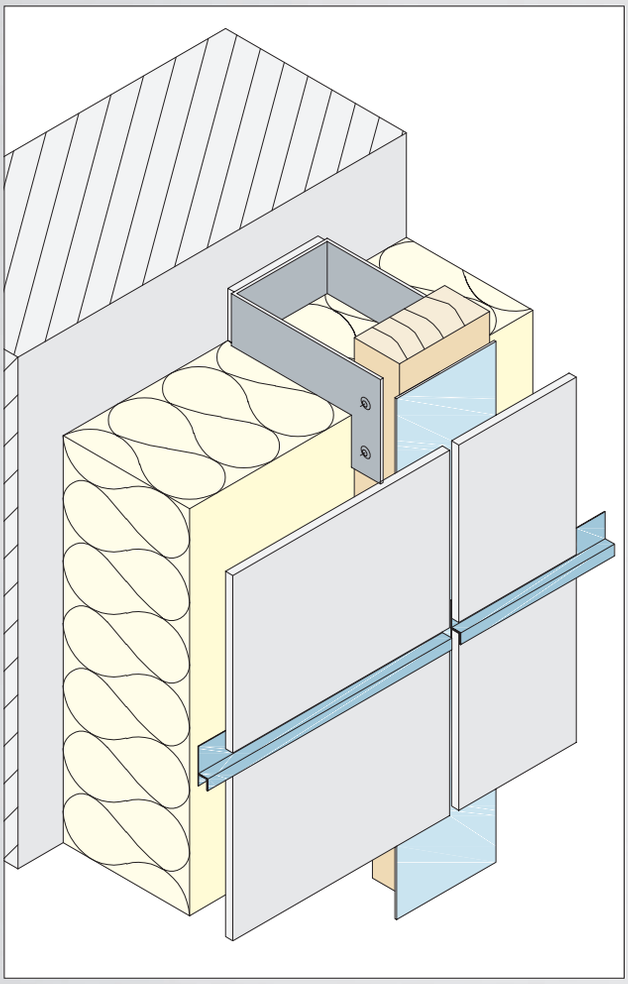

Les profilés de joint (ou profilés en h) en aluminium et en PVC peuvent s'utiliser pour les joints horizontaux. Ils réduisent la pénétration d'humidité. Veuillez tenir compte du fait que les panneaux ne reposent pas directement sur le profilé, mais qu'un joint d'environ 5 à 10 mm est laissé selon les données du fabricant du panneau.

Dans le cas de profilés de joint horizontaux, il faut tenir compte de la dilatation des profilés due aux variations de température. Pour assurer un déplacement des profilés, il faut les fixer une fois en point fixe par exemple en leur milieu. Si les conditions sont telles qu'il est nécessaire de fixer le profilé en plusieurs fois, les fixations restantes doivent être réalisées en points flottants. En général, les profilés doivent être montés sans pression et sans tension pour permettre les dilatations.


Les profilés de bardage doivent être montés coupés à la longueur ou à la largeur des panneaux. Les profilés de joint en PVC ne doivent être utilisés qu'en blanc et pour des panneaux de façade de petit format. Veuillez tenir compte des informations produit et des recommandations générales de montage des profilés de bardage.

JOINT PROFILÉS
JOINT HORIZONTAL

Profilé de joint horizontaux seulement h-profilé

Profilé pour joint en H pour revêtement de façade jusqu'à 4,6 mm.

Instructions de traitement:
Installation uniquement à l'horizontale !




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
SOLDES **9047**	Aluminium	250,00	101214	90 - noir	20 UTE / 35 BTS

Profilé de joint horizontaux seulement h-profilé

Profilé pour joint en H pour revêtement de façade jusqu'à 7 mm.

Instructions de traitement:
Installation uniquement à l'horizontale !

RAL




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9061	Aluminium	250,00	101595	NA - natur	20 UTE / 100 BTS
9048	Aluminium	250,00	101227	90 - noir	20 UTE / 100 BTS

Profilé de joint horizontaux seulement h-profilé

Profilé pour joint en H pour revêtement de façade jusqu'à 9 mm.

Instructions de traitement:
Installation uniquement à l'horizontale !

RAL




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9062	Aluminium	250,00	101601	NA - natur	20 UTE / 100 BTS
9049	Aluminium	250,00	101233	90 - noir	20 UTE / 100 BTS

Profilé de joint horizontaux seulement

Profilé de joint pour revêtements de façade à partir de 8 mm.

Instructions de traitement:
Montage uniquement à l'horizontale !

RAL




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9092	Aluminium	250,00	101660	NA - natur	20 UTE / 100 BTS

Profilé de joint horizontaux seulement h-profilé

Profilé pour joint en H pour revêtement de façade jusqu'à 7 mm.

Instructions de traitement:
Installation uniquement à l'horizontale !

RAL




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9086	Aluminium	250,00	102462	E6 - E6	10 UTE / 200 BTS

Profilé de joint horizontaux seulement h-profilé

Profilé pour joint en H pour revêtement de façade jusqu'à 8,8 mm.

Instructions de traitement:
Installation uniquement à l'horizontale !




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9087	Aluminium	250,00	102469	E6 - E6	10 UTE / 200 BTS

Profilé de joint horizontaux seulement h-profilé

Profilé pour joint en H pour revêtement de façade jusqu'à 11 mm.

Instructions de traitement:
Installation uniquement à l'horizontale !




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9088	Aluminium	250,00	110860	E6 - E6	10 UTE / 140 BTS

Profilé de joint horizontaux seulement h-profilé

Profilé pour joint en H pour revêtement de façade jusqu'à 12,8 mm.

Instructions de traitement:
Installation uniquement à l'horizontale !




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9089	Aluminium	250,00	102475	E6 - E6	10 UTE / 200 BTS

Profilé de joint horizontaux seulement h-profilé PVC

Profilé pour joint en H pour revêtement de façade jusqu'à 6,5 mm.

Instructions de traitement:
Installation uniquement à l'horizontale !




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
3534	PVC rigide	250,00	100364	10 - blanc	20 UTE / 98 BTS

Profilé de joint horizontaux seulement h-profilé PVC

Profilé pour joint en H pour revêtement de façade jusqu'à 8,5 mm.

Instructions de traitement:
Installation uniquement à l'horizontale !




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
3535	PVC rigide	250,00	100372	10 - blanc	20 UTE / 91 BTS

JOINT PROFILÉS
JOINT HORIZONTAL

Profilé de joint horizontaux seulement h-profilé PVC

Profilé pour joint en H pour revêtement de façade jusqu'à 10,5 mm.

Instructions de traitement:
Installation uniquement à l'horizontale !




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
3536	PVC rigide	250,00	100381	10 - blanc	20 UTE / 65 BTS

Profilé de joint horizontaux seulement h-profilé PVC

Profilé pour joint en H pour revêtement de façade jusqu'à 10,5 mm.

Instructions de traitement:
Installation uniquement à l'horizontale !




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
3537	PVC rigide	250,00	100394	10 - blanc	20 UTE / 84 BTS

Profilé de joint horizontaux seulement Z-profilé PVC

Profilé pour joint en Z pour revêtement de façade jusqu'à 23,5 mm.

Instructions de traitement:
Installation uniquement à l'horizontale !




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
SOLDES **3554**	PVC rigide	250,00	100590	90 - noir	20 UTE / 110 BTS

PROFILÉS DE BARDAGE FORMATION DE JOINTS
PROFILÉS DE JOINTS SEULEMENT VERTICAUX



INSTRUCTIONS DE MISE EN OEUVRE

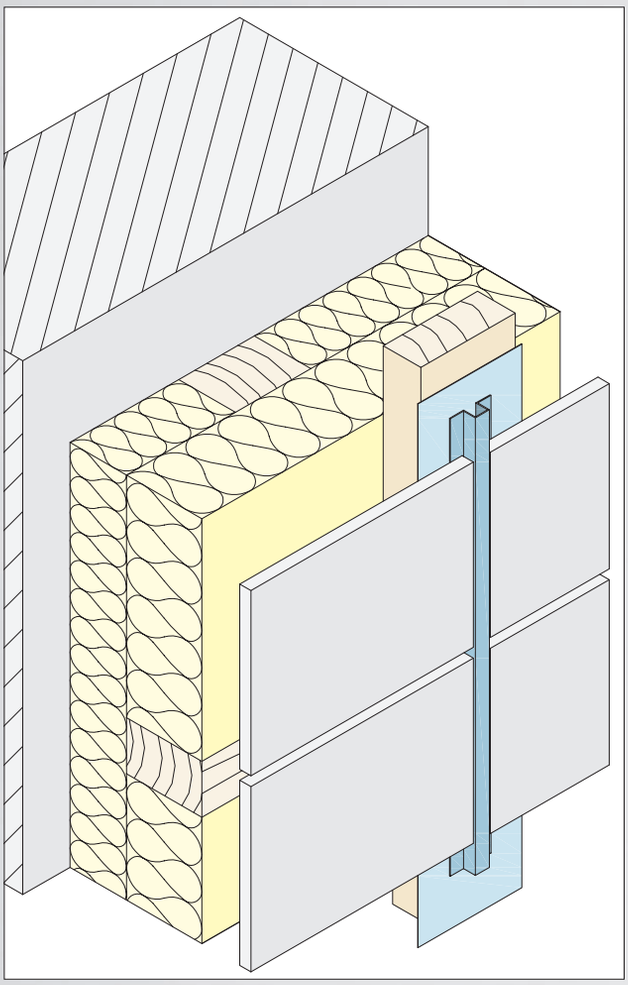


Les profilés de joint en aluminium ou enPVC peuvent s'utiliser pour les joints verticaux. Selon l'application, il faut tenir compte du fait qu'une dilatation de l'habillage de façade est possible. Les profilés de joints (ou profilés chapeaux) en aluminium peuvent être installés sur l'arrière ou l'avant de l'habillage de façade.

JOINT PROFILÉS
JOINT VERTICAL

Profilé de joint verticaux seulement

Profilé oméga pour revêtements de façade de 12,5 mm.

Instructions de traitement:
Installation verticale uniquement !




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9311	Aluminium	250,00	101694	NA - natur	20 UTE / 100 BTS

Profilé de joint verticaux seulement

Profilé pour joint ou lésène pour revêtement de façade de 20 mm.

Instructions de traitement:
Installation verticale uniquement !




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9027	Aluminium	250,00	109730	NA - natur	10 UTE / 48 BTS

Profilé-H de joint verticaux seulement

Profilé pour joint en H pour revêtement de façade jusqu'à 6,5 mm.

Instructions de traitement:
Installation verticale uniquement !




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9736	Aluminium	300,00	110375	E6 - E6	10 UTE / 130 BTS

Profilé de joint-H verticaux

Profilé pour joint en H pour revêtement de façade jusqu'à 8,5 mm.

Instructions de traitement:
Installation verticale uniquement !




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9738	Aluminium	300,00	110376	E6 - E6	10 UTE / 130 BTS

Profilé de joint-H verticaux PVC

Profilé pour joint en H pour revêtement de façade jusqu'à 6,5 mm.

Instructions de traitement:
Installation verticale uniquement !




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
	PVC rigide	250,00	100621	47 - brun	20 UTE / 100 BTS
3557	PVC rigide	250,00	100618	10 - blanc	20 UTE / 100 BTS
	PVC rigide	250,00	100622	90 - noir	20 UTE / 100 BTS

JOINT PROFILÉS
JOINT VERTICAL

Profilé de joint-H verticaux PVC

Profilé pour joint en H pour revêtement de façade jusqu'à 6,5 mm.

Instructions de traitement:
Installation verticale uniquement !
Remarque:
Une plus grande largeur de recouvrement et une plus grande absorption des mouvements.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
3558	PVC rigide	250,00	112411	10 - blanc	20 UTE / 75 BTS
	PVC rigide	250,00	112413	90 - noir	20 UTE / 75 BTS

NOUVEAU
NOUVEAU

Profilé de joint-H verticaux PVC

Profilé pour joint en H pour revêtement de façade jusqu'à 8,5 mm.

Instructions de traitement:
Installation verticale uniquement !




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
3546	PVC rigide	250,00	100504	90 - noir	20 UTE / 81 BTS
	PVC rigide	250,00	100499	10 - blanc	20 UTE / 81 BTS

Profilé de joint-H verticaux PVC

Profilé pour joint en H pour revêtement de façade jusqu'à 10,5 mm.

Instructions de traitement:
Installation verticale uniquement !




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
3547	PVC rigide	250,00	100512	10 - blanc	20 UTE / 90 BTS
	PVC rigide	250,00	100517	90 - noir	20 UTE / 90 BTS

Profilé de joint-H verticaux PVC

Profilé pour joint en H pour revêtement de façade jusqu'à 12,5 mm.

Instructions de traitement:
Installation verticale uniquement !




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
3548	PVC rigide	250,00	100526	10 - blanc	20 UTE / 64 BTS

PROFILÉS DE BARDAGE FORMATION DE JOINTS
BANDES COUVRE-JOINTS PRÉFORMÉES



INSTRUCTIONS DE MISE EN OEUVRE

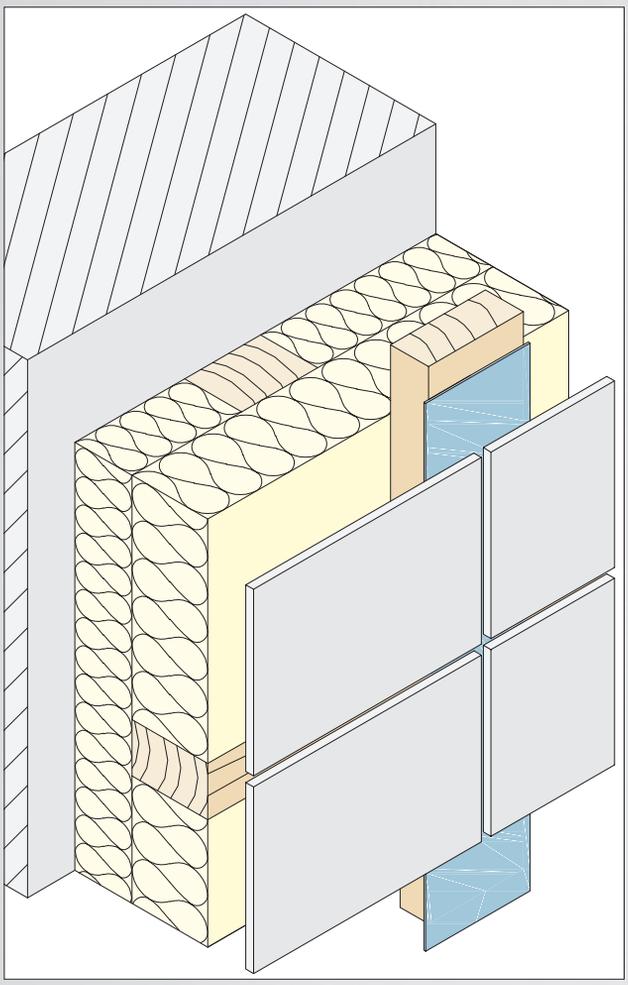

Les bandes couvre-joint sont utilisées pour les joints verticaux et ont des fonctions différentes.

Les bandes couvre-joint elles découplent l'habillage de façade et réduisent la production de bruits. Elles diminuent la pénétration d'eau et protègent la sous-structure.

Pour une sous-structure en bois, la bande couvre-joint doit dépasser d'au moins 5 mm.

Les bandes couvre-joint PROTEKTOR sont en EPDM résistant au vieillissement et aux intempéries ou en PVC souple. Les bandes couvre-joint en EPDM respectent les exigences de la norme DIN 18516 partie 1 concernant les variations de température limites. Les bandes couvre-joint en EPDM à film adhésif posé en usine simplifient la pose de la sous-construction. Remarque : Le film adhésif augmente l'épaisseur du matériau indiquée md'environ 0,2 mm.


PROTEKTOR recommande l'utilisation des bandes couvre-joint sur les sous-structures en bois et aluminium.

BANDE À JOINT
BANDE À JOINT EPDM

Bande à joint EPDM noir

Bande de jonction en EPDM
pour protéger la sous-structure.

Instructions de traitement:
Monter sans tension.
Pas de peinture possible.
Épaisseur du matériau: 1,2 mm




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Cote a (mm)	Emballage / Grand emballage
3316	EPDM	2 500,00	115544	90 - noir	80	3 ROL / 60 CAR
3317	EPDM	2 500,00	115543	90 - noir	120	2 ROL / 60 CAR

Bande à joint EPDM noir

Bande de jonction en EPDM
pour protéger la sous-structure.

Instructions de traitement:
Monter sans tension.
Pas de peinture possible.
Épaisseur du matériau: 0,8 mm




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Cote a (mm)	Emballage / Grand emballage
3310	EPDM	2 500,00	108446	90 - noir	70	3 ROL / 60 CAR
3311	EPDM	2 500,00	108447	90 - noir	110	2 ROL / 60 CAR
3314	EPDM	2 500,00	110284	90 - noir	130	2 ROL / 60 CAR

Bande à joint EPDM auto-adhésif noir

Bande de jonction en EPDM auto-adhésive pour
protéger la sous-structure.

Instructions de traitement:
Monter sans tension.
Pas de peinture possible.
Épaisseur du matériau: 0,8 mm




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Cote a (mm)	Emballage / Grand emballage
3312	EPDM sk	2 500,00	109790	90 - noir	70	3 ROL / 60 CAR
3313	EPDM sk	2 500,00	109791	90 - noir	110	2 ROL / 60 CAR
3315	EPDM sk	2 500,00	110285	90 - noir	130	2 ROL / 60 CAR

BANDE À JOINT
BANDE À JOINT PVC

Bande à joint PVC

Bande de jonction avec lèvre d'étanchéité en PVC souple pour protéger la sous-structure.

Instructions de traitement:
Monter sans tension.
Pas de peinture possible.
Épaisseur du matériau: 1,2 mm




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Cote a (mm)	Emballage / Grand emballage
3332	PVC souple	2 500,00	100177	90 - noir	36	2 ROL / 100 CAR

Bande à joint PVC

Bande de jonction avec lèvre d'étanchéité en PVC souple pour protéger la sous-structure.

Instructions de traitement:
Monter sans tension.
Pas de peinture possible.
Épaisseur du matériau: 1,2 mm




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Cote a (mm)	Emballage / Grand emballage
3333	PVC souple	2 500,00	100181	90 - noir	60	2 ROL / 48 CAR
	PVC souple	2 500,00	100178	10 - blanc	60	2 ROL / 48 CAR

Bande à joint PVC

Bande de jonction avec lèvre d'étanchéité en PVC souple pour protéger la sous-structure.

Instructions de traitement:
Monter sans tension.
Pas de peinture possible.
Épaisseur du matériau: 1,2 mm




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Cote a (mm)	Emballage / Grand emballage
3334	PVC souple	2 500,00	100185	90 - noir	100	1 ROL / 48 CAR

Bande à joint PVC

Bande à joint avec une lèvre d'étanchéité plus grande
Fabriqué en PVC souple pour protéger la sous-structure.

Instructions de traitement:
Monter sans tension.
Pas de peinture possible.
Épaisseur du matériau: 1,2 mm




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Cote a (mm)	Emballage / Grand emballage
3331	Weich-PVC	2 500,00	100173	90 - noir	36	2 ROL / 100 CAR

Bande à joint PVC

Bande de jonction avec lèvre d'étanchéité en PVC souple pour protéger la sous-structure.

Instructions de traitement:
Monter sans tension.
Pas de peinture possible.
Épaisseur du matériau: 1,2 mm




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Cote a (mm)	Emballage / Grand emballage
3327	PVC souple	2 500,00	100156	90 - noir	60	1 ROL / 77 CAR

BANDE À JOINT
BANDE À JOINT PVC

Bande à joint PVC

Bande de jonction en PVC souple pour protéger la sous-structure.

Instructions de traitement:
Monter sans tension.
Pas de peinture possible.
Épaisseur du matériau: 0,7 mm




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Cote a (mm)	Emballage / Grand emballage
SOLDES **3336**	PVC souple	5 000,00	100193	90 - noir	110	1 ROL / 48 CAR

Bande à joint PVC

Bande de jonction en PVC souple pour protéger la sous-structure.

Instructions de traitement:
Monter sans tension.
Pas de peinture possible.
Épaisseur du matériau: 0,5 mm
Remarque:
Utilisable sous certaines conditions ! Ne convient pas en cas de fort ensoleillement et de sollicitation élevée en raison de l'épaisseur du matériau.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Cote a (mm)	Emballage / Grand emballage
3325	PVC souple	5 000,00	100144	10 - blanc	60	2 ROL / 48 CAR
	PVC souple	5 000,00	100147	90 - noir	60	2 ROL / 48 CAR
3335	PVC souple	5 000,00	100189	90 - noir	80	1 ROL / 100 CAR
3322	PVC souple	5 000,00	100135	90 - noir	100	1 ROL / 100 CAR

PROFILÉ DÀNGLE

Cornière d'angle Alu

Profilé angulaire 35 x 35 x 0,7 mm
pour différentes applications.

Épaisseur du matériau (mm): 0,7 mm




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Description	Coloris	Emballage / Grand emballage
9435	Aluminium	250,00	108215	35 x 35 x 0,7 mm	90 - noir	20 UTE / 65 BTS

Profilé angulaire en aluminium

Profilé angulaire 50 x 50 x 0,8 mm
pour différentes applications.

Épaisseur du matériau (mm): 0,8 mm




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Description	Coloris	Emballage / Grand emballage
9436	Aluminium	250,00	108216	50 x 50 x 0,8 mm	NA - natur	20 UTE / 65 BTS
9437	Aluminium	250,00	108208	50 x 50 x 0,8 mm	90 - noir	20 UTE / 65 BTS

Cornière

Utilisation universelle.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 0,6 mm
Norme: EN 14195:2005/AC:2006
Remarque:
Autres dimensions angulaires sur demande




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Description	Coloris	Emballage / Grand emballage
5161	Tôle d'acier galvanisée	300,00	106601	28 x 28 mm		20 UTE / 50 BTS
5162	Tôle d'acier galvanisée	400,00	100654	41 x 41 mm		20 UTE / 50 BTS

Cornière

Utilisation universelle.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 0,7 mm
Norme: EN 14195:2005/AC:2006
Remarque:
Autres dimensions angulaires sur demande




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Description	Coloris	Emballage / Grand emballage
5186	Tôle d'acier galvanisée	300,00	110249	30 x 50 mm		20 UTE / 50 BTS

Cornière

Utilisation universelle.

Matériau: Tôle d'acier galvanisée
Épaisseur du matériau (mm): 1 mm
Norme: EN 14195:2005/AC:2006
Remarque:
Autres dimensions angulaires sur demande




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Description	Coloris	Emballage / Grand emballage
5189	Tôle d'acier galvanisée	300,00	110251	30 x 30 mm		10 UTE / 50 BTS
5165	Tôle d'acier galvanisée	300,00	100663	40 x 20 mm		8 UTE / 60 BTS
5177	Tôle d'acier galvanisée	300,00	100723	40 x 40 mm		10 UTE / 50 BTS

PROFILÉ DÀNGLE

Cornière d'angle PVC

Profilé angulaire 15 x 20 x 1,5 mm
pour différentes applications.

Épaisseur du matériau (mm): 1,5 mm




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Description	Coloris	Emballage / Grand emballage
3578	PVC rigide	250,00	100805	15 x 20 x 1,5 mm	10 - blanc	20 UTE / 230 BTS
	PVC rigide	250,00	100810	15 x 20 x 1,5 mm	90 - noir	20 UTE / 230 BTS

Cornière d'angle PVC

Profilé angulaire 25 x 25 x 2,0 mm
pour différentes applications.

Épaisseur du matériau (mm): 2 mm




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Description	Coloris	Emballage / Grand emballage
3520	PVC rigide	250,00	100302	25 x 25 x 2,0 mm	90 - noir	20 UTE / 135 BTS
	PVC rigide	250,00	100298	25 x 25 x 2,0 mm	10 - blanc	20 UTE / 135 BTS

Cornière d'angle PVC

Profilé angulaire 30 x 30 x 2,5 mm
pour différentes applications.

Épaisseur du matériau (mm): 2,5 mm




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Description	Coloris	Emballage / Grand emballage
3524	PVC rigide	250,00	100308	30 x 30 x 2,5 mm	10 - blanc	20 UTE / 84 BTS
	PVC rigide	250,00	100311	30 x 30 x 2,5 mm	90 - noir	20 UTE / 84 BTS
	PVC rigide	250,00	116988	30 x 30 x 2,5 mm	BN - gris clair	20 UTE / 84 BTS
	PVC rigide	250,00	118482	30 x 30 x 2,5 mm	91 - anthracite	20 UTE / 84 BTS

Cornière d'angle PVC

Profilé angulaire 35 x 35 x 2,5 mm
pour différentes applications.

Épaisseur du matériau (mm): 2,5 mm




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Description	Coloris	Emballage / Grand emballage
3519	PVC rigide	250,00	100291	35 x 35 x 2,5 mm	90 - noir	20 UTE / 84 BTS
	PVC rigide	250,00	100288	35 x 35 x 2,5 mm	10 - blanc	20 UTE / 84 BTS

Cornière d'angle PVC

Profilé angulaire 35 x 35 x 1,5 mm
pour différentes applications.

Épaisseur du matériau (mm): 1,5 mm



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Description	Coloris	Emballage / Grand emballage
3528	PVC rigide	250,00	100336	35 x 35 x 1,5 mm	10 - blanc	20 UTE / 99 BTS
	PVC rigide	250,00	100339	35 x 35 x 1,5 mm	90 - noir	20 UTE / 99 BTS


PROFILÉ DÀNGLE

Cornière d'angle PVC

Profilé angulaire 30 x 60 x 2,0 mm
pour différentes applications.

Épaisseur du matériau (mm): 2 mm

Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Description	Coloris	Emballage / Grand emballage
3525	PVC rigide	250,00	100316	30 x 60 x2,0 mm	10 - blanc	10 UTE / 97 BTS
	PVC rigide	250,00	100319	30 x 60 x2,0 mm	90 - noir	10 UTE / 97 BTS
	PVC rigide	250,00	100318	30 x 60 x2,0 mm	47 - brun	10 UTE / 97 BTS




Cornière d'angle PVC

Profilé angulaire 30 x 90 x 2,5 mm
pour différentes applications.

Épaisseur du matériau (mm): 2,5 mm

Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Description	Coloris	Emballage / Grand emballage
3518	PVC rigide	250,00	100283	30 x 90 x 2,5 mm	90 - noir	10 UTE / 59 BTS
	PVC rigide	250,00	100280	30 x 90 x 2,5 mm	10 - blanc	10 UTE / 59 BTS




Cornière d'angle PVC

Profilé angulaire 65 x 65 x 1,5 mm
pour différentes applications.

Épaisseur du matériau (mm): 1,5 mm

Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Description	Coloris	Emballage / Grand emballage
3540	PVC rigide	250,00	100445	65 x 65 x 1,5 mm	90 - noir	10 UTE / 75 BTS
	PVC rigide	250,00	100441	65 x 65 x 1,5 mm	10 - blanc	10 UTE / 75 BTS






HEYD GMBH ZIMMEREI - HOLZBAU
Heilbronn

PROTEKTOR PROFILÉ OMÉGA – UN CLIMAT IDÉAL POUR TOUTES LES FAÇADES



Le profilé d'aération PROTEKTOR Omega (Art.-Nr. 9363) est un profilé chapeau en aluminium avec des trous d'aération. La hauteur du profilé est de 30 mm ; la largeur du fond est de 60 mm. Le long du profilé se trouvent des trous d'aération d'un diamètre de 5 mm. La section d'aération libre au niveau de l'aile de 30 mm est de 75 cm²/mètre linéaire. L'épaisseur du matériau est de 1 mm. Le profilé d'aération Protektor Omega peut être utilisé de manière polyvalente.

REMARQUE : Le profilé d'aération Omega ne figure pas dans la liste des règles de construction et n'a pas été testé par le DIBt en ce qui concerne l'homologation. L'aptitude du profil d'aération Omega pour l'objet doit donc être clarifiée par le maître d'ouvrage au préalable, lors de la phase de planification ou avant le montage.

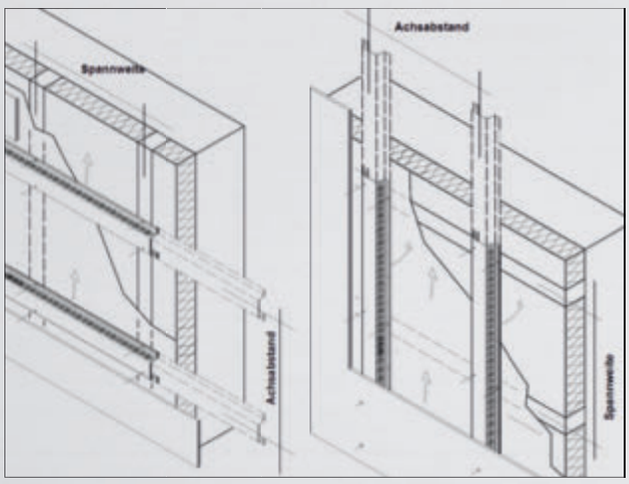


Infos produits
visionner maintenant »

PROFIL OMÉGA

Bande de ventilation

Profilé oméga à trous de ventilation.

Épaisseur du matériau: 1 mm
Largeur du produit: 60/110 mm
Hauteur (b): 30 mm
Zone de ventilation: 75 cm²/lfm.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9363	Aluminium	300,00	111479	NA - natur	10 UTE / 42 BTS



GÉNÉRALITÉS SUR LA VENTILATION DE TOITURE ET DE FAÇADE

Les profils de ventilation ont pour tâche d'assurer la plus grande ventilation possible et l'évacuation de l'humidité du toit ou du mur rideau ventilé et
afin d'assurer la meilleure protection possible des petits animaux et des insectes en même temps.

En ce qui concerne la ventilation de toiture, il faut respecter, selon la norme DIN 4108 partie 3, pour les profilés de ventilation une section de ventilation minimale de 200 cm^2/ml jusqu'à une longueur de toiture de 10 m.

En ce qui concerne la ventilation de façade, il faut respecter, selon la norme DIN 18516 partie 1, une section minimale de 50 cm^2/ml avec une ventilation arrière toujours d'au moins 200 cm^2/ml.

Selon la norme DIN partie 1, des ouvertures de la zone du socle pour la ventilation arrière de l'habillage de la paroi externe sur une largeur de 20 mm par une grille de ventilation doivent être prévues. Les orifices rectangulaires en quinconce des profilés de ventilation PROTEKTOR permettent d'obtenir une proportion de perforation optimale. On atteint ainsi une ventilation de 20 % supérieure à celle réalisée avec la plupart des perforations rondes ou ovales.

Une ventilation optimale et efficace ainsi qu'une évacuation de l'humidité par diffusion ou formation d'eau de condensation sont ainsi garanties au niveau de la toiture ou de la façade suspendue ventilée. Cela prévient aussi l'entrée indésirable de petits animaux par la ventilation.


Les profilés de ventilation doivent être choisis en respectant les exigences de section de ventilation minimales. Les sections de ventilation libres peuvent être extraites des données des profilés.


Les profilés de ventilation en aluminium ou en PVC doivent être installés sans tension. C'est pourquoi il est recommandé de centrer la fixation dans les orifices de ventilation.


PROTEKTOR propose les sections libres de ventilation en cm^2/mc, les normes correspondantes indiquant également les sections de ventilation requises en cm^2/mc. Cela facilite le choix des profilés, il faut cependant tenir compte de la section libre de ventilation restante lors du montage des profilés.

PROFILÉS DE VENTILATION
EXEMPLES D‘APPLICATION


FORMATION DE LINTEAU

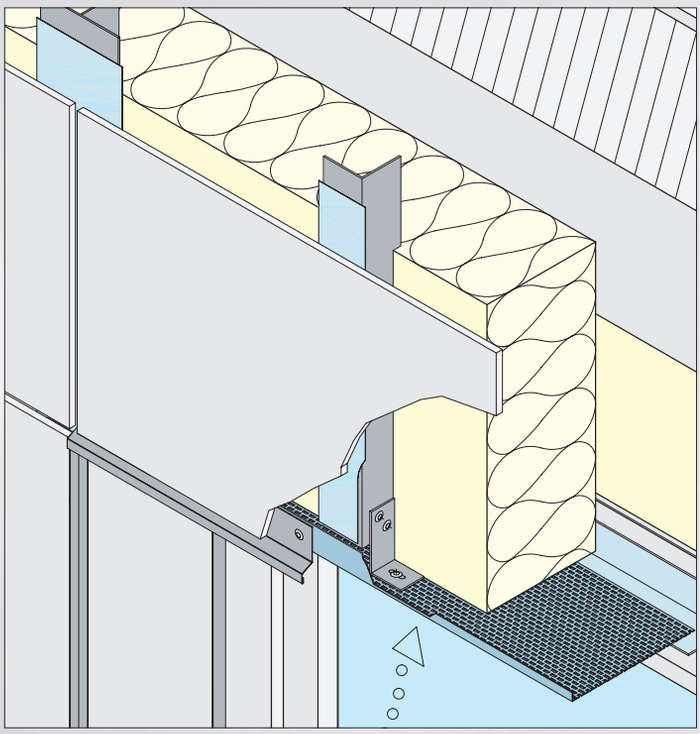


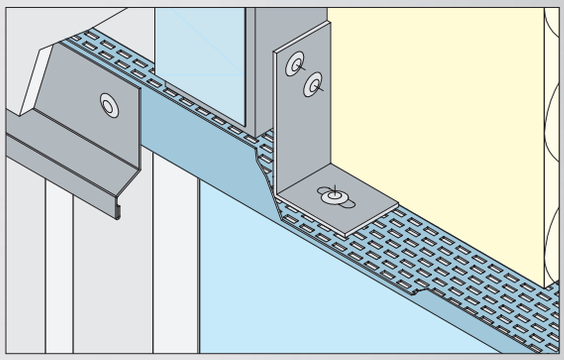


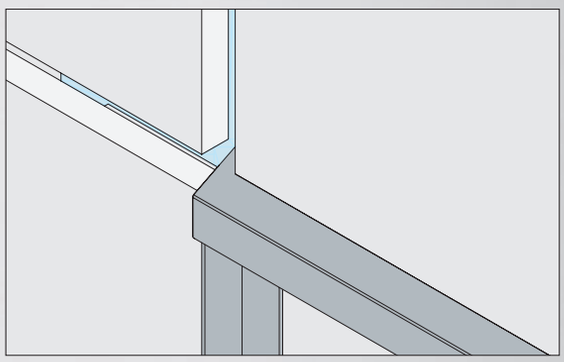

RACCORD DE L‘APPUI DE FENÊTRE

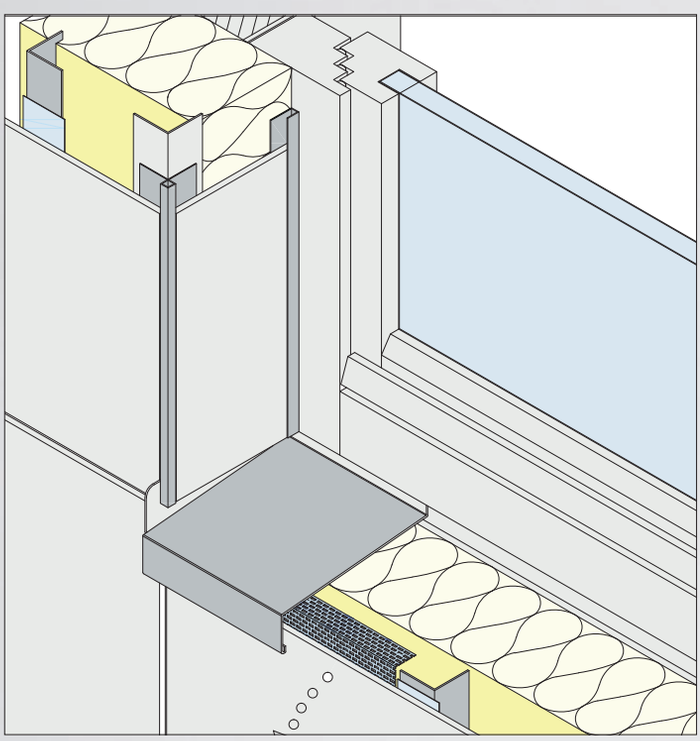


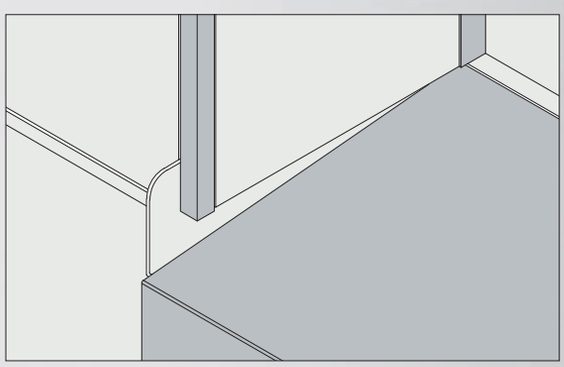


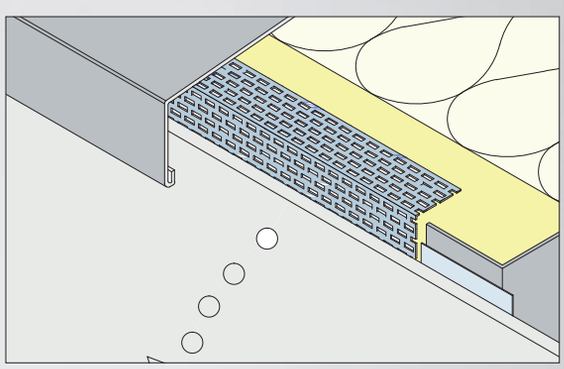


PROFILÉS DE VENTILATION
EXEMPLES D‘APPLICATION


RACCORD DE FAÇADE

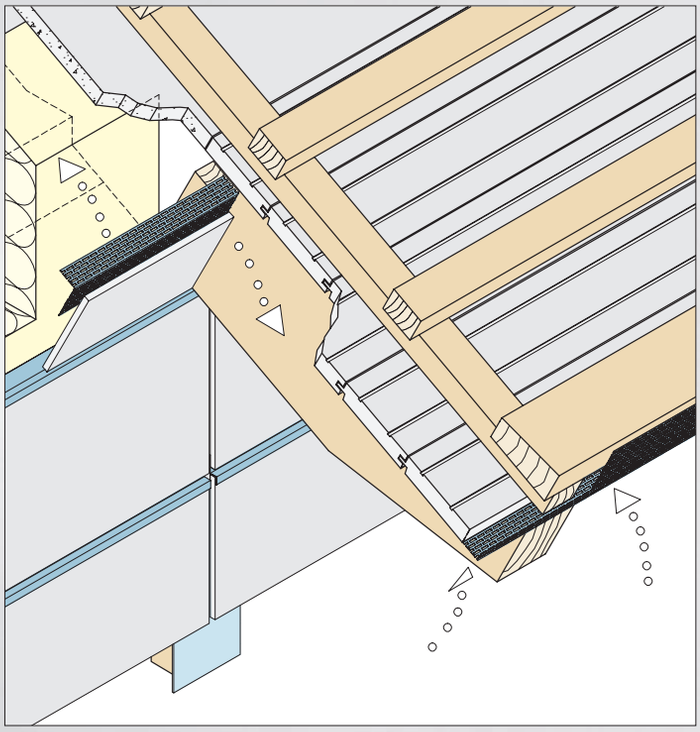


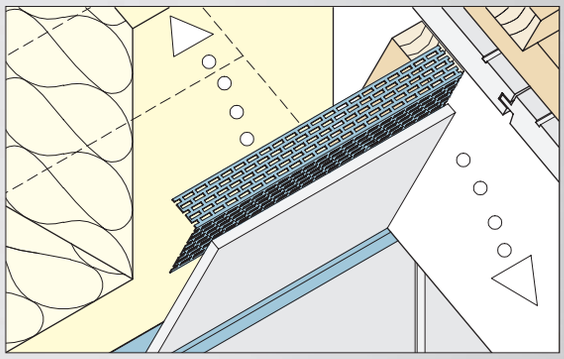


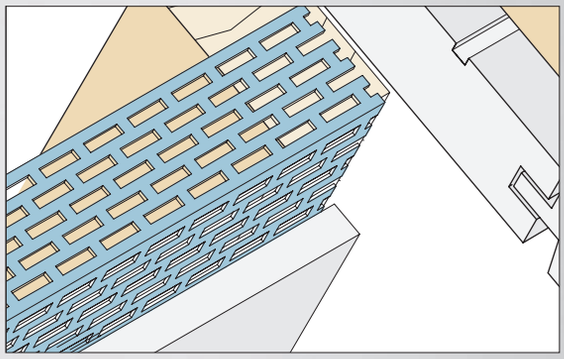

RACCORD DE FAÇADE

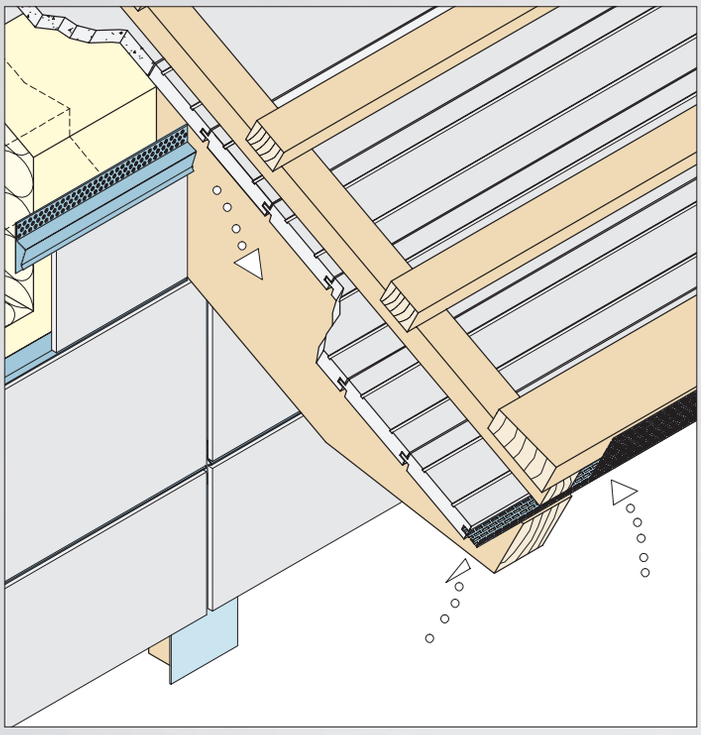


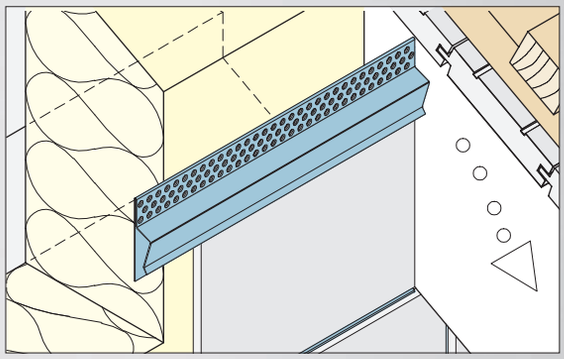


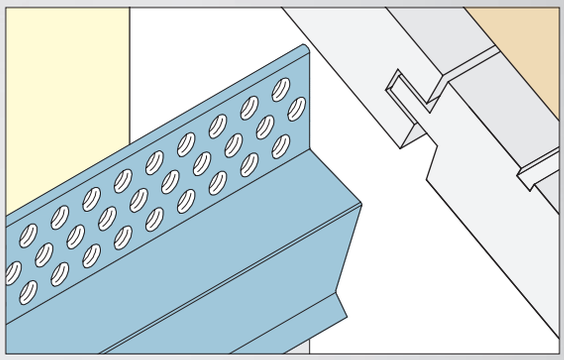


PROFILÉS DE VENTILATION
EXEMPLES D‘APPLICATION


VENTILATION DE TOITURE

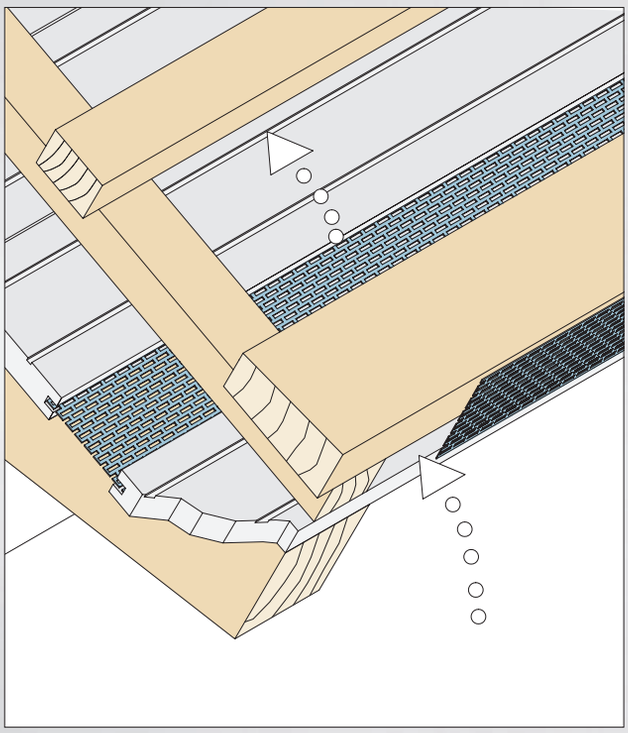


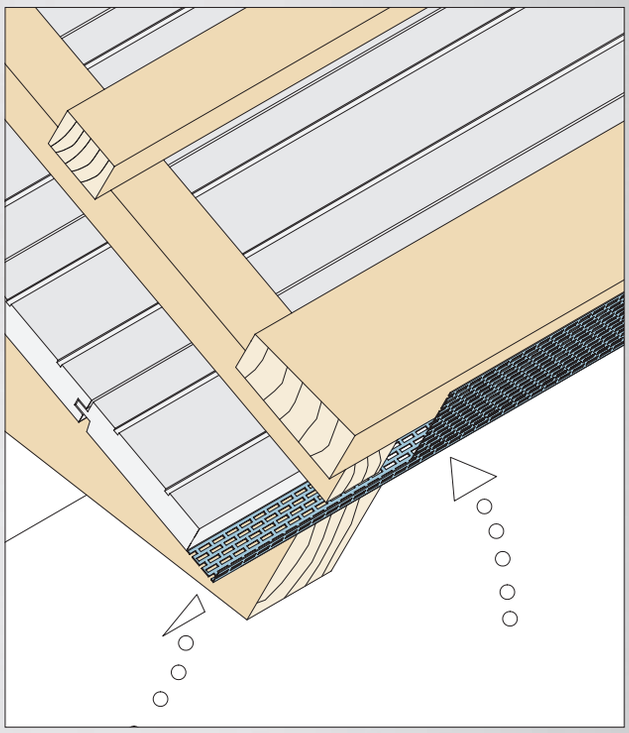

FORMATION DE SOCLE

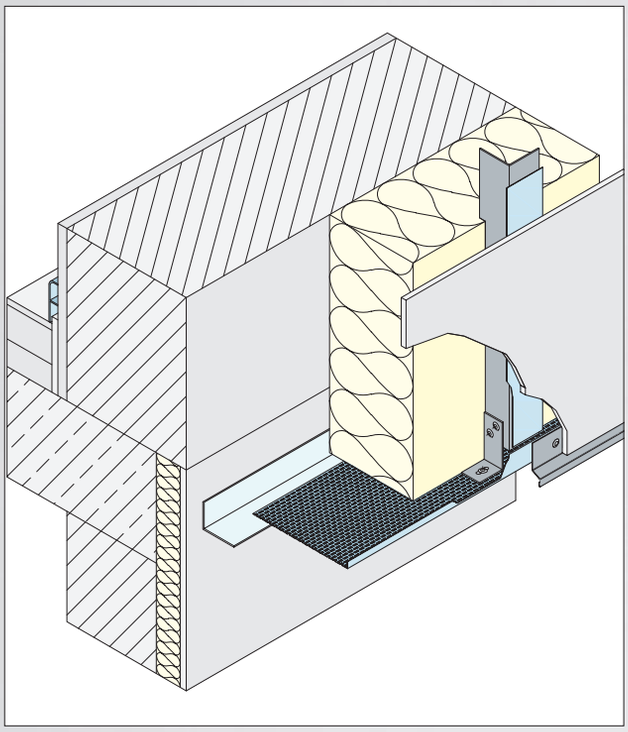

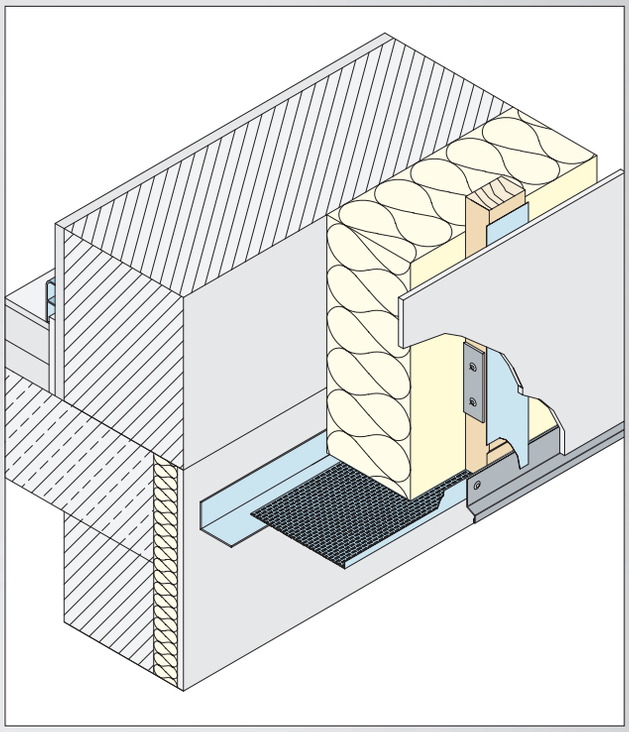

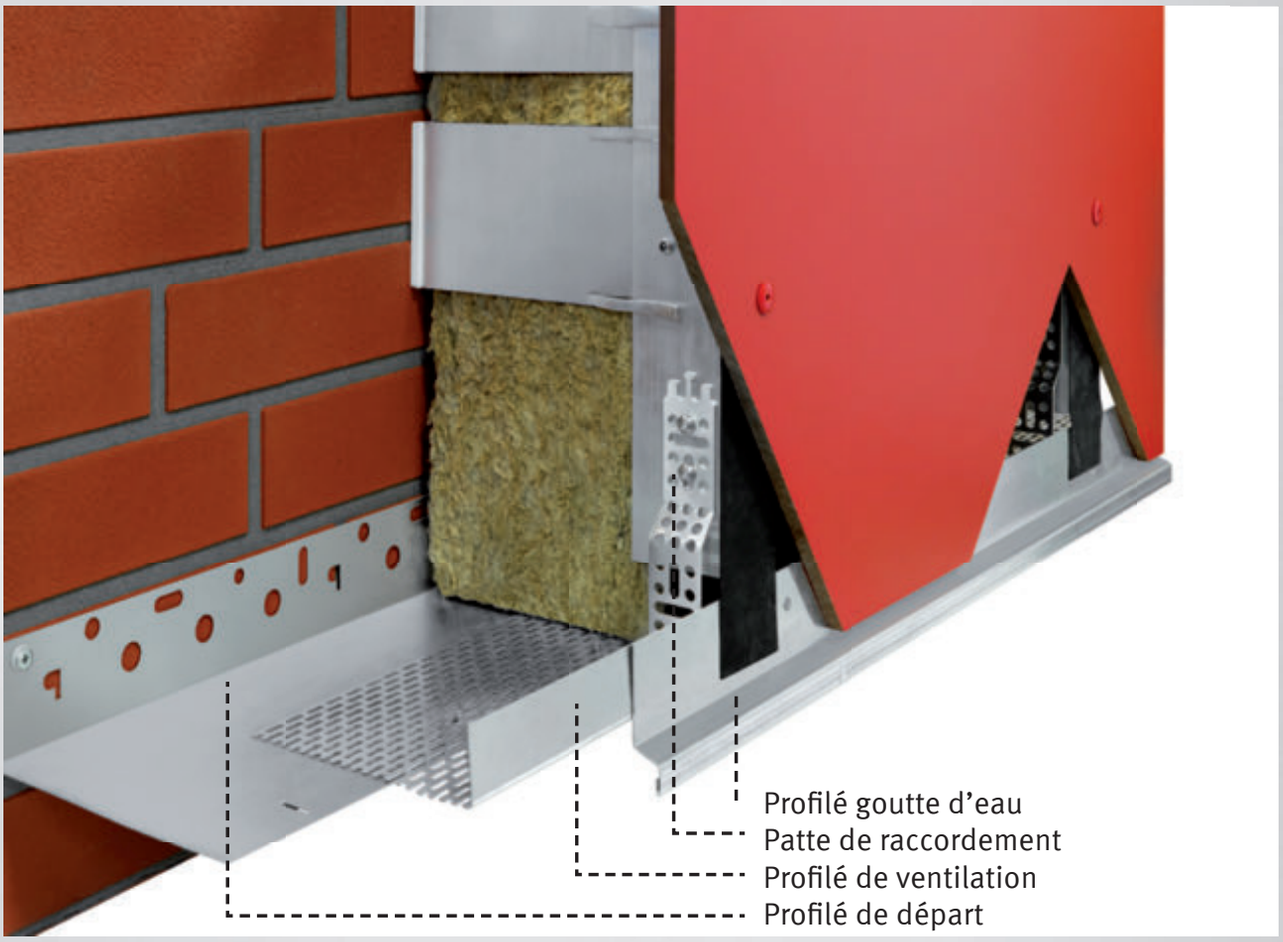


SYSTÈME DE VENTILATION PROTEKTOR – UN CLIMAT IDÉAL POUR TOUTES LES FAÇADES



Le nouveau Système de ventilation Protektor pour façade suspendue ventilée se caractérise par une manipulation confortable et une qualité durable. Il s'agit du premier système assurant, par l'intermédiaire de raccords, un montage sans contrainte (conforme à la norme DIN). La fonction de réglage en continu de la largeur constitue un autre avantage. Différentes largeurs peuvent être atteintes avec seulement deux profilés, la cornière et le profilé de ventilation. Les angles sont simplement reliés par rivetage, sans pré-perçage. Le connecteur empêche la distorsion de la sous-structure et exclut les dommages.

Ce qui distingue le système de ventilation PROTEKTOR :

- Assurer une installation non contraignante à l'aide d'un connecteur
- Conforme à la norme DIN 18516-1, 4.3, revêtement mural extérieur ventilé
- Possibilité de dilatation du profilé de ventilation par rapport à la sous-structure
- Pas de distorsion de la sous-structure
- Pas de dégâts
- Le système et les profilés de ventilation permettent un ajustement continu
- Différentes largeurs peuvent être obtenues avec seulement deux profilés
- Rivetage pratique du profilé de ventilation et de la cornière sans pré-perçage
- Idéal pour la formation d'un socle, d'un linteau de porte et de fenêtre

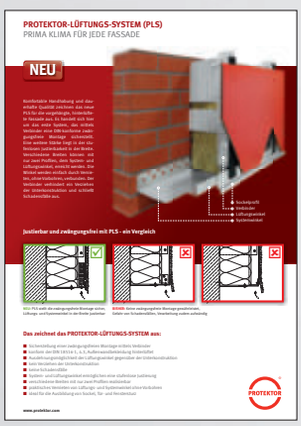

SYSTÈME DE VENTILATION PROTEKTOR

Connecteur


Raccord pour le système de ventilation PROTEKTOR (PLS).



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9471	Aluminium	11,00	109533	NA - natur	50 UTE / 999 CAR

Profilé de départ

Equerre de système 48 x 140 mm pour le système de ventilation PROTEKTOR (PLS).




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9472	Aluminium	250,00	109529	NA - natur	10 UTE / 30 BTS

Équerre de ventil. unilatéralment perfor. rectangulaire

Profilé de ventilation 30 x 120 mm avec perforation rectangulaire d'un côté.

Zone de ventilation: 462 cm²/lfm.


RAL



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9334	Aluminium	250,00	107031	NA - natur	10 UTE / 83 BTS
9335	Aluminium	250,00	107034	90 - noir	10 UTE / 83 BTS

Profilé de socle en aluminium


Profilé de socle en Z pour le recouvrement d'un revêtement de façade jusqu'à 11,5 mm.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Cote a (mm)	Emballage / Grand emballage
9083	Aluminium	250,00	101622	NA - natur	11,5 mm	10 UTE / 140 BTS

PROFILÉS DE VENTILATION
COMPARAISON

PERFORATION RECTANGULAIRE

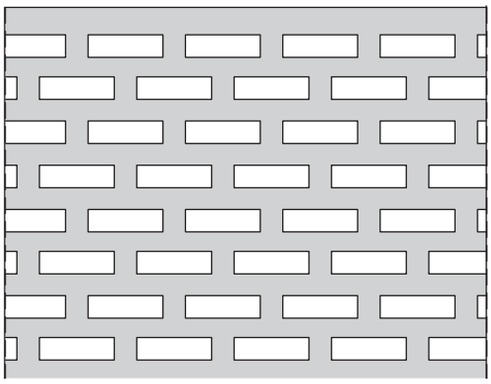

PERFORATION OVALE

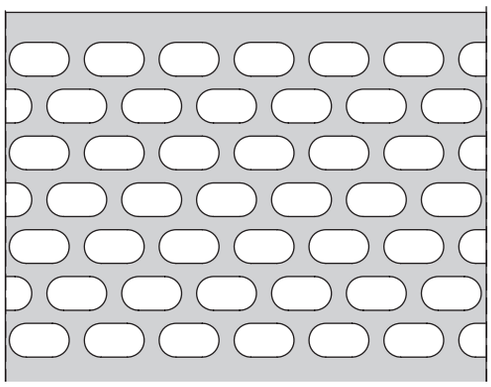

Forme des trous	PVC Bandes 3 x 6 mm PVC Angles 3 x 6 mm Alu Bandes 3 x 10 mm Alu Angles 3 x 10 mm	PVC Bandes 4,5 x 8 mm PVC Angles 4,5 x 8 mm Alu Bandes 4,5 x 8 mm Alu Angles 3,6 x 7,2 mm
Protection contre les petits animaux	Donnée	Donnée
Protection contre les insectes	Donnée jusque pour les petits insectes	Donnée jusque pour les moyennes insectes
Design	Perforation agissant en longueur	Perforation agissant en largeur

Exemples de sections d'aération libres


PVC-Bandes d'aération 80 mm	426 cm²/lfm	378 cm²/lfm
Alu-Bandes d'aération 80 mm	300 cm²/lfm	378 cm²/lfm
PVC-Angle d'aération 30 x 50 mm	246 cm²/lfm perforée d'un seul côté	220 cm²/lfm perforée d'un seul côté
Alu-Équerre de ventilation 30 x 50 mm	92/185 cm²/lfm perforée des deux côtés	126/252 cm²/lfm perforée des deux côtés
PVC-Équerre de ventilation 30 x 90 mm	470 cm²/lfm perforée d'un seul côté	410 cm²/lfm perforée d'un seul côté
Alu-Équerre de ventilation 30 x 90 mm	346 cm²/lfm perforée d'un seul côté	126/441 cm²/lfm perforée des deux côtés

PROFILS DE VENTILATION
PERFORATION RECTANGULAIRE D'ANGLE

Équerre de ventil. les deux côtés perfor. rectangulaire

Profilé de ventilation 30 x 30 mm
avec perforation rectangulaire des deux côtés.

Zone de ventilation: 92/92 cm²/lfm.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9309	Aluminium	250,00	112034	NA - natur	20 UTE / 198 BTS

Équerre de ventil. les deux côtés perfor. rectangulaire

Profilé de ventilation 30 x 40 mm
avec perforation rectangulaire des deux côtés.

Zone de ventilation: 92/139 cm²/lfm.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9301	Aluminium	250,00	101677	NA - natur	20 UTE / 168 BTS
9300	Aluminium	250,00	101674	90 - noir	20 UTE / 168 BTS

Équerre de ventil. les deux côtés perfor. rectangulaire

Profilé de ventilation 30 x 50 mm
avec perforation rectangulaire des deux côtés.

Zone de ventilation: 92/185 cm²/lfm.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9071	Aluminium	250,00	112035	NA - natur	20 UTE / 144 BTS
9043	Aluminium	250,00	101193	90 - noir	20 UTE / 144 BTS

Équerre de ventil. unilatéralment perfor. rectangulaire

Profilé de ventilation 30 x 60 mm
avec perforation rectangulaire d'un côté.

Zone de ventilation: 208 cm²/lfm.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9330	Aluminium	250,00	107029	NA - natur	10 UTE / 165 BTS
9331	Aluminium	250,00	107032	90 - noir	10 UTE / 165 BTS

Équerre de ventil. unilatéralment perfor. rectangulaire

Profilé de ventilation 30 x 70 mm
avec perforation rectangulaire d'un côté.

Zone de ventilation: 254 cm²/lfm.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9072	Aluminium	250,00	112036	NA - natur	20 UTE / 108 BTS
9044	Aluminium	250,00	101197	90 - noir	20 UTE / 108 BTS

PROFILS DE VENTILATION
PERFORATION RECTANGULAIRE D'ANGLE

Équerre de ventil. unilatéralment perfor. rectangulaire

Profilé de ventilation 30 x 90 mm
avec perforation rectangulaire d'un côté.

Zone de ventilation: 346 cm²/lfm.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9306	Aluminium	250,00	112037	NA - natur	20 UTE / 84 BTS

Équerre de ventil. unilatéralment perfor. rectangulaire

Profilé de ventilation 30 x 100 mm
avec perforation rectangulaire d'un côté.

Zone de ventilation: 393 cm²/lfm.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9332	Aluminium	250,00	107030	NA - natur	10 UTE / 100 BTS
9333	Aluminium	250,00	107033	90 - noir	10 UTE / 100 BTS

Équerre de ventil. unilatéralment perfor. rectangulaire

Profilé de ventilation 30 x 120 mm
avec perforation rectangulaire d'un côté.

Zone de ventilation: 462 cm²/lfm.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9334	Aluminium	250,00	107031	NA - natur	10 UTE / 83 BTS
9335	Aluminium	250,00	107034	90 - noir	10 UTE / 83 BTS

Équerre de ventil. les deux côtés perfor. rectangulaire

Profilé de ventilation 50 x 50 mm
avec perforation rectangulaire des deux côtés.

Zone de ventilation: 185/185 cm²/lfm.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9073	Aluminium	250,00	101611	NA - natur	20 UTE / 99 BTS
9046	Aluminium	250,00	101204	90 - noir	20 UTE / 96 BTS

Équerre de ventil. les deux côtés perfor. rectangulaire

Profilé de ventilation 50 x 70 mm
avec perforation rectangulaire des deux côtés.

Zone de ventilation: 185/255 cm²/lfm.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9302	Aluminium	250,00	101680	NA - natur	20 UTE / 72 BTS
9303	Aluminium	250,00	101681	90 - noir	20 UTE / 72 BTS

PROFILS DE VENTILATION
PERFORATION RECTANGULAIRE D'ANGLE

Équerre de ventil. unilatéralment perfor. rectangulaire

Profilé de ventilation 10 x 50 mm
avec perforation rectangulaire d'un côté.

Zone de ventilation: 185 cm²/lfm.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9312	Aluminium	250,00	103539	NA - natur	20 UTE / 163 BTS

Équerre de ventil. unilatéralment perfor. rectangulaire

Profilé de ventilation 10 x 70 mm
avec perforation rectangulaire d'un côté.

Zone de ventilation: 254 cm²/lfm.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9313	Aluminium	250,00	103538	NA - natur	20 UTE / 180 BTS

Équerre de ventil. unilatéralment perfor. rectangulaire

Profilé de ventilation 10 x 90 mm
avec perforation rectangulaire d'un côté.

Zone de ventilation: 346 cm²/lfm.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9314	Aluminium	250,00	103537	NA - natur	20 UTE / 147 BTS

Équerre de ventil. unilatéralment perfor. rectangulaire PVC

Profilé de ventilation 25 x 25 mm
avec perforation rectangulaire d'un côté.

Zone de ventilation: 112 cm²/lfm.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
	PVC rigide	250,00	101105	47 - brun	20 UTE / 160 BTS
3614	PVC rigide	250,00	101107	90 - noir	20 UTE / 160 BTS
	PVC rigide	250,00	101098	10 - blanc	20 UTE / 160 BTS

Équerre de ventil. unilatéralment perfor. rectangulaire PVC

Profilé de ventilation 30 x 30 mm
avec perforation rectangulaire d'un côté.

Zone de ventilation: 134 cm²/lfm.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
	PVC rigide	250,00	112030	90 - noir	20 UTE / 140 BTS
3612	PVC rigide	250,00	112028	10 - blanc	20 UTE / 140 BTS
	PVC rigide	250,00	112029	47 - brun	20 UTE / 140 BTS

PROFILS DE VENTILATION
PERFORATION RECTANGULAIRE D'ANGLE

Équerre de ventil. unilatéralment perfor. rectangulaire PVC

Profilé de ventilation 30 x 50 mm
avec perforation rectangulaire d'un côté.

Zone de ventilation: 246 cm²/lfm.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
3610	PVC rigide	250,00	112026	47 - brun	20 UTE / 80 BTS
	PVC rigide	250,00	112025	10 - blanc	20 UTE / 80 BTS
	PVC rigide	250,00	112027	90 - noir	20 UTE / 80 BTS
	PVC rigide	250,00	101030	33 - rouge brique	20 UTE / 80 BTS

Équerre de ventil. unilatéralment perfor. rectangulaire PVC

Profilé de ventilation 30 x 60 mm
avec perforation rectangulaire d'un côté.

Zone de ventilation: 291 cm²/lfm.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
3611	PVC rigide	250,00	101050	90 - noir	10 UTE / 120 BTS
	PVC rigide	250,00	101048	47 - brun	10 UTE / 120 BTS
	PVC rigide	250,00	101046	33 - rouge brique	10 UTE / 120 BTS
	PVC rigide	250,00	101043	10 - blanc	10 UTE / 120 BTS

Équerre de ventil. unilatéralment perfor. rectangulaire PVC

Profilé de ventilation 30 x 70 mm
avec perforation rectangulaire d'un côté.

Zone de ventilation: 358 cm²/lfm.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
3613	PVC rigide	250,00	112031	10 - blanc	10 UTE / 117 BTS
	PVC rigide	250,00	101083	33 - rouge brique	10 UTE / 117 BTS
	PVC rigide	250,00	112033	90 - noir	10 UTE / 117 BTS
	PVC rigide	250,00	112032	47 - brun	10 UTE / 117 BTS

Équerre de ventil. unilatéralment perfor. rectangulaire PVC

Profilé de ventilation 30 x 90 mm
avec perforation rectangulaire d'un côté.

Zone de ventilation: 470 cm²/lfm.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
3617	PVC rigide	250,00	101122	33 - rouge brique	10 UTE / 77 BTS
	PVC rigide	250,00	101127	90 - noir	10 UTE / 77 BTS
	PVC rigide	250,00	101125	47 - brun	10 UTE / 77 BTS
	PVC rigide	250,00	101119	10 - blanc	10 UTE / 77 BTS

PROFILS DE VENTILATION
PERFORATION RECTANGULAIRE D'ANGLE ALU

Bande de ventilation perforation rectangulaire

Bandes de ventilation 50 mm
avec perforation rectangulaire.

Zone de ventilation: 185 cm²/lfm.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9320	Aluminium	250,00	107023	NA - natur	20 UTE / 196 BTS
9321	Aluminium	250,00	107026	90 - noir	20 UTE / 132 BTS

Bande de ventilation perforation rectangulaire

Bandes de ventilation 70 mm
avec perforation rectangulaire.

Zone de ventilation: 254 cm²/lfm.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9040	Aluminium	250,00	101184	NA - natur	20 UTE / 140 BTS
9041	Aluminium	250,00	101188	90 - noir	20 UTE / 140 BTS

Bande de ventilation perforation rectangulaire

Bandes de ventilation 80 mm
avec perforation rectangulaire.

Zone de ventilation: 300 cm²/lfm.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9322	Aluminium	250,00	107024	NA - natur	20 UTE / 95 BTS
9323	Aluminium	250,00	107027	90 - noir	20 UTE / 119 BTS

Bande de ventilation perforation rectangulaire

Bandes de ventilation 100 mm
avec perforation rectangulaire.

Zone de ventilation: 393 cm²/lfm.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9324	Aluminium	250,00	107025	NA - natur	20 UTE / 98 BTS
9325	Aluminium	250,00	107028	90 - noir	20 UTE / 98 BTS

Bande de ventilation perforation rectangulaire

Bandes de ventilation 120 mm
avec perforation rectangulaire.

Zone de ventilation: 462 cm²/lfm.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9095	Aluminium	250,00	101670	NA - natur	20 UTE / 84 BTS
9096	Aluminium	250,00	101671	90 - noir	20 UTE / 63 BTS

PROFILS DE VENTILATION
PERFORATION RECTANGULAIRE D'ANGLE ALU

Bande de ventilation perforation rectangulaire roulé

Bandes de ventilation 50 mm
roulées dans un distributeur pratique.

Zone de ventilation: 185 cm²/lfm.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9340	Aluminium	6 000,00	108736	NA - natur	2 ROL / 46 CAR
9344	Aluminium	6 000,00	108739	97 - blanc/brun	2 ROL / 46 CAR
9348	Aluminium	6 000,00	109167	98 - noir/rouge	2 ROL / 46 CAR

Bande de ventilation perforation rectangulaire roulé

Bandes de ventilation 80 mm
roulées dans un distributeur pratique.

Zone de ventilation: 300 cm²/lfm.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9341	Aluminium	6 000,00	108737	NA - natur	1 ROL / 46 CAR
9345	Aluminium	6 000,00	108740	97 - blanc/brun	1 ROL / 46 CAR
9349	Aluminium	6 000,00	109168	98 - noir/rouge	1 ROL / 46 CAR

Bande de ventilation perforation rectangulaire roulé

Bandes de ventilation 100 mm
roulées dans un distributeur pratique.

Zone de ventilation: 393 cm²/lfm.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9342	Aluminium	6 000,00	108738	NA - natur	1 ROL / 46 CAR
9346	Aluminium	6 000,00	108741	97 - blanc/brun	1 ROL / 46 CAR
9350	Aluminium	6 000,00	109169	98 - noir/rouge	1 ROL / 46 CAR

PROFILS DE VENTILATION
PERFORATION RECTANGULAIRE D'ANGLE PVC

Bande de ventilation perforation rectangulaire roulé PVC

Bandes de ventilation 50 mm roulées avec perforation rectangulaire.

Zone de ventilation: 269 cm²/lfm.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
3686	PVC rigide	500,00	102036	10 - blanc	24 ROL / 40 CAR
	PVC rigide	500,00	102047	47 - brun	24 ROL / 40 CAR
	PVC rigide	500,00	102051	90 - noir	24 ROL / 40 CAR
3677	PVC rigide	6 000,00	101861	10 - blanc	2 ROL / 46 CAR
	PVC rigide	6 000,00	101895	90 - noir	2 ROL / 46 CAR

Bande de ventilation perforation rectangulaire roulé PVC

Bandes de ventilation 80 mm roulées avec perforation rectangulaire.

Zone de ventilation: 426 cm²/lfm.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
3685	PVC rigide	500,00	102017	10 - blanc	12 ROL / 40 CAR
	PVC rigide	500,00	102033	90 - noir	12 ROL / 40 CAR
	PVC rigide	500,00	102020	33 - rouge brique	12 ROL / 40 CAR
	PVC rigide	500,00	102029	47 - brun	12 ROL / 40 CAR
3678	PVC rigide	6 000,00	101908	47 - brun	1 ROL / 46 CAR
	PVC rigide	6 000,00	101896	10 - blanc	1 ROL / 46 CAR
	PVC rigide	6 000,00	101911	90 - noir	1 ROL / 46 CAR

Bande de ventilation perforation rectangulaire roulé PVC

Bandes de ventilation 100 mm roulées avec perforation rectangulaire.

Zone de ventilation: 538 cm²/lfm.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
3681	PVC rigide	500,00	101953	47 - brun	12 ROL / 40 CAR
	PVC rigide	500,00	101931	10 - blanc	12 ROL / 40 CAR
	PVC rigide	500,00	101958	90 - noir	12 ROL / 40 CAR
	PVC rigide	500,00	101940	33 - rouge brique	12 ROL / 40 CAR
3679	PVC rigide	6 000,00	101926	33 - rouge brique	1 ROL / 46 CAR
	PVC rigide	6 000,00	101930	47 - brun	1 ROL / 46 CAR
	PVC rigide	6 000,00	101916	10 - blanc	1 ROL / 46 CAR
	PVC rigide	6 000,00	101933	90 - noir	1 ROL / 46 CAR

Bande de ventilation perforation rectangulaire roulé PVC

Bandes de ventilation 150 mm roulées avec perforation rectangulaire.

Zone de ventilation: 648 cm²/lfm.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
3682	PVC rigide	500,00	101981	47 - brun	12 ROL / 24 CAR
	PVC rigide	500,00	101965	10 - blanc	12 ROL / 24 CAR
	PVC rigide	500,00	102000	90 - noir	12 ROL / 24 CAR
	PVC rigide	500,00	101970	33 - rouge brique	12 ROL / 24 CAR

PROFILS DE VENTILATION
PERFORATION RECTANGULAIRE D'ANGLE PVC

Bande de ventilation perforation rectangulaire roulé PVC

Bandes de ventilation 180 mm roulées avec perforation rectangulaire.

Zone de ventilation: 792 cm²/lfm.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
3683	PVC rigide	500,00	102015	90 - noir	6 ROL / 40 CAR
	PVC rigide	500,00	102007	10 - blanc	6 ROL / 40 CAR
	PVC rigide	500,00	102013	47 - brun	6 ROL / 40 CAR
	PVC rigide	500,00	102011	33 - rouge brique	6 ROL / 40 CAR

PROFILS DE VENTILATION
PERFORATION OVALE D'ANGLE

Équerre de ventil. les deux côtés perforation ovale

Profilé de ventilation 30 x 30 mm avec perforation ovale des deux côtés.

Zone de ventilation: 137/137 cm²/lfm.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9603	Aluminium	250,00	115255	NA - natur	20 UTE / 224 BTS
9613	Aluminium	250,00	115259	90 - noir	20 UTE / 224 BTS

Équerre de ventil. les deux côtés perforation ovale

Profilé de ventilation 30 x 40 mm avec perforation ovale des deux côtés.

Zone de ventilation: 137/191 cm²/lfm.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9604	Aluminium	250,00	115260	NA - natur	20 UTE / 168 BTS
9614	Aluminium	250,00	120974	90 - noir	20 UTE / 168 BTS

Équerre de ventil. les deux côtés perforation ovale

Profilé de ventilation 30 x 50 mm avec perforation ovale des deux côtés.

Zone de ventilation: 137/246 cm²/lfm.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9605	Aluminium	250,00	115261	NA - natur	20 UTE / 144 BTS
9615	Aluminium	250,00	115264	90 - noir	20 UTE / 144 BTS

Équerre de ventil. les deux côtés perforation ovale

Profilé de ventilation 30 x 60 mm avec perforation ovale des deux côtés.

Zone de ventilation: 137/300 cm²/lfm.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9606	Aluminium	250,00	115265	NA - natur	20 UTE / 120 BTS

Équerre de ventil. les deux côtés perforation ovale

Profilé de ventilation 30 x 70 mm avec perforation ovale des deux côtés.

Zone de ventilation: 137/355 cm²/lfm.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9607	Aluminium	250,00	115267	NA - natur	20 UTE / 117 BTS
9617	Aluminium	250,00	115268	90 - noir	20 UTE / 103 BTS

PROFILS DE VENTILATION
PERFORATION OVALE D'ANGLE

Équerre de ventil. les deux côtés perforation ovale

Profilé de ventilation 30 x 80 mm
avec perforation ovale des deux côtés.

Zone de ventilation: 137/409 cm²/lfm.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9608	Aluminium	250,00	115269	NA - natur	20 UTE / 104 BTS

Équerre de ventil. les deux côtés perforation ovale

Profilé de ventilation 30 x 90 mm
avec perforation ovale des deux côtés.

Zone de ventilation: 137/464 cm²/lfm.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9609	Aluminium	250,00	115271	NA - natur	20 UTE / 84 BTS
9619	Aluminium	250,00	115272	90 - noir	20 UTE / 84 BTS

Équerre de ventil. les deux côtés perforation ovale

Profilé de ventilation 30 x 100 mm
avec perforation ovale des deux côtés.

Zone de ventilation: 137/518 cm²/lfm.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9610	Aluminium	250,00	115273	NA - natur	20 UTE / 83 BTS
9620	Aluminium	250,00	142698	90 - noir	20 UTE / 83 BTS

Équerre de ventil. les deux côtés perforation ovale

Profilé de ventilation 30 x 120 mm
avec perforation ovale des deux côtés.

Zone de ventilation: 137/627 cm²/lfm.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9612	Aluminium	250,00	115274	NA - natur	20 UTE / 69 BTS

Équerre de ventil. unilatéralment perfor. ovale

Profilé de ventilation 10 x 50 mm
avec perforation ovale des deux côtés.

Zone de ventilation: 220 cm²/lfm.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9695	Aluminium	250,00	113774	NA - natur	20 UTE / 200 BTS

PROFILS DE VENTILATION
PERFORATION OVALE D'ANGLE

Équerre de ventil. unilatéralment perfor. ovale

Profilé de ventilation 10 x 70 mm
avec perforation ovale des deux côtés.

Zone de ventilation: 310 cm²/lfm.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9697	Aluminium	250,00	113775	NA - natur	20 UTE / 200 BTS

Équerre de ventil. unilatéralment perfor. ovale

Profilé de ventilation 10 x 90 mm
avec perforation ovale des deux côtés.

Zone de ventilation: 410 cm²/lfm.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9699	Aluminium	250,00	113776	NA - natur	20 UTE / 200 BTS

Équerre de ventil. unilatéralment perfor. ovale PVC

Profilé de ventilation 30 x 30 mm
avec perforation ovale d'un côté.

Zone de ventilation: 94 cm²/lfm.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
3830	PVC rigide	250,00	108460	90 - noir	20 UTE / 140 BTS
	PVC rigide	250,00	108458	33 - rouge brique	20 UTE / 140 BTS
	PVC rigide	250,00	108457	10 - blanc	20 UTE / 140 BTS
	PVC rigide	250,00	108459	47 - brun	20 UTE / 140 BTS

Équerre de ventil. unilatéralment perfor. ovale PVC

Profilé de ventilation 30 x 50 mm
avec perforation ovale d'un côté.

Zone de ventilation: 188 cm²/lfm.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
3832	PVC rigide	250,00	108464	90 - noir	20 UTE / 80 BTS
	PVC rigide	250,00	108462	33 - rouge brique	20 UTE / 80 BTS
	PVC rigide	250,00	108463	47 - brun	20 UTE / 80 BTS
	PVC rigide	250,00	108461	10 - blanc	20 UTE / 80 BTS

Équerre de ventil. unilatéralment perfor. ovale PVC

Profilé de ventilation 30 x 60 mm
avec perforation ovale d'un côté.

Zone de ventilation: 252 cm²/lfm.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
3833	PVC rigide	250,00	108468	90 - noir	20 UTE / 90 BTS
	PVC rigide	250,00	108465	10 - blanc	20 UTE / 90 BTS
	PVC rigide	250,00	108466	33 - rouge brique	20 UTE / 90 BTS
	PVC rigide	250,00	108467	47 - brun	20 UTE / 90 BTS

PROFILS DE VENTILATION
PERFORATION OVALE D'ANGLE

Équerre de ventil. unilatéralment perfor. ovale PVC

Profilé de ventilation 30 x 70 mm
avec perforation ovale d'un côté.

Zone de ventilation: 310 cm²/lfm.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
3834	PVC rigide	250,00	108469	10 - blanc	20 UTE / 72 BTS
	PVC rigide	250,00	108472	90 - noir	20 UTE / 72 BTS
	PVC rigide	250,00	108471	47 - brun	20 UTE / 72 BTS
	PVC rigide	250,00	108470	33 - rouge brique	20 UTE / 72 BTS

Équerre de ventil. unilatéralment perfor. ovale PVC

Profilé de ventilation 30 x 90 mm
avec perforation ovale d'un côté.

Zone de ventilation: 410 cm²/lfm.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
3836	PVC rigide	250,00	108474	33 - rouge brique	20 UTE / 48 BTS
	PVC rigide	250,00	108473	10 - blanc	20 UTE / 48 BTS
	PVC rigide	250,00	108475	47 - brun	20 UTE / 48 BTS
	PVC rigide	250,00	108476	90 - noir	20 UTE / 48 BTS

PROFILS DE VENTILATION
BANDES DE PERFORATION OVALES ALU

Bande de ventilation perforation ovale

Bandes de ventilation 60 mm
avec perforation ovale.

Zone de ventilation: 284 cm²/lfm.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
SOLDES **9626**	Aluminium	250,00	108927	NA - natur	20 UTE / 154 BTS

Bande de ventilation perforation ovale

Bandes de ventilation 70 mm
avec perforation ovale.

Zone de ventilation: 315 cm²/lfm.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
SOLDES **9627**	Aluminium	250,00	108928	NA - natur	20 UTE / 135 BTS

Bande de ventilation perforation ovale

Bandes de ventilation 80 mm
avec perforation ovale.

Zone de ventilation: 378 cm²/lfm.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
SOLDES **9628**	Aluminium	250,00	108929	NA - natur	20 UTE / 120 BTS

Bande de ventilation perforation ovale

Bandes de ventilation 90 mm
avec perforation ovale.

Zone de ventilation: 410 cm²/lfm.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
SOLDES **9629**	Aluminium	250,00	108930	NA - natur	20 UTE / 106 BTS

Bande de ventilation perforation ovale

Bandes de ventilation 100 mm
avec perforation ovale.

Zone de ventilation: 473 cm²/lfm.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
SOLDES **9630**	Aluminium	250,00	108931	NA - natur	20 UTE / 80 BTS

PROFILS DE VENTILATION
BANDES DE PERFORATION OVALES ALU

Bande de ventilation perforation ovale

Bandes de ventilation 120 mm avec perforation ovale.

Zone de ventilation: 567 cm²/lfm.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
SOLDES **9632**	Aluminium	250,00	108932	NA - natur	20 UTE / 75 BTS

Bande de ventilation perforation ovale roulé

Bandes de ventilation 50 mm roulées avec perforation ovale dans un distributeur pratique.

Zone de ventilation: 221 cm²/lfm.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9640	Aluminium	6 000,00	109408	NA - natur	2 ROL / 46 CAR
9644	Aluminium	6 000,00	109420	97 - blanc/brun	2 ROL / 46 CAR
9648	Aluminium	6 000,00	109414	98 - noir/rouge	2 ROL / 46 CAR

Bande de ventilation perforation ovale roulé

Bandes de ventilation 80 mm roulées avec perforation ovale dans un distributeur pratique.

Zone de ventilation: 378 cm²/lfm.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9641	Aluminium	6 000,00	109410	NA - natur	1 ROL / 46 CAR
9645	Aluminium	6 000,00	109422	97 - blanc/brun	1 ROL / 46 CAR
9649	Aluminium	6 000,00	109416	98 - noir/rouge	1 ROL / 46 CAR

Bande de ventilation perforation ovale roulé

Bandes de ventilation 100 mm roulées avec perforation ovale dans un distributeur pratique.

Zone de ventilation: 473 cm²/lfm.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9642	Aluminium	6 000,00	109412	NA - natur	1 ROL / 46 CAR
9646	Aluminium	6 000,00	109424	97 - blanc/brun	1 ROL / 46 CAR
9650	Aluminium	6 000,00	109418	98 - noir/rouge	1 ROL / 46 CAR

PROFILS DE VENTILATION
BANDES DE PERFORATION OVALES PVC

Bande de ventilation perforation ovale roulé PVC

Bandes de ventilation 50 mm roulées avec perforation ovale.

Zone de ventilation: 220 cm²/lfm.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
3841	PVC rigide	500,00	108478	33 - rouge brique	32 ROL / 42 CAR
	PVC rigide	500,00	108477	10 - blanc	32 ROL / 42 CAR
	PVC rigide	500,00	108479	47 - brun	32 ROL / 42 CAR
	PVC rigide	500,00	108480	90 - noir	32 ROL / 42 CAR
3846	PVC rigide	6 000,00	108492	90 - noir	2 ROL / 46 CAR
	PVC rigide	6 000,00	108490	33 - rouge brique	2 ROL / 46 CAR
	PVC rigide	6 000,00	108491	47 - brun	2 ROL / 46 CAR
	PVC rigide	6 000,00	108489	10 - blanc	2 ROL / 46 CAR

SOLDES

Bande de ventilation perforation ovale roulé PVC

Bandes de ventilation 80 mm roulées avec perforation ovale.

Zone de ventilation: 378 cm²/lfm.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
3842	PVC rigide	500,00	108482	33 - rouge brique	16 ROL / 42 CAR
	PVC rigide	500,00	108483	47 - brun	16 ROL / 42 CAR
	PVC rigide	500,00	108481	10 - blanc	16 ROL / 42 CAR
	PVC rigide	500,00	108484	90 - noir	16 ROL / 42 CAR
3847	PVC rigide	6 000,00	108494	33 - rouge brique	1 ROL / 46 CAR
	PVC rigide	6 000,00	108496	90 - noir	1 ROL / 46 CAR
	PVC rigide	6 000,00	108493	10 - blanc	1 ROL / 46 CAR
	PVC rigide	6 000,00	108495	47 - brun	1 ROL / 46 CAR

Bande de ventilation perforation ovale roulé PVC

Bandes de ventilation 100 mm roulées avec perforation ovale.

Zone de ventilation: 472 cm²/lfm.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
3843	PVC rigide	500,00	108488	90 - noir	16 ROL / 42 CAR
	PVC rigide	500,00	108485	10 - blanc	16 ROL / 42 CAR
	PVC rigide	500,00	108486	33 - rouge brique	16 ROL / 42 CAR
	PVC rigide	500,00	108487	47 - brun	16 ROL / 42 CAR
3848	PVC rigide	6 000,00	108454	33 - rouge brique	1 ROL / 46 CAR
	PVC rigide	6 000,00	108456	90 - noir	1 ROL / 46 CAR
	PVC rigide	6 000,00	108455	47 - brun	1 ROL / 46 CAR
	PVC rigide	6 000,00	108453	10 - blanc	1 ROL / 46 CAR

Bande de ventilation perforation rectangulaire roulé PVC

Bandes de ventilation 150 mm roulées avec perforation rectangulaire.

Zone de ventilation: 648 cm²/lfm.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
3844	PVC rigide	500,00	108624	90 - noir	12 ROL / 24 CAR
	PVC rigide	500,00	108623	47 - brun	12 ROL / 24 CAR
	PVC rigide	500,00	108621	10 - blanc	12 ROL / 24 CAR
	PVC rigide	500,00	108622	33 - rouge brique	12 ROL / 24 CAR

PROFILS DE VENTILATION
BANDES DE PERFORATION OVALES PVC

Bande de ventilation perforation rectangulaire roulé PVC

Bandes de ventilation 180 mm roulées avec perforation rectangulaire.

Zone de ventilation: 792 cm²/lfm.





Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
3845	PVC rigide	500,00	108628	90 - noir	6 ROL / 40 CAR
	PVC rigide	500,00	108626	33 - rouge brique	6 ROL / 40 CAR
	PVC rigide	500,00	108627	47 - brun	6 ROL / 40 CAR
	PVC rigide	500,00	108625	10 - blanc	6 ROL / 40 CAR


PROFILÉS DE VENTILATION
VENTILATION DE GOUTTIÈRE



INSTRUCTIONS DE MISE EN OEUVRE

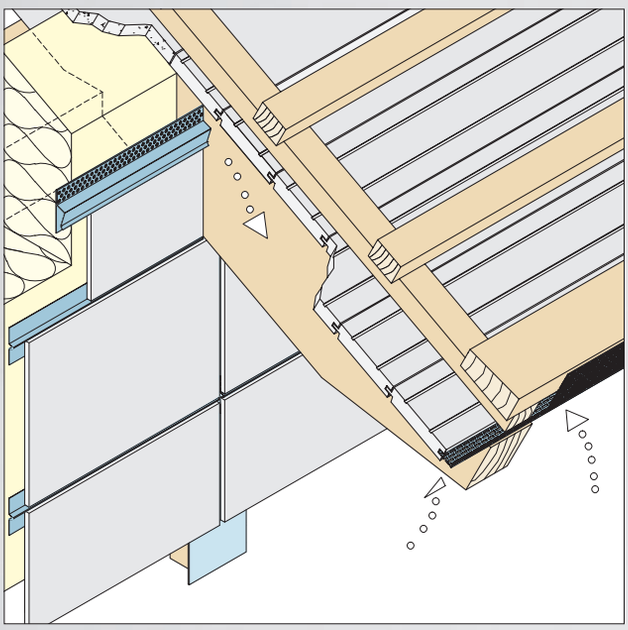





Les profilés de ventilation 9056 et 9059 sont utilisés dans la zone supérieure de la façade ainsi que sous les appuis de fenêtre. Il est possible d'utiliser des profilés pour des façades de panneaux de 4–6 mm et 8–15 mm.


Les profilés de ventilation 3662, 3663, 3664 garantissent un raccord de façade propre et affleurant pour les côtés horizontaux et inclinés de toiture.

AÉRATION DE GOUTTIÈRE

Profilé de ventilation de gouttière

Profilé de ventilation de gouttière pour épaisseurs de panneaux de 4 à 6 mm.

Zone de ventilation: 75 cm²/lfm.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9056	Aluminium	250,00	101586	NA - natur	10 UTE / 42 BTS

Profilé de ventilation de gouttière

Profilé de ventilation de gouttière pour épaisseurs de panneaux de 8 à 15 mm.

Zone de ventilation: 75 cm²/lfm.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9059	Aluminium	250,00	101590	NA - natur	10 UTE / 100 BTS

Profilé de ventilation de gouttière PVC

Profilé de ventilation de gouttière pour épaisseurs de panneaux de 9 mm.

Zone de ventilation: 100 cm²/lfm.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
3662	PVC rigide	250,00	102315	90 - noir	20 UTE / 35 BTS
	PVC rigide	250,00	102308	10 - blanc	20 UTE / 35 BTS

Profilé de ventilation de gouttière PVC

Profilé de ventilation de gouttière pour épaisseurs de panneaux de 17 mm.

Zone de ventilation: 100 cm²/lfm.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
3663	PVC rigide	250,00	102328	10 - blanc	20 UTE / 23 BTS
	PVC rigide	250,00	102335	47 - brun	20 UTE / 23 BTS
	PVC rigide	250,00	102337	90 - noir	20 UTE / 23 BTS

Profilé de ventilation de gouttière PVC

Profilé de ventilation de gouttière pour épaisseurs de panneaux de 27 mm.

Zone de ventilation: 104 cm²/lfm.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
3618	PVC rigide	250,00	101141	10 - blanc	10 UTE / 88 BTS
	PVC rigide	250,00	101154	90 - noir	10 UTE / 88 BTS

AÉRATION DE GOUTTIÈRE

Profil d'avant-toit

Profil de gouttière 85 x 30 mm, 135°.
Pour l'élimination optimale de l'humidité qui pénètre sur la sous-couche ou la sous-couche à cause de la pluie, de la poudrerie ou de la condensation.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9385	Aluminium	250,00	116681	NA - natur	10 UTE / 140 BTS

Profilé de ventilation de gouttière

Profilé de ventilation de gouttière pour plaque ondulée profil 5 et « Berliner Welle ».

Zone de ventilation: 362 cm²/lfm.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9063	Aluminium	87,00	105841	NA - natur	50 UTE / 26 CAR

Profilé de ventilation de gouttière PVC

Profilé de ventilation de gouttière pour plaque ondulée profil 5 et « Berliner Welle ».

Zone de ventilation: 695 cm²/lfm.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
3687	PVC rigide	87,00	102424	90 - noir	50 UTE / 36 CAR
	PVC rigide	87,00	102420	47 - brun	50 UTE / 36 CAR

Profilé de ventilation de gouttière PVC

Profilé de ventilation de gouttière pour plaque ondulée profil 6.

Zone de ventilation: 695 cm²/lfm.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
3688	PVC rigide	105,00	111783	47 - brun	50 UTE / 28 CAR
	PVC rigide	105,00	111639	90 - noir	50 UTE / 28 CAR

PROFILÉS SPÉCIAUX
SOLUTIONS SPÉCIALES

PROFILÉS SPÉCIAUX

Nous disposons d'outils de préparation des profilés pour des applications spéciales non représentés dans ce catalogue. Pour pouvoir valider la faisabilité d'un projet, nous avons besoin des documents suivants :

- dessin coté
- spécification sur les matériaux

Nous vous conseillerons volontiers.

Nos collaborateurs vous conseilleront avec plaisir. Veuillez tenir compte de la quantité minimale de commande de 200 mètres par dimension.

Les profilés spéciaux précités ne peuvent être fabriqués que par commande écrite et présentation des dessins et des spécifications de matériaux correspondants.

Pour la commande d'éléments de revêtement en couleur, la quantité totale devra faire l'objet d'une commande unique, afin d'éviter les variations de couleur.

En cas de commandes ultérieures, nous ne fournirons aucune garantie quant à d'éventuelles divergences du revêtement. Le retour des marchandises est également exclu.


Les longueurs fixes, profilés spéciaux ou accessoires spéciaux ne pourront pas nous être retournés. Dans le cas des éléments spéciaux, nous nous réservons un

droit de divergence de ± 10 % par rapport aux quantités prévues.

Nous ne fabriquons des profilés ou accessoires spéciaux selon les indications du client qu'en excluant toute responsabilité pour l'éventuelle violation des droits

de tiers. Nous ne garantissons pas la stabilité statique et la fonction des structures spéciales réalisées selon les souhaits du client.

EXEMPLES

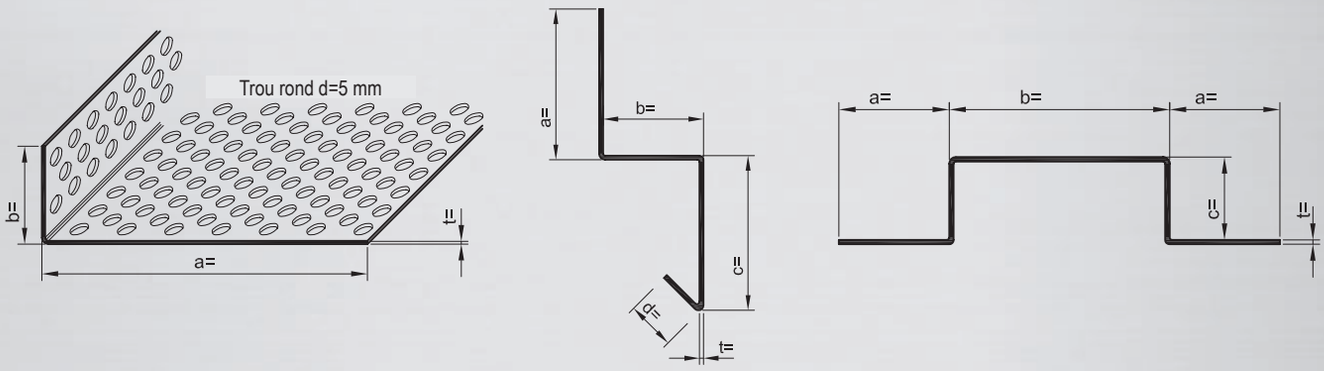

FINITION PEINTURE

Tous les profilés standards et spéciaux en aluminium peuvent être dotés d'un revêtement de poudre polyester de couleur RAL. Veuillez nous contacter ! Une peinture de finition est possible à partir de deux unités d'Conditionnement.



PROFILÉS POUR SSIT

Nous fabriquons les gouttières en plastique depuis 1964. Les gouttières Protektor ne contiennent aucun plastifiant et ne peuvent pas devenir cassantes. La matière première de haute qualité assure la résistance aux chocs de la gouttière, la résistance aux UV et la stabilité de la forme.

Des séries de tests approfondies documentent ces caractéristiques de qualité. Les influences environnementales telles que les pluies acides, les dépôts de gaz de combustion et l'air salé près de la mer n'affectent pas la gouttière Protektor, car elle est résistante aux acides et aux alcalis.

Une installation de gouttière dans un support de gouttière métallique existant est possible sans aucun problème, car les gouttières PROTEKTOR sont fabriquées selon la norme DIN.


LIVRAISON, EMBALLAGE, RÉACTION AU FEU

Livraison offerte à partir de 650 € de valeur marchande nette

Veuillez comprendre que si la quantité commandée ne correspond pas à la quantité incluse dans l'unité de conditionnement pour les gouttières, les tuyaux de descente, les bandes stop-feuilles, les grillages stop-feuilles, les chenilles pour gouttière et les bandes de toit, nous facturons un supplément de 10,00 € par commande pour le déballage et le réemballage. L'élimination des emballages est réglementée par Interseroh. Certificat de recyclage n° 25608

Réaction au feu : Les gouttières PROTEKTOR sont fabriquées en PVC-U. Ce polychlorure de vinyle sans plastifiant (PVC-U), conforme à la norme DIN 19531, est classé DIN 4102, partie 4 de la classe de matériaux de construction B1, difficilement inflammable.

COULEURS

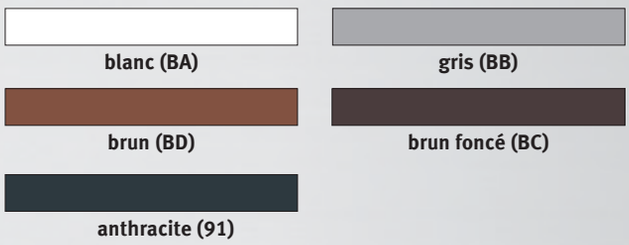

Nos profilés PROTEKTOR en PVC dur atteignent le niveau de stabilité à la lumière optimal 8 sur l'échelle de Woll. La formulation élaborée en collaboration avec nos sous-traitants nous interdit d'utiliser des déchets et des produits de régénération. Les profilés en PVC peuvent cependant changer de couleur sous une exposition intensive aux rayons UV. Ces modifications ne peuvent faire l'objet d'aucunee réclamations. La fonction technique des profilés ne s'en trouve pas modifiée. Nous offrons une garantie de 5 ans conformément à nos conditions générales de vente (§ 6) pour la fonctionnalité technique.

VOILÀ COMMENT TROUVER LA BONNE GOUTTIÈRE POUR LE DRAINAGE DE VOTRE TOIT.

How to find the correct pipe for your roof drainage. Les valeurs de m² des surfaces de plan de toiture données ici sont une indication pour trouver la bonne taille de gouttière.
Selon les normes DIN EN 12056-3 et DIN 1986-100, un calcul de l'écoulement de l'eau de pluie devrait être effectué pour chaque objet afin de déterminer avec précision la taille de la gouttière.

PROTEKTOR – Gouttière arrondies		
surfaces de plan de toiture à drainer	**Tuyau de descente**	**Gouttière arrondie**
jusqu'à env. 50 m²	DN 75	8 pièces (NW 100)
jusqu'à env. 80 m²	DN 85	7 pièces (NW 125)
jusqu'à env. 150 m²	DN 100	6 pièces (NW 150)
jusqu'à env. 220 m²	DN 125	5 pièces (NW 180)

PROTEKTOR – Gouttière carrée		
surfaces de plan de toiture à drainer	**Tuyau de descente**	**Gouttière carrée**
jusqu'à env. 15 m²	DN 50	10 pièces (NW 68)
jusqu'à env. 30 m²	DN 75	8 pièces (NW 83)
jusqu'à env. 80 m²	DN 85	6 pièces (NW 115)

CANIVEAU DEMI-ROND
DIAMÈTRE NOMINAL (DN) 100 / 8 PIÈCES

Chéneau semi-ronde



Gouttière arrondie NW 100
en PVC résistant aux UV et aux chocs.

Largeur du sol: 120
Remarque:
hauteur du talon : 65 mm
Hauteur de la feuillure : 75 mm

Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84501	PVC-U	200,00	105627	BA - blanc	5 UTE
84500	PVC-U	400,00	105624	BA - blanc	5 UTE
82000	PVC-U	200,00	105628	BB - gris	5 UTE
81000	PVC-U	400,00	105617	BB - gris	5 UTE
83601	PVC-U	200,00	105629	BD - marron	5 UTE
83600	PVC-U	400,00	105625	BD - marron	5 UTE
86101	PVC-U	200,00	105630	BC - brun foncé	5 UTE
86100	PVC-U	400,00	105618	BC - brun foncé	5 UTE
88601	PVC-U	200,00	114020	91 - anthracite	5 UTE
88600	PVC-U	400,00	114019	91 - anthracite	5 UTE

Jonction à joint



Raccord de gouttière
en PVC résistant aux UV et aux chocs
pour la compenser la dilatation
des gouttières arrondies NW 100.

Remarque:
Avec échelle de température de pose !
Instructions de traitement:
Seulement à enclisper, pas à insérer!

Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84520	PVC-U	19,00	116356	BA - blanc	10 UTE
81020	PVC-U	19,00	116357	BB - gris	10 UTE
83620	PVC-U	19,00	116358	BD - marron	10 UTE
86120	PVC-U	19,00	116359	BC - brun foncé	10 UTE
88603	PVC-U	19,00	116360	91 - anthracite	10 UTE

Fond à joint gauche



Embout de gouttière à enficher
en PVC résistant aux UV et aux chocs
pour l'extrémité gauche d'une
gouttière arrondie NW 100.

Remarque:
Terminaison gauche.

Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84513	PVC-U	4,00	104549	BA - blanc	5 UTE
82013	PVC-U	4,00	118685	BB - gris	5 UTE
83713	PVC-U	4,00	104845	BD - marron	5 UTE
86113	PVC-U	4,00	104515	BC - brun foncé	5 UTE
88605	PVC-U	4,00	118584	91 - anthracite	5 UTE

Fond à joint droit



Embout de gouttière à enficher
en PVC résistant aux UV et aux chocs
pour l'extrémité droite d'une
gouttière arrondie NW 100.

Remarque:
Terminaison droite.

Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84514	PVC-U		104557	BA - blanc	5 UTE
82014	PVC-U	4,00	118686	BB - gris	5 UTE
83714	PVC-U	4,00	104852	BD - marron	5 UTE
86114	PVC-U	4,00	104516	BC - brun foncé	5 UTE
88604	PVC-U	4,00	118586	91 - anthracite	5 UTE

CANIVEAU DEMI-ROND
DIAMÈTRE NOMINAL (DN) 100 / 8 PIÈCES

Naissance à joint



Raccord de vidange à enficher
en PVC résistant aux UV et aux chocs pour gouttières arrondies NW 100
sur tuyau de descente DN 75.

Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84517	PVC-U	19,00	118583	BA - blanc	5 UTE
82017	PVC-U	19,00	104692	BB - gris	5 UTE
83617	PVC-U	19,00	104878	BD - marron	5 UTE
86117	PVC-U	19,00	118585	BC - brun foncé	5 UTE
88607	PVC-U	19,00	118582	91 - anthracite	5 UTE

Équerre 90° extérieure



Coin de gouttière extérieur 90° à enficher
en PVC résistant aux UV et aux chocs
pour gouttières arrondies NW 100.

Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84511	PVC-U	19,00	104524	BA - blanc	20 UTE
81011	PVC-U	19,00	119115	BB - gris	20 UTE
86111	PVC-U	19,00	104513	BC - brun foncé	20 UTE

Équerre 90° intérieure



Coin de gouttière intérieur 90° à enficher
en PVC résistant aux UV et aux chocs
pour gouttières arrondies NW 100.

Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84512	PVC-U	18,00	104542	BA - blanc	20 UTE
81012	PVC-U	18,00	119471	BB - gris	20 UTE
83612	PVC-U	18,00	104866	BD - marron	20 UTE
86112	PVC-U	18,00	104514	BC - brun foncé	20 UTE

Crochet de chéneau galvanisé



Support de gouttière galvanisé à chaud
pour gouttières arrondies NW 100.

Instructions de traitement:
Outil de pliage de gouttière correspondant n° 81255.

Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
82012	Acier, galvanisé	40,00	104685		20 UTE

CANIVEAU DEMI-ROND
DIAMÈTRE NOMINAL (DN) 100 / 8 PIÈCES

Crochet de chéneau galvanisé et plastifié



Support de gouttière galvanisé
à chaud et plastifié
pour gouttières arrondies NW 100.

Instructions de traitement:
Outil de pliage de gouttière correspondant n° 81255.

Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84502	Acier, galvanisé	40,00	104490	BA - blanc	20 UTE
81002	Acier, galvanisé	40,00	104215	BB - gris	20 UTE
83602	Acier, galvanisé	40,00	104856	BD - marron	20 UTE
86102	Acier, galvanisé	40,00	104250	BC - brun foncé	20 UTE
88608	Acier, galvanisé	40,00	114027	91 - anthracite	20 UTE

Support de larmier plastique



Support de gouttière à planche de rive
en PVC résistant aux UV et aux chocs
pour gouttières arrondies NW 100.

Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84503	PVC-U	14,00	104497	BA - blanc	20 UTE
81008	PVC-U	14,00	104217	BB - gris	20 UTE
83608	PVC-U	14,00	104860	BD - marron	20 UTE
86108	PVC-U	14,00	104251	BC - brun foncé	20 UTE
88639	PVC-U	14,00	119573	91 - anthracite	20 UTE

Support de larmier plastique réglable 9 - 30°



Support de gouttière à planche de rive en PVC résistant aux UV et aux chocs pour gouttières arrondies NW 100.

Remarque:
Réglable de 9 à 30°.

Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84439	PVC-U	14,00	104435	BA - blanc	20 UTE
81039	PVC-U	14,00	104229	BB - gris	20 UTE
83639	PVC-U	14,00	104814	BD - marron	20 UTE
86139	PVC-U	14,00	104263	BC - brun foncé	20 UTE
88606	PVC-U	14,00	114025	91 - anthracite	20 UTE

CANIVEAU DEMI-ROND
DIAMÈTRE NOMINAL (DN) 125 / 7 PIÈCES

Chéneau semi-ronde



Gouttière arrondie NW 125
en PVC résistant aux UV et aux chocs.

Remarque:
hauteur du talon : 74 mm
Hauteur du pli : 84 mm
Largeur du sol: 140

Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84201	PVC-U	200,00	105580	BA - blanc	5 UTE
84200	PVC-U	400,00	105579	BA - blanc	5 UTE
82200	PVC-U	200,00	105601	BB - gris	5 UTE
81200	PVC-U	400,00	105603	BB - gris	5 UTE
83001	PVC-U	200,00	105571	BD - marron	5 UTE
83000	PVC-U	400,00	105570	BD - marron	5 UTE
86201	PVC-U	200,00	105574	BC - brun foncé	5 UTE
86200	PVC-U	400,00	105572	BC - brun foncé	5 UTE

Jonction à joint



Raccord de gouttière en PVC résistant aux UV et aux chocs pour la compenser la dilatation des gouttières arrondies NW 125.

Remarque:
Avec échelle de température de pose !
Instructions de traitement:
Clipser uniquement, ne pas insérer !

Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84220	PVC-U	25,00	116363	BA - blanc	10 UTE
81220	PVC-U	25,00	116364	BB - gris	10 UTE
83020	PVC-U	25,00	116365	BD - marron	10 UTE
86220	PVC-U	25,00	116372	BC - brun foncé	10 UTE

Fond à joint gauche



Embout de gouttière à enficher en PVC résistant aux UV et aux chocs pour l'extrémité gauche d'une gouttière arrondie NW 125.

Remarque:
Terminaison gauche.

Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84313	PVC-U	4,00	120402	BA - blanc	5 UTE
82213	PVC-U	4,00	119745	BB - gris	5 UTE
83213	PVC-U	4,00	104816	BD - marron	5 UTE
86213	PVC-U	4,00	104530	BC - brun foncé	5 UTE

Fond à joint droit



Embout de gouttière à enficher en PVC résistant aux UV et aux chocs pour l'extrémité droite d'une gouttière arrondie NW 125.

Remarque:
Terminaison droite.

Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84314	PVC-U	4,00	120403	BA - blanc	5 UTE
82214	PVC-U	4,00	120404	BB - gris	5 UTE
83214	PVC-U	4,00	104819	BD - marron	5 UTE
86214	PVC-U	4,00	104531	BC - brun foncé	5 UTE

CANIVEAU DEMI-ROND
DIAMÈTRE NOMINAL (DN) 125 / 7 PIÈCES

Naissance à joint

Raccord de vidange à enficher en PVC résistant aux UV et aux chocs pour gouttières arrondies NW 125 sur tuyau de descente DN 75.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84017	PVC-U	23,00	104914	BA - blanc	5 UTE
82417	PVC-U	23,00	104634	BB - gris	5 UTE
83227	PVC-U	23,00	104840	BD - marron	5 UTE
86617	PVC-U	23,00	104566	BC - brun foncé	5 UTE

Naissance à joint

Raccord de vidange à enficher en PVC résistant aux UV et aux chocs pour gouttières arrondies DN 125 sur tuyau de descente DN 85.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
82217	PVC-U	21,00	104618	BB - gris	5 UTE
83017	PVC-U	21,00	104744	BD - marron	5 UTE

Naissance à joint

Raccord de vidange à enficher en PVC résistant aux UV et aux chocs pour gouttières arrondies NW 125 sur tuyau de descente DN 100.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84417	PVC-U	23,00	120225	BA - blanc	5 UTE
82317	PVC-U	23,00	104629	BB - gris	5 UTE
83817	PVC-U	23,00	104893	BD - marron	5 UTE
86217	PVC-U	23,00	104532	BC - brun foncé	5 UTE

Équerre 90° extérieure

Coin de gouttière extérieur 90° à enficher en PVC résistant aux UV et aux chocs pour gouttières arrondies NW 125.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84211	PVC-U	22,00	104934	BA - blanc	16 UTE
81211	PVC-U	22,00	118697	BB - gris	16 UTE
83011	PVC-U	22,00	104729	BD - marron	16 UTE
86211	PVC-U	22,00	104525	BC - brun foncé	16 UTE

Équerre 90° intérieure

Coin de gouttière intérieur 90° à enficher en PVC résistant aux UV et aux chocs pour gouttières arrondies NW 125.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84212	PVC-U	20,00	104935	BA - blanc	16 UTE
81212	PVC-U	20,00	119739	BB - gris	16 UTE
83012	PVC-U	20,00	119746	BD - marron	16 UTE
86212	PVC-U	20,00	104527	BC - brun foncé	16 UTE

CANIVEAU DEMI-ROND
DIAMÈTRE NOMINAL (DN) 125 / 7 PIÈCES

Crochet de chéneau galvanisé

Support de gouttière galvanisé à chaud pour gouttières arrondies DN 125.

Instructions de traitement:
Outil de pliage de gouttière correspondant n° 81255.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
82212	Acier, galvanisé	44,00	104605		20 UTE

Crochet de chéneau galvanisé et plastifié

Support de gouttière galvanisé à chaud et plastifié pour gouttières arrondies NW 125.

Instructions de traitement:
Outil de pliage de gouttière correspondant n° 81255.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84202	Acier, galvanisé	44,00	104930	BA - blanc	20 UTE
81202	Acier, galvanisé	44,00	104333	BB - gris	20 UTE
83002	Acier, galvanisé	44,00	104723	BD - marron	20 UTE
86202	Acier, galvanisé	44,00	104290	BC - brun foncé	20 UTE

Support de larmier plastique

Support de gouttière à planche de rive en PVC résistant aux UV et aux chocs pour gouttières arrondies NW 125.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84209	PVC-U	16,00	104933	BA - blanc	20 UTE
81209	PVC-U	16,00	104472	BB - gris	20 UTE
83009	PVC-U	16,00	104728	BD - marron	20 UTE
86208	PVC-U	16,00	104297	BC - brun foncé	20 UTE

Support de larmier plastique réglable 9 - 30°

Support de gouttière à planche de rive en PVC résistant aux UV et aux chocs pour gouttières arrondies NW 125.

Remarque:
Réglable de 9 à 30°.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84239	PVC-U	16,00	106832	BA - blanc	20 UTE
81239	PVC-U	16,00	106833	BB - gris	20 UTE
83039	PVC-U	16,00	106834	BD - marron	20 UTE
86239	PVC-U	16,00	106835	BC - brun foncé	20 UTE

CANIVEAU DEMI-ROND
DIAMÈTRE NOMINAL (DN) 150 / 6 PIÈCES

Chéneau semi-ronde



Gouttière arrondie NW 150 en PVC résistant aux UV et aux chocs.

Remarque:
hauteur du talon : 88 mm
Hauteur du pli : 100 mm
Largeur du sol: 160

Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84601	PVC-U	200,00	106115	BA - blanc	4 UTE
84600	PVC-U	400,00	106114	BA - blanc	4 UTE
82500	PVC-U	200,00	106110	BB - gris	4 UTE
81500	PVC-U	400,00	106111	BB - gris	4 UTE
83101	PVC-U	200,00	106117	BD - marron	4 UTE
83100	PVC-U	400,00	106116	BD - marron	4 UTE
86301	PVC-U	200,00	106119	BC - brun foncé	4 UTE
86300	PVC-U	400,00	106118	BC - brun foncé	4 UTE

Jonction à joint



Raccord de gouttière en PVC résistant aux UV et aux chocs pour la compenser la dilatation des gouttières arrondies NW 150.

Remarque:
Avec échelle de température de pose !
Instructions de traitement:
Seulement à enclisper, pas à insérer !

Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84620	PVC-U	25,00	119335	BA - blanc	10 UTE
81520	PVC-U	25,00	119054	BB - gris	10 UTE
83120	PVC-U	25,00	116370	BD - marron	10 UTE
86320	PVC-U	25,00	119336	BC - brun foncé	10 UTE

Fond à joint gauche



Embout de gouttière à enficher en PVC résistant aux UV et aux chocs pour l'extrémité gauche d'une gouttière arrondie NW 150.

Remarque:
Terminaison gauche.

Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84713	PVC-U	4,00	119315	BA - blanc	5 UTE
82513	PVC-U	4,00	118588	BB - gris	5 UTE
83313	PVC-U	4,00	104844	BD - marron	5 UTE
86313	PVC-U	4,00	119313	BC - brun foncé	5 UTE

Fond à joint droit



Embout de gouttière à enficher en PVC résistant aux UV et aux chocs pour l'extrémité droite d'une gouttière arrondie NW 150.

Remarque:
Terminaison droite.

Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84714	PVC-U	4,00	119316	BA - blanc	5 UTE
82514	PVC-U	4,00	118587	BB - gris	5 UTE
83314	PVC-U	4,00	104847	BD - marron	5 UTE
86314	PVC-U	4,00	119314	BC - brun foncé	5 UTE

CANIVEAU DEMI-ROND
DIAMÈTRE NOMINAL (DN) 150 / 6 PIÈCES

Naissance à joint



Raccord de vidange à enficher en PVC résistant aux UV et aux chocs pour gouttières arrondies DN 150 sur tuyau de descente NW 100.

Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84717	PVC-U	23,00	104676	BA - blanc	5 UTE
82517	PVC-U	23,00	118920	BB - gris	5 UTE
83117	PVC-U	23,00	104731	BD - marron	5 UTE
86317	PVC-U	23,00	104545	BC - brun foncé	5 UTE

Équerre 90° extérieure



Coin de gouttière extérieur 90° à enficher en PVC résistant aux UV et aux chocs pour gouttières arrondies NW 150.

Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84611	PVC-U	24,00	119743	BA - blanc	10 UTE
81511	PVC-U	24,00	119737	BB - gris	10 UTE
83111	PVC-U	24,00	119747	BD - marron	10 UTE
86311	PVC-U	24,00	119741	BC - brun foncé	10 UTE

Équerre 90° intérieure



Coin de gouttière intérieur 90° à enficher en PVC résistant aux UV et aux chocs pour gouttières arrondies NW 150.

Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84612	PVC-U	22,00	119744	BA - blanc	10 UTE
81512	PVC-U	22,00	119738	BB - gris	10 UTE
83112	PVC-U	22,00	119748	BD - marron	10 UTE
86312	PVC-U	22,00	119742	BC - brun foncé	10 UTE

Crochet de chéneau galvanisé



Support de gouttière galvanisé à chaud pour gouttières arrondies DN 150.

Instructions de traitement:
Outil de pliage de gouttière correspondant n° 81255.

Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
82512	Acier, galvanisé	48,00	104640		20 UTE

Crochet de chéneau galvanisé et plastifié



Support de gouttière galvanisé à chaud et plastifié pour gouttières arrondies NW 150.

Instructions de traitement:
Outil de pliage de gouttière correspondant n° 81255.

Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84602	Acier, galvanisé	48,00	104583	BA - blanc	20 UTE
81502	Acier, galvanisé	48,00	104321	BB - gris	20 UTE
83102	Acier, galvanisé	48,00	104791	BD - marron	20 UTE
86302	Acier, galvanisé	48,00	104308	BC - brun foncé	20 UTE

CANIVEAU DEMI-ROND
DIAMÈTRE NOMINAL (DN) 180 / 5 PIÈCES

Chéneau semi-ronde

Gouttière arrondie DN 180 en PVC résistant aux UV et aux chocs.

Remarque:
hauteur du talon : 107 mm
Hauteur du pli : 120 mm
Largeur du sol: 190



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
81800	PVC-U	400,00	106113	BB - gris	3 UTE

Jonction à joint

Raccord de gouttière en PVC résistant aux UV et aux chocs pour la compenser la dilatation des gouttières arrondies DN 180.

Remarque:
Avec échelle de température de pose !
Instructions de traitement:
Seulement à enclisper, pas à insérer !



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
81820	PVC-U	25,00	116369	BB - gris	14 UTE

Fond à coller gauche

Embout de gouttière à coller en PVC résistant aux UV et aux chocs pour l'extrémité gauche d'une gouttière arrondie DN 180.

Remarque:
Terminaison gauche.
Instructions de traitement:
Pour cet embout de gouttière, utiliser la colle spéciale n° 81250.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
81813	PVC-U	2,00	104536	BB - gris	5 UTE

Fond à coller droit

Embout de gouttière à coller en PVC résistant aux UV et aux chocs pour l'extrémité droite d'une gouttière arrondie DN 180.

Remarque:
Terminaison droite.
Instructions de traitement:
Pour cet embout de gouttière, utiliser la colle spéciale n° 81250.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
81814	PVC-U	2,00	104538	BB - gris	5 UTE

Naissance à joint

Raccord de vidange à enficher en PVC résistant aux UV et aux chocs pour gouttières arrondies DN 180 sur tuyau de descente DN 125.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
82817	PVC-U	24,00	116159	BB - gris	5 UTE

CANIVEAU DEMI-ROND
DIAMÈTRE NOMINAL (DN) 180 / 5 PIÈCES

Équerre 90° extérieure

Coin de gouttière extérieur 90° à coller en PVC résistant aux UV et aux chocs pour gouttières arrondie DN 180.

Instructions de traitement:
2 raccords à enficher sont nécessaires pour le montage.
Pour ce coin de gouttière, utiliser la colle spéciale n° 81250.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
81811	PVC-U	44,00	104529	BB - gris	8 UTE

Équerre 90° intérieure

Coin de gouttière intérieur 90° à coller en PVC résistant aux UV et aux chocs pour gouttières arrondie DN 180.

Instructions de traitement:
2 raccords à enficher sont nécessaires pour le montage.
Pour ce coin de gouttière, utiliser la colle spéciale n° 81250.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
81812	PVC-U	37,00	104534	BB - gris	8 UTE

Crochet de chéneau galvanisé

Support de gouttière galvanisé à chaud pour gouttières arrondies DN 100.

Instructions de traitement:
Outil de pliage de gouttière correspondant n° 81255.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
82812	Acier, galvanisé	52,00	104709	NA - natur	20 UTE

Crochet de chéneau galvanisé et plastifié

Support de gouttière galvanisé à chaud et plastifié pour gouttières arrondies DN 180.

Instructions de traitement:
Outil de pliage de gouttière correspondant n° 81255.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
81802	Acier, galvanisé	55,00	104488	BB - gris	20 UTE

CANIVEAU À CAISSON
DIAMÈTRE NOMINAL (DN) 68 / 10 PIÈCES

Chéneau carrée

Gouttière carrée NW 68 en PVC résistant aux UV et aux chocs.

Remarque:
hauteur du bourrelet : 50 mm
Hauteur de la feuillure : 55 mm
Instructions de traitement:
Pour toutes les pièces de gouttière carrée, utiliser la colle spéciale n° 81250.
Largeur du sol: 80



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84101	PVC-U	200,00	105536	BA - blanc	8 UTE
84100	PVC-U	300,00	105383	BA - blanc	8 UTE
81101	PVC-U	200,00	105382	BB - gris	8 UTE
81100	PVC-U	300,00	105380	BB - gris	8 UTE
83501	PVC-U	200,00	105520	BD - marron	8 UTE
83500	PVC-U	300,00	105384	BD - marron	8 UTE
NOUVEAU **88611**	PVC-U	200,00	120150	91 - anthracite	8 UTE
NOUVEAU **88612**	PVC-U	300,00	120151	91 - anthracite	8 UTE
86501	PVC-U	200,00	105385	BC - brun foncé	8 UTE
86500	PVC-U	300,00	105437	BC - brun foncé	8 UTE

Fond de chéneau carrée

Embout de gouttière à coller en PVC résistant aux UV et aux chocs pour l'extrémité gauche d'une gouttière carrée NW 68.

Remarque:
Terminaison gauche
Instructions de traitement:
Pour toutes les pièces de gouttière carrée, utiliser la colle spéciale n° 81250.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84113	PVC-U	1,00	104899	BA - blanc	10 UTE
81113	PVC-U	1,00	104239	BB - gris	10 UTE
83513	PVC-U	1,00	104805	BD - marron	10 UTE
86513	PVC-U	1,00	104350	BC - brun foncé	10 UTE
NOUVEAU **88616**	PVC-U	1,00	120153	91 - anthracite	10 UTE

Fond de chéneau carrée

Embout de gouttière à coller en PVC résistant aux UV et aux chocs pour l'extrémité droite d'une gouttière carrée NW 68.

Remarque:
Terminaison droite
Instructions de traitement:
Pour toutes les pièces de gouttière carrée, utiliser la colle spéciale n° 81250.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84114	PVC-U	1,00	104901	BA - blanc	10 UTE
81114	PVC-U	1,00	104240	BB - gris	10 UTE
83514	PVC-U	1,00	104812	BD - marron	10 UTE
86514	PVC-U	1,00	104351	BC - brun foncé	10 UTE
NOUVEAU **88617**	PVC-U	1,00	120154	91 - anthracite	10 UTE

CANIVEAU À CAISSON
DIAMÈTRE NOMINAL (DN) 68 / 10 PIÈCES

Élément de jonction de chéneau carrée

Élément de gouttière intermédiaire à coller en PVC résistant aux UV et aux chocs pour la compenser la dilatation des gouttières carrées NW 68.

Instructions de traitement:
Pour toutes les pièces de gouttière carrée, utiliser la colle spéciale n° 81250.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84022	PVC-U	200,00	107349	BA - blanc	1 UTE
81122	PVC-U	200,00	107350	BB - gris	1 UTE
83522	PVC-U	200,00	107351	BD - marron	1 UTE
86522	PVC-U	200,00	107352	BC - brun foncé	1 UTE

Élément de jonction de chéneau carrée

Raccord de gouttière à coller en PVC résistant aux UV et aux chocs pour gouttières carrées NW 68.

Instructions de traitement:
Pour toutes les pièces de gouttière carrée, utiliser la colle spéciale n° 81250.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84119	PVC-U	5,00	104908	BA - blanc	10 UTE
81119	PVC-U	5,00	104245	BB - gris	10 UTE
83519	PVC-U	5,00	104826	BD - marron	10 UTE
86519	PVC-U	5,00	104358	BC - brun foncé	10 UTE
NOUVEAU **88618**	PVC-U	5,00	120155	91 - anthracite	10 UTE

Naissance à visser

douille à vis
Fabriqué en PVC résistant aux UV et aux chocs pour gouttières et gouttières d'abri de voiture à partir de NW 68 / 10 pièces sur descentes DN 50.

Remarque:
Egalement pour les gouttières métalliques en forme de caisson.
Aussi pour les transitions sur les tuyaux HT.
Instructions de traitement:
Convient aussi aux gouttières métalliques carrées.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84132	PVC-U	6,00	107567	BA - blanc	10 UTE
81132	PVC-U	6,00	107566	BB - gris	10 UTE
83532	PVC-U	6,00	107568	BD - marron	10 UTE
86532	PVC-U	6,00	107569	BC - brun foncé	10 UTE
88568	PVC-U	6,00	110928	91 - anthracite	10 UTE

Naissance de chéneau carrée

Manchon de drainage à coller en PVC résistant aux UV et aux chocs pour gouttière carrée NW 68 sur tuyau de descente DN 50.

Instructions de traitement:
Pour toutes les pièces de gouttière carrée, utiliser la colle spéciale n° 81250.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84117	PVC-U	7,00	104905	BA - blanc	5 UTE
81117	PVC-U	7,00	104243	BB - gris	5 UTE
83517	PVC-U	7,00	104821	BD - marron	5 UTE
86517	PVC-U	7,00	104355	BC - brun foncé	5 UTE
NOUVEAU **88615**	PVC-U	7,00	120152	91 - anthracite	5 UTE

CANIVEAU À CAISSON
DIAMÈTRE NOMINAL (DN) 68 / 10 PIÈCES

Angle de chéneau carrée 90° extérieur



Coin de gouttière extérieur 90° à coller en PVC résistant aux UV et aux chocs pour gouttières carrées NW 68.

Instructions de traitement:
2 raccords à coller sont nécessaires pour le montage.
Pour toutes les pièces de gouttière carrée, utiliser la colle spéciale n° 81250.

Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84111	PVC-U	11,00	104897	BA - blanc	20 UTE
81111	PVC-U	11,00	104237	BB - gris	20 UTE
83511	PVC-U	11,00	104799	BD - marron	20 UTE
86511	PVC-U	11,00	104346	BC - brun foncé	20 UTE

Angle de chéneau carrée 90° intérieur



Coin de gouttière intérieur 90° à coller en PVC résistant aux UV et aux chocs pour gouttières carrées NW 68.

Instructions de traitement:
2 raccords à coller sont nécessaires pour le montage.
Pour toutes les pièces de gouttière carrée, utiliser la colle spéciale n° 81250.

Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84112	PVC-U	11,00	104898	BA - blanc	20 UTE
81112	PVC-U	11,00	104238	BB - gris	20 UTE
83512	PVC-U	11,00	104801	BD - marron	20 UTE
86512	PVC-U	11,00	104348	BC - brun foncé	20 UTE

Angle de chéneau carrée 135° extérieur



Coin de gouttière extérieur 135° à coller en PVC résistant aux UV et aux chocs pour gouttières carrées NW 68.

Instructions de traitement:
Pour toutes les pièces de gouttière carrée, utiliser la colle spéciale n° 81250.

Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84141	PVC-U	11,00	104924	BA - blanc	20 UTE
81141	PVC-U	11,00	104322	BB - gris	20 UTE
83541	PVC-U	11,00	104846	BD - marron	20 UTE
86541	PVC-U	11,00	104368	BC - brun foncé	20 UTE

Support de larmier galvanisé et plastifié



Support de gouttière carrée galvanisé à chaud et à revêtement plastique pour gouttières carrées NW 68.

Instructions de traitement:
Outil de pliage de gouttière correspondant n° 81255.

Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84102	Acier, galvanisé	21,00	104891	BA - blanc	20 UTE
81715	Acier, galvanisé	21,00	104463	BB - gris	20 UTE
83502	Acier, galvanisé	21,00	104793	BD - marron	20 UTE
86502	Acier, galvanisé	21,00	104342	BC - brun foncé	20 UTE
NOUVEAU **88621**	Acier, galvanisé	21,00	120158	91 - anthracite	20 UTE

CANIVEAU À CAISSON
DIAMÈTRE NOMINAL (DN) 68 / 10 PIÈCES

Support de larmier plastique



Support de gouttière carrée à planche de rive en PVC résistant aux UV et aux chocs pour gouttières carrées DN 68.

Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
81103	PVC-U	9,00	104233	BA - blanc	20 UTE
81102	PVC-U	9,00	104232	BB - gris	20 UTE
81104	PVC-U	9,00	104234	BD - marron	20 UTE
86504	PVC-U	9,00	104344	BC - brun foncé	20 UTE
NOUVEAU **88619**	PVC-U	9,00	120156	91 - anthracite	20 UTE

Support de larmier plastique réglable 9 - 30°



Support de gouttière carrée à planche de rive réglable de 9 à 30° en PVC résistant aux UV et aux chocs pour gouttières carrées NW 68.

Remarque:
Réglable de 9 à 30°.

Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84139	PVC-U	10,00	104923	BA - blanc	20 UTE
81139	PVC-U	10,00	104269	BB - gris	20 UTE
83539	PVC-U	10,00	104843	BD - marron	20 UTE
86539	PVC-U	10,00	104366	BC - brun foncé	20 UTE
NOUVEAU **88620**	PVC-U	10,00	120157	91 - anthracite	20 UTE

CANIVEAU À CAISSON
DIAMÈTRE NOMINAL (DN) 83 / 8 PIÈCES

Chéneau carrée

Gouttière carrée NW 83 en PVC résistant aux UV et aux chocs.

Remarque:
hauteur du talon : 60 mm
Hauteur de la feuillure : 65 mm
Instructions de traitement:
Pour toutes les pièces de gouttière carrée, utiliser la colle spéciale n° 81250.
Largeur du sol: 100



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
88001	PVC-U	200,00	105541	BB - gris	4 UTE
88000	PVC-U	300,00	105471	BB - gris	4 UTE
83401	PVC-U	200,00	105532	BD - marron	4 UTE
83400	PVC-U	300,00	105473	BD - marron	4 UTE

Fond de chéneau carrée

Embout de gouttière à coller en PVC résistant aux UV et aux chocs pour l'extrémité gauche d'une gouttière carrée NW 83.

Remarque:
Terminaison gauche
Instructions de traitement:
Pour toutes les pièces de gouttière carrée, utiliser la colle spéciale n° 81250.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
88013	PVC-U	2,00	104505	BB - gris	10 UTE
83413	PVC-U	2,00	104869	BD - marron	10 UTE

Fond de chéneau carrée

Embout de gouttière à coller en PVC résistant aux UV et aux chocs pour l'extrémité droite d'une gouttière carrée NW 83.

Remarque:
Terminaison droite
Instructions de traitement:
Pour toutes les pièces de gouttière carrée, utiliser la colle spéciale n° 81250.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
88014	PVC-U	2,00	104506	BB - gris	10 UTE
83414	PVC-U	2,00	104871	BD - marron	10 UTE

Élément de jonction de chéneau carrée

Élément de gouttière intermédiaire à coller en PVC résistant aux UV et aux chocs pour la compenser la dilatation des gouttières carrées NW 83.

Instructions de traitement:
Pour toutes les pièces de gouttière carrée, utiliser la colle spéciale n° 81250.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
88022	PVC-U	200,00	107353	BB - gris	1 UTE
83422	PVC-U	200,00	107354	BD - marron	1 UTE

CANIVEAU À CAISSON
DIAMÈTRE NOMINAL (DN) 83 / 8 PIÈCES

Élément de jonction de chéneau carrée



Raccord de gouttière à coller en PVC résistant aux UV et aux chocs pour gouttières carrées NW 83.

Instructions de traitement:
Pour toutes les pièces de gouttière carrée, utiliser la colle spéciale n° 81250.

Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
88019	PVC-U	5,00	104507	BB - gris	10 UTE
83419	PVC-U	5,00	104879	BD - marron	10 UTE

Naissance à visser



Manchon fileté à coller en PVC résistant aux UV et aux chocs pour gouttières carrées NW 83 sur tuyau de descente DN 75.

Remarque:
Egalement pour les gouttières métalliques en forme de caisson.
Aussi pour les transitions sur les tuyaux HT.
Instructions de traitement:
Convient aussi aux gouttières métalliques carrées.

Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84432	PVC-U	6,00	106616	BA - blanc	10 UTE
82032	PVC-U	6,00	106717	BB - gris	10 UTE
83632	PVC-U	6,00	106715	BD - marron	10 UTE
86232	PVC-U	6,00	106716	BC - brun foncé	10 UTE

Angle de chéneau carrée 90° extérieur



Coin de gouttière extérieur 90° à coller en PVC résistant aux UV et aux chocs pour gouttières carrées NW 83.

Instructions de traitement:
2 raccords à coller sont nécessaires pour le montage.
Pour toutes les pièces de gouttière carrée, utiliser la colle spéciale n° 81250.

Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
88011	PVC-U	29,00	104747	BB - gris	20 UTE
83411	PVC-U	29,00	104862	BD - marron	20 UTE

Angle de chéneau carrée 90° intérieur



Coin de gouttière intérieur 90° à coller en PVC résistant aux UV et aux chocs pour gouttières carrées NW 83.

Instructions de traitement:
2 raccords à coller sont nécessaires pour le montage.
Pour toutes les pièces de gouttière carrée, utiliser la colle spéciale n° 81250.

Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
88012	PVC-U	25,00	104749	BB - gris	20 UTE
83412	PVC-U	25,00	104865	BD - marron	20 UTE

CANIVEAU À CAISSON
DIAMÈTRE NOMINAL (DN) 83 / 8 PIÈCES

Support de larmier galvanisé et plastifié



Support de gouttière carrée galvanisé à chaud et à revêtement plastique pour gouttières carrées NW 83.

Instructions de traitement:
Outil de pliage de gouttière correspondant n° 81255.

Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
88002	Acier, galvanisé	26,00	104504	BB - gris	20 UTE
83402	Acier, galvanisé	26,00	104859	BD - marron	20 UTE

Support de larmier plastique



Support de gouttière carrée à planche de rive en PVC résistant aux UV et aux chocs pour gouttières carrées NW 83.

Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
88008	PVC-U	11,00	107976	BB - gris	20 UTE
	PVC-U	11,00	107978	BD - marron	20 UTE

Support de larmier plastique réglable 9 - 30°



Support de gouttière carrée à planche de rive réglable de 9 à 30° en PVC résistant aux UV et aux chocs pour gouttières carrées DN 83.

Remarque:
Réglable de 9 à 30°.

Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
88039	PVC-U	10,00	116914	BB - gris	10 UTE
83439	PVC-U	10,00	116915	BD - marron	10 UTE

CANIVEAU À CAISSON
DIAMÈTRE NOMINAL (DN) 115 / 6 PIÈCES

Chéneau carrée

Gouttière carrée NW 115 en PVC résistant aux UV et aux chocs.

Remarque:
hauteur du talon : 70 mm
Hauteur du pli : 85 mm
Instructions de traitement:
Pour toutes les pièces de gouttière carrée, utiliser la colle spéciale n° 81250.
Largeur du sol: 160



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
86001	PVC-U	200,00	105539	BB - gris	4 UTE
86000	PVC-U	300,00	105538	BB - gris	4 UTE

Fond de chéneau carrée

Embout de gouttière à coller en PVC résistant aux UV et aux chocs pour l'extrémité gauche d'une gouttière carrée NW 115.

Remarque:
Terminaison gauche
Instructions de traitement:
Pour toutes les pièces de gouttière carrée, utiliser la colle spéciale n° 81250.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
86013	PVC-U	2,00	104286	BB - gris	10 UTE

Fond de chéneau carrée

Embout de gouttière à coller en PVC résistant aux UV et aux chocs pour l'extrémité droite d'une gouttière carrée NW 115.

Remarque:
Terminaison droite
Instructions de traitement:
Pour toutes les pièces de gouttière carrée, utiliser la colle spéciale n° 81250.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
86014	PVC-U	2,00	104288	BB - gris	10 UTE

Élément de jonction de chéneau carrée

Élément de gouttière intermédiaire à coller en PVC résistant aux UV et aux chocs pour la compenser la dilatation des gouttières carrées NW 115.

Instructions de traitement:
Pour toutes les pièces de gouttière carrée, utiliser la colle spéciale n° 81250.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
86022	PVC-U	200,00	107356	BB - gris	1 UTE

Élément de jonction de chéneau carrée

Raccord de gouttière à coller en PVC résistant aux UV et aux chocs pour gouttières carrées NW 115.

Instructions de traitement:
Pour toutes les pièces de gouttière carrée, utiliser la colle spéciale n° 81250.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
86019	PVC-U	6,00	104247	BB - gris	10 UTE

CANIVEAU À CAISSON
DIAMÈTRE NOMINAL (DN) 115 / 6 PIÈCES

Naissance à visser

Manchon fileté à coller en PVC résistant aux UV et aux chocs pour gouttières carrées NW 115 sur tuyau de descente DN 100.

Remarque:
Egalement pour les gouttières métalliques en forme de caisson.
Aussi pour les transitions sur les tuyaux HT.
Instructions de traitement:
Convient aussi aux gouttières métalliques carrées.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
81532	PVC-U	6,00	107358	BB - gris	10 UTE

Naissance de chéneau carrée

Manchon de drainage à coller en PVC résistant aux UV et aux chocs pour gouttière carrée NW 115 sur tuyau de descente DN 85.

Instructions de traitement:
Pour toutes les pièces de gouttière carrée, utiliser la colle spéciale n° 81250.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
86017	PVC-U	11,00	104294	BB - gris	5 UTE

Angle de chéneau carrée 90° extérieur

Coin de gouttière extérieur 90° à coller en PVC résistant aux UV et aux chocs pour gouttières carrées NW 83.

Instructions de traitement:
2 raccords à coller sont nécessaires pour le montage.
Pour toutes les pièces de gouttière carrée, utiliser la colle spéciale n° 81250.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
86011	PVC-U	31,00	104282	BB - gris	10 UTE

Angle de chéneau carrée 90° intérieur

Coin de gouttière intérieur 90° à coller en PVC résistant aux UV et aux chocs pour gouttières carrées NW 115.

Instructions de traitement:
2 raccords à coller sont nécessaires pour le montage.
Pour toutes les pièces de gouttière carrée, utiliser la colle spéciale n° 81250.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
86012	PVC-U	35,00	104285	BB - gris	10 UTE

Support de larmier galvanisé et plastifié

Support de gouttière carrée galvanisé à chaud et à revêtement plastique pour gouttières carrées NW 115.

Instructions de traitement:
Outil de pliage de gouttière correspondant n° 81255.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
86002	Acier, galvanisé	30,00	104279	BB - gris	20 UTE

ACCESSOIRES POUR GOUTTIÈRES

Colle de PVC tube

Adhésif spécial pour le collage rapide et fiable de pièces moulées en PVC rigide avec une bonne résistance à la température et une bonne résistance aux UV.

Remarque:
Tube de 180 g
Instructions de traitement:
Transparent et à prise rapide.
Pour espaces de colle ‹ 0,1 mm.



Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Emballage
81250	19,00	116916	30 UTE

Pince à cintrer pour crochets de chéneau

Outil de pliage pour support de gouttière



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
81255	Acier, galvanisé	200,00	104949	J3 - vert sapin	1 UTE

Bande de réparation pour chéneaux

Bande de réparation à coller dans les gouttières arrondies ou carrées.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
82222	PVC-U	250,00	106951	90 - noir	1 UTE

TUYAUX DE DESCENTE ET ACCESSOIRES
DIAMÈTRE NOMINAL (DN) 50

Tuyau de descente pluviale

Tuyau de descente à manchon enfichable en PVC résistant aux UV et aux chocs pour gouttières DN 50.

Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84015	PVC-U	100,00	104913	BA - blanc	10 UTE
84115	PVC-U	200,00	104902	BA - blanc	10 UTE
84915	PVC-U	250,00	104724	BA - blanc	10 UTE
82115	PVC-U	100,00	104700	BB - gris	10 UTE
81115	PVC-U	200,00	104241	BB - gris	10 UTE
83415	PVC-U	100,00	104872	BD - marron	10 UTE
83515	PVC-U	200,00	104817	BD - marron	10 UTE
86215	PVC-U	100,00	104299	BC - brun foncé	10 UTE
86515	PVC-U	200,00	104352	BC - brun foncé	10 UTE
	PVC-U	250,00	105099	BC - brun foncé	10 UTE
88565	PVC-U	200,00	110925	91 - anthracite	10 UTE
88566	PVC-U	250,00	110926	91 - anthracite	10 UTE

Arc 45°



Tuyau coudé 45° en PVC résistant aux UV et aux chocs pour tuyaux de descente DN 50.

Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84116	PVC-U	12,00	104904	BA - blanc	10 UTE
81900	PVC-U	12,00	104674	BB - gris	10 UTE
83516	PVC-U	12,00	104818	BD - marron	10 UTE
86516	PVC-U	12,00	104354	BC - brun foncé	10 UTE
88567	PVC-U	12,00	110927	91 - anthracite	10 UTE

Arc 87°



Tuyau coudé 87° en PVC résistant aux UV et aux chocs pour tuyaux de descente DN 50.

Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84110	PVC-U	12,00	104895	BA - blanc	10 UTE
81901	PVC-U	12,00	104675	BB - gris	10 UTE
83416	PVC-U	12,00	104875	BD - marron	10 UTE
86816	PVC-U	12,00	104386	BC - brun foncé	10 UTE
88572	PVC-U	14,00	110932	91 - anthracite	10 UTE

Manchon enfichable



Manchon de tuyau enfichable en PVC résistant aux UV et aux chocs pour tuyaux de descente DN 50.

Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84134	PVC-U	8,00	104922	BA - blanc	945 UTE
81134	PVC-U	8,00	104268	BB - gris	945 UTE
83534	PVC-U	8,00	104839	BD - marron	945 UTE
86534	PVC-U	8,00	104363	BC - brun foncé	945 UTE
88569	PVC-U	8,00	110929	91 - anthracite	945 UTE

TUYAUX DE DESCENTE ET ACCESSOIRES
DIAMÈTRE NOMINAL (DN) 50

Raccord coudé



Coude mobile pour tuyau coudé flexible en PVC résistant aux UV et aux chocs pour tuyaux de descente DN 50.

Remarque:
Le raccord avec un coude donne un coude flexible de 22°. Chaque pièce de coude supplémentaire élargit la position angulaire jusqu'à 23°.

Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
	PVC-U	6,00	107640	BA - blanc	10 UTE
81951	PVC-U	6,00	107641	BB - gris	10 UTE
	PVC-U	6,00	107642	BC - brun foncé	10 UTE

Pièce de raccordement



Connecteur
pour le coude de tuyau flexible
Fabriqué en PVC résistant aux UV et aux chocs pour descentes d'eau de pluie DN 50.

Remarque:
Le raccord avec un coude donne un coude flexible de 22°. Chaque pièce de coude supplémentaire élargit la position angulaire jusqu'à 23°.

Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
	PVC-U	6,00	107638	BC - brun foncé	10 UTE
81950	PVC-U	6,00	107637	BB - gris	10 UTE
	PVC-U	6,00	107636	BA - blanc	10 UTE

Bride à revêtement galvanisé et plastifié



Collier de serrage avec goujon à percuter pour tuyau de descente DN 50.

Remarque:
Longueur de la tige : 110 mm.

Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84118	Acier, galvanisé	11,00	104906	BA - blanc	25 UTE
81118	Acier, galvanisé	11,00	104244	BB - gris	25 UTE
83518	Acier, galvanisé	11,00	104824	BD - marron	25 UTE
86518	Acier, galvanisé	11,00	104357	BC - brun foncé	25 UTE

Bride à revêtement galvanisé et plastifié



Collier de serrage avec écrou hexagonal et filetage M8 pour goujon fileté pour tuyaux de descente DN 50.

Remarque:
Avec filetage pour vis à double filetage/ goupilles filetées.

Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84108	Acier, galvanisé	7,00	104894	BA - blanc	25 UTE
81108	Acier, galvanisé	7,00	104236	BB - gris	25 UTE
82118	Acier, galvanisé	7,00	104702	BD - marron	25 UTE
86218	Acier, galvanisé	7,00	104304	BC - brun foncé	25 UTE

Vis à double filetage 8 mm



Goujon fileté pour colliers de serrage DN 50 et DN 75.

Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
81318	Acier, galvanisé	8,00	104954	NA - natur	25 UTE
81317	Acier, galvanisé	14,00	104953	NA - natur	25 UTE
81315	Acier, galvanisé	20,00	104951	NA - natur	25 UTE

TUYAUX DE DESCENTE ET ACCESSOIRES
DIAMÈTRE NOMINAL (DN) 50

Bride à revêtement galvanisé et plastifié

Collier de serrage à trou à visser dans le bois pour les tuyaux de descente DN 50.

Remarque:
Perçage pour un montage avec des vis appropriées.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84308	Acier, galvanisé	8,00	105852	BA - blanc	25 UTE
83508	Acier, galvanisé	8,00	105905	BD - marron	25 UTE
86408	Acier, galvanisé	8,00	105853	BC - brun foncé	25 UTE
81418	Acier, galvanisé	8,00	105322	NA - natur	25 UTE

Bride d'attache à clip pour tuyau

Collier de serrage à clipser en PVC résistant aux UV et aux chocs pour tuyaux de descente DN 50.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84128	PVC-U	6,00	104919	BA - blanc	25 UTE
81128	PVC-U	6,00	104266	BB - gris	25 UTE
83528	PVC-U	6,00	104835	BD - marron	25 UTE
86228	PVC-U	6,00	104305	BC - brun foncé	25 UTE
88563	PVC-U	6,00	110922	91 - anthracite	25 UTE

Jonction de canalisation

Adaptateur en PVC résistant aux UV et aux chocs pour tuyau de descente DN 50 sur tuyau de drainage souterrain 110 x 3,2 mm DN 100.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84029	PVC-U	13,00	104918	BA - blanc	50 UTE
81129	PVC-U	13,00	104267	BB - gris	50 UTE
83529	PVC-U	13,00	104837	BD - marron	50 UTE
86529	PVC-U	13,00	104362	BC - brun foncé	50 UTE

Clapet d'écoulement d'eau

Clapet de tuyau de descente en PVC résistant aux UV et aux chocs pour tuyaux de descente DN 50.

Remarque:
longueur : 400 mm



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84126	PVC-U	31,00	104917	BA - blanc	20 UTE
81126	PVC-U	31,00	104265	BB - gris	20 UTE
83526	PVC-U	31,00	104833	BD - marron	20 UTE
86526	PVC-U	31,00	104361	BC - brun foncé	20 UTE

Gargouille

Gargouille en PVC résistant aux UV et aux chocs pour tuyaux de descente DN 50.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84123	PVC-U	34,00	104911	BA - blanc	50 UTE
81123	PVC-U	34,00	104320	BB - gris	50 UTE
83523	PVC-U	34,00	104831	BD - marron	50 UTE
86523	PVC-U	34,00	104564	BC - brun foncé	50 UTE

TUYAUX DE DESCENTE ET ACCESSOIRES
DIAMÈTRE NOMINAL (DN) 50

Embranchement de tuyau 45°



Tuyau de dérivation 45° en PVC résistant aux UV et aux chocs pour tuyaux de descente DN 50 sur DN 50.

Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84180	PVC-U	18,00	104926	BA - blanc	20 UTE
81880	PVC-U	18,00	104609	BB - gris	20 UTE
83580	PVC-U	18,00	115748	BD - marron	20 UTE
86535	PVC-U	18,00	104364	BC - brun foncé	20 UTE

Embranchement de tuyau 87°



Tuyau de dérivation 87° en PVC résistant aux UV et aux chocs pour tuyaux de descente DN 50 sur DN 50.

Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84055	PVC-U	18,00	104921	BA - blanc	20 UTE
81890	PVC-U	18,00	104673	BB - gris	20 UTE
83055	PVC-U	18,00	115749	BD - marron	20 UTE
86155	PVC-U	18,00	115750	BC - brun foncé	20 UTE

TUYAUX DE DESCENTE ET ACCESSOIRES
DIAMÈTRE NOMINAL (DN) 75

Tuyau de descente pluviale

Tuyau de descente à manchon enfichable en PVC résistant aux UV et aux chocs pour gouttières DN 75.

Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84815	PVC-U	100,00	104714	BA - blanc	5 UTE
84125	PVC-U	200,00	104916	BA - blanc	5 UTE
84415	PVC-U	250,00	104377	BA - blanc	5 UTE
82315	PVC-U	100,00	104627	BB - gris	5 UTE
82015	PVC-U	200,00	104689	BB - gris	5 UTE
81015	PVC-U	400,00	104221	BB - gris	5 UTE
83715	PVC-U	100,00	104857	BD - marron	5 UTE
83615	PVC-U	200,00	104873	BD - marron	5 UTE
86715	PVC-U	100,00	104381	BC - brun foncé	5 UTE
86115	PVC-U	200,00	104255	BC - brun foncé	5 UTE
86124	PVC-U	250,00	104258	BC - brun foncé	5 UTE
88573	PVC-U	100,00	110947	91 - anthracite	5 UTE
88560	PVC-U	200,00	110919	91 - anthracite	5 UTE
88561	PVC-U	250,00	110920	91 - anthracite	5 UTE

Arc 45°



Tuyau coudé 45° en PVC résistant aux UV et aux chocs pour tuyaux de descente DN 75.

Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84402	PVC-U	13,00	104374	BA - blanc	10 UTE
81902	PVC-U	13,00	104677	BB - gris	10 UTE
83616	PVC-U	13,00	104876	BD - marron	10 UTE
86716	PVC-U	13,00	104383	BC - brun foncé	10 UTE
88570	PVC-U	13,00	110930	91 - anthracite	10 UTE

Arc 60°



Tuyau coudé 60° en PVC résistant aux UV et aux chocs pour tuyaux de descente DN 75.

Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84416	PVC-U	14,00	104380	BA - blanc	10 UTE
82016	PVC-U	14,00	104691	BB - gris	10 UTE
83716	PVC-U	14,00	104861	BD - marron	10 UTE
86616	PVC-U	14,00	104371	BC - brun foncé	10 UTE
88575	PVC-U	14,00	114030	91 - anthracite	10 UTE

Arc 80°



Tuyau coudé 80° en PVC résistant aux UV et aux chocs pour tuyaux de descente DN 75.

Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84410	PVC-U	15,00	104376	BA - blanc	5 UTE
81010	PVC-U	15,00	104218	BB - gris	5 UTE
83610	PVC-U	15,00	104863	BD - marron	5 UTE
86016	PVC-U	15,00	104291	BC - brun foncé	5 UTE
88574	PVC-U	15,00	111484	91 - anthracite	5 UTE

TUYAUX DE DESCENTE ET ACCESSOIRES
DIAMÈTRE NOMINAL (DN) 75

Manchon enfichable



Manchon de tuyau enfichable en PVC résistant aux UV et aux chocs pour tuyaux de descente DN 75.

Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84434	PVC-U	10,00	104430	BA - blanc	308 UTE
81034	PVC-U	10,00	104228	BB - gris	308 UTE
83634	PVC-U	10,00	104787	BD - marron	308 UTE
86134	PVC-U	10,00	104261	BC - brun foncé	308 UTE
88562	PVC-U	10,00	110921	91 - anthracite	308 UTE

Bride à revêtement galvanisé et plastifié



Collier de serrage avec goujon à percuter pour tuyaux de descente DN 75.

Remarque:
Longueur de la tige : 110 mm.

Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84318	Acier, galvanisé	24,00	104367	BA - blanc	25 UTE
82018	Acier, galvanisé	24,00	104694	BB - gris	25 UTE
83618	Acier, galvanisé	24,00	104880	BD - marron	25 UTE
86118	Acier, galvanisé	24,00	104257	BC - brun foncé	25 UTE
88609	Acier, galvanisé	24,00	114028	91 - anthracite	25 UTE

Bride à revêtement galvanisé et plastifié



Collier de serrage avec écrou hexagonal et filetage M8 pour goujon fileté pour tuyaux de descente DN 75.

Remarque:
Avec filetage pour vis à double filetage/ goupilles filetées.

Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84418	Acier, galvanisé	10,00	104392	BA - blanc	25 UTE
81208	Acier, galvanisé	10,00	104343	BB - gris	25 UTE
82618	Acier, galvanisé	10,00	104668	BD - marron	25 UTE
86708	Acier, galvanisé	10,00	104373	BC - brun foncé	25 UTE
88610	Acier, galvanisé	10,00	114029	91 - anthracite	25 UTE

Vis à double filetage 8 mm



Goujon fileté pour colliers de serrage DN 50 et DN 75.

Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
81318	Acier, galvanisé	8,00	104954	NA - natur	25 UTE
81317	Acier, galvanisé	14,00	104953	NA - natur	25 UTE
81315	Acier, galvanisé	20,00	104951	NA - natur	25 UTE

Bride à revêtement galvanisé et plastifié



Collier de serrage à trou à visser dans le bois pour les tuyaux de descente DN 75.

Remarque:
Perçage pour un montage avec des vis appropriées.

Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84508	Acier, galvanisé	10,00	105854	BA - blanc	25 UTE
83708	Acier, galvanisé	10,00	105906	BD - marron	25 UTE
86608	Acier, galvanisé	10,00	105855	BC - brun foncé	25 UTE
81419	Acier, galvanisé	10,00	105742	NA - natur	25 UTE

TUYAUX DE DESCENTE ET ACCESSOIRES
DIAMÈTRE NOMINAL (DN) 75

Bride d'attache à clip pour tuyau

Collier de serrage à clipser en PVC résistant aux UV et aux chocs pour tuyaux de descente DN 75.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84428	PVC-U	9,00	104406	BA - blanc	25 UTE
82028	PVC-U	9,00	104698	BB - gris	25 UTE
83728	PVC-U	9,00	104874	BD - marron	25 UTE
86728	PVC-U	9,00	104385	BC - brun foncé	25 UTE
88571	PVC-U	9,00	110931	91 - anthracite	25 UTE

Jonction de canalisation

Adaptateur en PVC résistant aux UV et aux chocs pour tuyau de descente DN 75 sur tuyau de drainage souterrain 110 x 3,2 mm DN 100.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
81029	PVC-U	13,00	104300	BB - gris	50 UTE
83629	PVC-U	13,00	104888	BD - marron	50 UTE
86129	PVC-U	13,00	104522	BC - brun foncé	50 UTE

Pièce coulissante pour tuyau

Raccord à emmancher en PVC résistant aux UV et aux chocs pour tuyaux de descente DN 75.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
81027	PVC-U	46,00	104298	BB - gris	20 UTE

Clapet d'écoulement d'eau

Clapet de tuyau de descente en PVC résistant aux UV et aux chocs pour tuyaux de descente DN 75.

Remarque:
longueur : 400 mm



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84426	PVC-U	40,00	104402	BA - blanc	20 UTE
81026	PVC-U	40,00	104226	BB - gris	20 UTE
83626	PVC-U	40,00	104885	BD - marron	20 UTE
86126	PVC-U	40,00	104259	BC - brun foncé	20 UTE

Embranchement de tuyau 45°

Tuyau de dérivation 45° en PVC résistant aux UV et aux chocs pour tuyaux de descente DN 75 sur DN 50.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84440	PVC-U	31,00	104458	BA - blanc	25 UTE
81845	PVC-U	31,00	104574	BB - gris	25 UTE
83640	PVC-U	31,00	104822	BD - marron	25 UTE

TUYAUX DE DESCENTE ET ACCESSOIRES
DIAMÈTRE NOMINAL (DN) 75

Embranchement de tuyau 60°



Tuyau de dérivation 60° en PVC résistant aux UV et aux chocs pour tuyaux de descente DN 75 sur DN 75.

Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84441	PVC-U	24,00	115743	BA - blanc	25 UTE
81801	PVC-U	24,00	115737	BB - gris	25 UTE
83636	PVC-U	24,00	115741	BD - marron	25 UTE
86135	PVC-U	24,00	115745	BC - brun foncé	25 UTE

Réducteur



Réducteur en PVC résistant aux UV et aux chocs pour tuyaux de descente DN 75 sur DN 50.

Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84721	PVC-U	15,00	104710	BA - blanc	10 UTE
81710	PVC-U	15,00	104452	BB - gris	10 UTE
83220	PVC-U	15,00	104834	BD - marron	10 UTE
86110	PVC-U	15,00	104254	BC - brun foncé	10 UTE

Crapaudine



Corbeille stop-feuilles pour tuyaux de descente DN 75.

Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
85415	PVC-U	8,00	104271	BB - gris	50 UTE

TUYAUX DE DESCENTE ET ACCESSOIRES
DIAMÈTRE NOMINAL (DN) 85

Tuyau de descente pluviale

Tuyau de descente à manchon enfichable en PVC résistant aux UV et aux chocs pour gouttières DN 85.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
82415	PVC-U	100,00	104631	BB - gris	5 UTE
82215	PVC-U	200,00	104610	BB - gris	5 UTE
81215	PVC-U	400,00	104489	BB - gris	5 UTE
83215	PVC-U	100,00	104820	BD - marron	5 UTE
83115	PVC-U	200,00	104811	BD - marron	5 UTE

Arc 45°

Tuyau coudé 45° en PVC résistant aux UV et aux chocs pour tuyaux de descente DN 85.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
81904	PVC-U	16,00	104678	BB - gris	10 UTE
83116	PVC-U	16,00	104815	BD - marron	10 UTE

Arc 60°

Tuyau coudé 60° en PVC résistant aux UV et aux chocs pour tuyaux de descente DN 85.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
82216	PVC-U	15,00	104611	BB - gris	10 UTE
83816	PVC-U	15,00	104890	BD - marron	10 UTE

Arc 80°

Tuyau coudé 80° en PVC résistant aux UV et aux chocs pour tuyaux de descente DN 85.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
81210	PVC-U	21,00	104476	BB - gris	5 UTE
83110	PVC-U	21,00	104800	BD - marron	5 UTE

Manchon enfichable

Manchon de tuyau enfichable en PVC résistant aux UV et aux chocs pour tuyaux de descente DN 85.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
81234	PVC-U	12,00	104596	BB - gris	220 UTE
83134	PVC-U	12,00	104792	BD - marron	220 UTE

TUYAUX DE DESCENTE ET ACCESSOIRES
DIAMÈTRE NOMINAL (DN) 85

Bride à revêtement galvanisé et plastifié

Collier de serrage avec goujon à percuter pour tuyaux de descente DN 85.

Remarque:
Longueur de la tige : 110 mm.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
82218	Acier, galvanisé	25,00	104622	BB - gris	25 UTE
83118	Acier, galvanisé	25,00	104739	BD - marron	25 UTE

Jonction de canalisation

Adaptateur en PVC résistant aux UV et aux chocs pour tuyau de descente DN 85 sur tuyau de drainage souterrain 110 x 3,2 mm DN 100.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
81229	PVC-U	13,00	104593	BB - gris	30 UTE
83129	PVC-U	13,00	104775	BD - marron	30 UTE

Pièce coulissante pour tuyau

Raccord à emmancher en PVC résistant aux UV et aux chocs pour tuyaux de descente DN 85.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
81227	PVC-U	46,00	104588	BB - gris	15 UTE

Embranchement de tuyau 60°

Tuyau de dérivation 60° en PVC résistant aux UV et aux chocs pour tuyaux de descente DN 85 sur DN 85.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
81830	PVC-U	24,00	118433	BB - gris	25 UTE
83135	PVC-U	24,00	118440	BD - marron	25 UTE

Réducteur

Réducteur en PVC résistant aux UV et aux chocs pour tuyaux de descente DN 85 sur DN 75.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
81711	PVC-U	16,00	104454	BB - gris	10 UTE
83218	PVC-U	16,00	104825	BD - marron	10 UTE

Crapaudine

Corbeille stop-feuilles pour gouttières DN 85 et DN 100.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
85416	PVC-U	8,00	104272	BB - gris	50 UTE

TUYAUX DE DESCENTE ET ACCESSOIRES
DIAMÈTRE NOMINAL (DN) 100

Tuyau de descente pluviale

Tuyau de descente à manchon enfichable en PVC résistant aux UV et aux chocs pour gouttières DN 100.

Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84715	PVC-U	100,00	104670	BA - blanc	5 UTE
84615	PVC-U	200,00	104614	BA - blanc	5 UTE
82615	PVC-U	100,00	104666	BB - gris	5 UTE
82515	PVC-U	200,00	104646	BB - gris	5 UTE
81515	PVC-U	400,00	104337	BB - gris	5 UTE
83315	PVC-U	100,00	104848	BD - marron	5 UTE
83015	PVC-U	200,00	104737	BD - marron	5 UTE
86915	PVC-U	100,00	104387	BC - brun foncé	5 UTE
86315	PVC-U	200,00	104311	BC - brun foncé	5 UTE

Arc 30°



Tuyau coudé 30° en PVC résistant aux UV et aux chocs pour tuyaux de descente DN 100.

Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84616	PVC-U	17,00	104615	BA - blanc	10 UTE
81516	PVC-U	16,00	104339	BB - gris	10 UTE
83024	PVC-U	17,00	104764	BD - marron	10 UTE

Arc 45°



Tuyau coudé 45° en PVC résistant aux UV et aux chocs pour tuyaux de descente DN 100.

Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84706	PVC-U	18,00	104661	BA - blanc	10 UTE
81906	PVC-U	18,00	104680	BB - gris	10 UTE
83016	PVC-U	18,00	104740	BD - marron	10 UTE
86916	PVC-U	18,00	104388	BC - brun foncé	10 UTE

Arc 60°



Tuyau coudé 60° en PVC résistant aux UV et aux chocs pour tuyaux de descente DN 100.

Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84716	PVC-U	17,00	104672	BA - blanc	10 UTE
82516	PVC-U	17,00	104648	BB - gris	10 UTE
83916	PVC-U	17,00	104896	BD - marron	10 UTE
86216	PVC-U	17,00	104303	BC - brun foncé	10 UTE

TUYAUX DE DESCENTE ET ACCESSOIRES
DIAMÈTRE NOMINAL (DN) 100

Arc 80°

Tuyau coudé 80° en PVC résistant aux UV et aux chocs pour tuyaux de descente DN 100.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
81910	PVC-U	20,00	104682	BB - gris	5 UTE

Manchon enfichable

Manchon de tuyau enfichable en PVC résistant aux UV et aux chocs pour tuyaux de descente DN 100.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84634	PVC-U	13,00	104638	BA - blanc	128 UTE
81534	PVC-U	13,00	104446	BB - gris	128 UTE
83034	PVC-U	13,00	104771	BD - marron	128 UTE
86334	PVC-U	13,00	104327	BC - brun foncé	128 UTE

Bride à revêtement galvanisé et plastifié

Collier de serrage avec goujon à percuter pour tuyaux de descente DN 100.

Remarque:
Longueur de la tige : 110 mm.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84618	Acier, galvanisé	27,00	104617	BA - blanc	25 UTE
82518	Acier, galvanisé	27,00	104651	BB - gris	25 UTE
83018	Acier, galvanisé	27,00	104751	BD - marron	25 UTE
86318	Acier, galvanisé	27,00	104313	BC - brun foncé	25 UTE

Bride à revêtement galvanisé et plastifié

Collier de serrage avec écrou hexagonal et filetage M10 pour goujon fileté pour tuyau de descente DN 100.

Remarque:
Avec filetage pour vis à double filetage/ goupilles filetées.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84608	Acier, galvanisé	14,00	104598	BA - blanc	25 UTE
81508	Acier, galvanisé	14,00	104325	BB - gris	25 UTE
83308	Acier, galvanisé	14,00	104842	BD - marron	25 UTE
86308	Acier, galvanisé	14,00	104309	BC - brun foncé	25 UTE

Vis à double filetage M10

Goujon fileté pour colliers de serrage DN 100 et DN 125.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
81314	Acier, galvanisé	14,00	118646		50 UTE
81319	Acier, galvanisé	20,00	104955	NA - natur	25 UTE
81316	Acier, galvanisé	29,00	104952	NA - natur	25 UTE

TUYAUX DE DESCENTE ET ACCESSOIRES
DIAMÈTRE NOMINAL (DN) 100

Jonction de canalisation

Adaptateur en PVC résistant aux UV et aux chocs pour tuyau de descente DN 100 sur tuyau de drainage souterrain 110 x 3,2 mm DN 100.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84629	PVC-U	13,00	104632	BA - blanc	60 UTE
81529	PVC-U	13,00	104438	BB - gris	60 UTE
83029	PVC-U	13,00	104768	BD - marron	60 UTE
86329	PVC-U	13,00	104556	BC - brun foncé	60 UTE

Pièce coulissante pour tuyau

Raccord à emmancher en PVC résistant aux UV et aux chocs pour tuyaux de descente DN 100.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
81527	PVC-U	46,00	104423	BB - gris	12 UTE
83027	PVC-U	46,00	104766	BD - marron	12 UTE

Embranchement de tuyau 45°

Tuyau de dérivation 45° en PVC résistant aux UV et aux chocs pour tuyaux de descente DN 100 sur DN 50.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84640	PVC-U	32,00	104647	BA - blanc	15 UTE
81840	PVC-U	32,00	104573	BB - gris	15 UTE

Embranchement de tuyau 60°

Tuyau de dérivation 60° en PVC résistant aux UV et aux chocs pour tuyaux de descente DN 100 sur DN 75.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
81805	PVC-U	24,00	115738	BB - gris	15 UTE
83650	PVC-U	24,00	115742	BD - marron	15 UTE
86335	PVC-U	24,00	115746	BC - brun foncé	15 UTE

Embranchement de tuyau 60°

Tuyau de dérivation 60° en PVC résistant aux UV et aux chocs pour tuyaux de descente DN 100 sur DN 100.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84606	PVC-U	24,00	115744	BA - blanc	12 UTE
81806	PVC-U	24,00	115739	BB - gris	12 UTE
83150	PVC-U	24,00	115740	BD - marron	12 UTE
86935	PVC-U	24,00	115747	BC - brun foncé	12 UTE

TUYAUX DE DESCENTE ET ACCESSOIRES
DIAMÈTRE NOMINAL (DN) 100

Réducteur

Réducteur en PVC résistant aux UV et aux chocs pour tuyaux de descente DN 100 sur DN 75.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84720	PVC-U	16,00	104697	BA - blanc	10 UTE
81712	PVC-U	16,00	104457	BB - gris	10 UTE
83221	PVC-U	16,00	104836	BD - marron	10 UTE
86310	PVC-U	16,00	104310	BC - brun foncé	10 UTE

Réducteur

Réducteur en PVC résistant aux UV et aux chocs pour tuyaux de descente DN 100 sur DN 85.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
81713	PVC-U	16,00	104460	BB - gris	10 UTE
83219	PVC-U	16,00	104829	BD - marron	10 UTE

Crapaudine

Corbeille stop-feuilles pour gouttières DN 85 et DN 100.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
85416	PVC-U	8,00	104272	BB - gris	50 UTE

TUYAUX DE DESCENTE ET ACCESSOIRES
DIAMÈTRE NOMINAL (DN) 125

Tuyau de descente pluviale

Tuyau de descente à manchon enfichable en PVC résistant aux UV et aux chocs pour gouttières DN 125.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
81815	PVC-U	400,00	104540	BB - gris	3 UTE

Arc 45°

Tuyau coudé 45° en PVC résistant aux UV et aux chocs pour tuyaux de descente DN 125.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
81908	PVC-U	21,00	104681	BB - gris	5 UTE

Arc 60°

Tuyau coudé 60° en PVC résistant aux UV et aux chocs pour tuyaux de descente DN 125.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
82816	PVC-U	23,00	104712	BB - gris	5 UTE

Manchon enfichable

Manchon de tuyau enfichable en PVC résistant aux UV et aux chocs pour tuyau de descente DN 125.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
81834	PVC-U	16,00	107856	BB - gris	63 UTE

Bride à revêtement galvanisé et plastifié

Collier de serrage avec goujon à percuter pour tuyau de descente DN 125.

Remarque:
Longueur de la tige : 110 mm.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
82818	Acier, galvanisé	27,00	104715	BB - gris	25 UTE

TUYAUX DE DESCENTE ET ACCESSOIRES
DIAMÈTRE NOMINAL (DN) 125

Bride à revêtement galvanisé

Collier de serrage avec écrou hexagonal et filetage M10 pour goujon fileté pour tuyau de descente DN 125.

Remarque:
Avec filetage pour vis à double filetage/ goupilles filetées.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
82918	Acier, galvanisé	10,00	120621	NA - natur	25 UTE

Vis à double filetage M10

Goujon fileté pour colliers de serrage DN 100 et DN 125.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
81314	Acier, galvanisé	14,00	118646		50 UTE
81319	Acier, galvanisé	20,00	104955	NA - natur	25 UTE
81316	Acier, galvanisé	29,00	104952	NA - natur	25 UTE

Pièce coulissante pour tuyau

Raccord à emmancher en PVC résistant aux UV et aux chocs pour tuyaux de descente DN 125.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
81827	PVC-U	52,00	104567	BB - gris	8 UTE

Embranchement de tuyau 60°

Tuyau de dérivation 60° en PVC résistant aux UV et aux chocs pour tuyaux de descente DN 125 sur DN 100.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
81808	PVC-U	46,00	104528	BB - gris	6 UTE

Embranchement de tuyau 60°

Tuyau de dérivation 60° en PVC résistant aux UV et aux chocs pour tuyaux de descente DN 125 sur DN 125.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
81807	PVC-U	46,00	104526	BB - gris	5 UTE

TUYAUX DE DESCENTE ET ACCESSOIRES
DIAMÈTRE NOMINAL (DN) 125

Réducteur

Réducteur en PVC résistant aux UV et aux chocs
pour tuyaux de descente DN 125 sur DN 100.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
81714	PVC-U	18,00	104462	BB - gris	30 UTE

TUYAUX DE DESCENTE ET ACCESSOIRES
KIT D'ABRI / KIT DE TUYAU DE DESCENTE

Tuyau de descente pluviale Set

Set de tuyau de descente pour vérandas en PVC résistant aux UV et aux chocs pour gouttières arrondies NW 50.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84000	PVC-U	200,00	104912	BA - blanc	1 UTE
86600	PVC-U	200,00	105379	BC - brun foncé	1 UTE
86602	PVC-U	200,00	110903	91 - anthracite	1 UTE

Tuyau de descente pluviale set

Set de tuyau de descente pour vérandas en PVC résistant aux UV et aux chocs pour gouttières arrondies DN 75.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84400	PVC-U	250,00	104370	BA - blanc	1 UTE
86601	PVC-U	250,00	105381	BC - brun foncé	1 UTE
86603	PVC-U	250,00	110904	91 - anthracite	1 UTE

GOUTTIÈRES DE CARPORTS

Chéneau pour abri auto sans orifice

Gouttière de carport non perforée en PVC résistant aux UV et aux chocs.
Largeur : 115 mm
Hauteur : 60 mm
Largeur de branche : 40 mm

Remarque:
largeur du fond : 115 mm
Instructions de traitement:
Écart minimal de perforation 20 mm.
Pour toutes les pièces de gouttière carrée, utiliser la colle spéciale n° 81250.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
SOLDES **82600**	PVC-U	298,00	105465	BD - marron	1 UTE
	PVC-U	331,00	105464	BD - marron	1 UTE

Chéneau pour abri auto avec orifice

Gouttière de carport perforée en PVC résistant aux UV et aux chocs.
Largeur : 115 mm
Hauteur : 60 mm
Largeur de branche : 40 mm

Remarque:
Largeur du fond : 115 mm
Le diamètre du trou d'évacuation est de 24 mm.
Instructions de traitement:
Perforation standard 24 mm.
Pour toutes les pièces de gouttière carrée, utiliser la colle spéciale n° 81250.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
SOLDES **82603**	PVC-U	331,00	105524	BD - marron	1 UTE

Chéneau pour abri auto embout

Embout de gouttière de carport en PVC résistant aux UV et aux chocs.
Largeur : 115 mm

Remarque:
largeur du fond : 115 mm
Instructions de traitement:
Embout de gouttière gauche et droite.
Pour toutes les pièces de gouttière carrée, utiliser la colle spéciale n° 81250.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
82613	PVC-U	12,00	104664	BD - marron	10 UTE

Chéneau pour abri auto joint de compensation

Raccord de dilatation pour gouttière de carport en PVC résistant aux UV et aux chocs.
Largeur : 115 mm

Remarque:
largeur du fond : 115 mm
Instructions de traitement:
Pour toutes les pièces de gouttière carrée, utiliser la colle spéciale n° 81250.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
82620	PVC-U	21,00	104704	BD - marron	14 UTE

Naissance à visser

Manchon fileté pour gouttière carrée en PVC résistant aux UV et aux chocs pour gouttières carrées NW 83 sur tuyau de descente DN 75.

Remarque:
Egalement pour les gouttières métalliques en forme de caisson.
Aussi pour les transitions sur les tuyaux HT.
Instructions de traitement:
Convient aussi aux gouttières métalliques carrées.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
83632	PVC-U	6,00	106715	BD - marron	10 UTE

Naissance à visser

Manchon fileté pour gouttière carrée en PVC résistant aux UV et aux chocs pour gouttières carrées NW 83 sur tuyau de descente DN 100,

Remarque:
Egalement pour les gouttières métalliques en forme de caisson.
Aussi pour les transitions sur les tuyaux HT.
Instructions de traitement:
Convient aussi aux gouttières métalliques carrées.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
83132	PVC-U	11,00	107359	BD - marron	10 UTE

STOP-FEUILLES

Grille stop-feuilles NW 100 + NW 125

Grillage stop-feuilles en PE résistant aux UV et aux chocs pour gouttières arrondies NW 100 et NW 125.

Remarque:
Pour les toits purement métalliques, ne pas utiliser de grillage anti-feuilles en plastique, car un dégagement de chaleur peut se produire en cas d'exposition permanente au soleil.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
85518	PE	200,00	112357	90 - noir	10 UTE
	PE	300,00	104274	90 - noir	10 UTE

Grille stop-feuilles NW 100 + NW 125

Grillage stop-feuilles en rouleau, en PE résistant aux UV et aux chocs pour gouttières arrondies NW 100 et NW 125.

Remarque:
Pour les toits purement métalliques, ne pas utiliser de grillage anti-feuilles en plastique, car un dégagement de chaleur peut se produire en cas d'exposition permanente au soleil.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
85520	PE	300,00	117415	90 - noir	1 ROL

Chenille pour chéneau NW 100 + NW 125

Chenille pour gouttière arrondie NW 100 et NW 125.

Remarque:
Ne convient pas aux gouttières en cuivre.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
85562		120,00	109648	90 - noir	28 UTE

Stop-feuilles NW 100 + NW 125 + NW 150

Bande stop-feuilles pour tailles de gouttière de NW 100 à NW 150.

Remarque:
Pour les toits purement métalliques, ne pas utiliser de grillage anti-feuilles en plastique, car un dégagement de chaleur peut se produire en cas d'exposition permanente au soleil.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
85558	PP	100,00	109464	90 - noir	30 UTE
85559	PP	100,00	109465	BB - gris	30 UTE
85560	PP	100,00	109466	BD - marron	30 UTE

Grille stop-feuilles NW 150 + NW 180

Grillage stop-feuilles pour gouttières NW 150 et NW 180.

Remarque:
Pour les toits purement métalliques, ne pas utiliser de grillage anti-feuilles en plastique, car un dégagement de chaleur peut se produire en cas d'exposition permanente au soleil.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
85519	PE	200,00	112356	90 - noir	10 UTE
	PE	300,00	104275	90 - noir	10 UTE

STOP-FEUILLES

Grille stop-feuilles NW 68

Grillage stop-feuilles en PE résistant aux UV et aux chocs pour gouttières arrondies NW 100 et NW 125.

Remarque:
Pour les toits purement métalliques, ne pas utiliser de grillage anti-feuilles en plastique, car un dégagement de chaleur peut se produire en cas d'exposition permanente au soleil.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
85516	PE	200,00	117791	90 - noir	10 UTE

Grille stop-feuilles NW 83

Grillage stop-feuilles en PE résistant aux UV et aux chocs pour gouttières arrondies NW 100 et NW 125.

Remarque:
Pour les toits purement métalliques, ne pas utiliser de grillage anti-feuilles en plastique, car un dégagement de chaleur peut se produire en cas d'exposition permanente au soleil.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
85517	PE	200,00	117792	90 - noir	10 UTE

TÔLES DE TOITURE

Solin


Tôle de noue avec rainure d'écoulement d'eau universellement applicable pour des couvertures et des inclinaisons de toit variées.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
86410	Aluminium	200,00	112102		1 UTE / 100 BTS

Tôle de rive avec rainure pour écoulement d'eau

Tôle de rive avec rainure d'écoulement d'eau pour des couvertures et des inclinaisons de toit variées.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
86412	Aluminium	200,00	112106		1 UTE / 100 BTS

Tôle de rive sans rainure pour écoulement d'eau

Tôle de rive sans rainure d'écoulement d'eau universellement applicable pour des bandes d'étanchéité variées.

Instructions de traitement:
Les lés d'étanchéité de toiture doivent être collés doivent être collées à la gouttière.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
86414	Aluminium	200,00	112107		1 UTE / 100 BTS

Tôle attache de chéneau sans rainure

Support de gouttière sans rainure d'écoulement d'eau pour des couvertures et des inclinaisons de toit variées.

Instructions de traitement:
Les bandes d'étanchéité pour toiture doivent être collées au rebord de la gouttière.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
86416	Aluminium	200,00	112108		1 UTE / 100 BTS

Bandes de toit repliées d'un côté

Bordure de toit 200 mm à rebord unilatéral.


Instructions de traitement:
Les lés d'étanchéité de toiture doivent être collés à l'accroche de la gouttière.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
81341	PVC-U	200,00	105586	BB - gris	10 UTE / 46 BTS
83341	PVC-U	200,00	105589	BD - marron	10 UTE / 46 BTS
86641	PVC-U	200,00	105388	BC - brun foncé	10 UTE / 46 BTS

Bandes de toit repliées de deux côtés


Bordure de toit 200 mm à rebord bilatéral.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
81321	PVC-U	200,00	105876	BB - gris	10 UTE / 46 BTS
83321	PVC-U	200,00	105585	BD - marron	10 UTE / 46 BTS
86621	PVC-U	200,00	105588	BC - brun foncé	10 UTE / 46 BTS

Profil d'avant-toit


Profil de gouttière 85 x 30 mm, 135°.
Pour l'élimination optimale de l'humidité qui pénètre sur la sous-couche ou la sous-couche à cause de la pluie, de la poudrerie ou de la condensation.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
9385	Aluminium	250,00	116681	NA - natur	10 UTE / 140 BTS

Tôle angulaire 95° avec rainure pour écoulement d'eau

Cornière avec rainure d'écoulement d'eau comme transition entre le toit incliné et le mur vertical.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
86418	Aluminium	200,00	112109	NA - natur	1 UTE / 100 BTS

Tôle angulaire 95° sans rainure pour écoulement d'eau

Cornière sans rainure d'écoulement d'eau comme transition entre les composants horizontaux et verticaux.

Instructions de traitement:
Les lés d'étanchéité de toiture doivent être collés doivent être collées à la gouttière.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
86420	Aluminium	200,00	112110	NA - natur	1 UTE / 100 BTS

Bande d'égout sans rainure pour écoulement d'eau

Bande d'égout sans rainure d'écoulement d'eau comme tôle de transition de la surface du toit le long du pan jusqu'à la gouttière.

Instructions de traitement:
Les bandes d'étanchéité pour toiture doivent être collées au rebord de la gouttière.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
86422	Aluminium	200,00	112111	NA - natur	1 UTE / 100 BTS

TÔLES DE TOITURE

Tôle faîtière

Faîtage pour bardeaux bitumeux, bandes d'étanchéité et couvertures en ardoise.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
86424	Aluminium	200,00	112112	NA - natur	1 UTE / 100 BTS

Entourage de solin


Bande de solin pour des transitions propres entre les composants horizontaux et verticaux.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
86426	Aluminium	200,00	112113	NA - natur	1 UTE / 100 BTS

Profilé d'encadrement


Profilé de recouvrement pour une couverture et une intégration optimales de panneaux jusqu'à 25 mm.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
86428	Aluminium	200,00	112225	NA - natur	1 UTE / 100 BTS

Profilé d'encadrement


Profilé de recouvrement pour une couverture et une intégration optimales de panneaux jusqu'à 35 mm.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
86429	Aluminium	200,00	112226	NA - natur	1 UTE / 100 BTS

Profilé d'encadrement

Profilé de recouvrement d'acrotère pour une couverture et une intégration optimales de panneaux jusqu'à 45 mm.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage / Grand emballage
86430	Aluminium	200,00	112227	NA - natur	1 UTE / 100 BTS

INFORMATION PRODUIT
TOUT AUTOUR DU TOIT D'UN ABRI DE JARDIN

LA GAMME LA PLUS LARGE DE TOUTE L'EUROPE POUR LE DRAINAGE DE LA TOITURE

Avec les systèmes de gouttières PROTEKTOR, vous ne laissez rien au hasard. Des décennies d'expérience dans le traitement du plastique pour les profilés et les systèmes de gouttières vous donnent la garantie d'un produit durable et de haute qualité. Le set de gouttière arrondie facile à installer contient tous les éléments de drainage pour jusqu'à 50 m² par côté du toit, du toit au sol. Tout est fait pour répondre au mieux aux besoins.

- Gouttière arrondie DN 100
- Tuyau de descente DN 75 plus accessoires
- Coloris : marron foncé, blanc, gris, anthracite
- Complet pour les deux côtés

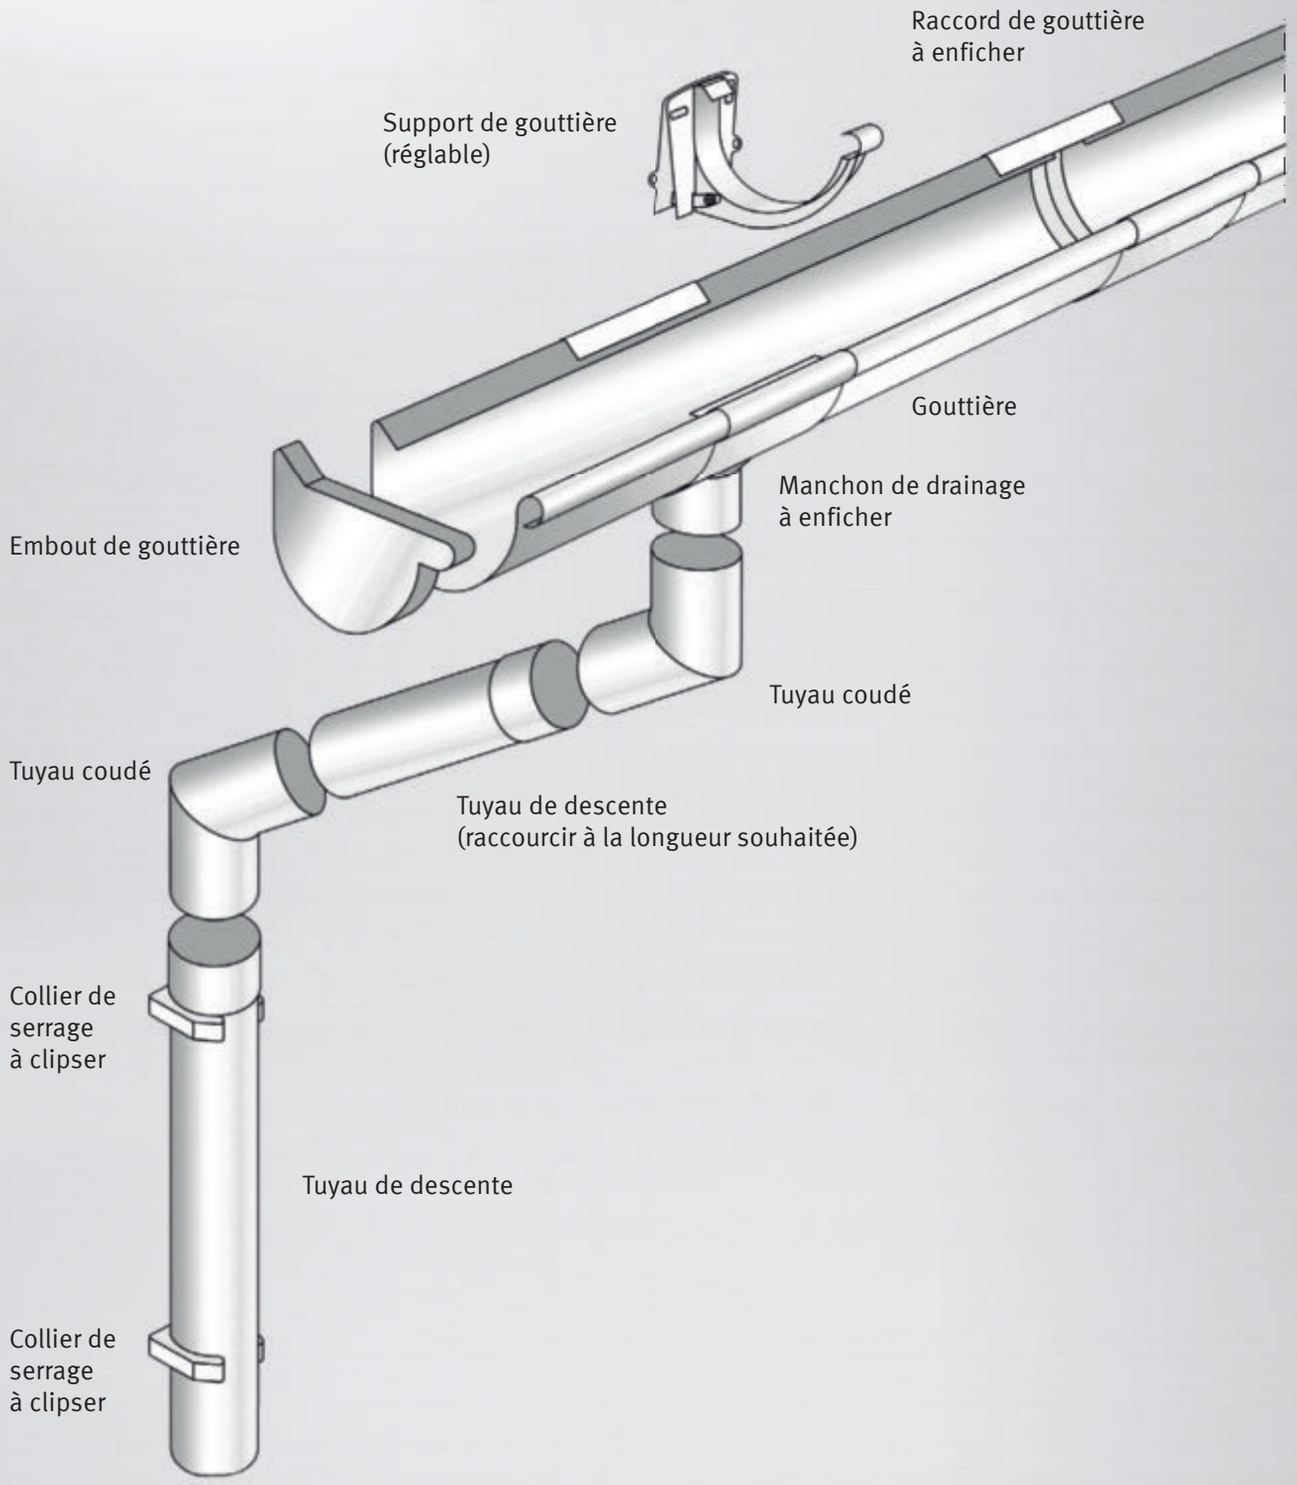

JEUX DE GOUTTIÈRES
KITS DE GOUTTIÈRES DEMI-RONDES ABRIS DE JARDIN AVEC TOIT À DEUX VERSANTS

Set pour abri de jardin longueur jusqu'à max. 3 m



Set de gouttière pour abris de jardin avec une longueur de toit jusqu'à max. 3,0 m pour gouttières arrondies DN 100.

Réf.	Matériau	N° d'article	Coloris	Emballage
85911	PVC-U	109271	BA - blanc	1 UTE
85909	PVC-U	109264	BB - gris	1 UTE
85831	PVC-U	106003	BC - brun foncé	1 UTE
85970	PVC-U	114003	91 - anthracite	1 UTE

Set pour abri de jardin longueur jusqu'à max. 4 m



Set de gouttière pour abris de jardin avec une longueur de toit jusqu'à max. 4,0 m pour gouttières arrondies NW 100.

Réf.	Matériau	N° d'article	Coloris	Emballage
85906	PVC-U	108959	BA - blanc	1 UTE
85904	PVC-U	108945	BB - gris	1 UTE
85832	PVC-U	106004	BC - brun foncé	1 UTE
85972	PVC-U	114005	91 - anthracite	1 UTE

Set pour abri de jardin longueur jusqu'à max. 5 m



Set de gouttière pour abris de jardin avec une longueur de toit jusqu'à max. 5,0 m pour gouttières arrondies NW 100.

Réf.	Matériau	N° d'article	Coloris	Emballage
85907	PVC-U	108973	BA - blanc	1 UTE
85901	PVC-U	108934	BB - gris	1 UTE
85834	PVC-U	106006	BC - brun foncé	1 UTE
85974	PVC-U	114007	91 - anthracite	1 UTE

Set pour abri de jardin longueur jusqu'à max. 6 m



Set de gouttière pour abris de jardin avec une longueur de toit jusqu'à max. 6,0 m pour gouttières arrondies NW 100.

Réf.	Matériau	N° d'article	Coloris	Emballage
85910	PVC-U	109269	BA - blanc	1 UTE
85902	PVC-U	108938	BB - gris	1 UTE
85859	PVC-U	106240	BC - brun foncé	1 UTE
85976	PVC-U	114009	91 - anthracite	1 UTE

Set pour abri de jardin longueur jusqu'à max. 7 m



Set de gouttière pour abris de jardin avec une longueur de toit jusqu'à max. 7,0 m pour gouttières arrondies NW 100.

Réf.	Matériau	N° d'article	Coloris	Emballage
85954	PVC-U	113685	BA - blanc	1 UTE
85943	PVC-U	110500	BB - gris	1 UTE
85864	PVC-U	106301	BC - brun foncé	1 UTE
85978	PVC-U	114011	91 - anthracite	1 UTE

JEUX DE GOUTTIÈRES
KITS DE GOUTTIÈRES DEMI-RONDES ABRIS DE JARDIN AVEC TOIT À DEUX VERSANTS

Set pour abri de jardin longueur jusqu'à max. 8 m



Set de gouttière pour abris de jardin avec une longueur de toit jusqu'à max. 8,0 m pour gouttières arrondies NW 100.

Réf.	Matériau	N° d'article	Coloris	Emballage
85920	PVC-U	109797	BA - blanc	1 UTE
85944	PVC-U	110501	BB - gris	1 UTE
85869	PVC-U	106402	BC - brun foncé	1 UTE
85980	PVC-U	114013	91 - anthracite	1 UTE

JEUX DE GOUTTIÈRES
KITS DE CANIVEAUX DEMI-RONDS TERRASSE/AVANT-TOIT DIAMÈTRE NOMINAL

Set pour toit de terrasse longueur jusqu'à max. 3 m



Set de gouttière pour abris de terrasse en PVC résistant aux UV et aux chocs pour gouttières arrondies NW 100.

Réf.	Matériau	N° d'article	Coloris	Emballage
85710	PVC-U	118126	BA - blanc	1 UTE
85703	PVC-U	118119	BB - gris	1 UTE
85712	PVC-U	118128	BC - brun foncé	1 UTE
85708	PVC-U	118124	91 - anthracite	1 UTE

Set pour toit de terrasse longueur jusqu'à max. 4 m



Set de gouttière pour abris de terrasse en PVC résistant aux UV et aux chocs pour gouttières arrondies NW 100.

Réf.	Matériau	N° d'article	Coloris	Emballage
85890	PVC-U	108261	BA - blanc	1 UTE
85702	PVC-U	118118	BB - gris	1 UTE
85889	PVC-U	108260	BC - brun foncé	1 UTE
85707	PVC-U	118123	91 - anthracite	1 UTE

Set pour toit de terrasse longueur jusqu'à max. 5 m



Set de gouttière pour abris de terrasse en PVC résistant aux UV et aux chocs pour gouttières arrondies NW 100.

Réf.	Matériau	N° d'article	Coloris	Emballage
85892	PVC-U	108263	BA - blanc	1 UTE
85701	PVC-U	118117	BB - gris	1 UTE
85891	PVC-U	108262	BC - brun foncé	1 UTE
85706	PVC-U	118122	91 - anthracite	1 UTE

Set pour toit de terrasse longueur jusqu'à max. 6 m



Set de gouttière pour abris de terrasse en PVC résistant aux UV et aux chocs pour gouttières arrondies NW 100.

Réf.	Matériau	N° d'article	Coloris	Emballage
85894	PVC-U	108265	BA - blanc	1 UTE
85700	PVC-U	118116	BB - gris	1 UTE
85893	PVC-U	108264	BC - brun foncé	1 UTE
85705	PVC-U	118121	91 - anthracite	1 UTE

Set pour toit de terrasse longueur jusqu'à max. 8 m



Set de gouttière pour abris de terrasse en PVC résistant aux UV et aux chocs pour gouttières arrondies NW 100.

Réf.	Matériau	N° d'article	Coloris	Emballage
85709	PVC-U	118125	BA - blanc	1 UTE
85699	PVC-U	118115	BB - gris	1 UTE
85711	PVC-U	118127	BC - brun foncé	1 UTE
85704	PVC-U	118120	91 - anthracite	1 UTE

JEUX DE GOUTTIÈRES
KITS DE GOUTTIÈRES À CAISSON ABRIS DE JARDIN AVEC TOIT À DEUX VERSANTS

Set pour abri de jardin longueur jusqu'à max. 2 m

Set de gouttière pour abris de jardin avec une longueur de toit jusqu'à max. 2,0 m en PVC résistant aux UV et aux chocs pour gouttières arrondies NW 68.

Instructions de traitement:
Pour toutes les pièces du canal en caisson, utiliser la colle spéciale n° 81250.



Réf.	Matériau	N° d'article	Coloris	Emballage
85959	PVC-U	113690	BA - blanc	1 UTE
85960	PVC-U	113691	BB - gris	1 UTE
85856	PVC-U	106230	BC - brun foncé	1 UTE
NOUVEAU **88625**	PVC-U	120163	91 - anthracite	1 UTE

Set pour abri de jardin longueur jusqu'à max. 3 m

Set de gouttière pour abris de jardin avec une longueur de toit jusqu'à max. 3,0 m en PVC résistant aux UV et aux chocs pour gouttières arrondies NW 68.

Instructions de traitement:
Pour toutes les pièces de la gouttière à caisson, il convient d'utiliser la colle spéciale n° 81250.



Réf.	Matériau	N° d'article	Coloris	Emballage
85930	PVC-U	109839	BA - blanc	1 UTE
85903	PVC-U	108944	BB - gris	1 UTE
85837	PVC-U	105999	BC - brun foncé	1 UTE
NOUVEAU **88626**	PVC-U	120164	91 - anthracite	1 UTE

Set pour abri de jardin longueur jusqu'à max. 4 m

Set de gouttière pour abris de jardin avec une longueur de toit jusqu'à max. 4,0 m en PVC résistant aux UV et aux chocs pour gouttières arrondies NW 68.

Instructions de traitement:
Pour des raisons techniques, toutes les parties de la gouttière carrée doivent être reliées avec notre colle spéciale n° 81250 incluse.



Réf.	Matériau	N° d'article	Coloris	Emballage
85912	PVC-U	109441	BA - blanc	1 UTE
85905	PVC-U	108960	BB - gris	1 UTE
85839	PVC-U	106001	BC - brun foncé	1 UTE
NOUVEAU **88627**	PVC-U	120165	91 - anthracite	1 UTE

Set pour abri de jardin longueur jusqu'à max. 5 m

Set de gouttière pour abris de jardin avec une longueur de toit jusqu'à max. 5,0 m en PVC résistant aux UV et aux chocs pour gouttières arrondies NW 68.

Instructions de traitement:
Pour des raisons techniques, toutes les parties de la gouttière carrée doivent être reliées avec notre colle spéciale n° 81250 incluse.



Réf.	Matériau	N° d'article	Coloris	Emballage
85948	PVC-U	112301	BA - blanc	1 UTE
85966	PVC-U	113697	BB - gris	1 UTE
85873	PVC-U	106437	BC - brun foncé	1 UTE
NOUVEAU **88628**	PVC-U	120166	91 - anthracite	1 UTE

Set pour abri de jardin longueur jusqu'à max. 6 m

Set de gouttière pour abris de jardin avec une longueur de toit jusqu'à max. 5,5 m en PVC résistant aux UV et aux chocs pour gouttières arrondies NW 68.

Instructions de traitement:
Pour toutes les pièces du canal en caisson, utiliser la colle spéciale n° 81250.



Réf.	Matériau	N° d'article	Coloris	Emballage
85685	PVC-U	118315	BA - blanc	1 UTE
85686	PVC-U	118319	BB - gris	1 UTE
85684	PVC-U	118311	BC - brun foncé	1 UTE

JEUX DE GOUTTIÈRES
SETS DE CANIVEAUX À GRILLE CARPORT/TERRASSE DIAMÈTRE NOMINAL (DN) ...

Set pour abri d'auto/ toit terrasse longueur jusqu'à max.3 m



Set de gouttière pour abris de jardin avec une longueur de toit jusqu'à max. 3,0 m en PVC résistant aux UV et aux chocs pour gouttières arrondies NW 68.

Instructions de traitement:
Pour toutes les pièces de la gouttière à caisson, il convient d'utiliser la colle spéciale n° 81250.

Réf.	Matériau	N° d'article	Coloris	Emballage
85695	PVC-U	118110	BA - blanc	1 UTE
85698	PVC-U	118113	BB - gris	1 UTE
85689	PVC-U	118104	BD - marron	1 UTE
85692	PVC-U	118107	BC - brun foncé	1 UTE
NOUVEAU **88622**	PVC-U	120160	91 - anthracite	1 UTE

Set pour abri d'auto/ toit terrasse longueur jusqu'à max.4 m



Set de gouttière pour abris de jardin avec une longueur de toit jusqu'à max. 3,0 m en PVC résistant aux UV et aux chocs pour gouttières arrondies NW 68.

Instructions de traitement:
Pour toutes les pièces de la gouttière à caisson, il convient d'utiliser la colle spéciale n° 81250.

Réf.	Matériau	N° d'article	Coloris	Emballage
85694	PVC-U	118109	BA - blanc	1 UTE
85697	PVC-U	118112	BB - gris	1 UTE
85688	PVC-U	118103	BD - marron	1 UTE
85691	PVC-U	118106	BC - brun foncé	1 UTE
NOUVEAU **88623**	PVC-U	120161	91 - anthracite	1 UTE

Set pour abri d'auto/ toit terrasse longueur jusqu'à max.5 m



Set de gouttière pour abris de jardin avec une longueur de toit jusqu'à max. 3,0 m en PVC résistant aux UV et aux chocs pour gouttières arrondies NW 68.

Instructions de traitement:
Pour toutes les pièces de la gouttière à caisson, il convient d'utiliser la colle spéciale n° 81250.

Réf.	Matériau	N° d'article	Coloris	Emballage
85693	PVC-U	118108	BA - blanc	1 UTE
85696	PVC-U	118111	BB - gris	1 UTE
85687	PVC-U	118102	BD - marron	1 UTE
85690	PVC-U	118105	BC - brun foncé	1 UTE
NOUVEAU **88624**	PVC-U	120162	91 - anthracite	1 UTE

JEUX DE GOUTTIÈRES
SETS DE CANIVEAUX À GRILLE ABRIS DE JARDIN DIAMÈTRE NOMINAL (DN) 83 ...

Set pour abri de jardin longueur jusqu'à max. 3 m

Set de gouttière pour abris de jardin avec une longueur de toit jusqu'à max. 3,0 m en PVC résistant aux UV et aux chocs pour gouttières arrondies NW 83.

Instructions de traitement:
Pour toutes les pièces de la gouttière à caisson, il convient d'utiliser la colle spéciale n° 81250.



Réf.	Matériau	N° d'article	Coloris	Emballage
85851	PVC-U	118134	BB - gris	1 UTE
85850	PVC-U	118133	BD - marron	1 UTE

Set pour abri de jardin longueur jusqu'à max. 4 m

Set de gouttière pour abris de jardin avec une longueur de toit jusqu'à max. 3,0 m en PVC résistant aux UV et aux chocs pour gouttières arrondies NW 68.

Instructions de traitement:
Pour toutes les pièces de la gouttière à caisson, il convient d'utiliser la colle spéciale n° 81250.



Réf.	Matériau	N° d'article	Coloris	Emballage
85849	PVC-U	118132	BB - gris	1 UTE
85848	PVC-U	118131	BD - marron	1 UTE

Set pour abri de jardin longueur jusqu'à max. 5 m

Set de gouttière pour abris de jardin avec une longueur de toit jusqu'à max. 5,0 m en PVC résistant aux UV et aux chocs pour gouttières arrondies NW 83.

Instructions de traitement:
Pour toutes les pièces de la gouttière à caisson, il convient d'utiliser la colle spéciale n° 81250.



Réf.	Matériau	N° d'article	Coloris	Emballage
85847	PVC-U	118130	BB - gris	1 UTE
85846	PVC-U	118129	BD - marron	1 UTE

JEUX DE GOUTTIÈRES
SETS DE CANIVEAUX À GRILLE CARPORT/TERRASSE DIAMÈTRE NOMINAL

Set pour abri d'auto/ toit terrasse longueur jusqu'à max.3 m

Set de gouttière pour abris de jardin avec une longueur de toit jusqu'à max. 3,0 m en PVC résistant aux UV et aux chocs pour gouttières arrondies NW 68.

Instructions de traitement:
Pour toutes les pièces de la gouttière à caisson, il convient d'utiliser la colle spéciale n° 81250.



Réf.	Matériau	N° d'article	Coloris	Emballage
85984	PVC-U	117051	BB - gris	1 UTE
85987	PVC-U	117199	BD - marron	1 UTE

Set pour abri d'auto/ toit terrasse longueur jusqu'à max.4 m

Set de gouttière pour abris de jardin avec une longueur de toit jusqu'à max. 3,0 m en PVC résistant aux UV et aux chocs pour gouttières arrondies NW 68.

Instructions de traitement:
Pour toutes les pièces de la gouttière à caisson, il convient d'utiliser la colle spéciale n° 81250.



Réf.	Matériau	N° d'article	Coloris	Emballage
85985	PVC-U	117197	BB - gris	1 UTE
85988	PVC-U	117200	BD - marron	1 UTE

Set pour abri d'auto/ toit terrasse longueur jusqu'à max.5 m

Set de gouttière pour abris de jardin avec une longueur de toit jusqu'à max. 3,0 m en PVC résistant aux UV et aux chocs pour gouttières arrondies NW 68.

Instructions de traitement:
Pour toutes les pièces de la gouttière à caisson, il convient d'utiliser la colle spéciale n° 81250.



Réf.	Matériau	N° d'article	Coloris	Emballage
85986	PVC-U	117198	BB - gris	1 UTE
85989	PVC-U	117201	BD - marron	1 UTE

Set pour abri d'auto/ toit terrasse longueur jusqu'à max.6 m

Set de gouttière pour abris de jardin avec une longueur de toit jusqu'à max. 3,0 m en PVC résistant aux UV et aux chocs pour gouttières arrondies NW 68.

Instructions de traitement:
Pour toutes les pièces de la gouttière à caisson, il convient d'utiliser la colle spéciale n° 81250.



Réf.	Matériau	N° d'article	Coloris	Emballage
85855	PVC-U	118138	BB - gris	1 UTE
85853	PVC-U	118136	BD - marron	1 UTE

Set pour abri d'auto/ toit terrasse longueur jusqu'à max.8 m

Set de gouttière pour abris de jardin avec une longueur de toit jusqu'à max. 3,0 m en PVC résistant aux UV et aux chocs pour gouttières arrondies NW 68.

Instructions de traitement:
Pour toutes les pièces de la gouttière à caisson, il convient d'utiliser la colle spéciale n° 81250.



Réf.	Matériau	N° d'article	Coloris	Emballage
85854	PVC-U	118137	BB - gris	1 UTE
85852	PVC-U	118135	BD - marron	1 UTE

JEUX DE GOUTTIÈRES
KIT D'ABRI / KIT DE TUYAU DE DESCENTE

Set pour abri de jardin longueur jusqu'à max. 2 m

Set de gouttière spécial pour abris de jardin octogonaux en PVC résistant aux UV et aux chocs pour gouttières carrées NW 68.

Instructions de traitement:
Pour toutes les pièces de la gouttière à caisson, utiliser la utiliser la colle spéciale n° 81250.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
85866	PVC-U	202,00	106387	BC - brun foncé	1 UTE

Tuyau de descente pluviale Set

Set de tuyau de descente pour vérandas en PVC résistant aux UV et aux chocs pour gouttières arrondies NW 50.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84000	PVC-U	200,00	104912	BA - blanc	1 UTE
86600	PVC-U	200,00	105379	BC - brun foncé	1 UTE
86602	PVC-U	200,00	110903	91 - anthracite	1 UTE

Tuyau de descente pluviale set

Set de tuyau de descente pour vérandas en PVC résistant aux UV et aux chocs pour gouttières arrondies DN 75.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
84400	PVC-U	250,00	104370	BA - blanc	1 UTE
86601	PVC-U	250,00	105381	BC - brun foncé	1 UTE
86603	PVC-U	250,00	110904	91 - anthracite	1 UTE











Colle de PVC tube

Adhésif spécial pour le collage rapide et fiable de pièces moulées en PVC rigide avec une bonne résistance à la température et une bonne résistance aux UV.

Remarque:
Tube de 180 g
Instructions de traitement:
Transparent et à prise rapide.
Pour espaces de colle ‹ 0,1 mm.



Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Emballage
81250	19,00	116916	30 UTE

Pince à cintrer pour crochets de chéneau

Outil de pliage pour support de gouttière



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
81255	Acier, galvanisé	200,00	104949	J3 - vert sapin	1 UTE


Bande de réparation pour chéneaux


Bande de réparation à coller dans les gouttières arrondies ou carrées.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Coloris	Emballage
82222	PVC-U	250,00	106951	90 - noir	1 UTE

PROFILÉS POUR BÉTON/CHAPES

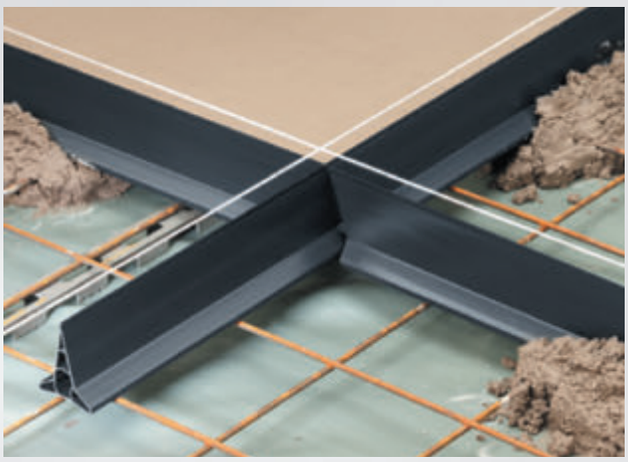

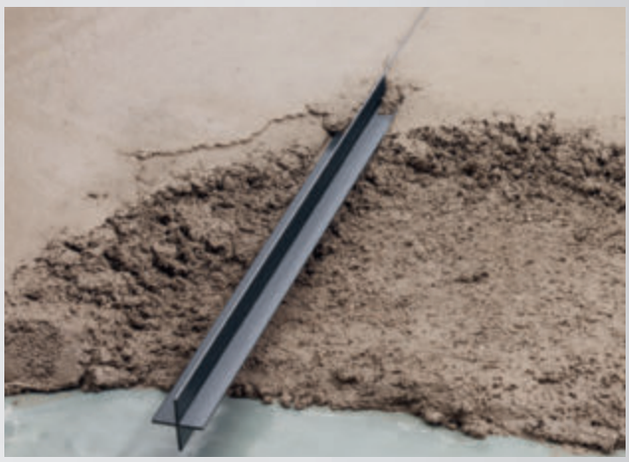

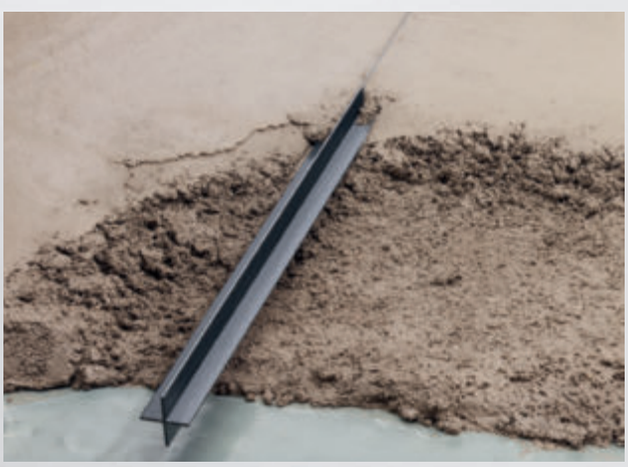



Les profilés pour chape et béton PROTEKTOR vous permettent d'obtenir les meilleurs résultats dans la construction en béton et lors des travaux de revêtement et de réalisation d'une chape – de nombreuses étapes étant nettement simplifiées et plus précises. Cela est uniquement possible avec des produits de qualité exceptionnelle et une gamme de produits bien pensée : Les profilés pour chape et béton PROTEKTOR sont composés de matériaux qui se distinguent non seulement par leur excellence, mais également par leurs avantages d'utilisation. Vous trouverez dans le présent catalogue un choix de profilés parfaitement adapté aux joints de béton et de chape. D'autres solutions telles que le profilé nez de marche et le pare-graviers viennent judicieusement compléter notre gamme de produits et vous facilite votre travail quotidien.

PROFILÉS POUR BÉTON/CHAPES

TYPES DE JOINT ET APPLICATIONS DES PROFILÉS POUR CHAPE ET BÉTON

1. JOINTS DE TRAVAIL ET DE CONSTRUCTION JOURNALIERS

Les joints de travail et de construction journaliers sont des segments de travail et journaliers qui résultent de la pose de la chape sur de plus grandes surfaces. Les joints font, la plupart du temps, l'objet d'un colmatage adhérent.

2. JOINTS DE RETRAIT

Les chapes et, en particulier, les chapes en ciment rétrécissent lorsqu'elles sèchent. Cela peut causer des fissures sauvages. Le joint de retrait est une fissure définie prévue dans la chape (point de rupture)

Des joints planifiés à temps dans le revêtement (par ex, dans le carrelage, la céramique, le linoléum, etc.) permettent de former proprement et bien droits les joints de retrait dans la chape au moyen de profilés pour joints de retrait. Certains profilés pour joints de retrait bloquent en quelque sorte les plaques de chape. Il ne faut pas couler et/ou fermer les joints de retrait dans les intrados de portes et les passages. Il est important de poser à l'horizontale/à la verticale les profilés pour joints de retrait au moment de les enfoncer si bien qu'un recouvrement des montants à hauteur constante soit garanti. Les montants sont ensuite recouverts par la chape et lissés.

Il est recommandé de reprendre le joint de retrait dans le revêtement avec des profilés pour joints de mouvement dans le cas de revêtements élastiques et tendres (par ex. linoléum, moquette, etc.). Il y a sinon risque que les joints de retrait se dessinent dans le revêtement. Cela dépend cependant de la qualité et de la propriété du revêtement, des variations possibles de la température, des dilatations ainsi que de la réalisation et de la position du joint de retrait. Il faut reprendre les joints dans le revêtement en cas de revêtements durs (par ex. pierre, céramique, etc.).

La résinification de la chape avec des profilés pour joints de retrait posés n'est pas prévue et/ou n'est pas possible. Il est également possible de réaliser le joint de retrait avec une coupe à la truelle et avec une résinification ultérieure.

Les indications relatives aux chapes s'appliquent par analogie aux sols en béton.

3. JOINTS DE MOUVEMENT

Les joints de mouvement séparent la chape. Ils interrompent la transmission thermique et la transmission des bruits et permettent des mouvements. Les joints de mouvement doivent aller jusqu'à la couche d'isolation. Il faut éventuellement séparer les armatures dans la chape. Il faut les réaliser dans la zone du revêtement avec un matériau élastique ou un profilé de joint de mouvement spécial.

Selon la norme DIN 18560-2, les joints de mouvement dans les surfaces de chape doivent être protégés contre le décalage en hauteur. Il faut veiller à un séchage selon les règles de l'art de la chape et il est donc recommandé d'utiliser des chevilles de chape.

Il faut utiliser des solutions et/ou des profilés pour joints de mouvement spécialement élaboré(e)s à cet effet pour les joints de mouvement de chape en haut des joints de construction.

4. JOINTS DE CONSTRUCTION

Les joints de construction séparent complètement la construction y compris la dalle de fondation, la chape et les murs. Il faut s'attendre éventuellement à ce que la construction se tasse. On trouve les joints de construction dans les bâtiments de plus grande taille, les halls et les annexes.

5. JOINTS DE BORDURE

Les joints de bordure séparent la chape aux murs, aux piliers, aux intrados de porte, etc. et doivent être traités comme des joints de mouvement. Ils sont le plus souvent réalisés avec une bande des bords.


REMARQUES

Veuillez respecter les normes et directives applicables lors de la pose des profilés pour chape et béton. Les profilés pour chape et béton conviennent à des sollicitations faibles à moyennes. Cela dépend cependant de la qualité du béton et de la chape utilisée ainsi que de l'utilisation/la sollicitation future du sol et du joint. Les profilés ne conviennent pas à des appareils lourds et à des charges dynamiques. Reportez-vous à la vue d'ensemble des produits pour de plus amples informations sur les différents profilés.

PROFILÉS POUR BÉTON/CHAPES
INFORMATION PRODUIT

APERÇU DES PRINCIPALES APPLICATIONS

			Chapes				Sols en béton, plaques en béton		
Réf.	**Description**	**Matériau**	**Joints de retrait**	**Joints de mouvement**	**Bordure**	**Baguette de retrait**	**Joints de retrait**	**Bordure**	**Baguette de retrait**
3908	Profi lé pour joints de retrait pour sols de béton	PVC dur					X	X	X
3906	Profi lé pour joints de retrait pour chapes	PVC dur	X			X			
1116	Profi lé pour joints de retrait pour chapes	tôle d'acier galvanisé	X						
3914	Profi lé pour joints de retrait pour chapes	PVC dur	X						
3915	Profi lé pour joints de retrait pour chapes	PVC dur	X						
3917	Profi lé pour joints de retrait pour chapes et sols en béton	PVC dur avec caoutchouc alvéolaire	X				X		
3929	Profi lé pour joints de mouvement pour chapes	Rigid PVC with PE foam		X					
3923	Profi lé pour joints de mouvement pour chapes	tôle d'acier galvanisée avec mousse PE et chevilles en acier revêtues de plastique		X					
3916	Profi lé pour joints de mouvement pour chapes	tôle d'acier galvanisée avec mousse PE et chevilles en acier revêtues de plastique		X					

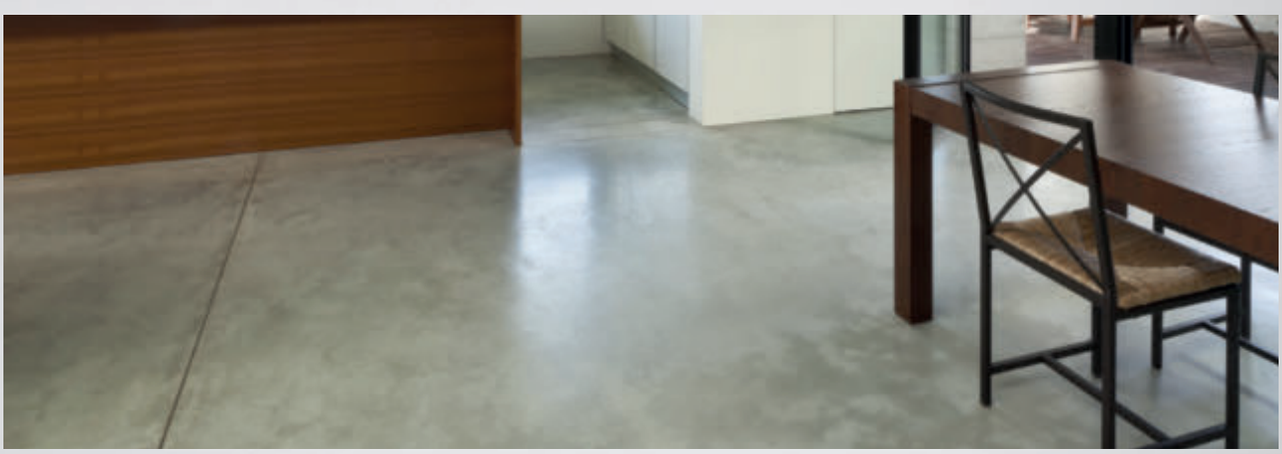


Profilé pour joint de retrait chapes galvanisé

Profilé de joint de retrait pour chapes pour créer des joints de retrait propres et droits. Il bloque les plaques de chape dans une certaine mesure.

Fonction :
- Joint de retrait
- Joint droit
- Finition de surface propre

Hauteur (b): 30 mm
Instructions de traitement:
L'installation a lieu pendant la pose de la chape. Niveler le profilé à la hauteur désirée. Lors de l'installation des profilés, il est important de les installer horizontalement/verticalement afin d'assurer une couverture à hauteur uniforme des branches. Le côté fermé doit être installé vers le haut.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Emballage / Grand emballage
1116	Acier, galvanisé	200,00	100001	15 UTE / 48 BTS

Profilé pour joint de retrait chapes PVC

Profilé de joint de retrait pour chapes pour créer des joints de retrait propres et droits.

Fonction :
- Joint de retrait
- Finition propre de la surface
- Joint droit

Hauteur (b): 25 mm
Instructions de traitement:
L'installation a lieu pendant la pose de la chape. Lors de l'installation des profilés, il est important de les aligner horizontalement/verticalement afin d'assurer une couverture à hauteur uniforme des branches. La branche la plus haute doit être installée à la verticale.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Emballage / Grand emballage
3914	PVC-U	250,00	102563	40 UTE / 24 CAR

Profilé pour joint de retrait chapes PVC

Profilés de joint de retrait pour chapes pour créer des joints de retrait propres et droits.

Fonction :
- Joint de retrait
- Finition propre de la surface
- Joint droit

Hauteur (b): 35 mm
Instructions de traitement:
L'installation a lieu pendant la pose de la chape. Lors de l'installation des profilés, il est important de les aligner horizontalement/verticalement afin d'assurer une couverture à hauteur uniforme des branches. La branche la plus haute doit être installée à la verticale.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Emballage / Grand emballage
3915	PVC-U	250,00	102571	40 UTE / 20 CAR

Profilé pour joint de retrait chapes/béton PVC

Profilé de joint de retrait pour les sols en béton et les chapes pour la création de joints de retrait propres et droits. Le profilé en PVC et l'insert en caoutchouc cellulaire avec précontrainte sont résistants à la plupart des fluides tels que les huiles, les graisses, etc.

Fonction :
- Joint de retrait
- Fermeture de joint
- Joint droit

Hauteur (b): 30 mm
Instructions de traitement:
Installation lors du bétonnage ou de la pose de la chape :
incorporer le profilé dans le béton frais ou la chape fraîche et niveler à la hauteur désirée.
Installation dans le joint coupé comme fermeture de joint par précontrainte :
le profilé est pressé dans le joint coupé. La précontrainte du profilé permet une fermeture du joint. La coupe du joint doit avoir une largeur d'environ 6 à 7 mm et une profondeur d'environ 32 mm.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Emballage / Grand emballage
3917	PVC-U + Caoutchouc cellulaire	250,00	102583	40 UTE / 24 CAR


PROFILÉS DE JOINTS

Profilé pour joint de mouvement en PVC

Profilé de joint de mouvement à forme asymétrique pour des raccords propres et découplés à d'autres composants.

Fonction :
- profilé de joint de mouvement asymétrique, pour une installation simple ou double
- raccords propres avec d'autres composants grâce à la forme asymétrique
- universel pour différentes hauteurs de chape
- découplage sûr
- utilisation facile

Hauteur (b): 95 mm
Instructions de traitement:
Le profilé de joint de mouvement est caractérisé par sa forme asymétrique. La bande en PE d'une hauteur de 95 mm est élastique mais sa forme est relativement stable. Cela permet d'utiliser un seul profilé de joint de mouvement universel pour différentes hauteurs de chape. Cela permet aussi de réduire le stockage.
Le profilé de joint de mouvement convient également à une installation double, ce qui assure une meilleure absorption des mouvements de la chape. La forme asymétrique permet des raccords propres et découplés à d'autres composants.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Emballage / Grand emballage
3929	Bandes PVC + PE dures	250,00	110945	12 UTE / 12 CAR

Profilé pour joint de mouvement

Profilé de joint de dilatation pour créer des joints de dilatation avec chevillage à force transversale.

Fonction :
- Joint de mouvement
- Particulièrement adapté aux chapes fluides
- Joint droit
- Finition de surface propre
- Chevillage à force transversale
- Décalage de hauteur

Instructions de traitement:
L'installation a lieu avant la pose de la chape. Le profilé est installé en fonction du plan de joint donné et, si nécessaire, scellé avec une bande adhésive. Installer les chevilles perpendiculairement au joint et à l'horizontale. Distance des chevilles environ 30 cm. Une fois la chape séchée, découper la bande de mousse surnageante au ras de la surface de la chape (voir l'exemple d'utilisation, similaire à 3916).
Remarque:
54 chevilles pour chape n° 3940 sont jointes à l'emballage.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Emballage / Grand emballage
3923	Acier, galvanisé + PE mousse	250,00	102604	6 UTE / 25 CAR

Profilé pour joint de mouvement

Profilé de joint de dilatation pour chape pour créer des joints de dilatation avec chevillage à force transversale.

Fonction :
- Joint de mouvement
- Particulièrement adapté aux chapes de ciment
- Joint droit
- Finition de surface propre
- Chevillage à force transversale
- Décalage de hauteur

Instructions de traitement:
L'installation a lieu avant la pose de la chape. Le profilé est défini en fonction du plan de joint donné. Installer les chevilles à angle droit par rapport au joint et à l'horizontale à une distance d'environ 30 cm (voir l'exemple d'utilisation).
Remarque:
90 chevilles pour chape n° 3940 sont jointes à l'emballage.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Emballage / Grand emballage
3916	Acier, galvanisé + PE mousse	250,00	102576	10 UTE / 20 CAR

Cheville pour chape PVC

Cheville de chape pour chevillage à force transversale de la chape et réduction d'un décalage éventuel de la hauteur.

Remarque:
Pour les profilés de joints de dilatation n° 3916 et 3923, les chevilles pour chape sont livrées en quantité suffisante sont jointes en usine.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Emballage / Grand emballage
3940	Acier galvanisé avec revêtement en PVC	30,00	102636	100 UTE / 40 CAR


PROFILÉS POUR BÉTON/CHAPES EXEMPLE DE MISE EN OEUVRE POUR LE PROFILÉ POUR JOINTS DE MOUVEMENT 3916



La bande en mousse PE est coupée au bord inférieur à la hauteur nécessaire en fonction de l'épaisseur de la chape. Marquer et couper en utilisant une lame universelle.



Marquer avec précision les passages des tuyaux de chauffage. En cas d'utilisation entre des joues de porte, il faut couper le profilé de manière à ce qu'il soit légèrement serré entre les bandes des bords.

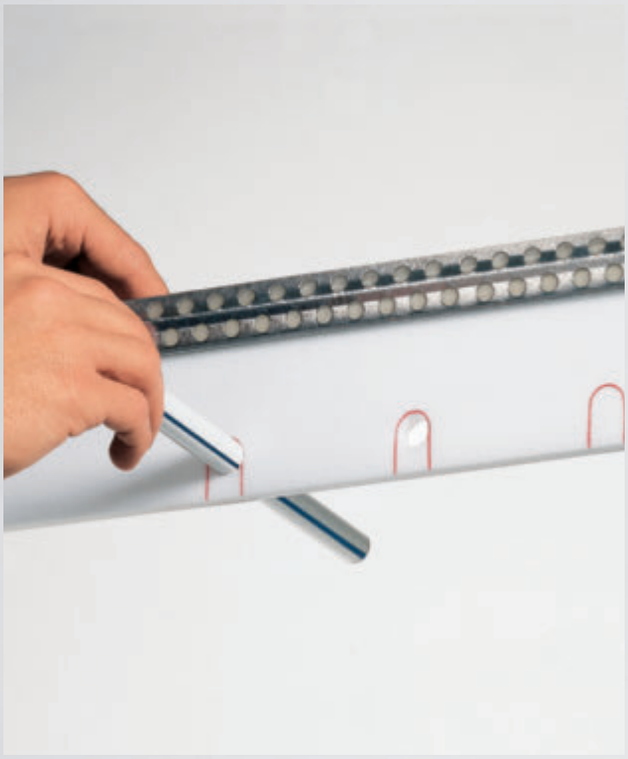

Marquer avec précision les passages des tuyaux de chauffage. En cas d'utilisation entre des joues de porte, il faut couper le profilé de manière à ce qu'il soit légèrement serré entre les bandes des bords.




La placer sur les tuyaux de chauffage posés et la fixer avec une masse de mortier. Enfoncer les chevilles tous les 30 cm directement sous le rail métallique.

PLAQUE DE CONDUCTION THERMIQUE

Tôle de diffusion thermique galvanisée

Plaques conductrices de chaleur pour un chauffage uniforme et efficace du sol.

Largeur du produit: 118 mm
Instructions de traitement:
Point de rupture à une distance de 125 mm pour tuyaux de chauffage d'un diamètre de 14 mm.
Placer les plaques conductrices de chaleur dans les plaques du système et insérer le tuyau de chauffage dans la rainure.
Convient pour les chapes sèches, les chapes en ciment et les chapes fluides.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Emballage / Grand emballage
50414	Tôle d'acier galvanisée	75,00	110787	50 UTE / 27 CAR
50914	Aluminium	75,00	116049	50 UTE / 27 CAR

Tôle thermoconductrice galv. Z/ZM/ZA

Plaques conductrices de chaleur pour un chauffage uniforme et efficace du sol.

Largeur du produit: 120 mm
Instructions de traitement:
Point de rupture à une distance de 125 mm pour tuyaux de chauffage d'un diamètre de 16 mm.
Placer les plaques conductrices de chaleur dans les plaques du système et insérer le tuyau de chauffage dans la rainure.
Convient pour les chapes sèches, les chapes en ciment et les chapes fluides.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Emballage / Grand emballage
50416	Tôle d'acier galvanisée	75,00	115774	48 UTE / 27 CAR
50916	Aluminium	75,00	115773	48 UTE / 27 CAR



LA SÉCURITÉ À CHAQUE PAS



Les escaliers représentent toujours un certain risque d'accident. Surtout dans les bâtiments publics, il est important de prendre les précautions appropriées. Le profilé d'arrêt de marche PROTEKTOR est utilisé lorsqu'il s'agit de combiner la sécurité avec un effet visuellement attrayant et un design moderne. Son profil antidérapant sur le dessus réduit le risque de glissement à l'entrée de la marche. Dans le même temps, l'arête de marche fragile est protégée contre les dommages et l'usure accrue. Le profilé peut également être utilisé pour les réparations.

Contrôles :

- Contrôle de la résistance au glissement selon DIN 51130 et fiche technique BGR 181. Résultat du contrôle : R 10
- Détermination de la chambre de refoulement selon DIN 51130 et fiche technique BGR 181. Groupe d'évaluation pour la chambre de refoulement : V 8

Utilisation :

- Construction d'escalier préfabriqué
- Nouvel escalier (béton coulé sur place)
- Rail de réparation
- Pour l'intérieur et l'extérieur (V2A, 1.4301)


PROTEKTOR TREPPENKANTEN-PROFIL
SICHERHEIT AUF SCHRITT UND TRITT!
Einsatz:
- Treppen-Fertigteilbau
- Treppen-Neubau (Ortbeton)
- Reparaturschiene
- Für den Innen- und Außenbereich (V2A, 1.4301)

Prüfungen:
- Prüfung der Rutschhemmung gemäß DIN 51130 und Merkblatt BGR 181. Ergebnis der Prüfung: R 10
- Bestimmung des Verdrängungsraumes gemäß DIN 51130 und Merkblatt BGR 181. Bewertungsgruppe für den Verdrängungsraum: V 8

Treppenkanten-Profil 2000/2001

29,7

PROTEKTOR PROFILE FÜR MODERNES BAUEN


EDELSTAHL Rostfrei

PROFILÉ DE NEZ DE MARCHE

Cornière d'angle déscalier Acier inoxydable

Profilé d'arête de marche en acier inoxydable avec une surface mate et profil antidérapant,

Remarque:
Spécialement conçu pour les écoles et les les jardins d'enfants. Conforme aux directives et aux exigences
des prescriptions légales en matière de prévention des
(voir information technique).




Réf.	Longueur (cm)	N° d'article	Matériau	Emballage / Grand emballage
	100,00	101133	Acier inoxydable	25 UTE / 56 CAR
	110,00	105691	Acier inoxydable	25 UTE / 56 CAR
2000	120,00	101138	Acier inoxydable	25 UTE / 56 CAR
	130,00	101140	Acier inoxydable	25 UTE / 28 CAR
	150,00	101142	Acier inoxydable	25 UTE / 28 CAR
2001	500,00	101146	Acier inoxydable	12 UTE / 80 BTS

BARRE D`ARRÊNT DE GRAVIER

Arrêt de gravier


Bande pare-gravier perméable à larmier, disponible en hauteurs de 50 et 70 mm.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Emballage / Grand emballage
9361	Aluminium naturel	250,00	112154	10 UTE / 20 BTS

Arrêt de gravier


Bande pare-gravier perméable à larmier (les deux jambes ont été frappées), disponible en hauteurs de 80 et 100 mm.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Emballage / Grand emballage
9424	Aluminium naturel	250,00	111785	10 UTE / 24 BTS

Arrêt de gravier


Bande pare-gravier perméable à larmier, disponible en hauteur de 80 mm.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Emballage / Grand emballage
9423	Aluminium naturel	250,00	106684	10 UTE / 30 BTS

Arrêt de gravier


Bande pare-gravier perméable à larmier, disponible en hauteurs de 80 et 90 mm.



Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Emballage / Grand emballage
9130	Aluminium naturel	250,00	105761	10 UTE / 30 BTS

Arrêt de gravier

Bande pare-gravier perméable à larmier, disponible en hauteurs de 50 et 70 mm.




Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Emballage / Grand emballage
9139	Aluminium naturel	250,00	104199	10 UTE / 49 BTS

BARRE D`ARRÊNT DE GRAVIER


Profilé de bordure

Profilé de finition de bordure 100 x 120 mm.





Réf.	Matériau	Longueur (cm)	N° d'article	Emballage / Grand emballage
9421	Aluminium naturel	250,00	103846	6 UTE / 20 BTS

PROFILÉS SPÉCIAUX
BANDE PARE-GRAVIER

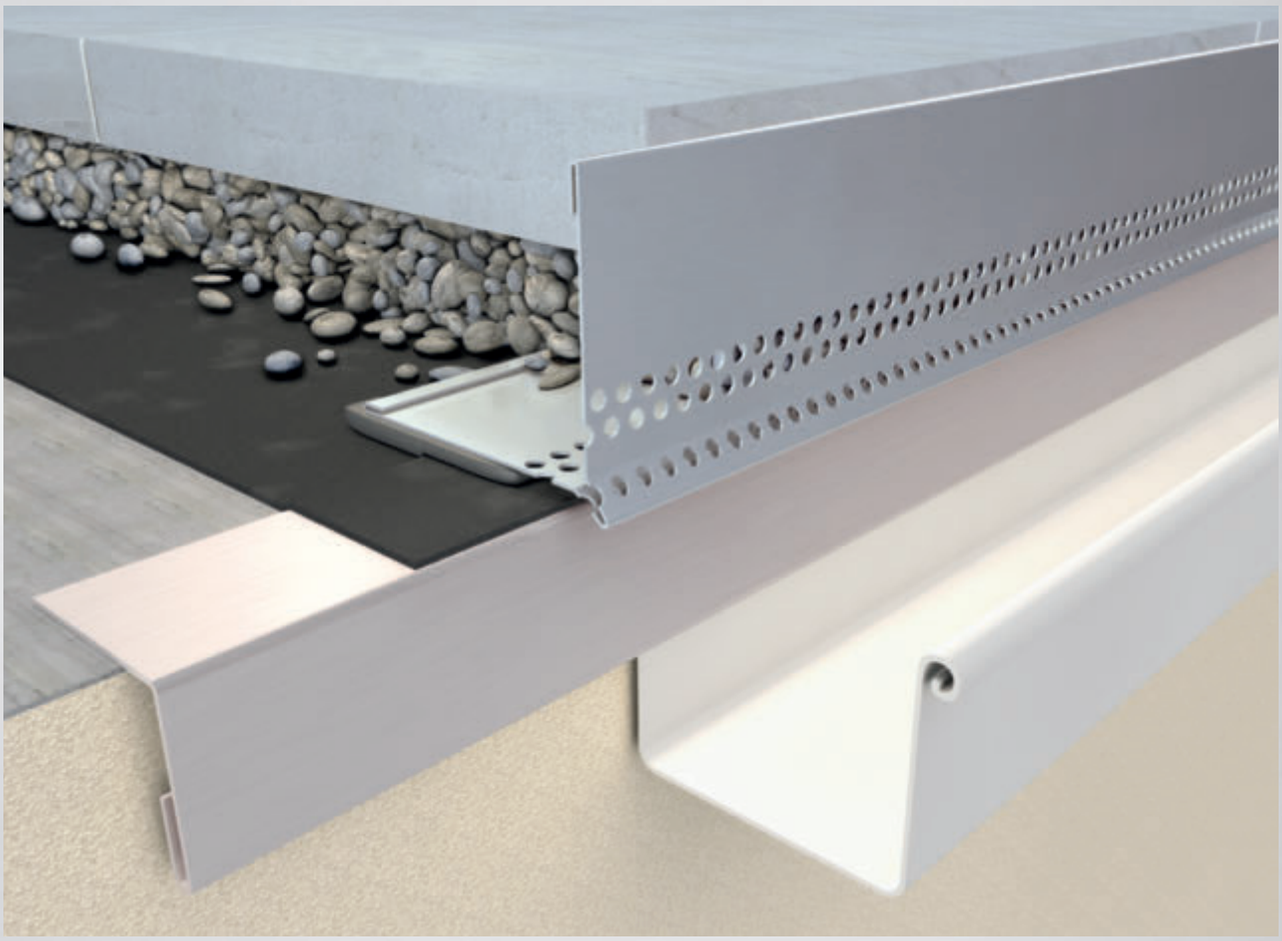

INSTRUCTIONS DE MISE EN OEUVRE

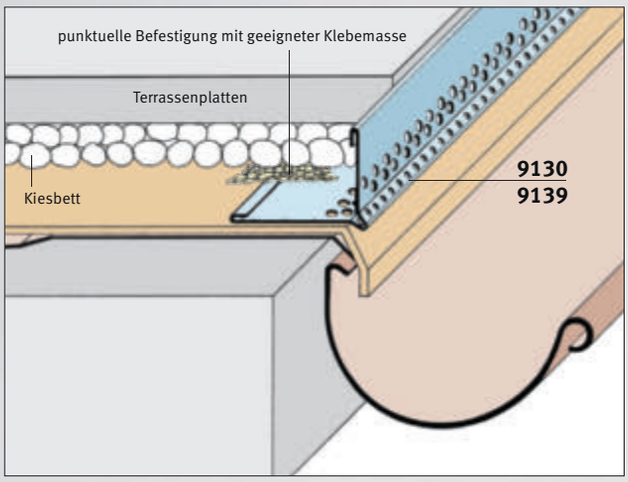

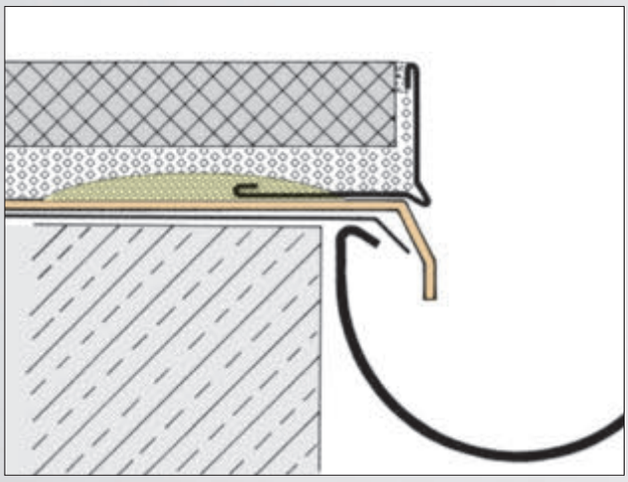

La bande pare-gravier convient aux dalles de balcon et de terrasse grand format posées librement. La bande pare-gravier doit être fixée ponctuellement avec une colle adaptée. La fondation des dalles de terrasse doit se composer d'un substrat porteur et d'une structure appropriée. En utilisant des graviers adaptés, veiller à ce qu'ils soient correctement compactés. La bande pare-gravier ne doit pas être sollicitée par les charges et les mouvements des dalles de terrasse.

Vous trouverez notre dépliant produit « Bandes pare-gravier » sur www.protektor.com



PROFILÉS POUR ENDUITS

1. Matériaux

- Feuillard ou tôle d'acier galvanisé(e) avec un revêtement de zinc code Z275 ou Z350 (revêtement de zinc accru) selon les normes DIN EN 10143 et DIN EN 10346, ainsi qu'avec un revêtement organique selon la norme DIN EN 10169-1.
- Bandes et tôles d'aluminium en alliages spéciaux, éventuellement avec revêtement acrylique, PUR ou polyester selon DIN EN 485 et DIN 573.
- Bande fendue en acier inoxydable selon EN 10088, matériau n° 1.4301.
- Fil d'acier galvanisé selon DIN EN 10218-1, DIN EN 10244-1 et DIN EN 10244-2 (classe A min.)
- Fil en acier inoxydable selon la norme DIN EN 10264-4.
- PVC rigide résistant aux chocs selon DIN EN 21306.
- PVC souple de dureté Shore appropriée. Qualités spéciales en caoutchouc synthétique. Les deux matériaux sont résistants aux intempéries et au vieillissement..

2. Garantie

- Nous garantissons dans le cadre de nos conditions générales de vente la qualité irréprochable du matériau brut selon l'indication de matériau mentionné précédemment ainsi que la fabrication soignée de nos profilés.
- Comme la composition ou les propriétés chimiques ou physiques de l'enduit utilisé sont hors de notre contrôle, nous ne pouvons pas fournir de garantie pour la résistance à la corrosion de nos profilés. En cas d'utilisation de nouveaux matériaux d'isolation et d'enduit, leur compatibilité avec le matériau du profilé doit être assurée.
- Les conditions changeantes lors du traitement de l'enduit requièrent une adaptation aux conditions régnant lors de l'application. Ceci est à la charge du client. La période de garantie est de douze mois pour les profilés d'enduit selon la réglementation légale de contrat de vente et commence à la date de la livraison.
- Des essais en propre régie vous octroient la meilleure sécurité contre de possibles erreurs pour lesquelles nous n'accepterions aucune responsabilité. Des problèmes de corrosion peuvent surgir uniquement avec imprégnation renouvelée ou séchage trop lent de l'enduit. En intérieur, assurer des durées de séchage brèves par une bonne ventilation et une bonne évacuation de l'air.

3. Fabrication

- Rouleaux sur des machines de profilage (avec protection des surfaces des matériaux). Arêtes, presses et poinçons. Extrusion de PVC.

4. Emballage

Nous sommes membres de lnterseroh, numéro de contrat 25 608

- Mise en faisceau multiple de papier et de câbles des profilés métalliques ou des emballages de film.
- Emballage des profilés PVC en carton ou film cloué.
- Des lattes supplémentaires sont jointes si nécessaire pour les grandes longueurs de tige.
- Identification de l'emballage par indication du type, par le numéro de profilé PROTEKTOR, la longueur de livraison, les tiges par faisceau et éventuellement la couleur.

5. Livraison et expédition

- Disponibilité rapide pour la livraison par un stock bien trié et une bonne capacité de production. Expédition des parties de grande taille sur des palettes louées spéciales par les entreprises de transport maison. Entrepôts de livraison dans divers länder allemands et autres entrepôts à l'étranger.

6. Service technique

- Service extérieur technique, échantillon, fiches techniques, brochures spéciales et catalogues sont disponibles. Présentation continue de modèles et conférences à support vidéo en nos murs. Conférences externes avec support vidéo dans le commerce spécialisé, les corporations et les écoles professionnelles. Présentation dans les salons spécialisés de construction au niveau national et à l'étranger.

7. Instructions de traitement importantes

Les profilés d'enduit protecteurs sont des supports d'enduit au sens de la norme DIN 18550

- Les épaisseurs d'enduit indiquées dans les représentations de profilé sont les épaisseurs d'enduit minimales à atteindre avec une tolérance de +/- 1 mm sans matériau de pose. Ces épaisseurs d'enduit nominales doivent être immédiatement contrôlées à la pose et, si nécessaire, faire l'objet d'une réclamation. Des réclamations ultérieures après application de l'enduit ne seront pas acceptées.
- Sélection du profilé selon le domaine de mise en oeuvre (intérieur ou extérieur), épaisseurs d'enduit prévues et longueur de tige utile, par ex. fondé sur la hauteur de l'étage et les dimensions de la porte. Prendre en compte la divisibilité en longueurs courtes pour les niches de fenêtres et de radiateurs.
- Il est judicieux de couper tous les profilés avec une cisaille, en aucun cas le faire avec une meule à découper, cela représente un danger et un risque pour la galvanisation ou le revêtement. Les longueurs de tige les plus longues possibles sont recommandées pour les arêtes et le socle en zone extérieure.
- Les profilés PROTEKTOR fixés une seule fois permettent une application continue de l'enduit et l'enlèvement de surfaces propres sur des bords précis. Il n'est donc plus nécessaire de lattes de lattage. Les profilés près du sol peuvent être particulièrement à risque d'accumulation de neige, de contamination par le sel de voirie ou d'éclaboussures d'eau importantes. C'est pourquoi seuls des profilés appropriés doivent y être utilisés, conformément aux instructions pour les différents matériaux. Nous recommandons l'utilisation de profilés en acier inoxydable pour les endroits très exposés et les façades exposées aux intempéries. Les arêtes des profilés en acier inoxydable ne doivent pas être dénudées avec des outils en acier normal - risque de rouille étrangère ! (voir également le point 9)
- Joints de dilatation/joints d'appui glissants:Les joints de dilatation (verticaux) et les joints d'appui glissants (horizontaux) sont des joints nécessaires à la construction qui séparent, sur la largeur du joint, tous les éléments de construction d'un bâtiment et qui doivent être repris dans les corps de métier de finition respectifs (enduit et ETICS). Ils doivent être dimensionnés, planifiés et exécutés conformément aux réglementations correspondantes en vigueur. Les profilés de joints de dilatation et les profilés de joints à palier lisse (ou les combinaisons de profilés) recouvrent ces joints et absorbent les mouvements de traction et de compression. Il convient de respecter les indications relatives à l'absorption maximale de mouvement (traction/compression) conformément aux indications du catalogue de produits ou de la fiche

PROFILÉS POUR ENDUITS

technique du produit .
Exemples de joints de dilatation : Transition bâtiment ancien/ nouveau ou pour les maisons mitoyennes.
Exemples de joints de dilatation :
Surélévations, appuis glissants de plafonds, formations d'acrotères, souvent en relation avec des changements de matériaux dans la paroi.

- Joints de dilatation (également joints de travail ou joints de délimitation de champ) : les joints de dilatation sont des joints de séparation soumis à de faibles mouvements, provenant notamment du système d'enduit ou du revêtement. Les profilés de dilatation possèdent une pièce centrale en plastique flexible pour absorber les faibles mouvements. Leur utilisation n'est autorisée que pour les joints verticaux. Il est également possible d'utiliser des combinaisons de profilés de finition avec des matériaux d'étanchéité pour joints.

Exemples de joints de dilatation : délimitation de champ dans le système de crépi pour les grandes surfaces, absorption de faibles changements de position pour les revêtements de murs ou de plafonds, maçonnerie d'éléments de construction en acier, en béton armé et à ossature en bois.

8. Pose des profilés

- Pour les enduits contenant du gypse et les mortiers anhydrites, les profilés peuvent être appliqués avec le même matériau. Dans les pièces humides ainsi que sur les surfaces qui sont enduites avec du ciment, ciment de calcaire, liant de mur et d'enduit, ne pas utiliser de matériau contenant du plâtre pour poser les profilés. La même chose est valide pour l'enduit extérieur. Ce qu'on appelle des mortiers de pose sur base de ciment sont appropriés à cette fin. Les tiges d'acier galvanisé utilisées éventuellement pour la fixation préalable des profilés doivent être retirées avant l'enduit de base.

9. Compatibilité

- Contrôler Vérifier la compatibilité entre le mortier de plâtre et le matériau du profilé. (Voir le dépliant pour la planification et l'application des profilés en plâtre pour l'extérieur et l'intérieur).
- Les profilés en tôle d'acier galvanisée conviennent aux enduits minéraux à base de chaux, de ciment calcaire, de liant PM, de ciment ou de plâtre.
- Les profilés en aluminium conviennent pour le plâtre, les enduits en résine synthétique ou les enduits à l'intérieur.
- Les profilés en aluminium avec revêtement d'apprêt blanc conviennent aux enduits à base de chaux, de ciment à la chaux, de liant PM, de ciment ou de gypse. Egalement disponible avec des couches de finition en résine de synthèse/résine silicate et des enduits au silicate. A l'intérieur également pour les surfaces murales dans les cuisines et les salles de bains avec les classes d'exposition à l'eau WO-I (faible exposition à l'eau),W1-I (exposition modérée à l'eau) et W2-I (exposition élevée à l'eau) selon la norme DIN 18534-1.
- Les profilés en plâtre en acier inoxydable, matériau n° 1.4301, conviennent pour

- pour tous les types de plâtre et de mortier
- pour l'intérieur et l'extérieur ;
- pour l'isolation thermique ;
- Intérieurs pour cuisines et salles de bains, pièces sans fenêtres avec ventilation forcée, puits, piscines intérieures/piscines à saumure avec toutes les classes d'exposition à l'eau WO-I à W3-I (très forte exposition à l'eau) dans les zones où les profils sont recouverts de plâtre, de tuiles ou de peinture (les profils exposés nécessitent un soin particulier, voir également le point 10) ;
- A l'extérieur, également pour les surfaces de plinthes avec des influences telles que l'accumulation de neige, la contamination par le sel de voirie ou la forte contamination par l'eau d'éclaboussure.
- où les effets de l'humidité sont prévisibles dans le temps ;
- lorsqu'une protection optimale contre la corrosion est requise en raison des conditions particulières de la structure du bâtiment et de son environnement.

- Tous les profilés en acier inoxydable de ce catalogue sont fabriqués dans le matériau 1.4301.

10. Nettoyage et soin des surfaces libres, par ex. des cornières d'angle de carrelage et de mur en inox après le montage

- La haute résistance des profilés PROTEKTOR en inox inoxydable est uniquement acquise quand la surface métallique reste nue.
- La surface est lisse, dure et dénuée de pores. Il est possible d'utiliser les détergents courants dans le commerce, dans tous les cas rincer abondamment à l'eau claire après le nettoyage.
- Nettoyage de base : pour les composants en atmosphère extérieure, il est absolument impératif de retirer les couches de protection, quel que soit leur type, immédiatement après le montage. Les couches peuvent vieillir sous l'action de la lumière et de la chaleur, de telle sorte qu'elles ne soient plus dénuées de résidus et ne se laissent plus retirer. Une élimination des chlorures et la formation d'acide chlorhydrique sont en outre possibles. Comme des résidus de la colle et de la peinture de protection (y compris invisibles à l'oeil) peuvent provoquer de la corrosion, un nettoyage de base avec un détergent de base est toujours nécessaire. Lors du premier nettoyage, les éclaboussures de mortier de calcaire et de ciment doivent être enlevées, si possible avant qu'elles ne durcissent, avec un racloir en caoutchouc, des copeaux de bois ou équivalent. En aucun cas utiliser des outils en acier normal (spatule, laine d'acier) car ceux-ci peuvent entraîner la formation de corrosion étrangère. Ne pas utiliser d'acide chlorhydrique, même en solution fortement diluée, ni le mettre en contact avec la surface (par ex. du fait du traitement à l'acide de la maçonnerie environnante ou des composants en céramique). Si le traitement à l'acide s'avère absolument indispensable pour quelque raison que ce soit lors de la pose de carrelage, rincer immédiatement soigneusement à l'eau (utiliser un nettoyeur haute pression).
- Soin : la fréquence avec laquelle le nettoyage doit avoir lieu dépend du type et de la quantité de l'encrassement et des exigences que l'on a envers les propriétés esthétiques des composants en inox inoxydable. Il faut porter son attention sur les points où les impuretés peuvent se déposer longtemps. Si des détergents courants dans le commerce sont utilisés, en respecter strictement les instructions d'utilisation.

© PROTEKTORWERK

INFORMATIONS TECHNIQUES
SÉCURITÉ GRÂCE AUX BORDS ARRONDIS

La sécurité des enfants et des personnes âgées dans les bâtiments publics fait depuis de nombreuses années l'objet d'une assurance accidents obligatoire. Une nouvelle conception architecturale moderne et le développement de matériaux de revêtement innovants ont conduit à la révision et à la mise à jour, début 2006, des „Directives pour la construction et l'équipement des jardins d'enfants", en vigueur depuis octobre 1992. Actuellement, les règles de prévention des accidents dans les crèches pour enfants (règlement 82 de la DGUV, anciennement GUV-VS2) s'appliquent. En avril 2009, la DGUV a également publié le règlement BG/GUV-SR S2 „Kindertageseinrichtungen" („Garderies d'enfants"). Cette disposition a depuis été transférée à la règle 102-002 de la DGUV.

Selon le §9 de la règle 82 de la DGUV, les murs et les colonnes doivent être conçus de manière à éviter tout risque de blessure par des arêtes vives et des surfaces rugueuses pointues.

Les marches d'escalier doivent être facilement reconnaissables conformément au § 12, (2) et ne doivent pas être à arêtes vives. Ces exigences sont précisées dans le règlement 102-602 de la DGUV comme suit :

- Pour les murs et les colonnes jusqu'à une hauteur de 2,00 m, les constructions suivantes sont recommandées, entre autres, afin d'éviter tout risque de blessure :
  - Rayon d'arrondi ≥ 2 mm, bords cassés ou chanfreinés (correspondant au rayon de courbure ≥ 2 mm)
  - rails d'angle arrondis pour plâtre
  - Dans les salles de sport et les salles polyvalentes, les angles et les bords des murs doivent avoir un rayon d'au moins 10 mm.
- Les modèles suivants sont recommandés pour les marches d'escalier afin d'éviter tout risque de blessure :
  - Rayon d'arrondi ≥ 2 mm, bords cassés ou chanfreinés (correspondant au rayon de courbure ≥ 2 mm)

Les critères ont été pris en compte lors de la modification des profilés et du développement de nouveaux profilés de PROTEKTOR. Le résultat est une gamme de produits à part entière pour la réalisation des arêtes. À partir de ces nombreux profilés, des solutions peuvent également être mtrouvées pour la formation des arêtes en tenant compte des exigences sécuritaires. Cela s'applique non seulement à des objets régis par la directive, mais aussi à tous les bâtiments où la protection contre les accidents joue un rôle majeur et où le risque de blessure avec les arêtes doit être minimisé.

Info PROTEKTOR : Les profilés dont les dimensions sont rayon r = 2 mm et diamètre d = 4 mm dans la documentation de PROTEKTOR ne doivent pas être utilisés pour les crèches et les écoles parce que les tolérances au niveau de la fabrication font que les dimensions réelles peuvent être inférieures. Par conséquent, tous les profilés avec les dimensions suivantes conviennent : r ≥ 2,5 mm / d ≥ 5 mm.

LES PROFILÉS D'ENDUIT QUI CONVIENNENT PARTICULIÈREMENT POUR L'INTÉRIEUR

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueurs (cm)	Matière	Remarque
1015	8	240, 250, 300	Acier galvanisé	r = 4,75 mm / d = 9,5 mm
1005	10	200, 250, 260, 300	Acier galvanisé	r = 3,75 mm / d = 7,5 mm
1160	15	295	Acier galvanisé	r = 20 mm / d = 40 mm, Les arêtes de profilé peuvent être entièrement recouvertes d'enduit
1041	12	250	Acier galvanisé[2)]	r = 4 mm / d = 8 mm, flexible pour les arcs arrondis ou autres structures similaires
7426	20	300	Acier galvanisé	r = 2,5 mm / d = 5 mm
9571	10	260	Aluminium blanc[1)]	r = 12,5 mm / d = 17,5 mm! Les arêtes de profilé ne peuvent pas être recouvertes d'enduit
2041	–	200, 250	Inox[3)]	r = 3,5 mm / d = 7 mm, pour un montage ultérieur
2066	–	250	Inox[3)]	r = 3,5 mm / d = 7 mm, pour un montage ultérieur
2215	8	260	ElInox	r = 4,75 mm / d = 9,5 mm
7476	10	300	Inox	r = 2,5 mm / d = 5 mm
2026	16 (incl. ancre)	200, 250, 300	Inox[3)]	r = 4 mm / d = 8 mm, plus ancrage coulissant 2072
7478	15	250, 300	Inox	r = 2,5 mm / d = 5 mm
7483	20	300	Inox	r = 2,5 mm / d = 5 mm
2027	21 (incl. ancre)	200, 250, 300	Inox[3)]	r = 10 mm / d = 20 mm, plus ancrage coulissant 2073

LES PROFILÉS D'ENDUIT QUI CONVIENNENT PARTICULIÈREMENT POUR L'EXTÉRIEUR

Art.-Nr.	Putzdicke (mm)	Längen (cm)	Werkstoff	Bemerkung
1013	14	200,225,250,260,275,300	Acier galvanisé[2)]	r = 4 mm / d = 8 mm
1014	20	250, 300	Acier galvanisé[2)]	r = 4,25 mm / d = 8,5 mm
1020	10	225, 250, 300	Acier galvanisé[2)]	r = 4,25 mm / d = 8,5 mm
1028	15	250, 300	Acier galvanisé[2)]	r = 3,5 mm / d = 7 mm
1041	12	250	Acier galvanisé[2)]	r = 4 mm / d = 8 mm, flexible pour les arcs arrondis ou autres structures similaires
1086	12	300	Acier galvanisé[2)]	r = 4 mm / d = 8 mm, Les arêtes de profilé peuvent être entièrement recouvertes d'enduit
11601	15	295	Acier galvanisé	r = 13 mm / d = 26 mm, Les arêtes de profilé ne peuvent pas être recouvertes d'enduit

PROFILÉS D'ENDUIT QUI CONVIENNENT PARTICULIÈREMENT POUR LA CONSTRUCTION SÈCHE

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueurs (cm)	Matière	Remarque
3763	–	305	PVC blanc	r = 2,5 mm / d = 5 mm
3767	–	300	PVC blanc	r = 2,5 mm / d = 5 mm, flexible pour les arcs arrondis ou autres structures similaires
37651	–	305	PVC blanc	r = 4,5 mm / d = 9 mm
3776	–	305	PVC blanc	r = 19 mm / d = 38 mm
3778	–	305	PVC blanc	r = 19 mm / d = 38 mm
3780	–	305	PVC blanc	r = 23,5 mm / d = 47 mm, Profilé d'angle rentrant
9172	1	250, 300	Aluminium	r = 2,75 mm / d = 5,5 mm, Profilé pour la réalisation d'arêtes 135°

CONVIENT TOUT PARTICULIÈREMENT POUR LES ESCALIERS ET LES MARCHES

Réf.	Épaisseur d'enduit (mm)	Longueurs (cm)	Matière	Remarque
2000	–	100, 110, 120, 130, 150	Inox	Catégorie de résistance au glissement R 10
2001	–	500 + Excédent	Inox	Catégorie de résistance au glissement R 10

Légende [1)] Revêtement blanc; [2)] Jonc : PVC dur / N° couleur : blanc 10; [3)] avec film protecteur (à retirer après achèvement des travaux d'enduit ou de carrelage)

CONSTRUCTION SÈCHE / CONSTRUCTION LÉGÈRE EN ACIER

(1)
Les profilés et les éléments prédécoupés (si repérés) sont fabriqués sur la base de normes nationales et/ou internationales existantes. Les tolérances divergentes sont uniquement applicables après accord préalable écrit.

(2)
Nous nous réservons le droit de fabriquer nos profilés et éléments prédécoupés en d'autres matériaux, dont les caractéristiques devront cependant au moins satisfaire aux exigences des normes.

(3)
L'ensemble des profilés et éléments prédécoupés est fabriqué pour une utilisation dans des locaux intérieurs présentant un climat ambiant normal, conforme à la norme DIN 13964 tab. 7 et 8 catégorie B ou selon la norme DIN 18168 tab. 2 ligne 1.

(4)
L'ensemble des structures figurant dans notre catalogue doit être installé selon nos consignes de pose et nos certificats d'essai. Ils ont été établis conformément aux exigences des normes DIN qui y sont citées. De plus, les prescriptions des fabricants des matériels qui ne proviennent pas de nos gammes devront être respectées lors du montage. La garantie ne pourra être appliquée que si l'ensemble des éléments de la construction (si présents dans la gamme de produits) est issu de PROTEKTOR.

(5)
Aucune responsabilité n'est assurée pour la stabilité statique des structures spéciales livrées réalisées selon les souhaits du client.

(6)
Nous ne fabriquons des profilés ou accessoires spéciaux selon les indications du client qu'en excluant toute responsabilité pour l'éventuelle violation des droits de tiers.

(7)
Les longueurs fixes, profilés spéciaux ou accessoires spéciaux ne pourront pas nous être retournés. Dans le cas des éléments spéciaux, nous nous réservons un droit de divergence de ± 10 % par rapport aux quantités prévues.

(8)
Pour la commande d'éléments de revêtement en couleur, la quantité totale devra faire l'objet d'une commande unique, afin d'éviter les variations de couleur. En cas de commandes ultérieures, nous ne fournirons aucune garantie quant à d'éventuelles divergences du revêtement. Le retour des marchandises est également exclu.

(9)
Les produits spéciaux et les produits revêtus à la demande du client ne seront fabriqués qu'après passation d'une commande écrite, confirmation et présentation des plans et des spécifications de matériaux correspondants.

(10)
L'ensemble des indications et illustrations figurant dans nos documents est sans engagement. Ceci s'applique également aux éventuelles explications verbales de notre part, sauf si elles sont confirmées par écrit. Les erreurs d'impression ne sont pas exclues.

(11)
Nous nous réservons le droit de procéder sans préavis à des modifications des produits ou des types ou normes d'emballage.

(12)
La publication du présent catalogue annule et remplace toutes les éditions antérieures.

(13)
Ces informations concernant les produits font partie intégrale de nos conditions de vente.

(14)
Les illustrations des produits peuvent différer du produit livré.

PROTEKTORWERK
Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Sous réserve de modifications ! Les catalogues précédents perdent leur validité avec la publication de celui-ci.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

§ 1 Généralités – Champ d'application

(1) Nos conditions de vente s'appliquent exclusivement ; nous ne reconnaissons pas les conditions de l'acheteur contraires ou divergentes de nos conditions de vente, à moins que nous n'ayons expressément accepté leur validité par écrit. Nos conditions de vente s'appliquent également lorsque nous effectuons la livraison à l'acheteur sans réserve, tout en ayant connaissance de conditions de l'acheteur contraires ou divergentes de nos conditions de vente.

(2) Tous les accords conclus entre nous et l'acheteur en vue de l'exécution du contrat sont consignés par écrit dans ce contrat. Les informations sur les produits figurant dans les différents catalogues s'appliquent en complément.

(3) Nos conditions de vente ne s'appliquent qu'aux entrepreneurs au sens de l'article § 310 al. 1 BGB (code civil allemand).

(4) Nous nous engageons à faire preuve de la plus grande intégrité, transparence et éthique dans toutes nos activités et relations commerciales. Notre code de conduite actuel [https://www.protektor.de/fr/entreprise/code-of-conduct/] est déterminant à cet égard. Nous appliquons les mêmes critères à nos fournisseurs.

§ 2 Offre – Documents d'offre

(1) Si la commande peut être qualifiée d'offre conformément à l'article § 145 BGB (code civil allemand), nous pouvons l'accepter dans un délai de 2 semaines par une confirmation de commande écrite.

(2) Le montant minimum de commande est de 30,00 EUR. Pour les commandes inférieures à 100,00 EUR, nous facturons un supplément pour petite quantité de 16,00 EUR.

(3) Pour les profilés d'enduits et de bardage, des longueurs spéciales sont possibles aux conditions suivantes : supplément forfaitaire pour frais de préparation de 75,00 EUR, commande minimale de 10 paquets, délai de livraison sur demande.

(4) La commande de profilés à l'unité (pas d'unité d'emballage complète) est possible pour une petite sélection d'articles. Les références de ces profilés sont disponibles sur demande. Nous facturons un supplément d'emballage de 10,00 EUR par botte à ouvrir. Pour les profilés en plastique de couleurs spéciales (quantité minimale de commande 100 kg), nous facturons un supplément de couleur de 30 %.

(5) En ce qui concerne les profilés pour la construction sèche, nous ne livrons que des unités d'emballage entières -UE- (p. ex. botte, carton).

(6) Les illustrations, dessins, indications de poids, de quantités et de dimensions ne contiennent en général que des valeurs approximatives, sauf si elles sont expressément désignées comme contraignantes dans un cas particulier.

(7) Nous nous réservons les droits de propriété et d'auteur sur les illustrations, dessins, calculs et autres documents. Cela s'applique également aux documents écrits qui sont désignés comme "confidentiels". Avant de les transmettre à des tiers, l'acheteur doit obtenir notre accord écrit exprès.

(8) Les modèles et outils fabriqués à la demande de l'acheteur restent notre propriété, même si les coûts ont été partiellement ou totalement supportés par l'acheteur.

§ 3 Prix – Conditions de paiement

(1) Sauf mention contraire dans la confirmation de commande, nos prix s'entendent "départ usine".

(2) La TVA légale n'est pas incluse dans nos prix ; elle est indiquée séparément sur la facture au taux légal en vigueur à la date de facturation.

(3) Sauf mention contraire dans la confirmation de commande, le prix d'achat net (sans déduction) est payable dans les 30 jours à compter de la date de facturation. Un escompte de 2 % peut être déduit en cas de paiement dans les 14 jours. Les règles légales concernant les conséquences d'un retard de paiement s'appliquent.

(4) L'acheteur ne peut faire valoir des droits de compensation que si ses contre-prétentions ont été légalement établies, sont incontestées ou reconnues par nous. En outre, il est autorisé à exercer un droit de rétention dans la mesure où sa contre-prétention repose sur le même rapport contractuel.

§ 4 Délai de livraison

(1) Le délai de livraison que nous indiquons suppose la clarification préalable de toutes les questions techniques et peut être dépassé de deux semaines au maximum (de trois semaines au maximum pour les commandes spéciales), sauf accord exprès d'une transaction à terme fixe.

(2 Le respect de notre obligation de livraison présuppose en outre l'exécution correcte et en temps voulu des obligations de l'acheteur. Nous nous réservons le droit d'invoquer l'inexécution du contrat.

(3) Si l'acheteur est en retard dans la réception ou s'il viole par sa faute d'autres obligations de coopération, nous sommes en droit d'exiger le remboursement du dommage que nous avons subi dans ce cas, y compris d'éventuelles dépenses supplémentaires. Nous nous réservons le droit de faire valoir d'autres droits.

(4) Si les conditions du paragraphe (3) s'appliquent, le risque de perte ou de détérioration accidentelle de la chose vendue est transféré à l'acheteur au moment où celui-ci est en retard de réception ou de paiement.

(5) Nous sommes responsables conformément aux dispositions légales, dans la mesure où le contrat de vente correspondant est un contrat à terme fixe au sens de l'article § 286 al. 2 n° 4 BGB (code civil allemand) ou de l'article § 376 HGB (code du commerce allemand). Nous sommes également responsables conformément aux dispositions légales, dans la mesure où, suite à un retard de livraison qui nous est imputable, l'acheteur est en droit de faire valoir qu'il n'a plus d'intérêt à la poursuite de l'exécution du contrat.

(6) Nous sommes en outre responsables conformément aux dispositions légales dans la mesure où le retard de livraison est dû à une violation du contrat intentionnelle ou par négligence grave dont nous sommes responsables ; une faute de nos représentants ou de nos auxiliaires d'exécution nous est imputable. Dans la mesure où le contrat de livraison ne repose pas sur une violation intentionnelle du contrat dont nous sommes responsables, notre responsabilité en matière de dommages et intérêts est limitée aux dommages prévisibles et survenant de manière typique.

(7) Nous sommes également responsables selon les dispositions légales dans la mesure où le retard de livraison qui nous est imputable repose sur la violation fautive d'une obligation contractuelle essentielle (obligation dont l'exécution est la condition sine qua non de la bonne exécution du contrat et au respect de laquelle le partenaire contractuel se fie et peut se fier régulièrement) ; dans ce cas, la responsabilité en matière de dommages et intérêts est toutefois limitée aux dommages prévisibles et survenant de manière typique.

(8) Sous réserve d'autres droits et revendications légaux de l'acheteur.

§5 Transfert du risque - Frais d'emballage

(1) Sauf mention contraire dans la confirmation de commande, la livraison est convenue "départ usine".

(2) Les emballages de transport et tous les autres emballages conformément au décret sur les emballages ne sont pas repris, à l'exception des palettes. L'acheteur est tenu d'assurer l'élimination des emballages à ses propres frais. Nous attirons votre attention sur la possibilité d'élimination gratuite en tant que partenaire d'INTERSEROH GmbH pour l'élimination des déchets (contrat n° 25608).

(3) Si l'acheteur le souhaite, nous couvrirons la livraison par une assurance transport ; les frais y afférents sont à la charge de l'acheteur.

§ 6 Responsabilité pour vices de fabrication

(1) Les réclamations de l'acheteur pour vices de fabrication présupposent que celui-ci a dûment rempli ses obligations d'examen et de réclamation conformément à l'article § 377 HGB (code de commerce allemand). En cas de défaut de la chose vendue, l'acheteur est en droit de choisir entre la réparation du défaut ou la livraison d'une nouvelle chose exempte de défaut. En cas de réparation du défaut, nous sommes tenus de prendre en charge tous les frais nécessaires à l'élimination des défauts, en particulier les frais de transport, de déplacement, de travail et de matériel, dans la mesure où ces frais n'augmentent pas du fait que la chose vendue a été transférée à un autre endroit que le lieu d'exécution.

(2) Si l'exécution ultérieure échoue, l'acheteur est en droit d'exiger, à son choix, la résiliation du contrat ou une réduction du prix.

(3) Nous sommes responsables conformément aux dispositions légales dans la mesure où l'acheteur fait valoir des droits à dommages et intérêts qui reposent sur une faute intentionnelle ou une négligence grave, y compris une faute intentionnelle ou une négligence grave de nos représentants ou de nos auxiliaires d'exécution. Dans la mesure où aucune violation intentionnelle du contrat ne nous est imputée, notre responsabilité en matière de dommages et intérêts est limitée aux dommages prévisibles et survenant de manière typique.

(4) Nous sommes responsables conformément aux dispositions légales dans la mesure où nous violons par notre faute une obligation contractuelle essentielle ; dans ce cas, la

responsabilité en matière de dommages et intérêts est toutefois limitée aux dommages prévisibles et survenant de manière typique.
(5) La responsabilité pour atteinte fautive à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé n'est pas affectée ; ceci s'applique également à la responsabilité obligatoire selon la loi sur la responsabilité du fait des produits.
(6) Sauf disposition contraire précédente, la responsabilité est exclue.
(7) La responsabilité est également exclue si les consignes de mise en œuvre et d'utilisation figurant dans les catalogues de produits ne sont pas respectées.
(8) En outre, nous n'assumons aucune responsabilité quant à la durabilité de l'adhérence des revêtements en poudre sur les profilés en acier inoxydable. La surface lisse et dense de l'acier inoxydable peut entraîner un décollement du revêtement en poudre. Toute responsabilité pour de tels cas est expressément exclue.
(9) Le délai de prescription des réclamations pour vices est de 12 mois à compter du transfert des risques, sauf si une garantie plus longue est accordée dans les informations sur le produit.
(10) Le délai de prescription dans le cas d'un recours portant sur une livraison selon les articles §§ 478,479 BGB (code civil allemand) reste inchangé, il est de cinq ans à compter de la livraison de la chose défectueuse.

§ 7 Responsabilité globale

(1) Une responsabilité en matière de dommages et intérêts plus étendue que celle prévue à l'article 6 est exclue, quelle que soit la nature juridique du droit invoqué. Cela s'applique en particulier aux demandes de dommages et intérêts pour faute lors de la conclusion du contrat, pour d'autres manquements aux obligations ou pour des demandes délictueuses de réparation de dommages matériels conformément à l'article § 823 BGB (code civil allemand).
(2) La limitation visée au paragraphe (1) s'applique également lorsque le client, au lieu de réclamer une indemnisation pour le préjudice subi ou l'exécution de la prestation, demande le remboursement de dépenses inutiles.
(3) Dans la mesure où la responsabilité en matière de dommages et intérêts est exclue ou limitée à notre égard, cela s'applique également à la responsabilité personnelle en matière de dommages et intérêts de nos employés, salariés, collaborateurs, représentants et auxiliaires d'exécution.

§ 8 Garantie de réserve de propriété

(1) Nous nous réservons la propriété de la chose vendue jusqu'à la réception de tous les paiements issus de la relation commerciale avec l'acheteur. En cas de comportement de l'acheteur contraire au contrat, en particulier en cas de retard de paiement, nous sommes en droit de reprendre la chose vendue. La reprise par nos soins de la chose vendue constitue une résiliation du contrat. La saisie par nos soins de la chose vendue constitue également une résiliation du contrat. Après la reprise de la chose vendue, nous sommes autorisés à l'exploiter, le produit de l'exploitation devant être imputé aux dettes de l'acheteur – déduction faite de frais d'exploitation raisonnables. Une réserve de propriété prolongée ne s'applique pas aux livraisons contre paiement anticipé. En cas de saisie ou d'autres interventions de tiers, l'acheteur doit nous en informer immédiatement par écrit afin que nous puissions déposer une plainte conformément à l'article § 771 ZPO (code de procédure civile allemand). Si le tiers n'est pas en mesure de nous rembourser les frais judiciaires et extrajudiciaires d'une action en justice conformément à l'article § 771 ZPO (code de procédure civile allemand), l'acheteur est responsable de la perte que nous avons subie.
(2) L'acheteur est autorisé à revendre la chose vendue dans le cadre de la marche ordinaire des affaires. Dans ce cas, il doit informer le tiers de notre réserve de propriété. L'acheteur nous cède cependant dès à présent toutes les créances à hauteur du montant final de la facture (TVA comprise) de notre créance, qui résultent pour lui de la revente à ses acheteurs ou à des tiers. L'acheteur reste autorisé à recouvrer cette créance même après la cession. Notre droit de recouvrer nous-mêmes la créance n'en est pas affecté. Nous nous engageons cependant à ne pas recouvrer la créance tant que l'acheteur s'acquitte de ses obligations de paiement à partir des recettes perçues, qu'il n'est pas en retard de paiement et qu'il n'y a notamment pas de demande d'ouverture d'une procédure de conciliation ou d'insolvabilité ou de cessation de paiement. Mais si c'est le cas, nous pouvons exiger que l'acheteur nous communique les créances cédées et leurs débiteurs, qu'il nous donne toutes les informations nécessaires au recouvrement, qu'il nous remette les documents correspondants et qu'il informe les débiteurs (tiers) de la cession.
(3) Le traitement ou la transformation de la chose vendue par l'acheteur est toujours effectué pour nous. Si la chose vendue est transformée avec d'autres objets qui ne nous appartiennent pas, nous acquérons la copropriété de la nouvelle chose au prorata de la valeur de la chose vendue (montant final de la facture, TVA comprise) par rapport aux autres objets transformés au moment de la transformation. Pour le reste, les mêmes dispositions s'appliquent à la chose résultant de la transformation qu'à la chose vendue livrée sous réserve.
(4) Si la chose vendue est mélangée de manière inséparable avec d'autres objets qui ne nous appartiennent pas, nous acquérons la copropriété de la nouvelle chose au prorata de la valeur de la chose vendue (montant final de la facture, TVA comprise) par rapport aux autres objets mélangés au moment du mélange. Si le mélange a lieu de telle sorte que la chose de l'acheteur doit être considérée comme la chose principale, il est convenu que l'acheteur nous cède la copropriété au prorata. L'acheteur conserve pour nous la propriété exclusive ou la copropriété ainsi créée.
(5) L'acheteur nous cède également, à titre de garantie de nos créances à son égard, les créances qu'il détient à l'encontre d'un tiers du fait de la combinaison de la chose vendue avec un bien immobilier.
(6) Nous nous engageons à libérer les garanties qui nous reviennent à la demande de l'acheteur dans la mesure où la valeur réalisable de nos garanties dépasse de plus de 20 % les créances à garantir ; le choix des garanties à libérer nous incombe.

§ 9 Interdiction de cession

La cession des droits de l'acheteur à notre égard est exclue.

§ 10 Acomptes, annulation, frais d'annulation

(1) Nous nous réservons le droit de demander un acompte pour certaines commandes. Le montant de l'acompte est indiqué dans la confirmation de commande.
(2) Si l'acheteur souhaite annuler un contrat, l'acheteur est tenu de nous adresser une demande d'annulation par écrit ou sous forme de texte. Nous avons le droit, mais pas l'obligation, d'accepter une demande d'annulation de l'acheteur dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la demande d'annulation.
(3) Si nous acceptons l'annulation, l'acheteur est tenu de payer les frais d'annulation suivants, ces derniers étant déduits de l'acompte éventuellement versé :

En cas de demande d'annulation dans les 30 jours précédant la date de livraison convenue, 100% de l'acompte versé ou 20% de la valeur de la commande ; en cas de demande d'annulation plus de 30 jours avant la date de livraison convenue, 50% de l'acompte versé ou 10% de la valeur de la commande. La date à laquelle nous accusons réception de la demande d'annulation est déterminante pour le calcul.

§ 11 Juridiction compétente – Lieu d'exécution

(1) Si l'acheteur est un commerçant, le tribunal compétent est celui de notre siège social ; nous sommes toutefois en droit de poursuivre l'acheteur devant le tribunal de son domicile.
(2) Le droit applicable est celui de la République fédérale d'Allemagne ; l'application de la Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises est exclue.
(3) Sauf mention contraire dans la confirmation de commande, notre siège social est le lieu d'exécution.

§ 12 Autre

Ces conditions générales de vente ont été rédigées en allemand, en anglais et en français. En cas d'interprétation ou de divergence entre les versions, la version allemande fait foi.

Nous déclinons toute responsabilité pour toute erreur d'imprimerie ou éventuelles modifications. Sous réserve de modifications techniques.

Sous réserve de modifications ! Les catalogues précédents perdent leur validité avec la publication de celui-ci.

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG

PROTEKTOR

PROTEKTOR LOYALTY CLUB

parce que tu es nous le valons bien


Rejoins notre club Protektor Loyalty Club et gagnez beaucoup d'argent ! Consulter maintenant toutes les informations sur le programme »

Maintenant s'inscrire !

PROCURE-TOI L'APPLICATION PROTEKTOR :

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

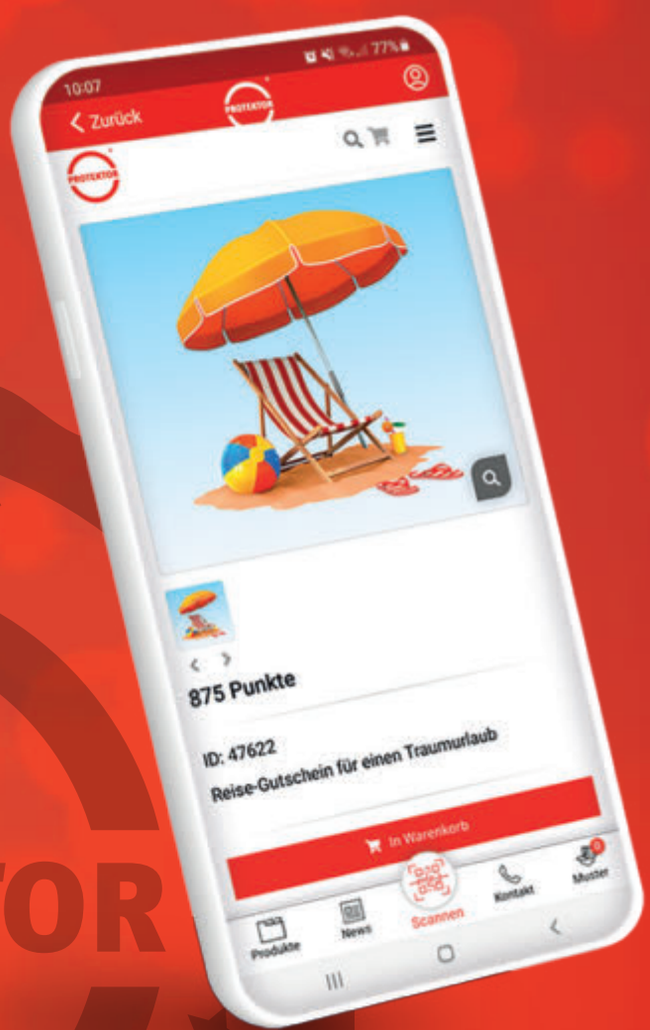

P★L★C
PROTEKTOR
LOYALTY CLUB




PROTEKTOR®

LA QUALITÉ DANS LE PROTEKTOR BOUTIQUE DE FANS

FOUILLEZ DANS LA BOUTIQUE !

Les visuels ont été créés à l'aide de l'IA.

fanshop.protektor.com

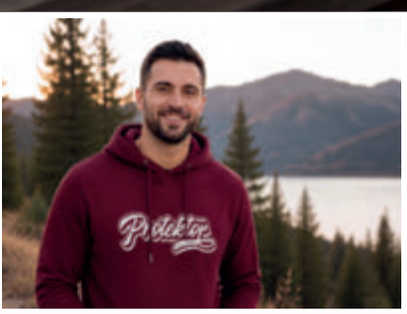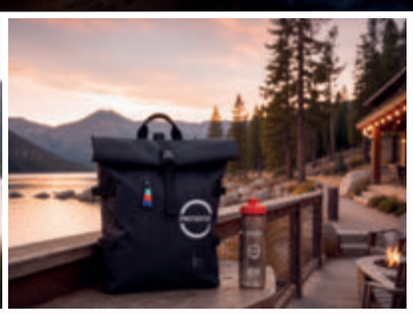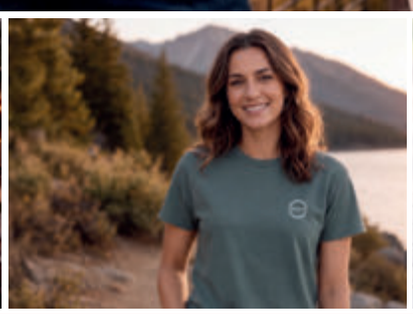
La qualité n'est pas seulement une priorité pour nos profilés de construction, mais aussi pour les produits de notre fan shop.
C'est pourquoi nous misons sur la marque Engelbert Strauss pour nos vêtements.

Découvre le fanshop ultime pour les vrais fans de Protektor !

- Des vêtements cools au look unique de Protektor
- Des accessoires pratiques pour une présentation parfaite

AVEC ENGELBERT STRAUSS - PARCOUREZ MAINTENANT LA BOUTIQUE DES FANS DE PROTEKTOR ! »

PROTEKTOR®

PARTENAIRE COMPETENT

FRANCE

PROTEKTOR SAS
ZAE des Portes de la Forêt
43 allée du Clos des Charmes
77090 Collégien
Tel. +33 [0] 1 60 33 25 20
info@protektor.com
www.protektor.fr

SWITZERLAND

PROTEKTOR PROFIL GmbH
Riedthofstr. 184
8105 Regensdorf
Tel. +41 [0] 4484 314 14
Fax +41 [0] 4484 314 24
info@protektor.ch
www.protektor.ch

GREAT BRITAIN

PROTEKTOR UK Limited
Protektor House
Frederick Road
Hoo Farm Industrial Estate,
Kidderminster, Worcestershire
England, DY11 7RA
Tel. +44 [0] 1562 515 200
Fax +44 [0] 1562 515 116
sales@protektor.co.uk
www.protektor.co.uk

WEMICO
Matthew Lane
Hoo Farm Industrial Estate
Worcester Road
Kidderminster, Worcester
England, DY11 7RA
Tel. +44 [0] 1562 820 123
Fax +44 [0] 1562 822 012
wemico@wemico.co.uk
www.wemico.com

AUSTRIA

PROTEKTOR
International GmbH
Viktoriastraße 58
76571 Gaggenau
Tel. +49 [0] 7225 977 0
Fax +49 [0] 7225 977 111
info@protektor.de
www.protektor.de

SPAIN

PROTEKTOR PERFILES, S.L.
Sr. Daniel Fernández-Sosa
C/Sant Auguri, 5. Bloque B.
Despacho 5
43002 Tarragona
mobile: +34 [0] 6090 237 68
info-spain@protektor.com
www.protektor.com/es



Protektor
since 1903

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG

Viktoriastraße 58
76571 Gaggenau

Postfach 1420
76554 Gaggenau

Tel. 07225 / 9 77-0
Fax 07225 / 9 77-111

info@protektor.com
www.protektor.com

Version: 01/25 S