

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT


Profilé d'arrêt pour enduit intérieur

6 mm

Art no. 1216



Statut: 03.07.2026 | 00:51

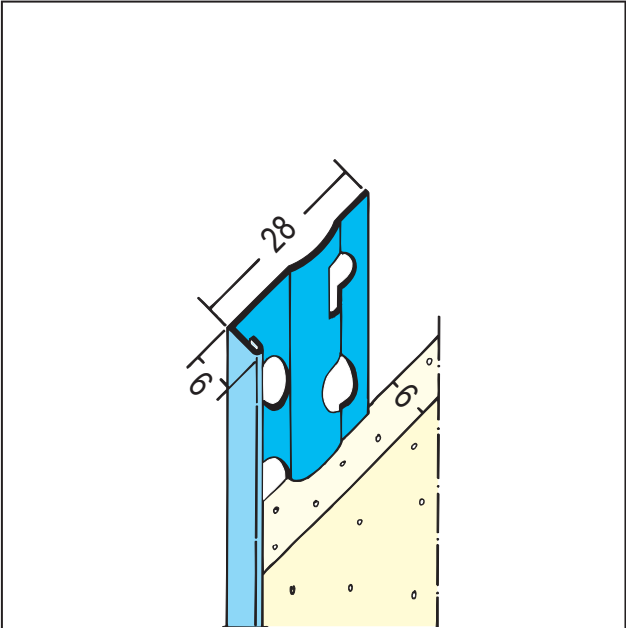

Désignation	Profilé d'arrêt pour enduit intérieur 6 mm
Description	PROTEKTOR Profilé d'extrémité en tôle d'acier avec revêtement aluzinc pour enduit intérieur à partir de 6 mm.
Zone de produits	Enduit intérieur
Catégorie de produit	Profilés d'arrêt
Types de mortier	Enduit au silicate, Plâtre isolant, Dépôt de plâtre, Mortiers de plâtre et mortiers contenant du plâtre, Plâtre, Enduit à la chaux, Lime ciment de plâtre
Épaisseur de plâtre	6 mm
Norme EN	EN 13658-1
Galvanisation	Z 275
Réaction au feu	A1
Brochure	* Fiche technique Planification et application des profilés métalliques pour enduits ; éditeur : Association professionnelle européenne Europrofiles, www.europrofiles.com * Fiche technique Planification et application des profilés métalliques pour enduits ; éditeur : Association professionnelle européenne Europrofiles, www.europrofiles.com * Fiche technique Chantiers d'hiver ; éditeur : Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de
Numéro de tarif douanier	72169180
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Épaisseur d'enduit	Matière	Verpackungseinheit
115628	250	6 mm	Acier, galvanisé	25 UTE / 180 BTS
115626	260	6 mm	Acier, galvanisé	25 UTE / 180 BTS
115950	270	6 mm	Acier, galvanisé	25 UTE / 180 BTS
115627	300	6 mm	Acier, galvanisé	25 UTE / 150 BTS

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé d'arrêt pour enduit intérieur

6 mm

Art no. 1216



Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!