



FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé de joint pour cloisons sèches
à mastiquer
Art no. 3758

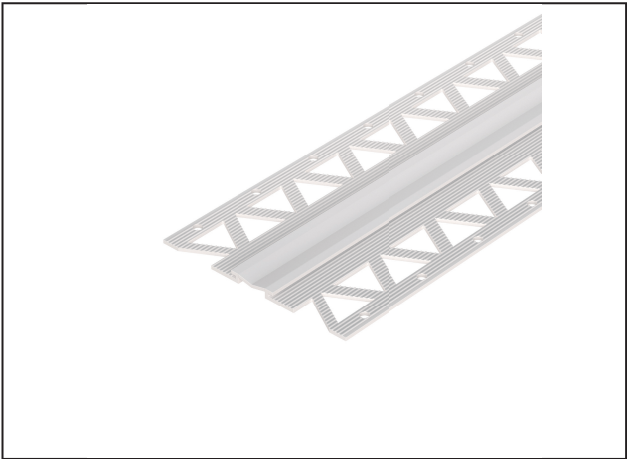

Statut: 16.12.2025 | 20:30

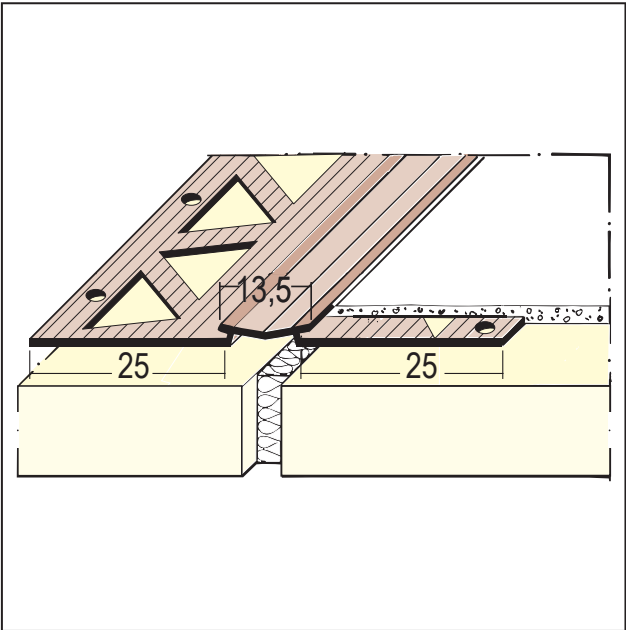

Désignation	Profilé de joint pour cloisons sèches à mastiquer
Description	Profilé pour joints de dilatation PROTEKTOR en PVC avec partie centrale en PVC souple pour la réalisation de joints de dilatation au niveau des murs ou des plafonds, conformément aux exigences de la norme DIN 18181. La surface profilée permet une meilleure adhérence du matériau. Convient aussi bien pour le montage dans des surfaces que dans des angles intérieurs.
Zone de produits	Intérieur
Catégorie de produit	Profilés de remplissage
Épaisseur de plâtre	1 mm
GK/Plaque	ab 8 mm
Largeur (mm)	13 mm
Révision	La pièce intermédiaire en PVC ne peut être traitée que dans certaines conditions avec des revêtements appropriés. L'approbation du fabricant du revêtement est requise.
Enregistrement de mouvement train / print	+/-1,5 mm
Traitement	Tous les profilés doivent en outre être fixés avec des attaches.
Numéro de tarif douanier	39162000
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Épaisseur d'enduit	Matière	valeur de couleur	Verpackungseinheit
115058	2 500	1 mm	PVC rigide avec PVC souple	10 - blanc	1 ROL / 50 CAR

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!