



FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé pour joint de dilatation pour enduit int. et ext.
de 6 mm
Art no. 2236

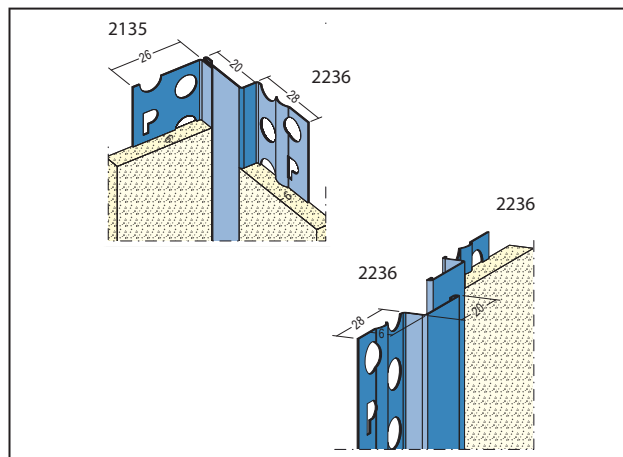

Statut: 02.07.2026 | 13:46

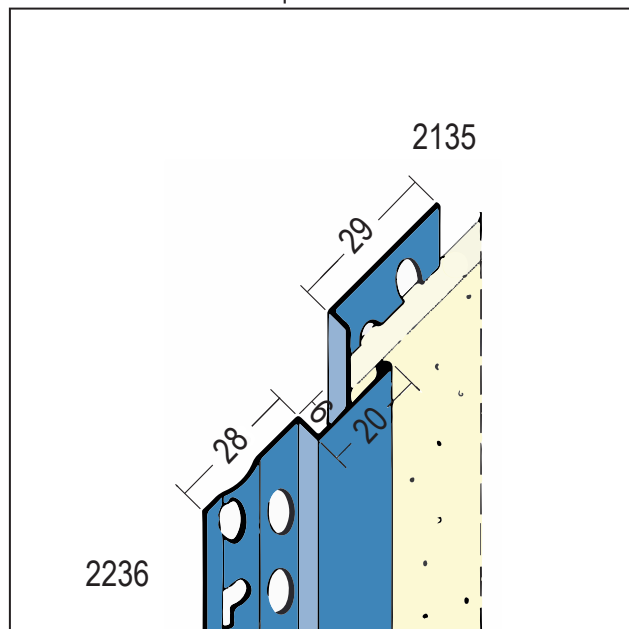

Désignation	Profilé pour joint de dilatation pour enduit int. et ext. de 6 mm
Description	Profilé de joint de dilatation en acier inoxydable pour enduits intérieurs et extérieurs à partir de 6 mm. En extérieur et dans des pièces humides uniquement pour une utilisation verticale.
Zone de produits	Enduit intérieur Enduit extérieur
Catégorie de produit	Joint profilés
Types de mortier	Enduit au silicate, Renforcement orgue en plâtre, Plâtre isolant, Dépôt de plâtre, Mortiers de plâtre et mortiers contenant du plâtre, Plâtre, Enduit à la chaux, Lime ciment de plâtre, Enduit d'argile, Enduit d'assainissement
Épaisseur de plâtre	6 mm
Norme EN	EN 13658-1
Enregistrement de mouvement train / print	+/- 5 mm
Réaction au feu	A1
Traitement	Pour une utilisation verticale, vous devez Le profil 2135 peut être installé. Après ça le couvercle est réalisé avec le profil 2236. Sur les surfaces exposées à l'humidité et à l'eau, installer uniquement à la verticale. L'étanchéité à la pluie battante en extérieur doit être assurée par un matériau d'étanchéité supplémentaire, par exemple une bande d'étanchéité précompressée.
Remarque	Combinaison de profil possible: 2236 plus 2236; 2236 plus 2135.
Brochure	* Fiche technique Planification et application des profilés métalliques pour enduits ; éditeur : Association professionnelle européenne Europrofiles, www.europrofiles.com * Fiche technique Planification et application des profilés métalliques pour enduits ; éditeur : Association professionnelle européenne Europrofiles, www.europrofiles.com * Fiche technique Chantiers d'hiver ; éditeur : Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de
Numéro de tarif douanier	72224090
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Épaisseur d'enduit	Matière	Verpackungseinheit
102498	250	6 mm	Acier inoxydable	25 UTE / 160 BTS

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé pour joint de dilatation pour enduit int. et ext.
de 6 mm
Art no. 2236



Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!