


FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Bande à joint PVC
60 mm
Art no. 3333



Statut: 22.07.2026 | 00:49

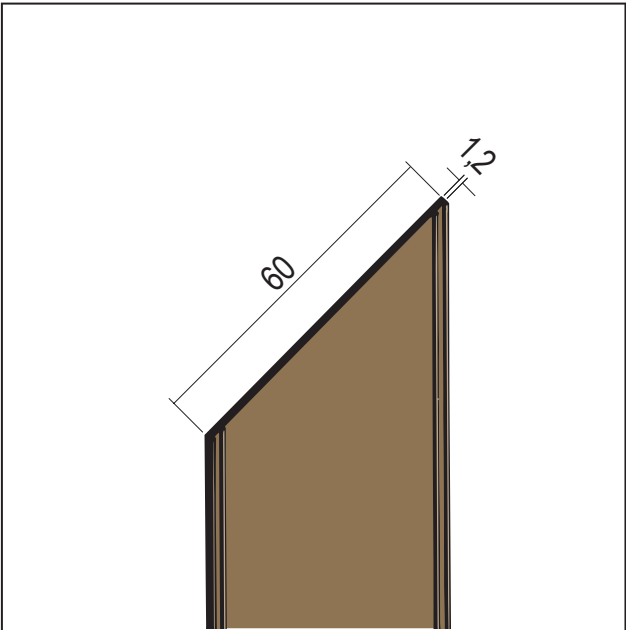

Désignation	Bande à joint PVC 60 mm
Description	La bande de jonction PROTEKTOR en PVC souple avec lèvre d'étanchéité est utilisée pour découpler le revêtement de façade et la sous-structure. Elle réduit le bruit et protège la sous-structure contre les infiltrations d'eau.
Zone de produits	Bardage
Catégorie de produit	Bande à joint
Épaisseur du matériau	1,2 mm
Largeur du produit	60 mm
Traitement	Monter sans tension. Pas de peinture possible.
Numéro de tarif douanier	39162000
Instructions de traitement	Monter sans tension. Pas de peinture possible.
Étiquette ouverte	Vente uniquement par unités d'emballage complètes.

N° d'article	Longueur (cm)	Matière	valeur de couleur	Verpackungseinheit
100181	2 500	PVC souple	90 - noir	2 ROL / 48 CAR
100178	2 500	PVC souple	10 - blanc	2 ROL / 48 CAR

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!