

# FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT


Profilé de départ pour plâtre isolant

30 mm

Art no. 1263



Statut: 12.04.2024 | 12:04

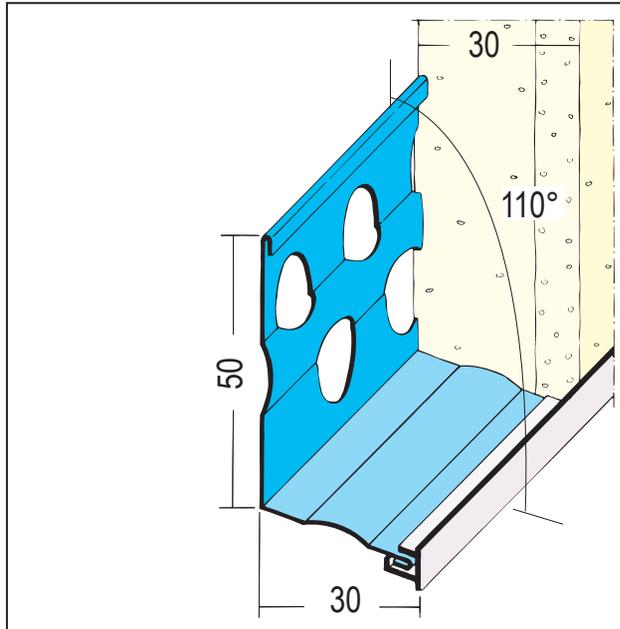

<b>Désignation</b>	Profilé de départ pour plâtre isolant 30 mm
<b>Description</b>	Profilés d'arête, de socle et de linteau en acier galvanisé avec revêtement en PVC pour la limitation exacte des surfaces d'enduit isolant. Profilés de socle pour la réalisation de raccords horizontaux avec une position angulaire de 110° pour obtenir un larmier efficace.
<b>Zone de produits</b>	Enduits extérieur   Isolation thermique
<b>Catégorie de produit</b>	Profilés de base   Profilés pour l'enduit d'isolation thermique
<b>Types de mortier</b>	Enduit au silicate, Plâtre isolant, Dépôt de plâtre, Mortiers de plâtre et mortiers contenant du plâtre, Plâtre, Enduit à la chaux, Lime ciment de plâtre
<b>Épaisseur de plâtre</b>	30 mm
<b>Matière</b>	Acier galvanisé avec revêtement en PVC
<b>Norme EN</b>	EN 13658-2
<b>Longueur du produit</b>	300 cm
<b>Position Angulaire</b>	110°
<b>Réaction au feu</b>	E
<b>Couleur</b>	10, blanc
<b>Paquet</b>	15 UTE / 63 BTS

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!