

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT



Profilé de recouvrement

14 mm

Art no. 2768



Statut: 08.01.2026 | 11:59

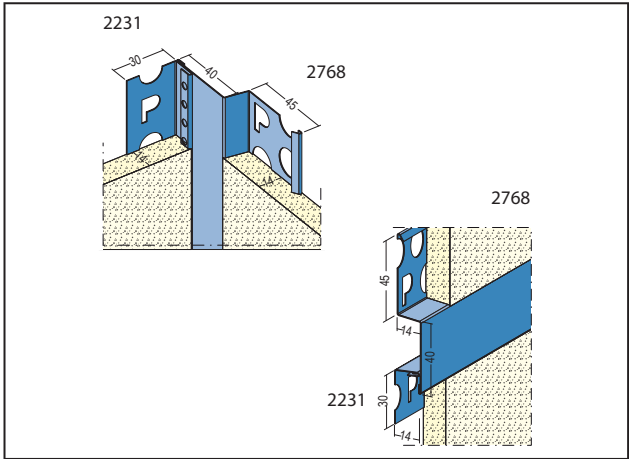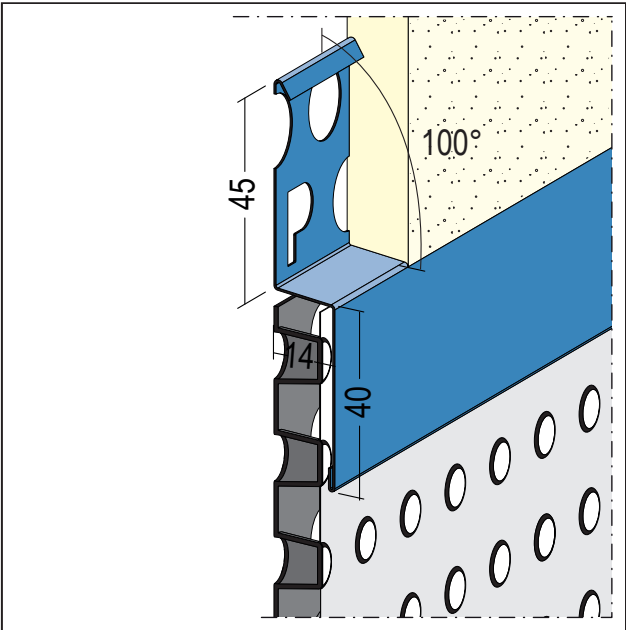

Désignation	Profilé de recouvrement 14 mm
Description	PROTEKTOR profilé de débord en acier inoxydable adapté pour les enduits intérieurs et extérieurs à partir de 14 mm. Pour la transition horizontale entre la couche de protection (membrane à picots, tapis de drainage, etc.) et la zone du socle. Convient également pour une utilisation verticale et horizontale comme profilé de joint de dilatation/profilé de débord.
Zone de produits	Enduits intérieurs Enduits extérieur
Catégorie de produit	Joint profilés Profilés de raccord
Types de mortier	Enduit au silicate, Renforcement orgue en plâtre, Plâtre isolant, Dépôt de plâtre, Mortiers de plâtre et mortiers contenant du plâtre, Plâtre, Enduit à la chaux, Lime ciment de plâtre, Enduit d'argile, Enduit d'assainissement
Épaisseur de plâtre	14 mm
Épaisseur du matériau	0,5 mm
Norme EN	EN 13658-2
Position Angulaire	100
Enregistrement de mouvement train / print	+/-10 mm
Domaines d'application	Profilé nappe à excroissances pour la transition des nappes à excroissance dans la zone de l'enduit de socle.
Réaction au feu	A1
Traitement	Pendant l'opération, il faut protéger des salissures et des dommages la face visible du profilé nappe à excroissances en 1 partie. Il faut fixer le profilé à l'aide de galettes de pose et l'aligner à la hauteur du niveau du sol. Il faut respecter une distance de 1-2 mm par rapport aux jointures de profilé. Le scellement dans la zone des joints avec le prolongement du profilé ou dans les coins intérieurs et/ou extérieurs doit être effectué sur place à l'aide d'un matériau d'étanchéité approprié sous les joints du profilé. Il faut placer le profilé nappe à excroissances jusqu'au rebord supérieur de la surface visible, ou le raccorder à un carrelage.
Remarque	Revêtement par pulvérisation selon spécification RAL disponible en supplément. Pour le côté du revêtement, consulter la fiche technique. Le revêtement coloré de nos profilés en acier inoxydable sur site est possible avec des revêtements appropriés. Les spécifications techniques des fiches techniques actuelles du fabricant de revêtement doivent être respectées et, si nécessaire, des zones de test doivent être créées.

FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé de recouvrement

14 mm

Art no. 2768



Numéro de tarif douanier	72224090
--------------------------	----------

N° d'article	Longueur (cm)	Épaisseur d'enduit	Matière	valeur de couleur	Verpackungseinheit
115283	250	14 mm	Acier inoxydable		10 UTE / 100 BTS

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!