


Statut: 18.06.2024 | 12:06

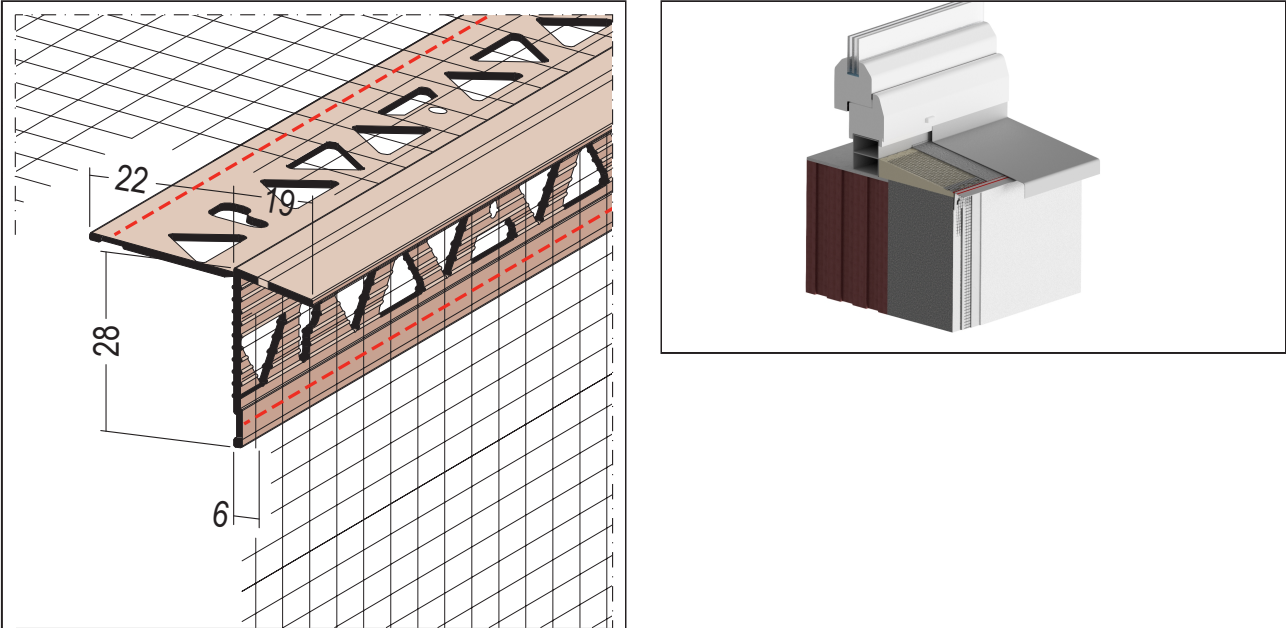

Désignation	Profilé d'appui de fenêtre pour le coulis d'étanchéité 6 mm
Description	Profilé de raccordement d'appui de fenêtre en PVC avec tissu en fibre de verre cousu résistant aux alcalis pour systèmes ETICS. En plus avec tissu en fibre de verre cousu résistant aux alcalis pour l'enrobage dans une pâte d'étanchéité comme deuxième niveau d'étanchéité sous le rebord de la fenêtre. La connexion souple de la jambe de la spatule lui permet d'être idéalement placée sur n'importe quelle pente de parapet. Bord d'égouttement avec une inclinaison de 10° pour un drainage ciblé de l'eau. Le porte-à-faux légèrement noué protège le dessous du rebord de la fenêtre lors du plâtrage.
Zone de produits	Enduits extérieur   Isolation thermique
Catégorie de produit	Profilés de conception   Profilés de connexion et de fin
Épaisseur de plâtre	6 mm
Matière	PVC dur avec tissu de fibre de verre
Longueur du produit	250 cm
Poids surfacique	160 g/m²
Ouverture de maille	4 x 4 mm
Couleur	10, blanc
Traitement	La rallonge de bord d'égouttement peut être retirée au point de rupture prédéterminé si nécessaire (par exemple avec des systèmes d'appui de fenêtre et de plâtre colorés).
Paquet	15 UTE / 13 CAR
Remarque	Saillie unilatérale des tissus de 10 cm à la fin de la barre.

Cette fiche technique correspond à l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle édition. Assurez-vous d'utiliser la dernière édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

# FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT

Profilé d'appui de fenêtre pour le coulis d'étanchéité

6 mm

Art no. 37128



Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent être trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plaît respecter l'environnement pour une élimination appropriée!